


PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Permettent le calage en position définitive d'un châssis bâti dormant ou d'une huisserie dans l'encadrement d'une baie de bâtiment. Faciles à mettre en place avec leur patte autocassable. Toujours maintenue grâce à leurs rampes de guidage et de maintien élastiques autocassables. Peuvent être mises et retirées à volonté. La saillie sur la queue de préhension permet d'emboîter plusieurs cales.

Cales de menuiserie Bindy

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Longueur : 40 mm.
- Largeur : 36 mm.
- Epaisseur de 1, 2, 3, 4 et 5 mm facilement repérable par leur couleur.

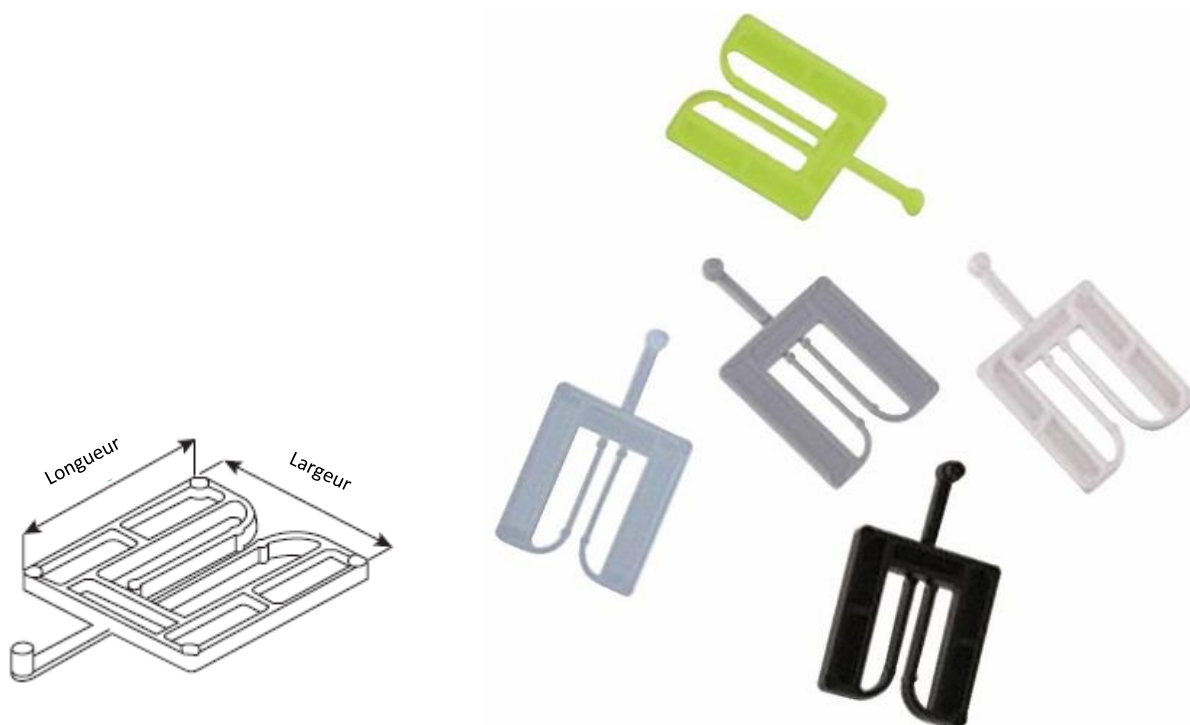

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les parties d'un châssis, conçues pour être respectivement horizontales et verticales, ne prennent pas simultanément les orientations pour lesquelles elles sont prévues. Il est donc nécessaire de vérifier fréquemment que les horizontales et les verticales sont en cohérence angulaire. Ce qui implique de nombreuses opérations d'insertion et de retrait de cales.

Cales par épaisseur :

Livrées en sachet.

Épaisseur mm	Couleur	Largeur mm	Longueur mm	Conditionnement	Code
1	Naturel	30	57,5	250	568135
		36	40	250	374109
				1000	374158
2	Gris	52	65	250	532183
		30	57,5	250	568142
				1000	374116
3	Blanc	36	40	250	374165
		52	65	250	532190
				1000	374149
4	Vert	30	57,5	250	568123
		36	40	250	374123
				1000	374172
5	Noir	52	65	250	532197
		30	57,5	250	568156
				1000	374130
6	Jaune	36	40	250	374193
		52	65	250	532204
				1000	374137
8	Rouge	30	57,5	250	568163
		36	40	250	374137
				1000	374179
10	Marron	52	65	250	532211
		30	57,5	250	568163
				1000	374179
6	Jaune	52	65	250	532218
8	Rouge	52	65	250	532225
10	Marron	52	65	250	532232

Cales panachées :

5 épaisseur de 1 à 5 mm, sauf en 52 x 65 mm, 8 épaisseurs de 1/2/3/4/5/6/8/10 mm.

Livrées en sachet.

Largeur mm	Longueur mm	Conditionnement	Code
30	57,5	500	568170
36	40	500	374144
		1000	374151
52	65	250	532239