Pour utilisation dans les matériaux pleins : béton, briques, parpaings pleins et briques creuses.
Applications : *AR-MOBIC II TF* : fixation d'huisseries de portes et fenêtres aluminium, PVC.
AR-MOBIC II TC : fixation d'huisseries bois.

Vis de montage de chassis vitrés Torx Ar-Mobic II acier zingué blanc entièrement filetées

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Filet spécial garantissant un excellent taraudage et une rapidité de pénétration.
- Fixation au travers de la pièce à fixer.
- Démontage facile.
- Empreinte Torx.
- Entièrement filetées.
- Matériau : acier
- Finition : cémenté électro-zingué.
- Diamètre : 7,5 mm.
- Diamètre de perçage : 6 mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Cache-vis Ar-Mobic.
Diamètre : 16mm.
Empreinte mâle Torx 30.

Coloris	Codes
Blanc	**102 117**
Brun	**102 124**

INFORMATIONS TECHNIQUES :

ÉPAISSEUR MAXI A FIXER (mm) (T_{fix})	PROF. MINI DE PERÇAGE (mm) (b_o)	BÉTON C20/25								
		Résistance caractéristique (kN)		Résistance de calcul (kN)		Charge admissible (kN)		Distance au bord caractéristique		Entraxe caractéristique
		Traction (N_{Rk})	Cisaillement (V_{Rk})	Traction (N_{Rd})	Cisaillement (V_{Rd})	Traction (N_{rec})	Cisaillement (V_{rec})	Traction ($C_{cr,N}$)	Cisaillement ($C_{cr,V}$)	Traction & Cisaillement ($C_{cr,N}$) ($S_{cr,V}$)
50	45	9.6	9.1	3.8	5.0	3.2	4.2	80	120	120
40	55	13.2	12.6	5.2	7.0	4.3	5.8	95	140	140
30	65	16.7	13.2	6.6	7.4	5.5	6.2	115	170	170

MODE OPÉRATOIRE DE POSE :



1. Percer au travers un trou de 6 mm de diamètre à la profondeur requise



2. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un écouvillon et de la pompe soufflante

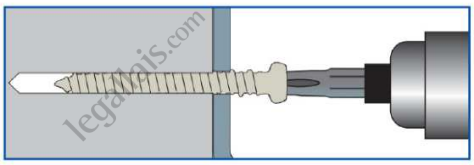

3. A l'aide d'un embout adéquat visser la vis béton au travers de la pièce à fixer dans le matériau support.

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com

Vis à tête fraisée empreinte Torx

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
G	42	T30	100	615168
	62	T30	100	615175
	72	T30	100	615182
	82	T30	100	615189
	92	T30	100	615196
7,50	102	T30	100	615203
	112	T30	100	615210
	122	T30	100	615217
	132	T30	100	615224
	152	T30	100	615231
	182	T30	100	615238
	202	T30	100	615245

Vis à tête fraisée laquée blanche empreinte Torx



Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
O	42	T30	100	615252
	62	T30	100	615259
	72	T30	100	615266
	82	T30	100	615273
	92	T30	100	615280
7,50	102	T30	100	615287
	112	T30	100	615294
	122	T30	100	615301
	132	T30	100	615308
	152	T30	100	615315
	182	T30	100	615322
	202	T30	100	615329

Vis à tête cylindrique empreinte Torx

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
H	42	T30	100	615336
	62	T30	100	615343
	72	T30	100	615350
	82	T30	100	615357
	92	T30	100	615364
7,50	102	T30	100	615371
	112	T30	100	615378
	122	T30	100	615385
	132	T30	100	615392
	152	T30	100	615399
	182	T30	100	615406
	202	T30	100	615413

Vis à tête cylindrique laquée blanche empreinte Torx

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
P	42	T30	100	615420
	62	T30	100	615427
	72	T30	100	615434
	82	T30	100	615441
	92	T30	100	615448
7,50	102	T30	100	615455
	112	T30	100	615462
	122	T30	100	615469
	132	T30	100	615476
	152	T30	100	615483
	182	T30	100	615490
	202	T30	100	615497

ACHAT CONFIANCE LEGALLAIS

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com