

Pour utilisation dans les matériaux pleins : béton, briques, parpaings pleins et briques creuses.

Applications : AR-MOBIC TF : fixation d'huisseries de portes et fenêtres aluminium, PVC.

AR-MOBIC TC : fixation d'huisseries bois.



Vis de montage de chassis vitrés Torx Ar-Mobic acier zingué blanc entièrement filetées

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Filet spécial garantissant un excellent taraudage et une rapidité de pénétration.
- Fixation au travers de la pièce à fixer.
- Démontage facile.
- Empreinte Torx.
- Entièrement filetées.
- Matériau : acier
- Finition : cémenté électro-zingué.
- Diamètre : 7,5mm.
- Diamètre de perçage : 6mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Cache-vis Ar-Mobic.

Diamètre : 16mm.

Empreinte mâle Torx 30.




Coloris	Codes
Blanc	102 117
Brun	102 124


INFORMATIONS TECHNIQUES :

ÉPAISSEUR MAXI A FIXER (mm) (T_{fix})	PROF. MINI DE PERÇAGE (mm) (P_o)	BÉTON C20/25								
		Résistance caractéristique (kN)		Résistance de calcul (kN)		Charge admissible (kN)		Distance au bord caractéristique		Entraxe caractéristique $(C_{cr,N})$ $(S_{cr,V})$
		Traction (N_{Rk})	Cisaillement (V_{Rk})	Traction (N_{Rd})	Cisaillement (V_{Rd})	Traction (N_{rec})	Cisaillement (V_{rec})	Traction ($C_{cr,N}$)	Cisaillement ($C_{cr,V}$)	
50	45	9.6	9.1	3.8	5.0	3.2	4.2	80	120	120
40	55	13.2	12.6	5.2	7.0	4.3	5.8	95	140	140
30	65	16.7	13.2	6.6	7.4	5.5	6.2	115	170	170


MODE OPÉRATEUR DE POSE :



1. Percer au travers un trou de 6 mm de diamètre à la profondeur requise



2. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un écouvillon et de la pompe soufflante

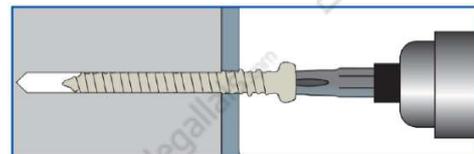

3. A l'aide d'un embout adéquat visser la vis béton au travers de la pièce à fixer dans le matériau support.

Vis à tête fraisée empreinte Torx



Acier zingué blanc entièrement fileté

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
7,50	42	T30	100	579573
	62	T30	100	679042
	72	T30	100	579580
	82	T30	100	679049
	92	T30	100	579587
	102	T30	100	679056
	112	T30	100	579594
	122	T30	100	679063
	132	T30	100	579601
	152	T30	100	679070
182	T30	100	679077	
202	T30	100	679084	

Vis à tête fraisée laquée blanche empreinte Torx



Acier zingué blanc entièrement fileté

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
7,50	42	T30	100	579538
	62	T30	100	102068
	72	T30	100	579545
	82	T30	100	102075
	92	T30	100	579552
	102	T30	100	102082
	112	T30	100	579559
	122	T30	100	102089
	132	T30	100	579566
	152	T30	100	102096
182	T30	100	102103	
202	T30	100	102110	

Vis à tête cylindrique empreinte Torx



Acier zingué blanc entièrement fileté

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
7,50	42	T30	100	579608
	62	T30	100	579615
	72	T30	100	579622
	82	T30	100	579629
	92	T30	100	579636
	102	T30	100	579643
	112	T30	100	579650
	122	T30	100	579657
	132	T30	100	579664
	152	T30	100	579671
182	T30	100	579678	
202	T30	100	579685	

Vis à tête cylindrique laquée blanche empreinte Torx



Acier zingué blanc entièrement fileté

Ø mm	Long. mm	Dim. empreinte	Cond.	Code (1 boîte)
7,50	42	T30	100	579797
	62	T30	100	579692
	72	T30	100	579699
	82	T30	100	579706
	92	T30	100	579713
	102	T30	100	579720
	112	T30	100	579727
	122	T30	100	579734
	132	T30	100	579741
	152	T30	100	579748
182	T30	100	579755	
202	T30	100	579762	