

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Raccords air comprimé automatiques de sécurité.

Applications : raccordement automatique d'outils et d'accessoires air comprimé.

Tous artisans, maintenance.



Raccord rapide de sécurité air comprimé Er pour flexibles ISO B6

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Mécanisme de décompression, évite le risque de coup de fouet : connexion et déconnexion en toute sécurité.
- Compatible avec le profil international iso 6150b.
- Système d'accroche à billes et à aiguilles.
- Antistatique : évite l'attraction de poussières sur les surfaces de travail.
- Antirayure : prévient tous risques de rayures sur les surfaces fragiles.
- Corps et bague extérieurs : composite.
- Pour flexible : Ø 8 mm.
- Joint : nitrile. Passage : 6 mm.
- Plage de service : 0 à 16 bar.
- Plage de température : - 15°C à + 70°C.
- Débit : 883 l/mn à 6 bar.
- Poids : 47 g.


ASPECTS NORMATIFS :

Conformes à la norme ISO B 6150 et ISO 4414.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : 1 Pièce.

Code	Désignation
447 595	RACCORD AIR COMPRIMÉ ER POUR FLEXIBLES

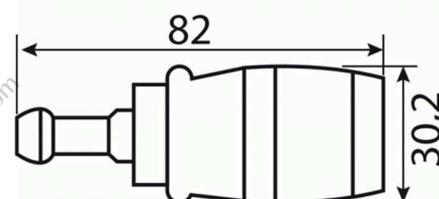

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 11/2016