

CUVETTES WC SUSPENDUES QUÉMÉNES

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé cette cuvette suspendue de WC pour vous proposer une solution répondant aux critères de la norme NF, qualitative, robuste dans le temps et étudiée pour garantir une hygiène maximale afin d'éviter les risques de développement microbien.

La cuvette suspendue Quémènes convient parfaitement, par sa compatibilité totale avec tous les bâti-supports, pour les constructions neuves d'habitat résidentiel ou dans les bâtiments tertiaires (hôpitaux, hôtels,...) ainsi qu'en rénovation dans le cadre d'un passage d'un WC au sol vers une solution suspendue.


CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE QUÉMÉNES AVEC ABATTANT

2 ANS
GARANTIE



DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Cuvette suspendue à fond creux.
- Dépourvue de bride : hygiène maximale
- Pas de dépôts de germe : évite les développements microbiens
- Carénage spécial permettant un rinçage total de la cuvette.
- Sortie horizontale.
- Compatible avec tous les bâti-supports à chasse 3/6 L.
- Abattant thermotur blanc avec charnières en inox.
- Dimensions : 520 x 355 mm.
- Hauteur de siège : 400 mm.
- Poids : 21 kg.

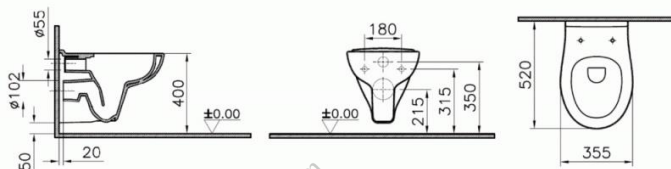

+ PRODUIT

Design sans bride pour
une hygiène maximale.



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

CA3133D-2311/20

1 LA MARQUE legallais | FICHE TECHNIQUE

PAGE 2/2

ASPECTS NORMATIFS :

Conforme à la norme NF 017 (certifié par le CSTB)

Cette norme certifie que le produit répond aux critères de résistance aux produits de nettoyage et produits chimiques réservés à cet effet, de solidité d'usage, aux caractéristiques dimensionnelles pour le raccordement et le remplacement, aux critères d'hygiène...

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

La réalisation de l'étanchéité entre le réservoir et la cuvette et vers l'évacuation des eaux usées doit être réalisée dans les règles de l'art pour éviter tout risque de fuite pouvant provoquer des dégâts matériels.

Code	Désignation
457 045	Cuvette suspendue sans bride Quémènes avec abattant



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : janvier 2021

CA3133D-23/11/20