



REGIPLAST

L'esprit innovant du sanitaire

Catalogue 2021 n° 30



Fabrications Européennes





CHARGE D'AFFAIRES Conseiller technique

Michel SERANO
06 23 39 56 43
m.serano@regiplast.fr

DIRECTRICE COMMERCIALE

SOULIER Marie-Christine
06 35 42 28 06
mc.soulier@regiplast.fr

CHANTIERS Chiffrage et SAV

LONGUEVILLE Stéphane
05 53 03 82 08
serviceprescri@regiplast.fr

NORD OUEST

GOBIN Raphael
06 70 40 69 65
contact@agencegobin.fr

RAUTUREAU Bruno
06 71 09 49 68
brautureau@agencegobin.fr

NEVEUX Marie
06 38 29 12 31
mneveux@agencegobin.fr

SALLE Gabriel
Prescription - projet
02 40 89 38 22
gsalle@agencegobin.fr

ILE DE FRANCE

AD PROM'
ANGERAME Pasquale
06 40 22 92 19
p.angerame@hotmail.com

NORD

HAU Xavier
06 75 38 39 98
agence.hau@gmail.com

NORD EST

PARENT Audrey
07 83 52 37 50
audrey.dietz1@gmail.com

SUD OUEST

Agence APODIS
MASUY Laurent
06.82.65.33.17
laurent.masuy@apodis.pro

RIVOT Rudy
06.80.15.69.28
rudy.rivot@apodis.pro

SUD EST

GR DIFFUSION
06 34 87 10 69
g.randazzo@mac.com

CENTRE

Mickael DESCHATRE
Agent Commercial
06.81.26.05.49
mickael.deschatre@laposte.net

SUD

Agence CF
BERGERETTI Fabien **BIANCHINI Christophe**
06 75 74 30 93 06 98 19 75 00
fabien.bergeretti@me.com christophe.bianchini@orange.fr




Rendez-vous sur
www.regiplast.fr
pour toute recherche d'infos

Bureaux
d'études,

Entreprises,

Installateurs.

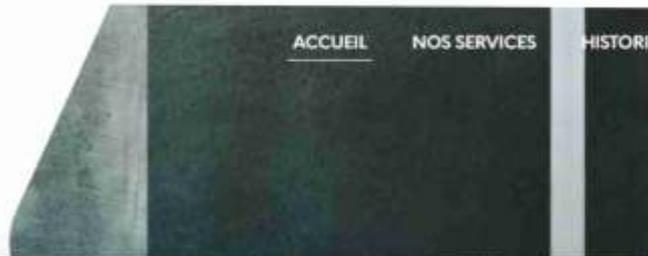

Nos espaces dédiés



L'espace Pro.

Un espace dédié aux professionnels : nos produits, des ressources documentaires et vidéos explicatives.



L'espace Prescripteurs

Un espace pour réaliser vos études de chantier en fonction de nos différents produits grâce à notre documentation technique.



L'espace Particuliers

Un espace réservé aux particuliers pour les différentes pièces de vos sanitaires REGIPLAST. Retrouvez bientôt notre espace client.



Fabricant de **Sanitaires**
depuis 30 ans.

Textes descriptifs CCTP

Recherche de produits
par famille

Accès aux descriptifs.

Fiches techniques

Vidéos

LA SOCIÉTÉ REGIPLAST

La société **REGIPLAST** a été créée en 1988 à Périgueux dans la région Aquitaine par M. et Mme Gelernter.

C'est une entreprise à taille humaine, dirigée par ses propriétaires, qui avec l'aide de ses collaborateurs a affirmé sa volonté d'entreprendre et d'innover. Elle s'inscrit dans une culture d'entreprise axée sur un développement durable.

REGIPLAST s'appuie sur une philosophie de contacts étroits avec les professionnels en répondant au mieux à leurs attentes. Sa tradition de recherche et de développement est sa marque de fabrique: faire mieux, plus vite, plus simple, plus esthétique.

Depuis bientôt 30 ans, **REGIPLAST** conçoit, fabrique et vend ses solutions d'installation, en s'appuyant sur un partenariat privilégié avec la Société **OLIVEIRA & IRMAO** et sur des relations commerciales fortes, tissées durablement avec ses clients.

La qualité des produits et des processus de fabrication sont reconnus par l'obtention de normes et de certifications: ISO 9001:2008, CSTB (France), TÜV (Allemagne), KIWA (Hollande), SIET (Italie), SAI GLOBAL (Australie), et WRAS (Grande-Bretagne).

REGIPLAST, c'est une équipe de 25 personnes, un siège social avec bureau d'étude intégré, un service technique, un service marketing et une équipe commerciale couvrant l'intégralité du territoire français. C'est aussi un département prescription performant, une plate-forme logistique garantissant qualité et rapidité des livraisons.

Devenu un acteur incontournable de l'équipement sanitaire, **REGIPLAST** se concentre sur 4 gammes principales : bâti-supports, réservoirs de chasse, équipements pour la rénovation et systèmes d'évacuation.

REGIPLAST & OLIVEIRA:   

De la conception à la fabrication

A travers cet engagement, **REGIPLAST & OLIVEIRA** expriment les deux grands axes de leurs recherches et de leurs développements :

- _ Des équipements efficaces garantissant hygiène et confort,
- _ une gestion responsable de l'eau.

Nos sociétés imaginent et développent des solutions offrant une avancée et une innovation technologique. Elles s'engagent à garantir les performances de leurs équipements dans le respect l'environnement.

Dans ce catalogue, vous trouverez des solutions sur les thèmes de :

- l'économie d'eau,
- la gaine technique,
- la sécurité incendie,
- l'installation de sanitaires pour les Personnes à Mobilité Réduite,
- le confort acoustique,





BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

REGIPLAST s'engage à être à la pointe du développement dans le secteur de la construction.

BIM est la nouvelle norme de conception et de construction.

BIM facilite le transfert d'informations entre les parties prenantes et permet une gestion intégrée tout au long du cycle de vie du produit.

Avec cette méthodologie, **REGIPLAST** vise à booster l'efficacité et la créativité des projets de construction à travers le travail de coopération avec les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires, ainsi que renforcer son engagement à l'innovation continue et à la création d'une salle de bain qui ne gaspille pas les eaux, sûre et accessible pour tous.

REGIPLAST continuera d'étendre progressivement sa bibliothèque et d'offrir à ses clients une large gamme de solutions de systèmes sanitaires

Les produits **REGIPLAST** sont disponibles sous forme d'objets **BIM**

Visitez notre site web pour plus d'informations et pour télécharger nos fichiers **BIM**:

www.regiplast.fr

RÉFÉRENCES CHANTIERS



Bibliothèque Multimédia de Caen



Tour D2 La défense



Hôpital Necker

Paris

RÉFÉRENCES CHANTIERS



Centre de gérontologie de Narbonne



CHU d'Amiens

Immeuble Ile Vertime - Les Sables d'Olonne




RÉFÉRENCES CHANTIERS



Ehpad de Gardères Talence

Hôpital de Metz

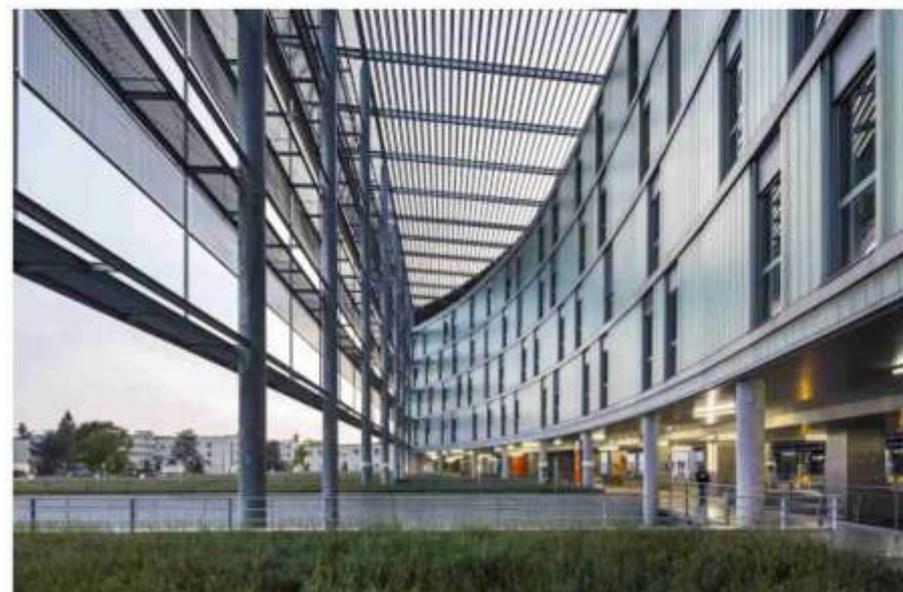

CH de Dijon-Bocage

RÉFÉRENCES CHANTIERS


Campus de Brest



Hôtel Saphir Best Western Lyon

Immeuble Odysée 2010
Nanterre



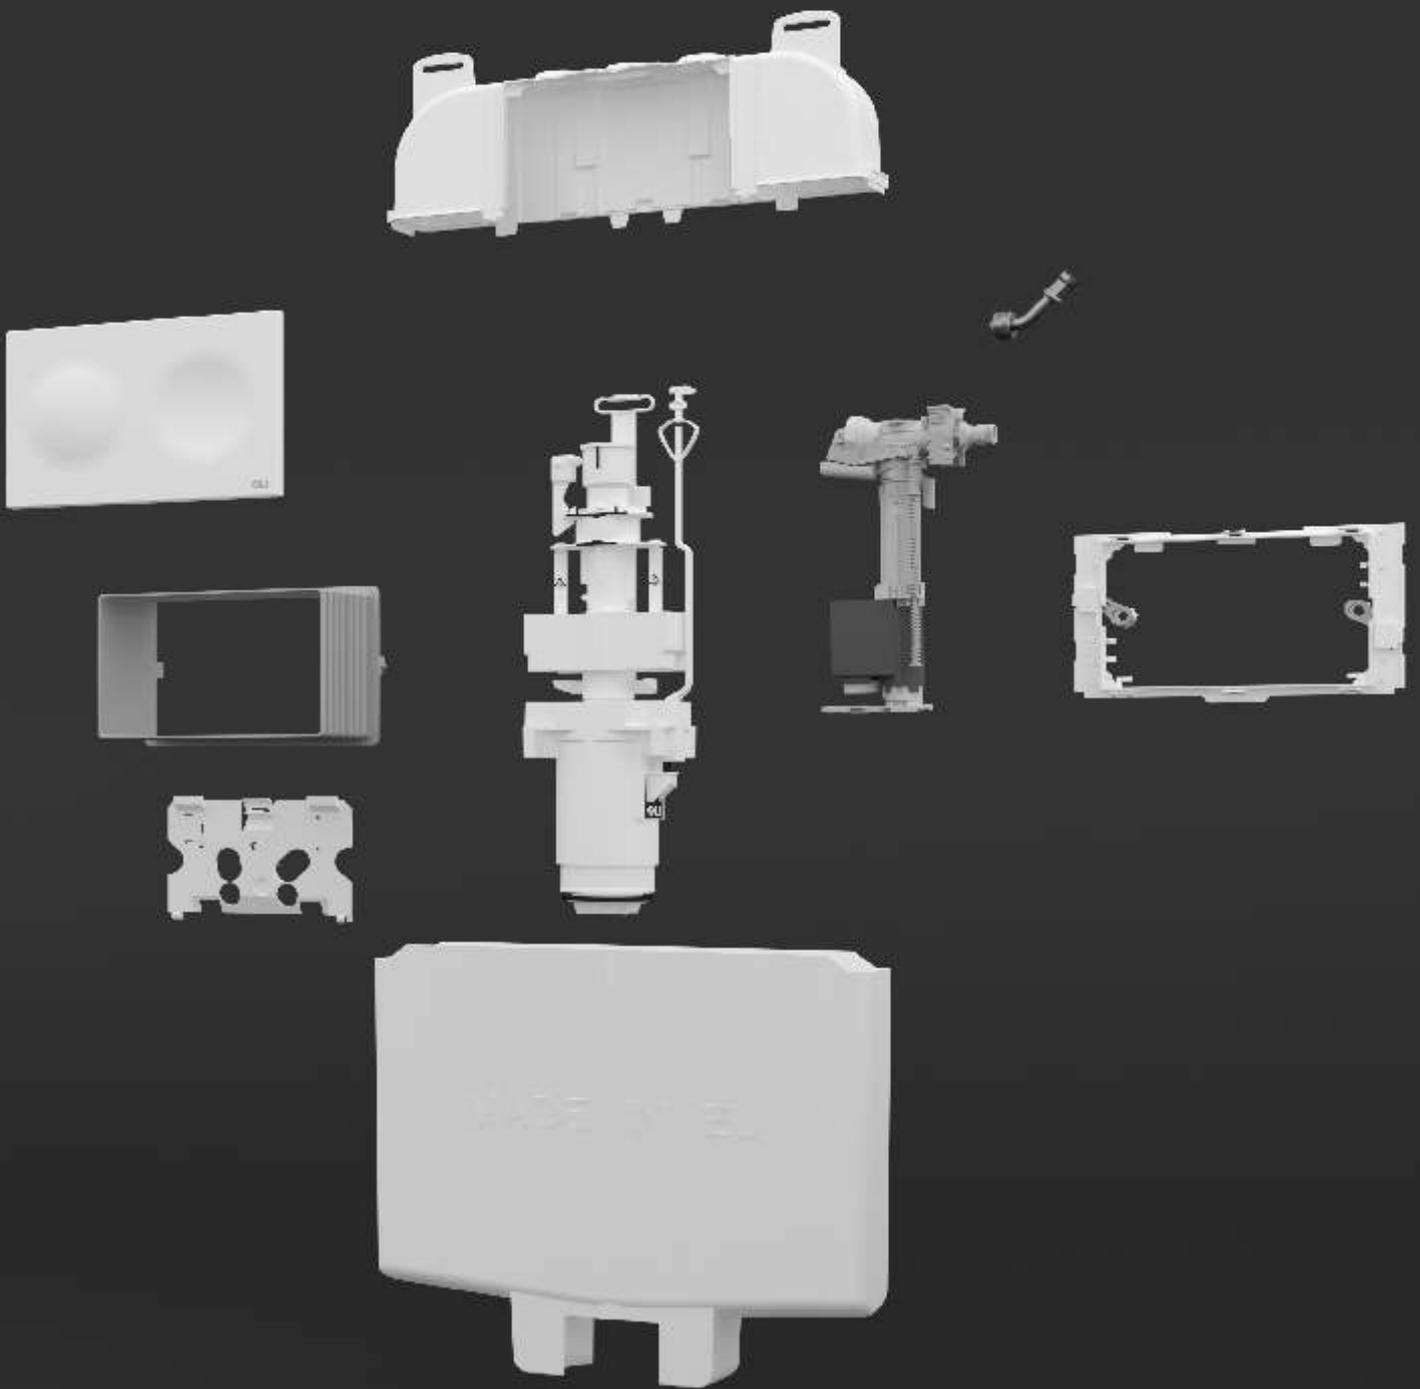

SOLUTIONS PMR

pour personnes à mobilité réduite

Regimobile à hauteur variable





Distributeur de rouleaux de papier industriel ø230mm



Distributeur de serviettes en papier avec pliages c / z



Sèche-mains ultra-rapide, type Dualflow Plus



Distributeur de savon mousse mural manuel, en acier inoxydable



Poubelle à corps circulaire, capacité 20L, en acier inoxydable



Robinetterie temporisée



Robinetterie électronique





Barres d'appui droites et coudées en acier inoxydable



Barres d'appui, angle de 90 ° en acier inoxydable



Barre d'appui relevable, en acier inoxydable



Sièges de douche




Panneaux de toilette en acier inoxydable







Sans contact
plaque en verre trempé à leds



Nouveau capteur capacitif amélioré avec des capacités renforcées. La toute nouvelle plaque de contrôle TRIBE

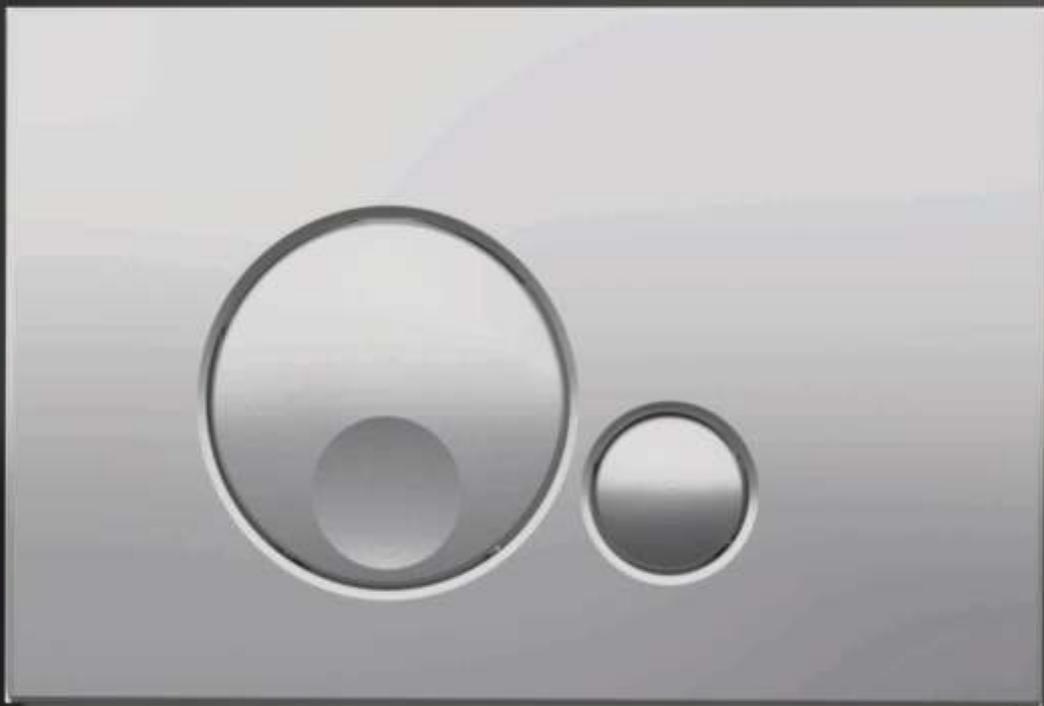




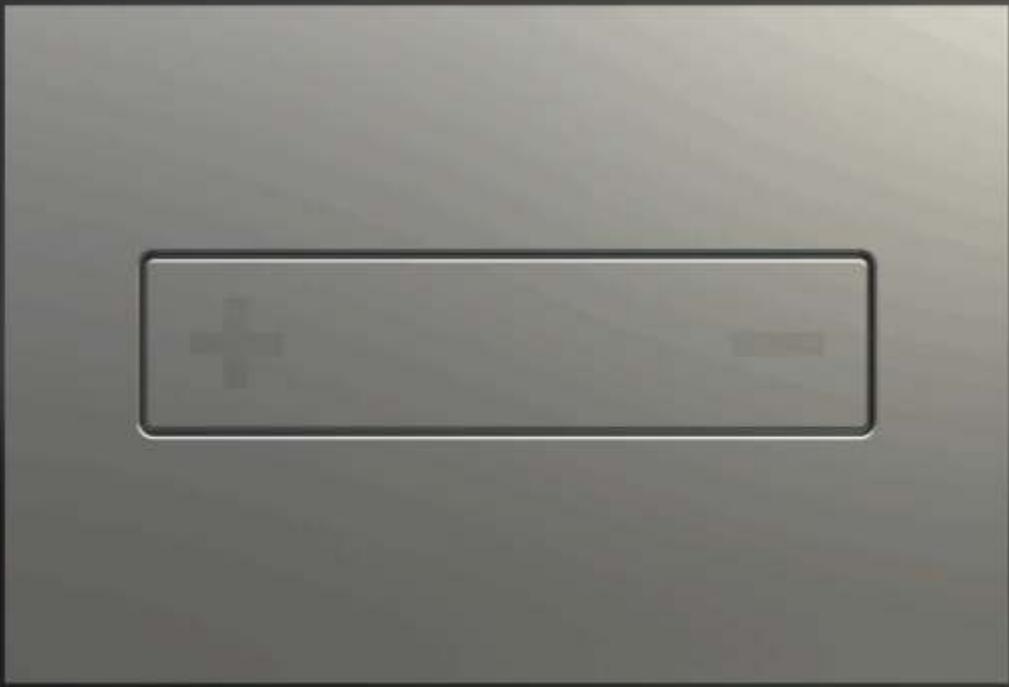


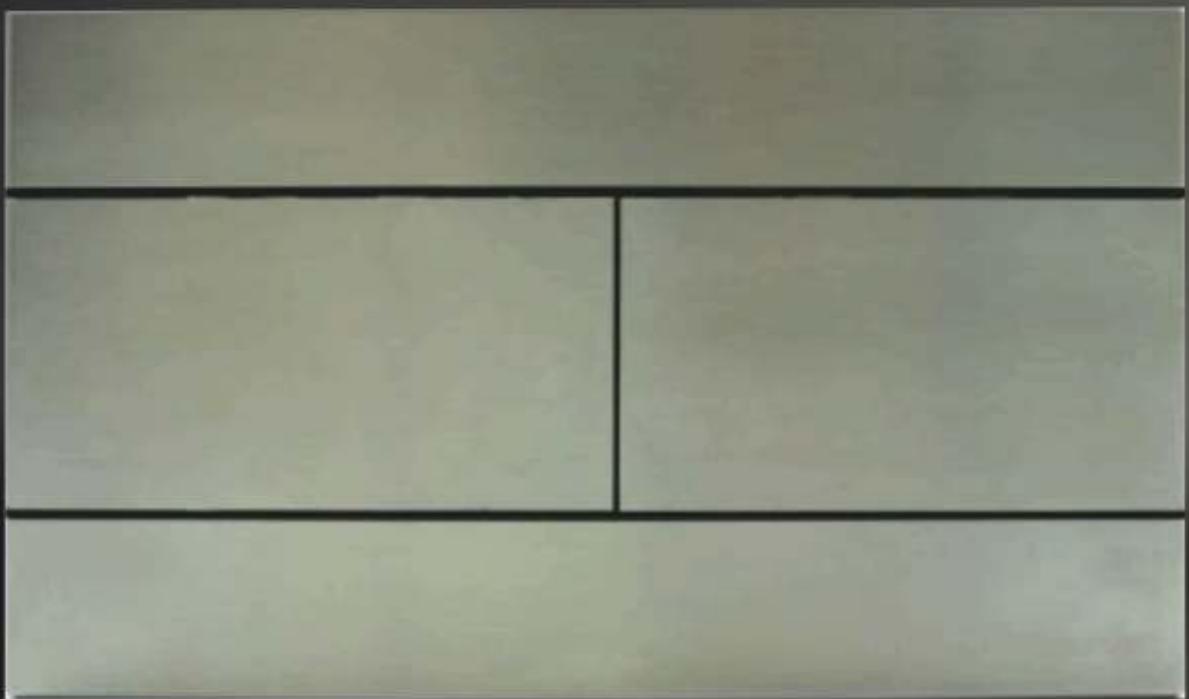


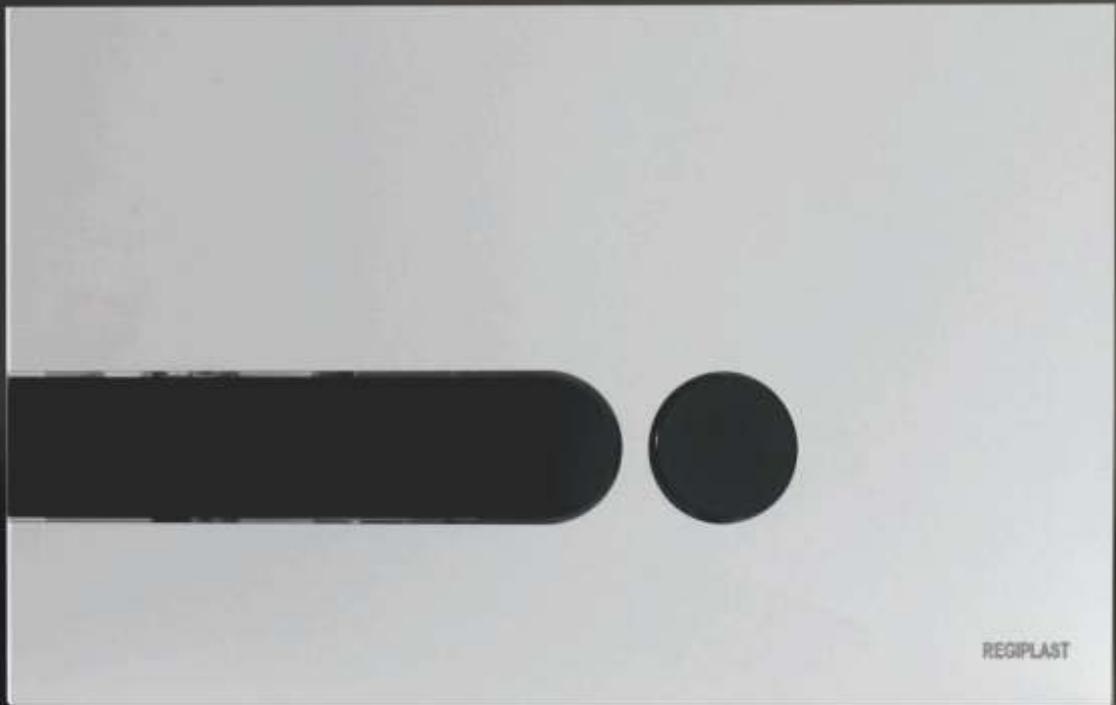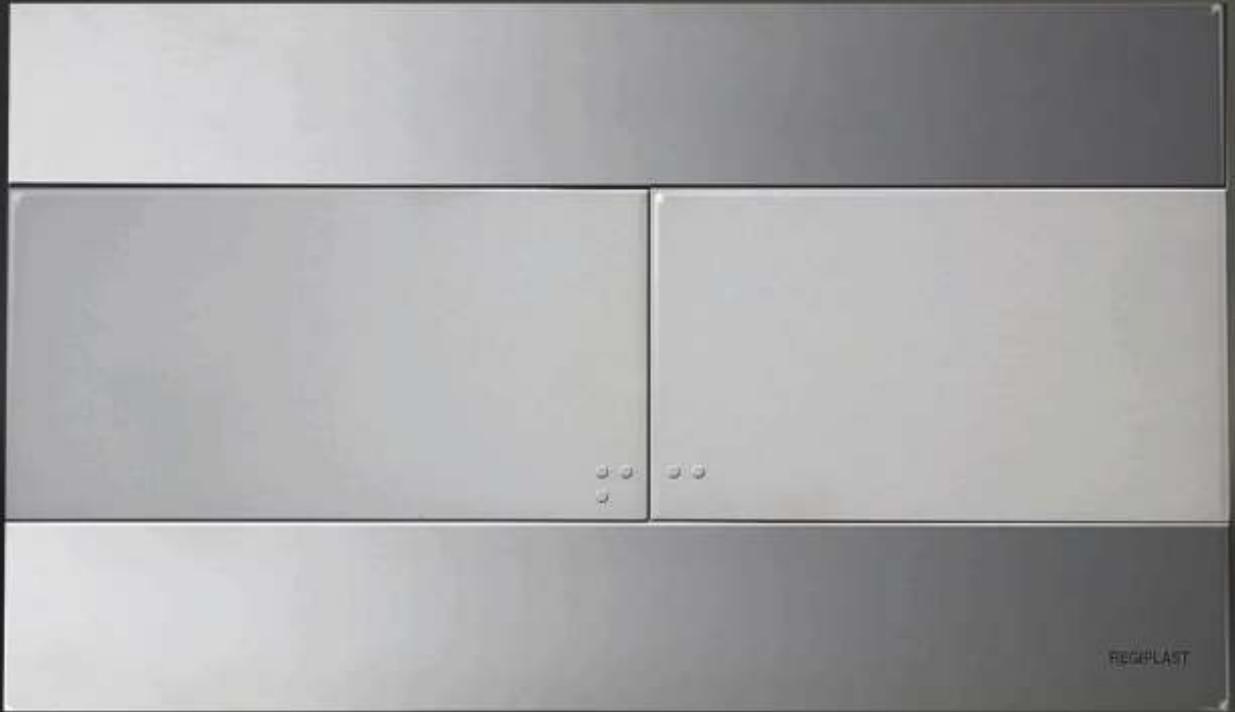



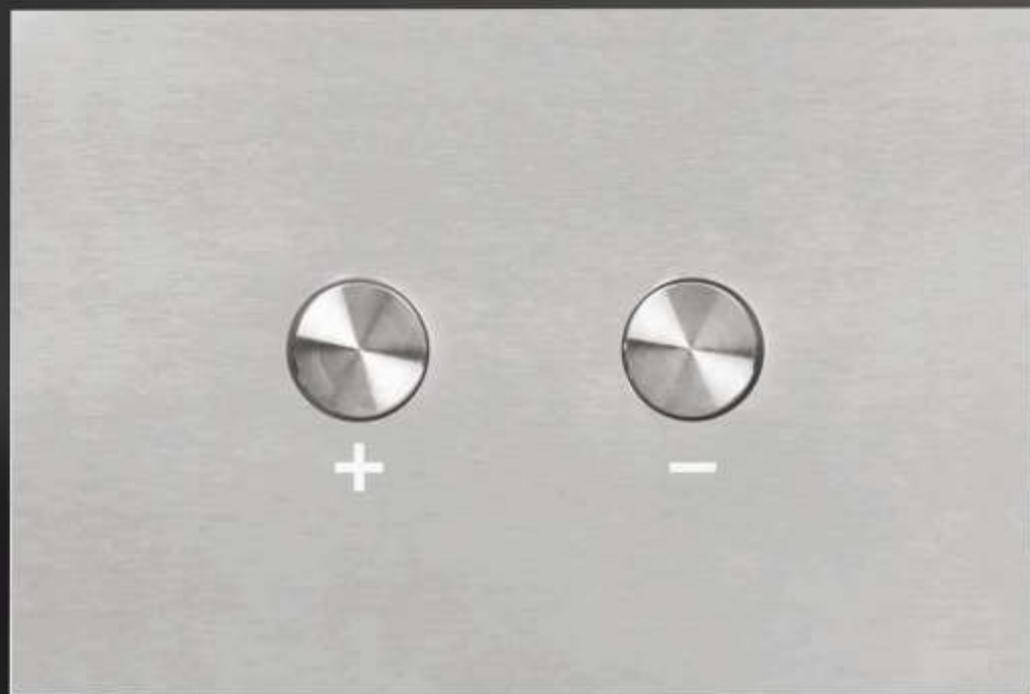



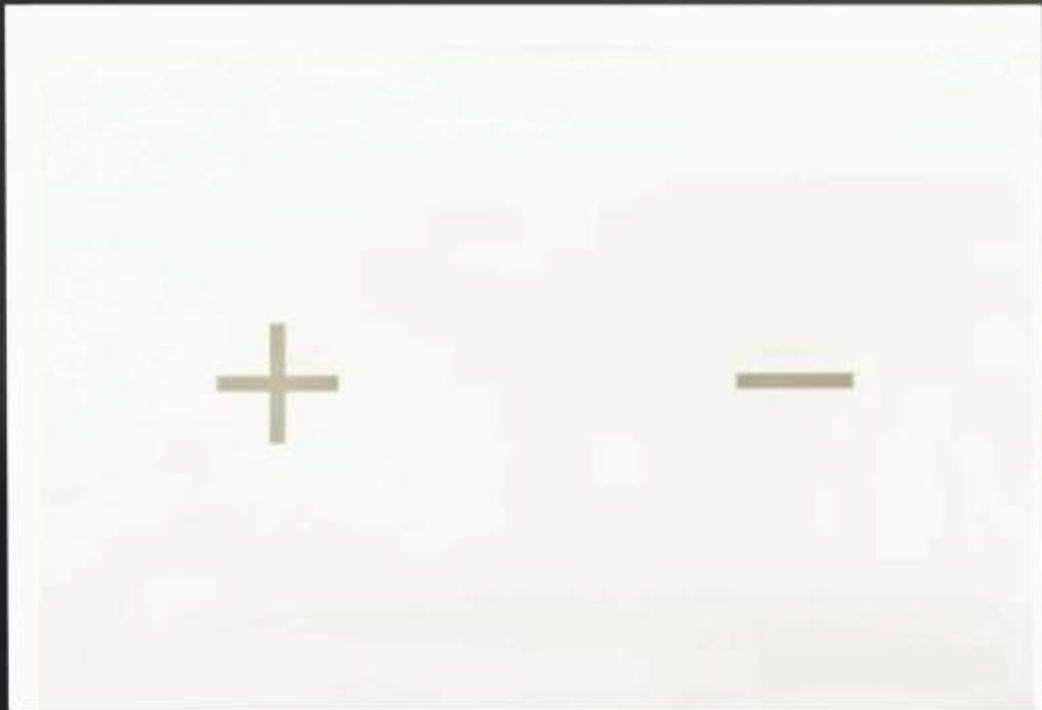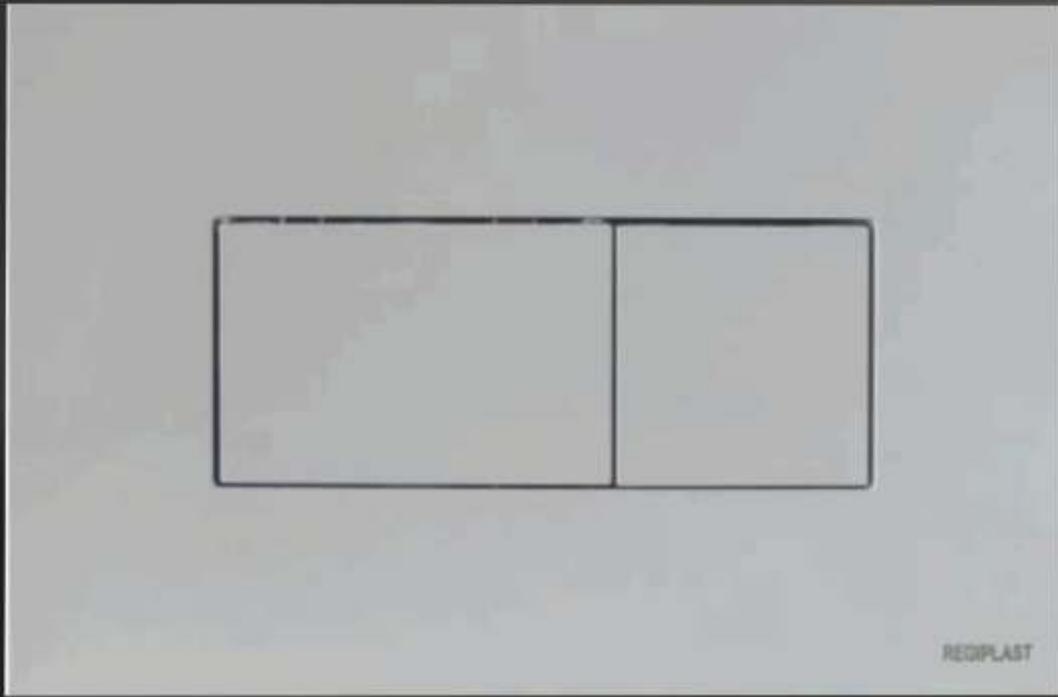



PICTOS

	Certifié NF		Alimentation électrique 220-230V
	Double débit		Attestation de conformité sanitaire
	Simple débit		Personnes à mobilité réduite
	Interrompable		Robuste
	Silencieux		Largeur maximum du bâti
	Intérieur anti-condensation		Largeur maximum du bâti
	Facilité de réglage		Hauteur maximum du bâti
	Equipée d'un système de butée dorsale		Cuvette réglable en hauteur par télécommande wifi
	Arrivée latérale droite ou gauche		Installation sur murs porteurs
	Arrivée par dessous (inférieure)		Garantie deux ans (hors pièces d'usure)
	Couvercle arrondi anti-brûlures		Garantie cinq ans (hors pièces d'usure)
	Système hygiénique Olipure		Garantie dix ans (hors pièces d'usure)
	Réservoirs hauts et semi-hauts		
	Réservoirs bas et semi-bas		
	Réservoirs attenants		
	Réservoirs hauts apparents		
	Réservoirs semi-bas à dissimulés		
	Réservoirs hauts à dissimulés		
	Plaques de commande Mécaniques		
	Plaques de commande Pneumatiques		
	Plaques de commande à câbles		
	Plaques de commande sans contact (No Touch)		
	Mécanismes sans contact (No Touch)		
	Diamètre		





Réservoirs

apparents, dissimulés, attenants, semi-bas, hauts, à encastrer...



Bâti-supports, Packs suspendus & sols

mécaniques, pneumatiques, bâtis pour cuvettes, bidets, urinoirs, lavabos...



Plaques de commande

mécaniques, pneumatiques, poussoirs...



Modules sanitaires & habillages



Cuvettes, Abattants WC & accessoires



Collectivités

NOUVEAU

Barres d'appui, accessoires



Mécanismes & Robinets flotteurs

simple ou double chasse



Raccords WC & Tubes

Tubes pour réservoirs, tubes souples et raccords...



Gamme siphons M.A.L & vidages



Accessoires et Fabrications diverses

Robinets d'arrêts, accessoires pour bâti-supports, joints, divers...



Pièces détachées

réservoirs, bâti-supports, commandes



RESERVOIRS



REGISTAR

Pages 32-33



DUETTO

Page 35



REGILUX

Page 36



BI-FLO

Pages 36 et 38



BI-FLO Olipure

Page 37



REGI-SUPER

Pages 38-39



REGI-STOP

Page 40



ANGLE

Page 40



JOKER

Page 41



EUROPA

Pages 42 à 43 et 45 à 47



ECO

Page 44



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



REGISTAR



DUETTO



REGILUX



BI-FLO



BI-FLO Olipure



REGI-SUPER



Double débit



Interrompable



Simple débit



Réservoirs bas et semi-bas



Réservoirs attenants



Réservoirs hauts et semi-hauts



Réservoirs hauts dissimulés



Réservoirs semi-bas dissimulés



Réservoirs hauts apparents



Système hygiénique Olipure



Très silencieux



Anticondensation



Pneumatiques



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Double débit



Interrompable



Simple débit



Réservoirs bas et semi-bas



Réservoirs attenant



Réservoirs hauts et semi-hauts



Réservoirs hauts dissimulés



Réservoirs semi-bas dissimulés



Réservoirs hauts apparents



Système hygiénique Oligure



Très silencieux



Anticondensation



Pneumatiques



RÉSERVOIRS REGISTAR

COUVERCLE ARRONDI
ANTI-CIGARETTE


ECONOMIE D'EAU





RACCORDEMENT
SANS MODIFICATION
DE VOTRE ARRIVÉE D'EAU,
SANS SOUDURE 3D



ASPECT CÉRAMIQUE




ATTACHES EXPRESS
A ENTRAXE REGLABLE
POUR FIXATION SUR
CUVETTE

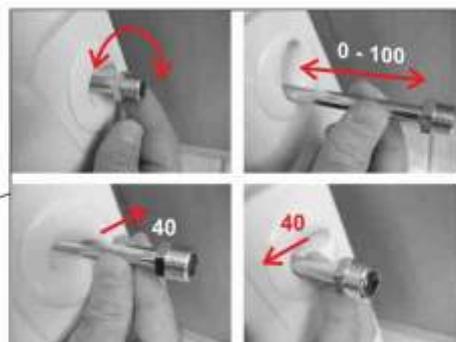




Réservoir attaché

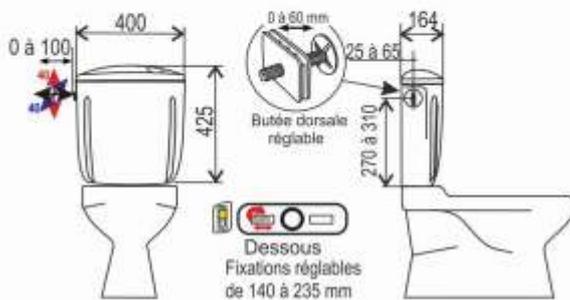

- Certifié et Robinet flotteur **NF** classe 1 silencieux
- Garantie 5 ans
- Double débit
- Attaché
- Alimentation en eau 3D système exclusif breveté
- Réglage du raccordement en hauteur, en profondeur et en largeur.
- Equipé du système de **butée dorsale** réglable en profondeur.
- Isolé contre la condensation et le bruit.
- Arrivée latérale droite ou gauche
- Couvercle arrondi anti-brûlures.
- Fixations universelles rapides réglables de 140 à 235 mm.

réf.	gencod	Cond.
2150	3544003002915	5

Réservoir semi-bas

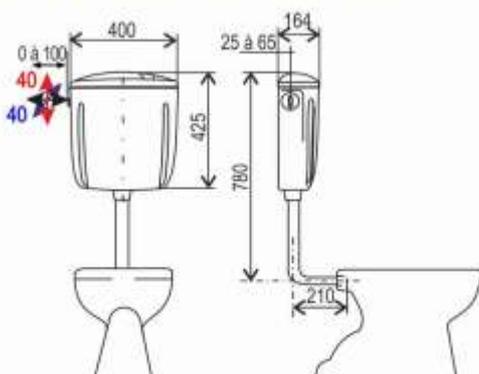

- Certifié et Robinet flotteur **NF** classe 1 silencieux
- Garantie 5 ans
- Double débit
- Semi-bas
- Alimentation en eau 3D système exclusif breveté
- Réglage du raccordement en hauteur, en profondeur et en largeur.
- Isolé contre la condensation et le bruit.
- Arrivée latérale droite ou gauche
- Couvercle arrondi anti-brûlures.
- Livré avec tube de chasse, joint pour cuvette et fixations murales.

réf.	gencod	Cond.
2151	3544003002922	5

DUETTO 2 EN 1



RÉSERVOIR DUETTO

ATTENANT OU SEMI-BAS



Réservoir DUETTO attendant ou semi-bas

DUETTO 

6 L 3 L



Garantie



Commande mécanique double débit.



Réservoir attendant ou semis-bas



Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**



Classe 1 silencieux



Intérieur anti-condensation.





Arrivée latérale droite ou gauche.



Livré complet avec tube de chasse 50/40 et joint **pour une installation en semi-bas**. Joint pour cuvette et fixations pour une **installation directe sur cuvette** (réglage de 104 à 235 mm)

réf.	gencod	Cond.
4150	3544003002625	5

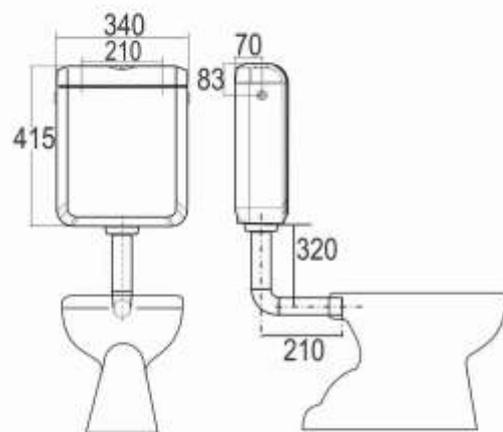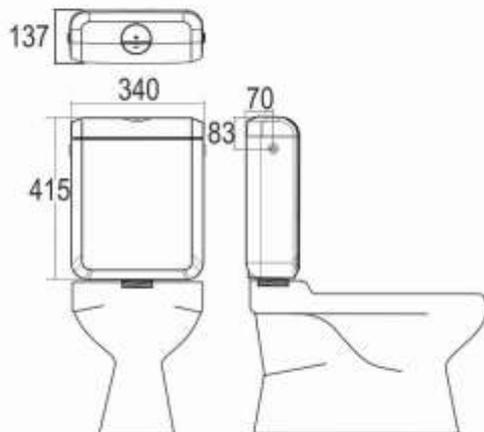


RÉSERVOIRS UNIVERSELS ATTENANTS

SIMPLE ET DOUBLE DÉBIT

Réservoir REGILUX attendant



-  Garantie 5 ans
-  Commande mécanique simple débit interrompable
-  Réservoir attendant
-  Équipé d'un robinet flotteur **NF**
-  classe 1 silencieux.
-  Intérieur anti-condensation.
-  Butée dorsale réglable pour combler l'espace mur - réservoir.
-  Arrivée latérale droite ou gauche
-  Livré complet avec fixation pour cuvette réglables de 140 à 230 mm.

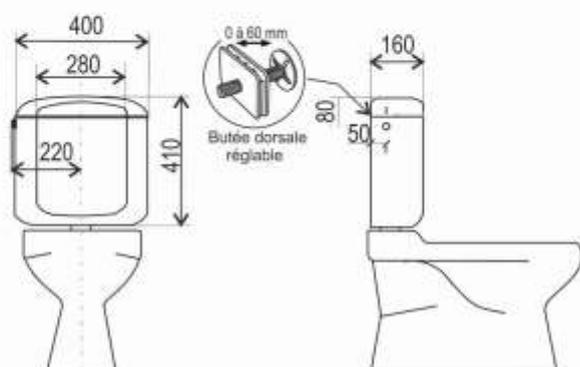


réf.	gencod	Cond.
100	3544003000010	5

Réservoir BI FLO attendant



-  Garantie
-  Commande mécanique double débit.
-  Réservoir Attenant
-  Équipé d'un robinet flotteur **NF**
-  Classe 1 silencieux
-  Intérieur anti-condensation.
-  Butée dorsale réglable pour combler l'espace mur - réservoir
-  Arrivée latérale droite ou gauche
-  Livré complet avec fixations pour cuvette réglables de 140 à 230 mm.

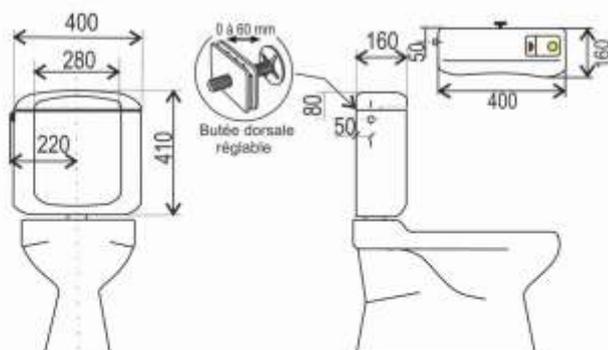

réf.	gencod	Cond.
150	3544003000041	5

RÉSERVOIR UNIVERSEL ATTENANT
DOUBLE DÉBIT



BI FLO OLI pure


ATTENANT Double-débit 3-6 L, équipé d'un système nettoyant hygiénique.

OLIpure® la meilleure solution pour une parfaite hygiène dans la salle de bain

Un système interne qui déverse du liquide nettoyant à chaque évacuation, le liquide est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en contact avec l'eau, et peuvent causer des dommages sur les composants du réservoir.


réf.	gencod	Cond.
150OLIP	3544003004001	5

-  Double débit permettant une économie d'eau
-  Robinet flotteur silencieux
-  NF classe 1 à remplissage différé
-  Système hygiénique Olipure
-  Arrivée latérale droite ou gauche
-  Isolation anti-condensation et acoustique

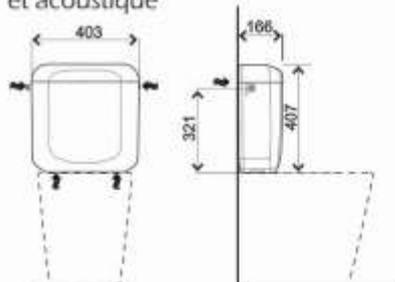

Robinet flotteur silencieux NF classe 1 à remplissage différé

Evacuation du liquide directement dans la cuvette

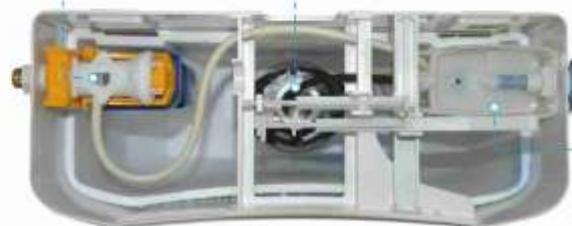

réservoir de liquide hygiénique

SÛR
Il n'y a pas de risque de contamination de l'eau à l'intérieur du réservoir par le nettoyant WC, il est contenu seulement dans l'eau évacuée.

FACILE, RAPIDE ET SIMPLE

Remplissage avec tout nettoyant WC liquide par une petite ouverture sur le côté du réservoir.

DOSAGE CONTRÔLÉ
Longue durée, capacité maximum 500ml (environ 2 ml par chasse).



Bouchon de remplissage


UNIVERSEL
Compatible avec tout produit nettoyant WC liquide.

RÉSERVOIRS UNIVERSELS SEMI-BAS SIMPLE ET DOUBLE DÉBIT

Réservoir REGI SUPER semi-bas



-  Garantie
-  Commande mécanique simple débit
-  Semi-bas
-  Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
-  Classe 1 silencieux
-  Isolé contre la condensation
-  Arrivée latérale droite ou gauche,
-  Livré complet avec tube de chasse 50 / 40, joint pour cuvette et fixation murales.

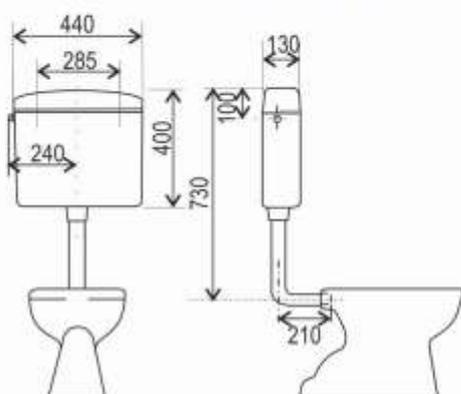


réf.	gencod	Cond.
200	3544003000034	5

Réservoir BI FLO semi-bas



-  Garantie
-  Commande mécanique double débit.
-  Semi-bas
-  Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
-  Classe 1 silencieux
-  Isolé contre la condensation.
-  Arrivée latérale droite ou gauche,
-  Livré complet avec tube de chasse 50/40, joint pour cuvette et fixations murales.

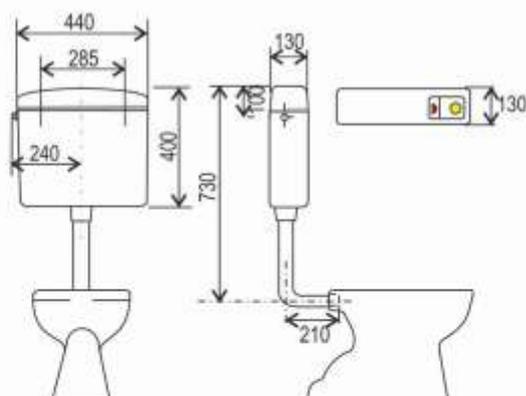

réf.	gencod	Cond.
251	3544003000898	5

RÉSERVOIR UNIVERSEL SEMI-HAUT SIMPLE DEBIT




Réservoir REGI SUPER semi-haut



-  Garantie
-  Commande mécanique simple débit.
-  Réservoir semi-haut
-  Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
-  Classe 1 silencieux
-  Intérieure anti-condensation
-  Arrivée latérale droite ou gauche
-  Livré complet avec tube de chasse, hauteur 1 M - 50 x 32, joint pour cuvette et fixations murales.

réf.	gencod	Cond.
201	3544003000096	5

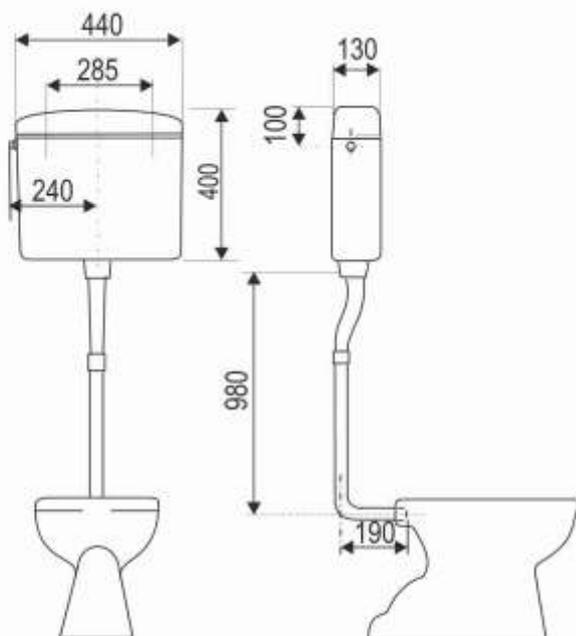


RÉSERVOIRS UNIVERSELS

ATTENANT À ARRIVÉE PAR DESSOUS ET SEMI-BAS D'ANGLE

Réservoir REGISTOP attendant



Arrivée par dessous
gauche ou droite

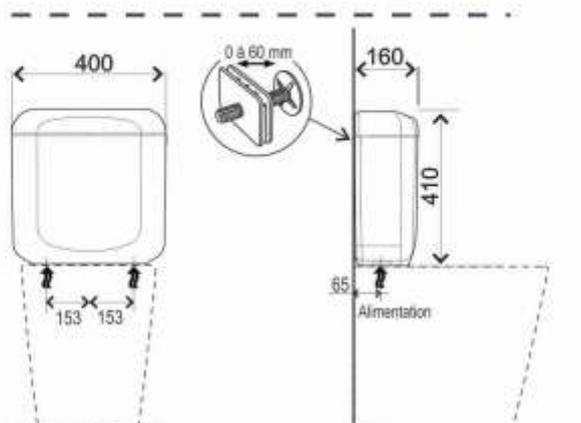

- Garantie 5
- Commande mécanique simple débit interrompable
- Réservoir attendant
- Équipé d'un robinet flotteur à arrivée inférieure interchangeable gauche ou droite
- Intérieur anti-condensation.
- Butée dorsale réglable pour combler l'espace mur - réservoir.
- Livré complet avec fixations pour cuvette réglables de 140 à 230 mm.


réf.	gencod	Cond.
105U	3544003000706	5

Réservoir d'angle semi-bas

montage
en angle droit



- Garantie 5
- Commande mécanique simple débit interrompable.
- Installation semi-bas en angle, non isolé.
- Équipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
- Classe 1 silencieux
- Arrivée latérale droite ou gauche.
- Livré complet avec tube de chasse 50/40, joint pour cuvette et fixations murales.

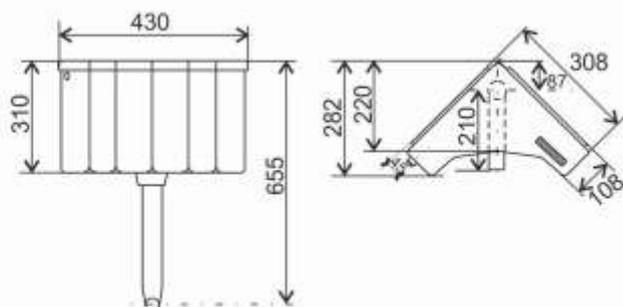

réf.	gencod	Cond.
400	3544003000102	1

RÉSERVOIR JOKER

SIMPLE-DÉBIT



Réservoir JOKER semi-haut



REF. 500



REF. 501

SPÉCIAL RÉNOVATION



Garantie



Capacité: 9 litres
Economie: fonctionne parfaitement avec 6/7 L d'eau.
Simple débit



Réservoir haut, Faible encombrement



Robinet flotteur silencieux.



Isolé contre la condensation et le bruit,



Arrivée d'eau inférieure



Livré complet prêt à la pose avec attaches et fixations murales et **tube pour cuvette**
- réf. 500


ou



Livré complet prêt à la pose attaches et fixations murales et **tube pour WC à la turque**
- réf. 501

Remplacement: sans modification de l'installation de tous les modèles: hydropneumatiques et autres modèles.

réf.	gencod	Cond.
500	3544003000065	6
501	3544003000072	6

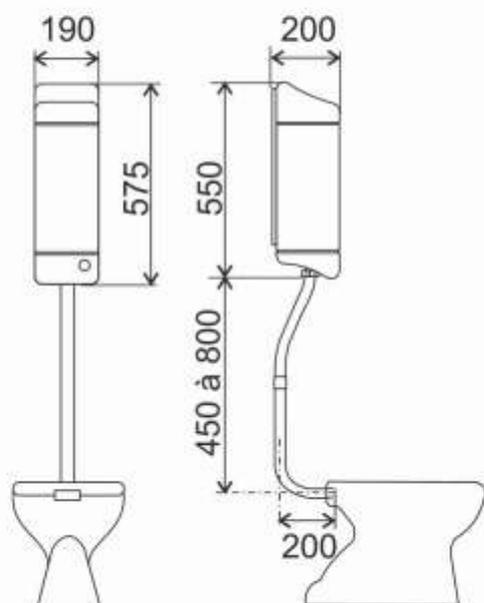

REGIPLAST

2021
PAGE 41

RÉSERVOIR EUROPA SIMPLE DÉBIT À CHAÎNETTE

Réservoir EUROPA haut à chaînette



SANS TUBE




-  Garantie
-  Capacité 9L
Simple débit
-  Réservoir haut
-  Avec poussoir pneumatique apparent simple débit
-  Équipé d'un robinet flotteur **NF**
-  Classe 1 silencieux
-  Intérieur anti-condensation.
-  Arrivée latérale droite ou gauche
-  Livré complet avec fixations murales et joint 50/32 pour cuvette.

Livré sans tube
voir tube Ø 32 mm réf.243323 (cuvette)
ou Ø 32 mm réf. 243324 (wc à la turque)

EN OPTION :

kit de transformation en réservoir pneumatique réf. 300P
soupape 300152P et poussoir 1603B apparent.
voir pièces détachées pour réf.300 EUROPA

réf.	gencod	Cond.
300	3544003000089	5
300P	3544003000126	1

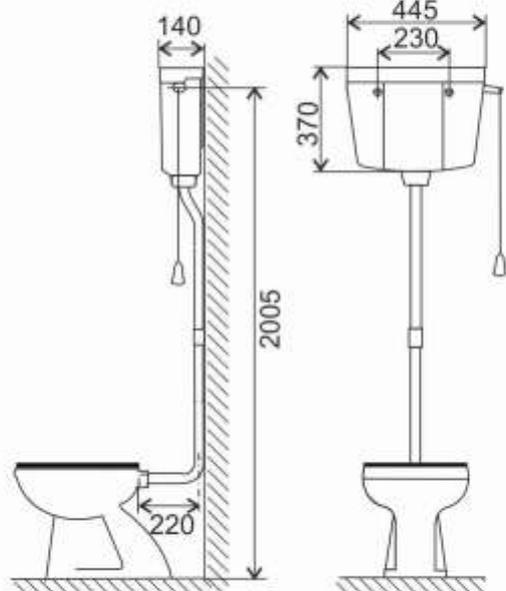

Tube de chasse haut
Ø 32 mm x 186 cm en 2 éléments
pour cuvette

réf.	gencod	Cond.
243323	3544004000019	10



Tube de chasse haut
Ø 32 mm x H 200 cm en 2 éléments
pour WC à la turque

réf.	gencod	Cond.
243324	3544004000026	10



Queue de carpe
pour WC à la turque, montage avec
tube en Ø 32 mm.

réf.	gencod	Cond.
243000	3544004000033	20

RÉSERVOIR EUROPA

COMMANDE PNEUMATIQUE



Réservoir EUROPA haut




SANS TUBE



- Garantie
- Poussoir pneumatique apparent simple débit blanc réf. 1603B
- Réservoir haut
- Capacité: 9 litres,
- Isolé contre la condensation,
- Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
- Classe 1 silencieux
- Arrivée latérale droite ou gauche,
- Livré avec fixations et manchon 50/32 pour cuvette.

Sans tube de chasse.
Voir tube Ø 32 réf. 243323 pour cuvette
ou réf. 243324 pour WC à la turque.

réf.	gencod	Cond.
301	3544003000249	5

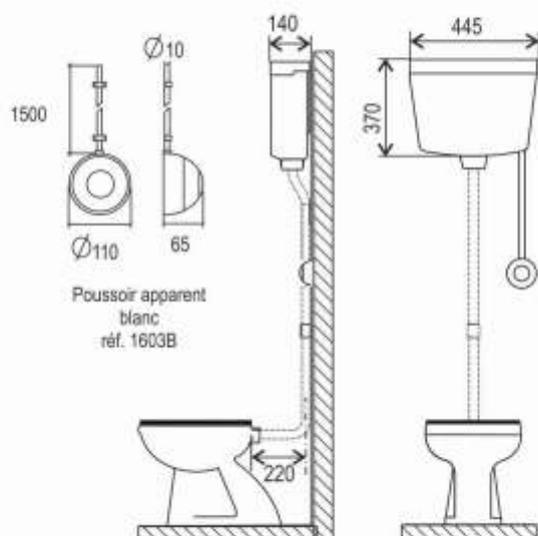

Tube de chasse haut
Ø 32 mm x 186 cm en 2 éléments pour cuvette

réf.	gencod	Cond.
243323	3544004000019	10

Tube de chasse haut
Ø 32 mm x H 200 cm en 2 éléments pour WC à la turque

réf.	gencod	Cond.
243324	3544004000026	10

Queue de carpe
pour WC à la turque, montage avec tube en Ø 32 mm.

réf.	gencod	Cond.
243000	3544004000033	20

RÉSERVOIRS ECO SEMI-BAS ET HAUT

Réservoir ECO semi-bas



Garantie



Capacité: 9 L, non isolé à commande mécanique simple débit.




Réservoir semi-bas.
Equipé d'un robinet flotteur 3/8".



Arrivée latérale droite ou gauche.



Livré complet avec tube de chasse 50/40,
joint pour cuvette et fixations.

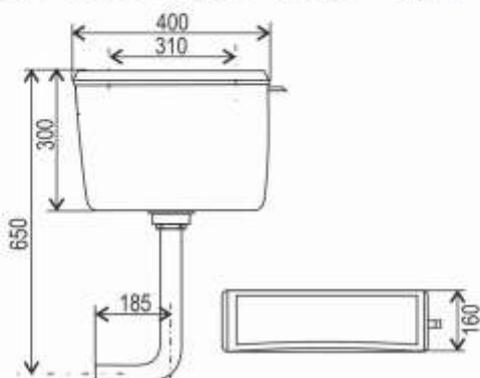

OPTION : réf.1200U
avec robinet flotteur UNI **NF** classe 1

réf.	gencod	Cond.
1200	3544003002007	8
1200U	3544003000225	8

Réservoir ECO haut à chaînette



Garantie



Capacité 9 L, non isolé à commande par chaînette.



Réservoir haut,
Equipé d'un robinet flotteur 3/8".




Alimentation droite ou gauche.



Livré avec fixations et joint 50/32 pour cuvette.

Sans tube de chasse.
Voir réf.243323 (tube cuvette)
ou réf.243324 (tube WC à la turque)

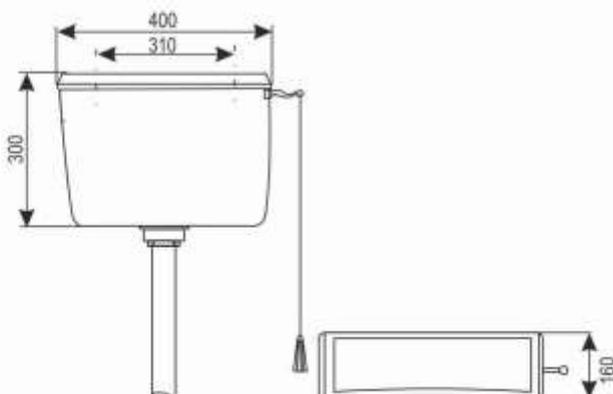

OPTION : réf.1300U
avec robinet flotteur UNI **NF** classe 1

réf.	gencod	Cond.
1300	3544003003004	8
1300U	3544003000218	8


RÉSERVOIR EUROPA HAUT



Réservoir EUROPA haut apparent à commande pneumatique simple débit






AVEC TUBE

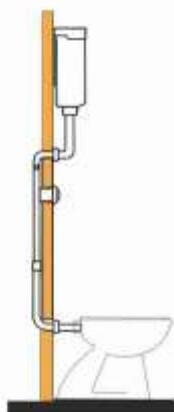

- Garantie
- Capacité: 9 litres
Simple débit
- Réservoir haut
Avec poussoir pneumatique à encastrer
réf. 1601B / C / i,
- Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
- Classe 1 silencieux.
- Isolé contre la condensation.
- Arrivée latérale droite ou gauche.
- Livré avec tube de chasse Ø 32 réf. 253333
pour cuvette et manchon 55/32 pour cuvette.

	poussoir	réf.	gencod	Cond.
	blanc	900B	3544003000270	5
	chromé	900C	3544003000287	5
	inox	900i	3544003001543	5

ANTI-VANDALISME

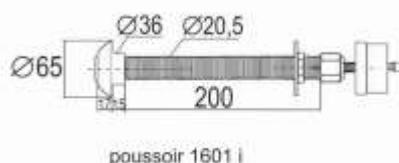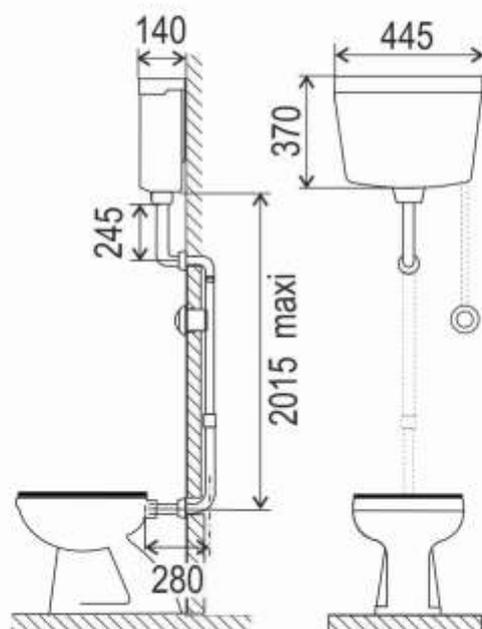




RÉSERVOIR DISSIMULÉ HAUT

Réervoir EUROPA haut à dissimuler



SANS TUBE

-  Garantie
 -  Capacité: 9 litres
Simple débit
 -  Réservoir haut
Avec poussoir pneumatique à dissimuler
réf.1601B / C / I.
 -  **P**
 -  Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**
 -  Classe I silencieux.
 -  Isolé contre la condensation.
 -  Arrivée latérale droite ou gauche.
 -  Livré avec fixations et manchon 55/32 pour cuvette.
- Sans tube de chasse.
Voir tube Ø 32 réf. 243323 pour cuvette :

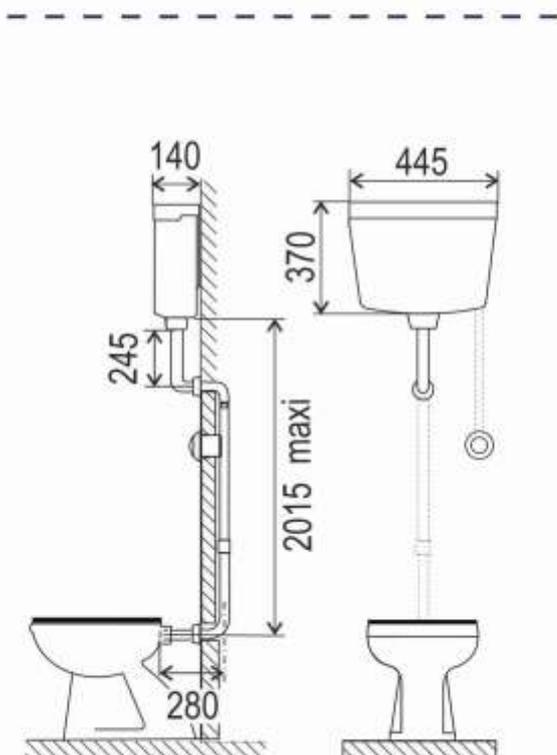

poussoir	réf.	gencod	Cond.	
	blanc	700B	3544003000256	5
	chromé	700C	3544003000263	5
	inox	700i	3544003001550	5

 ANTI-VANDALISME





Tube de chasse haut
Ø 32 mm x 186 cm en 2 éléments
pour cuvette

réf.	gencod	Cond.
243323	3544004000019	10


RÉSERVOIR DISSIMULÉ SEMI-BAS



Réservoir EUROPA semi-bas à dissimuler



AVEC TUBE



* peut également être monté avec une cuvette suspendue associée à un bâti indépendant



Garantie



Capacité: 9 litres
Simple débit



Réservoir semi-bas à dissimuler



Avec poussoir pneumatique à encastrer réf.1601B / C / i,



Equipé d'un robinet flotteur 3/8" **NF**



Classe 1 silencieux.



Isolé contre la condensation.



Alimentation droite ou gauche.





Livré avec fixations, tube de chasse Ø 50 et Ø 40, manchon 50/32 pour cuvette.




ANTI-VANDALISME

poussoir	réf.	gencod	Cond.
blanc	800B	3544003000294	5
chromé	800C	3544003000300	5
inox	800i	3544003001536	5

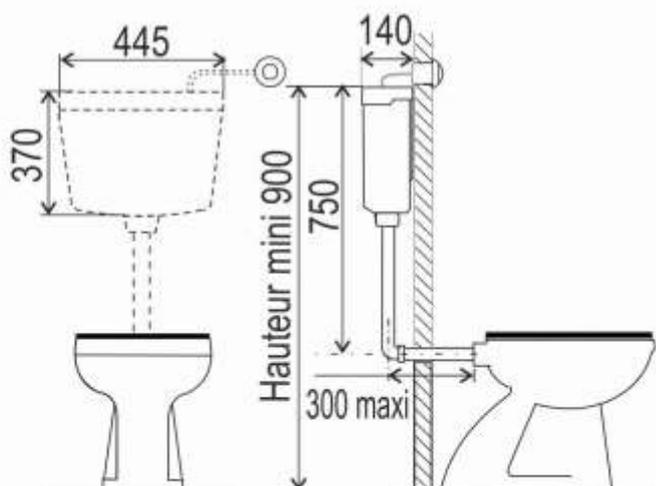

poussoir 1601B / C



poussoir 1601 i



CESAME CE70
Page 51



BI-DEBIT
Page 51



CESAME CE71
Page 52



CESAME CE72
Page 52



FUTURA 740
Page 53



FUTURA 742
Page 53





CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



 Certifié NF	•	•		•		
 Double débit	•	•		•	•	•
 Simple débit	•	•	•		•	•
 Très silencieux	•	•	•	•	•	•
 Anticondensation	•	•	•	•	•	•
 Mécaniques	•	•			•	
 Pneumatiques			•	•		•



RÉSERVOIRS À ENCASTRER

COMMANDE MÉCANIQUE



Réservoir à commande mécanique simple et double débit



Garantie



Réservoir compact NF,



A commande mécanique



simple et double-débit 3/6 L



Equipé d'un robinet flotteur NF




Classe 1 silencieux.



Anti-condensation, couvercle amovible, accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec équerres de fixation, tube de chasse Haut.240mm, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette Ø 40mm avec joint à lèvres, plaque de propreté avec joint de soupape et membrane de robinet flotteur, tunnel de traversée de cloison.

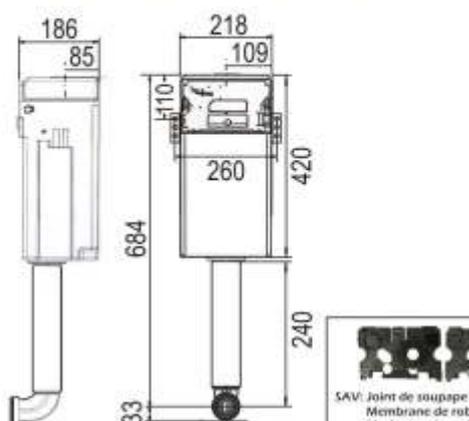

réf.	gencod	Cond.
CE70	3544003002304	1

Réservoir à commande mécanique simple et double débit

BI-DEBIT / EVO



Garantie



Réservoir NF à encastrer



Commande mécanique



Simple ou double-débit 3/6 L



Equipé d'un robinet flotteur NF et d'une soupape double chasse (3-7.5 L / 3-6 L)





Classe 1 silencieux



Anti-condensation, Accessibilité par une trappe de visite 115 x 180 à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec équerres de fixation, robinet d'arrêt, flexible, gabarit de pose recoupable pour traversée de cloison avec couvercle de protection en façade, tube de chasse, tube-réservoir cuvette Ø 40mm avec joint à lèvres. Plaque de propreté avec joint de soupape et membrane de robinet flotteur, tunnel de traversée

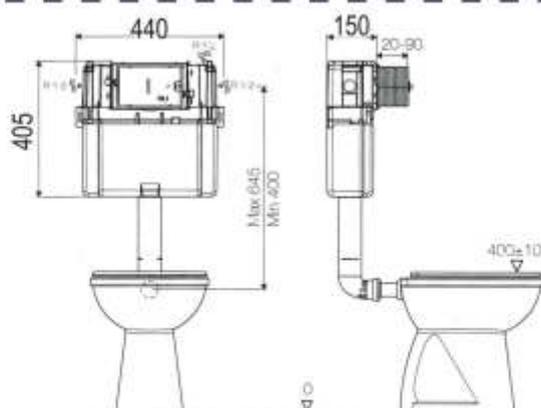

Commande frontale ou par le dessus



réf.	gencod	Cond.
750	3544003001895	1



Réservoir à commande pneumatique simple débit



- Garantie
 - Réservoir compact, commande pneumatique
 - Simple débit
 - Equipé d'un robinet flotteur NF
 - Classe 1 silencieux.
 - Anti-condensation, couvercle amovible, accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec équerres de fixation, tube de chasse Haut.240mm, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette Ø 40mm avec joint à lèvres, plaque de propreté avec joint de soupape et membrane de robinet flotteur.

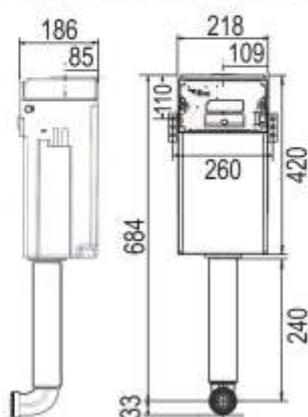

réf.	gencod	Cond.
CE71	3544003002328	I



ATTENTION !
POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU

Réservoir à commande pneumatique double débit



- Garantie
- Réservoir compact NF
- Commande pneumatique
- Double débit.
- Equipé d'un robinet flotteur NF
- Classe 1 silencieux.
- Anti-condensation, couvercle amovible, accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.

Livré complet avec équerres de fixation, tube de chasse Haut.240mm, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette Ø 40mm avec joint à lèvres, plaque de propreté avec joint de soupape et membrane de robinet flotteur.

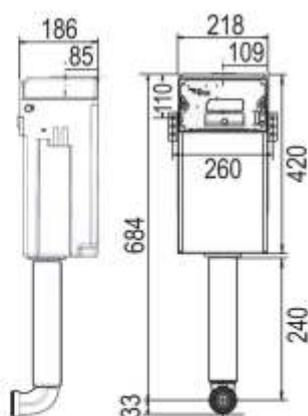

réf.	gencod	Cond.
CE72	3544003002311	I

ATTENTION !
POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU

En Option: tunnel de traversée de cloison. réf. TUN2 pour montage de plaque de commande en façade.

RÉSERVOIRS À ENCASTRER FUTURA 74

COMMANDE MÉCANIQUE ET PNEUMATIQUE



Réservoir à commande mécanique simple et double débit



10 Garantie

M Réservoir à encastrer, commande mécanique


Simple ou double-débit 3/6 L

NF Equipé d'un robinet flotteur **NF** et d'une soupape double chasse (3-7.5 L / 3-6 L)

classe 1 silencieux

Anti-condensation, accessibilité par une trappe de visite 115 x 180 à l'ensemble du mécanisme de chasse,

Livré complet avec équerres de fixation, robinet d'arrêt, flexible, tube de chasse, tube-réservoir cuvette Ø 40mm avec joint à lèvres, plaque de propreté, tunnel de traversée de cloison.

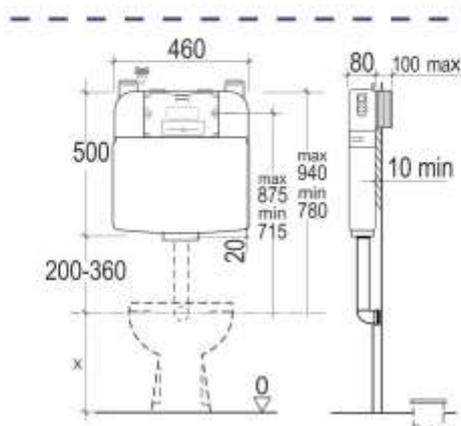

réf.	gencod	Cond.
740	3544003003080	1

Réservoir à commande pneumatique simple et double débit



10 Garantie

P Réservoir à encastrer, à commande pneumatique



Simple ou double-débit 3/6L

NF Equipé d'un robinet flotteur **NF** et d'une soupape double chasse (3-7.5 L / 3-6 L)

Classe 1 silencieux

Anti-condensation, accessibilité par une trappe de visite 115 x 180 à l'ensemble du mécanisme de chasse

Livré complet avec équerres de fixation, robinet d'arrêt, flexible, tube de chasse, tube-réservoir cuvette Ø 40mm avec joint à lèvres, plaque de propreté, tunnel de traversée de cloison.

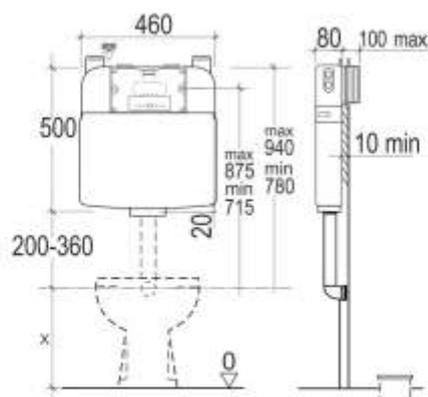

réf.	gencod	Cond.
742	3544003003097	1

ATTENTION !

POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS AVEC POUSSOIRS DESAXÉS UN ACCÈS EN GAINE TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU



BATIS SUSPENDUS



Gamme EVO
Pages 58 à 61



BI-DEBIT
Page 63



Gamme CESAME
Pages 64 à 71



Bâti Chasse directe
Page 73



Gamme FUTURA 74
Pages 75 à 83



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Evo 30670U



Evo 30670UO



Evo 30673U



Cesame mécanique



Cesame pneumatique simple



Cesame pneumatique double



Certifié NF



Double débit



Simple débit



Système hygiénique
Oligure



Sans contact
No Touch



Mécaniques



Pneumatiques



A câble



Largeur
30cm



Largeur
40cm



Largeur
+50cm



Hauteur
82cm



Hauteur
cuvette
réglable
par wifi

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



BI-Débit 30750U



BI-Débit 30752U



Futura 74



Futura 74M
sensitif



Regimobile



Bâti double



Bâti chasse direct



Certifié NF



Double débit



Simple débit



Système hygiénique
Olipure



Sans contact
No Touch



Mécaniques



Pneumatiques



A câble



(larg.
58cm)



(larg.
58cm)



(larg.
73cm)



(larg.
58cm)





Système hygiénique Olipure compatible avec commande Glamm, pour une hygiène parfaite dans votre salle de bain.

Un système interne déverse du liquide nettoyant à chaque évacuation, le liquide est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en contact avec l'eau et peuvent causer des dommages sur les composants du réservoir.

ACCÈS FACILE
PAR
LA PLAQUE
COMMANDE

FACILE,
RAPIDE,
ENTRETIEN
SIMPLE

INTUITIF

SANS
OUTILS

UTILISABLE
AVEC TOUT
NETTOYANT
WC LIQUIDE*

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur



↓
400
kg



AUTOPORTANT



Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe 1 silencieux



Bâti équipé du Système hygiénique Olipure Un système interne déverse du liquide nettoyant à chaque évacuation, le liquide est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en contact avec l'eau et peuvent causer des dommages sur les composants du réservoir. Capacité jusqu'à 250 chasses.



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).



Réservoir anti-condensation




Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30670UO	3544003004247	1

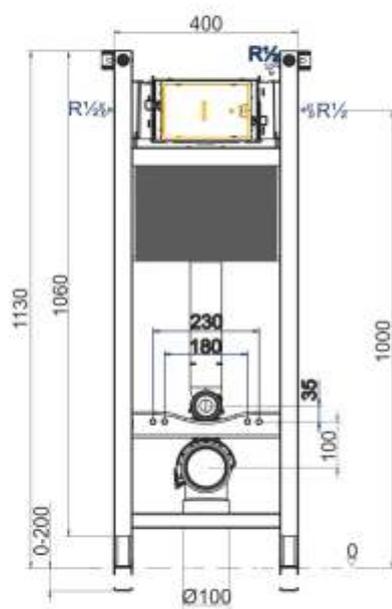


Compatible avec les commandes Glam



réfs. 184BO - 184CO - 184MO



SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.



Commande
frontale

BÂTI-SUPPORT EVO

COMMANDE MÉCANIQUE

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur



400 kg

AUTOPORTANT



Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)



Bâti-support universel autoportant, certifié NF.



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe 1 silencieux.



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).



Réservoir anti-condensation




Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.




Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30670U	3544003003707	1

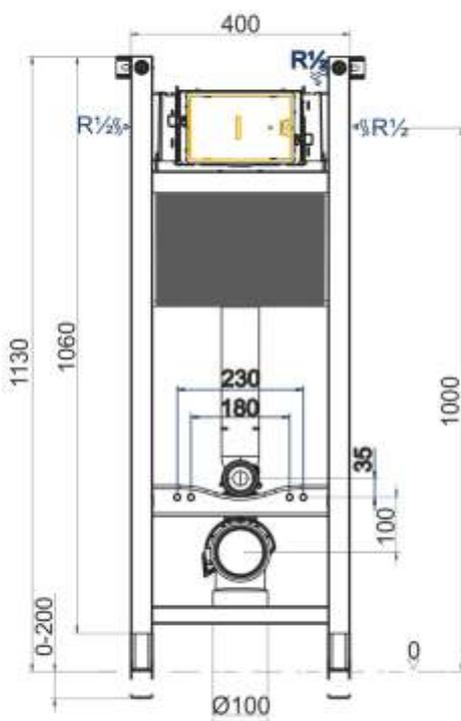

Kit pneumatique
Possibilité de transformer le bâti EVO
mécanique en pneumatique.
Attention le Bâti ne sera plus certifié NF




Réf. KITEVO - Gencod. 3544008002316



SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande



frontale ou par le dessus

BÂTI-SUPPORT COMMANDE A CABLE




Bâti-support universel à cable - fixations au sol et au mur




-  Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)
-  Bâti-support universel autoportant, certifié NF,
-  Double débit
-  Equipé d'un robinet flotteur NF
-  Classe 1 silencieux.
-  Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).
-  Réservoir anti-condensation, à commande à cable
-  Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.
-  Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30673U	3544003004261	1

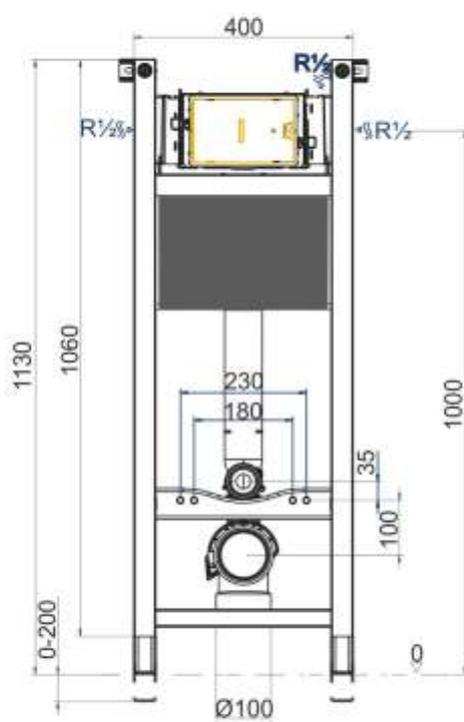


SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande

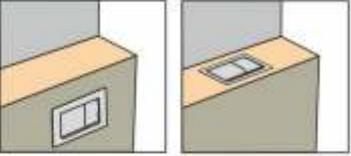

frontale ou par le dessus



BÂTI-SUPPORTS

COMMANDE MÉCANIQUE ET PNEUMATIQUE

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur

BI-DEBIT



10 Garantie

M

Bâti-support universel gain de place,
A commande mécanique ou pneumatique

P

Double débit

NF

Equipé d'un robinet flotteur NF

🔊

Classe I silencieux.

🔧

Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)

🌫️

Réservoir anti-condensation


🔍

Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.

📦


Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, équerres de fixation, tiges filetées et cache-écrous.

version	réf.	gencod	Cond.
mécanique	30750U	3544003001956	I
pneumatique	30752U	3544003001963	I

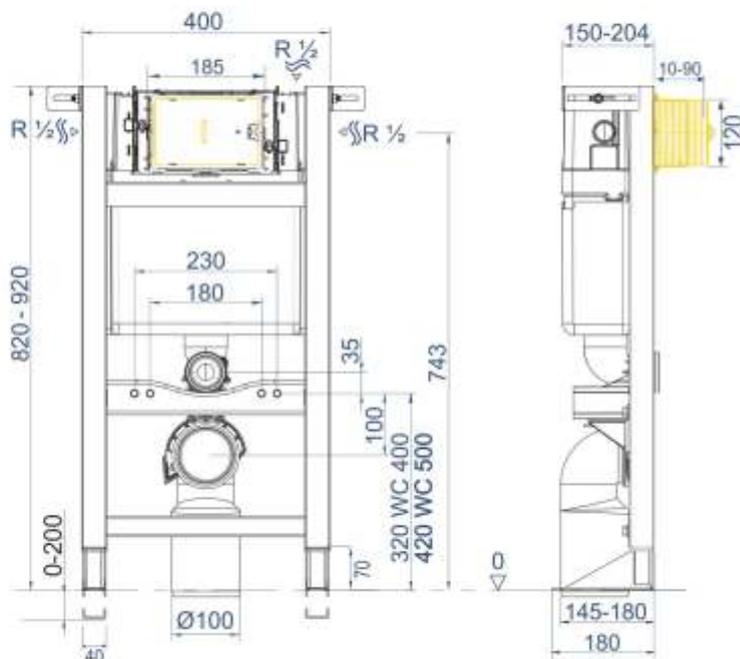

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande

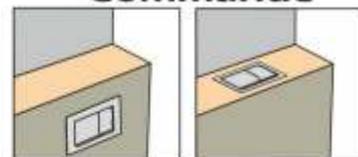

frontale ou par le dessus



compact

largeur 300



Bâti-support autoportant - fixations au sol



Garantie



Bâti-support autoportant certifié NF,



Commande mécanique



Double-débit



Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé



Classe I silencieux



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation




Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.




Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE3070	3544003002366	1

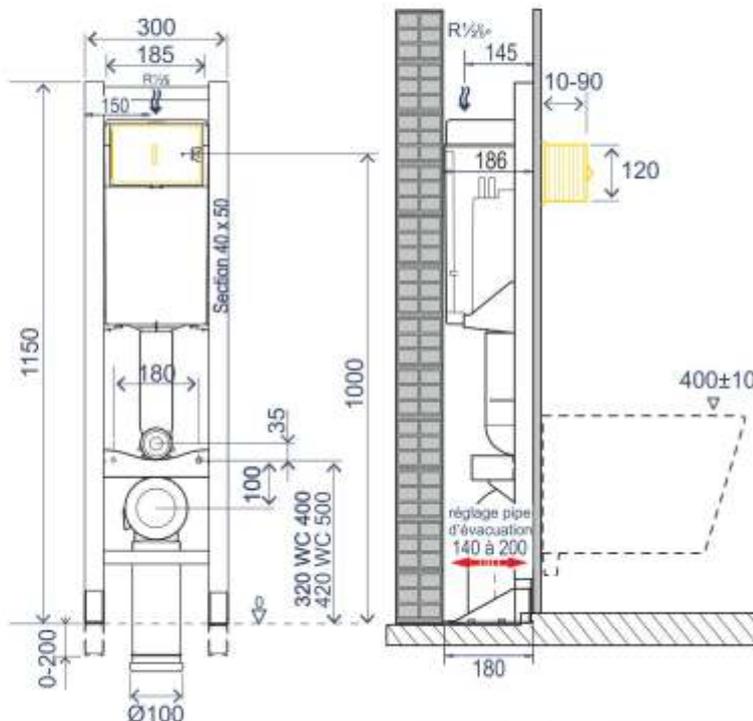

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Commande



frontale

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur



400 kg

COMPACT

**LARGEUR
REDUITE
30 CM**



Garantie



Bâti-support autoportant certifié NF,



Commande mécanique



Double-débit



Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé



Classe I silencieux



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation




Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.


réf.	gencod	Cond.
CE3070U	3544003002274	1

VIDEO CESAME

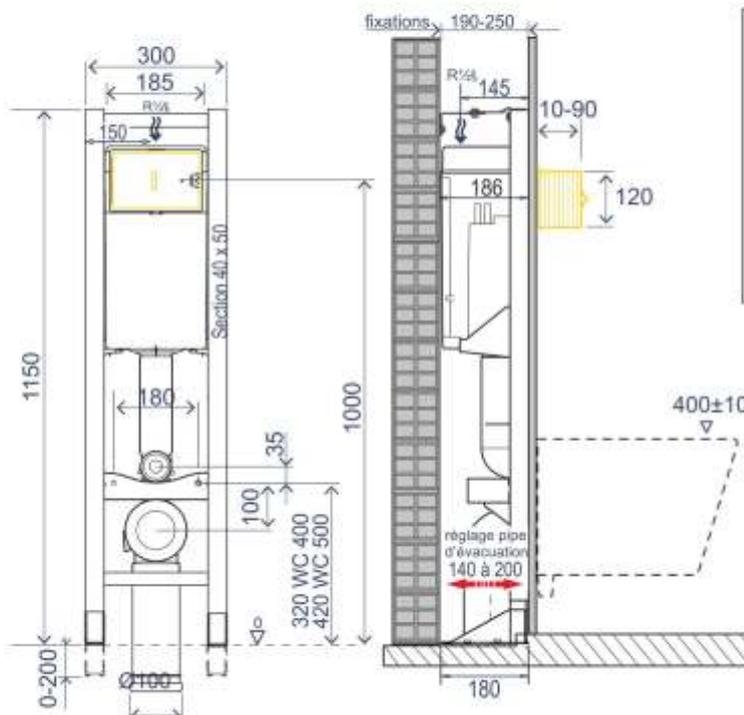

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Commande



frontale

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



COMPACT



Garantie



Bâti-support mural certifié NF,



Commandé mécanique



Double-débit



Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé



Classe I silencieux



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation




Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.




Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE2570	3544003002335	1

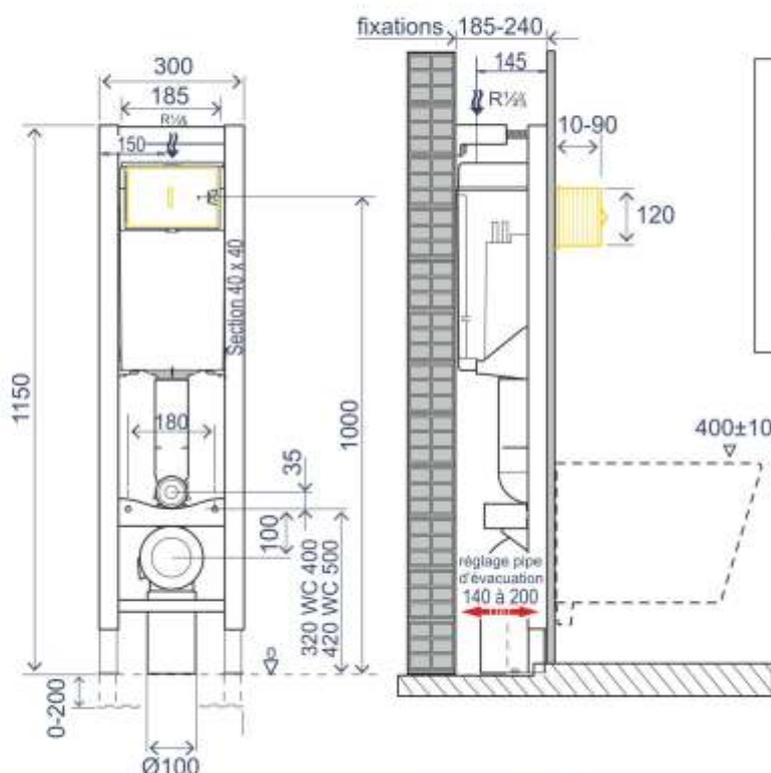

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande



frontale

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



Dans la limite des stocks disponibles




COMPACT



- Garantie 10 ans
- Bâti-support mural à commande pneumatique avec 1 m de capillaire
- Simple débit
- Equipé d'un robinet flotteur **NF** à remplissage différé
- Classe 1 silencieux
- Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE2571	3544003002359	1

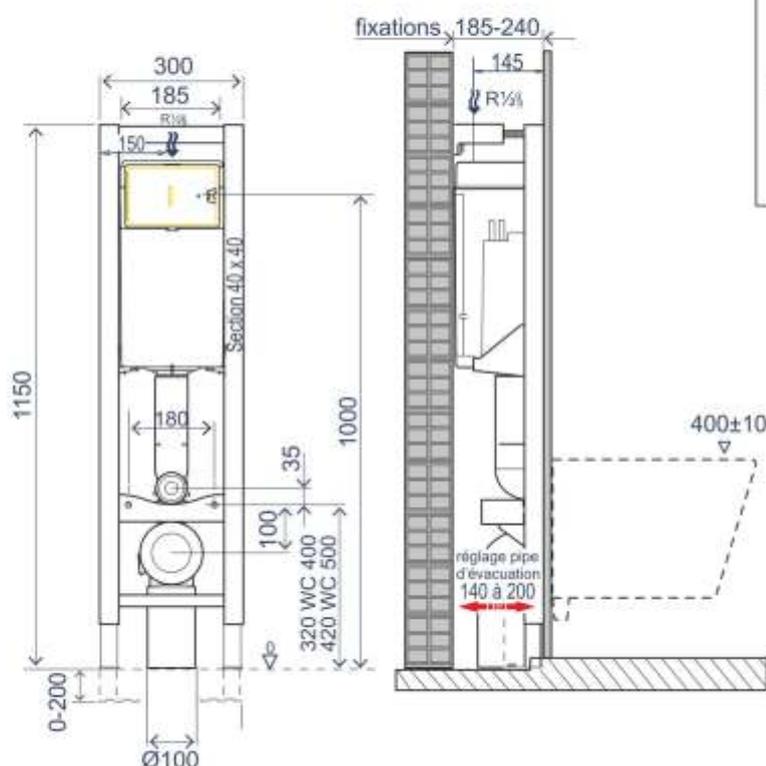

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Commande



déportée


ATTENTION !
POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.

Bâti-support autoportant - fixations au sol



- Garantie
- Bâti-support autoportant à commande pneumatique avec 1m de capillaire
- Simple débit
- Equipé d'un robinet flotteur **NF** à remplissage différé
- Classe 1 silencieux
- Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE3071	3544003002380	1

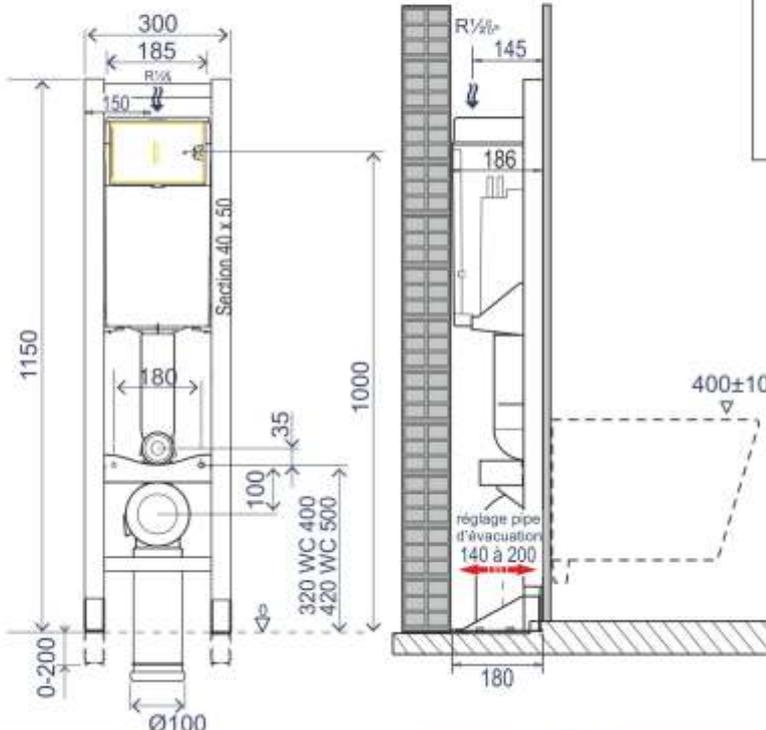

ATTENTION !
POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



Dans la limite des stocks disponibles


↓
400
kg

COMPACT

**LARGEUR
REDUITE
30 CM**


- Garantie
- Bâti-support mural à commande pneumatique avec 1 m de capillaire
- Double débit
- Equipé d'un robinet flotteur **NF** à remplissage différé
- Classe 1 silencieux
- Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE2572	3544003002342	1

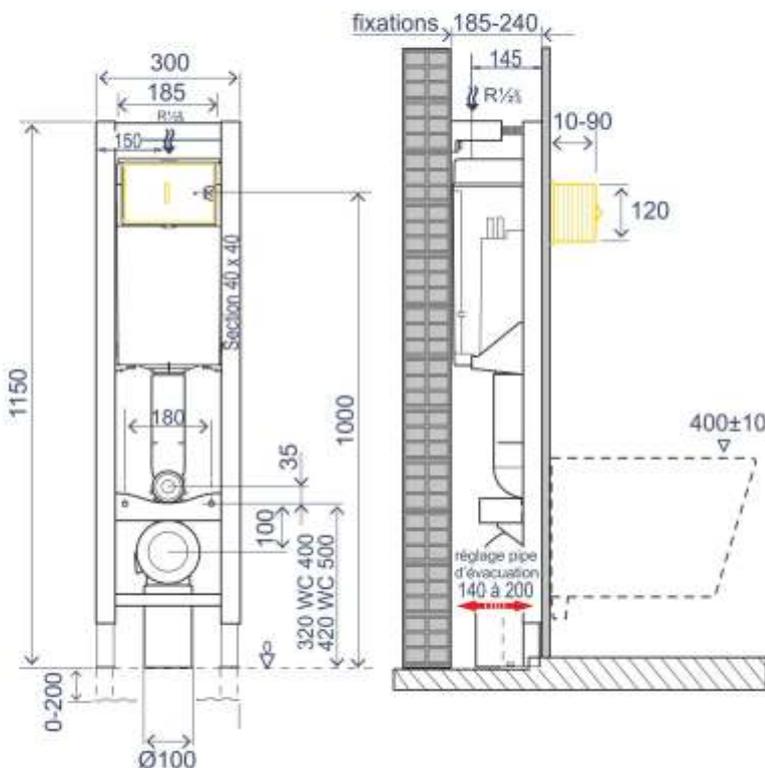

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Commande



frontale ou déportée

ATTENTION !

POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS EN COMMANDE DÉPORTÉE UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.

BÂTI-SUPPORT COMMANDE PNEUMATIQUE

Bâti-support autoportant - fixations au sol




COMPACT



- Garantie
- Bâti-support autoportant certifié NF
- Commande pneumatique avec 1m de capillaire
- Double débit
- Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé
- Classe 1 silencieux
- Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE3072	3544003002373	1

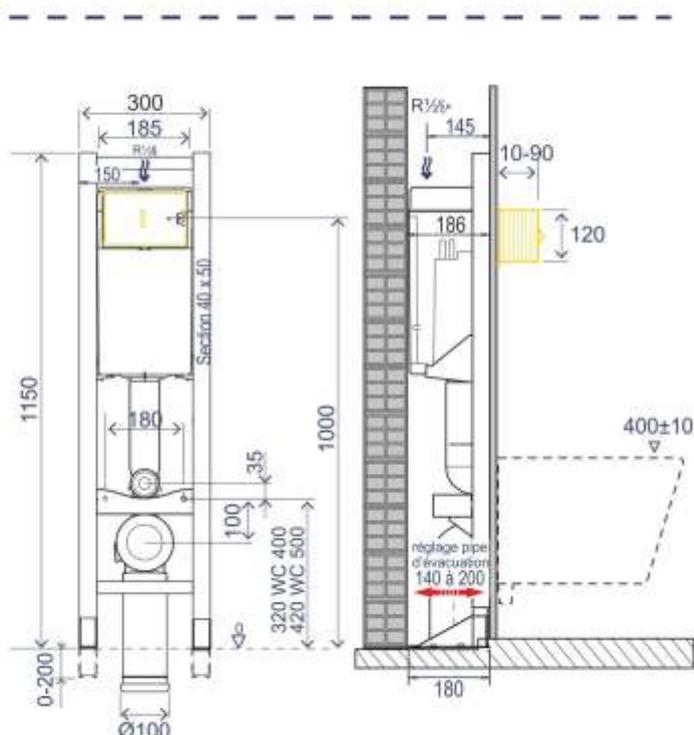

ATTENTION !
POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS EN COMMANDE DÉPORTÉE UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.



Bâti-support chasse directe, autoportant



10 Garantie 10 ans sur la structure

Bâti-support à commande chasse directe pour cuvette suspendue.

Réglable en hauteur pour cuvette adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm.

Livré complet avec accessoires; système d'évacuation; visserie complète; fixations murales; tiges filetées et cache-écrous.


compatible avec commande réf.1615iB, voir page 141

400 kg

COMPACT

**LARGEUR
REDUITE
30 CM**

réf.	gencod	Cond.
32000	3544003005282	1

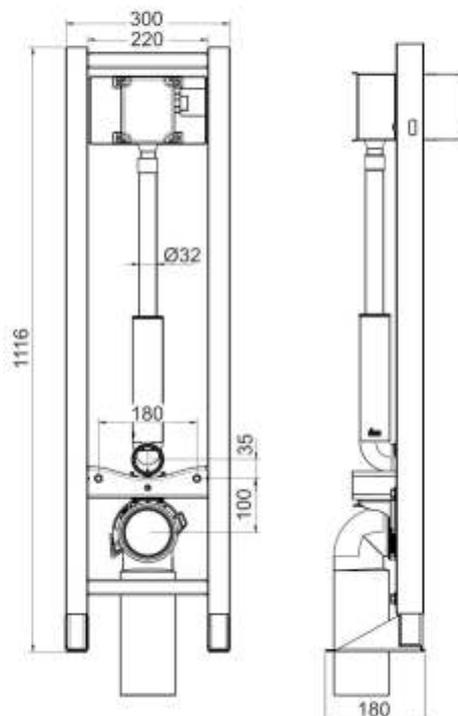



BÂTI-SUPPORT DOUBLE FUTURA 74 **NOUVEAU**

COMMANDE MÉCANIQUE

Bâti-support double autoportant - fixations au sol



Garantie



Bâti-support double autoportant, à commande mécanique



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe I silencieux



Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PP de diamètre 100 mm

Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.




Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation.

Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30740DR	3544003004254	1

Attention : uniquement sur commande.

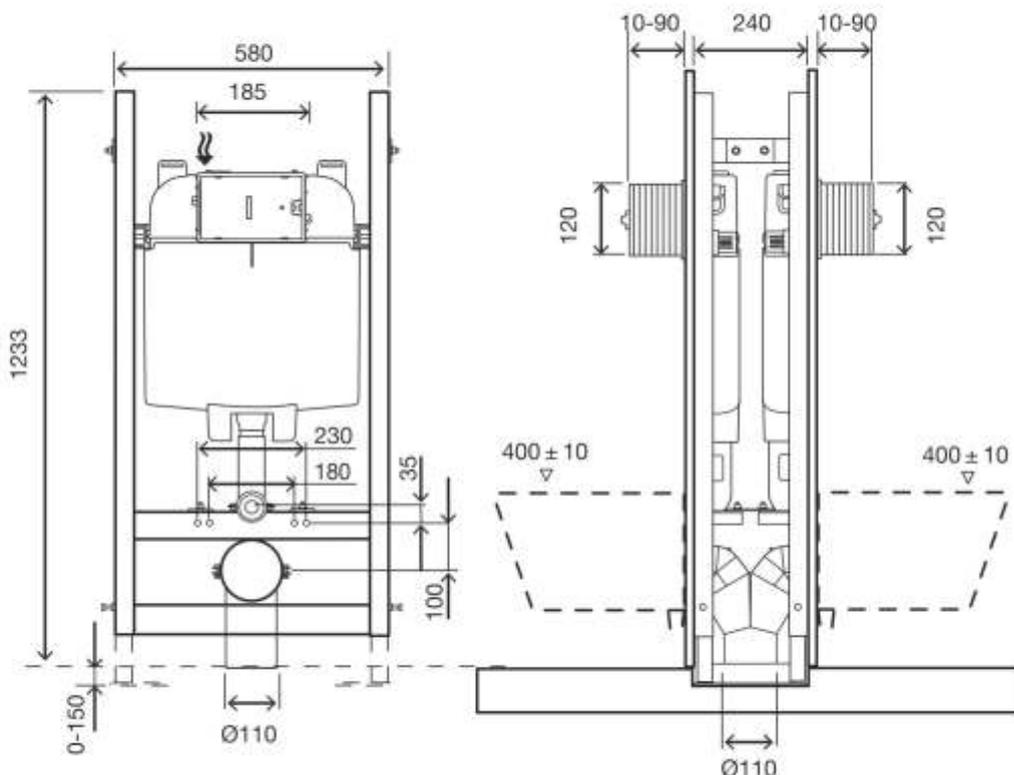



BÂTI-SUPPORT FUTURA 74

COMMANDE MÉCANIQUE


Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



400 kg

-  Garantie
-  Bâti-support mural, à commande mécanique
-  Double débit
-  Equipé d'un robinet flotteur NF
-  Classe 1 silencieux
-  Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
-  Réservoir anti-condensation
-  Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.
-  Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord.
Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
25740	3544003003226	1

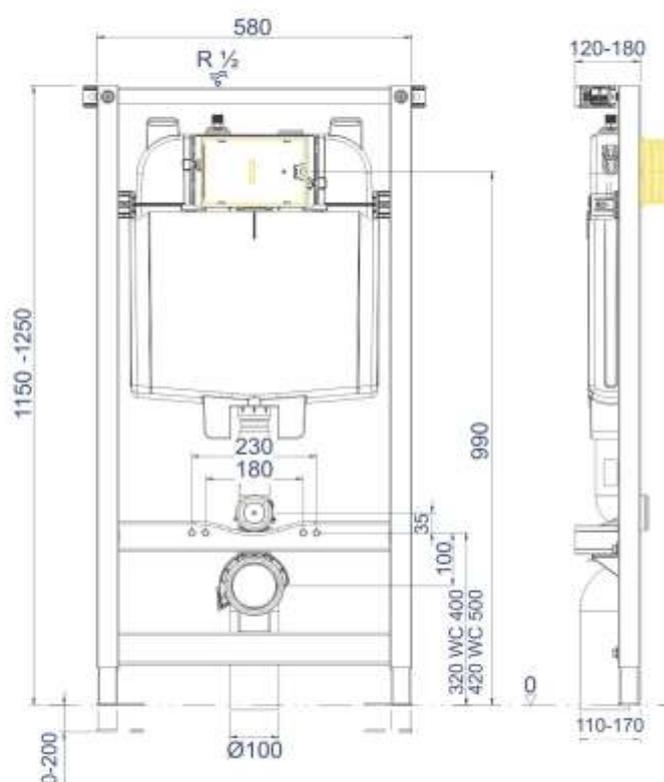



BÂTI-SUPPORT FUTURA 74

COMMANDE MÉCANIQUE


Bâti-support universel - fixations au sol et au mur



400 kg

-  Garantie
-  Bâti-support autoportant, à commande mécanique
-  Double débit
-  Equipé d'un robinet flotteur NF
-  Classe I silencieux.
-  Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
-  Réservoir anti-condensation
-  Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.
-  Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord.
Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30740U	3544003003424	1

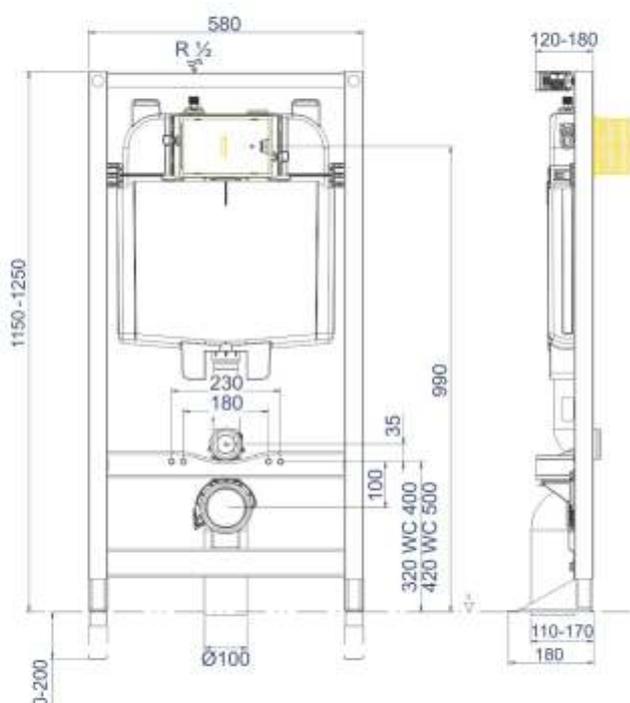

moon
céramique



BÂTI-SUPPORT FUTURA 74M

À COMMANDE SENSITIVE

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur



Garantie



Bâti-support autoportant, à commande **technologie sans contact**



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe 1 silencieux.



Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation





Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord.

Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30740UM	3544003003547	1

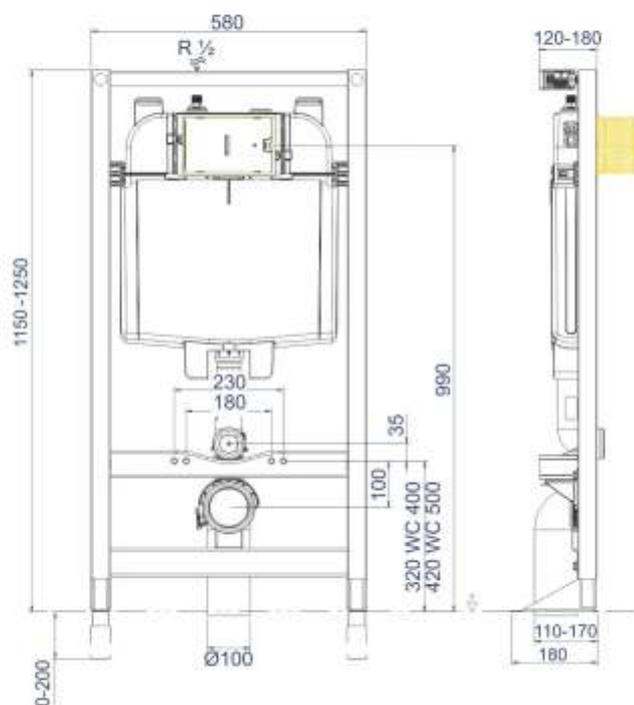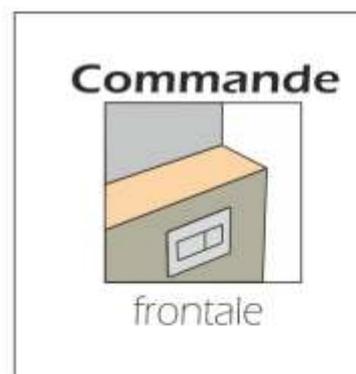

REGIMOBILE



Monte

Télécommande
sans fil

Descend



BÂTI-SUPPORT PMR REGIMOBILE

POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

Bâti-support PMR à commande électrique, fixations au sol et au mur



- Garantie 10 ans
- Bâti-support autoportant, à commande wifi adapté aux personnes à mobilité réduite.
- Double débit
- Equipé d'un robinet flotteur **NF** Classe 1 silencieux.
- Alimentation électrique
- Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.


Livré complet avec panneau frontale en verre trempé, tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation sortie verticale. Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.



vidéo

en ligne

réf.	gencod	Cond.
30740E	3544003003738	1

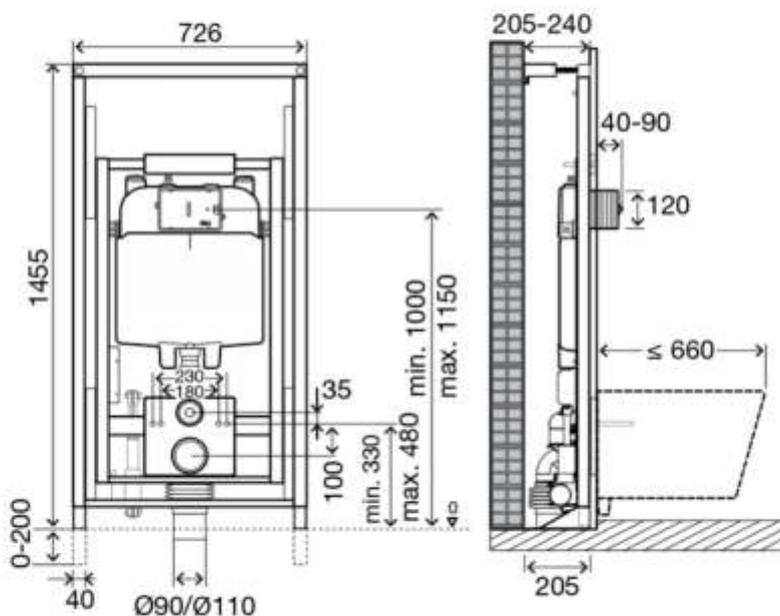

REGIMOBILE est un élément sanitaire intégré dont la hauteur de l'assise peut être adaptée en hauteur selon le besoin individuel de chacun. Vous pourrez donc à chaque moment définir la hauteur parfaite de la cuvette en fonction de votre morphologie en restant assis.

LE RÉGLAGE EN HAUTEUR (150 mm) permet d'adapter l'assise en fonction de votre morphologie, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Avec la **COMMANDE SANS FIL**, vous réglez précisément la hauteur du WC pour obtenir une position confortable en restant assis.



BATI-SUPPORTS SEULS



Bâti-support pour barre d'appui
Page 87



Bâti-support pour urinoir
Page 88



Bâti-support autoportant cuvette suspendue
Page 89



Bâti-support pour bidet
Page 90



Bati-supports pour lavabo
Page 91- 93





BÂTI-SUPPORT POUR BARRE D'APPUI

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



Bâti-support pour barre d'appui en profil 40 x 40


Réglable en hauteur.

Panneau de bois renforcé.



Livré avec fixations murales réglables, visserie, chevilles sol et mur.

réf.	gencod	Cond.
18000	3544003003790	1

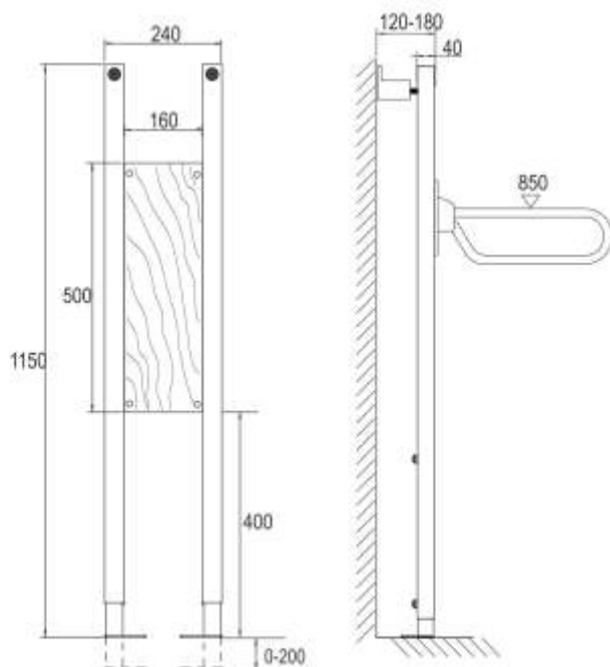

Barre relevable Ø 32.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Tube inox 304 bactériostatique.


Finition Inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations par platine inox 304,

260 x 76 mm, 4 mm d'épaisseur.

5 points de fixations

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

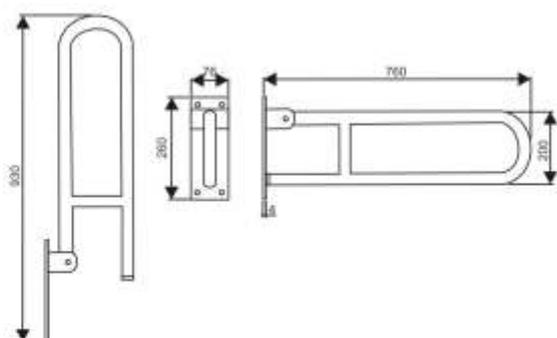

réf.	gencod	Cond.
BR32750P	3544000001119	1

BÂTI-SUPPORT POUR URINOIR

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



Bâti-support : pour urinoir suspendu en profil 40 x 40

Réglable en hauteur.



Livré avec accessoires :


coude d'évacuation Ø 63/50 mm,

raccord coudé laiton G 1/2",

traverses réglables en fonction des cotes de raccordement
des urinoirs.

Visserie, chevilles sol et mur.

réf.	gencod	Cond.
19000	3544003003745	1

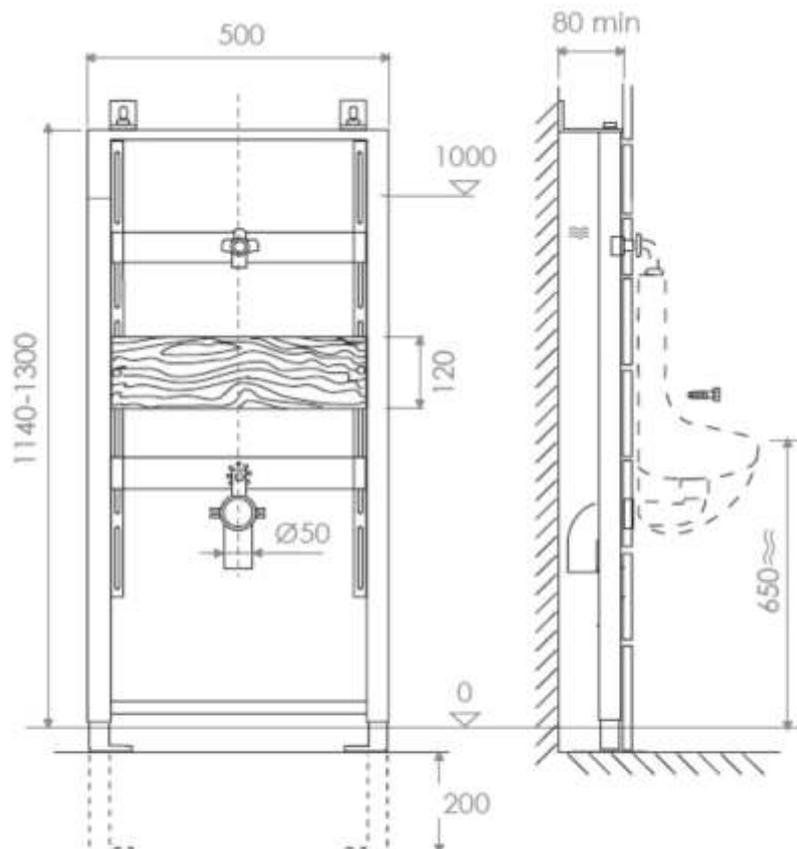

BÂTI-SUPPORT POUR CUVETTE SUSPENDUE

Bâti-support autoportant - fixations au sol



Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue en profil 40 x 50,


Réglable en hauteur pour cuvette adaptée aux personnes à mobilité réduite. Entre-axe de fixation cuvette: 180 mm, larg. 300 x prof. 200 x haut. 460 mm (pour cuvette à 400 du sol fini).



Livré avec accessoires : pipe d'évacuation recoupable pour sortie verticale ou horizontale à fixer dans le collier du bâti, manchon droit pour sortie cuvette, tiges filetées L. 200 mm, écrous, rondelles et cache-écrous blancs, jeu de chevilles sol en métal.

Montage plaqué contre le mur.

réf.	gencod	Cond.
33000	3544003001369	1

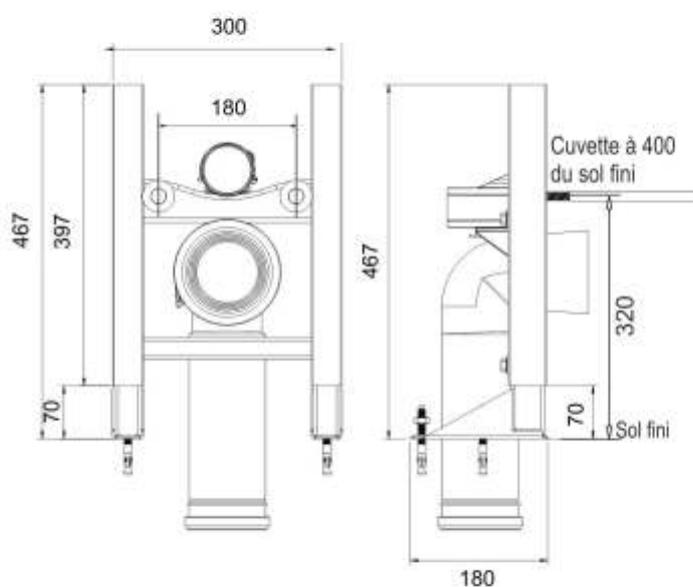

BÂTI-SUPPORT POUR BIDET SUSPENDU

Bâti-support autoportant - fixations au sol



Bâti-support pour bidet suspendu en profil carré 40 x 40.


Réglable en hauteur.
Entre-axe de fixation : 180 ou 230 mm.



Livré avec visserie pour fixation au sol, tiges filetées, écrous, platines de raccordement en eau
2 raccords G 1/2", coude d'évacuation sortie Ø 50, entrée Ø 40, cache-écrous.

Montage plaqué contre le mur.

réf.	gencod	Cond.
31000	3544003001598	1

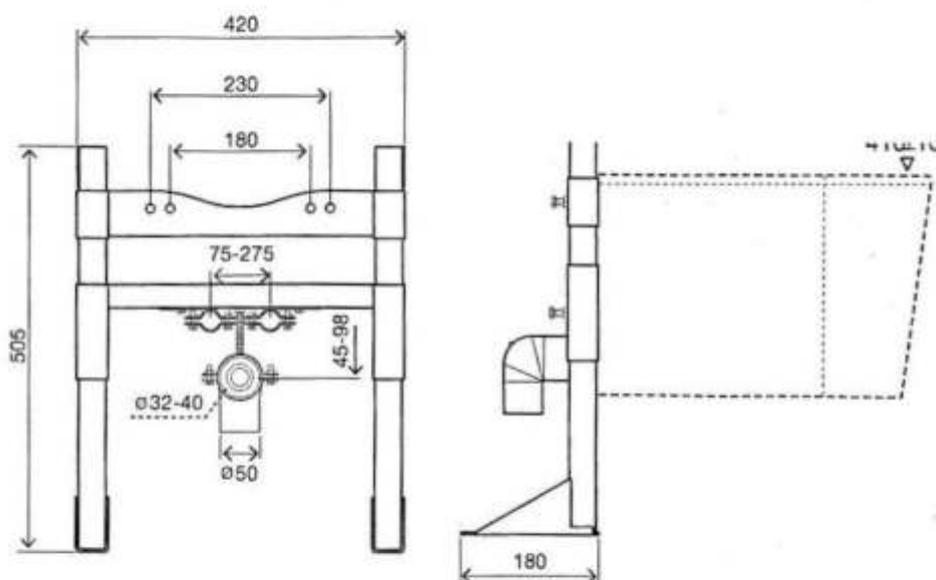

BÂTI-SUPPORT POUR LAVABO SUSPENDU

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



Bâti-support mural pour lavabo réglable en hauteur.

Réglage en profondeur de 85 à 140 mm


Entre-axe de fixation : 180 ou 230 mm



Livré avec tiges filetées, écrous, cache-écrous.

Montage plaqué contre le mur.

réf.	gencod	Cond.
22000	3544003000386	1

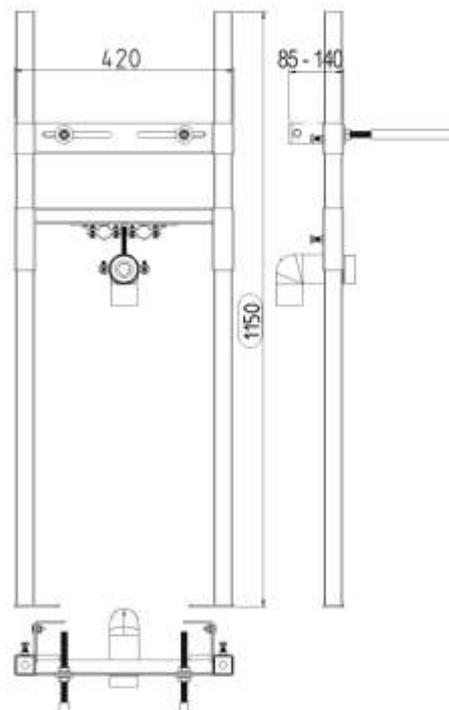



BÂTI-SUPPORT LAVABO PMR POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

NOUVEAU

Bâti-support lavabo PMR à commande électrique, fixations au sol et au mur



Garantie 10 ans sur la structure



Garantie 2 ans sur les composants électroniques



Bâti-support à commande wifi adapté aux personnes à mobilité réduite.



Moteur silencieux,



Alimentation électrique



Réglable en hauteur 0 - 300 mm pour tous les lavabos muraux, adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Miroir et cadre en verre trempé de 6 mm




Livré complet avec commande infrarouge, miroir, panneau en verre trempé, accessoires, robinets d'arrêt, flexibles d'alimentation, système d'évacuation, visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.



Installation sur mur porteur

couleur	réf.	gencod	Cond.
Blanc	22000EB	3544003005299	1
Noir	22000EN	3544003005305	1

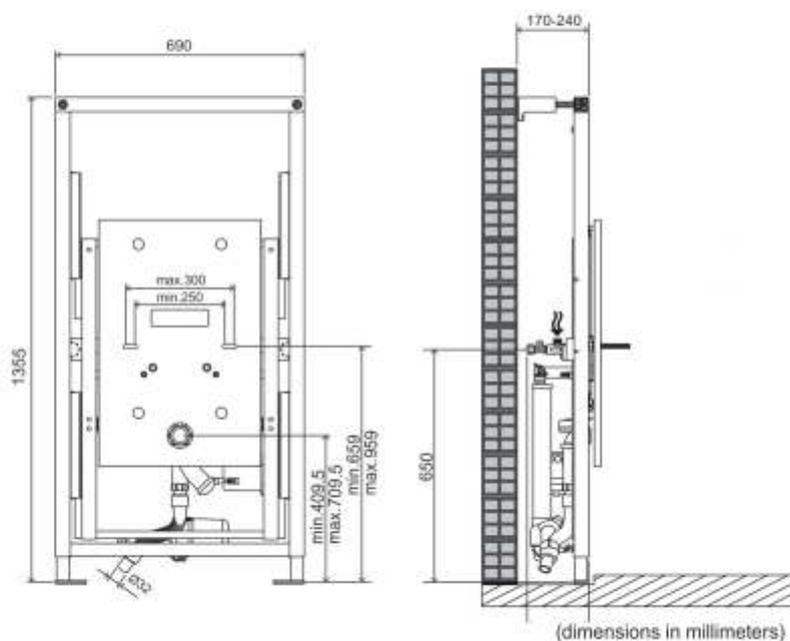



PACKS SUSPENDUS & PACK SOL



Packs Gamme EVO

Pages 96 à 103



Packs Gamme FUTURA

Pages 105 à 107



Pack CESAME

Page 109



Pack sol

Page 110

PACK WC SUSPENDU EVO



Pack pour WC suspendu EVO à commande mécanique



- Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)
- Bâti-support universel autoportant, certifié NF,
- Double débit
- Equipé d'un robinet flotteur NF
- Classe 1 silencieux.
- Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.



réf.	gencod	Cond.
REGIUP	3544003003721	1

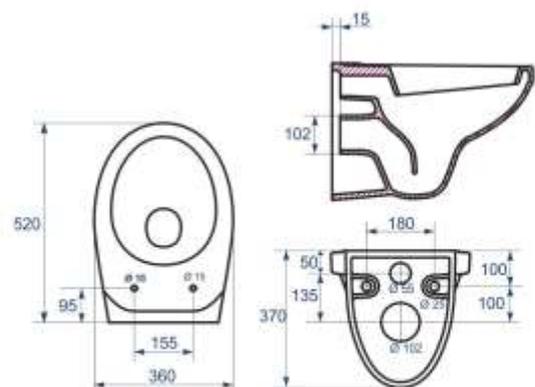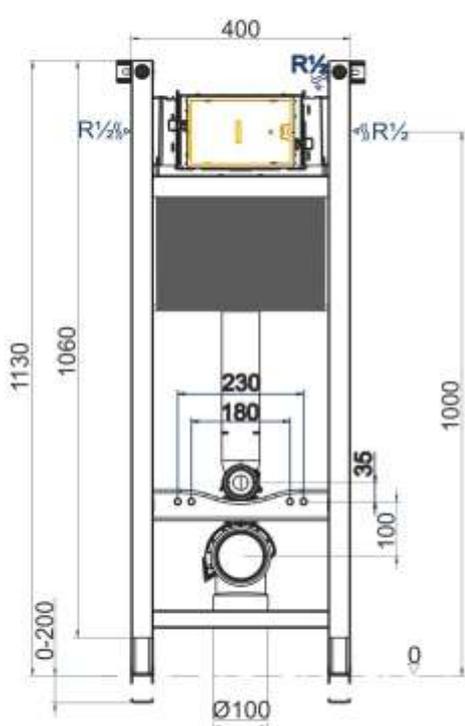


Pack pour WC suspendu EVO à commande mécanique



Le REGIUP se décline avec plusieurs plaques de commande différentes

réf.	gencod	Cond.
REGIUP172B	3544003004896	1
REGIUP187B	3544003004605	1
REGIUP172M	3544003005138	1
REGIUP183M	3544003005145	1
REGIUP173M	3544003005152	1
REGIUP173N	3544003005169	1
REGIUP175C	3544003005183	1
REGIUP180BL	3544003005190	1
REGIUP180C	3544003005206	1
REGIUP184B	3544003005213	1

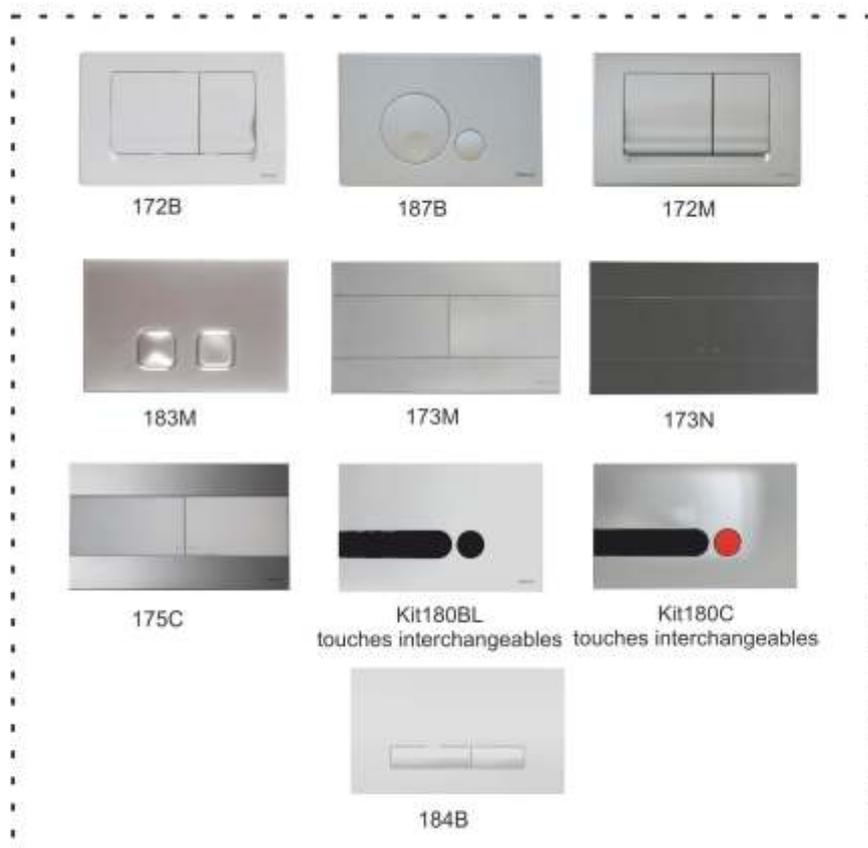



PACK WC SUSPENDU BÂTI EVO

Pack pour WC suspendu EVO à commande mécanique

Pack EVO
sans bride



Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)



Bâti-support universel autoportant, certifié NF.



Double débit



Équipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux.



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSB et abattant polypropylène à frein de chute réf. B17.

Plaque de commande Globe blanche réf. 187B







réf.	gencod	Cond.
REGIUPSB	3544003004377	1



SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande

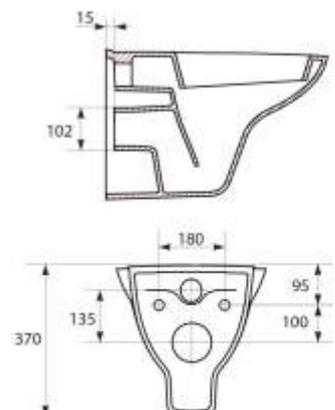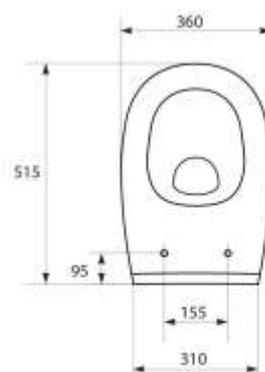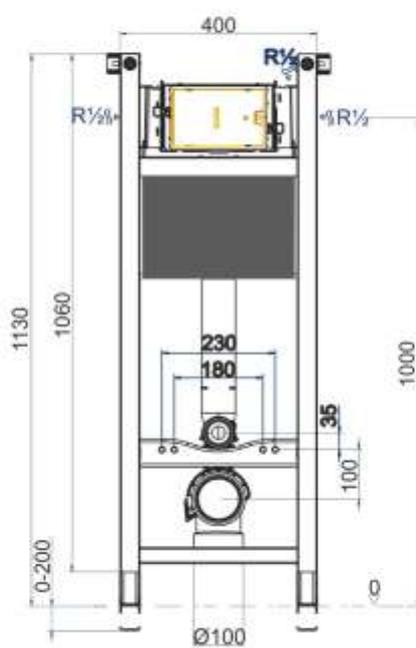

PACK WC SUSPENDU PACK URBAN

Pack pour WC suspendu EVO à commande mécanique

Pack URBAN sans bride



Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)



Bâti-support universel autoportant, certifié NF,



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe 1 silencieux



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.








Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUS5 et abattant polypropylène à frein de chute réf. B14.

Plaque de commande Globe blanche réf. 187B



réf.	gencod	Cond.
REGIUPSB7	3544003004490	1

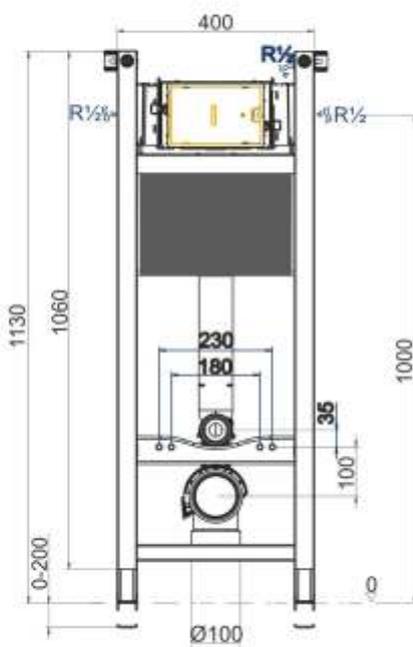

PACK WC SUSPENDU

PACK GLOBE

Pack pour WC suspendu EVO à commande mécanique



Pack Globe
sans bride



400 kg



Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)



Bâti-support universel autoportant, certifié NF,



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe 1 silencieux.



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSSB8 et abattant polypropylène à frein de chute réf. B18.




Plaque de commande Globe blanche réf. 187B




réf.	gencod	Cond.
REGIUPSBB	3544003004506	1



SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

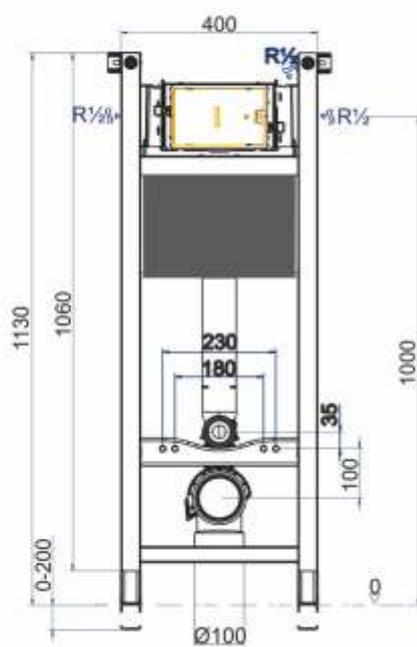

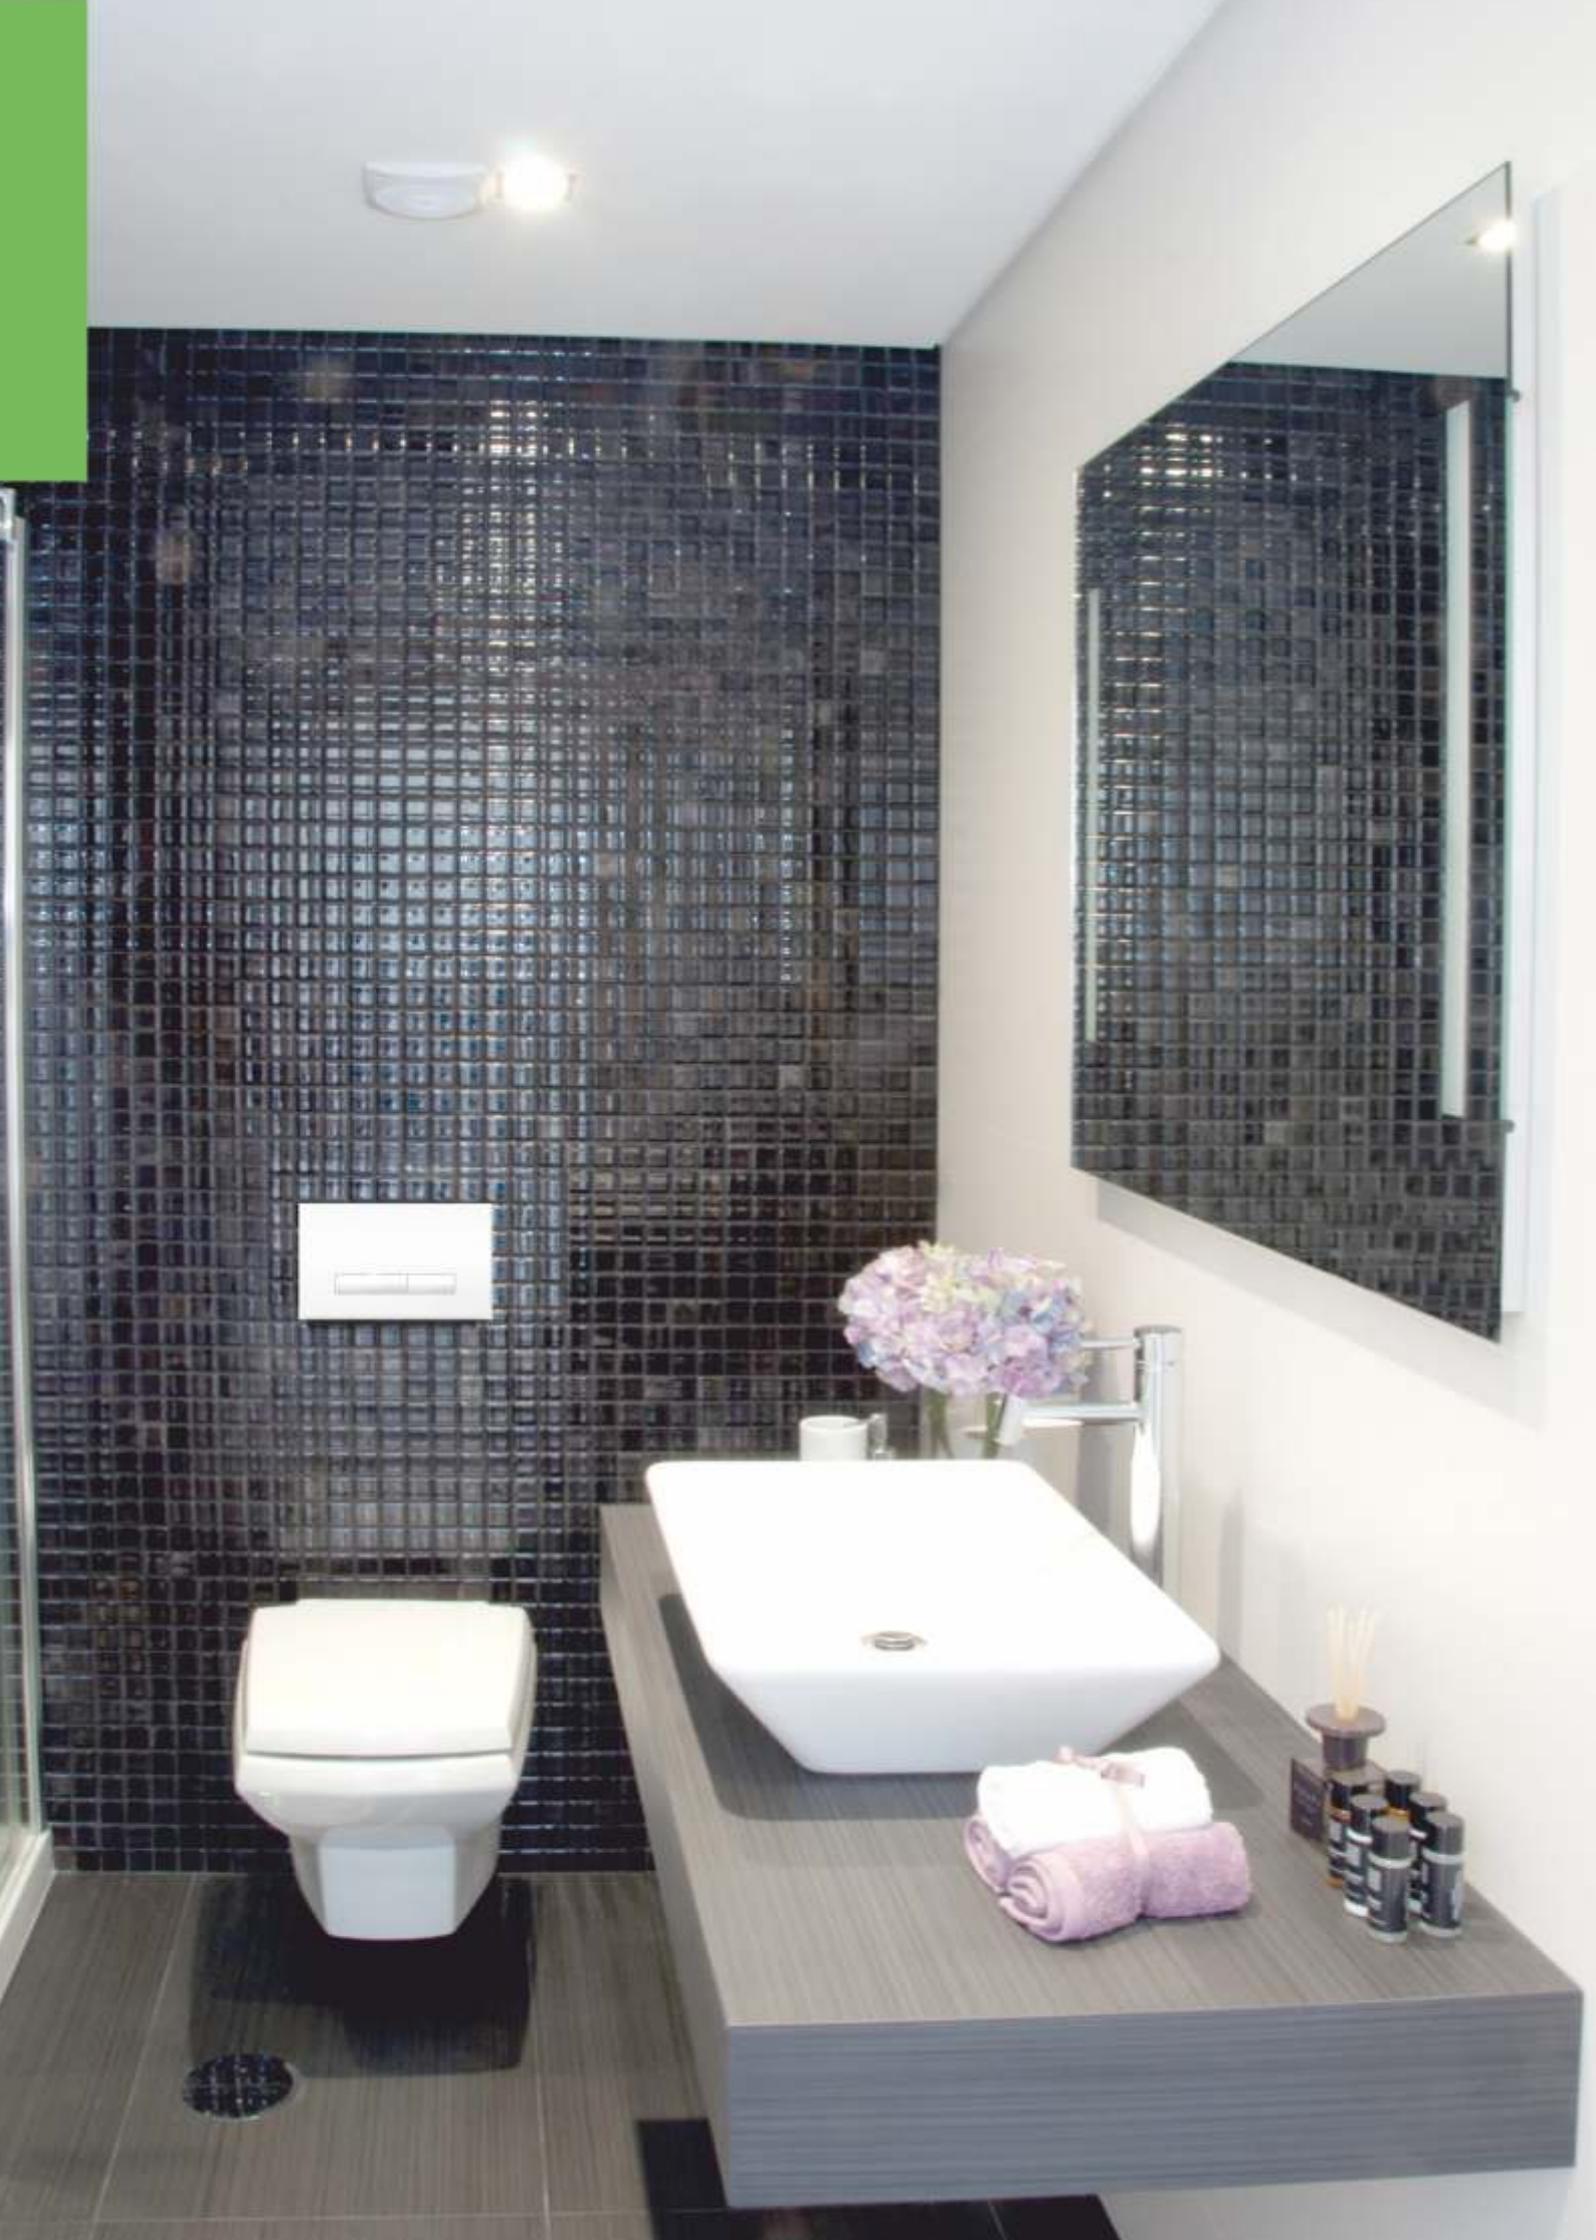

Pack pour WC suspendu EVO Olipure à commande mécanique

Pack Olipure sans bride



10 Garantie 10 ans (hors pièces d'usure)

Double débit

NF Equipé d'un robinet flotteur NF

Classe 1 silencieux

Bâti équipé du Système hygiénique Olipure Un système interne déverse du liquide nettoyant à chaque évacuation, le liquide est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en contact avec l'eau et peuvent causer des dommages sur les composants du réservoir. Capacité jusqu'à 250 chasses.

Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini).

Réservoir anti-condensation




Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.

Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSSB8 et abattant slim Duroplast déclinable à frein de chute réf. B18.

Plaque de commande Globe blanche réf. 187B

réf.	gencod	Cond.
REGIUPOLIP	3544003004490	1

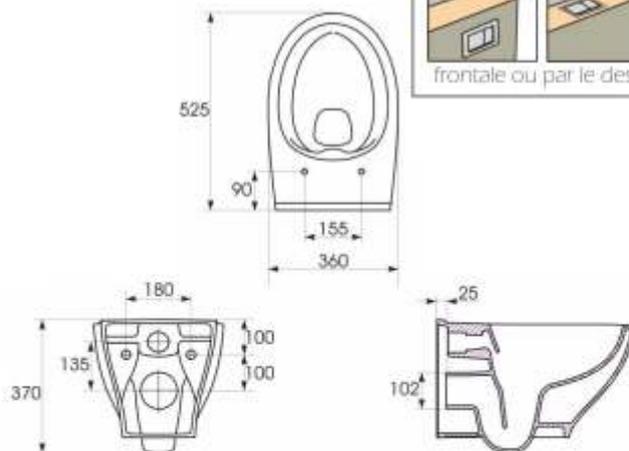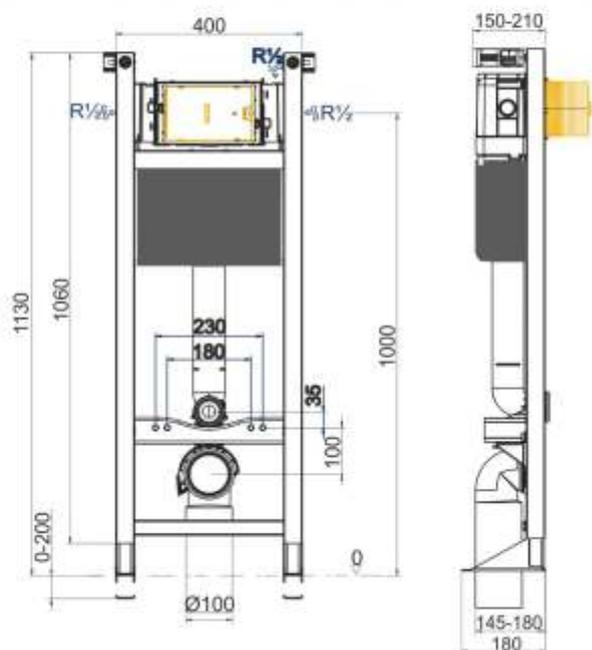



Pack pour WC suspendu FUTURA NO TOUCH à commande sensitive

Pack NO TOUCH
sans bride



Garantie



Bâti-support autoportant, à commande technologie sans contact



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe 1 silencieux.



Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.








Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord.

Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSSB8 et abattant slim Duroplast déclinable à frein de chute réf. B18.

Plaque de commande Glassy Noir réf. 1820N ou Blanche réf. 1820B

	réf.	gencod	Cond.
Blanc	REGIUPSCN	3544003005008	1
Noir	REGIUPSCB	3544003004902	1

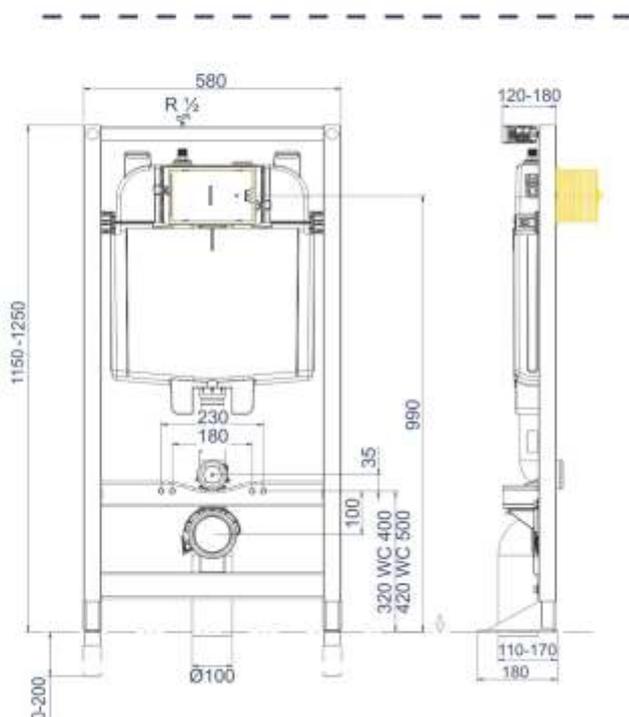



Pack pour WC suspendu REGIMOBILE à commande mécanique



Pack REGIMOBILE
sans bride



400 kg






réf.	gencod	Cond.
REGIUPE	3544003004872	1

- Garantie
- Bâti-support autoportant, à commande wifi adapté au personnes à mobilité réduite.
- Double débit
- Equipé d'un robinet flotteur NF. Classe 1 silencieux
- Alimentation électrique.
- Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.

Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSSB8 et abattant slim Duroplast déclinable à frein de chute réf. B18. Plaque de commande RIA réf. 172C

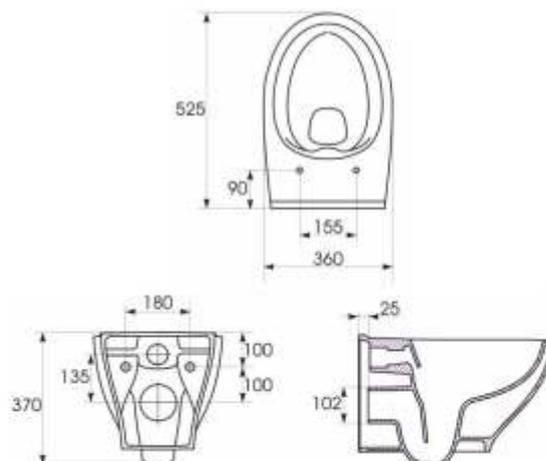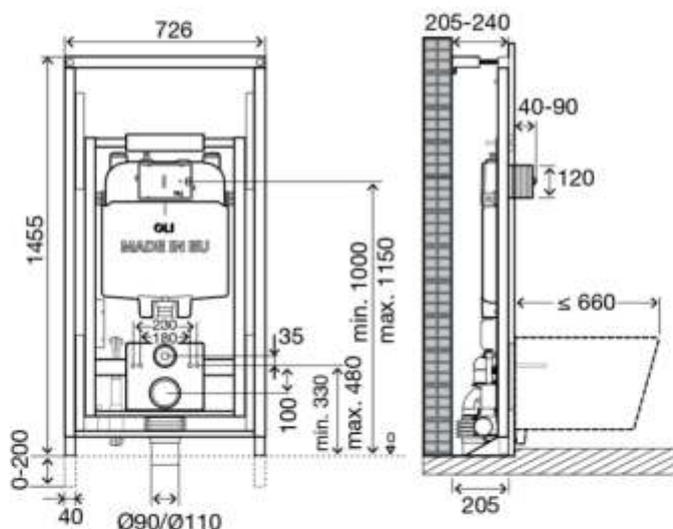



PACK WC SUSPENDU



Pack pour WC suspendu CESAME à commande mécanique



400 kg

COMPACT



Garantie



Bâti-support autoportant certifié NF.



Commande mécanique



Double-débit



Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé



Classe 1 silencieux



Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.



Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous. Cuvette suspendue NF réf. CUVSUSP avec Abattant B13 et plaque de commande réf. 172B

VIDEO CESAME




réf.	gencod	Cond.
REGIU	3544003002670	1






SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande



frontale

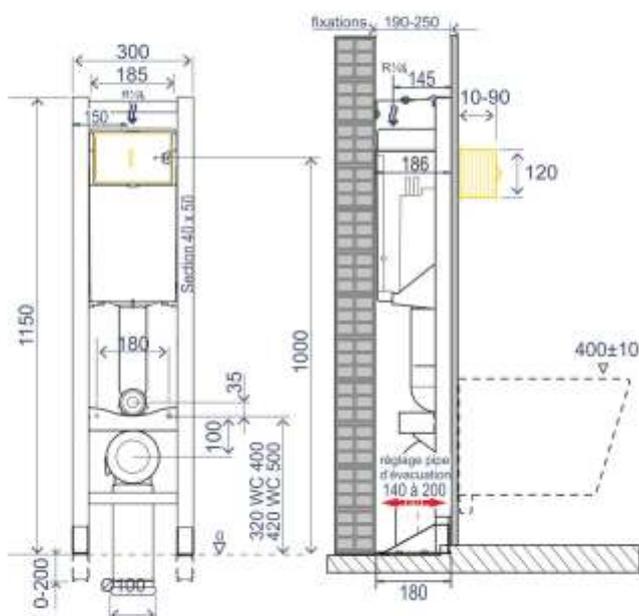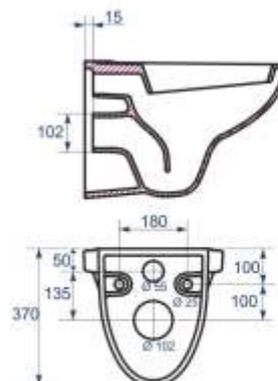

REGIPLAST

PACK WC AU SOL

Pack WC au sol double débit STARPAC



Garantie



Réservoir attendant double débit **NF**, à alimentation en eau 3D, système exclusif breveté permettant un réglage du raccordement en hauteur, en profondeur et en largeur.



Intérieur anti-condensation.



Double débit.



Équipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux et



Butée dorsale réglable pour combler l'espace mur-réservoir,



couvercle arrondi anti-brûlures.





Livré complet avec fixations pour cuvette réglables de 140 à 235 mm.

- _ Cuvette en porcelaine blanche à sortie horizontale
- _ Abattant en thermodur blanc
- _ Pipe extensible souple
- _ Fixations au sol

réf.	gencod	Cond.
STARPAC2	3544003001222	1

PRÉSENTATION

REGIPLAST

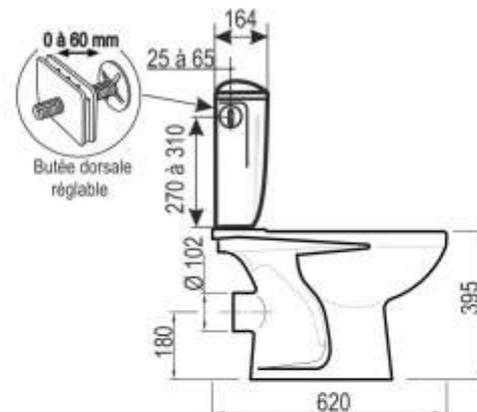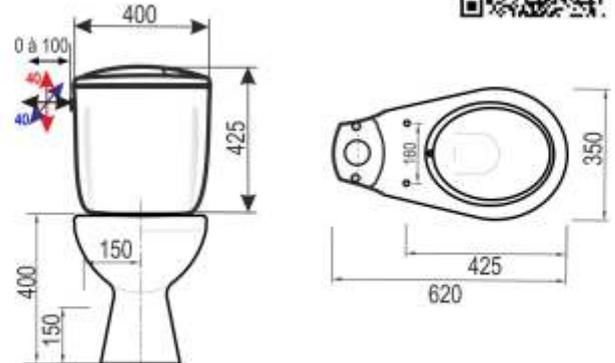



Plaques de Commande & Poussoirs



MECANIQUES

Pages 119 à 139




NOUVEAU



CHASSE DIRECTE

Pages 140 à 143



À CÂBLE

Page 145



SENSITIVES

Pages 146 à 151



PNEUMATIQUES

Pages 152 à 172



PLAQUES MECANIQUES

Plain



Réf. 183B
Blanche

Réf. 183C
Chromée

Réf. 183M
Chromée mate

Réf. 183N
Noire mate

Glam



184B/BO
Blanche

184C/CO
Chromée

184M/MO
Chromée mate

Série Casino



173B
Blanche

173C
Chromée

173M
Chromée mate

173N
Noir

173NB
Noir Brillant

174C
Chromée Noir

175B
Chromée

173i
Inox brossé

Globe



Réf. 187B
Blanche

Réf. 187C
Chromée

Réf. 187M
Chromée mate

Réf. 187G
Gris Sable

Réf. 187N
Noire mate

Série Ria



Réf. 170B
Blanche

Réf. 170C
Chromée

Réf. 170M
Chromée mate

Réf. 172B
Blanche

Réf. 172C
Chromée

Réf. 172M
Chromée mate

Métal inviolable



Réf. 172Ci
Chromée

Réf. 172Mi
Chromée métal

Série Caméléon



KIT180BL
Blanche

KIT180C
Chromée

KIT180BL
Noire

Océania



Réf. 181B
Blanche

Réf. 181N
Noir

Réf. 181M
Métal

Réf. 181V
Vert d'eau

PLAQUES À CÂBLE



185B
Blanche

185C
Chromée

PLAQUES SENSITIVES

Moon



182B
blanche

182N
Noir

Glassy



1820B
Blanche

1820N
Noir

Tribe



1821B
Blanche

1821N
Noir

PLAQUE CHASSE DIRECTE



PLAQUES PNEUMATIQUES



POUSOIRS PNEUMATIQUES





COMPATIBILITÉS COMMANDES

(M) commande mécanique (P) commande pneumatique (S) commande sans contact

											
EVO MECANIQUE 	(M) ✓		(M) ✓	(M) ✓	(M) ✓						
CESAME MECANIQUE 	(M) ✓	(M) ✓ à partir de AVRIL 2017	(M) ✓ à partir de AVRIL 2017	(M) ✓ à partir de AVRIL 2017	(M) ✓ à partir de AVRIL 2017						
CESAME PNEUMATIQUE SIMPLE 											
CESAME PNEUMATIQUE DOUBLE 											
FUTURA74 MECANIQUE 	(M) ✓	(M) ✓	(M) ✓								
FUTURA74 PNEUMATIQUE DOUBLE 											
FUTURA74M SENSITIF 										(S) ✓	(S) ✓
BI DEBIT MECANIQUE 	(M) ✓		(M) ✓ avec platine réf. 750007N pour commande par dessus	(M) ✓ avec platine réf. 750007N pour commande par dessus	(M) ✓ avec platine réf. 750007N pour commande par dessus						
BI DEBIT PNEUMATIQUE DOUBLE 											
REGIMOBILE MECANIQUE 	(M) ✓	(M) ✓	(M) ✓								

COMPATIBILITÉS COMMANDES

(M) commande mécanique (P) commande pneumatique (S) commande sans contact

* prévoir un accès en gaine technique ou une tablette sur le dessus pour la maintenance du réservoir



	TRIBE	SALINA	KARISMA	TRUMPET	BLINK	TREND	MINI TREND	1621	171	171 I METAL	MONO TREND
EVO MECANIQUE											
CESAME MECANIQUE											
CESAME PNEUMATIQUE SIMPLE									(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓
CESAME PNEUMATIQUE DOUBLE	(P) ✓ à partir de AVRIL 2017	(P) ✓	(P) ✓	(P) ✓							
FUTURA74 MECANIQUE											
FUTURA74 PNEUMATIQUE DOUBLE	(P) ✓	(P) ✓	(P) ✓	(P) ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓
FUTURA74M SENSITIF	(S) ✓										
BI DEBIT MECANIQUE											
BI DEBIT PNEUMATIQUE DOUBLE	(P) ✓	(P) ✓	(P) ✓	(P) ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓	(P)* ✓
REGIMOBILE MECANIQUE											



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L Plain



2 Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs

2 Double-débit

M Mécanique



Extra plate, épaisseur 6,5 mm.

Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate, noire avec revêtement « soft touch »

 Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	183B	3544003003806	1
chromée	183C	3544003003813	1
chromée mate	183M	3544003003820	1
noire mate	183N	3544003003974	1

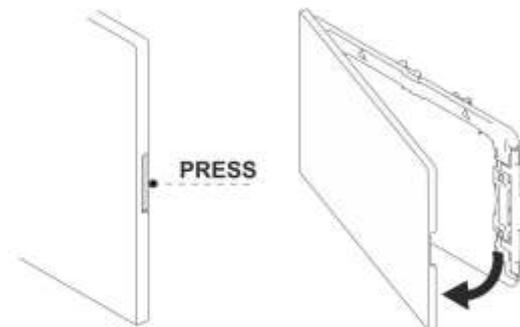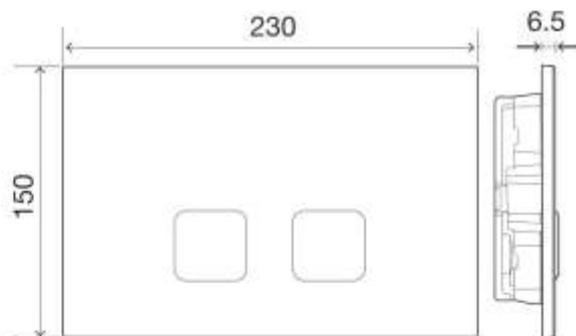



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L Globe



2 Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs

Double-débit

M Mécanique



Extra plate, épaisseur 6,5 mm.

Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate, gris sable, et noire avec revêtement « soft touch »

Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	187B	3544003004193	1
chromée	187C	3544003004209	1
chromée mate	187M	3544003004216	1
gris sable	187G	3544003004230	1
noire mate	187N	3544003004223	1

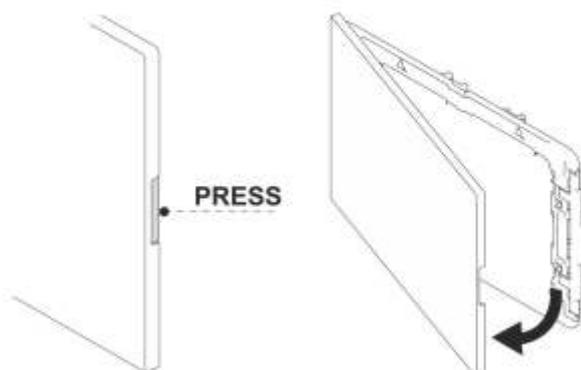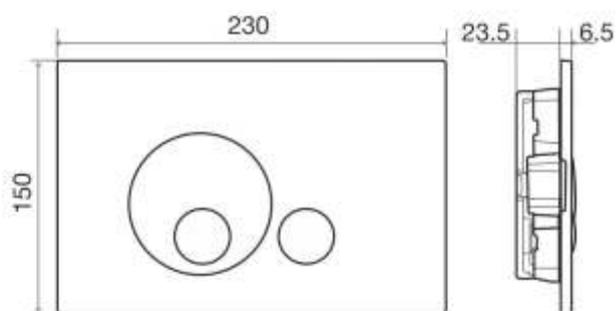

Existe également en version antibactérienne





PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L. Glam



Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs



Double-débit



Mécanique

Extra plate, épaisseur 6,5 mm.



Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	184B	3544003004070	1
chromée	184C	3544003004100	1
chromée mate	184M	3544003004094	1

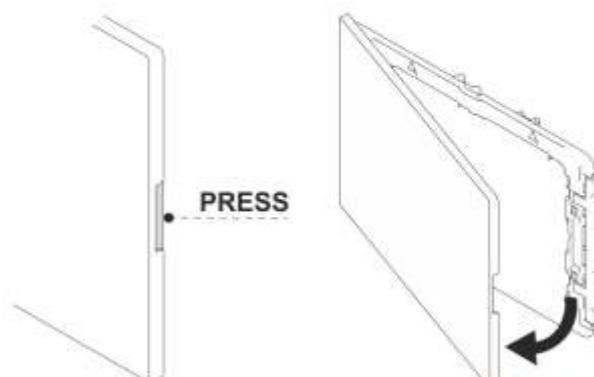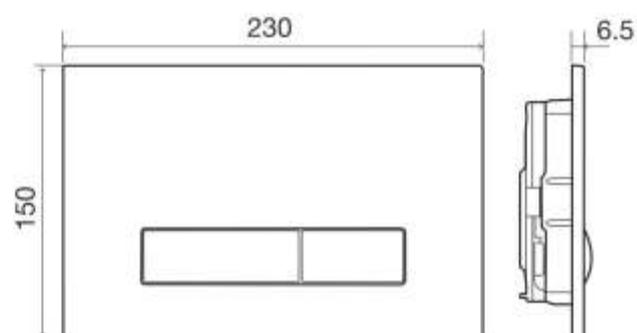

Existe également en version antibactérienne





PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L Glam Olipure



2 Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs

W Double-débit

M Mécanique



W Version avec système hygiénique **Olipure** pour nettoyant liquide rechargeable par la plaque de commande. Livrée avec 450 ml de Gel liquide. Compatible avec bâti-support réf. 30670UO



Extra plate, épaisseur 6,5 mm.

Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate, gris sable, et noire avec revêtement « soft touch »

 Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	184BO	3544003004100	1
chromée	187CO	3544003004117	1
chromée mate	184MO	3544003004124	1

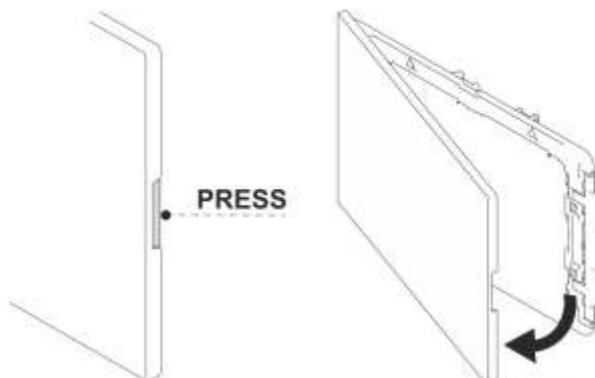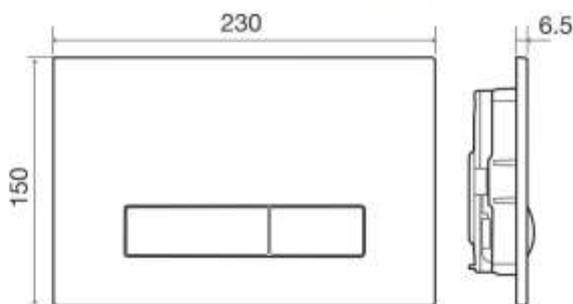

Existe également en version antibactérienne





PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L Casino



2 Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs

Water Double-débit

M Mécanique



Extra plate, épaisseur 7 mm.

Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate
noire avec revêtement « soft touch »
noire brillante et en chromée avec touches chromées
mates.

 Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	173B	3544003002632	1
chromée	173C	3544003002649	1
chromée mate	173MN	3544003002656	1
noire soft	173N	3544003002663	1
noire brillante	173NB	3544003003127	1
chromée chromée mate	175C	3544003002717	1

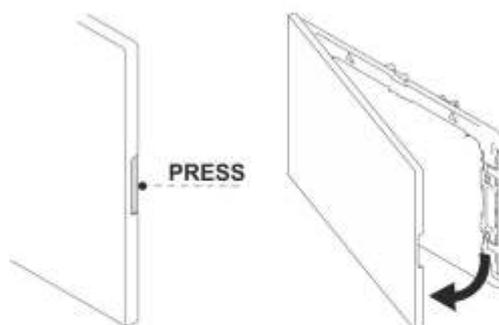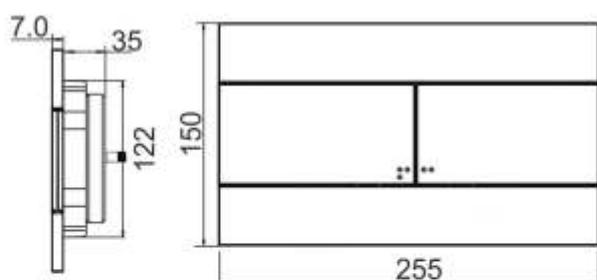



PLAQUE DE COMMANDE

MÉCANIQUE

Plaques de commande 3/6 L Casino inox

inox brossé



Garantie 2 ans

Corps en abs avec revêtement en inox brossé.



Double-débit



Mécanique

Extra plate, épaisseur 7,8 mm.

Force d'actionnement < 20 N



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics





Antibactérien



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

réf.	gencod	Cond.
173 i	3544003003479	1

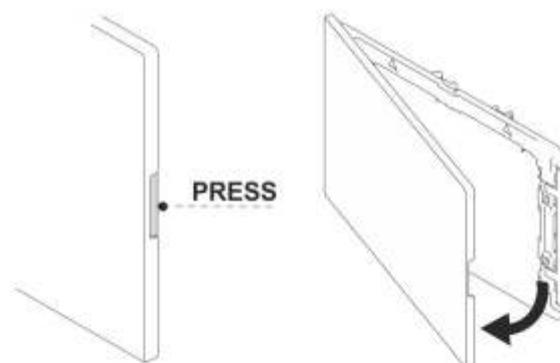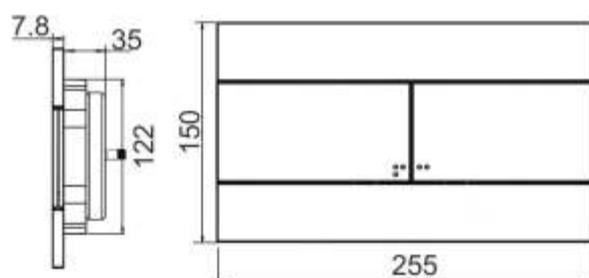



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L Océania



Garantie 2 ans

Plaque de commande en verre trempé, touches en inox brossé



Double-débit



Mécanique

Extra plate, épaisseur 7mm.

Force d'actionnement < 20 N



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics




Antibactérien



Livree complète avec jeux de vis et de fixations

Uniquement sur commande

couleur	réf.	gencod	Cond.
vert d'eau	181V	3544003003486	1
blanche	181B	3544003003493	1
noire	181N	3544003003509	1
inox brossé	181M	3544003003981	1
inox chromé	181C	3544003003998	1

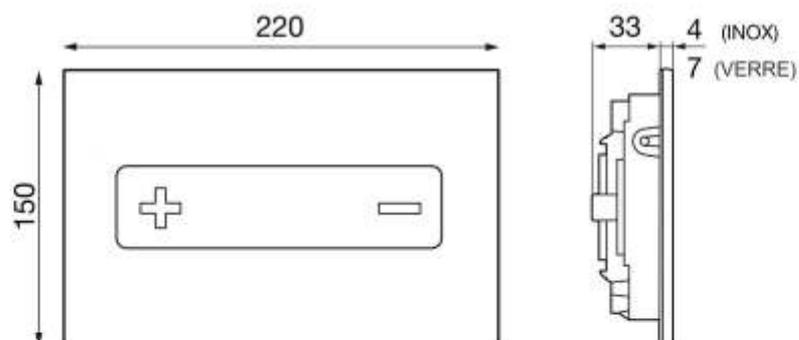



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L Caméléon avec 4 jeux de touches



Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs



Double-débit



Mécanique

Extra plate, épaisseur 6 mm.


Force d'actionnement < 20 N.

Disponible en blanche, chromée, noire



Livree complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	Kit180BL	3544003003622	1
chromée	Kit180C	3544003003639	1
noire	Kit180NB	3544003003646	1

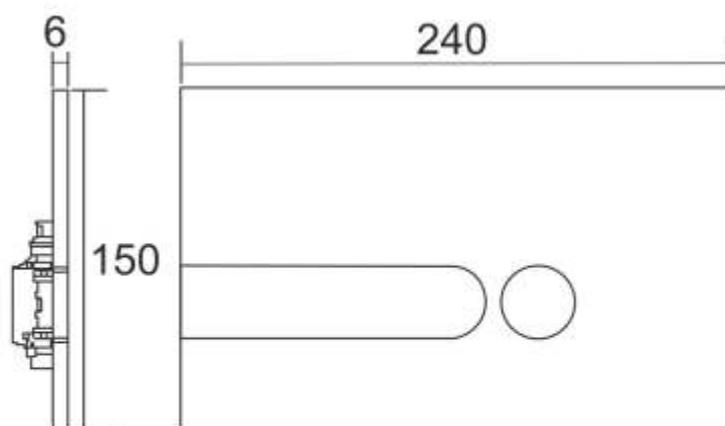



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L 172



Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs



Double-débit



Mécanique


Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	172B	3544003002229	1
chromée	172C	3544003002236	1
chromée mate	172M	3544003002243	1

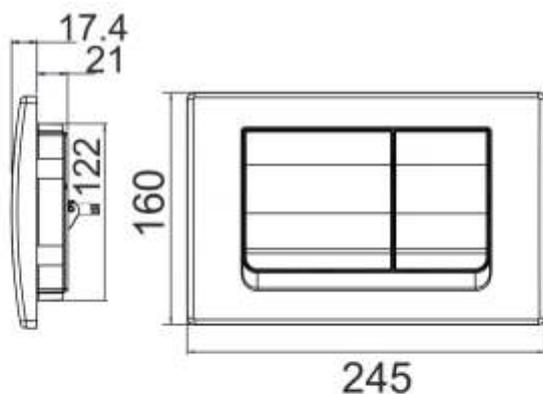

Existe également en version antibactérienne



Antibactérien



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande 3/6 L 172 métal



Garantie 2 ans

Touches en métal



Double-débit



Mécanique

Force d'actionnement < 20 N



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics





Antibactérien



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
chromée	172Ci	3544003002250	1
chromée mate	172Mi	3544003002267	1

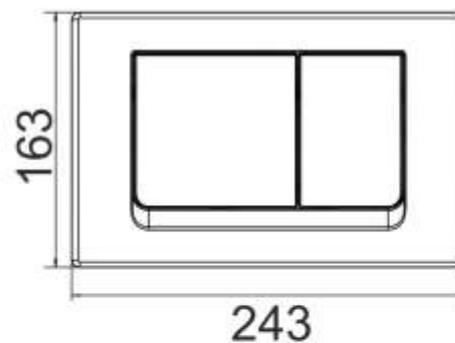



PLAQUES DE COMMANDE MÉCANIQUES

Plaques de commande simple touche 170



2 Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs

Simple-débit

Interrompable

M Mécanique


Force d'actionnement < 20 N

Disponible en blanche, chromée, chromée mate

Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

Dans la limite des stocks disponibles

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	170B	3544003002397	1
chromée	170C	3544003002403	1
chromée mate	170MN	3544003002410	1

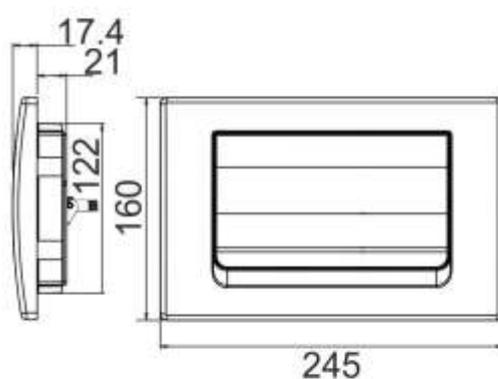



Plaque de commande temporisée simple touche en inox pour chasse directe

inox brossé



Garantie 2 ans

Plaque de commande en inox brossé



Simple-débit



mécanique



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics




Antibactérien

compatible avec bâti chasse directe réf.32000




Livrée complète avec jeux de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
inox brossé	1615iB	3544002100353	1

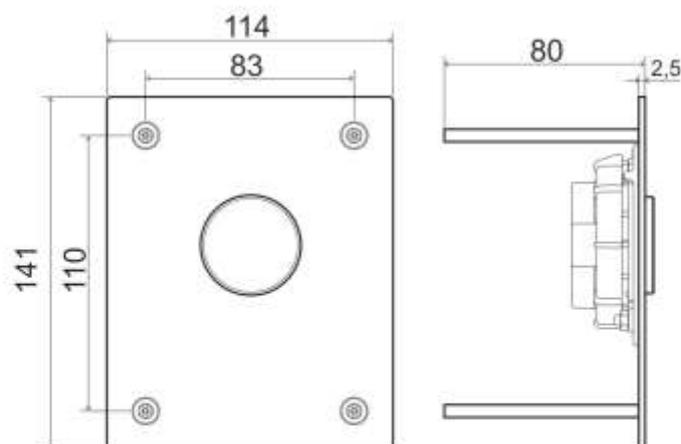

Boîtier de pré-installation à encastrer pour commande temporisée 1615iB




2 Garantie 2 ans

 Boîtier de pré-installation à encastrer pour commande de chasse directe temporisée

Pré-installation requise

 Accessoires : 2 raccords pour le montage

réf.	gencod	Cond.
TEMP885	3544002100384	I

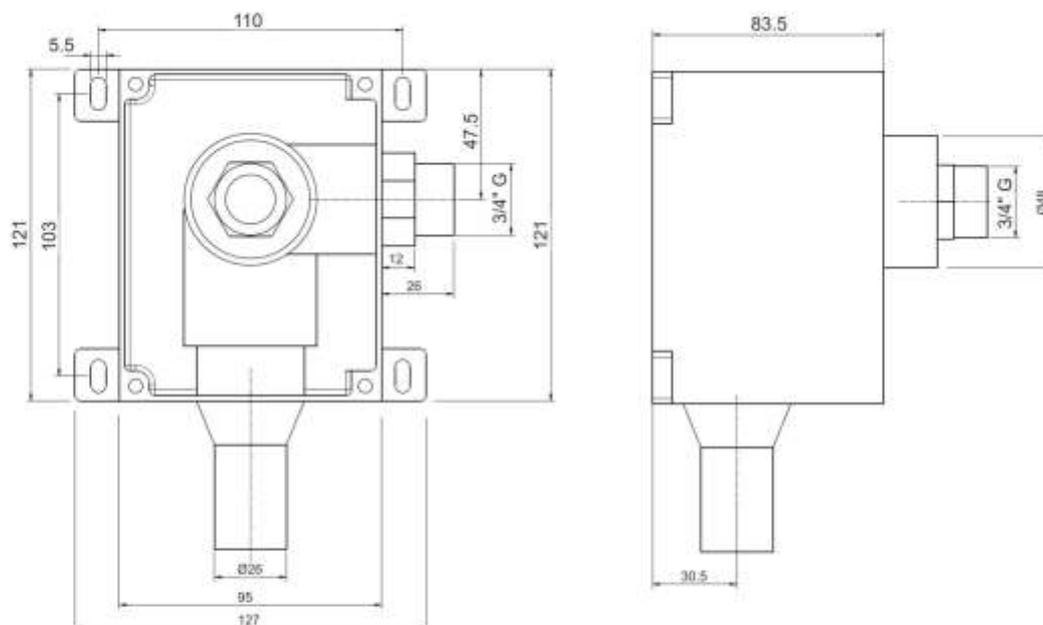





PLAQUE DE COMMANDE À CÂBLE

Plaques de commande Stream 3/6 L à câble



Garantie




Double-débit 3-6 L

Commande à câble, en abs



Livree complète

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	185B	3544003004025	1
chromée	185C	3544003004032	1

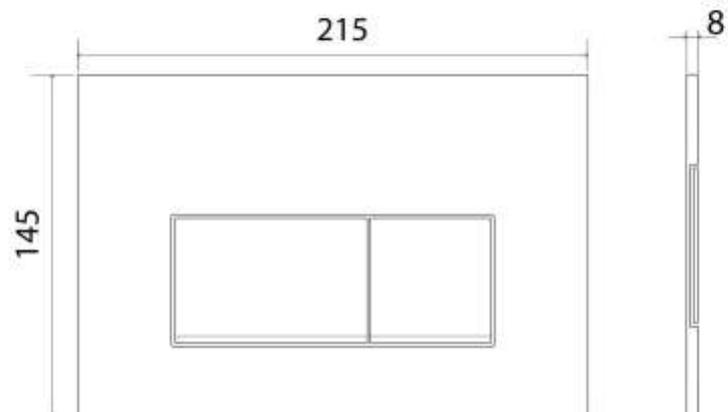



PLAQUES DE COMMANDE SANS CONTACT

Plaques de commande 3/6 L. MOON en céramique

moon
céramique



2 Garantie 2 ans

Plaque de commande en céramique

 Double-débit

 Sensitive, **sans contact**

 Hygiénique

Disponible en blanche ou noire


 Livrée complète avec jeux de fixations

Compatible avec bâti réf. 30740UM

Sur commande uniquement



couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	182B	3544003003516	1
noire	182N	3544003004346	1

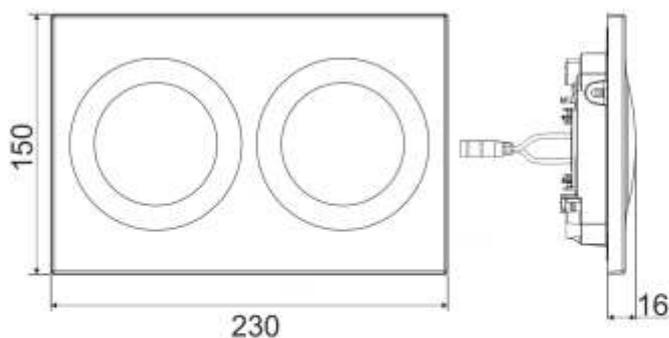





PLAQUES DE COMMANDE

SANS CONTACT

Plaques de commande 3-6 L sans contact

GLASSY



Garantie 2 ans

Plaque de commande en verre trempé



Double-débit



Sensitive, **sans contact**

Signal par leds



Hygiénique

Extra plate épaisseur 4 mm

Disponible en blanche ou noire




Livree complète avec jeux de fixations

Compatible avec bâti réf. 30740UM

Sur commande uniquement



couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	1820B	3544003003592	1
noire	1820N	3544003003608	1

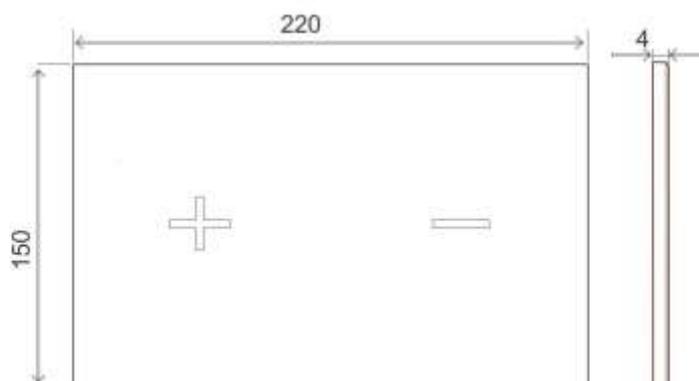



PLAQUES DE COMMANDE SANS CONTACT

Plaques de commande 3-6 L sans contact

TRIBE



 Garantie 2 ans

Plaque de commande en verre trempé

 double-débit

 sensitive, **sans contact**

signal par leds

 hygiénique

extra plate épaisseur 4 mm


Disponible en blanche ou noire

 livrée complète avec jeux de fixations

compatible avec bâti réf. 30740UM

sur commande uniquement

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	1821B	3544003004353	1
noire	1821N	3544003004360	1

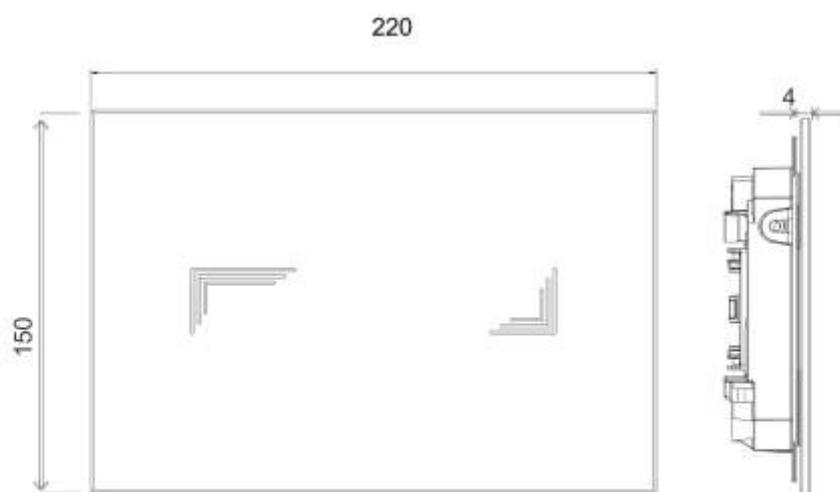



PLAQUE DE COMMANDE PNEUMATIQUE

Plaques de commande 3/6 L Trumpet inox



2 Garantie 2 ans

Inox

LD Double-débit

P Pneumatique



Extra plate, épaisseur 2 mm.

Force d'actionnement < 20 N

+ Antibactérien

 Livrée complète avec jeux de vis et de fixations


finition	réf.	gencod	Cond.
inox chromé	1624 i C	3544003003554	1
inox brossé	1624 i B	3544003003561	1

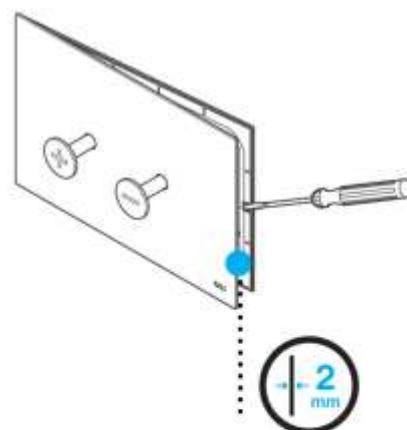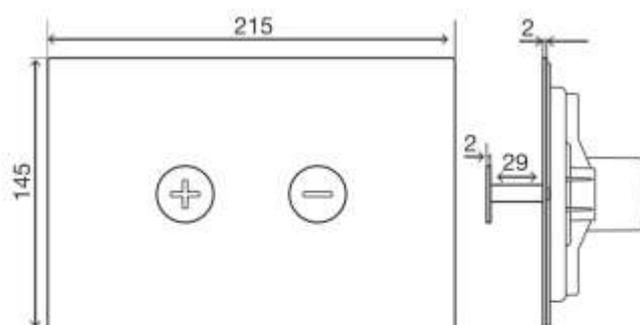



PLAQUES DE COMMANDE PNEUMATIQUES

Plaque de commande 3/6 L Blink inox

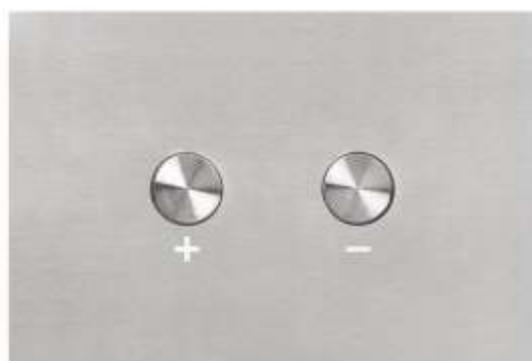

Garantie 2 ans

Inox brossé



Double-débit



Pneumatique

Extra plate, épaisseur 2 mm.

Force d'actionnement < 20 N



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics





Antibactérien



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

finition	réf.	gencod	Cond.
inox brossé	1625 i B	3544003003578	I

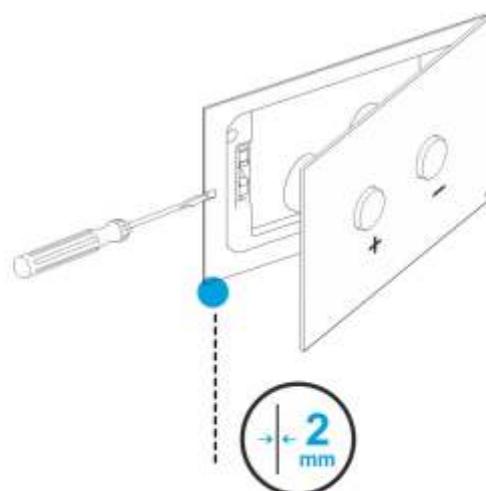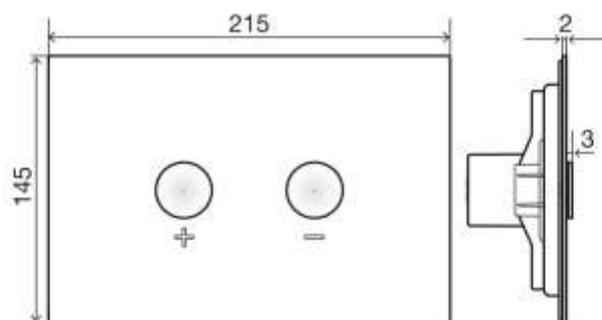



PLAQUE DE COMMANDE PNEUMATIQUE

Plaque de commande 3/6 L Trend inox



Garantie 2 ans

Inox



Double-débit



Pneumatique

Extra plate, épaisseur 2 mm.

Force d'actionnement < 20 N



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics




Antibactérien



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations.

finition	réf.	gencod	Cond.
inox chromé	1626 i C	3544003003882	1

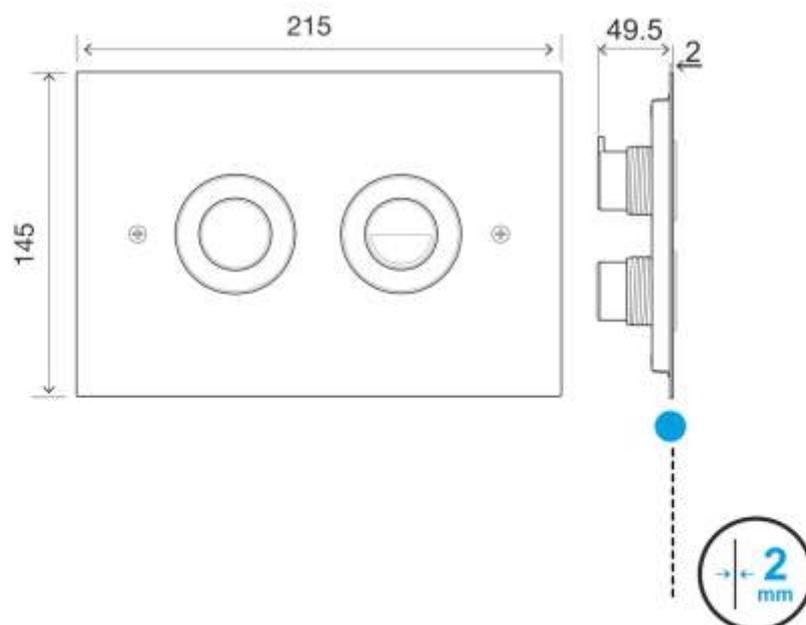



PLAQUE DE COMMANDE PNEUMATIQUE

Plaque de commande 3/6 L Mini Trend



COUPE-FEU

2 Garantie 2 ans

Inox brossé

Double-débit

P Pneumatique

Extra plate, épaisseur 2 mm.

Force d'actionnement < 20 N

Conforme à la réglementation de sécurité contre l'incendie des ERP

Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics


Antibactérien

Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

ATTENTION !

Pour la maintenance des réservoirs un accès en gaine technique, une plaque de visite ou par une tablette sur le dessus doit être prévu, ne se monte pas sur la trappe de visite du réservoir.

finition	réf.	gencod	Cond.
inox brossé	1627 i B	3544003003912	1

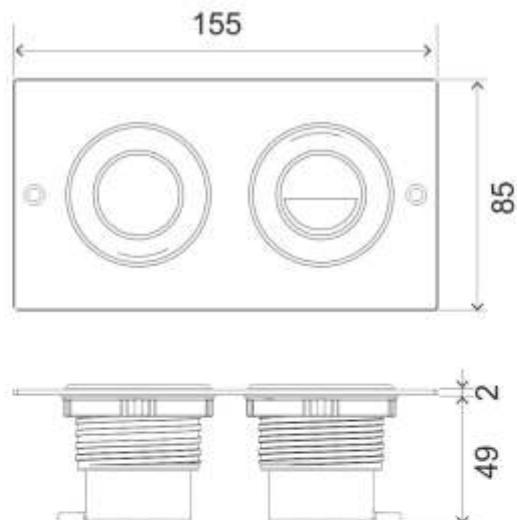



PLAQUE DE COMMANDE PNEUMATIQUE

Plaque de commande simple touche Mono Trend inox



COUPE-FEU

2 Garantie 2 ans

Inox

Simple-débit

P Pneumatique

Extra plate, épaisseur 2 mm.

Force d'actionnement < 20 N

Conforme à la réglementation de sécurité contre l'incendie des ERP

Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics


Antibactérien

Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

ATTENTION !

Pour la maintenance des réservoirs un accès en gaine technique, une plaque de visite ou une tablette sur le dessus doit être prévu, ne se monte pas sur la trappe de visite du réservoir.

finition	réf.	gencod	Cond.
inox chromé	1628 i C	3544003003929	1

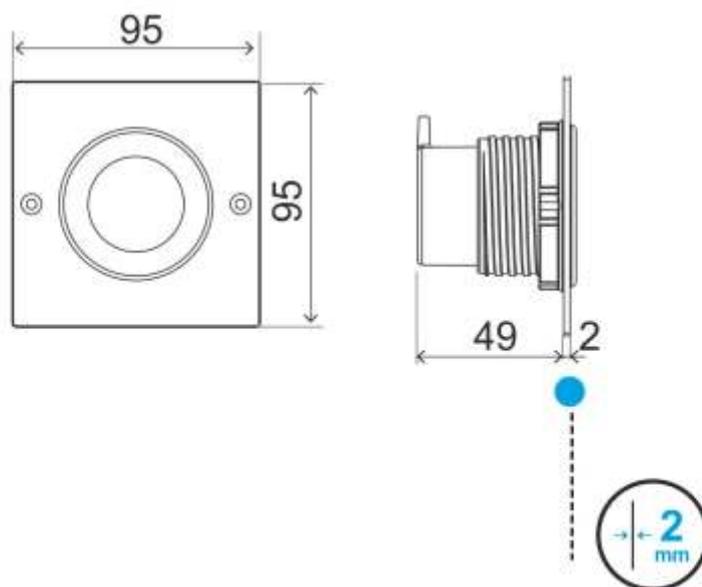



PLAQUES DE COMMANDE PNEUMATIQUES

Plaques de commande 3/6 L Salina



Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs



Double-débit




Pneumatique

Force d'actionnement < 20 N



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations



couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	1622B	3544003003301	1
chromée	1622C	3544003003318	1
chromée mate	1622M	3544003003325	1
noire soft	1622NC	3544003003332	1
noire chrom.mate	1622NCM	3544003003349	1

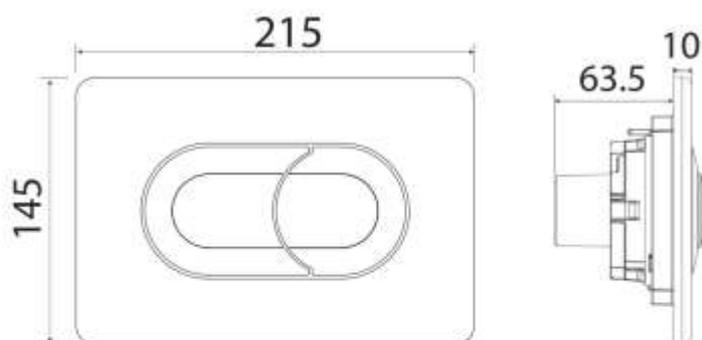



PLAQUES DE COMMANDE PNEUMATIQUES

Plaques de commande 3-6 L Karisma



Garantie 2 ans

Plaque de commande en abs



Double-débit




Pneumatique


Force d'actionnement < 20 N



Livrée complète avec jeux de vis et de fixations

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	1623B	3544003003356	1
chromée	1623C	3544003003363	1
chromée mate	1623M	3544003003370	1
noire soft	1623N	3544003003387	1

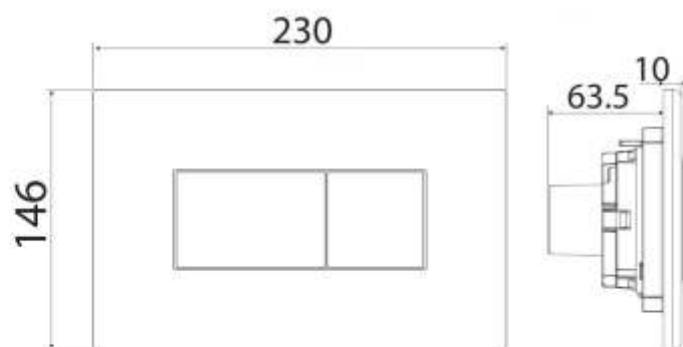

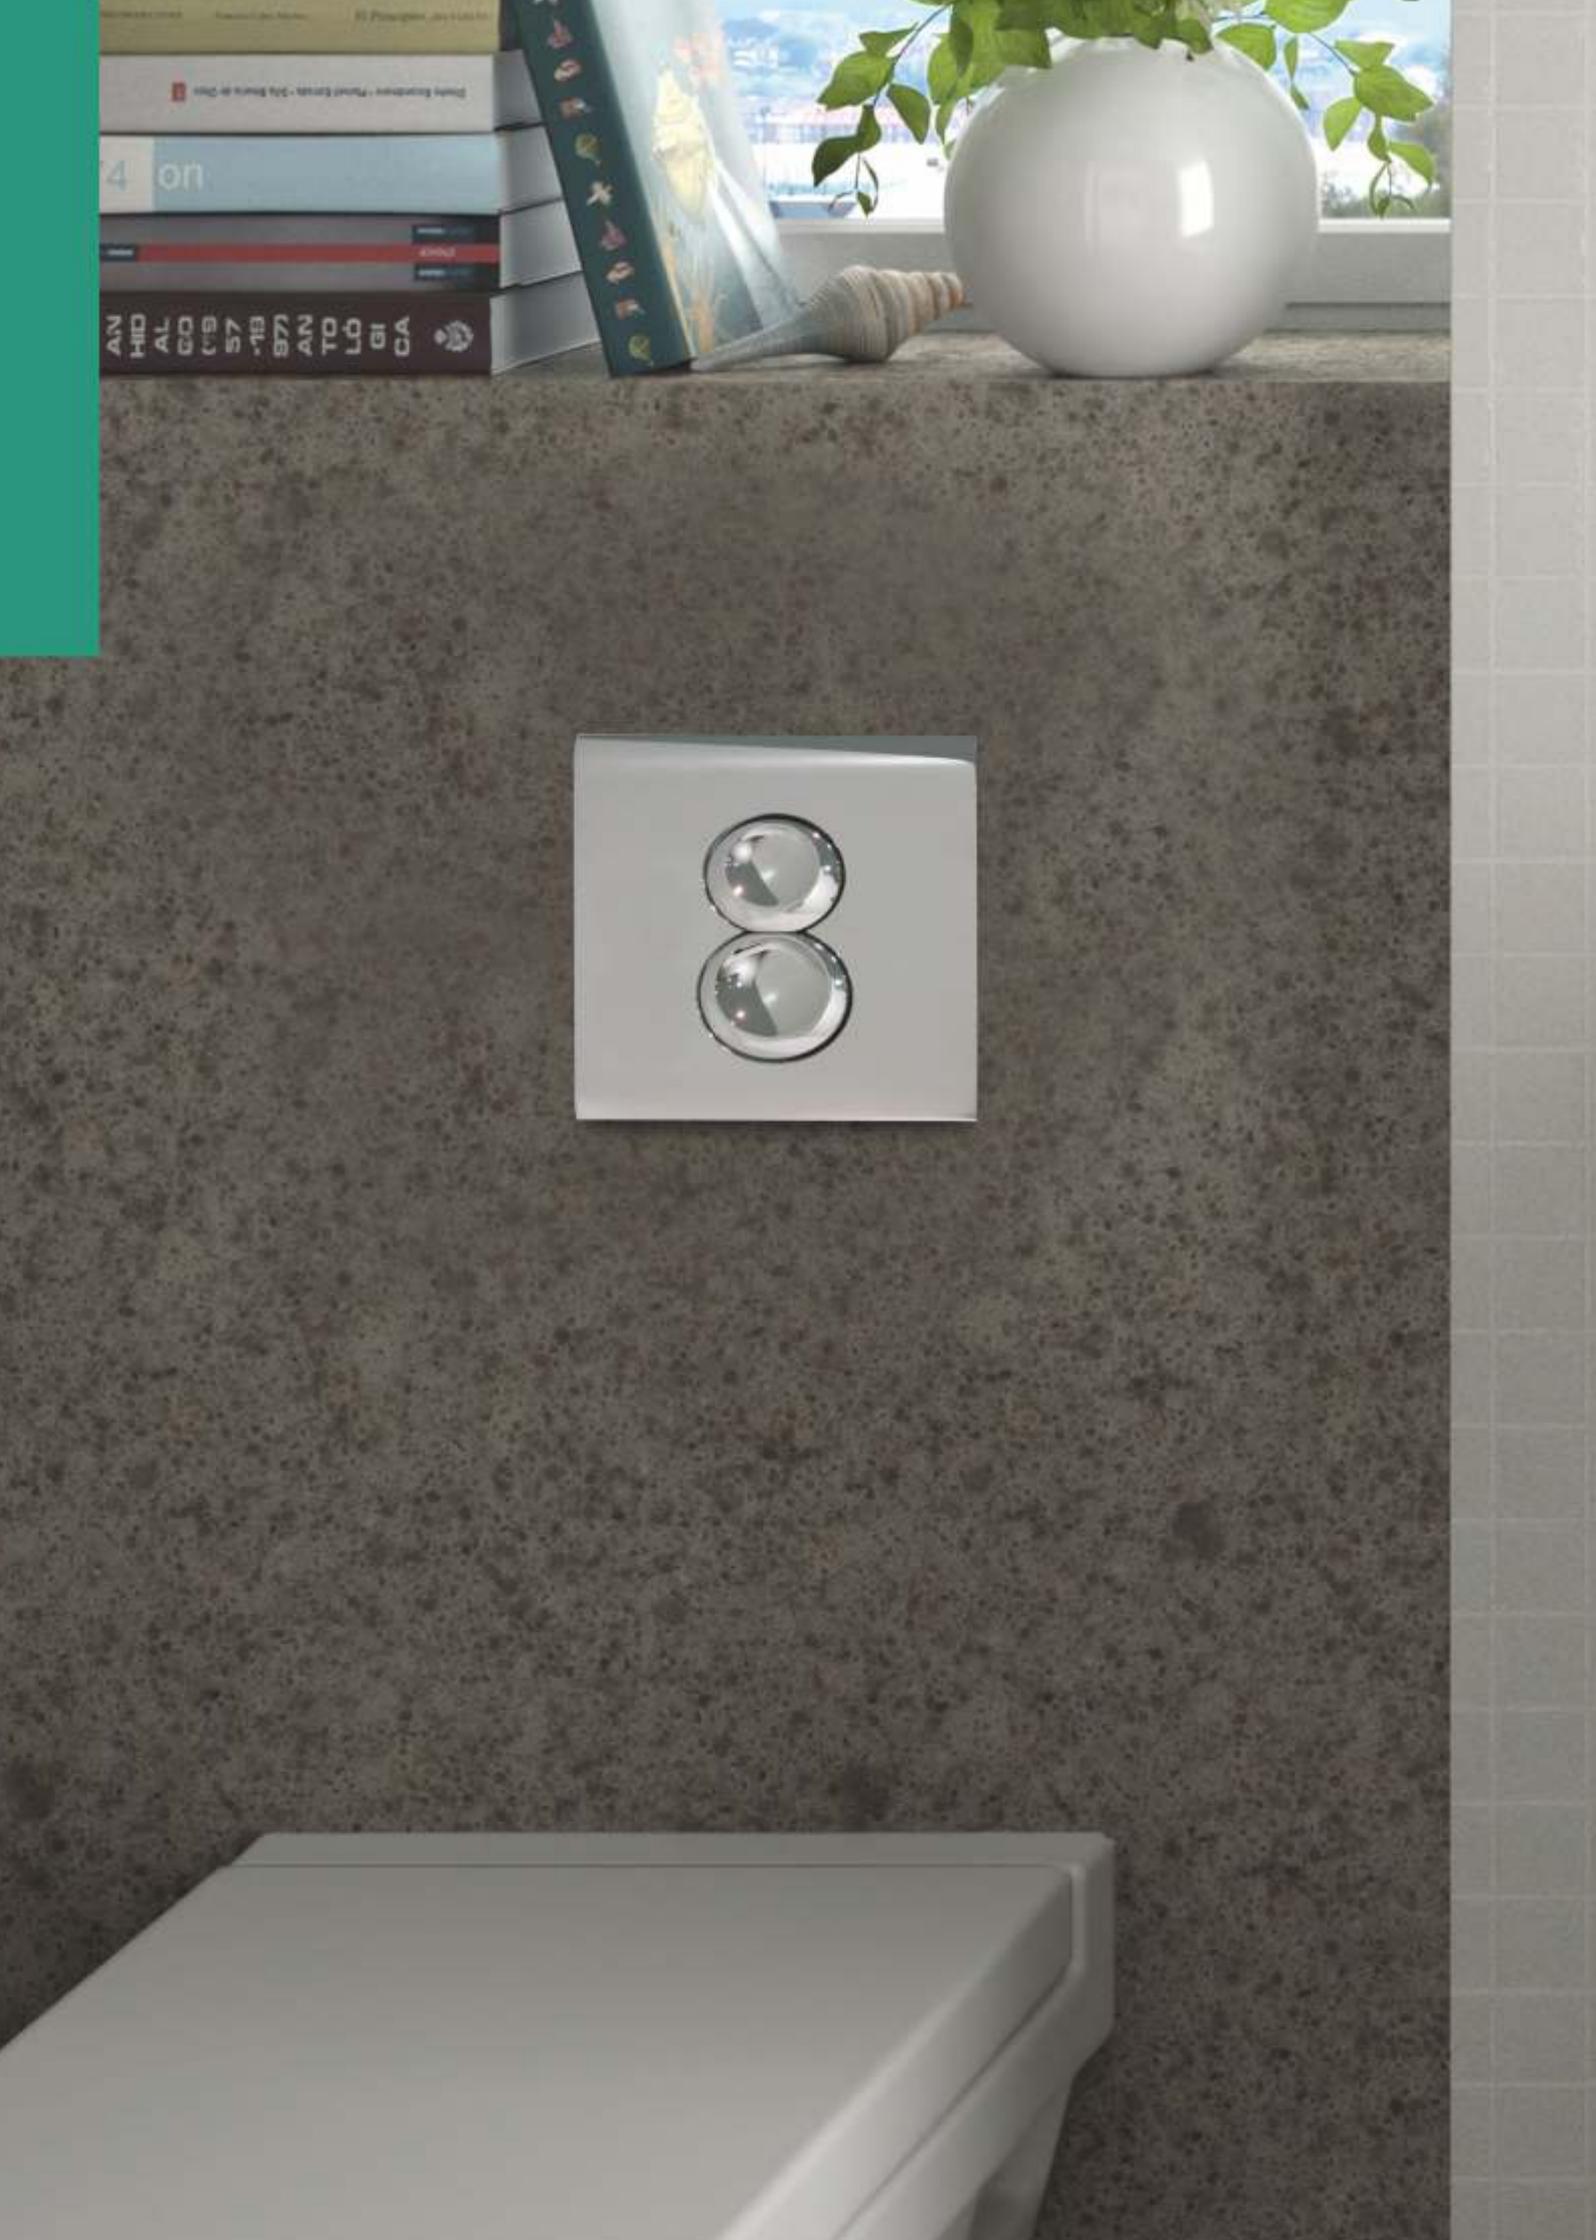

PLAQUES DE COMMANDE

PNEUMATIQUES

Poussoirs pneumatiques 3/6 L 1621



COUPE-FEU



Garantie 2 ans

Poussoir en abs



Double-débit



Pneumatique

Extra plat, épaisseur 6 mm.

Force d'actionnement < 20 N



Conforme à la réglementation de sécurité contre l'incendie des ERP




Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics




Design ergonomique et réglages des touches particulièrement adaptées à l'usage des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées.

Chaque bouton peut-être réglé individuellement.


3 positions de réglage (par bouton)



0mm



18mm



32mm





Livré complet avec jeux de vis et de fixations

ATTENTION !

Pour la maintenance des réservoirs un accès en gaine technique, ou une tablette sur le dessus doit être prévu, ne se monte pas sur la trappe de visite du réservoir, montage déporté.

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	1621B	3544003002830	1
chromée	1621C	3544003002847	1
chromée mate	1621M	3544003002854	1

75 mm diamètre de perçage





POUSSOIRS DE COMMANDE PNEUMATIQUES

Poussoirs pneumatiques simple débit à encastrer



COUPE-FEU



Garantie 2 ans



Poussoir en abs
Simple-débit



Pneumatique



Conforme à la réglementation de sécurité
contre l'incendie des ERP



Livré complet avec jeux de vis et de fixations


171 B compatible avec réservoirs de type CESAME pneumatique nouvelle version 2010, FUTURA 74 pneumatique, EVO pneumatique, BI DEBIT pneumatique (soupape à soufflet)

1601 B compatible avec réservoirs Europa 301 / 700 / 800 / 900 / CE 71 ancienne version 2009 avec soupape 300152P, réservoir 502-503 avec soupape 301154S, Eurofutura 601 avec soupape 301154. (soupape à membrane)

ATTENTION !

Pour la maintenance des réservoirs un accès en gaine technique, ou une tablette sur le dessus doit être prévu, ne se monte pas sur la trappe de visite du réservoir, montage déporté.

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	171B	3544003003141	1
chromé	171C	3544003003158	1
blanc	1601B	3544003002441	1
chromé	1601C	3544003002458	1

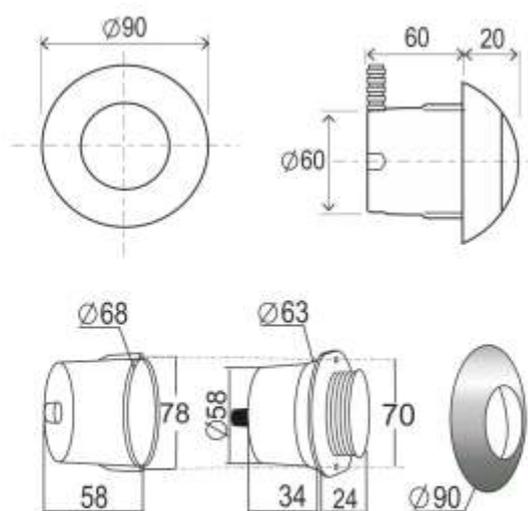



POUSSOIRS DE COMMANDE PNEUMATIQUES

Poussoirs pneumatiques simple débit anti-vandalisme



COUPE-FEU



Garantie 2 ans



Poussoir en inox chromé
Simple-débit



Pneumatique



Conforme à la réglementation de sécurité
contre l'incendie des ERP



Anti-vandalisme - idéal pour les lieux publics
et le milieu carcéral



Antibactérien



Livré complet avec chambre de compression


171 i compatible avec réservoirs de type CESAME
pneumatique nouvelle version 2010, FUTURA 74
pneumatique, EVO pneumatique, BI DEBIT pneumatique
(soupape à soufflets)

1601 i compatible avec réservoirs Europa 301 / 700 / 800 /
900 / CE 71 ancienne version 2009 avec soupape 300152P,
réservoir 502-503 avec soupape 301154S, Eurofutura 601
avec soupape 301154 (soupape à membrane)

ATTENTION !

Pour la maintenance des réservoirs
un accès en gaine technique, ou une
tablette sur le dessus doit être prévu,
ne se monte pas sur la trappe de visite
du réservoir, montage déporté.

couleur	réf.	gencod	Cond.
chromé	171 i	3544003001383	1
chromé	1601 i	3544003001376	1

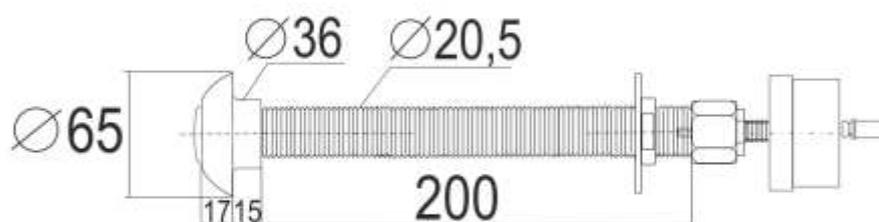

POUSSOIR DE COMMANDE PNEUMATIQUE

Poussoir pneumatique simple débit apparent



2 Garantie 2 ans

 Poussoir en abs
Simple-débit

P Pneumatique


 Livré complet avec 3 tubes de 45 cm, fixations, et 3 colliers.

Compatible avec réservoirs Europa 301 / 700 / 900 avec soupape 300152P, soupape 301154S, 301154 (soupape à membrane)

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	1603B	3544003003172	1

ATTENTION !

Pour la maintenance des réservoirs
un accès en gaine technique,
ou une tablette sur le dessus doit être prévu,
ne se monte pas sur la trappe de visite du réservoir,
montage déporté.

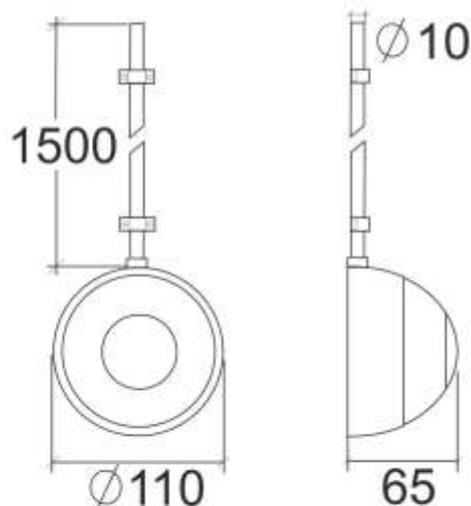

MODULES SANITAIRES, HABILLAGES & PACKS MODULES SANITAIRES



QR-INOX

Page 175



QR 112

Page 177



QR-BOX

Page 179



Habillages

Pages 180 - 181



NOUVEAU

Packs Modules sanitaires

Pages 182 à 187





QR-INOX MODULES SANITAIRE

Modules sanitaire QR-INOX à commande pneumatique

QR-INOX

MODULE SANITAIRE



Impératif: Fixation sur mur porteur
Uniquement sur commande



Garantie



Module sanitaire pour cuvette suspendue, pour tous types de mur, alimentation et évacuation dissimulées.
Cadre latéral en inox brossé et panneau (composé de 2 pièces) en verre trempé de 6 mm.



Composé :
Bâti-support mural à commande pneumatique en inox.



Equipé d'un robinet flotteur silencieux NF



Classe 1 silencieux




Réservoir anti-condensation



Livré complet avec système d'évacuation, tube de chasse, robinet d'arrêt G1/2", fixations cuvette et visserie complète.

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	QRIBSU	3544003004384	1
noir	QRINSU	3544003004391	1
or	ORIOSU	3544003004407	1
taupe	QRITSU	3544003004414	1
anthracite	QRIASU	3544003004421	1
rouge	QRIRSU	3544003004438	1

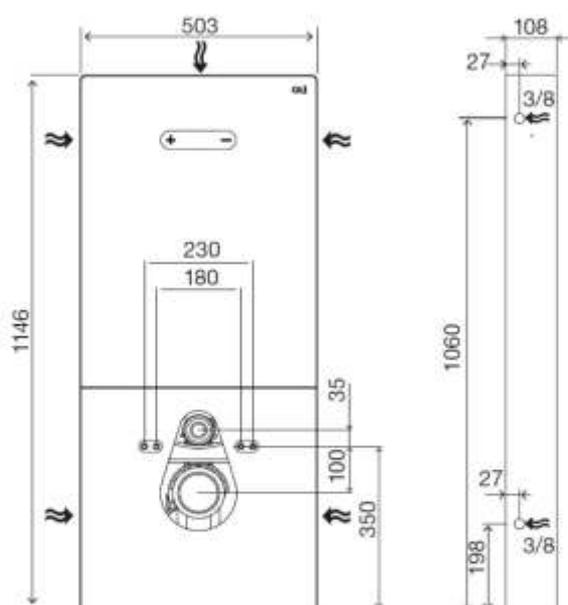

Murs porteurs



REGIPLAST



QR-112

MODULES SANITAIRE

Modules sanitaire QR à commande mécanique

QR 112

MODULES SANITAIRE



Impératif: Fixation sur mur porteur
Uniquement sur commande

5 Garantie

Module sanitaire, pour cuvette suspendue, composé :
Bâti-support avec un réservoir anti-condensation

M Double débit


Panneau en fibre de verre noir ou blanc.
Pour tous types de mur, alimentation et évacuation dissimulées.

 Livré complet avec système d'évacuation, tube de chasse, robinet d'arrêt, visserie complète.


Vendu sans commande et sans cuvette

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	QRB112	3544003004445	1
noir	QRN112	3544003004452	1

QR 112 suspendu

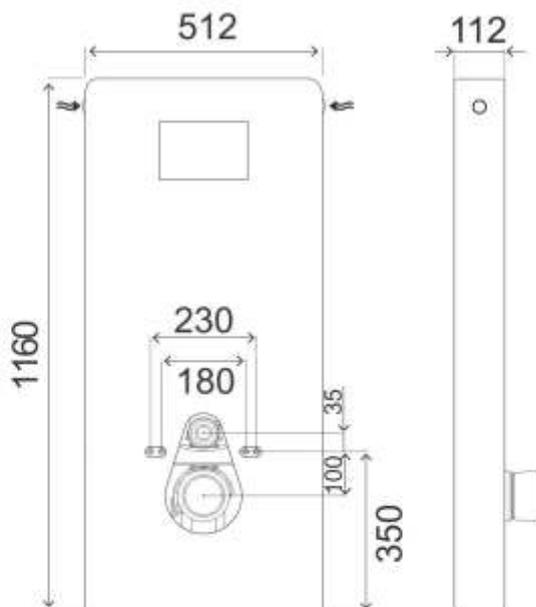

PLAQUES DE COMMANDES COMPATIBLES

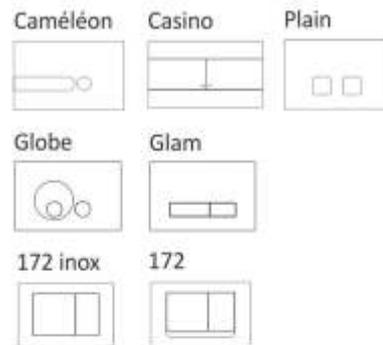

Murs porteurs



QR-BOX

MODULE SANITAIRE

-  **Double chasse (3/6 l)**
jusqu'à 50 % d'économie d'eau
-  **Robinet flotteur silencieux (NF classe I)**
-  **Revêtement anti-condensation
et isolant phonique**
-  **Compact, idéal pour gagner de l'espace**

COMMENT RÉNOVER VOTRE SALLE DE BAINS

- Solution rapide et flexible
- Aucune intervention dans les murs existants
- Utilisation des raccordements existants
- Universel, pour tous types de murs et de cuvettes
- Compatible avec les commandes RÉGIPLAST
- équipé d'un réservoir FUTURA 74



QR-BOX MODULES SANITAIRE

Modules sanitaire QR Box à commande mécanique

QR-BOX

MODULE SANITAIRE



Impératif: fixation sur mur porteur pour le modèle suspendu.

Dans la limite des stocks disponibles.



Garantie



Ensemble sanitaire pour cuvette suspendue ou au sol selon le modèle.

Panneau en fibre de verre noir ou blanc.
Pour tous types de mur, alimentation et évacuation dissimulées.



Composé :

Bâti-support avec un réservoir anti-condensation



Commande mécanique




Double débit.



Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, visserie complète.

version	couleur	réf.	gencod	Cond.
suspendu	noir	QRNSU	3544003003851	1
sol	blanc	QRBSO	3544003003868	1
sol	noir	QRNSO	3544003003875	1


QR-BOX suspendu

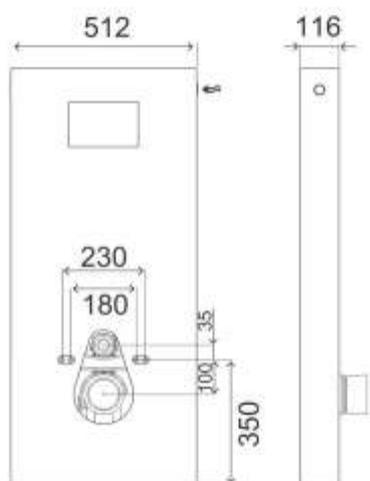


Murs porteurs



QR-BOX sol

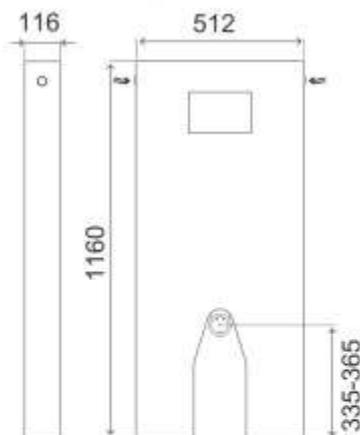

Murs porteurs ou plaques de plâtre




PLAQUES DE COMMANDES COMPATIBLES

Caméléon



Casino




Plain




Globe




Glam



172 inox



172



REGIPLAST

HABILLAGES POUR BÂTI-SUPPORT EVO

Habillages pour bâti EVO à commande mécanique



noir brillant



café brillant



gris tissu

Habillage monté pour wc suspendu **EVO**, s'adapte dans tous les wc et dans toutes les salles de bains. Grâce à ses dimensions compactes, il s'intègre parfaitement dans les espaces les plus exigus.

Caractéristiques :

Panneaux en aggloméré 16.4 mm, revêtement en acrylique brillant.


Façade pré-découpée pour bâti-support EVO et hauteur de cuvette à 43 cm du sol fini.



Livré monté prêt à installer.

Dans la limite des stocks disponibles

finition	réf.	gencod	Cond.
noir brillant	HAB03NB	3544004001740	1
café brillant	HAB03CA	3544004001757	1
gris tissus	HAB03GT	3544004001764	1

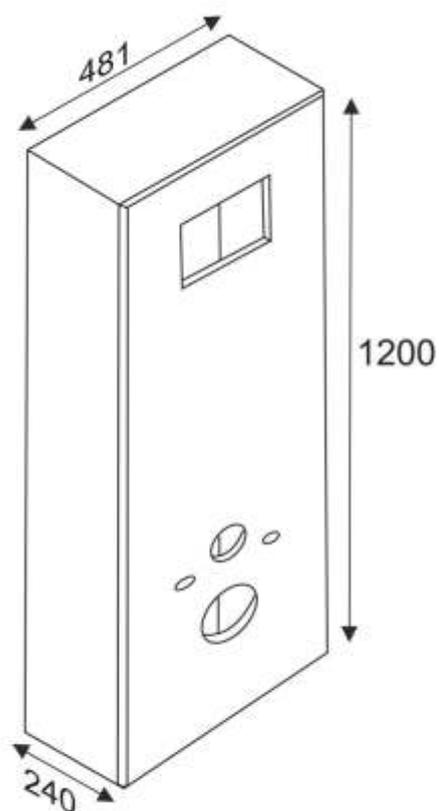

HABILLAGES POUR BÂTI-SUPPORTS

Habillages pour WC suspendu à commande mécanique



Solution d'habillage pour wc suspendu, s'adapte dans tous les wc et dans toutes les salles de bains. Grâce à ses dimensions compactes, il s'intègre parfaitement dans les espaces les plus exigus.

Caractéristiques :
panneaux en MDF hydrofuge à peindre, à carreler, ou à tapisser. façade pré-découpée pour bâti-supports et hauteur de cuvette à 43 cm du sol fini.


⊗ Montage des panneaux par simples fixations glissières.

Réf. HAB01, largeur 400 pour bâti Cesame


Réf. HAB03, largeur 480 pour bâti EVO



largeur	réf.	gencod	Cond.
400 mm	HAB01	3544004001153	1
480 mm	HAB03	3544004001535	1

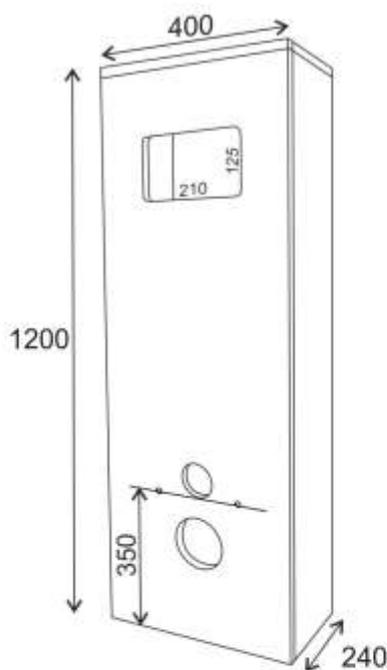

réf. HAB01
CESAME

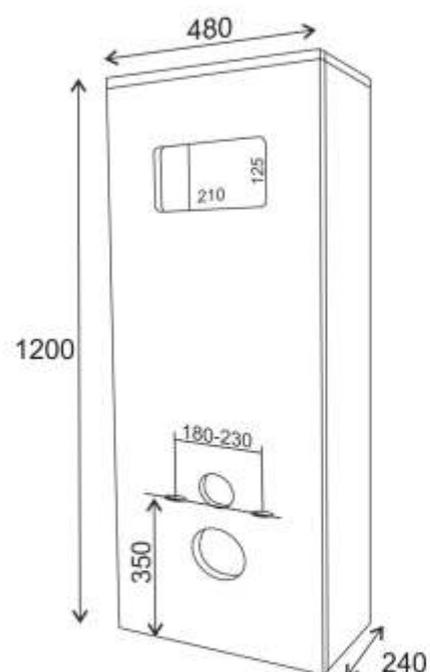

réf. HAB03
EVO



Modules sanitaire QR-INOX à commande pneumatique

QR-INOX



Impératif: Fixation sur mur porteur
Uniquement sur commande



Garantie



Module sanitaire pour cuvette suspendue, pour tous types de mur, alimentation et évacuation dissimulées.
Cadre latéral en inox brossé et panneau (composé de 2 pièces) en verre trempé de 6 mm.



Composé :
Bâti-support mural à commande pneumatique en inox



Equipé d'un robinet flotteur silencieux NF



Classe 1 silencieux





Réservoir anti-condensation



Livré complet avec système d'évacuation, tube de chasse, robinet d'arrêt G1/2", fixations cuvette et visserie complète.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUS5
et abattant en duroplast à frein de chute déclinable réf. B14.

couleur	réf.	gencod	Cond
noir	QRNINSB5	3544003005336	1
taupe	QRITSB5	3544003005343	1
anthracite	QRIASB5	3544003005350	1
rouge	QRIRSB5	3544003005367	1

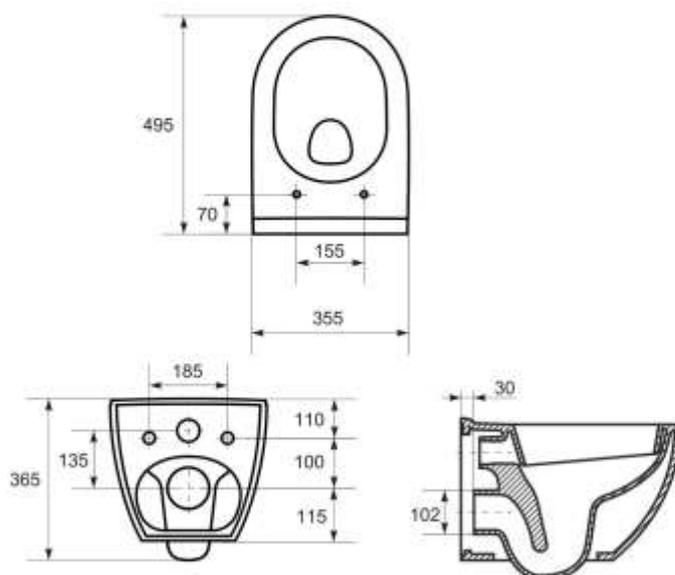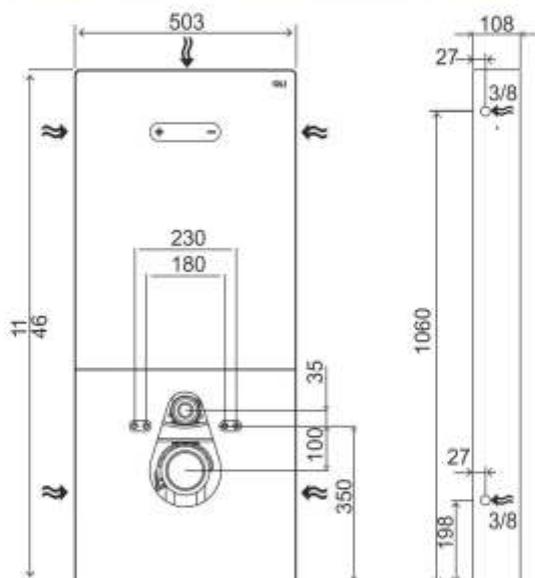

Murs porteurs





Modules sanitaire QR-INOX à commande pneumatique

QR-INOX



Impératif: Fixation sur mur porteur
Uniquement sur commande



Garantie



Module sanitaire pour cuvette suspendue, pour tous types de mur, alimentation et évacuation dissimulées.
Cadre latéral en inox brossé et panneau (composé de 2 pièces) en verre trempé de 6 mm.



Composé :
Bâti-support mural à commande pneumatique en inox



Equipé d'un robinet flotteur silencieux NF



Classe 1 silencieux





Réservoir anti-condensation



Livré complet avec système d'évacuation, tube de chasse, robinet d'arrêt G1/2", fixations cuvette et visserie complète.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSB8 et abattant en duroplast slim à frein de chute, déclinable réf. B18.

couleur	réf.	gencod	Cond
noir	QRNINSB8	3544003005237	1
taupe	ORITSB8	3544003005244	1
anthracite	QRIASB8	3544003005251	1
rouge	QRIRSB8	3544003005268	1

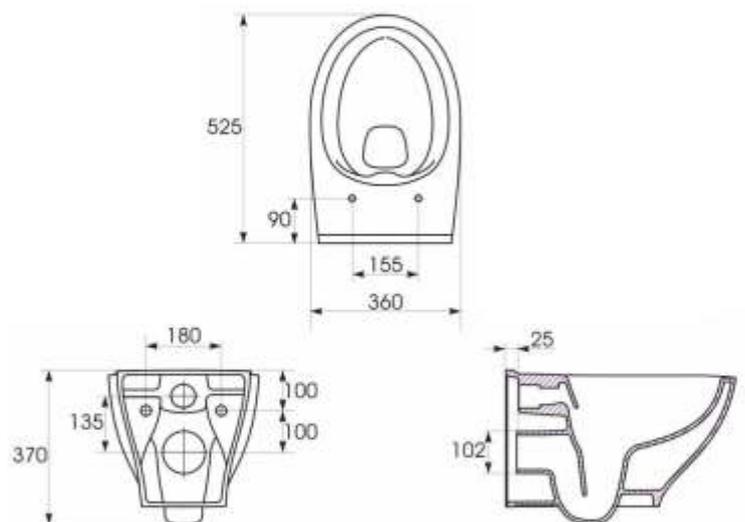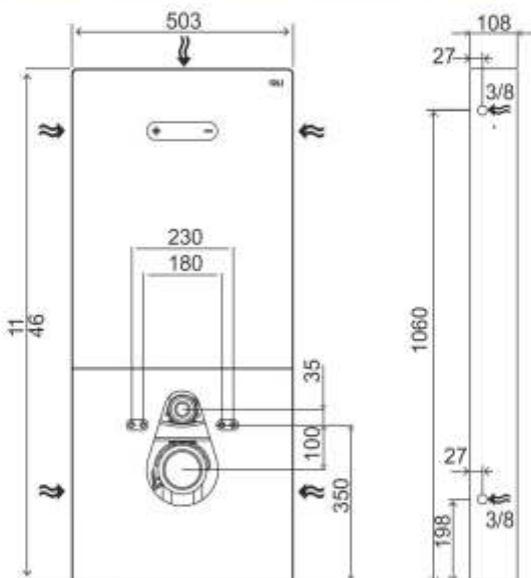

Murs porteurs



108





Module sanitaire QR à commande mécanique

QR 112




Impératif: Fixation sur mur porteur
Uniquement sur commande

- Garantie
- Module sanitaire, pour cuvette suspendue, composé :
 Bâti-support avec un réservoir anti-condensation
- Double débit
- Panneau en fibre de verre noir ou blanc.
Pour tous types de mur, alimentation et évacuation dissimulées.
- Livré complet avec système d'évacuation, tube de chasse, robinet d'arrêt, visserie complète.

Cuvette suspendue sans bride, réf. CUVSUSB8
et abattant Slim Duroplast à frein de chute réf. B18.

couleur	réf.	gencod	Cond.
noir	QRN187CSB8	3544003005220	1

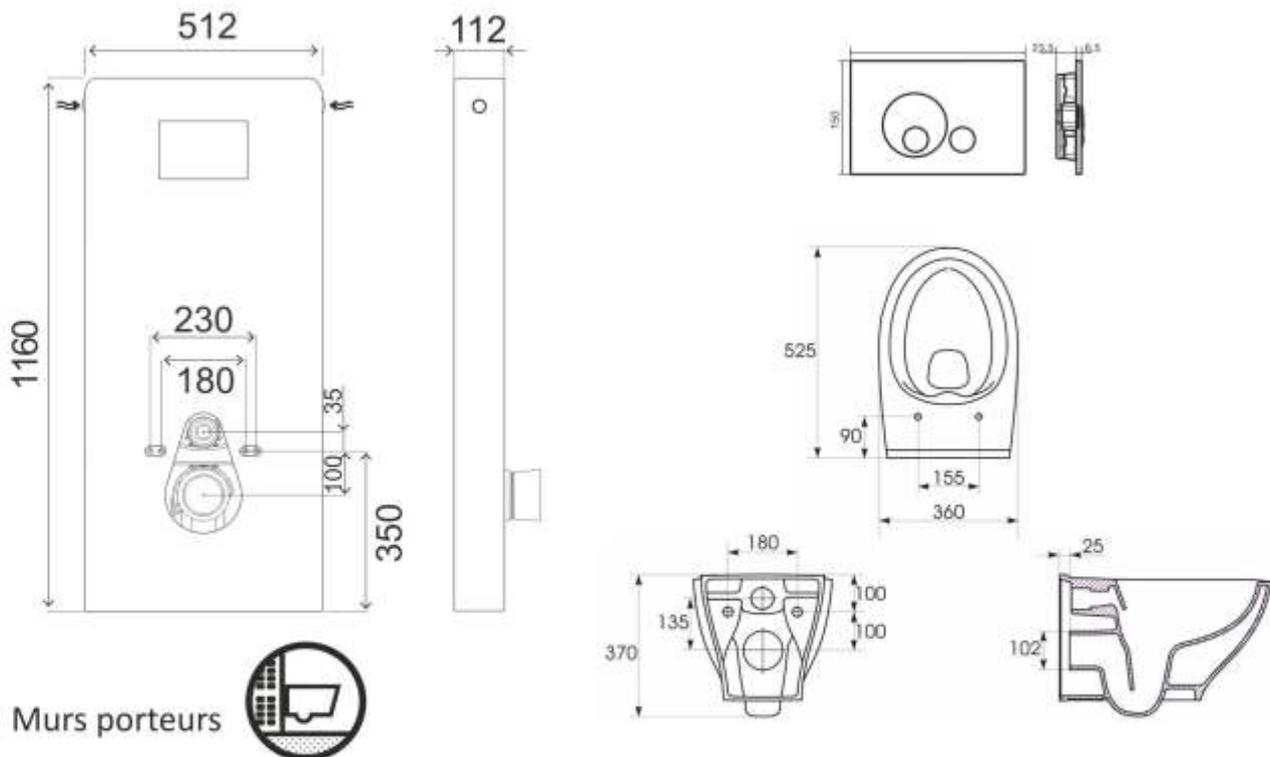





Cuvettes sans bride

Pages 190 à 195



Cuvettes avec bride

Pages 196 à 199



Abattants lavants



Pages 200 à 203



Abattants

Pages 204 à 208



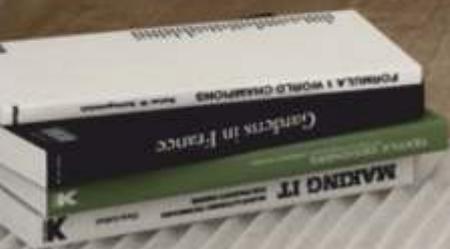

CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE

Cuvette suspendue sans bride carénée

Abattant à frein de chute



 Cuvette suspendue sans bride en porcelaine blanche sans abattant larg. 355 x long. 495 mm, entraxe de fixation 180 mm Poids 21,50 kg,



 Abattant blanc B14 à frein de chute, larg. 350 x long. 430 mm.

	réf.	gencod	Cond.
cuvette sans abattant	CUVSUS5	3544006000109	1
abattant seul	B14	3544000002093	1



Conception Sans Bride

100% plus hygiénique par rapport à la cuvette standard avec bride. Grâce à sa structure sans bride, elle ne retient pas la saleté et les bactéries, facile à nettoyer.

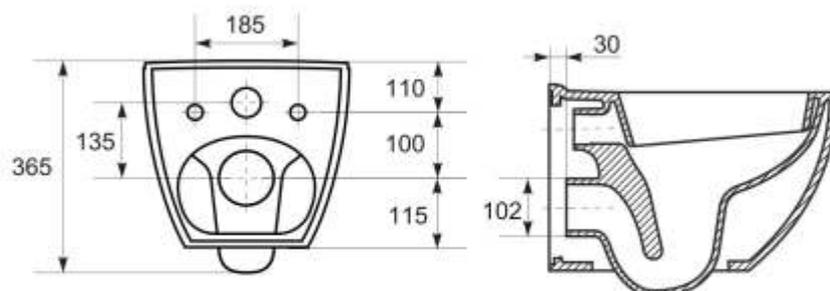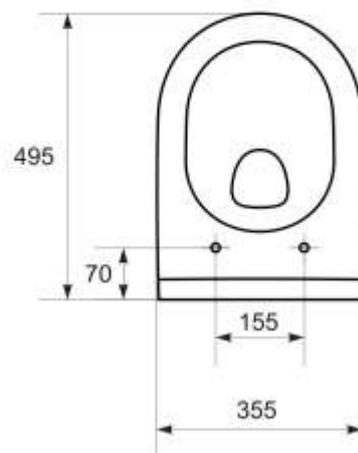



CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE

Cuvette suspendue sans bride semi carénée



Cuvette suspendue sans bride semi carénée en porcelaine blanche, poids: 21.50 kg

larg. 360 x long. 525 mm, entraxe de fixation 180 mm




Abattant slim réf. B18 en duroplast, déclipable, à frein de chute. poids: 3.20 kg

réf.	gencod	Cond.
CUVSUSSB8	3544006000215	1
B18	3544006000222	1

Conception Sans Bride

100% plus hygiénique par rapport à la cuvette standard avec bride. Grace à sa structure sans bride, elle ne retient pas la saleté et les bactéries, facile à nettoyer.

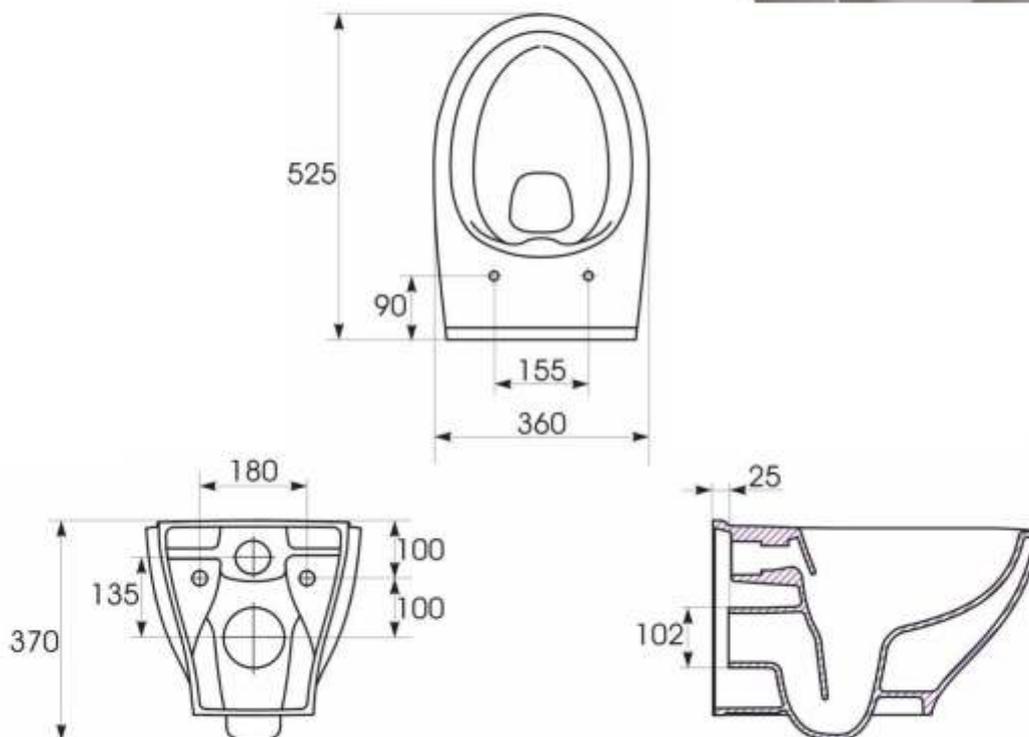



CUVETTE SUSPENDUE SANS BRIDE

Cuvette suspendue sans bride avec abattant à frein de chute



Cuvette suspendue en porcelaine blanche larg. 360 x long. 515 mm, entraxe de fixation 180 mm



Abattant B17 en polypropylène à frein de chute




Cuvette compatible avec abattant B3 à frein de chute et déclinable

réf.	gencod	Cond.
CUVSUSB17	3544006000208	1



Conception Sans Bride

100% plus hygiénique par rapport à la cuvette standard avec bride. Grâce à sa structure sans bride, elle ne retient pas la saleté et les bactéries, facile à nettoyer.

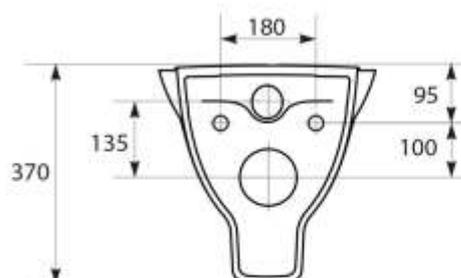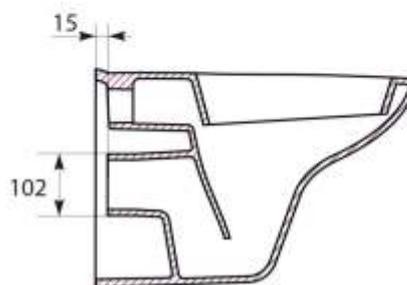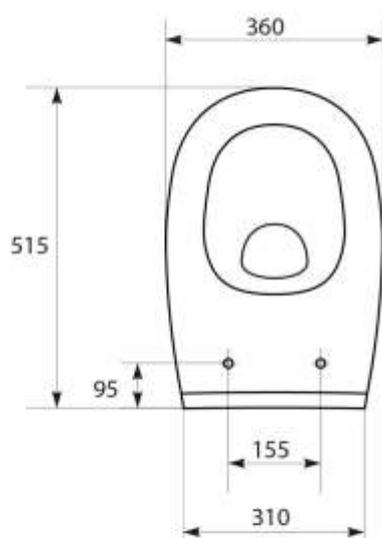



CUVETTE SUSPENDUE

Cuvette suspendue standard






NF Cuvette suspendue **NF** en porcelaine blanche larg. 360 x long. 520 mm, entraxe de fixation 180 mm

Abattant réf. B13 en polypropylène.

 Compatible avec abattant à frein de chute déclinable réf. B3

version	réf.	gencod	Cond.
avec abattant	CUVSUSPB13	3544006000116	1
sans abattant	CUVSUSP	3544006000123	1

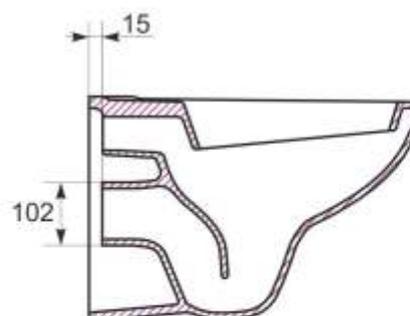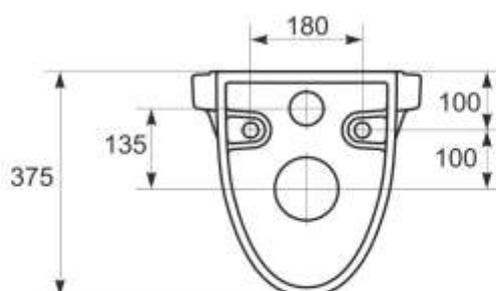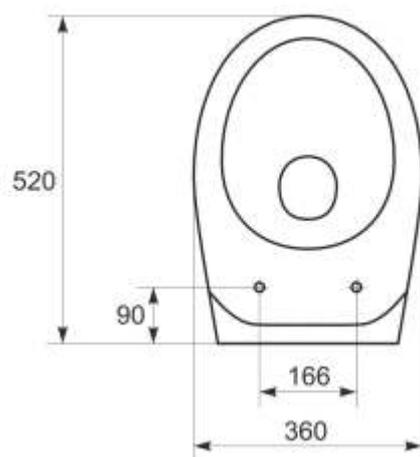



CUVETTE SUSPENDUE

Cuvette suspendue carénée avec abattant frein de chute






NF Cuvette suspendue carénée **NF** en porcelaine blanche larg. 355 x long. 520 mm, entraxe de fixation 180 mm

 Abattant déclinable à frein de chute B3

dans la limite des stocks disponibles.

réf.	gencod	Cond.
CUVAB4	3544006000055	1

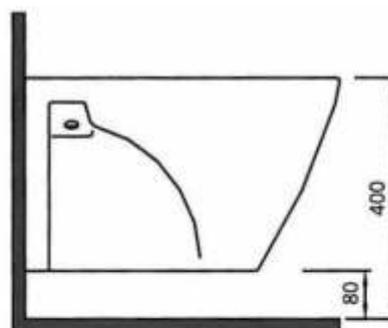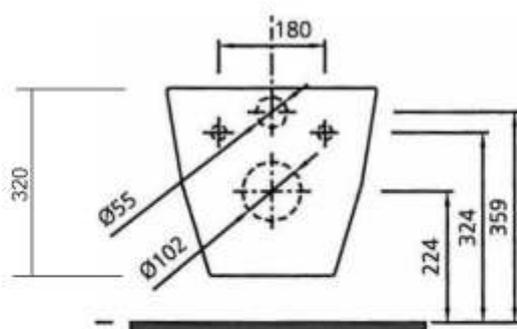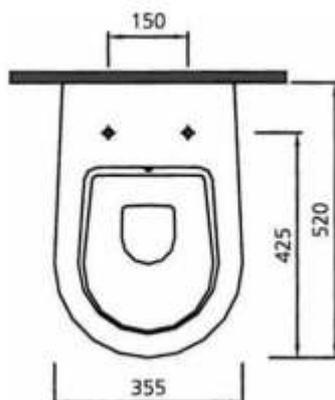



ABATTANT LAVANT

Abattant lavant multifonctions avec télécommande portable



Abattant lavant multi fonctions.

Facile à utiliser avec télécommande infrarouge.

Permet une hygiène intime à tout moment de la journée grâce à sa télécommande intuitive.

Siège est chauffant pour un confort optimal, la température et la pression de l'eau sont réglables. Il dispose des fonctions lavage, séchage, massage, désodorisation.




Livré avec flexibles d'alimentation, flexible d'arrivée d'eau 1/2" L 0.60 m + Té de raccordement. Abattant déclinable
Câble électrique 1.6 m, AC 220-240 V, 50-60hz, 1670 W, indice de protection IPX4, dimensions: larg 406 x Long 496 x H 190 mm, poids : 7,8 kg

réf.	gencod	Cond
B75	3544000002390	1



	Chauffage instantané		Siège chauffant
	Lavage doux mais puissant pour un nettoyage optimal. Buse inox		la lumière bleue à led fournit la luminosité pour voir les toilettes sans allumer la lumière de la salle de bain
	Lavage jet air-eau doux mais puissant pour un nettoyage optimal.		

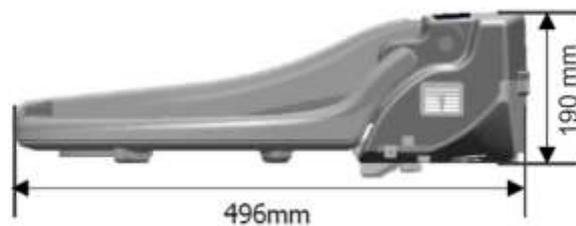



ABATTANT LAVANT

Abattant lavant multifonctions avec télécommande intégrée



Abattant lavant multi fonctions.

Facile à utiliser avec télécommande intégrée

Permet une hygiène intime à tout moment de la journée grâce à sa télécommande intuitive.

Le siège est chauffant pour un confort optimal, la température et la pression de l'eau sont réglables. Il dispose des fonctions lavage, séchage, chauffage.



Livré avec flexibles d'alimentation, flexible d'arrivée d'eau 1/2" L 0.60 m + Té de raccordement.

Abattant déclinable

Câble électrique 1.5 m, AC 220-240 V, 50-60hz, 870 W, indice de protection IPX4,

dimensions: larg 472 x Long 496 x H 165 mm, poids : 7 kg

réf.	gencod	Cond
B43	3544000002406	1



Chauffage continu



Siège chauffant




Lavage doux mais puissant pour un nettoyage optimal. Buse en inox.



la lumière bleue à led fournit la luminosité pour voir les toilettes sans allumer la lumière de la salle de bain



Lavage jet air-eau doux mais puissant pour un nettoyage optimal.

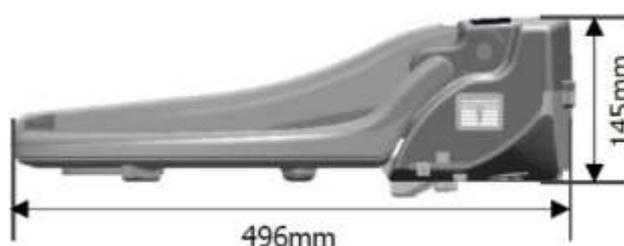

ABATTANTS THERMODUR À FREINS DE CHUTE

Abattant blanc « B3 »

antibactérien



Abattant à frein de chute





Abattant en thermodur hygiénique déclipable, à descente progressive, avec fixations réglables et démontables. larg. 358 x long. 395 à 455 mm

Compatible avec cuvette réf. CUVSUSP

Déclipable



réf.	gencod	Cond.
B3	3544000001980	5

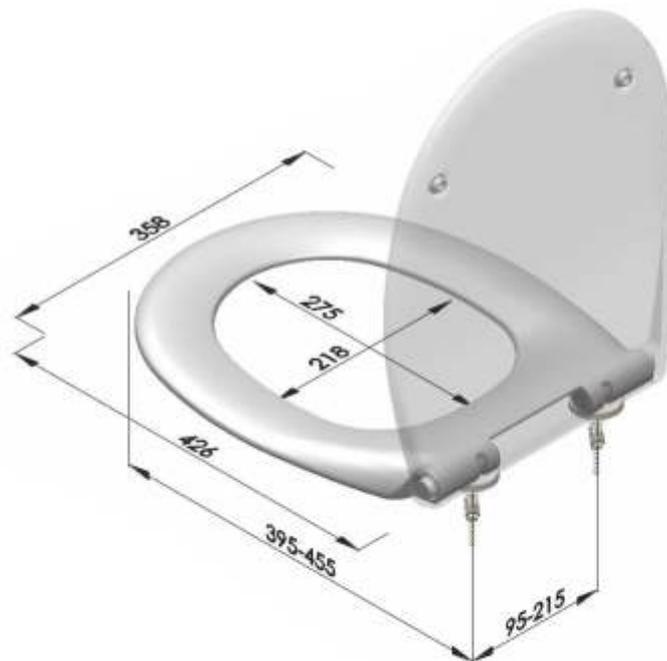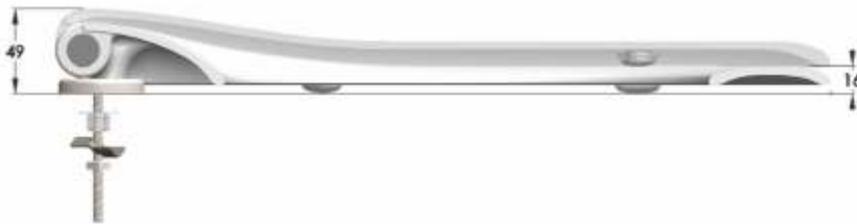

ABATTANTS THERMODUR

Abattant blanc «Margaux»



Abattant en thermodur avec fixations plastique réglables
Larg. 385 x long. 458 mm, emballage en boîte.

Poids: 1.75 kg

réf.	gencod	Cond.
B8	3544000001027	5



Abattant blanc «Médoc»

antibactérien



Abattant en thermodur hygiénique avec fixations inox réglables
Larg. 380 x long. 448 mm

Poids: 2.25 kg

réf.	gencod	Cond.
B6	3544000001140	5



ABATTANTS

Abattant blanc «B13 »




Abattant en résine de polypropylène avec fixations nylon.
Larg. 365 x long. 440 mm, emballage carton.

Pour cuvette suspendue CUVSUSP.

Poids B13: 1.03.kg

réf.	gencod	Cond.
B13	3544000002079	5

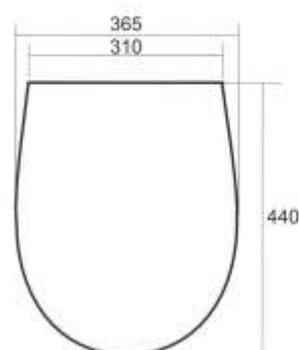

Abattant blanc «Pauillac»



Abattant duroplast avec fixations plastiques réglables.
Larg. 344 x long. 426, emballage carton.

Poids: 1.45 kg

réf.	gencod	Cond.
B9	3544000001133	5

Dans la limite des stocks disponibles



ABATTANTS

Abattant blanc « Bergerac »



Dans la limite des stocks disponibles

Abattant en résine de polypropylène avec fixations nylon par dormant
Réglables - vis métal, Larg. 370 x long. 420 à 450 mm

Poids: 0.650 kg

réf.	gencod	Cond.
B11	3544000001690	5



Abattant blanc « Pomerol »



Abattant en résine de polypropylène avec fixations nylon.
Larg. 360 x long. 420 à 460 mm, emballage sous film ou en carton

Poids: 0.875 kg

Emballage	réf.	gencod	Cond.
sous film	B10M	3544000000525	15
boîte	ZB 10	3544000001065	10



ACCESSOIRES

Isolant phonique pour cuvette suspendue





Permet d'insonoriser l'ensemble cuvette - habillage

Protège la cuvette et le carrelage pendant l'installation.

Évite le contact entre la cuvette et le revêtement.

Matière: Polyéthylène expansé

réf.	gencod	Cond.
ISOP	3544004001573	10

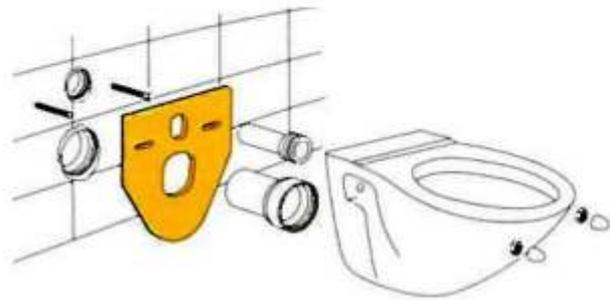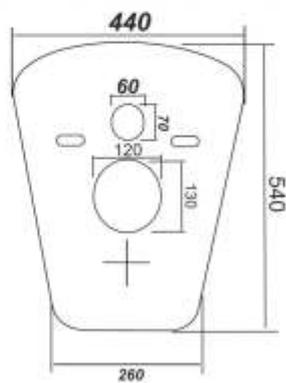


Renfort de cloison creuse - kit de fixation pour cuvette suspendue



Kit de fixation pour cuvette suspendue permettant de renforcer la cloison creuse.

Comprenant:
 plaque de renfort L 275 x H 230 x ép. 15 mm,
 2 platines 30 x 260 x 4 mm, 2 tiges filetées Ø 12 x L 300 mm,
 écrous + rondelles

réf.	gencod	Cond.
KITRP	3544004001771	1

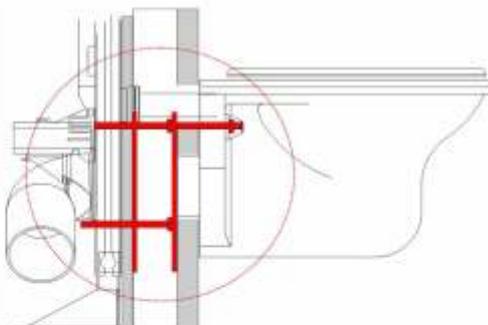

NOUVEAU

GAMME COLLECTIVITES



ACCESSOIRES COLLECTIVITES

Pages 210 à 215



SECHES MAINS

Pages 216 - 217



ROBINETS ELECTRONIQUES & TEMPORISES

Pages 218 à 225



BATI CHASSE DIRECTE

Page 226



BATI DOUBLE - PNEUMATIQUE & PMR

Pages 227 à 233



BARRES D'APPUI & CHAISES DE DOUCHE

Pages 234 à 245



DISTRIBUTEURS DE PAPIER TOILETTE

NOUVEAU

Distributeur mural de papier toilette plié, en acier inoxydable AIS 304, finition satinée



Garantie 2 ans



Distributeur mural de papier toilette plié en acier inoxydable AIS 304, finition satinée.



Capacité de 400 feuilles.



Anti-vandalisme.

Corps en acier d'une seule pièce.

Couvercle d'une seule pièce, sans soudure.


Épaisseur du corps et de la façade : 0,8 mm.

Visionneuse de contenu à l'avant.

Serrure avec clé standard.

Visserie incluse.

couleur	réf.	gencod	Cond.
inox satiné	DIS100i	3544002100032	1

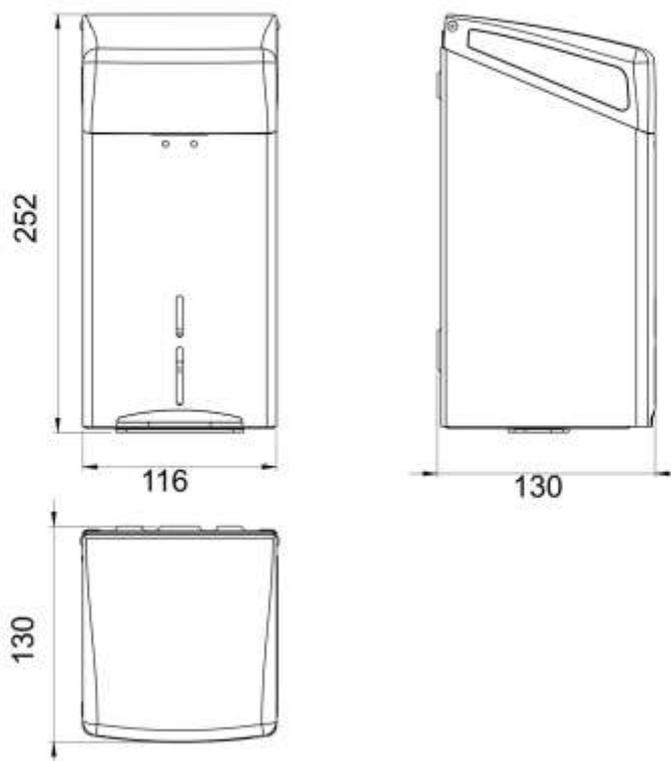

Distributeur de papier toilette circulaire mural pour rouleaux industriels de 230 mm, inox satiné



2 Garantie 2 ans




Distributeur circulaire de papier toilette pour rouleaux industriels de 230 mm, monté en surface, avec un design élégant qui convient à toutes les toilettes.

Distribution manuelle.

🔒 Robuste et résistant au vandalisme.

Convient aux installations à forte fréquentation.

♿ Modèle adapté à l'usage public avec une grande résistance et durabilité.



couleur	réf.	gencod	Cond.
inox satiné	DISR230S	3544002100056	1

Distributeur de papier toilette mural pour deux rouleaux standards, en inox satiné





2 Garantie 2 ans

Distributeur de papier toilette pour deux rouleaux standard, monté en surface.

♿ Conception adaptée pour une intégration facile dans les sanitaires. Distribution manuelle. Corps monobloc.

🔒 Convient aux installations à fort trafic et à l'usage public. Modèle haute résistance, durabilité et anti-vandalisme.



couleur	réf.	gencod	Cond.
inox satiné	DISR2S	3544002100063	1

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES EN PAPIER

NOUVEAU

Distributeur de serviettes en papier avec pliages c / z



Garantie 2 ans

Distributeur manuel d'essuie-mains mural, en acier, finition époxy blanche ou en acier inoxydable AISI 304, finition satinée.



Distributeur montés en surface, robustes et résistants au vandalisme, conçus pour être installés dans tout type de toilettes publiques.



Utilisation plus efficace du papier et adaptés à différents environnements sanitaires: gymnases, centres sportifs, hôpitaux et centres de santé, hôtels et installations de type similaire.




Modèles adaptés aux serviettes en papier pliées C / Z; dans cette catégorie, des produits sont disponibles permettant des quantités comprises entre 400 et 600 serviettes.



Livré avec une serrure et une clé spéciale pour l'ouverture. * Livré complet avec jeux de vis et de fixations.

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	DIS2106B	3544002100018	1
inox satiné	DIS2106i	3544002100025	1

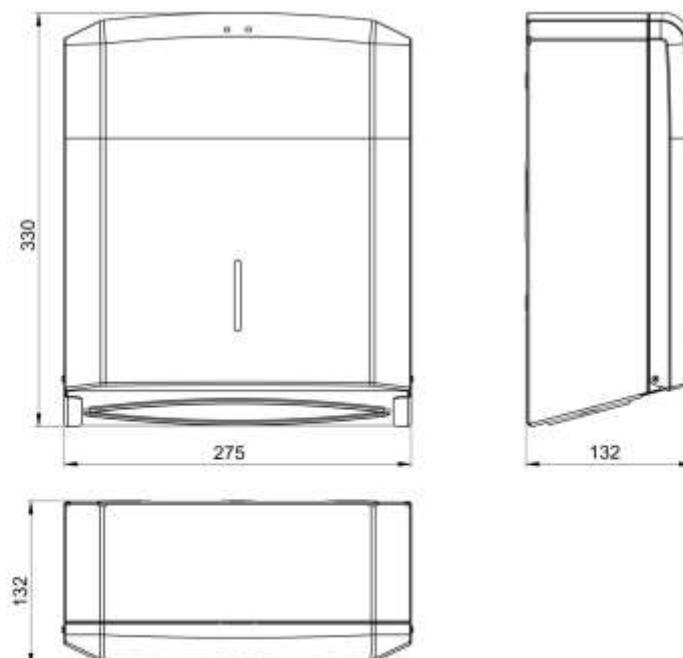

Distributeur de mouchoirs en papier, en laiton chromé, finition brillante




2 Garantie 2 ans

Distributeur de papier mouchoir en laiton chromé brillant, pour table (ne convient pas pour un montage mural ou sur une surface horizontale).

Laiton chromé, épaisseur 0,60 mm, avec une épaisseur de protection de 9,8 µm nickel + 0,40 µm de chrome. Sans plaque arrière.



Adapté au secteur hôtelier, pour l'aménagement des salles de bain des chambres d'hôtel. Modèle adapté à un usage public.

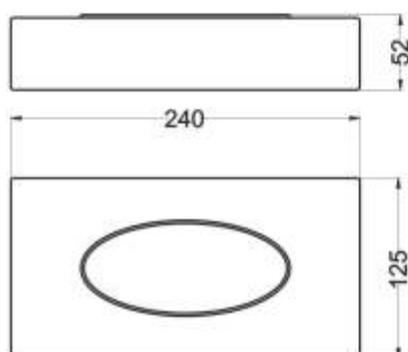

couleur	réf.	gencod	Cond.
chromé	DIS976	3544002100179	1

Distributeurs de sachets pour serviettes hygiéniques en acier inoxydable




2 Garantie 2 ans

Distributeur de sachets sanitaires pour serviettes hygiéniques avec plaque avant et arrière soudée, en acier inoxydable, épaisseur 1 mm.

Sans composants amovibles. Installation au mur au moyen d'un trou supérieur fendu et d'un trou inférieur ovale. Recharge avec des sachets sanitaires en carton de 136 x 91 x 24mm. Vis et chevilles fournies.



Adapté au secteur hôtelier, pour l'aménagement des salles de bain et des chambres d'hôtel. Modèle adapté à un usage public.



finition	réf.	gencod	Cond.
chromée	DIS920C	3544002100407	1
satinée	DIS920S	3544002100391	1

Distributeur de savon mousse mural manuel, en acier inoxydable, finition satinée



Garantie 2 ans

Distributeur de savon mousse d'une capacité de 1,5 L



Acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,8 mm, à installer directement sur le mur et à actionner manuellement au moyen d'un bouton-poussoir.

Design fonctionnel, robuste et tendance



Convient aux installations à fort trafic et à l'usage public.


Utiliser des savons mousse présentant les caractéristiques suivantes:

- Teneur maximale en alcool de 80%
- Densité maximale entre 0,95 et 1,05 kg / dm³
- Utilisez des produits en mousse spécifiques



Fixation au mur par 4 vis en acier inoxydable Ø4 chevilles en plastique Ø 6mm correspondantes (fournies)

couleur	réf.	gencod	Cond.
inox satiné	DISAV32	3544002100193	1

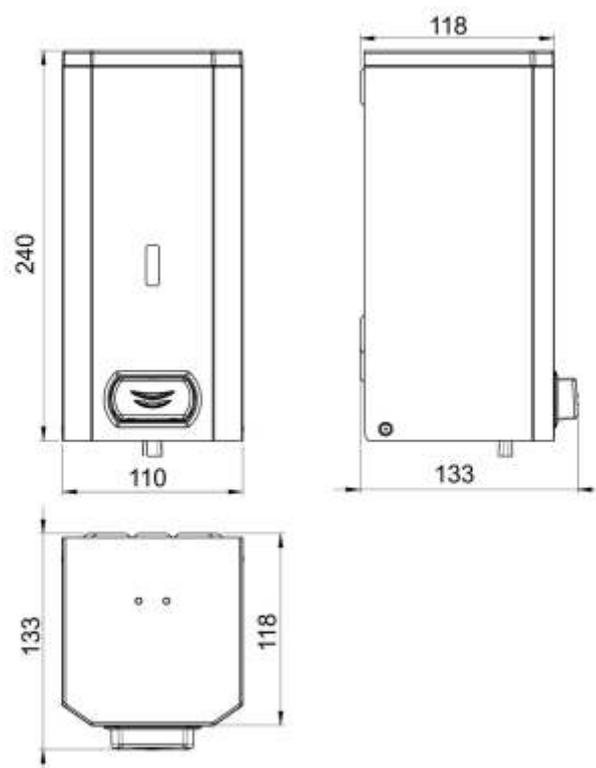

Signalétiques de toilette en acier inoxydable, finition satinée



Panneau de toilette adapté en acier inoxydable, épaisseur 0,5 mm, finition satinée



Sujet en relief en noir sur l'acier inoxydable, conçus pour la signalétique de tous types de toilettes dans les environnements publics, gymnases, magasins, campings, restaurants, etc...



Acier inoxydable AISI 304 protège le produit contre la rouille et assure qualité et longévité.


Ø 116 mm, fixation au mur grâce à un adhésif double face.



Robuste et anti-vandalisme.



Facile à nettoyer



modèle	réf.	gencod	Cond.
unisexe	SIUNI	3544002100124	1
homme	SIHOM	3544002100148	1
femme	SIFEM	3544002100131	1
PMR	SIPMR	3544002100155	1

Poubelle, capacité 20L, en acier inoxydable, finition brillante



Garantie 2 ans




Poubelle intérieure à corps circulaire, capacité 20L, en acier inoxydable AISI 410, finition brillante, actionnée par une pédale, à poser directement sur le sol. Convient aux toilettes et aux espaces publics intérieurs.



Modèles adaptés à un usage public.

Seau intérieur en plastique solide, facile à nettoyer et à retirer. Couvercle à fermeture douce et silencieuse qui évite les mauvaises odeurs. Poignée de transport robuste.

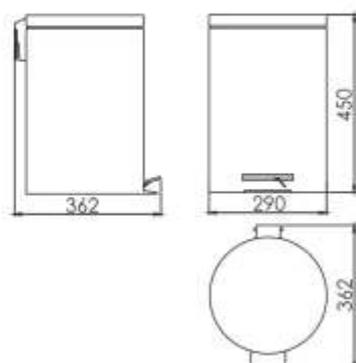

finition	réf.	gencod	Cond.
chromée	P20LIB	3544002100117	1

Sèche-mains ultra-rapide, dual flow, avec couvercle en ABS satiné



2 Garantie 2 ans

Sèche-mains rapide, économe en énergie, écologique, hygiénique et élégant.



Adapté aux installations à forte fréquentation, équipé de capteurs infrarouges pour une détection instantanée des mains.

Sèche les mains en seulement 10/15 secondes.



Revêtement anti-bactérien


Filter HEPA qui filtre les particules solides en suspension

Puissance du moteur réglable, mode économique permettant de réguler la consommation électrique entre 420 ET 1500 W



Niveau sonore très bas (62 dBA en mode ECO)

couleur	réf.	gencod	Cond
gris	SM14S	3544002100049	1

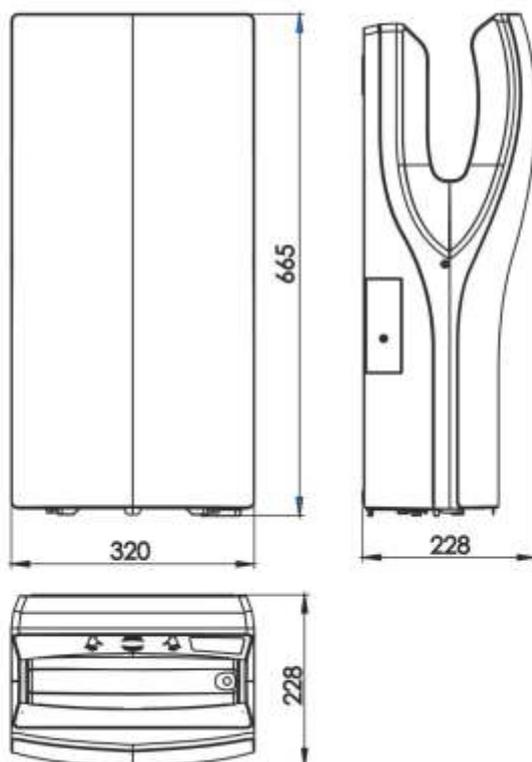

Sèche-mains ultra-rapide, avec couvercle en ABS satiné



② Garantie 2 ans

Sèche-mains rapide, économe en énergie, écologique, hygiénique et élégant.



Adapté aux installations à forte fréquentation, équipé de capteurs infrarouges pour une détection instantanée des mains.



Revêtement anti-bactérien

Sèche les mains en seulement 7 secondes.


Puissance du moteur réglable, mode économique 650 W permettant de réguler la consommation électrique.



silencieux

Protection IPX4 - classe I

couleur	réf.	gencod	Cond
gris	SM15S	3544002100308	1

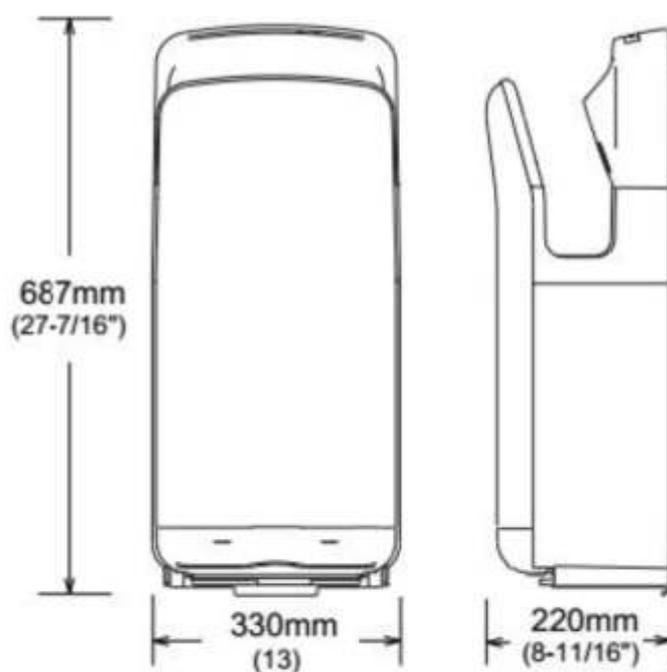

Mitigeur de lavabo électronique à détection infrarouge avec alimentation à piles




2 Garantie 2 ans

Mélange mécanique à l'aide du levier latéral.
 Commande à capteur, activation par détection de présence.
 Fermeture anti-vandalisme après 1 minute d'écoulement continu.
 Écoulement automatique anti-légionellose toutes les 24 heures après la dernière utilisation.
 Pile au lithium 6V intégrée à longue durée (220.000 cycles)
 Boîte étanche pour piles.
 Électrovanne Micro 6V interne.

ACS Certifié ACS

réf.	gencod	Cond.
MIT2512	3544002100254	1

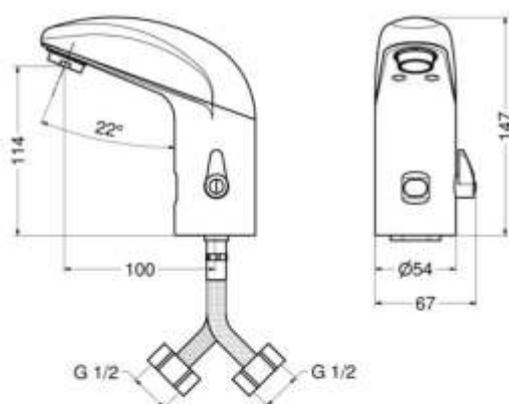

Mitigeur de lavabo électronique à détection infrarouge avec alimentation secteur




2 Garantie 2 ans

Mélange mécanique à l'aide du levier latéral.
 Commande à capteur, activation par détection de présence.
 Fermeture anti-vandalisme après 1 minute d'écoulement continu.
 Écoulement automatique anti-légionellose toutes les 24 heures après la dernière utilisation.

Alimentation secteur 230 V.

ACS Certifié ACS

réf.	gencod	Cond.
MIT2512S	3544002100261	1

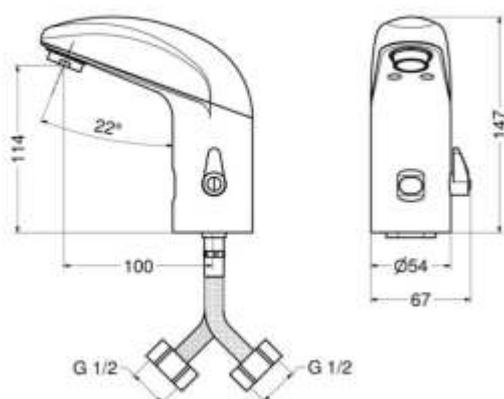

Robinet mural de lavabo électronique à détection infrarouge et alimentation à piles



Garantie 2 ans

Commande à capteur infrarouge, activation par détection de présence

Fermeture anti-vandalisme après 1 minute d'écoulement continu

Écoulement automatique anti-légionellose toutes les 24 heures après la dernière utilisation

Pile au lithium 6V intégrée à longue durée (220.000 cycles)

Électrovanne 6V intégrée



Aérateur avec limiteur de débit 6 l/min

Projection 150mm extensible jusqu'à 250mm (extensions non incluses)



Certifié ACS

réf.	gencod	Cond.
ROB253	3544002100315	1

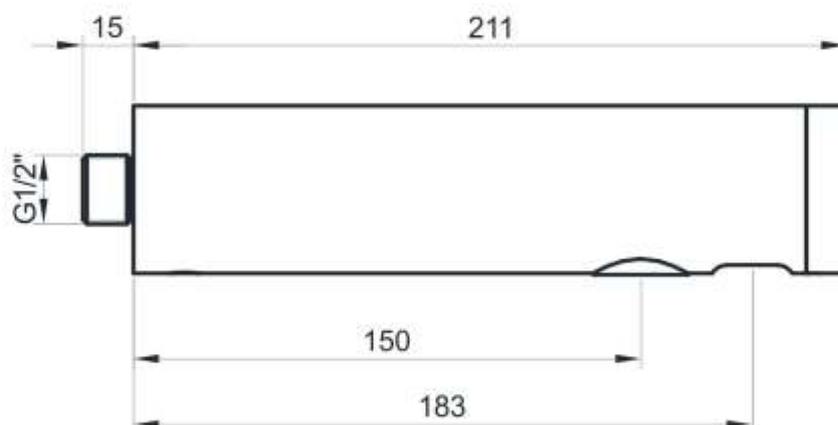

Mitigeur temporisé lavabo avec poussoir



Garantie 2 ans

Commande à poussoir

Arrêt temporisé 15 s à 3 bars (fixe)

Mélange à l'aide du levier latéral

Limiteur de débit 6 l/min

Clapets anti-retour et flexibles G 1/2" inox inclus




Certifié NF



Certifié ACS

réf.	gencod	Cond.
MIT8212	3544002100230	1

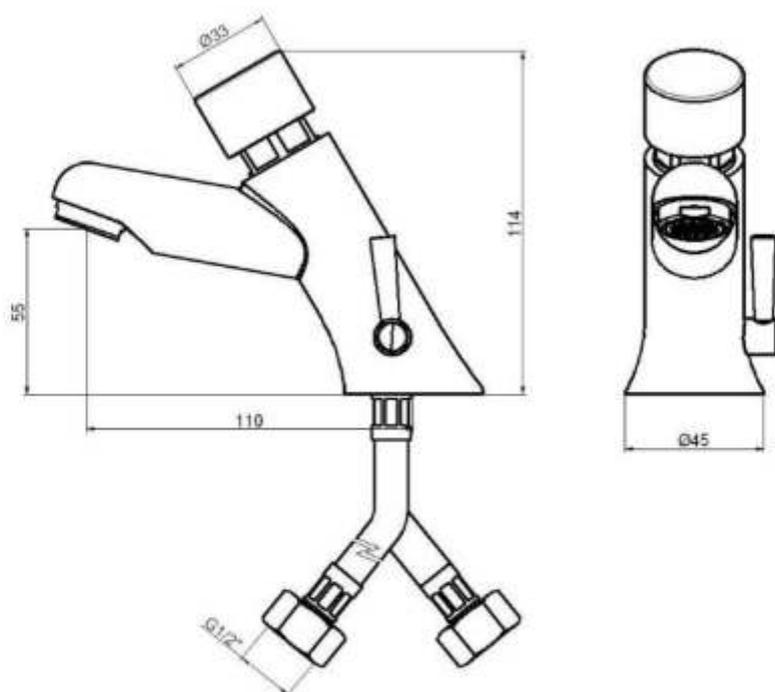

Robinet temporisé mural pour lavabo et évier avec poussoir et bec mobile



2 Garantie 2 ans


Commande à poussoir

Arrêt temporisé 15 s à 3 bars (fixe)

bec mobile

ACS Certifié ACS

réf.	gencod	Cond.
ROB8015	3544002100278	1

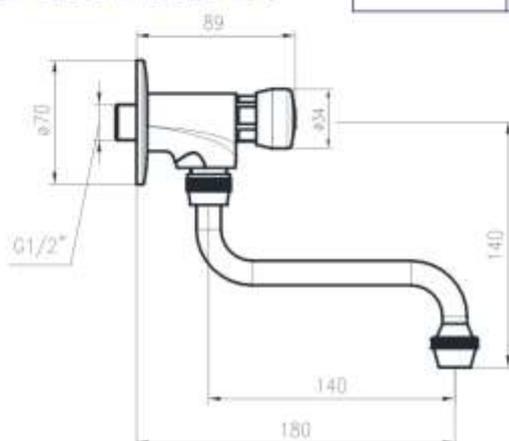

Mitigeur temporisé mural pour lavabo et évier avec poussoir et bec mobile 200 mm



2 Garantie 2 ans

Actionnement et mélange à l'aide du bouton



Arrêt temporisé 15 s à 3 bars (réductible)

Bec mobile inférieur 200 mm

Clapets anti-retour inclus

ACS Certifié ACS

réf.	gencod	Cond.
MIT8135	3544002100247	1

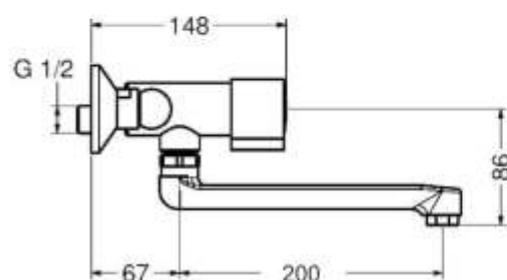

Robinet mural temporisé pour urinoir avec poussoir, sans tube de descente



2 Garantie 2 ans

Commande à poussoir


Temporisation 8 sec. à 3 bars (fixe)

Pression d'alimentation 1 à 6 bar maxi

ACS Certifié ACS

sans tube de descente

réf.	gencod	Cond.
ROB8120	3544002100285	1

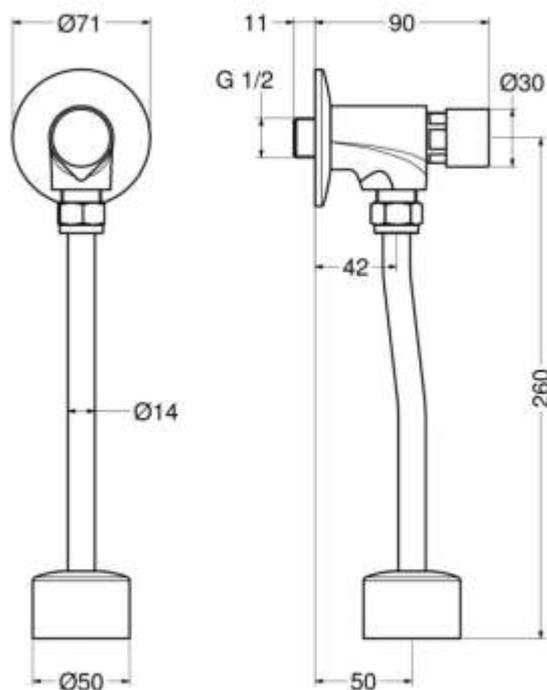

Robinet temporisé mural pour douche



2 Garantie 2 ans

Commande à poussoir



temporisation 15 s à 3 bars (fixe)

Plaque de recouvrement en acier inox

pression d'alimentation 1 à 6 bar maxi

NF Certifié NF

réf.	gencod	Cond.
ROB814	3544002100346	1

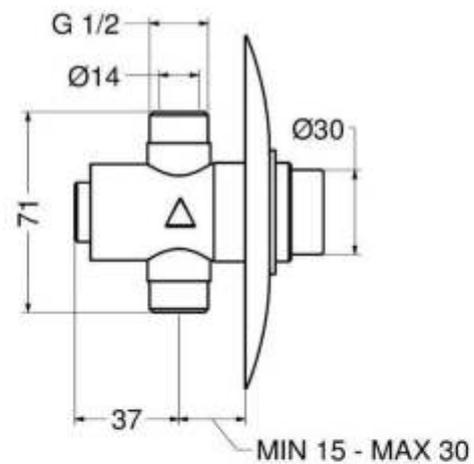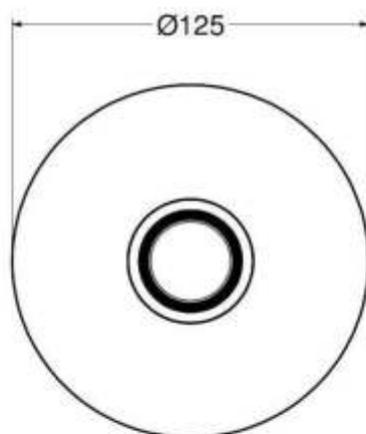

Mitigeur thermostatique 1/2" pour douche temporisée murale



Garantie 2 ans

Corps en laiton sablé et chromé

Clapets anti-retour inclus

Plage de température 30 à 50 ° C

Température entrée eau chaude: 110° C

Température entrée eau froide: 5 à 30° C

Tolérance régulation: +/- 2°

Pression de service statique: 10 bar

Pression de service dynamique: 0.5 à 6 bar


Débit d'eau minimum 4 l / min

Débit d'eau nominal sous 3 bar: 30 l / min

Rapport de pression en alimentation 1:2 max

Serrure de sécurité eau chaude: jusqu'à 38 ° max

réf.	gencod	Cond.
MIT902	3544002100322	1

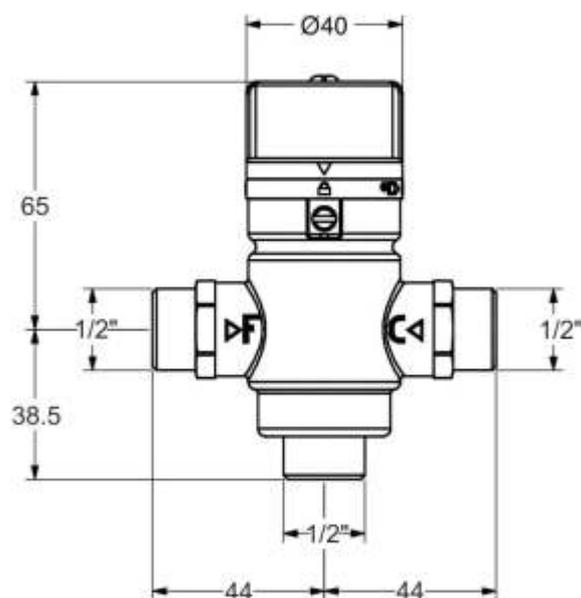


Pomme de douche murale anti-vandalisme pour douche temporisée murale



-  Garantie 2 ans
-  Pomme de douche murale anti-vandalisme et anti-pendaison.
- Diffuseur anticalcaire orientable
- Pression d'alimentation 1 à 6 bar maxi
- Limiteur de débit 8 l/min
-  certifié ACS
-  Visserie incluse

réf.	gencod	Cond.
TEDO903	3544002100339	I

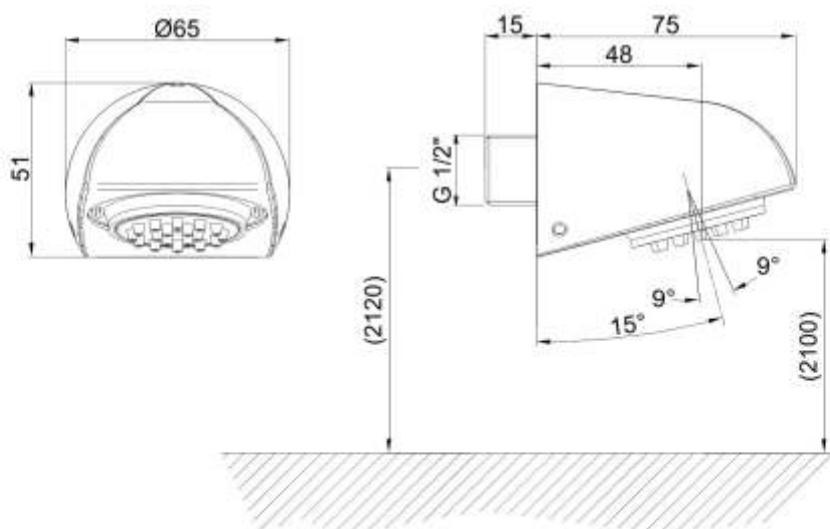

Bâti-support chasse directe, autoportant



10 Garantie 10 ans sur la structure

Bâti-support à commande chasse directe pour cuvette suspendue.

↑ Réglable en hauteur pour cuvette adaptée aux personnes à mobilité réduite.

× Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm.

☐ Livré complet avec accessoires, système d'évacuation, visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

compatible avec commande réf. 1615iB


voir page 141

↓
400
kg

COMPACT

**LARGEUR
REDUITE
30 CM**

réf.	gencod	Cond.
32000	3544003005282	1

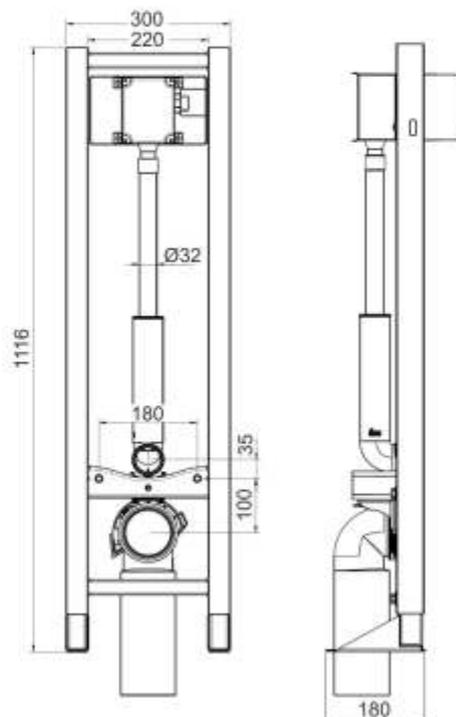

BÂTI-SUPPORT DOUBLE FUTURA 74 **NOUVEAU**

COMMANDE MÉCANIQUE

Bâti-support double autoportant - fixations au sol



400 kg



Garantie



Bâti-support double autoportant, à commande mécanique



Double débit



Equipé d'un robinet flotteur NF



Classe I silencieux



Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)



Réservoir anti-condensation



Evacuation en PP de diamètre 100 mm




Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse



Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation. Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous:

réf.	gencod	Cond.
30740DR	3544003004254	1

Attention : uniquement sur commande.

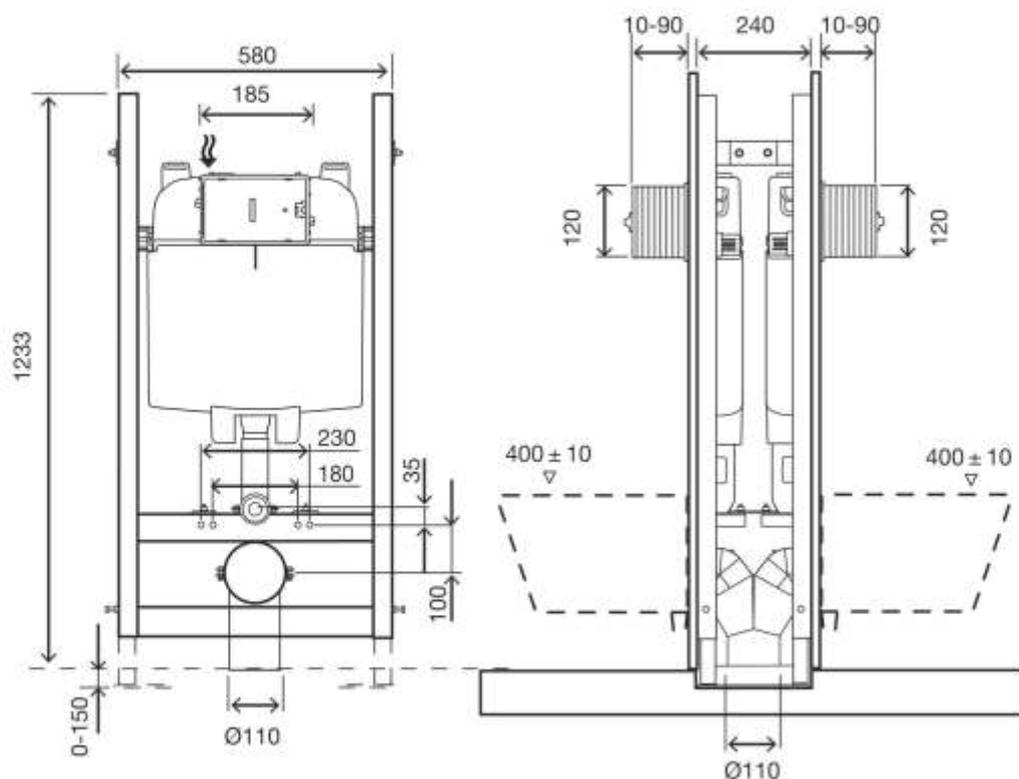

BÂTI-SUPPORT

COMMANDE PNEUMATIQUE

Bâti-support autoportant - fixations au sol




COMPACT




- Garantie
 - Bâti-support autoportant certifié NF
 - Commande pneumatique avec 1 m de capillaire
 - Double débit
 - Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé
 - Classe 1 silencieux
 - Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
 - Réservoir anti-condensation
 - Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
CE3072	3544003002373	1

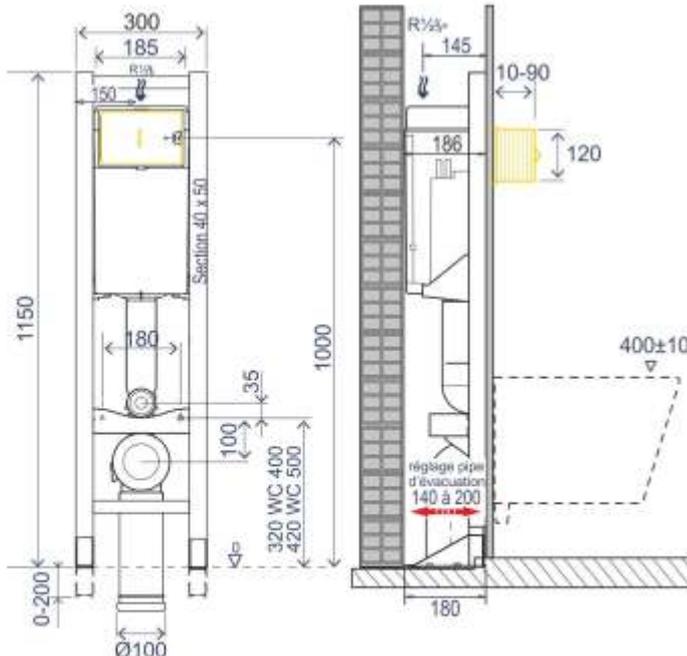

SAV: Joint de soupape
Membrane de robinet flotteur
Livrés pour la maintenance
avec la plaque de propreté.

Commande



frontale ou déportée

ATTENTION !
 POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS EN COMMANDE DEPORTÉE UN ACCÈS EN GAINÉ TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.

BÂTI-SUPPORT PMR REGIMOBILE

POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE


Bâti-support PMR à commande électrique, fixations au sol et au mur



vidéo
en ligne

- Garantie 10 ans
- Bâti-support autoportant, à commande wifi adapté aux personnes à mobilité réduite.
- Double débit
- Equipé d'un robinet flotteur NF Classe 1 silencieux.
- Alimentation électrique
- Réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR rallongée, adaptée aux personnes à mobilité réduite (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
- Réservoir anti-condensation
- Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse.
- Livré complet avec panneau frontale en verre trempé, tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation sortie verticale. Visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.

réf.	gencod	Cond.
30740EN	3544003003738	1

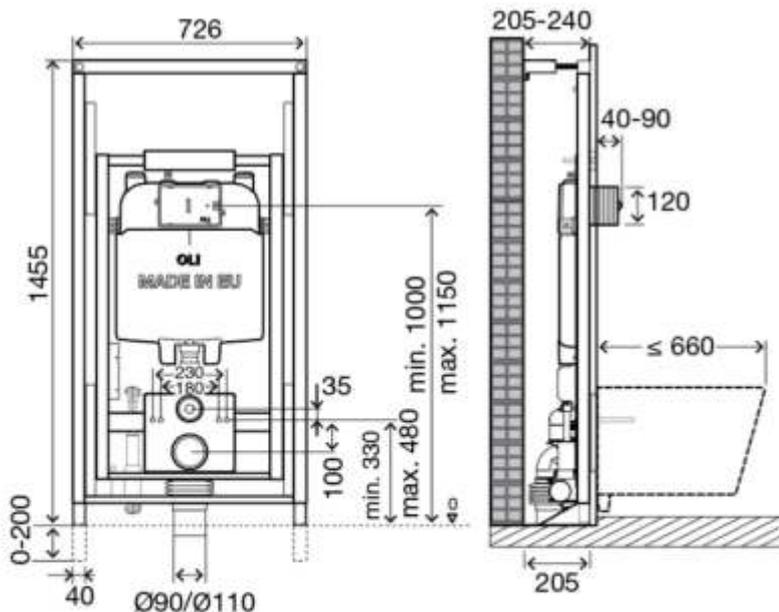

REGIMOBILE est un élément sanitaire intégré dont la hauteur de l'assise peut être adaptée en hauteur selon le besoin individuel de chacun. Vous pourrez donc à chaque moment définir la hauteur parfaite de la cuvette en fonction de votre morphologie en restant assis.

LE RÉGLAGE EN HAUTEUR (150 mm) permet d'adapter l'assise en fonction de votre morphologie, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Avec la **COMMANDE SANS FIL**, vous réglez précisément la hauteur du WC pour obtenir une position confortable en restant assis.



BÂTI-SUPPORT LAVABO PMR POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

NOUVEAU

Bâti-support lavabo PMR à commande électrique, fixations au sol et au mur



Garantie 10 ans sur la structure



Garantie 2 ans sur les composants électroniques



Bâti-support à commande wifi adapté aux personnes à mobilité réduite.



Moteur silencieux,



Alimentation électrique



Réglable en hauteur 0 - 300 mm pour tous les lavabos muraux, adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Miroir et cadre en verre trempé de 6 mm




Livré complet avec commande infrarouge, miroir, panneau en verre trempé, accessoires, robinets d'arrêt, flexibles d'alimentation, système d'évacuation, visserie complète, fixations murales, tiges filetées et cache-écrous.



Installation sur mur porteur

couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	22000EB	3544003005299	1
noir	22000EN	3544003005305	1

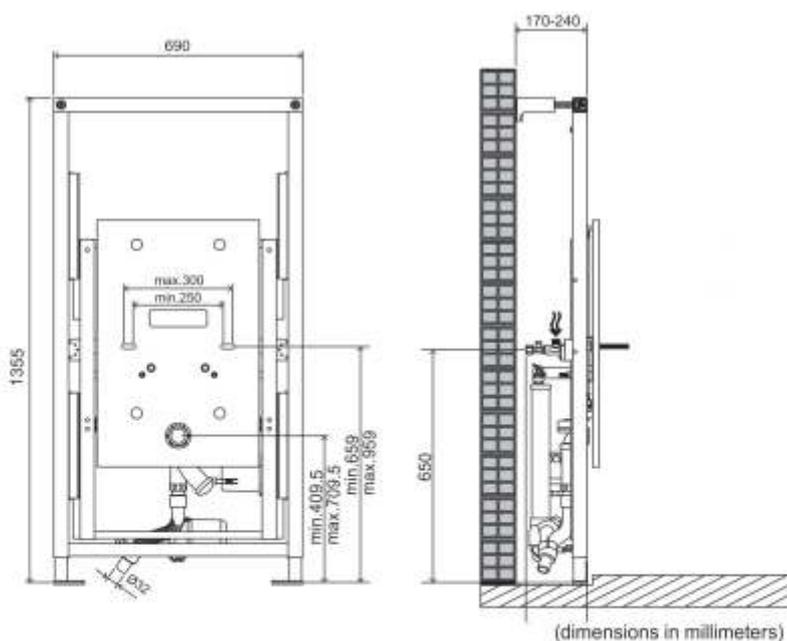

BÂTI-SUPPORT POUR BARRE D'APPUI

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



Bâti-support pour barre d'appui en profil 40 x 40


Réglable en hauteur.

Panneau de bois renforcé.



Livré avec fixations murales réglables, visserie, chevilles sol et mur.

réf.	gencod	Cond.
18000	3544003003790	1

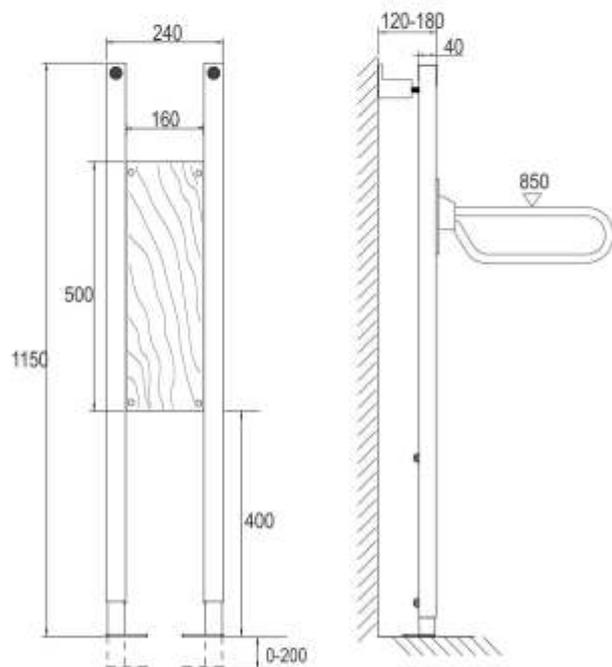

Barre relevable Ø 32.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Tube inox 304 bactériostatique.


Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations par platine inox 304,

260 x 76 mm, 4 mm d'épaisseur.

5 points de fixations

Livrée avec vis inox pour mur béton.

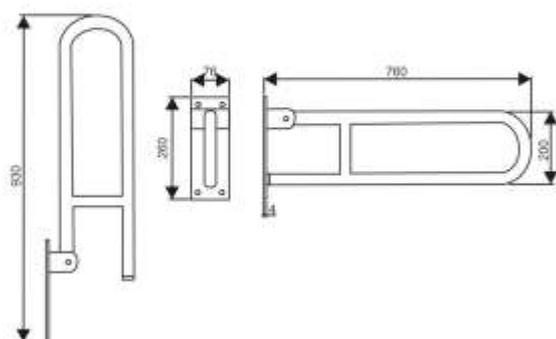

réf.	gencod	Cond.
BR32750P	3544000001119	1

BÂTI-SUPPORT POUR URINOIR

Bâti-support mural pour urinoir - fixations sur mur porteur




Bâti-support pour urinoir suspendu en profil 40 x 40.

Réglable en hauteur.



Livré avec accessoires :
coude d'évacuation Ø 63/50 mm,
raccord coudé laiton G 1/2",
traverses réglables en fonction des cotes de
raccordement des urinoirs.
Visserie, chevilles sol et mur.

réf.	gencod	Cond.
19000	3544003003745	1

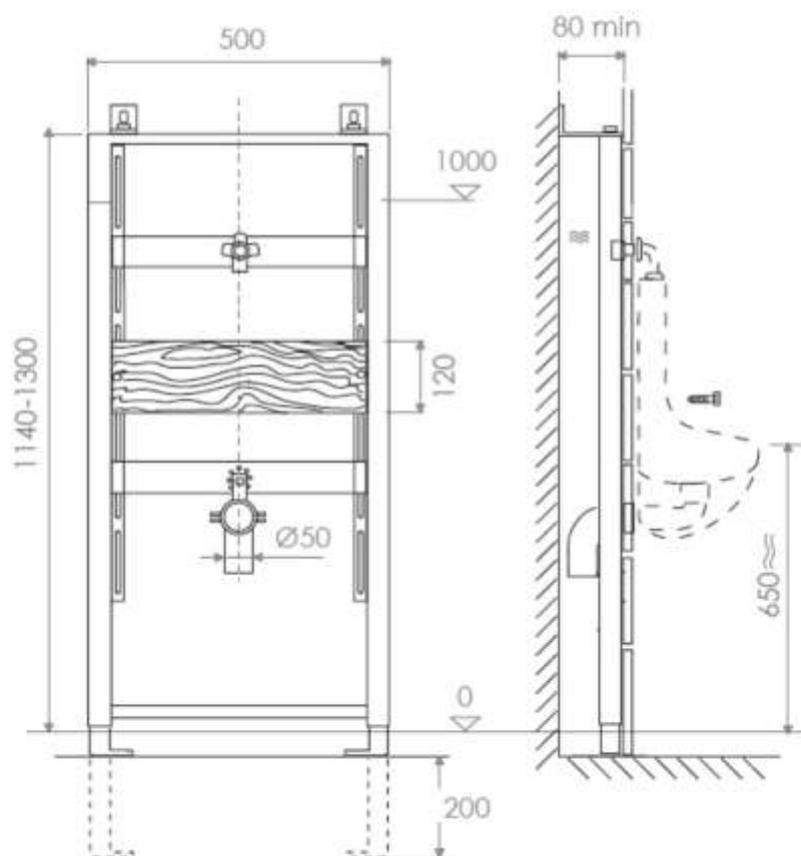

Barre d'appui d'angle à 90° droite ou gauche, en acier inoxydable, finition blanche



Barre d'appui en « L » fixation sur 2 murs, angle 90° vers la droite ou vers la gauche Ø 32 mm,

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.



Acier inoxydable AISI 304.



Finition inox poli satiné, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.




3 points de fixation par platine de 2 trous.
Fixations dissimulées par une rosace Ø 82, platine 2 trous, inox.



Livrée avec vis pour mur béton.

dimensions	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 85 x L 804 x l 799	blanche	BAANG700B	3544002100100	I

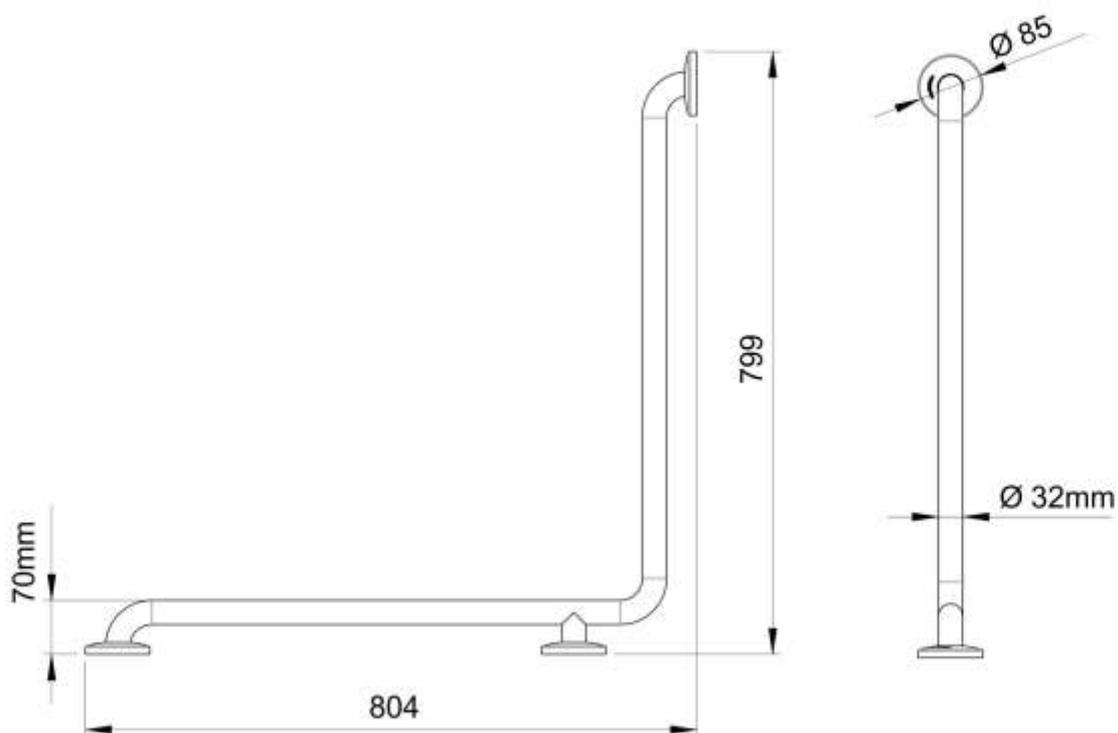

Barre d'appui d'angle à 90° droite ou gauche, en acier inoxydable, finition satinée

Barre d'appui en « L » fixation sur 2 murs, angle 90° vers la droite ou vers la gauche Ø 32 mm,

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.



Acier inoxydable AISI 304.



Finition inox poli satiné, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.




3 points de fixation par platine de 2 trous.
Fixations dissimulées par une rosace Ø 82, platine 2 trous, inox.



Livrée avec vis pour mur béton.

dimensions	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 82 x L 801 x l 796	satinée	BAANG700i	3544002100094	I

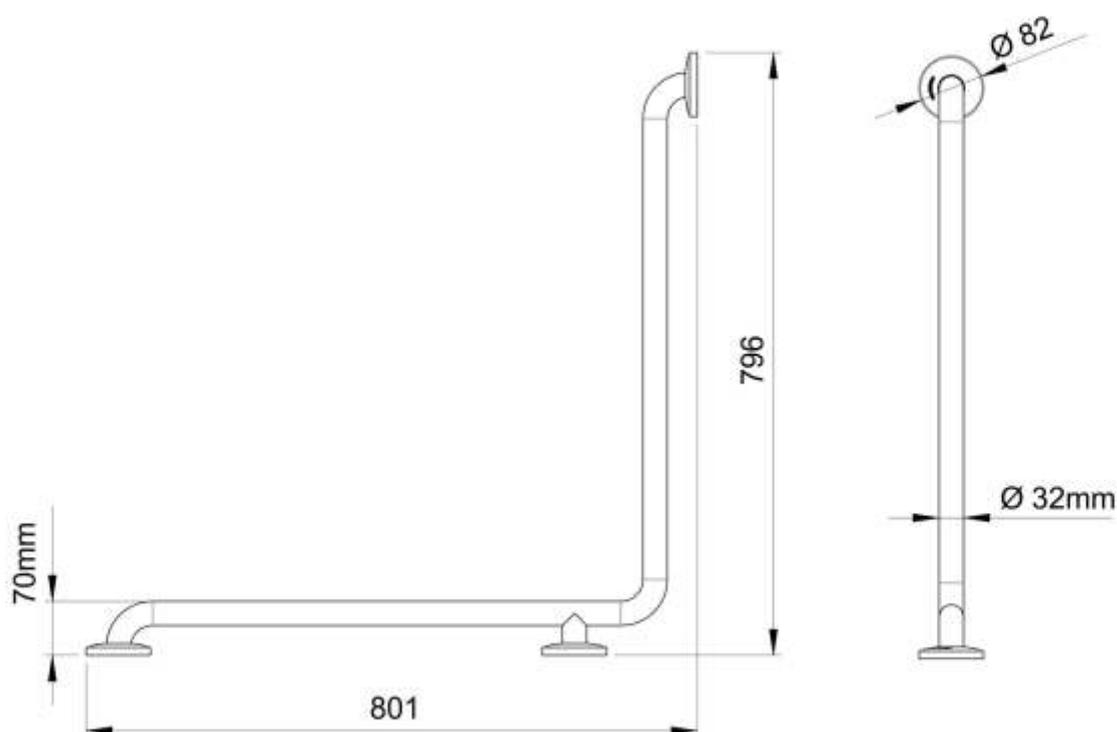

Barre de douche en « L », angle de 90° vers la gauche, en acier inoxydable, finition satinée



Barre de douche en « L », angle 90° vers la gauche Ø 32 mm,

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.



Acier inoxydable AISI 304.



Finition inox poli satiné, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.




3 points de fixation par platine de 2 trous.
Fixations dissimulées par une rosace Ø 82, platine 2 trous, inox.



Livrée avec vis pour mur béton.



dimensions	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 82 x H 866 x l 457 mm	satinée	BA90Gi	3544002100070	1

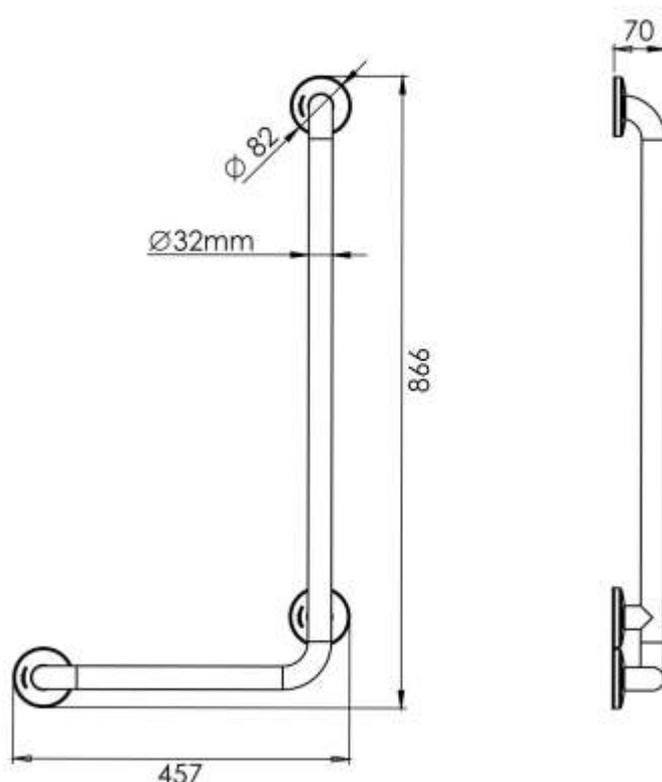

Barre de douche, angle de 90° vers la droite, en acier inoxydable, finition satinée



Barre de douche, angle 90° vers la droite Ø 32 mm,

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.



Acier inoxydable AISI 304.



Finition inox poli satiné, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.




3 points de fixation par platine de 2 trous.
Fixations dissimulées par une rosace Ø 82, platine 2 trous, inox.



Livrée avec vis pour mur béton.



dimensions	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 82 x H 866 x l 457 mm	satinée	BA90Di	3544002100087	1

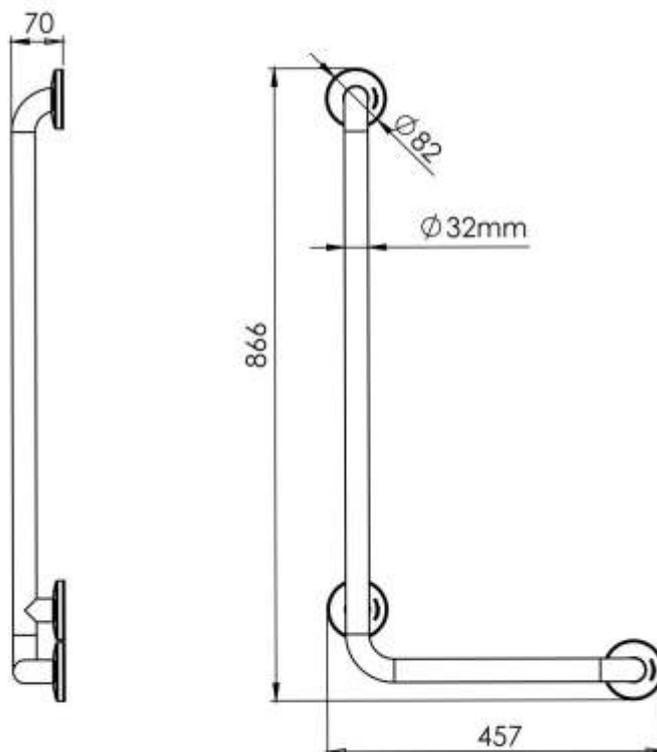

BARRES D'APPUI DROITES

Barres d'appui droites en inox poli brillant

Barre de relèvement droite Ø 25 et Ø 32 mm, entraxe 300, 400 ou 600 mm selon le modèle, épaisseur 1,5 mm.

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.



Tube inox 304 bactériostatique.



Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.






2 points de fixation par platine de 3 trous.
Ecartement entre la barre et le mur de 50 mm.
Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74.



Livrée avec vis inox pour mur béton.



dimensions	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 25 x L 300 mm	chromée	B25300P	3544000001072	1
Ø 32 x L 300 mm	chromée	B32300P	3544000002130	1
Ø 25 x L 600 mm	chromée	B25600P	3544000001089	1
Ø 32 x L 400 mm	chromée	B32400P	3544000002147	1

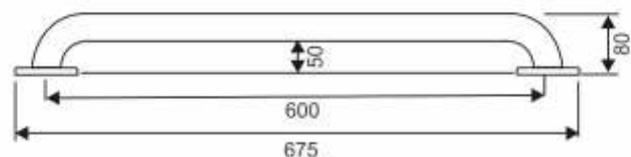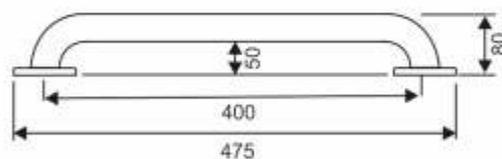

BARRES D'APPUI DROITES

Barres d'appui droites en inox époxy blanc

Barre de relèvement droite Ø 32 mm, entraxe 300 et 400 mm selon le modèle, épaisseur 1,5 mm.

Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.



Tube inox 304 bactériostatique.



Finition inox époxy blanc, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.



2 points de fixation par platine de 3 trous.

Ecartement entre la barre et le mur de 50 mm



Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74



Livrée avec vis Inox pour mur béton.



dimensions	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 32 x L 300 mm	blanche	B32300B	3544000002178	1
Ø 32 x L 400 mm	blanche	B32400B	3544000002185	1

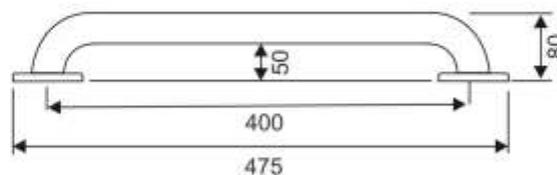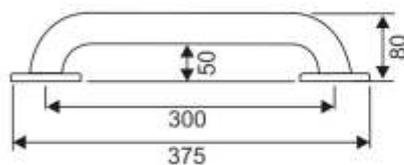

BARRES D'APPUI COUDÉES

Barres d'appui coudées en inox poli brillant



Barre coudée à 135°.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation à gauche comme à droite.

Dimensions : Ø 25 ou Ø 32 220 x 220 ou Ø 32 400 x 400 mm selon les modèles. Epaisseur de tube : 1,5 mm.



Tube inox 304 bactériostatique.



Finition Inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.






2 ou 3 points de fixation suivant les modèles par platine de 3 trous. Écartement entre la barre et le mur de 55 mm.

Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.



Livrée avec vis Inox pour mur béton.

dimensions mm	fixations	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 25 x L 220 X 220	2 points	chromée	BC25220P	3544000001096	1
Ø 32 x L 400 X 400	2 points	chromée	BC32400P	3544000001102	1
Ø 32 x L 220 X 220	2 points	chromée	BC32220P2	3544000002154	1
Ø 32 x L 400 x 400	3 points	chromée	BC32400P3	3544000002161	1

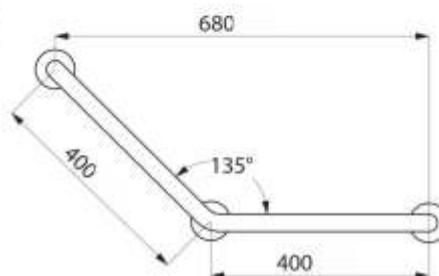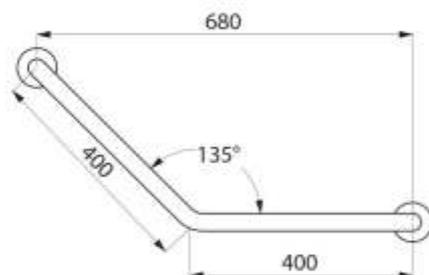

BARRES D'APPUI COUDEES

Barres d'appui coudées en inox époxy blanc



Barre coudée à 135°.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation à gauche comme à droite.

Dimensions : Ø 32 - 220 x 220 (2 points de fixation) ou Ø 32 - 400 x 400 mm (3 points de fixation)
Épaisseur de tube : 1,5 mm.



Tube Inox 304 bactériostatique.



Finition Inox époxy blanc, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.





2 ou 3 points de fixation suivant le modèle par platine de 3 trous. Écartement entre la barre et le mur de 55 mm.
Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.



Livrée avec vis inox pour mur béton.

dimensions mm	fixations	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 32 x L 220 X 220	2 points	blanche	BC32220B2	3544000002208	1
Ø 32 x L 400 X 400	3 points	blanche	BC32400B3	3544000002215	1

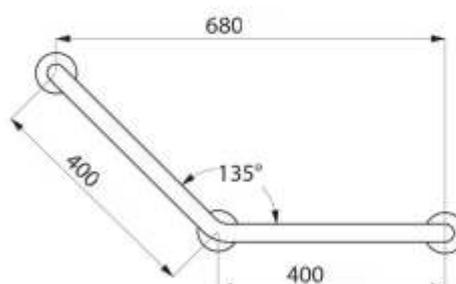



BARRE D'APPUI RELEVABLE

Barres d'appui relevable en inox poli brillant

Barre relevable Ø 32.

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Dimensions : 750 x 260 x 76 mm.
Épaisseur de tube : 1,5 mm.



Tube inox 304 bactériostatique.



Finition Inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.




Fixations par platine inox 304, 260 x 76 mm, 4 mm d'épaisseur .5 points de fixations



Livrée avec vis Inox pour mur béton.

dimensions mm	fixations	finition	réf.	gencod	Cond.
Ø 32 x H 168 X L 750	5 points	chromée	BR32750P	3544000001119	1

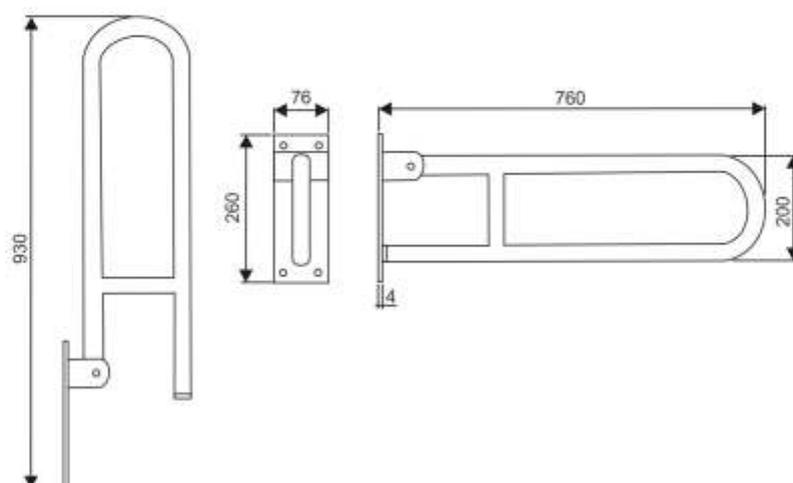

SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE NOUVEAU

Siège de douche rabattable en inox



Siège de douche rabattable, en inox finition satinée
Structure en acier inoxydable 304






Fixation sur mur porteur

Capacité de charge : 120kg



Livré avec visserie

réf.	gencod	Cond.
SIED810i	3544002100186	1

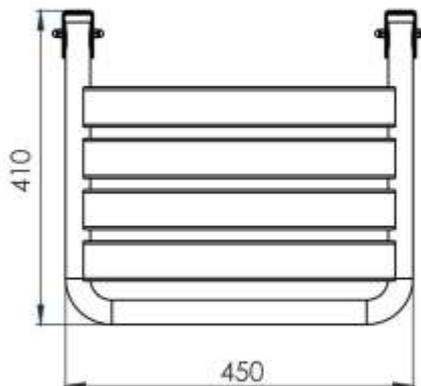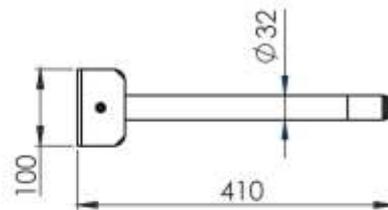

SIEGE DE DOUCHE RABATTABLE

Siège de douche rabattable



Siège de douche rabattable, assise avec lattes en polypropylène blanc.



Structure en acier inoxydable 304



Fixation sur mur porteur



Capacité de charge : 150kg



Livré avec visserie



réf.	gencod	Cond.
SIED811	3544000002413	1

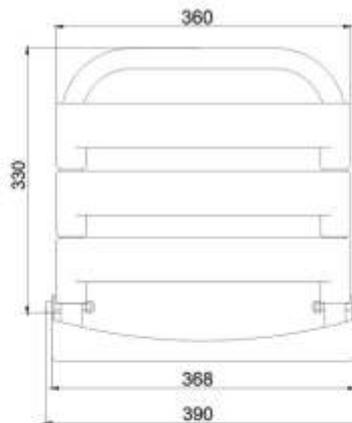



Robinets Flotteurs, Mécanismes & Ensembles de chasse



ROBINETS FLOTTEURS

Pages 250 à 258



Nouveau

MECANISMES SANS CONTACT

Pages 260 à 262



MECANISMES & ENSEMBLES

Page 263 à 276



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



0900



0900S



0800



0810



0500



0700



0250



0220



•

•

•

•

•



Arrivée inférieur

•

•

•



Arrivée droite ou gauche

•

•

•

•

•

•

•



Interrompable



Double débit



Simple débit



Départ différé

•

•



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



60NT

61NT

64

63

26000

27000

6000

5000

4000

3000



Arrivée inférieure



Arrivée droite ou gauche



Interrompable



Double débit




Simple débit





Robinet flotteur hydraulique remplissage différé, alimentation latérale ou inférieure

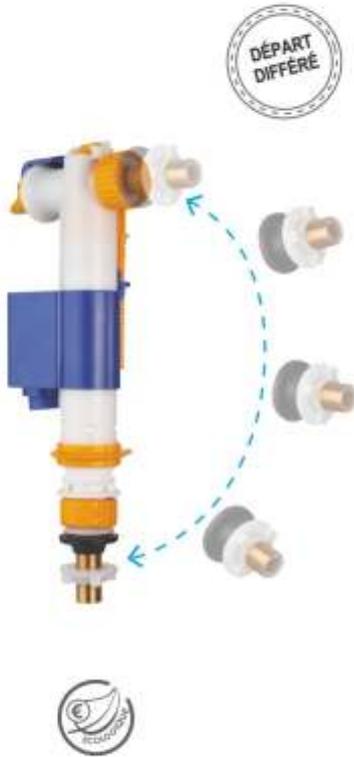

Garantie



Robinet flotteur silencieux.



Alimentation latérale ou inférieure 3/8" en laiton.




Fermeture hydraulique à remplissage différé.




Niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l/ sec à 3 bars. Pression admissible: 0.1 - 10 bar, maxi 16 bar. Filtre intégré pour un nettoyage sans démontage du robinet. Hauteur ajustable en position arrivée par dessous.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	09005	3544002002015	30

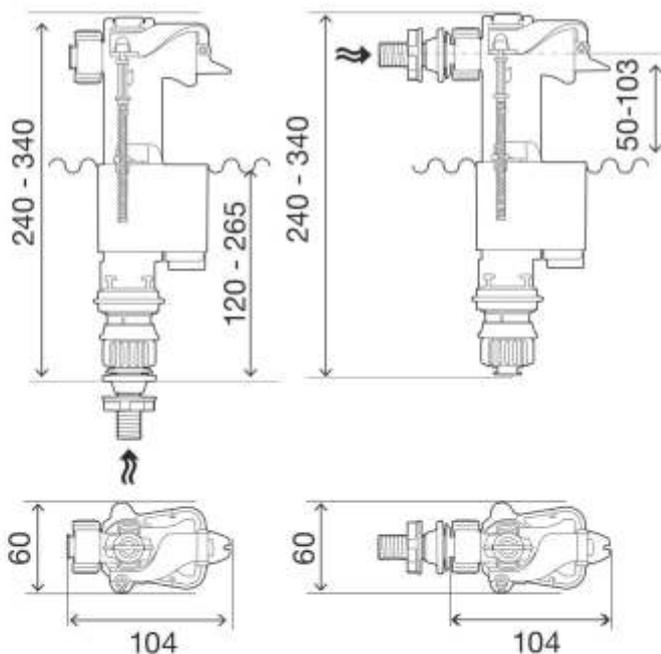

ROBINET FLOTTEUR


Robinet flotteur hydraulique à alimentation latérale ou inférieure

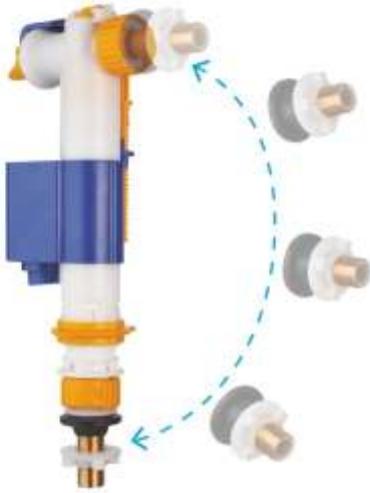

-  Garantie 5 ans
-  Robinet flotteur silencieux
-  Alimentation latérale ou inférieure 3/8" en laiton
-  Fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars
-  pression admissible: 0.1 - 10 bar, maxi 16 bar.
-  Filtre intégré pour un nettoyage sans démontage du robinet. Hauteur ajustable en position arrivée par dessous.



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0900	3544002001841	30

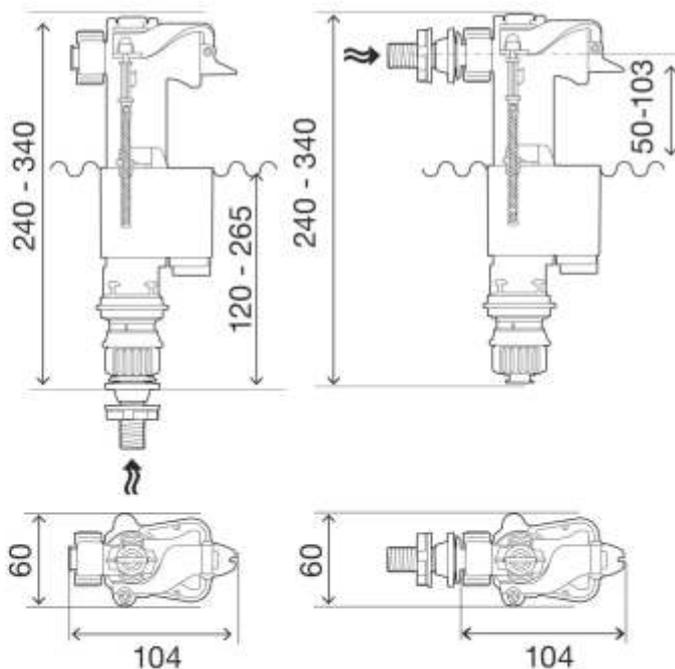

Robinet flotteur hydraulique, alimentation latérale



NF



Garantie



Robinet flotteur, **certifié NF** classe acoustique 1.





Très silencieux,




Alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l/ sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0810	3544002002008	30
sachet	0810M	3544002002039	30

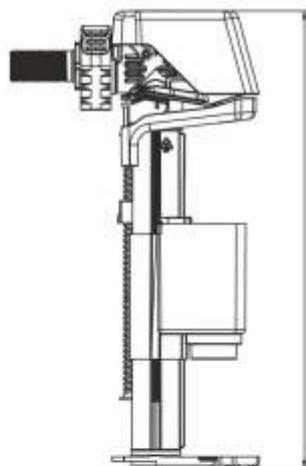

250



100

56



ROBINET FLOTTEUR

Robinet flotteur hydraulique à remplissage différé, alimentation latérale



NF



Garantie



Robinet flotteur à remplissage différé, certifié NF





Très silencieux, classe acoustique 1,




Alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0800	3544002001575	30
coque	C0800	3544002001582	1





Robinet flotteur en POSITION FERMÉE





jusqu'à **9L** économisé / jour *
= environ 3000 L / an

MODE DE FONCTIONNEMENT GRANDE CHASSE



Le robinet flotteur reste fermé pendant le vidage du réservoir, le remplissage démarre lorsque le volume d'eau est libéré.

MODE DE FONCTIONNEMENT PETITE CHASSE



* valeurs estimées en accord avec les normes de certification internationales

ROBINET FLOTTEUR

Kit Olipure la meilleure solution pour une parfaite hygiène dans la salle de bain

KIT OLIpure®



Système hygiénique interne pour réservoir apparent
Hygiénique, pratique, économique.

OLIPURE est un concept innovant et propose une solution encore plus simple et plus hygiénique pour nettoyer vos toilettes.

Le kit de départ consiste en un réservoir placé à l'intérieur du réservoir de chasse conçu pour le remplissage de produit liquide hygiénique WC.

Olipure vous garantit un nettoyage hygiénique à chaque usage.

Une solution plus saine pour nettoyer vos toilettes.


NF Robinet flotteur hydraulique NF classe 1, à remplissage différé.

Réservoir pour liquide hygiénique et dose de produit hygiénique



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	KITOLIP	3544002001780	17

Système interne qui déverse du liquide nettoyant à chaque chasse. Le liquide est toujours en circuit fermé, contrairement aux pastilles traditionnelles qui sont en contact avec l'eau et peuvent causer des dommages sur les composants du réservoir.

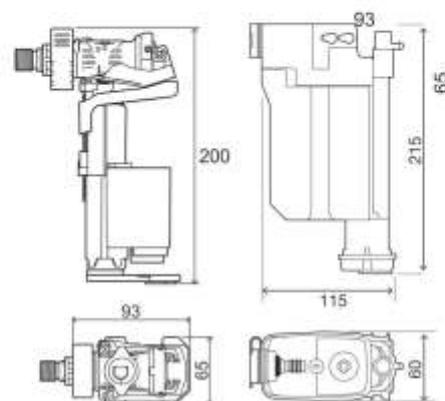

Remplissage différé permettant une économie d'eau



Robinet flotteur silencieux NF classe 1 à remplissage différé



Arrivée latérale droite ou gauche

APPLICATION

Peut-être installé sur un réservoir céramique ou autres modèles à arrivée latérale



ROBINET FLOTTEUR

Robinet flotteur hydraulique à alimentation latérale



Garantie




Robinet flotteur certifié NF



Classe acoustique 1, ultra silencieux < 6dB, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0700	3544002000769	24
coque	C0700	3544002000844	1

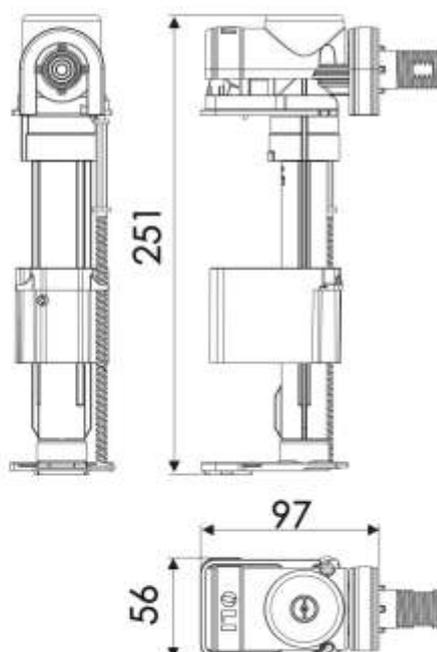


ROBINETS FLOTTEURS

Robinet flotteur hydraulique à alimentation latérale



- 5** Garantie
- NF** Robinet flotteur compact, certifié NF
- Classe acoustique 1, très silencieux,
- Alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.13 l / sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0500	3544002000455	30
coque	C0500	3544002000851	20

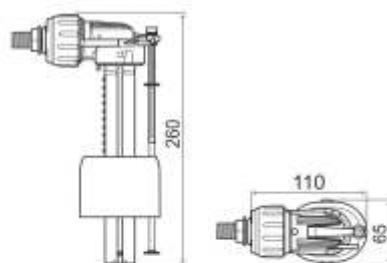


Robinet flotteur mécanique à alimentation latérale



- 5** Garantie
- NF** Robinet flotteur certifié NF
- Classe acoustique 1, silencieux,
- Alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture mécanique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0250	3544002000073	30

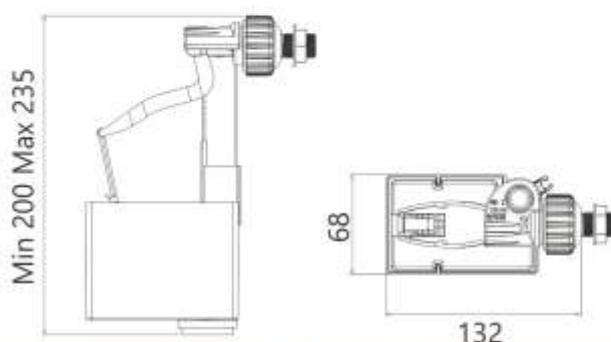

ROBINETS FLOTTEURS

Robinet flotteur mécanique à alimentation inférieure



Garantie




Robinet flotteur silencieux.

Alimentation inférieure 3/8" en laiton, fermeture mécanique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide.



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	0220	3544002000097	25

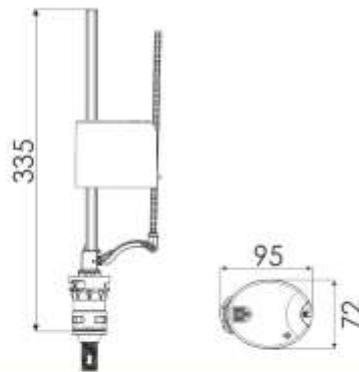

Robinet flotteurs mécaniques à alimentation latérale




Garantie

Robinet flotteur standard


Alimentation latérale 3/8", fermeture mécanique à levier, niveau d'eau réglable, flotteur à boule.



Alimentation	Emballage	réf.	gencod	Cond
laiton	sachet	0430B	3544002000127	50
plastique	sachet	0320B	3544002000110	50

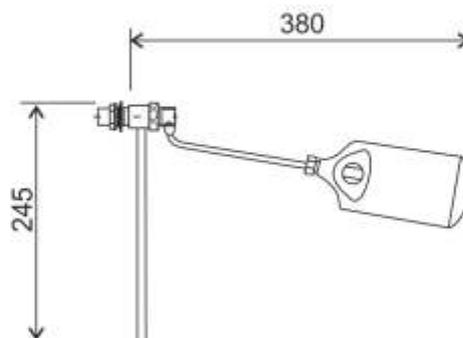



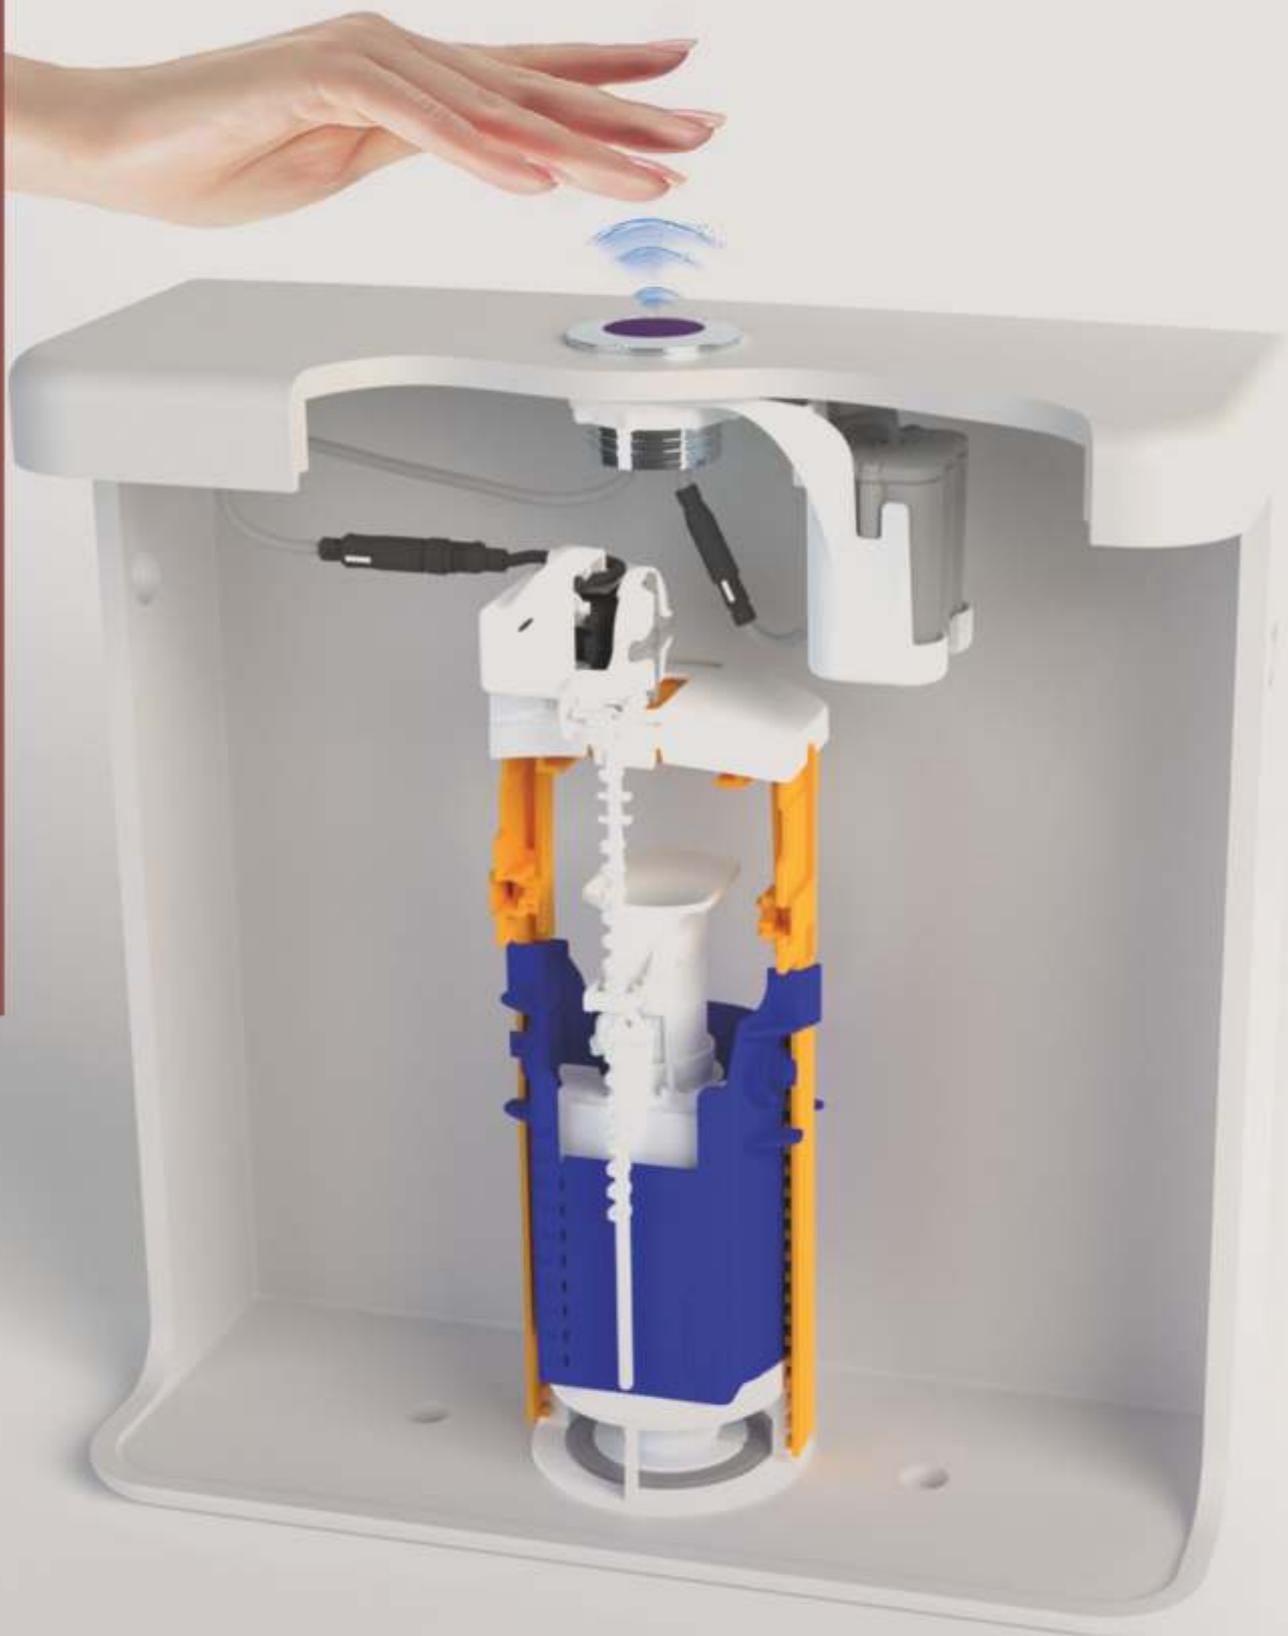

Mécanisme de chasse universel sans contact double débit



Garantie 2 ans



Mécanisme à commande sensitive, **sans contact**



Hygiénique



Double débit,

Capteur infrarouge, détection de 0 à 50 mm

Signalisation de la batterie par LED




Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne, rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible.

Passage dans couvercle : de 40 à 50 mm,



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	60NT	3544002002091	24

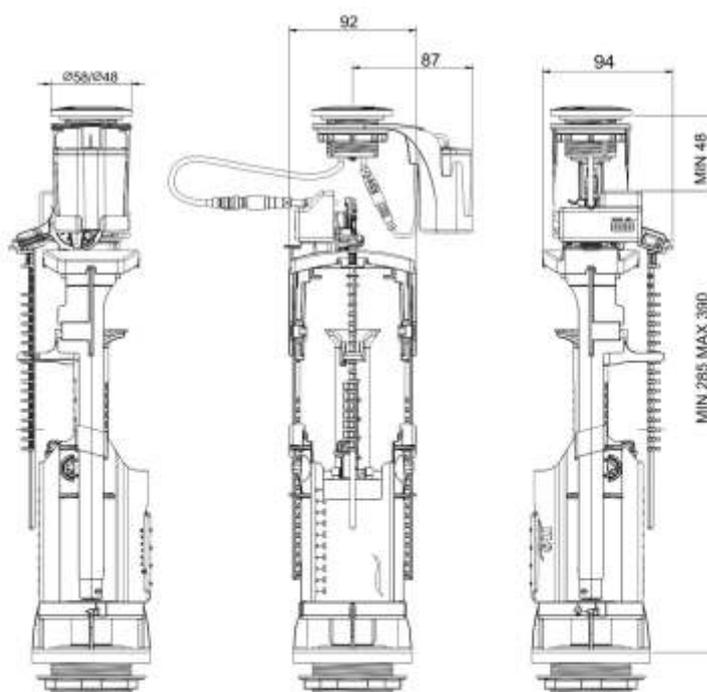

MÉCANISME DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT

NOUVEAU

Mécanisme de chasse universel sans contact double débit



Garantie 2 ans



Mécanisme à commande sensitive, sans contact



Hygiénique



Double débit,

Capteur infrarouge, détection de 0 à 50 mm

Signalisation de la batterie par LED




Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne, rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible.

Passage dans couvercle : de 40 à 50 mm,



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	61NT	3544002002107	24

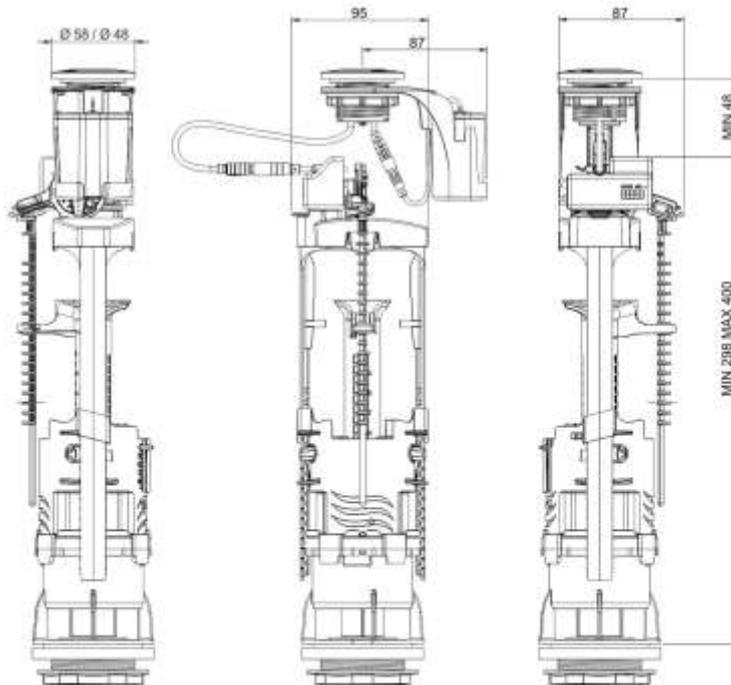

MÉCANISME DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT À CÂBLE

Mécanisme de chasse universel à poussoir double débit - commande à câble



Garantie



Mécanisme NF universel à poussoir



Double débit,




Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne - rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé. Fixation du couvercle possible.



Passage dans couvercle :
sans rosace de 38 à 45 mm,
avec rosace de 16 à 60 mm.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	26000	3544002001377	16
coque	C26000	3544002001353	1


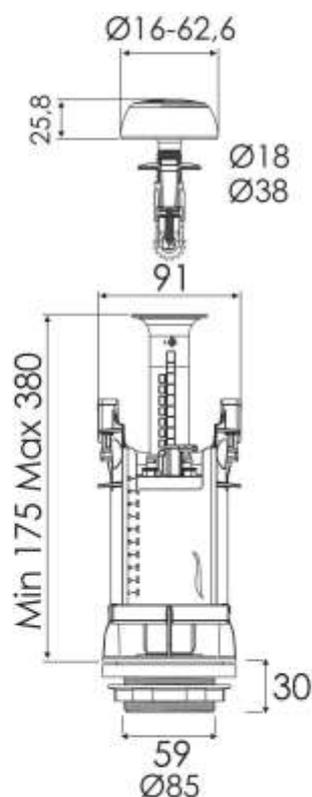


ENSEMBLE DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT À CÂBLE

Ensemble mécanisme à poussoir double débit et rob. flotteur hydraulique à remplissage différé



- Garantie
- Mécanisme NF universel
- Poussoir à double débit,
- Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne, rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé. Fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur à remplissage différé,

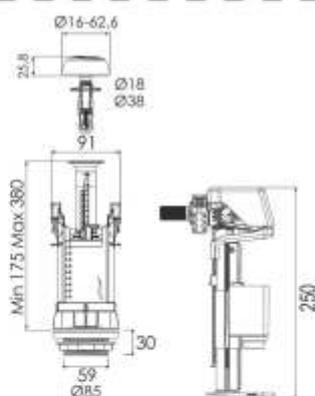


- Certifié NF
- Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	26800	3544002001933	18

Ensemble mécanisme à poussoir double débit et robinet flotteur hydraulique



- Garantie
- Mécanisme NF universel
- Poussoir à double débit,
- Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne, rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé. Fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur compact,
- Certifié NF

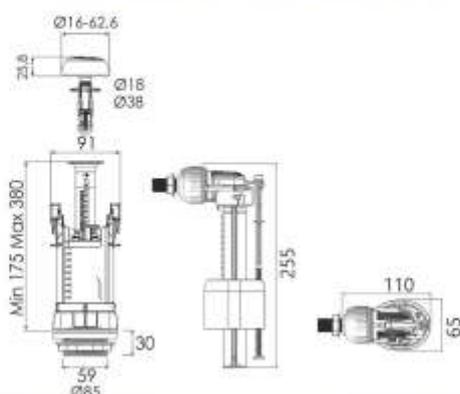

- Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.13 l / sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	26500	3544002001384	18
coque	C26500	3544002001346	1

MÉCANISME DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT À CÂBLE

Mécanisme de chasse universel à poussoir double débit - commande à câble

DECO CABLE
27000



Garantie 5 ans



Mécanisme universel à poussoir double débit,



Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.




Nouveau concept exclusif permet de remplacer la grande majorité des mécanismes en place [à simple ou double débit, ou à tirette] des marques connues équipant les réservoirs en première monte. Le remplacement du mécanisme se fait **sans démontage du réservoir*** et en utilisant l'embase existante en place. Ce concept innovant facilite l'installation et garantit un gain de temps considérable pour l'installateur.

Installation sur la plupart des réservoirs céramiques avec **les adaptateurs multimarques** ou avec embase standard.

* selon les modèles

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	27000	3544002001803	20

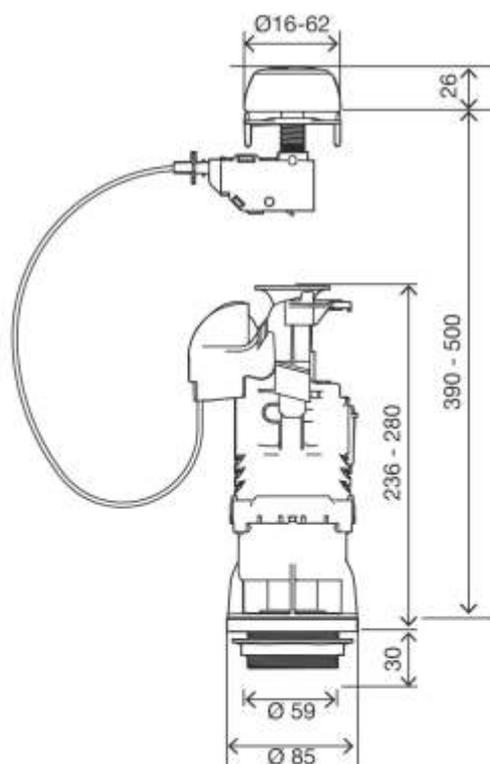

REGIPLAST



ENSEMBLE DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT À CÂBLE

Ensemble mécanisme universel à câble et robinet flotteur hydraulique à remplissage différé



5 Garantie


Mécanisme universel à poussoir double débit,

Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne : rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible.
Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.

Robinet flotteur à remplissage différé,

NF Certifié NF

Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

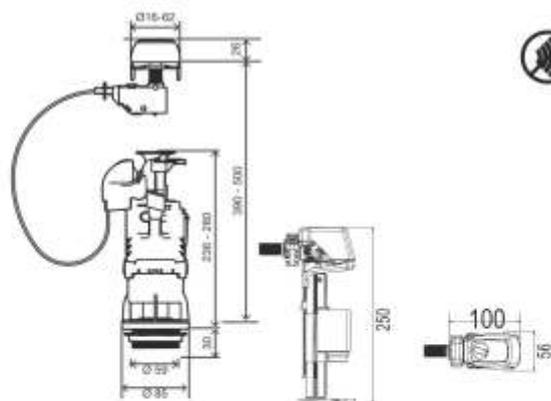

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	27800	3544002001940	12

Ensemble mécanisme universel à câble et robinet flotteur hydraulique



5 Garantie


Mécanisme universel à poussoir double débit,

Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne : rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible.
Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.

Robinet flotteur compact,

NF Certifié NF

Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.13 l / sec à 3 bars.

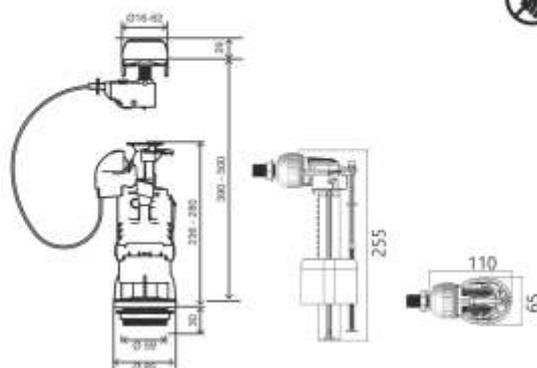

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	27500	3544002001810	12

MÉCANISME DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT

Mécanisme de chasse universel à poussoir double débit

MÉCADOR 63



Garantie



Mécanisme NF universel à poussoir



Double débit,



Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.


Ce nouveau concept exclusif permet de remplacer la grande majorité des mécanismes en place [à simple ou double débit, ou à tirette] des marques connues équipant les réservoirs en première monte. Le remplacement du mécanisme se fait **sans démontage du réservoir*** et en utilisant l'embase existante en place. Ce concept innovant facilite l'installation et garantit un gain de temps considérable pour l'installateur.

Ce nouveau mécanisme se décline en 3 versions : double-débit, simple-débit, tirette et est également disponible en ensembles avec robinet flotteur.

Installation sur la plupart des réservoirs céramiques avec **les adaptateurs multimarques** ou avec l'embase standard.

* selon les modèles

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	63	3544002001629	20

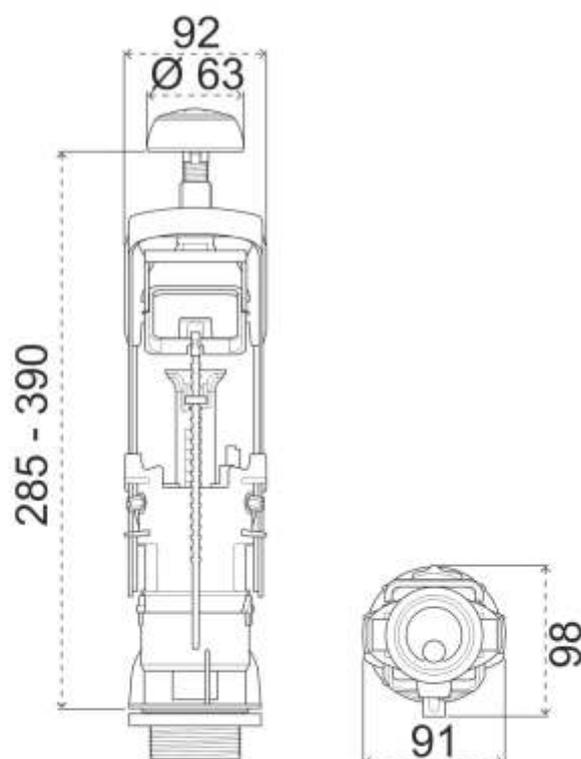


ENSEMBLE DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT À CÂBLE

Ensemble mécanisme universel double débit et robinet flotteur hydraulique à remplissage différé



- 5** Garantie
- NF** Mécanisme NF universel à poussoir
- Double débit,**
- X** Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur à remplissage différé,**

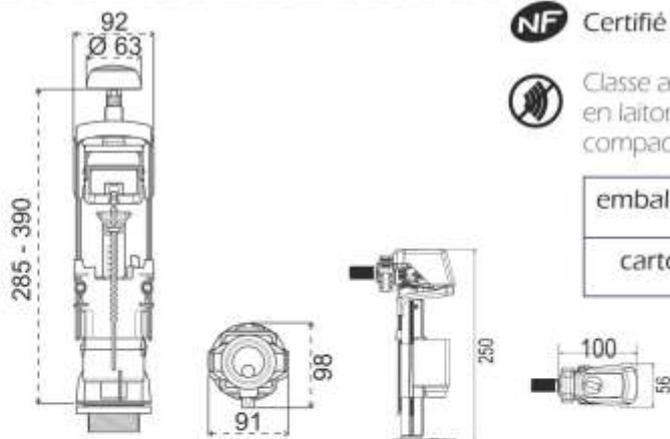


- NF** Certifié NF
- Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.**

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	63800	3544002001957	12

Ensemble mécanisme universel double débit et robinet flotteur hydraulique



- 5** Garantie
- NF** Mécanisme NF universel à poussoir
- Double débit,**
- X** Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur compact,**

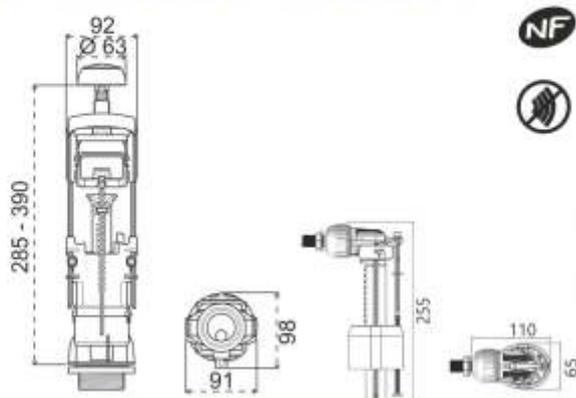

- NF** Certifié NF
- Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.13 l / sec à 3 bars.**

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	63500	3544002001650	12

ENSEMBLE DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT

NOUVEAU




Ensemble mécanisme universel double débit et robinet flotteur à arrivée latérale ou inférieure

MÉCAD **OR63900S**



-  Garantie
-  Mécanisme NF universel à pousoir
-  Double débit;
-  Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
-  Robinet flotteur silencieux,
-  Alimentation latérale ou inférieure 3/8" en laiton,
-  **Fermeture hydraulique à départ différé.**
Niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars. pression admissible: 0.1 - 10 bar, maxi 16 bar.
 Filtre intégré pour un nettoyage sans démontage du robinet. Hauteur ajustable en position arrivée par dessous.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	63900S	3544002001995	12

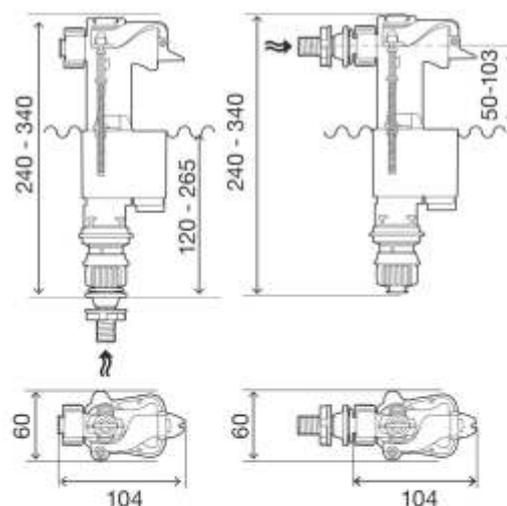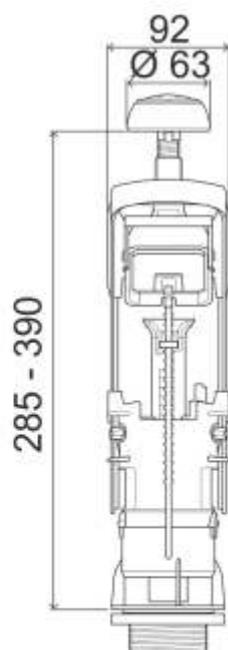

Mécanisme universel à poussoir double débit


ALPHA



- Garantie 5 ans
- Mécanisme **NF** universel à poussoir
- Double débit, montage simple et rapide.
- Réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 320 à 450 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé.

Passage dans couvercle :
sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 20 à 50 mm.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	64	3544002002022	20
sachet	64M	3544002002046	20

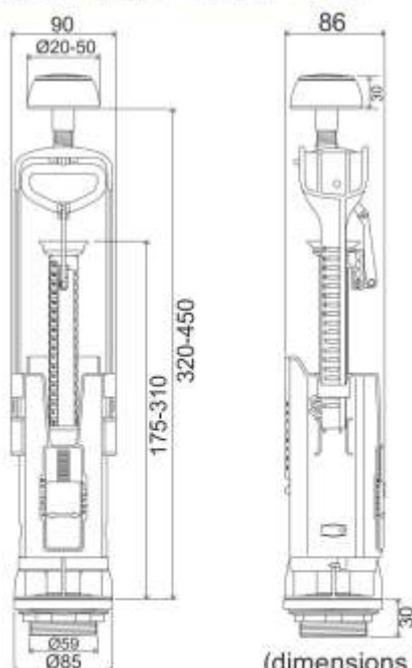

ENSEMBLE DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT

NOUVEAU

Ensemble mécanisme universel à poussoir double débit, rob. flotteur hydraulique, alimentation latérale



Garantie



Mécanisme **NF** universel à poussoir



Double débit, montage simple et rapide,



Réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 320 à 450 mm de hauteur interne : rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé.



Robinet flotteur, **certifié NF** classe acoustique 1,





Très silencieux,




Alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.



emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	64810	3544002002060	12

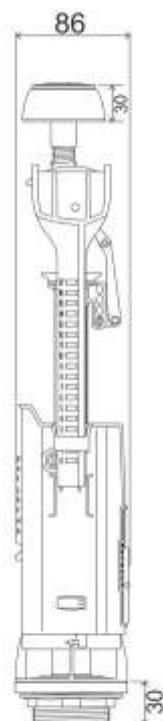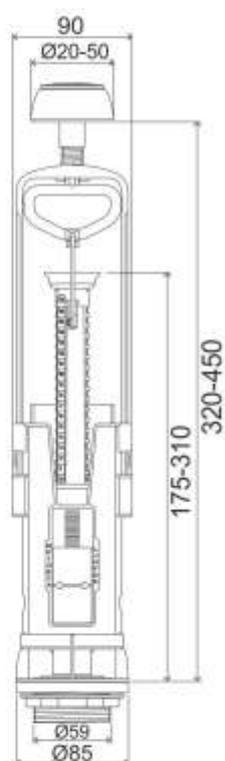

(dimensions in millimeters)

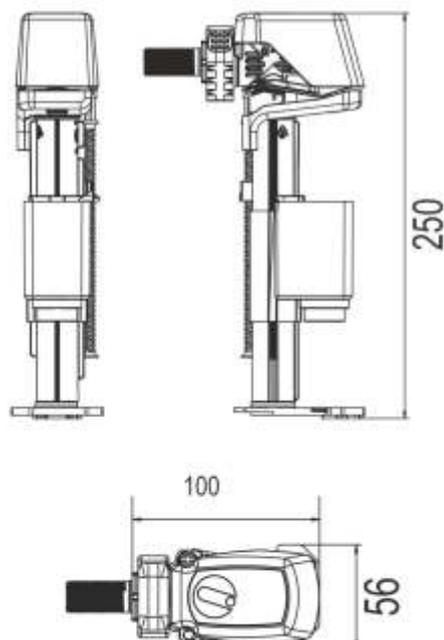

REGIPLAST

MÉCANISME DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT

Mécanisme de chasse universel à poussoir double débit



Garantie



Mécanisme NF universel à poussoir




Double débit,



Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne, rattrapage de l'axe réservoir couvercle; pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible.

Passage dans couvercle :
sans rosace de 38 à 45 mm,
avec rosace de 16 à 60 mm.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	6000	3544002000615	24
coque	C6000	3544002000837	1

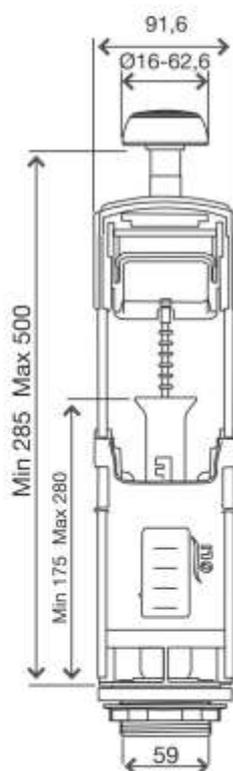


ENSEMBLE DE CHASSE DOUBLE-DÉBIT

Ensemble mécanisme universel double débit et rob. flotteur hydraulique à remplissage différé



- Garantie
- Mécanisme NF universel à poussoir
- Double débit,
- Montage simple et rapide; s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur à remplissage différé,
- Certifié NF
- Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

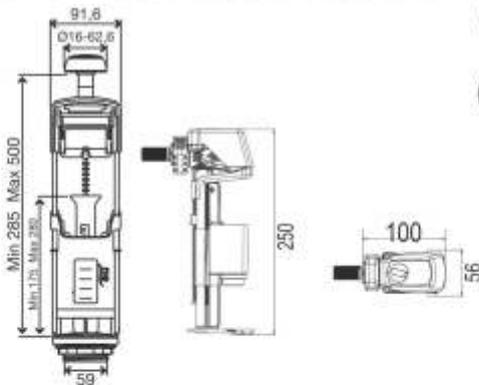


emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	6800	3544002001964	12

Ensemble mécanisme universel double débit et robinet flotteur hydraulique



- Garantie
- Mécanisme NF universel à poussoir
- Double débit,
- Montage simple et rapide; s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur compact, certifié NF
- Classe acoustique I, très silencieux,

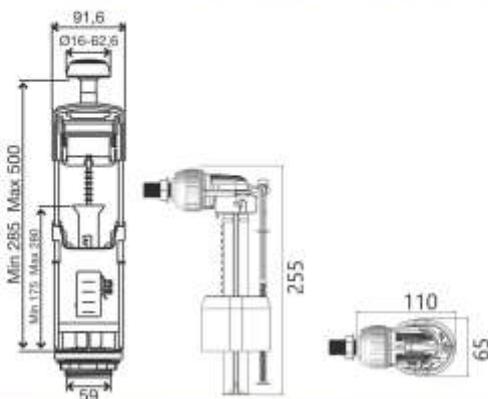

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	6500	3544002000677	12
coque	C6500	3544002000981	1



MÉCANISME & ENSEMBLE DE CHASSE SIMPLE-DÉBIT INTERROMPABLE

Mécanisme de chasse universel à poussoir interrompable



- Garantie
- Mécanisme universel à poussoir interrompable,
- Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne : rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé. Fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.

Dans la limite des stocks disponibles

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	4000	3544002000608	24
coque	C4000	3544002000820	1

Mécanisme universel à poussoir interrompable et robinet flotteur hydraulique




- Garantie
- Mécanisme universel à poussoir interrompable,
- Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne : rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé. Fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.
- Robinet flotteur compact,
- Certifié NF

Dans la limite des stocks disponibles

- Classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.13 l / sec à 3 bars.

emballage	réf.	gencod	Cond.
carton	4500	3544002000660	18
coque	C4500	3544002000974	1

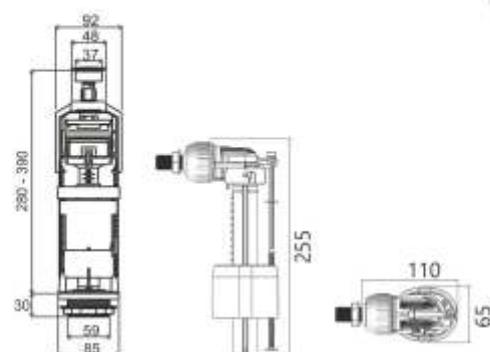

MÉCANISME DE CHASSE SIMPLE DÉBIT

Mécanisme de chasse universel à pousoir simple débit



- Garantie
- Mécanisme NF universel **SIMPLEX**
- Simple débit;
- Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 470 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, passage dans couvercle de 16 à 42 mm.




emballage	réf.	gencod	Cond.
sachet	5000	3544002000080	25
coque	C5000	35440020000806	1

Mécanisme universel simple débit et robinet flotteur mécanique



- Garantie
- Mécanisme NF universel **SIMPLEX**
- Simple débit;
- Montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 470 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, passage dans couvercle de 16 à 42 mm.
- Robinet flotteur certifié NF
- Classe acoustique 1 silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture mécanique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

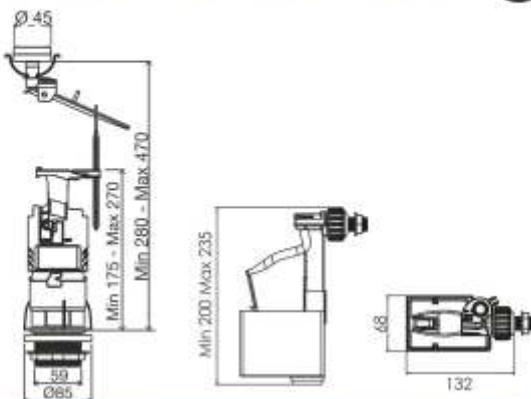

emballage	réf.	gencod	Cond.
sachet	5250	3544002001162	20

MÉCANISME DE CHASSE À TIRETTE

Mécanisme de chasse universel à tirette interrompable



Garantie



Mécanisme universel « B.B.R » à tirette interrompable,




Montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 280 à 400 mm de hauteur interne.

Rattrapage de l'axe réservoir-couvercle,
pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique,
bouton blanc.

Passage dans couvercle de 16 à 32 mm.

tirette	emballage	réf.	gencod	Cond.
blanche	sachet	3000B	3544002000141	25
blanche	coque	C3000B	3544002000776	1



Mécanisme de chasse à tirette pour rénovation PORCHER



Garantie




Mécanisme à tirette pour la rénovation des réservoirs PORCHER type ASPIRAMBO,

S'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 500 mm de hauteur interne, tirette blanche en polycarbonate, réglable en hauteur.

Pas de recoupe du trop-plein,
réglage télescopique.

Rattrapage de l'axe réservoir-couvercle.

Passage dans couvercle de 6 mm. Complet avec joint de cuvette 175 x 100 x 8 mm et fixations H 75 mm.

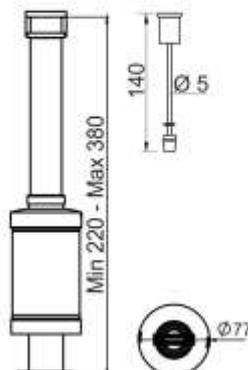

emballage	réf.	gencod	Cond.
sachet	7000	3544002000394	25
coque	C7000	3544002000998	1



RACCORDS DIAMETRE 100mm

Pages 278 à 282



RACCORDS DIAMETRE 93mm

Pages 283 à 287



MANCHONS/BAGUES/TUBES

Pages 288 à 290



TUBES DE CHASSE

Pages 291 à 293



TUBES DE VIDANGE ET RACCORDS

Pages 294 à 296



Pipe d'évacuation orientable Ø100xL 300 mm en PVC pour bâti-support - sortie verticale ou horizontale




Pipe d'évacuation orientable Ø 100 pour bâti-support,



PVC,

Collable, recoupable pour une sortie verticale ou horizontale, joint démontable.

réf.	gencod	Cond.
PO190	3544000002581	1

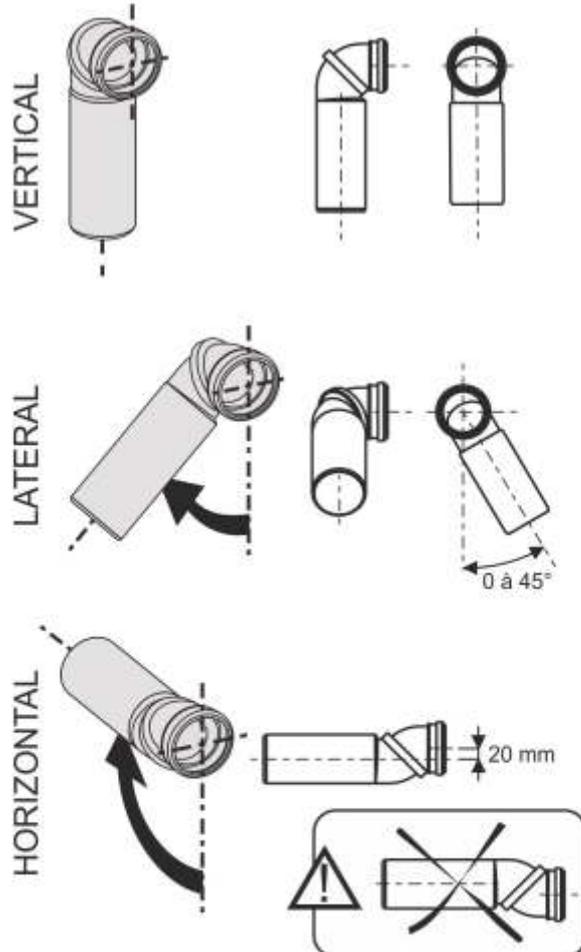


RACCORDS WC ET TUBES

Pipe d'évacuation Ø 100 x L 330 mm en PVC pour bâti-support - sortie verticale ou horizontale



- Ø Pipe d'évacuation Ø 100 pour bâti-support.
- PVC, Collable, recoupable pour une sortie verticale ou horizontale, joint démontable.

réf.	gencod	Cond.
PM190	3544000001706	1

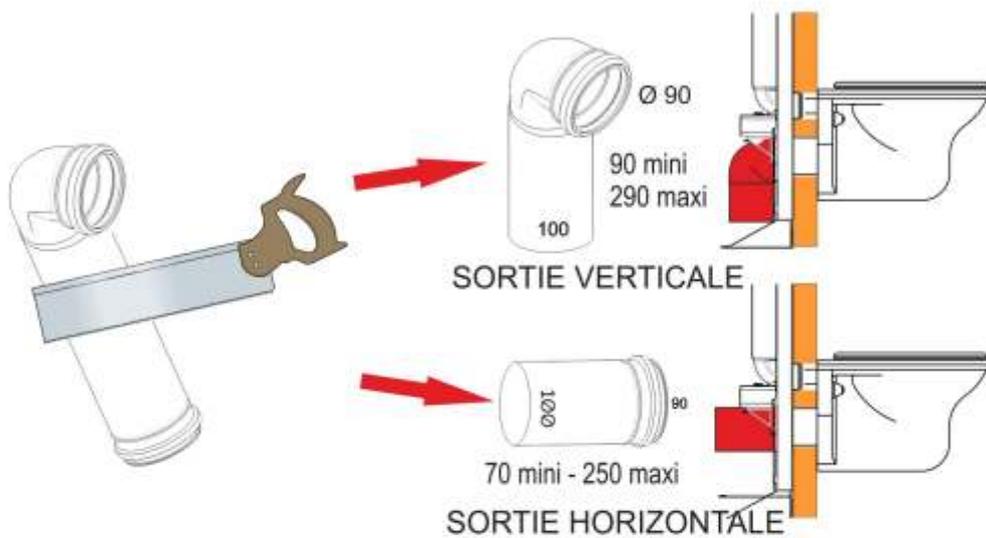

RACCORDS WC ET TUBES

Pipe longue coudée Ø 100 x L 350 mm en PVC




Pipe longue Ø 100 x L 350 mm,




Femelle-mâle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.



réf.	gencod	Cond.
PL	3544000000013	8

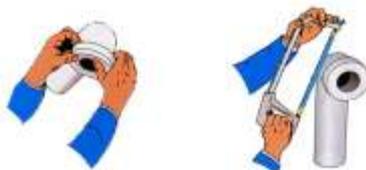

Pipe courte femelle coudée Ø 100 x L 125 mm en PVC




Pipe courte Ø 100 x L 125 mm,



Femelle-femelle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.



réf.	gencod	Cond.
PC	3544000001324	12

Pipe courte mâle coudée Ø 100 x L 130 mm en PVC




Pipe courte Ø 100 x L 130 mm,



Femelle-mâle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.



réf.	gencod	Cond.
PCM	3544000001331	12

RACCORDS WC ET TUBES

Manchon mâle droit Ø 100 x L 180 mm en PVC




Ø Manchon Ø 100 x L 180 mm,

PVC Femelle-mâle droit en PVC,

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.

réf.	gencod	Cond.
MA	3544000001348	18




Manchon femelle droit Ø 100 x L 115 mm en PVC



Ø Manchon Ø 100 x L 115 mm,

PVC Femelle-femelle droit en PVC,

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.



réf.	gencod	Cond.
MAF	3544000000686	24


Manchon long mâle droit Ø 100 x L 400 mm en PVC



Ø Manchon Ø 100 x L 400 mm,

PVC Femelle-mâle droit en PVC,

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.

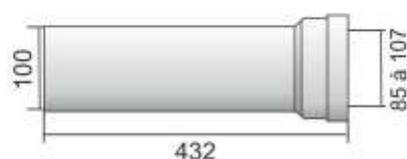

réf.	gencod	Cond.
ML	3544000001355	6

RACCORDS WC ET TUBES

Pipe longue à prise d'air, coudée Ø 100 x L 350 mm en PVC




Pipe longue Ø 100 x L 350 mm,



Femelle-mâle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables. Repiquage Ø 40 mm femelle.

La prise d'air est obstruée par un opercule, elle peut être utilisée à tous moments. Pour dégager l'opercule, il suffit de donner un léger coup sur ce dernier.



réf.	gencod	Cond.
PLA	3544000001362	8

Pipe courte femelle à prise d'air, coudée Ø 100 x L 125 mm en PVC




Pipe courte Ø 100 x L 125 mm,



Femelle-femelle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables. Repiquage Ø 40 mm femelle.

La prise d'air est obstruée par un opercule, elle peut être utilisée à tous moments. Pour dégager l'opercule, il suffit de donner un léger coup sur ce dernier.



réf.	gencod	Cond.
PCA	3544000001379	12

Pipe courte mâle à prise d'air, coudée Ø 100 x L 150 mm en PVC




Pipe courte Ø 100 x L 125 mm,



Femelle-mâle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables. Repiquage Ø 40 mm femelle.

La prise d'air est obstruée par un opercule, elle peut être utilisée à tous moments. Pour dégager l'opercule, il suffit de donner un léger coup sur ce dernier.



réf.	gencod	Cond.
PCMA	3544000000105	12

RACCORDS WC ET TUBES

Pipe WC coudée extensible Ø 93 et Ø 100 mm



maxi
390
mini
190



Pipe WC en PVC-PP



Extensible en gardant la forme,



Raccordements Ø 100 mm et Ø 93 mm,
Femelle-mâle pour un montage direct dans un tube
de Ø 100 mm, bagues et joints EPDM démontables.

La partie flexible permet un raccordement désaxé et de
rattraper tous les écarts.




Livrée avec bague pour Ø 93 et Ø 100 mm
Raccordement avec joint torique ou par collage sur Ø 93 et
Ø 100 mm.

Conseil: ce raccord est prévu pour être installé en apparent,
dans des configurations où l'évacuation est accessible.

réf.	gencod	Cond.
PCE	3544000001287	8

MAGIC PIPE

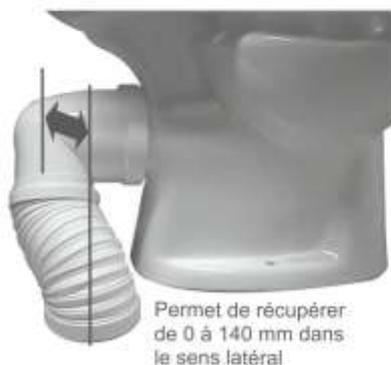

RACCORDS WC ET TUBES

Pipe WC extensible Ø 80 - 93 - 100 - 110 mm avec réduction 100 - 80 mm



Pipe WC en PVC-PP universelle



Extensible en polypropylène,



Raccordements Ø 93-100-110 mm et Ø 80 avec réduction 100-80 mm à coller.

Raccordement avec joint torique ou collage.

Bagues et joint EPDM démontables.

Permet un raccordement désaxé. Extensible de 250 à 550 mm horizontalement.

Conseil: ce raccord est prévu pour être installé en apparent, dans des configurations où l'évacuation est accessible.

	réf.	gencod	Cond.
pipe + réduction	PES	3544000001386	15
réduction seule	RC80/100	3544000000696	24

sur tuyau Ø 80 mm



couper la **partie mâle Ø 93 mm**
coller la réduction 100/80 ou emboîter avec le joint torique sur **le second logement**

sur tuyau Ø 93 mm



positionner le joint torique dans **le premier logement**

sur tuyau Ø 100 mm



positionner le joint torique dans **le second logement**

sur tuyau Ø 110 mm



positionner le joint torique dans **le troisième logement**

RACCORDS WC ET TUBES

Pipe WC souple Ø 93 et 100 mm x L 400 mm en PVC



Pipe WC souple en PVC, orientable,

Raccordements Ø 93-100 à coller.

Bague et joint EPDM démontables.

Permet un raccordement désaxé.

Intérieur lisse évitant la rétention d'effluents.

Longueur 400 mm horizontalement.

Conseil: ce raccord est prévu pour être installé en apparent, dans des configurations où l'évacuation est accessible.

réf.	gencod	Cond.
PS40	3544000001409	10

Pipe WC souple Ø 93 et 100 mm x L 550 mm en PVC



Pipe WC souple en PVC, orientable,

Raccordements Ø 93-100 à coller.

Bague et joint EPDM démontables.

Permet un raccordement désaxé.

Intérieur lisse évitant la rétention d'effluents.

Longueur 550 mm horizontalement.

Conseil: ce raccord est prévu pour être installé en apparent, dans des configurations où l'évacuation est accessible.

réf.	gencod	Cond.
PS55	3544000001416	12



RACCORDS WC ET TUBES

Pipe longue coudée Ø 93 x L 330 mm en PVC




Pipe longue Ø 93 x L 330 mm,



Femelle-mâle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.

réf.	gencod	Cond.
PL93	3544000001423	8

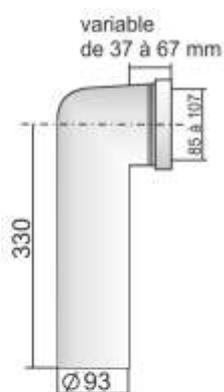

**MONTAGE DIRECT
DANS TUBE PVC Ø 100 mm**



Pipe longue coudée à prise d'air Ø 93 x L 330 mm en PVC



Pipe longue Ø 93 x L 330 mm,




Femelle-mâle coudée à 90° en PVC.

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables. Repiquage Ø 40 mm femelle.

La prise d'air est obstruée par un opercule, elle peut être utilisée à tous moments. Pour dégager l'opercule, il suffit de donner un léger coup sur ce dernier.

MONTAGE DIRECT DANS TUBE PVC Ø 100 mm

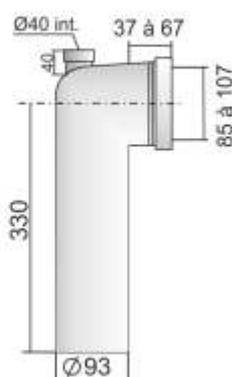

réf.	gencod	Cond.
PLA93	3544000000945	8

RACCORDS WC ET TUBES

Pipe courte mâle Ø 93 x L 130 mm en PVC




Pipe courte Ø 93 x L 130 mm,



Femelle-mâle coudée à 90° en PVC,

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.

MONTAGE DIRECT DANS TUBE PVC Ø 100 mm



réf.	gencod	Cond.
PCM93	3544000001430	12

Pipe courte mâle à prise d'air Ø 93 x L 130 mm en PVC



Pipe courte Ø 93 x L 130 mm,




Femelle-mâle coudée à 90° en PVC,

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables. Repiquage Ø 40 mm femelle

MONTAGE DIRECT DANS TUBE PVC Ø 100 mm

La prise d'air est obstruée par un opercule, elle peut être utilisée à tous moments. Pour dégager l'opercule, il suffit de donner un léger coup sur ce dernier.



réf.	gencod	Cond.
PCMA93	3544000001003	12

Manchon mâle droit Ø 93 x L 225 mm en PVC




Manchon Ø 93 x L 225 mm,



Femelle-mâle droit en PVC,

Collable, recoupable en profondeur, bague et joint EPDM démontables.

MONTAGE DIRECT DANS TUBE PVC Ø 100 mm



réf.	gencod	Cond.
MA93	3544000001447	18



RACCORDS WC ET TUBES

Manchon de réduction Ø 93 - 100 x L 113 mm en PVC




Ø Manchon de raccordement Ø 93 et Ø100 x L 113mm

PVC Mâle-femelle en PVC, collable.



couleur	réf.	gencod	Cond.
blanc	RC	3544000000068	24
gris	RCG	3544000000075	24



Manchon de raccordement mâle excentré Ø 93 x L 130 mm en PVC




Ø Manchon de raccordement excentré de 20 mm sortie Ø 93; Longueur 130 mm,

PVC Femelle-mâle en PVC, collable,

Bague et joint EPDM démontables.

MONTAGE DIRECT DANS TUBE PVC Ø 100 mm



réf.	gencod	Cond.
MAE	3544000001270	24

RACCORDS WC ET TUBES


Manchettes souples Ø 100 en PVC



PVC Manchette femelle-mâle pour sortie WC

Ø Ø 100 mm

Droite ou excentrée de 30 mm.

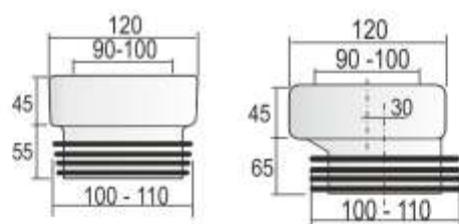

modèle	réf.	gencod	Cond.
droite	MS	3544000001454	20
excentrée 30mm	MSE	3544000001461	20


Bague de serrage 24 x Ø 125 mm en PVC pour raccords WC



PVC Bague pour raccords WC

Ø Ø 125 mm intérieur en PVC,

Montage avec joint EPDM.




réf.	gencod	Cond.
BS	3544000000143	20

Joint élastomère 20 x Ø 125 mm en EPDM



Ø Joint pour raccords WC
Ø 120 mm intérieur en EPDM,

PVC Montage avec bague PVC.



réf.	gencod	Cond.
JN	3544000000150	20

RACCORDS WC ET TUBES

kit d'évacuation bâti support pour sortie cuvette



- PP** Kit d'évacuation comprenant:
- Ø** Manchon droit d'évacuation en PP Ø 90 x 255 mm, tube Ø 40-45 x 280 mm réservoir/cuvette, joint à lèvres 40/55, jeu de cache-écrous.

Raccordement de l'évacuation de la cuvette sur la pipe en Ø 100 mm du bâti-support.

réf.	gencod	Cond.
KIT4090	3544008001722	1

Manchon droit Ø 90 x L 255 mm en PP pour sortie cuvette



- PP** Manchon droit en PP Ø 90,
- Ø** Recoupable, joint démontable. Raccordement de l'évacuation de la cuvette sur la pipe en Ø 100 mm du bâti-support.

longueur	réf.	gencod	Cond.
255 mm	M90N	3544000002574	1
400 mm	M90L	3544000001881	1

Tube de liaison Ø 40 x L 280 mm en PP entre tube de chasse et cuvette.




- Ø** Tube droit Ø 40 - 45 x L 280 mm en PP.
- PP** Recoupable.

Raccordement du tube de chasse encastré vers la cuvette, montage avec manchon d'étanchéité Ø 40 x 55 mm

réf.	gencod	Cond.
TE40	3544000001225	1

RACCORDS WC ET TUBES


Tube de chasse haut Ø 32 mm x L 186 cm pour cuvette

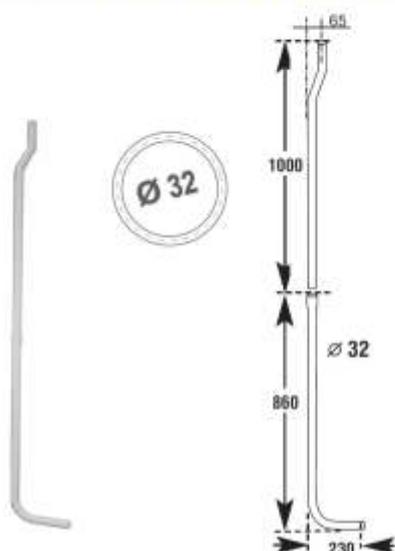

Ø Tube de chasse Ø 32 mm x H 186 cm en 2 éléments pour réservoir haut à chaînette.

réf.	gencod	Cond.
243323	3544004000019	10

Tube de chasse haut Ø 32 x L 200 cm pour siège à la turque

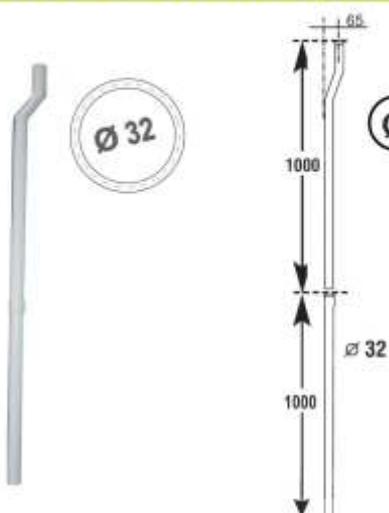

Ø Tube de chasse Ø 32 mm x H 200 cm en 2 éléments pour réservoir haut à chaînette.

réf.	gencod	Cond.
243324	3544004000026	10

Queue de carpe Ø 32



Queue de carpe pour WC à la turque.


Ø Montage avec tube en Ø 32 mm.

réf.	gencod	Cond.
243000	3544004000033	20



RACCORDS WC ET TUBES

Tube de chasse semi-haut Ø 50-32 mm x L 100 cm

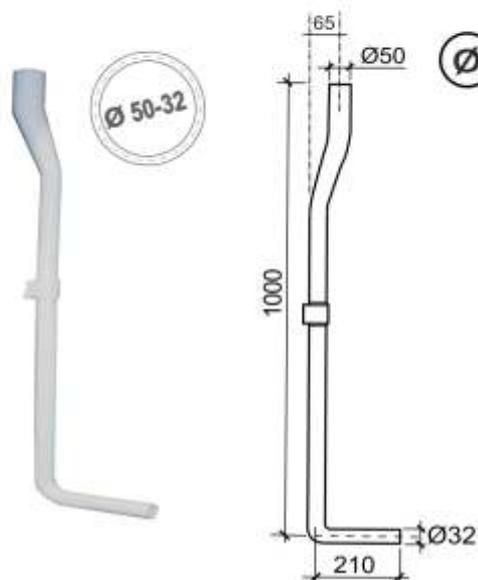


Ø Tube de chasse semi-haut Ø 50-32 mm x 100 cm en 2 éléments, pour réservoir,

Recoupable.

réf.	gencod	Cond.
235373	3544004000057	10

Tube de chasse semi-bas Ø 50-40 mm x L 33 cm

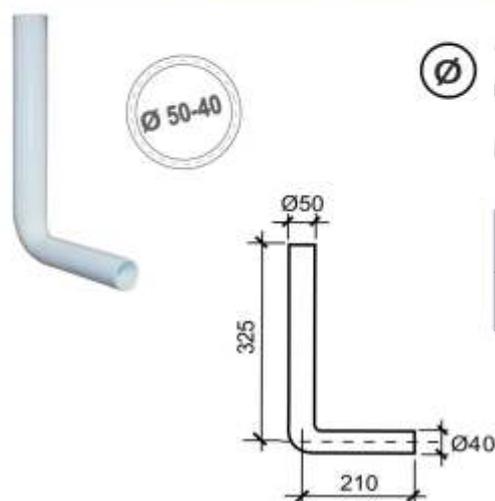

Ø Tube de chasse semi-bas Ø 50-40 mm x 33 cm pour réservoir,

Recoupable.

réf.	gencod	Cond.
205433	3544004000040	10

Manchons d'étanchéité tube -cuvette Ø 32 et 40 mm



Ø Manchons d'étanchéité Ø 32 et 40 mm pour tube de liaison TE 40 entre réservoir et cuvette.
dimensions extérieures 60 x 25 mm

diamètre	réf.	gencod	Cond.
55-40	204055	3544004000064	1
55-32	204132	3544004000071	1

RACCORDS WC ET TUBES

Tube de chasse souple Ø 63 - 50 mm x L 53 cm





Tube permettant l'installation désaxée des réservoirs Césame CE70 - CE71 - CE72.

Désaxement latéral de 0 à 520 mm.

⊘ Composé d'un tube articulé, un tube rigide, 2 colliers de fixation Ø 50, chevilles Ø 10, jeux de vis 115 et 80 mm.

Recoupe possible du tube articulé (200 mm) 3 emplacements pour 2 joints toriques garantissant l'étanchéité.

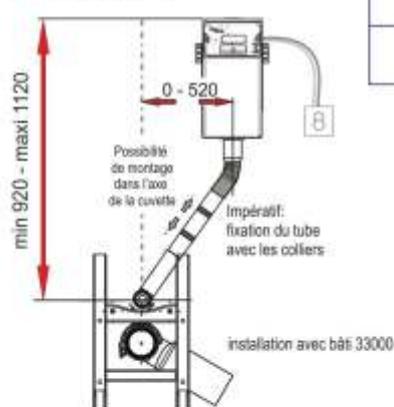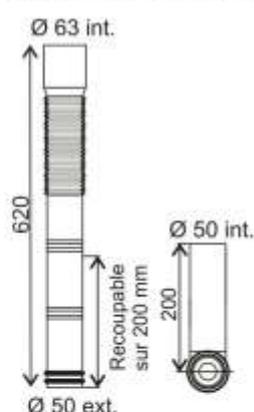

réf.	gencod	Cond.
TS800	3544004001559	10

Tube de chasse souple Ø 50 - 50 mm x L 53 cm





Tube permettant l'installation désaxée des réservoirs 740 - 742 - 800.

⊘ Ø 50 - 50 mm x L 53 cm

Désaxement latéral de 0 à 700 mm.

Composé d'un tube articulé et un collier de fixation, vis et cheville.

Recoupe possible du tube articulé (200 mm) 3 emplacements pour 2 joints toriques garantissant l'étanchéité.

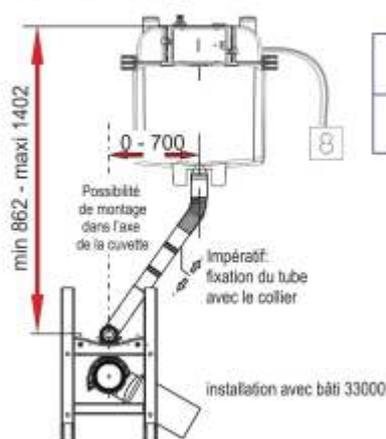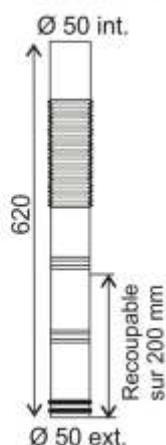

réf.	gencod	Cond.
215460	3544004001542	10

RACCORDS WC ET TUBES

Tube de vidange souple annelé en PVC (rouleau de 20 m)



Tube de vidange en PVC blanc annelé,

PVC Intérieur lisse et avec spirale en PVC rigide assurant une très bonne résistance à l'écrasement et une excellente flexibilité,

Résistant à une température de 60° maxi,

Ø Disponible en Ø 32 et Ø 40 en rouleau de 20 mètres.

diamètre extérieur	réf.	gencod	Cond.
32	T32	3544000001577	20 m
40	T40	3544000001584	20 m

Raccords femelles à écrou prisonnier pour tube souple PVC



PVC Raccords femelles à écrou prisonnier et joint torique pour tube souple

Ø Ø 32 et Ø 40 mm.

diamètre	écrou	réf.	gencod	Cond.
32	1" 1/4	RF33	3544000001591	20
40	1" 1/2	RF40	3544000001607	20

RACCORDS WC ET TUBES

Raccords mâles à coller sur PVC pour tube souple



PVC Raccords mâles avec joint torique à coller sur PVC pour tube souple

Ø Ø 32 et 40 mm.

Attention : L'ensemble raccord - tube souple monté sur un siphon de baignoire doit être impérativement maintenu par des colliers pour éviter toute surcharge d'eau et tout risque de dégât des eaux.

diamètre	réf.	gencod	Cond.
32	RM32	3544000001614	20
40	RM40	3544000001621	20

Raccord femelle à coller sur PVC pour tube souple



PVC Raccord femelle avec joint torique à coller sur PVC pour tube souple

Ø Ø 40 mm.

Nos raccords pour tube sont munis d'un joint torique ce qui rend le montage, simple, rapide et sûr. Grâce à ce système il est inutile de procéder au collage ou de mettre du mastic silicone.

diamètre	réf.	gencod	Cond.
40	RS40	3544000001638	20

Longueurs de tube souple avec raccord mâle et raccord femelle à écrou prisonnier



PVC Longueur de tube souple de vidange en PVC blanc annelé,

intérieur lisse avec spirale en PVC rigide assurant une très bonne résistance à l'écrasement et une excellente flexibilité, disponible en Ø 32 et Ø 40, avec raccord mâle et raccord à écrou prisonnier.

Ø mm racc. mâle	long.	écrou	réf.	gencod	Cond.
32	45 cm	1" 1/4	TM324	3544000000389	10
32	75 cm	1" 1/4	TM327	3544000000396	10
32	100 cm	1" 1/4	TM321	3544000000402	10
40	45 cm	1" 1/2	TM404	3544000000419	10
40	75 cm	1" 1/2	TM407	3544000000426	10
40	100 cm	1" 1/2	TM401	3544000000433	10

RACCORDS WC ET TUBES

Siphons extensibles annelés



Siphon extensible gardant la forme, disponible en Ø 32 et Ø 40 avec un raccord mâle et un raccord à écrou prisonnier thermo-soudés.

Longueur 285 à 625 mm

diamètre	écrou	réf.	gencod	Cond.
32	1" 1/4 33-42	TS1	3544000001645	20
40	1" 1/2 40-49	TS2	3544000001652	20

Raccords extensibles annelés



Raccord extensible gardant la forme, disponible en Ø 32 et Ø 40 avec deux raccords mâles thermo-soudés.

Longueur 350 à 600 mm

diamètre	réf.	gencod	Cond.
32	TS3	3544000001805	20
40	TS4	3544000001812	20

Bride de maintien pour application siphon



Bride de maintien à fixer sur un raccord extensible pour maintenir la position du siphon

réf.	gencod	Cond.
BRID01	3544000001829	10



Siphons ABS / PVC / PP

Pages 298 à 303



Robinet pour machine à laver

Page 304



Accessoires pour machine à laver

Pages 305 à 307



Caniveaux de douche inox

Pages 308 - 309



Bondes, vidage automatique, siphons

Pages 310 à 320

SIPHONS DE MACHINE À LAVER ABS

Siphon de machine à laver sortie horizontale



Siphon de machine à laver compact simple en ABS



Sortie horizontale Ø 40,




Résistant à une température de 110 °, avec un crochet permettant la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver.

Bouchon de dégorgement dévissable permettant le nettoyage du siphon avec un joint en TPU - polyuréthane thermoplastique.

Garde d'eau: 100 mm

Fixation au mur avec 2 colliers Ø 40 (non fournis)
larg 89 x haut. 373 x prof. 60 mm

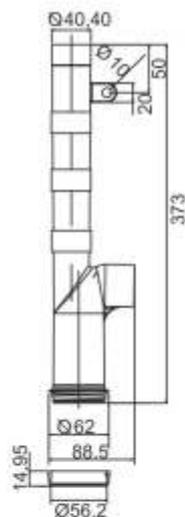

réf.	gencod	Cond.
SHC	3544000002024	44

Siphon de machine à laver sortie verticale



Siphon de machine à laver compact simple en ABS,



Sortie verticale Ø 40,




Résistant à une température de 110 °, avec un crochet permettant la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver.

Bouchon de dégorgement dévissable permettant le nettoyage du siphon avec un joint en TPU - polyuréthane thermoplastique.

Garde d'eau: 100 mm

Fixation au mur avec 2 colliers Ø 40 (non fournis)
Larg 89 x haut. 373 x prof. 60 mm

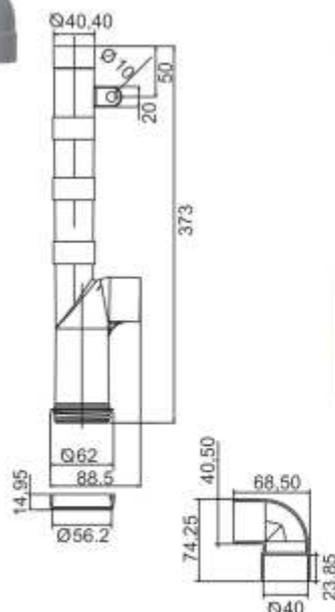

réf.	gencod	Cond.
SVC	3544000002031	36

SIPHONS DE MACHINE À LAVER ABS

Siphon de machine à laver double sortie horizontale



- ABS** Siphon de machine à laver compact double en ABS,
- Ø** Sortie horizontale Ø 40,
- 110°** Résistant à une température de 110°, avec un crochet permettant la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver.

Bouchon de dégorgement dévissable permettant le nettoyage du siphon avec un joint en TPU - polyuréthane thermoplastique.


Garde d'eau : 100 mm

Entonnoir en PVC

Joint en TPU - polyuréthane thermoplastique

Fixation au mur avec 2 colliers Ø 40 (non fournis)
larg 135 x haut. 530 x prof. 60 mm

réf.	gencod	Cond.
SHDC	3544000002048	30

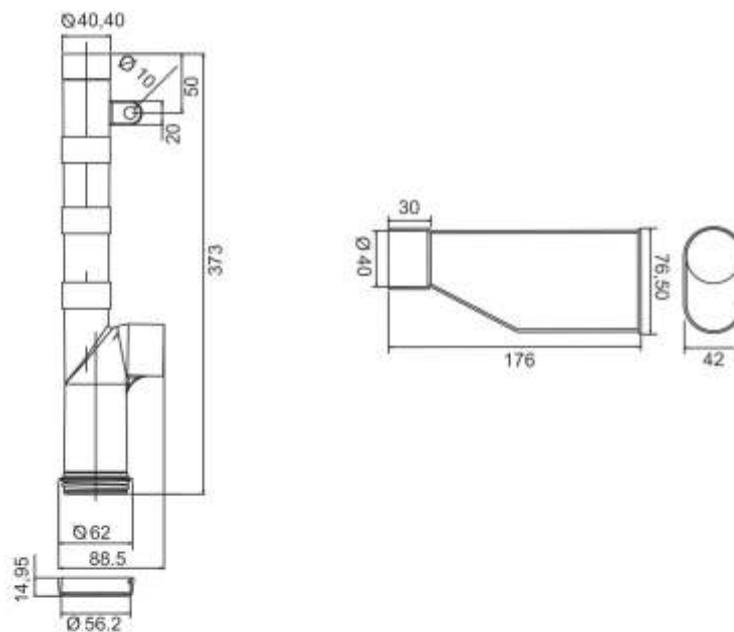

SIPHONS DE MACHINE À LAVER PVC

Siphon de machine à laver sortie horizontale




Siphon de machine à laver simple en PVC,



Sortie horizontale Ø 40,

Bouchon de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.



réf.	gencod	Cond.
SH	3544000001478	24

Siphon de machine à laver sortie verticale




Siphon de machine à laver simple en PVC,



Sortie verticale Ø 40,

Bouchon de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.



réf.	gencod	Cond.
SV	3544000000174	20

Siphon de machine à laver sortie verticale directe



Siphon de machine à laver simple en PVC,



Sortie verticale directe Ø 40,


avec 2 bouchons de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.



réf.	gencod	Cond.
SVD	3544000001485	20

SIPHONS DE MACHINE À LAVER PVC

Siphon de machine à laver double sortie horizontale

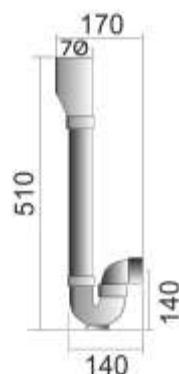


PVC Siphon de machine à laver double en PVC,

Ø Sortie horizontale Ø 40,

Bouchon de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.

réf.	gencod	Cond.
SHD	3544000001492	12

Siphon de machine à laver double sortie verticale

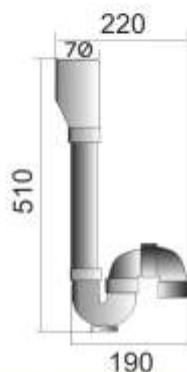


PVC Siphon de machine à laver double en PVC,

Ø Sortie verticale Ø 40,

Bouchon de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.

réf.	gencod	Cond.
SVDV	3544000000204	14

Siphon de machine à laver double sortie verticale directe

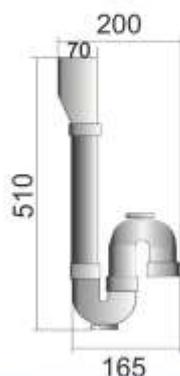

PVC Siphon de machine à laver double en PVC,

Ø Sortie verticale directe Ø 40,

Avec 2 bouchons de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.


réf.	gencod	Cond.
SVDD	3544000001508	12

SIPHONS DE MACHINE À LAVER PP

Siphon de machine à laver sortie horizontale



Dans la limite des stocks disponibles

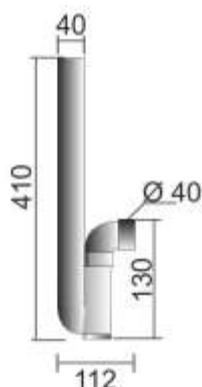

- PP** Siphon de machine à laver simple en Polypropylène,
- Ø** Sortie horizontale en PVC Ø 40,
- 110°** Résistant à une température de 110°;

Bouchon de dégorgeement permettant le nettoyage du siphon.


Sortie orientable, collage sur PVC

réf.	gencod	Cond.
PSH	3544000000860	50

Siphon de machine à laver sortie verticale



Dans la limite des stocks disponibles

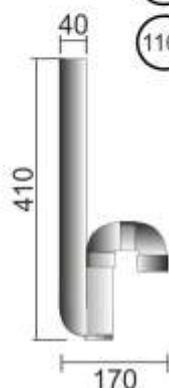

- PP** Siphon de machine à laver simple en Polypropylène,
- Ø** Sortie verticale en PVC Ø 40,
- 110°** Résistant à une température de 110°;

Bouchon de dégorgeement permettant le nettoyage du siphon.

Sortie orientable, collage sur PVC

réf.	gencod	Cond.
PSV	3544000000877	40

Siphon de machine à laver sortie verticale directe



Dans la limite des stocks disponibles




- PP** Siphon de machine à laver simple en Polypropylène,
- Ø** Sortie verticale directe en PVC Ø 40,
- 110°** Résistant à une température de 110°, avec 2 bouchons de dégorgeement permettant le nettoyage du siphon.

Sortie orientable, collage sur PVC

réf.	gencod	Cond.
PSVD	3544000000884	40

SIPHONS DE MACHINES À LAVER PVC


Entonnoir pour siphon de machine à laver

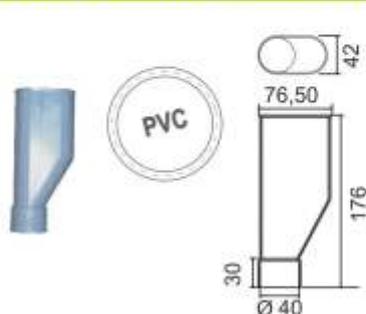

PVC Entonnoir pour siphon de machine à laver en PVC,
Ø Ø 40,

réf.	gencod	Cond.
EN	3544000000730	60

Embase de siphon de machine à laver

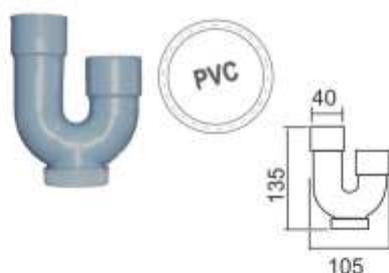

PVC Embase de siphon de machine à laver en PVC,
Ø Ø 40,

Bouchon de dégorgement permettant le nettoyage du siphon.

réf.	gencod	Cond.
SE	3544000000242	60

Colis machine à laver PVC



réf.	gencod	Cond.
CMAL	3544000000259	6
Composition :		
	10 robinets MAL équerre 90° 1/2" x 3/4" réf. RML	
	10 appliques chromées avec écrou CB 14 - 1/2" réf. AML	
	10 siphons MAL sortie horizontale en PVC réf. SH	

Colis de machine à laver ABS



réf.	gencod	Cond.
ACMAL	35440000002062	6
Composition :		
	6 robinets MAL équerre 90° 1/2" x 3/4" réf. RML	
	6 appliques chromées avec écrou CB 14 - 1/2" réf. AML	
	6 siphons MAL sortie horizontale en ABS réf. SHC	

ROBINETS POUR MACHINE À LAVER

Applique chromée avec écrou CB 14-1/2"



Applique chromée avec écrou CB 14-1/2"

réf.	gencod	Cond.
AML	3544000000266	50

Robinet équerre 90° 1/2" - 3/4"



Robinet équerre 90° 1/2" - 3/4" en laiton chromé

réf.	gencod	Cond.
RML	3544000000273	50

Robinet équerre 90° 1/2" - 3/4" à boisseau sphérique



Robinet équerre 90° 1/2"-3/4" à boisseau sphérique en laiton chromé

réf.	gencod	Cond.
RMLSL	3544000000280	50

Robinet autoperceur 3/4"



Robinet autoperceur 3/4" en laiton chromé pour tubes de 10 à 16 mm

réf.	gencod	Cond.
RAP	3544000000297	10

Robinet double 1/2" - 3/4"



Robinet double 1/2" - 3/4" en laiton chromé

réf.	gencod	Cond.
RMLD	3544000000747	25

ACCESSOIRES POUR MACHINE À LAVER

Raccord de branchement pour machine à laver



Raccord de branchement d'évacuation de machine à laver à placer entre la bonde et le siphon de l'évier.
Ecroû prisonnier 1 1/2" mâle 1 1/2"

réf.	gencod	Cond.
RMAL	3544000000303	10

Bride de vidange pour machine à laver



Bride de vidange pour prise rapide de machine à laver, pour tube de Ø 32 à 40 mm.

réf.	gencod	Cond.
BRV	3544000000969	10

Tuyau d'alimentation femelle-femelle pour machine à laver



Tuyau d'alimentation femelle-femelle pour machine à laver, arrivée droite, sortie coudée 20/27

longueur	réf.	gencod	Cond.
1.50 m	TAMAL15	3544000001515	10
2.00 M	TAMAL20	3544000001522	10
2.50 M	TAMAL25	3544000001539	10

Tuyau d'alimentation mâle-femelle pour machine à laver



Tuyau d'alimentation mâle-femelle 20/27 pour machine à laver.

longueur	réf.	gencod	Cond.
1.50 m	RMAL15	3544000001973	10

ACCESSOIRES POUR MACHINE À LAVER

Tuyau de vidange pour machine à laver (rouleau de 25 m)



Tuyau de vidange pour machine à laver en rouleau de 25 m



Diamètre 18/22 mm

réf.	gencod	Cond.
TVMAL	3544000001904	25 m

Dans la limite des stocks disponibles

canne de vidange pour machine à laver



Tuyau de vidange pour machine à laver, avec crosse amovible embouts droits Ø 19-22 mm

longueur	réf.	gencod	Cond.
1.50 m	CVMAL15	3544000001546	10
2.00 M	CVMAL20	3544000001553	10
2.50 M	CVMAL25	3544000001560	10

tuyau de vidange extensible pour machine à laver



Tuyau de vidange extensible de 0.7 à 2 m pour machine à laver. Ø19/24 mm, embouts droits Ø 19-22 mm

réf.	gencod	Cond.
TMAL	3544000000570	20

ACCESSOIRES POUR MACHINE À LAVER

Embout mâle pour tuyau de vidange



Dans la limite des stocks disponibles

Embout de raccordement caoutchouc pour tuyau de vidange de machine à laver.



Pour sortie de pompe de machine au tuyau de vidange annelé. Ø18

Ø	réf.	gencod	Cond.
18 mm	EM18	3544000001911	10

Raccord de jonction Y mâle-femelle 3/4"



Raccord de jonction Y mâle-femelle 3/4" en Polypropylène.

Ø	réf.	gencod	Cond.
20/27 mm	RYMAL	3544000001966	10



CANIVEAUX DE DOUCHE INOX

Caniveaux de douche avec grille en inox



Caniveaux de douche

Disponibles en plusieurs longueurs, grille en acier inoxydable.



Siphon innovant avec valve gravitationnelle pour un meilleur système anti-odeur.

60 l / min

Quatre longueurs disponibles, facile à installer grâce aux pieds réglables de 66mm à 90mm.

Complet avec bande d'étanchéité.

réf.	longueur grille	gencod	Cond.
CAN400	398 mm	3544001800018	1
CAN700	660 mm	3544001800025	1

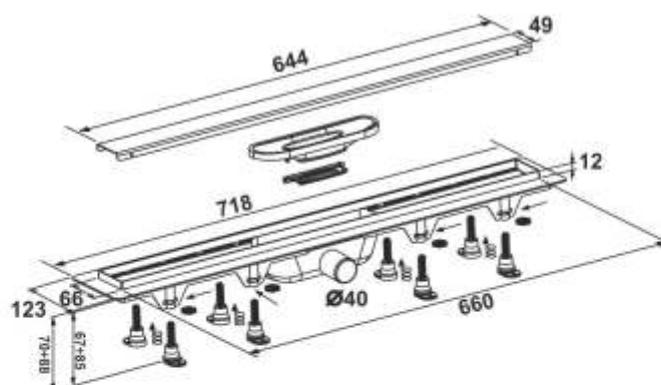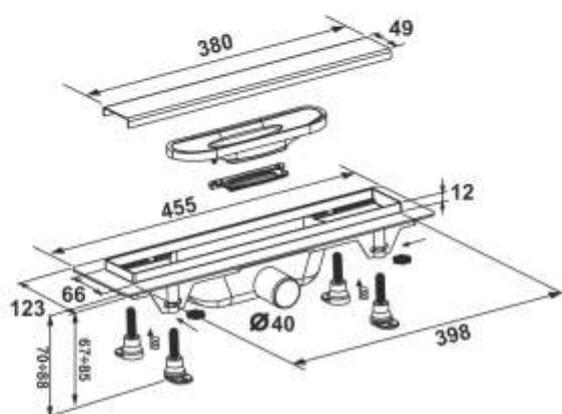

CANIVEAUX DE DOUCHE INOX

Caniveaux de douche avec grille en inox



Caniveau de douche :



Disponible en plusieurs longueurs, grille en acier inoxydable.

Siphon innovant avec valve gravitationnelle pour un meilleur système anti-odeur.

Quatre longueurs disponibles, facile à installer grâce aux pieds réglables de 66mm à 90mm.

Complet avec bande d'étanchéité.

réf.	longueur grille	gencod	Cond.
CAN800	762 mm	3544001800032	1
CAN900	862 mm	3544001800049	1

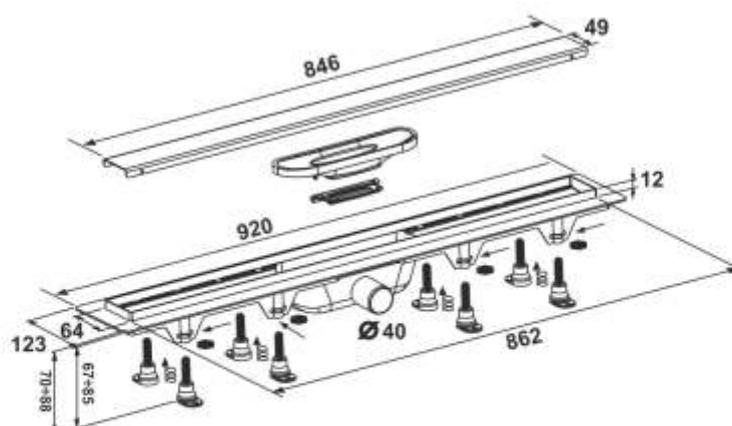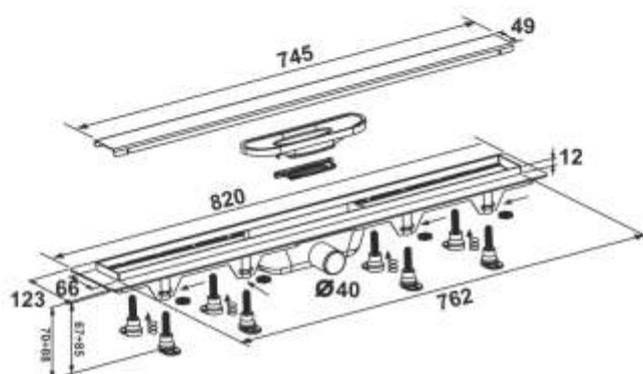

BONDE DE RECEVEUR DE DOUCHE

Bonde de receveur de douche




Bonde de receveur de douche

Couvercle en acier inoxydable de 120 mm,



Diamètre de sortie 40 mm

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOD5086	40 mm	3544001800056	1

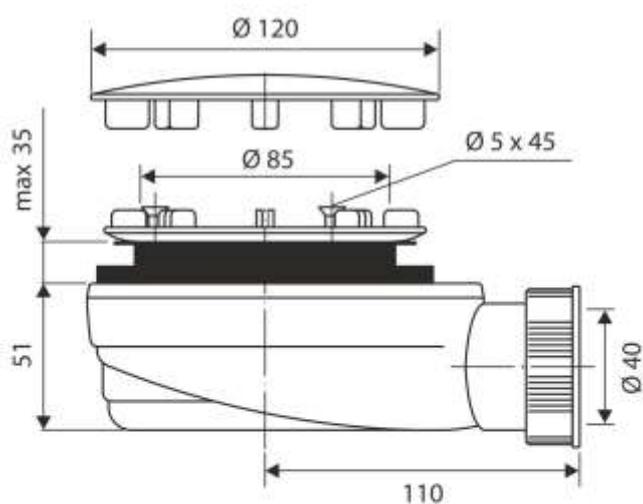

BONDES POUR EVIERS CERAMIQUE ET INOX


Bonde pour éviers céramique et inox avec trop-plein



Bonde d'évier avec trop-plein flexible, sortie 1 1/2

Complet avec vis de 47 mm

Dimensions 3 1/2 x 1 1/2

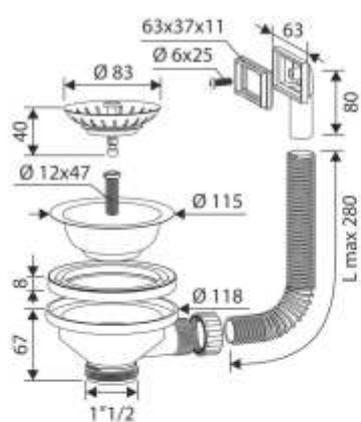

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOE3235	1 1/2	3544001800070	1


Bonde pour éviers céramique et inox sans trop-plein



Bonde d'évier sans trop-plein, sortie 1 1/2

Complet avec vis de 47 mm

Dimensions 3 1/2 x 1 1/2

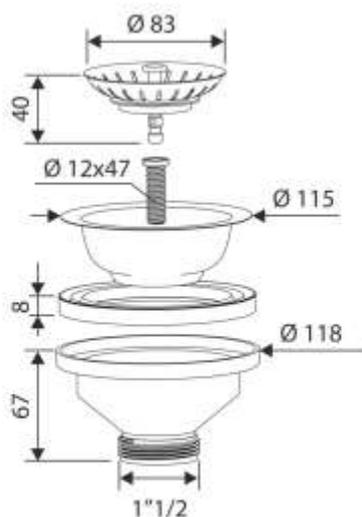

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOE3236	1 1/2	3544001800087	1

BONDE CLIC-CLAC et SIPHON DE LAVABO

Bonde clic-clac pour lavabo



Bonde clic clac pour lavabo,

Diam.70,

Sortie 1"1/2 - D 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOE5081	1"1/2	3544001800193	1

Siphon chromé pour lavabo




Siphon de lavabo chromé 1" 1/4

Sans bonde,

Sortie diamètre 32 mm

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SILC100	32 mm	3544001800223	1

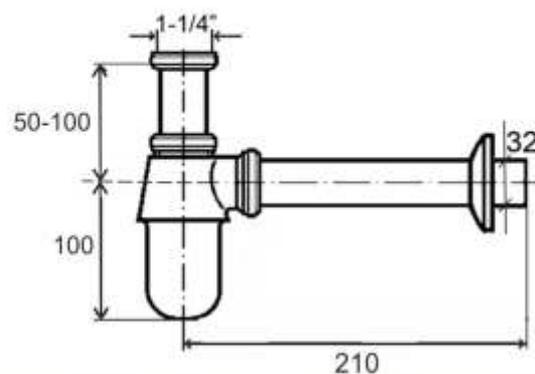


BONDES POUR EVIER INOX

Bonde pour évier inox avec trop-plein



Bonde d'évier inox avec trop-plein, sortie 1 1/2"
dimensions 2 1/2" x 1 1/2"

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOE3230	1 1/2"	3544001800094	1

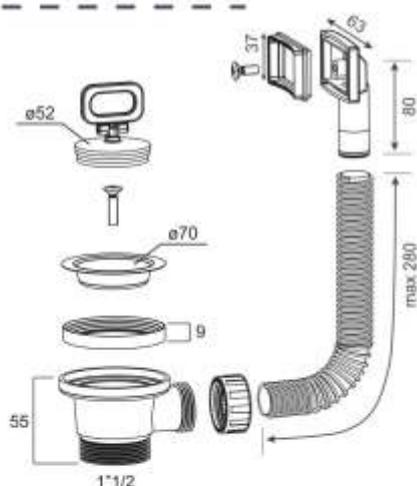


Bonde pour évier inox sans trop-plein



Bonde d'évier inox sans trop-plein,
Sortie 1 1/2"
Dimensions 2 1/2" x 1 1/2"

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOE3231	1 1/2"	3544001800100	1

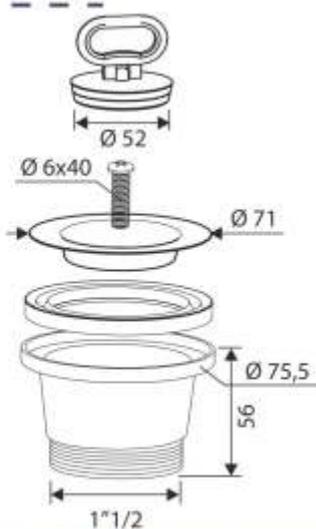

BONDE POUR EVIER CERAMIQUE

Bonde pour évier céramique




Bonde d'évier céramique sans trop-plein,



Grille inox 18/18, diam.80, sortie 1"1/2

Dimensions 1"1/2

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
BOE3328	1"1/2	3544001800117	1

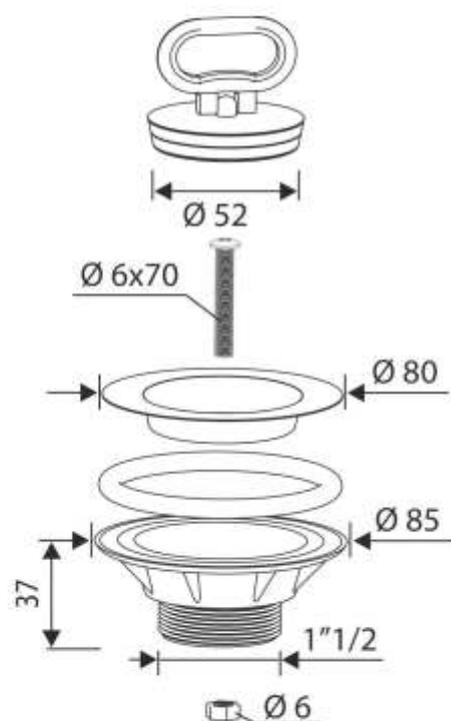

SIPHONS POUR EVIER INOX

Siphon pour évier INOX sans bonde




Siphon d'évier sans bonde.



Sortie diamètre 40 mm avec raccordement machine à laver
Dimensions 1"1/2 x diam. 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIE5223	40 mm	3544001800124	1

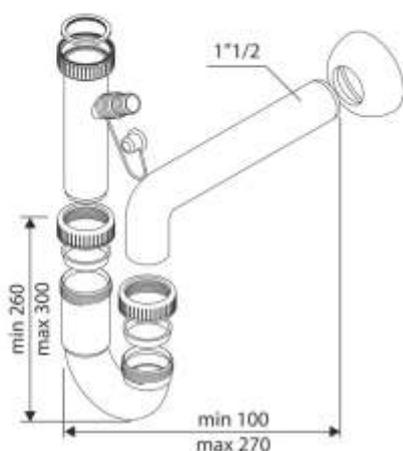

Siphon pour évier INOX sans bonde




Siphon d'évier sans bonde.



Sortie diamètre 40 mm, avec raccordement machine à laver
Dimensions 1"1/2 x diam. 40 mm

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIE4033	40 mm	3544001800131	1

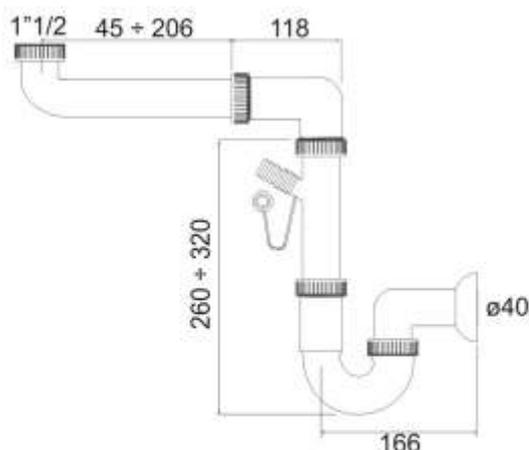

SIPHON POUR EVIER INOX

Siphon pour évier INOX




Siphon pour 2 éviers, sans bonde,



Sortie diamètre 40 mm
avec 2 raccords machine à laver
Dimensions 1"1/2 x diam. 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIE4035	40 mm	3544001800148	1

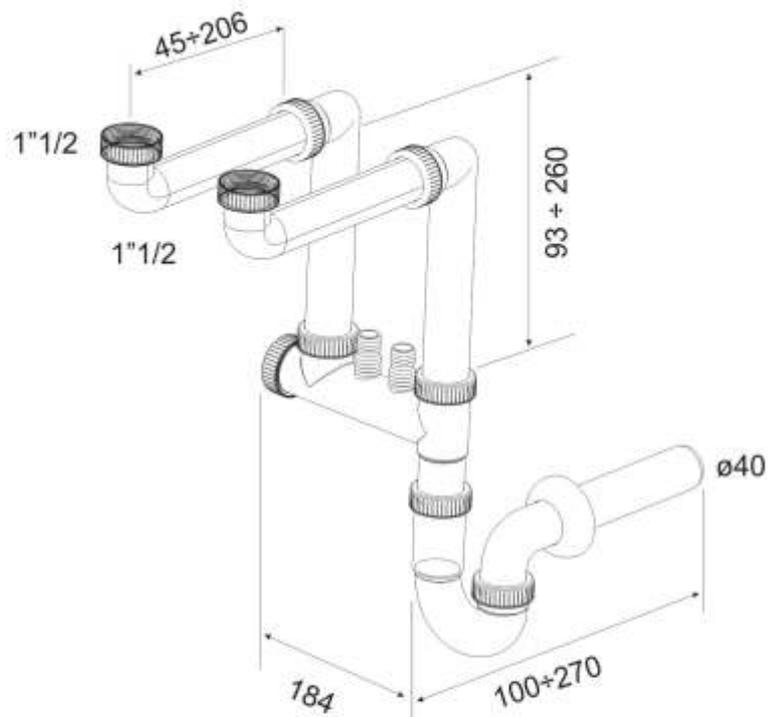

SIPHONS BOUTEILLE

Siphon bouteille sans bonde




Siphon bouteille sans bonde,



Sortie diamètre 40 mm
Dimensions : 1"1/4 x diam. 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIS1	40 mm	3544001800155	1

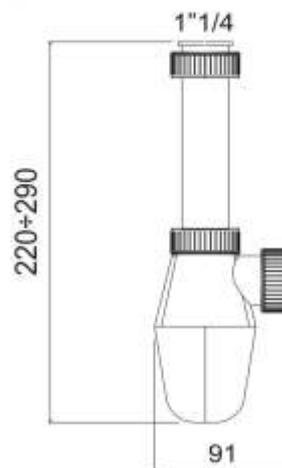

Siphon bouteille sans bonde et sans tube




Siphon bouteille sans bonde, sans tube.



Sortie diamètre 40 mm
Dimensions : 1"1/4 x diam. 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIS1ST	40 mm	3544001800162	1

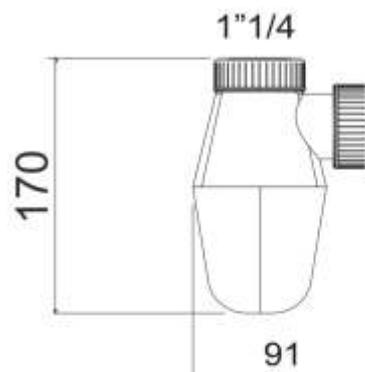

SIPHONS POUR URINOIR ET BIDET


Siphon pour urinoir



Siphon pour urinoir,

Ø Sortie diamètre 40 mm

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIUR5055	40 mm	3544001800209	1

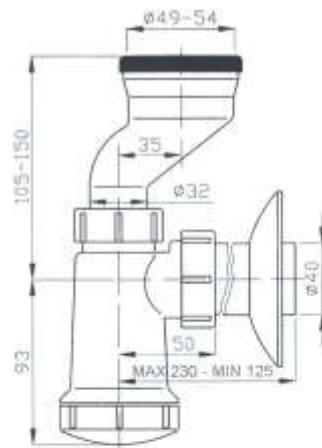


Siphon pour bidet

Siphon U pour bidet, 1" 1/4, sans bonde,

Ø Sortie diamètre 40 mm

Hauteur maxi: 245 mm

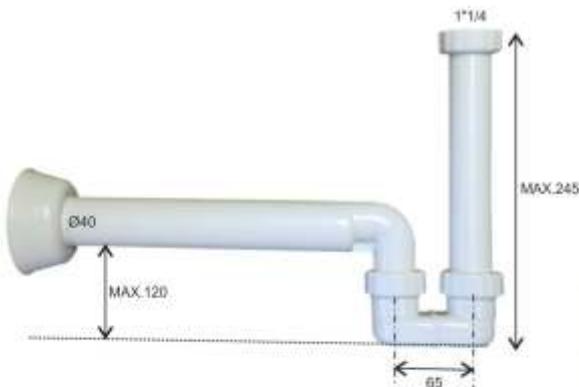

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SIBI5104	40 mm	3544001800216	1

SIPHONS BOUTEILLE


Siphon bouteille avec raccordement machine à laver



Siphon bouteille sans bonde, avec raccordement machine à laver.

∅ Sortie diamètre 40 mm
Dimensions 1"1/2 x diam. 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SI51LS	40 mm	3544001800179	1

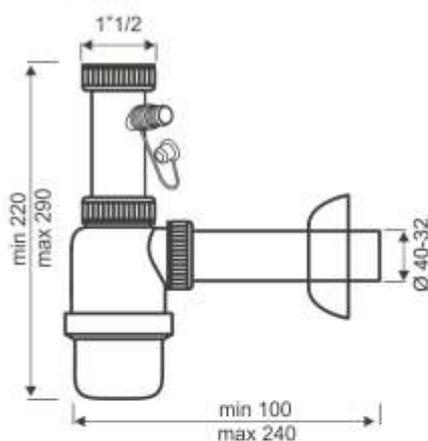


Siphon bouteille avec raccordement machine à laver sans tube



Siphon bouteille sans bonde, avec raccordement machine à laver, sans tube.

∅ Sortie diamètre 40 mm
Dimensions 1"1/2 x diam. 40

réf.	diamètre sortie	gencod	Cond.
SI51LST	40 mm	3544001800186	1

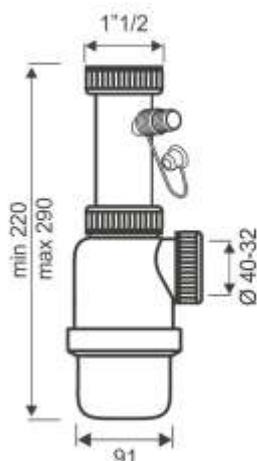

ACCESSOIRES & FABRICATIONS DIVERSES



Robinets d'arrêts

Page 322



Accessoires et fabrications diverses

Page 323



Accessoires pour bâti-supports

Page 324 à 327



Pieds de douche, poste d'eau, siphons de sol & aérateurs

Page 328 à 330

ROBINETS D'ARRÊTS

Robinet d'arrêt équerre 3/8"



Robinet d'arrêt équerre 3/8" brut ou nickelé
L 25 x l 37 x H 55 mm

modèle	réf.	gencod	Cond.
Brut	B80	3544002000011	50
nickelé	C80	3544002000028	50

Robinet d'arrêt droit 3/8"



Robinet d'arrêt droit 3/8" brut ou nickelé
L 20 x l 37 x H 53 mm

modèle	réf.	gencod	Cond.
Brut	B90	3544002000035	50
nickelé	C90	3544002000042	50

Robinet d'arrêt équerre à boisseau sphérique



Robinet d'arrêt droit 3/8" nickelé
L 25 x l 45 x H 48 mm

modèle	réf.	gencod	Cond.
nickelé	S100	3544002000059	50

ACCESSOIRES ET FABRICATIONS DIVERSES

joints

Joint en néoprène



Ø mm extérieur	Ø mm intérieur	épaisseur mm	réf.	gencod	Cond
Joint néoprène réservoir céramique / cuvette					
70	110	15	335226	3544004000088	10
Joint néoprène réservoir plastique / cuvette					
58	110	13	335230	3544004000217	10
Joint néoprène mécanisme de chasse / réservoir					
57	85	8	335227	3544004000279	10

Joint de soupapes



Ø mm extérieur	épaisseur mm	réf.	gencod	Cond.
60	3	410070	3544004000095	10
73	2.7	410080	3544004000194	10
410080 pour mécanismes Mécador ancien mod. 4000/6000/8000				
65	2	410081	3544004000255	10
65	3	412070	3544004000200	10
60	3	410072	3544004001061	10
410072 pour réservoir Joker				
60	3	410071	3544004000781	10
410071 pour mécanismes 3000/5000/4000/6000/26000/16000				
62	2.7	410073	3544004001672	10
410073 pour mécanismes 31/51/63/27000				



ACCESSOIRES ET FABRICATIONS DIVERSES

Cache-trou pour réservoir



Cache-trou latéral Ø 30 x L 45 mm

Cache-trou par dessous avec joint Ø 16 x L 32 mm

modèle	réf.	gencod	Cond.
latéral	CT	3544004000170	10
par dessous	CTD	3544004000187	10

Jeux de fixations



Dimensions	Réf.	gencod	Cond.
jeu de fixations pour réservoir			
L 75 mm	B10B	3544004000118	10
jeu de fixations en métal pour abattant			
L 75 mm	B10A	3544004000125	10
jeu de fixations Ø 8 mm pour cuvette au sol			
L 80 mm	CHEV	3544004000149	10

Butée dorsale pour réservoir attenant



Butée dorsale pour réservoir attenant.

Réglable en profondeur jusqu'à 60 mm.

Permet de combler l'espace mur-réservoir sur les réservoirs attenants REGISTAR - REGILUX - BI-FLO

réf.	gencod	Cond.
100001	3544004000132	10

ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS

Renfort de cloison creuse - kit de fixation pour cuvette suspendue

Renfort de cloison





Kit de fixation pour cuvette suspendue permettant de renforcer la cloison creuse.



Comprenant:
plaque de renfort L 275 x H 230 x ép. 15 mm,
2 platines 30 x 260 x 4 mm,
2 tiges filetées \varnothing 12 x L 300 mm, écrous + rondelles

réf.	gencod	Cond.
KITRP	3544004001771	1

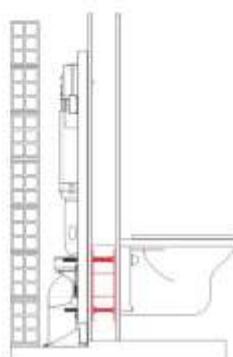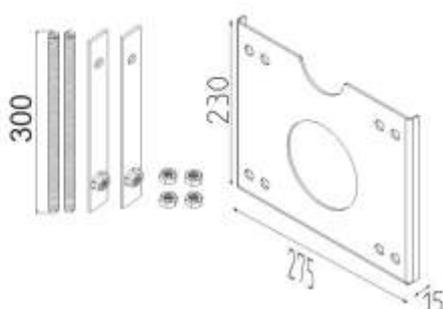

Isolant phonique pour cuvette suspendue





Permet d'insonoriser l'ensemble cuvette - habillage

Protège la cuvette et le carrelage pendant l'installation.

Evite le contact entre la cuvette et le revêtement. Matière: polyéthylène expansé

réf.	gencod	Cond.
ISOP	3544004001573	10

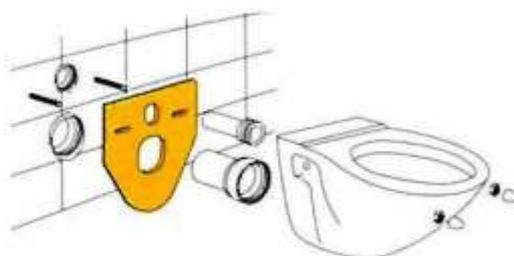

ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS

Jeu de tiges filetées pour cuvette suspendue



Jeu de tiges filetées pour cuvettes suspendues
Ø 12 mm x longueur 300 mm.

réf.	gencod	Cond.
TIG300	3544000001263	1

Jeu de cache-écrou pour cuvette suspendue



Jeu de cache-écrous pour cuvettes suspendues
fixations Ø 32.5/16.2/12, rondelles Ø 36/12.4/2.5 mm,
écrous Ø 12/19 mm, cache-écrous 43/31.

réf.	gencod	Cond.
CE	3544004000101	1

jeu de fixations murales réglables en matière de synthèse



Fixations murales en matière de synthèse pour bâti-support mural ou universel, réglables en profondeur jusqu'à 240 mm. Long mini: 150 mm, larg.40 mm, haut. 67 mm.

réf.	gencod	Cond.
CE715	3544004000828	10

Jeux de fixations murales réglables en métal



Fixations murales en métal pour bâti-support CESAME autoportant ou universel, réglables en profondeur jusqu'à 250 mm avec chevilles, vis et visserie. Long mini: 145 mm, larg platine: 50 mm, hauteur équerre : 60 mm

réf.	gencod	Cond.
CE718	3544004001177	1

ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS

Tunnels - Gabarits de traversée de cloison pour trappe de visite



Recoupable en profondeur avec couvercle de protection en façade.

dimensions - mm	réf.	gencod	Cond.
pour bâtis Cesame jusqu'à 2016			
L 215 x H 130 x P 100	TUN	3544004001399	1
pour bâtis Cesame 2017 - Evo - Futura74 - Bi-débit -			
L 185 x H 120 x P 95	TUN2	3544008000206	1

Plaque de visite



Plaque de visite en ABS

163 x 243 mm, épaisseur 14 mm
avec contre-plaque et vis de fixation, blanches.

réf.	gencod	Cond.
171V	3544003003462	1



FABRICATIONS DIVERSES

Pieds réglables pour receveur de douches


Pieds en polypropylène pour receveur de douche,

Réglables en hauteur, Résistance à la charge: 250 daN (kg),

Livrés avec clé de réglage
conditionnés par 4 pièces



dimensions embase	réf.	gencod	Cond.
petit modèle hauteur de 90 à 125 mm - carton de 60			
120x120	PD12	3544004001016	4
grand modèle hauteur de 90 à 150 mm - carton de 24			
200x200	PD20	3544004001023	4

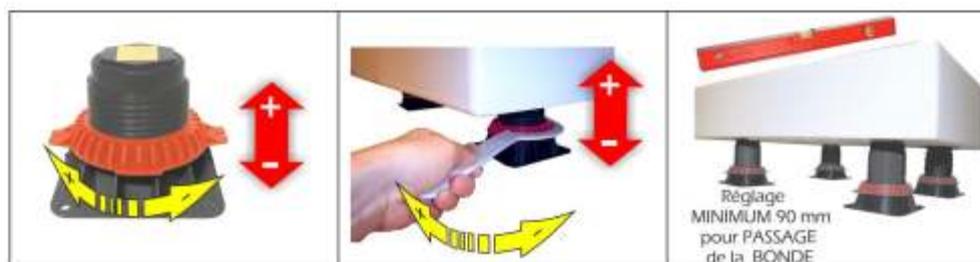


Siphons de sol sortie verticale

Siphons de sol en polypropylène, sortie verticale, gris, anti-UV, anti-choc.



sortie Ø mm	Hauteur mm	plateau mm	réf.	gencod	Cond.
40	47	100	SS100	3544000000464	10
50	60	150	SS150	3544000000471	10
80	85	200	SS200	3544000000488	10
100	85	250	SS250	3544000000495	10

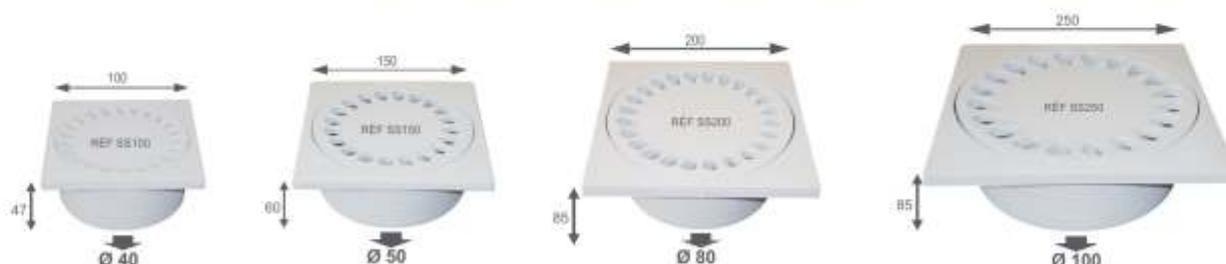

FABRICATIONS DIVERSES

Poste d'eau


Poste d'eau en matière synthétique blanche.

Capacité 18 litres, poids 3kg.

Vidage avec trop plein, bonde de sortie 40/49 pour siphon.
Bouchon avec chaînette, porte-savon, équerre et vis de fixation,
avec ou sans grille amovible blanche.



version	réf.	gencod	Cond.
avec grille	PE	3544000000846	5
sans grille	SPE	3544000000921	5
grille seule	GRI	3544000000983	5

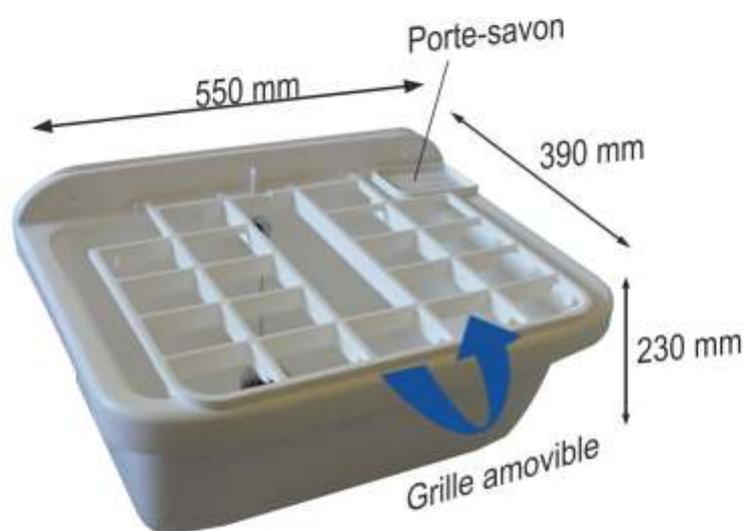

FABRICATIONS DIVERSES

Aérateurs à membrane



Utilisation : pour remplacer partiellement les ventilations primaires de chutes séparatives de l'habitat.




POSE : à coller sur la canalisation verticale au dessus du dernier raccordement de la chute EU ou EV.




PRINCIPE :

Le dessus de la membrane en élastomère est en contact avec l'air de la chute et le dessous est en contact avec l'air ambiant.

Les odeurs sont bloquées 1 par la membrane qui obture l'air de la chute. Lors d'une vidange, la dépression 2 exercée en amont soulève la membrane et apporte l'air nécessaire évitant ainsi le désarmorage des siphons.

dimensions	réf.	gencod	Cond.
Petit modèle			
Ø 32-40-50	AM32	3544000001669	20
Grand modèle			
Ø 100-110	AM100	3544000001676	8

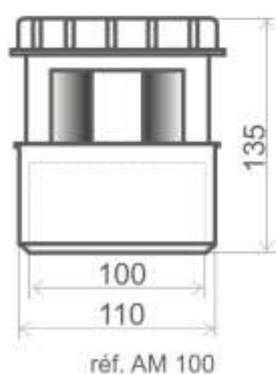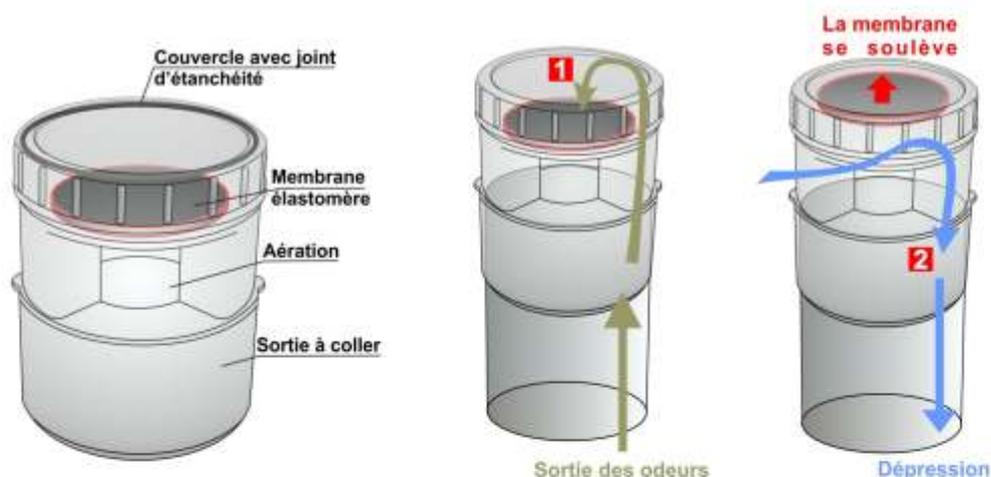

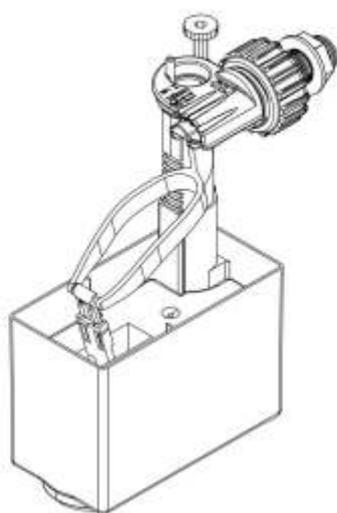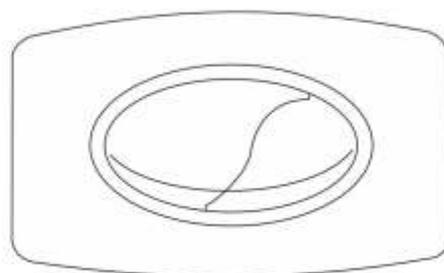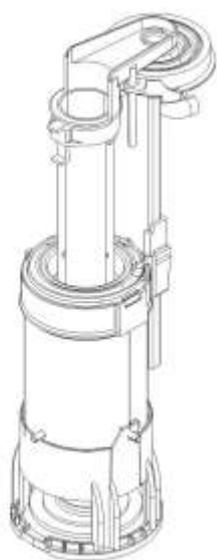


PIÈCES DÉTACHÉES

RÉF	LIBELLÉ	PAGE
2100	RÉGISTAR ATTENANT SIMPLE DÉBIT	333
2101	RÉGISTAR SEMI BAS SIMPLE DÉBIT	333
2150	RÉGISTAR ATTENANT 3-6 L	333
2151	RÉGISTAR SEMI BAS 3-6 L	333
4150	DUETTO 3-6 L	334
100	RÉGILUX ATTENANT SIMPLE DÉBIT	335
101	RÉGILUX SEMI BAS SIMPLE DÉBIT	335
200	RÉGI SUPER SEMI BAS SIMPLE DÉBIT	336
201	RÉGI SUPER SEMI HAUT SIMPLE DÉBIT	336
150	BI FLO ATTENANT DOUBLE DÉBIT	335
251	BI FLO SEMI BAS DOUBLE DÉBIT	336
105U	RÉGI STOP ATT. SIMPLE DÉBIT	335
150U	BI FLO ATT. DOUBLE DÉBIT ARR. INF.	335
500	JOKER SEMI HAUT MÉCANIQUE	340
502-503	JOKER SEMI HAUT PNEUMATIQUE	341
400	RÉSERVOIR D'ANGLE SEMI BAS	342
300	EUROPA HAUT À CHAÎNETTE	337
1100	ECO ATTENANT SIMPLE DÉBIT	343
1200	ECO SEMI BAS SIMPLE DÉBIT	343
1300	ECO HAUT À CHAÎNETTE	344
301	EUROPA PNEUMATIQUE HAUT	339
900	EUROPA PNEUMATIQUE HAUT	339
800	EUROPA PNEUMATIQUE SEMI BAS	338
700	EUROPA PNEUMATIQUE HAUT	339
670	EVO MÉCANIQUE 3-6 L	345
672	EVO PNEUMATIQUE 3-6 L	368
750	BI DÉBIT MÉCANIQUE 3-6 L	345
30670U	EVO BÂTI UNIVERSEL 3-6 L	346
30750U	BI DEBIT BÂTI UNIV. MECA.3-6 L	346
30752U	BI DÉBIT BÂTI UNIV. PNEUM. 3-6 L	346
CE70 V2017	CÉSAME MÉCANIQUE 3-6 L - 2017	347
CE71 V2017	CÉSAME PNEUM. SIMPLE DÉBIT - 2017	348
CE72 V2017	CÉSAME PNEUM. 3-6 L - 2017	348
CE70 V2016	CÉSAME MÉCANIQUE 3-6 L - 2016	349
CE71 V2016	CÉSAME PNEUM. SIMPLE DÉBIT - 2016	350
CE71 V2016	CÉSAME PNEUM. SIMPLE DÉBIT - 2016	350
CE72 V2016	CÉSAME PNEUM. 3-6 L - 2016	350
CE71 V2009	CÉSAME PNEUM. SIMPLE DÉBIT 2009	351

RÉF	LIBELLÉ	PAGE
CE2570	CÉSAME BÂTI MURAL MÉCA. 3-6 L	352
CE2571	CÉSAME BÂTI MURAL MÉCA. SIMPLE D.	352
CE2572	CÉSAME BÂTI MURAL MÉCA. 3-6 L	352
CE3070	CÉSAME BÂTI AUTOP. MÉCA. 3-6 L	352
CE3070U	CÉSAME BÂTI UNIVERSEL MÉCA. 3-6 L	352
CE3071	CÉSAME BÂTI AUTOP. PNEUM. SD	352
CE3072	CÉSAME BÂTI AUTOP. PNEUM. 3-6 L	352
740	FUTURA74 MÉCANIQUE 3-6L	353
742	FUTURA74 PNEUM. 3-6 L	354
25740	FUTURA74 BÂTI MURAL MÉCA. 3-6 L	355
25742	FUTURA74 BÂTI MURAL PNEUM. 3-6 L	355
30740U	FUTURA74 BÂTI UNIV. MÉCA. 3-6L	355
30742U	FUTURA74 BÂTI UNIV. PNEUM. 3-6 L	355
600 AV 2000	EUROFUTURA AV 2000 SIMPLE DÉBIT	358
600 V 2000	EUROFUTURA V 2000 SIMPLE DÉBIT	359
620	EUROFUTURA 3-6 L	360
630	630 3-6 L (REPLACEMENT 620)	364
650	BI DÉBIT 3-6 L ANCIEN MOD.	356
601	EUROFUTURA PNEUMATIQUE SD	361
25600/30600	BATIS EUROFUTURA ANCIENS	362
25620/30620	EUROFUTURA VERSION 2006	200
770	RESERVOIR GIADA	371
760	RESERVOIR BETTER	370
673	EVO COMMANDE A CABLE	369
670	RESERVOIR 670 ANCIENNE VERSION	367
25650/30650	BI DEBIT ANCIENS BATIS	365
30670U	BATI EVO ANCIENNE VERSION	366
25600/30600	EUROFUTURA BATIS	363
650	BI DEBIT ANCIEN MODELE A CABLE	357
172B/C/M 172C/M	PLAQUES DE COMMANDE	372
KIT1808L/C/NB 173B/C/M/N - 174C-175C	PLAQUES DE COMMANDE CAMÉLÉON- CASINO	372
183B/C/M/N 187B/C/M/G/N 184B/C/M	PLAQUES DE COMMANDE PLAIN - GLOBE - GLAM	372
	PIECES DIVERSES	373


REGISTAR RÉF.2100 - 2101 - 2150 - 2151

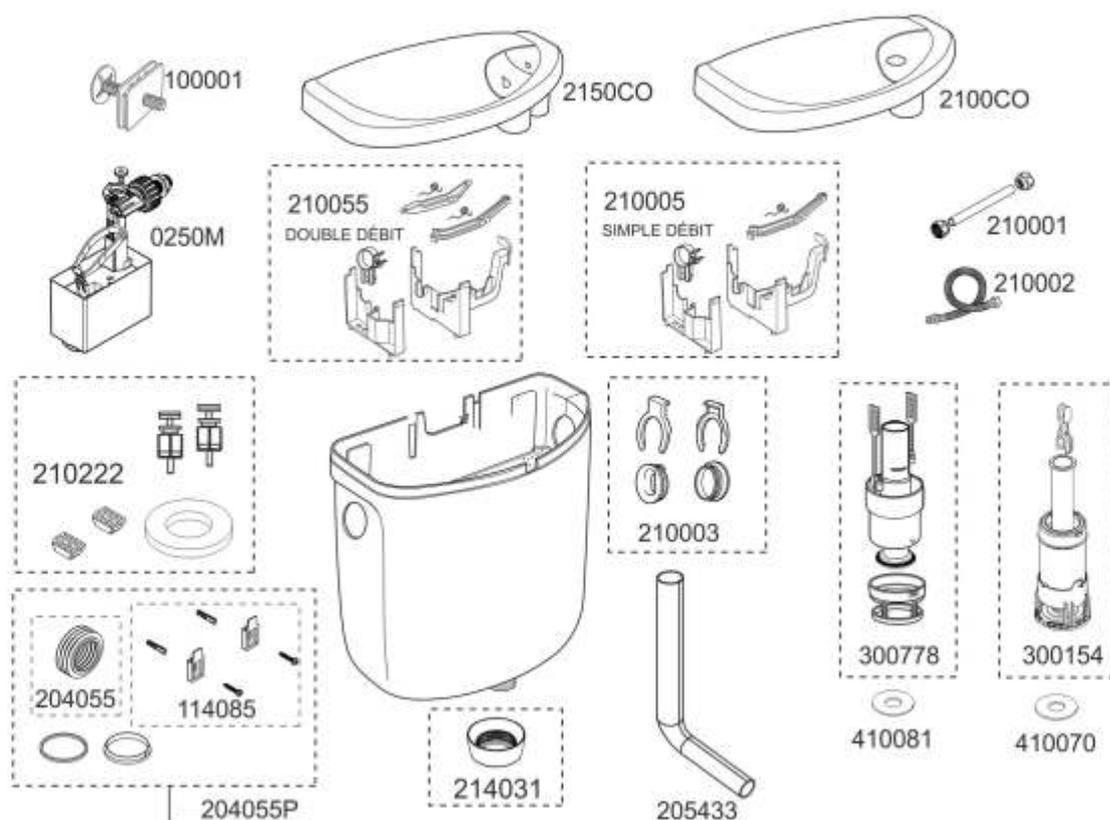

REF	GENCOD	Libellés
2100CO	3544008000244	COUVERCLE SIMPLE TOUCHE COMPLET
2150 CO	3544008000336	COUVERCLE DOUBLE TOUCHE COMPLET
210005	3544008000312	SUPPORT ET LEVIER SIMPLE DEBIT
210055	3544008000367	SUPPORT ET LEVIERS DOUBLE DEBIT
210003	3544008000282	CAPSULE DE GUIDAGE ET CACHE TROU
210001	3544008000251	TUBULURE DE RACCORDEMENT
210002	3544008000268	FLEXIBLE DE RACCORDEMENT
100001	3544004000132	BUTEE DORSALE REGLABLE
0250M	3544002001452	ROBINET FLOTTEUR ARR LAT
300154	3544008000329	SOUPAPE ET EMBASE SIMPLE DEBIT + JOINT
300778	3544008000374	SOUPAPE ET EMBASE DOUBLE DEBIT + JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE SIMPLE DEBIT 60/24/3
410081	3544004000255	JOINT DE SOUPAPE DOUBLE DEBIT 65/40/2
205433	3544004000040	TUBE 50X40 SEMI BAS
204055	3544004000064	MANCHON 40/55 POUR TUBE 50X40
210222	3544004000903	JEU DE FIXATIONS +JOINT RESERVOIR ATTENANT
114085	3544004000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR SEMI BAS
214031	3544004000897	ECROU ET JOINT TUBE DE CHASSE
204055P	3544008001951	JOINT CUVETTE 40/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE




DUETTO RÉF.4150

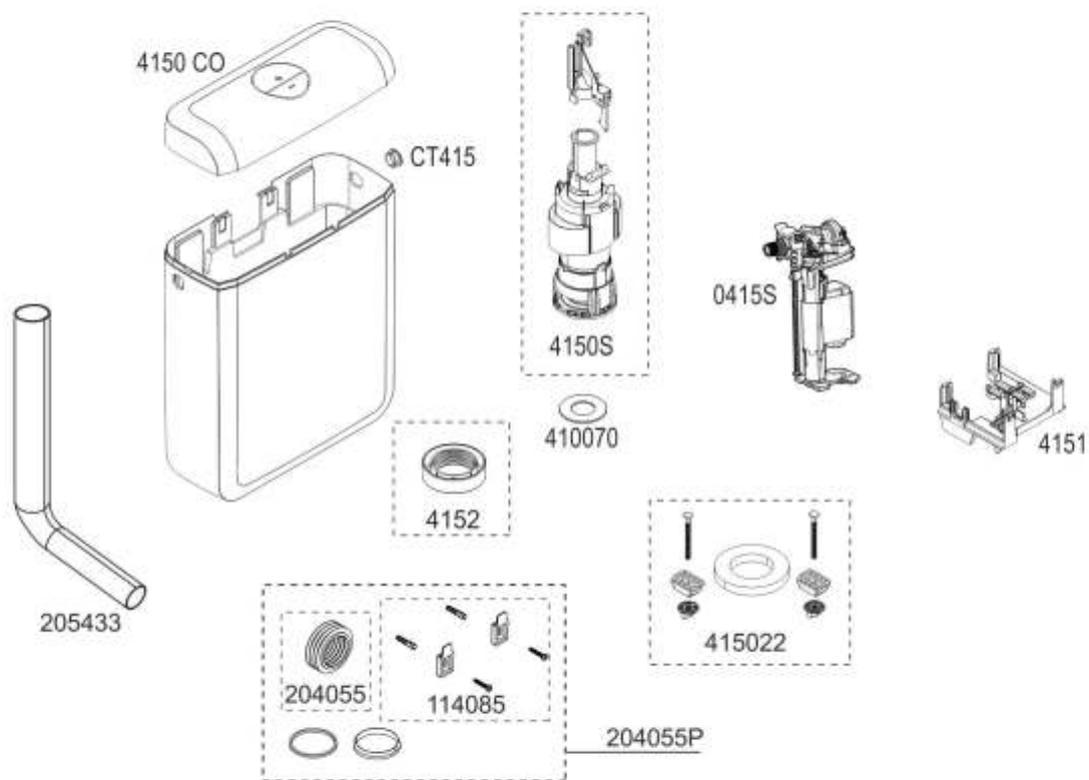

REF	GENCOD	Réservoir DUETTO 4150
4150 CO	3544008000381	COUVERCLE COMPLET
CT415	3544008000398	CACHE TROU DUETTO
4151	3544008000404	SUPPORT + LEVIERS
0415S	3544008000411	ROB FLOTTEUR ARR LAT
4150S	3544008000428	SOUPAPE DOUBLE DEBIT + EMBASE + JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE SIMPLE DEBIT 60/24/3
415022	3544008000435	JEU DE FIXATION + JOINT DE CUVETTE
4152	3544008000442	ECROU + JOINT TUBE DE CHASSE
205433	3544004000040	TUBE 50X40 SEMI BAS
114085	3544004000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR SEMI BAS
204055	3544004000064	MANCHON 40/55 POUR TUBE 50X40
204055P	3544008001951	JOINT CUVETTE 40/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE


REGILUX - BI-FLO RÉF.100 - 101 - 105 U - 150 -150U

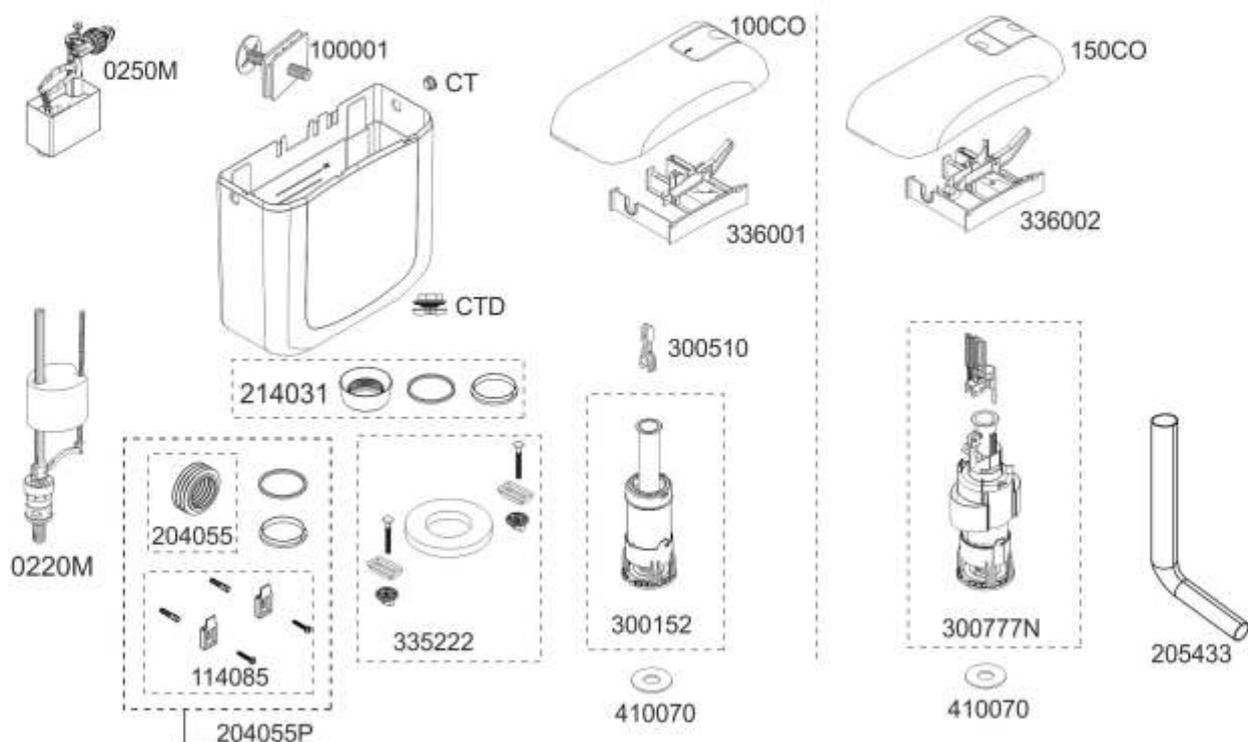

REF	Gencod	Libellés
100CO	3544008000022	COUVERCLE SIMPLE TOUCHE COMPLET
150CO	35440080000541	COUVERCLE DOUBLE TOUCHE COMPLET
336001	3544008000459	SUPPORT ET LEVIER SIMPLE DEBIT
336002	35440080000558	SUPPORT ET LEVIERS DOUBLE DEBIT
300152	3544008000473	SOUPAPE SIMPLE DEBIT + EMBASE ET JOINT
300510	35440080000862	BIELETTE DE SOUPAPE SIMPLE DEBIT
300777N	35440080000589	SOUPAPE DOUBLE DEBIT + EMBASE ET JOINT
0250M	3544002001452	ROBINET FLOTTEUR ARR LAT
0220M	3544002001445	ROBINET FLOTTEUR ARR INFERIEURE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE SIMPLE DEBIT 60/24/3
100001	3544004000132	BUTEE DORSALE REGLABLE
214031	35440040000897	ECROU, BAGUE ET JOINT TUBE DE CHASSE
205433	3544004000040	TUBE 50X40 SEMI BAS
114085	35440040000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR SEMI BAS
204055	3544004000064	MANCHON 40/55 POUR TUBE 50X40
335222	3544008000497	JEU DE FIXATIONS + JOINT RESERVOIR ATTENANT
CTD	3544004000187	CACHE ECROU RES ARR INF 105U 150U
204055P	3544008001951	JOINT CUVETTE 40/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE




REGISUPER - BI-FLO RÉF.200 - 201 - 251

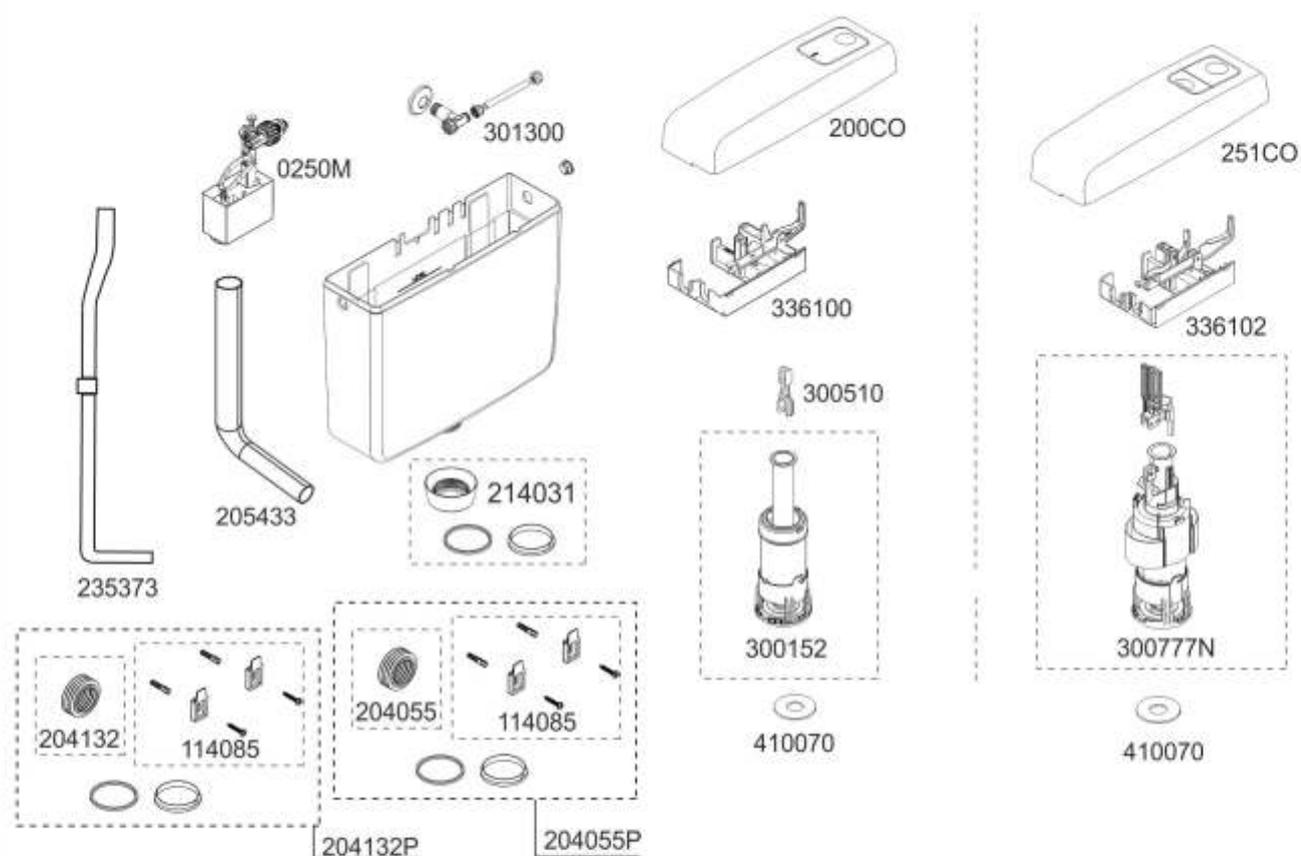

REF	GENCOD	Libellés
200CO	3544008000510	COUVERCLE SIMPLE TOUCHE COMPLET
251CO	3544008000596	COUVERCLE DOUBLE TOUCHE COMPLET
336100	3544008000534	SUPPORT ET LEVIER SIMPLE DEBIT
336102	3544008001715	SUPPORT ET LEVIERS DOUBLE DEBIT
0250M	3544002001452	ROBINET FLOTTEUR ARR LAT
300152	3544008000473	SOUPAPE SIMPLE DEBIT + EMBASE ET JOINT
300510	3544008000862	BIELETTE DE SOUPAPE SIMPLE DEBIT
300777N	3544008000589	SOUPAPE DOUBLE DEBIT + EMBASE ET JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
205433	3544004000040	TUBE 50X40 SEMI BAS
204055	3544004000064	MANCHON 40/55 POUR TUBE 50X40
214031	3544004000897	ECROU, BAGUE ET JOINT TUBE DE CHASSE
235373	3544004000057	TUBE 50X32 SEMI HAUT EN 2 PARTIES
114085	3544004000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR SEMI BAS
204132	3544004000071	MANCHON 32/55 POUR TUBE 50X32
214031	3544004000897	ECROU, BAGUE ET JOINT TUBE DE CHASSE
204055P	3544008001951	JOINT CUVETTE 40/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE
204132P	3544008001968	JOINT CUVETTE 32/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE


EUROPA RÉF.300

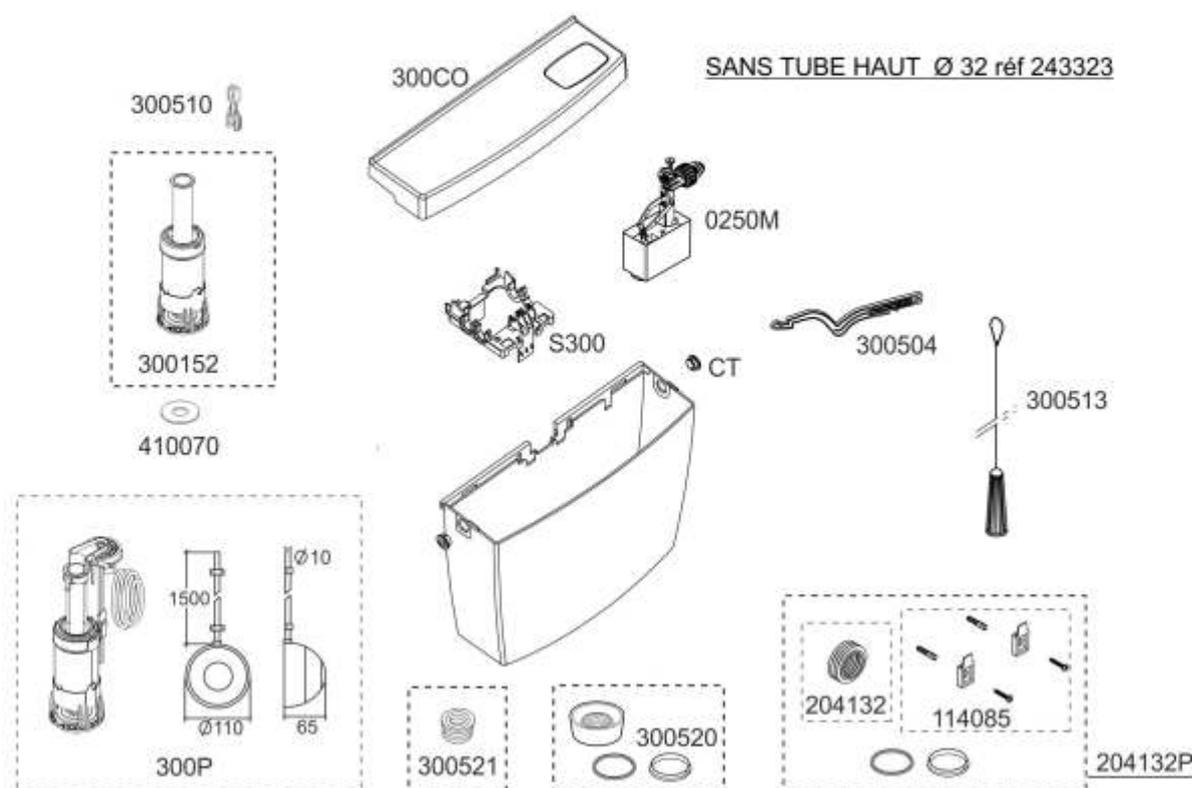

REF	GENCOD	Libellé
300CO	3544008000831	COUVERCLE
300504	3544008000848	LEVIER
S300	3544008000855	SUPPORT DE LEVIER
300510	3544008000862	BIELLETTE DE SOUPAPE
300513	3544008000879	CHAINETTE AVEC POIGNEE
0250M	3544002001452	ROBINET FLOTTEUR ARR LAT
300152	3544008000473	SOUPAPE SIMPLE DEBIT + EMBASE ET JOINT
300P	3544003000126	KIT DE TRANSFORMATION EN RES PNEUMATIQUE / soupape 300152P + 1603B
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
300520	3544008000886	ECROU + JOINT 32X50 - 300521
300521	3544008000893	JOINT REDUCTEUR D32X50 CAOUTCHOUC TUBE D 32
114085	3544004000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR
243323	3544004000019	TUBE HAUT D32 H 186 NON LIVRE AVEC LE RESERVOIR
204132	3544004000071	MANCHON 32/55 POUR TUBE 50X32
204132P	3544008001968	JOINT CUVETTE 32/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE




EUROPA RÉF.800

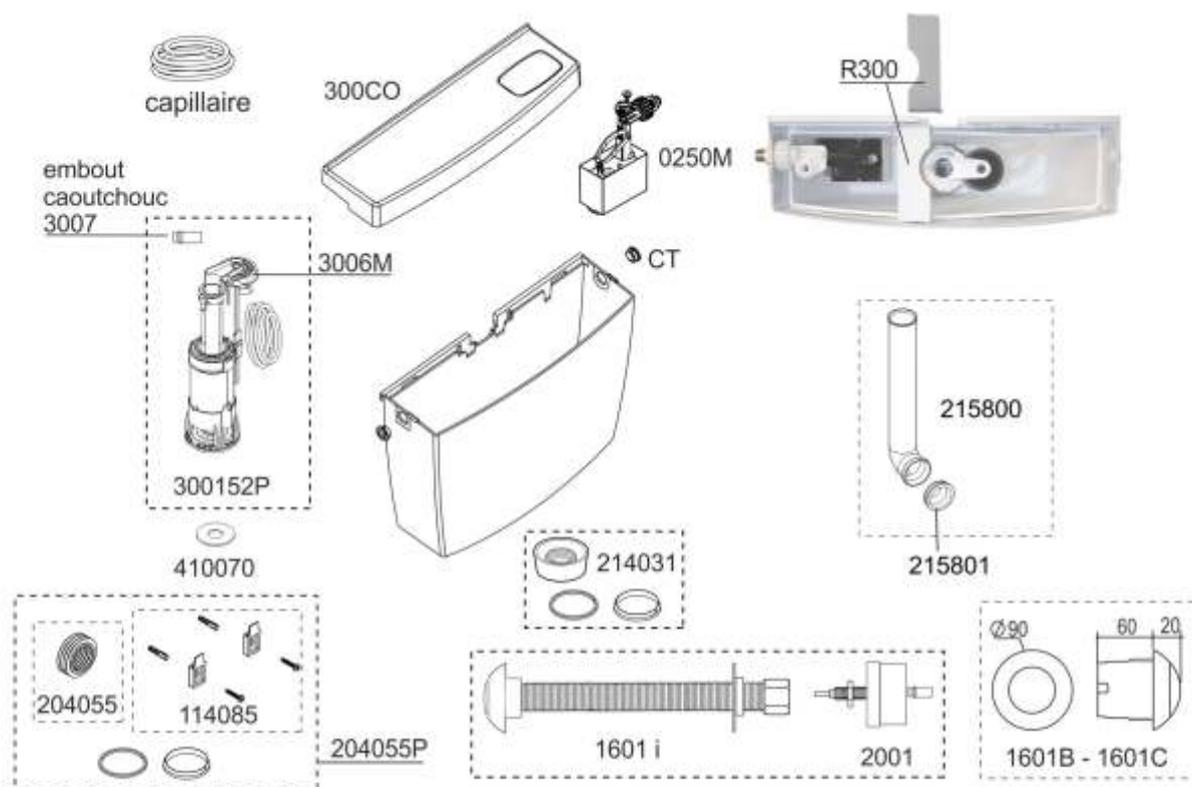

REF	GENCOD	Libellé
300CO	3544008000831	COUVERCLE
0250M	3544002001452	ROBINET FLOTTEUR ARR LAT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPEPE 60/24/3
214031	3544004000897	ECROU, BAGUE ET JOINT TUBE DE CHASSE
114085	3544004000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR
300152P	3544004001368	SOUPEPE PNEUMATIQUE SIMPLE DEBIT + EMBASE / JOINT / capillaire 2 M
CAPILLAIRE	3544008000947	CAPILLAIRE POUR SOUPEPE PNEUM L 2,00 M
3007	3544008000954	EMBOUIT COUTCHOUQ NOIR POUR SOUPEPE PNEUM
3006M	3544008000800	MEMBRANE SEULE POUR SOUPEPE PNEUM
1603B	3544003003172	POUSOIR PNEUM APPARENT BLANC / TUBULURE / FIXATIONS / SANS CAPILLAIRE
1601B	3544003002441	POUSOIR PNEUMATIQUE BLANC A ENCASTRER
1601C	3544003002458	POUSOIR PNEUMATIQUE CHROME A ENCASTRER
1601i	3544003001376	POUSOIR PNEUMATIQUE INVIOLEABLE CHROME A ENCASTRER
2001	3544003003196	CHAMBRE DE COMPRESSION / POUSSOIR INVIOLEABLE 1601 i
215800	3544008000985	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER
204055	3544004000064	MANCHON 40/55 POUR TUBE 50X40
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
R300	3544008000978	RAIDISSEUR POUR CAISSE DE RESERVOIR
204055P	3544008001951	JOINT CUVETTE 40/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE

EUROPA RÉF.301 - REF.700 - REF.900

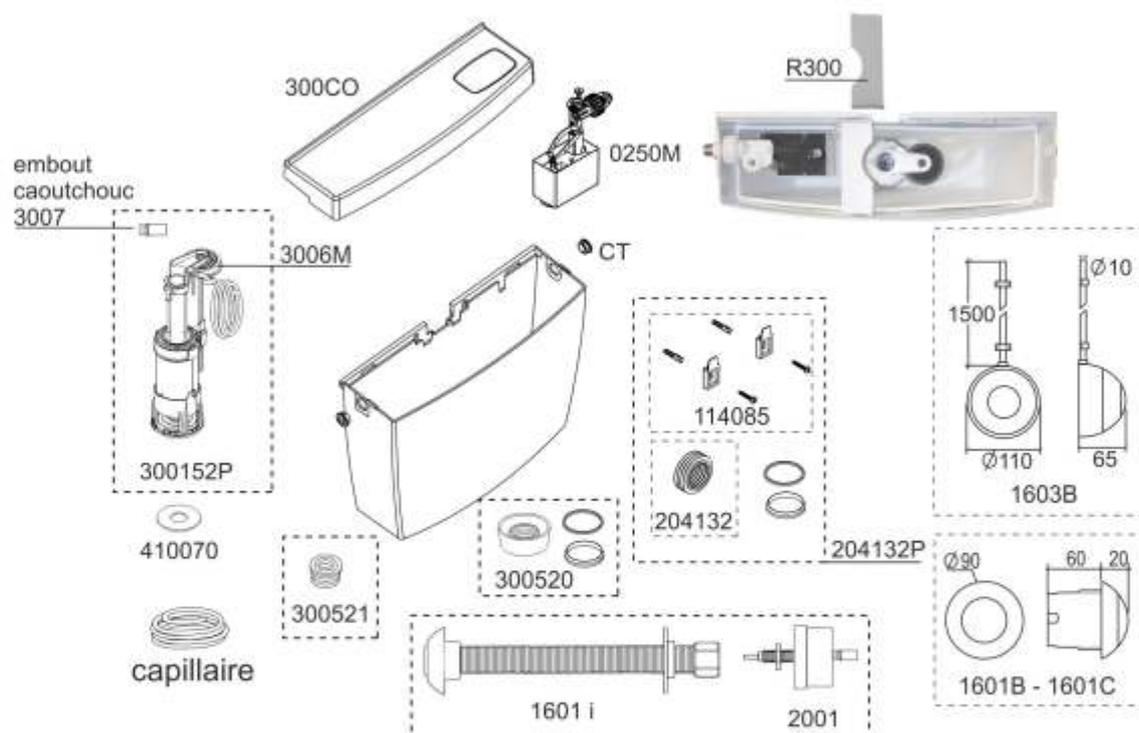

réf.301:

sans tube haut Ø 32 réf 243323
avec manchon 55/32 réf. 204132

réf.700:

sans tube haut Ø 32 réf 243323
avec manchon 55/32 réf. 204132

réf.900



avec tube haut Ø 32 réf 253333
avec manchon 55/32 réf. 204132

REF	GENCOD	Libellé
300CO	3544008000831	COUVERCLE
0250M	3544002001452	ROBINET FLOTTEUR ARR LAT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
300520	3544008000886	ECROU + JOINT 32X50 - 300521
300521	3544008000893	JOINT REDUCTEUR D32X50 CAOUTCHOUC TUBE D 32
114085	3544004000866	FIXATIONS MURALES POUR RESERVOIR
300152P	3544004001368	SOUPAPE PNEUMATIQUE SIMPLE DEBIT + EMBASE / JOINT / capillaire 2 M
CAPILLAIRE	3544008000947	CAPILLAIRE POUR SOUPAPE PNEUM L 2,00 M
3007	3544008000954	EMBOUT COLTCHOUIC NOIR POUR SOUPAPE PNEUM
3006M	3544008000800	MEMBRANE SEULE POUR SOUPAPE PNEUM
1603B	3544003003172	POUSOIR PNEUM APPARENT BLANC / TUBULURE / FIXATIONS / SANS CAPILLAIRE
1601B	3544003002441	POUSOIR PNEUMATIQUE BLANC A ENCASTRER
1601C	3544003002458	POUSOIR PNEUMATIQUE CHROME A ENCASTRER
1601I	3544003001376	POUSOIR PNEUMATIQUE INVOLABLE CHROME A ENCASTRER
2001	3544003003196	CHAMBRE DE COMPRESSION / POUSSOIR INVOLABLE 1601 I
253333	3544008000961	TUBE DE CHASSE D 32 A ENCASTRER POUR 900 LIVRE AVEC RESERVOIR
243323	3544004000019	TUBE HAUT D32 H 186 NON LIVRE AVEC LE RESERVOIR
204132	3544004000071	MANCHON 32/55 POUR TUBE 50X32
204132P	3544008001968	JOINT CUVETTE 32/55 + FIX RESERVOIR SB + JOINT CONIQUE + BAGUE
R300	3544008000978	RAIDISSEUR POUR CAISSE DE RESERVOIR



JOKER RÉF.500

jeu de fixations
murales 500004

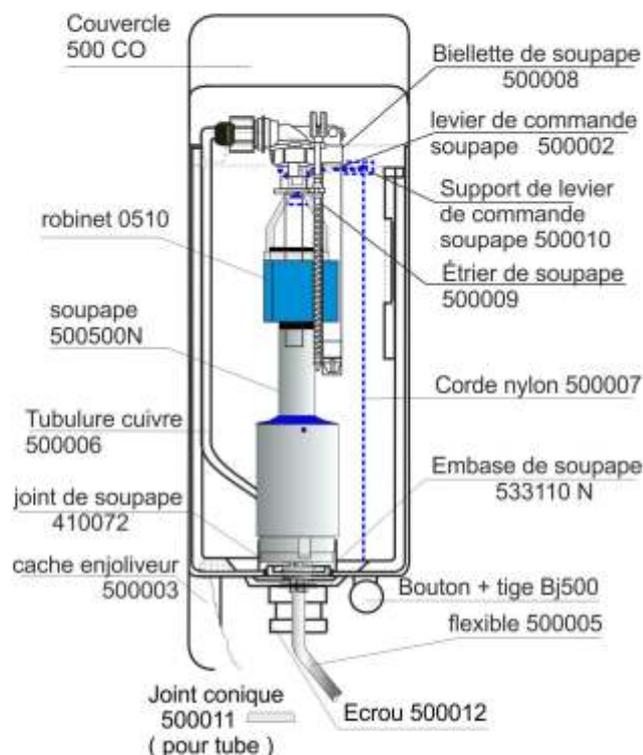


tube pour cuvette : réf. 500100 livré

tube pour siège à la turque : réf. 500200 livré avec réf.501

joint d'étanchéité 55x32 réf.204132 pour cuvette : Non livré

REF	GENCOD	Libellé
500CO	3544008000626	Couvercle
500002	3544008000633	Levier de soupape p/500/501
0510	3544008000640	Robinet flotteur version 2008
500500	3544008001555	Soupape p/500-501 mod. avant 2006 + étrier / ancien modèle
500500N	3544008000046	Soupape p/500-501 mod.2006 trop plein caoutchouc / nouveau modèle
410070	3544004000095	Joint ancienne soupape 500500
410072	3544004001061	Joint nouvelle soupape 2006 - 500500N
500002	3544008000633	Levier de commande de soupape anc version avant 2006
500003	3544008000657	Cache enjoliveur
500004	3544004000910	Jeu d'attaches murales
500005	3544008000664	Flexible alimentation 500 / 501
500006	3544008000688	Tube cuivre pour joker 500 - 501 - 502
500007	3544008000695	Corde nylon pour res, 500
500008	3544008000701	Biellette de soupape anc version
500009	3544008000671	Etrier de soupape pour anc soupape 500500
500009N	3544008002170	Etrier de soupape pour nouvelle soupape 500500N
500010	3544008000718	Support de levier de commande
500100	3544008000725	Tube pour cuvette
500200	354400800732	Tube pour siège à la turque diamètre 32 mm
500011	3544004001085	Joint conique pour tube Joker de diamètre 32 mm
500012	3544004001092	Ecrou pour tube Joker de diamètre 32 mm
533110N	3544008000749	Embase de soupape nouvelle version pour 500500N
BJ500	3544008000756	Bouton Joker 500 + tige
204132	3544004000071	Manchon 32/55


JOKER PNEUMATIQUE RÉF.502 ARRIVÉE INFÉRIEURE ET RÉF 503 ARRIVÉE LATÉRALE

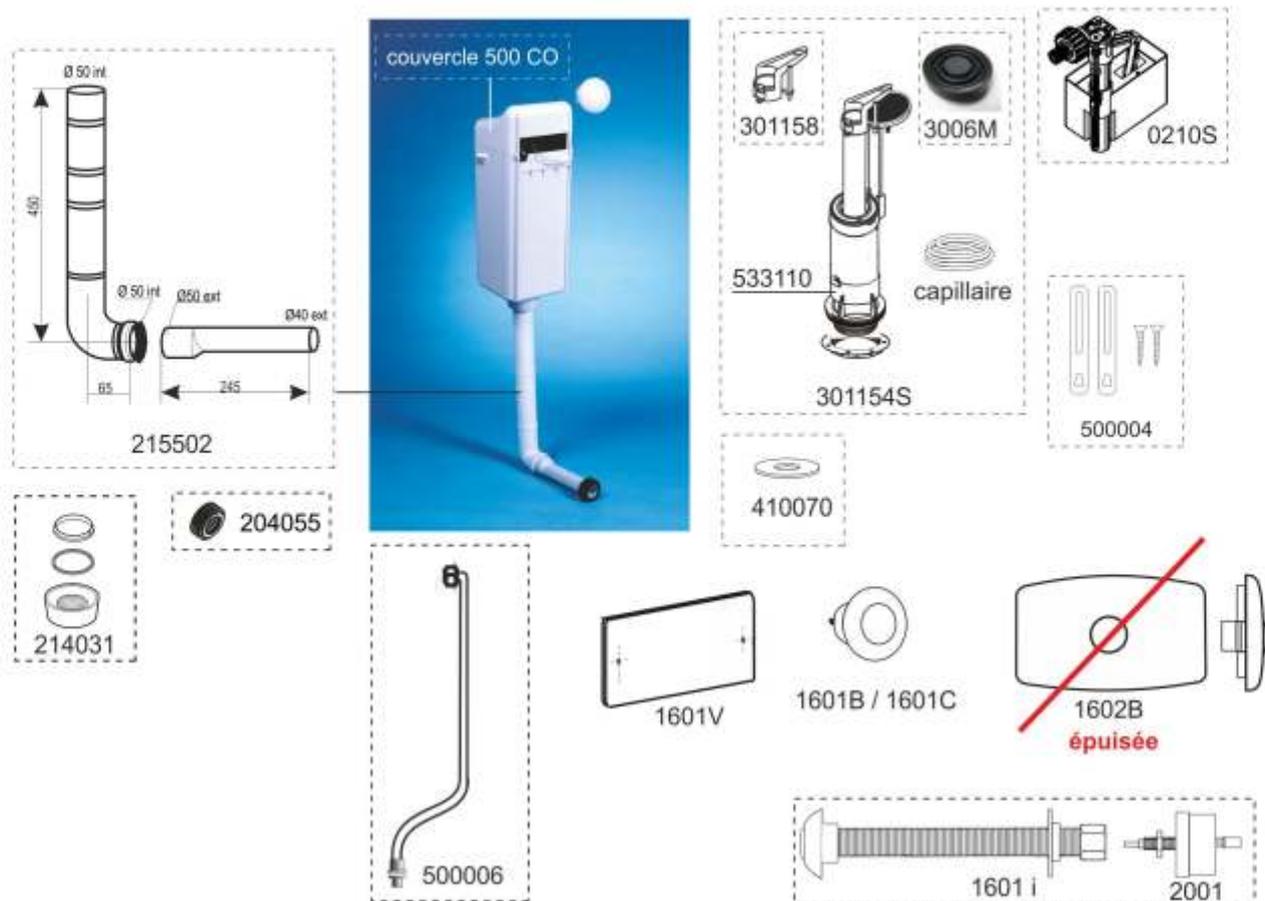

REF	GENCOD	Libellé
500 CO	3544008000626	Couvercle
0210S	3544002001476	Robinet flotteur
301154S	3544008000787	Soupape pneumatique complète avec embase, capillaire et joint
533110	3544008000794	Embase de soupape pour 301154S
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPEPE 60/24/3
CAPILLAIRE	3544008000947	CAPILLAIRE POUR SOUPEPE PNEUM L 2,00 M
301158	3544008001432	guide de soupape ancienne version
3006M	3544008000800	membrane de soupape pneumatique pour soupape 301154S
214031	3544004000897	ECROU, BAGUE ET JOINT TUBE DE CHASSE
215502	3544008000763	TUBE ENCASTRE P/RES. 502-503
204055	3544004000064	MANCHON 40/55 POUR TUBE 50X40
500004	3544004000910	jeu d'attaches murales
500006	3544008000688	tube cuivre pour joker 502
1601B	3544003002441	POUSOIR PNEUMATIQUE BLANC A ENCASTRER
1601C	3544003002458	POUSOIR PNEUMATIQUE CHROME A ENCASTRER
1601I	3544003001376	POUSOIR PNEUMATIQUE INVOLABLE CHROME A ENCASTRER
2001	3544003003196	CHAMBRE DE COMPRESSION / POUSSOIR INVOLABLE 1601 I
1601V	3544003002496	Plaque de visite 165/300
1602B	3544003002489	Plaque pneumatique Blanche - épuisée




RÉSERVOIR D'ANGLE RÉF.400

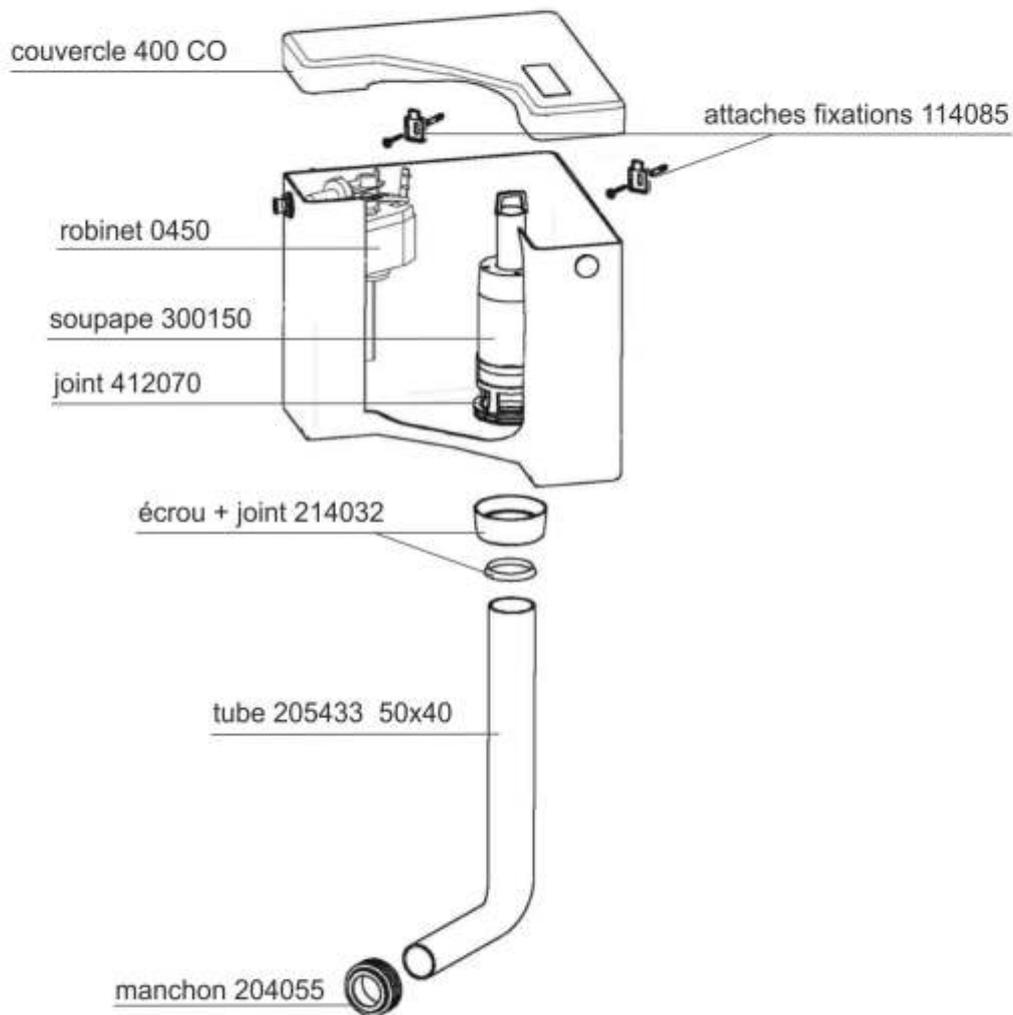


REF	GENCOD	Libellés
400 CO	3544008000817	Couvercle complet avec manette
O450	3544008000824	Robinet flotteur
300150	3544004001184	Soupape + embase diamètre 50 mm et joint
412070	3544004000200	Joint de soupape
214032	3544004000842	Ecrou + joint
205433	3544004000040	Tube semi-bas 50/40
114085	3544004000866	Attaches / fixations
204055	3544004000064	Manchon 40/55

ECO RÉF.1100 - 1200

réservoir réf.1100

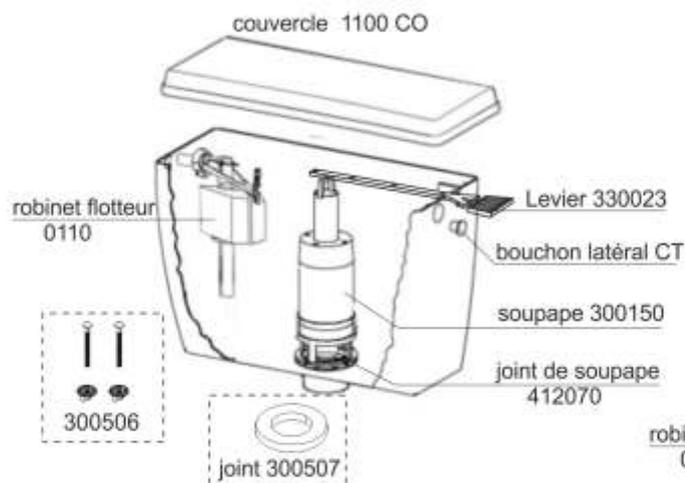

réservoir réf.1200

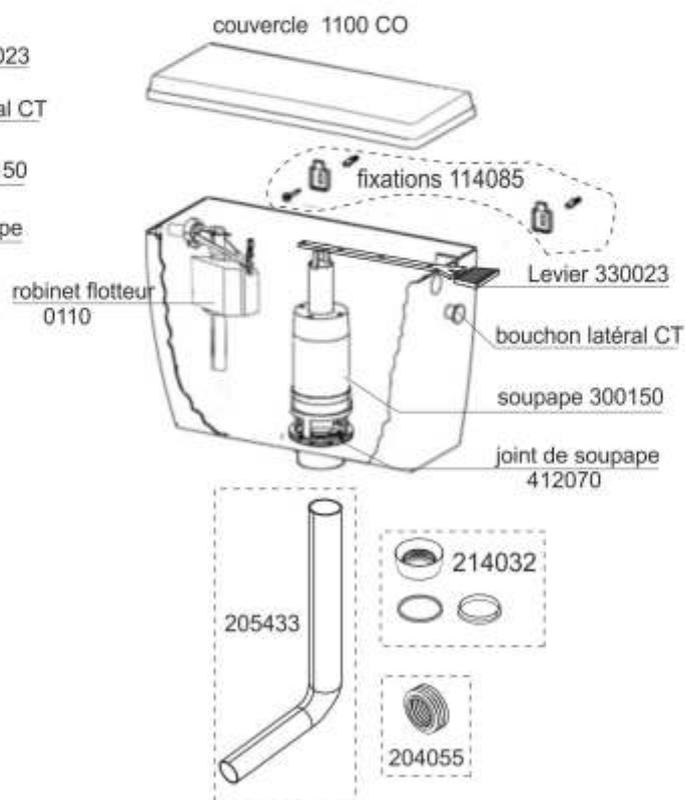

Option:

robinet flotteur
0250M NF Classe I
pour réservoirs réf. 1100U - réf.1200U




REF	GENCOD	Libellés
1100CO	3544008000909	Couvercle (pour 1100 /1200)
O110	3544008000916	Robinet flotteur nouveau modèle
0250M	3544002001452	Robinet flotteur NF (pour 1100 U / 1200 U)
300150	3544004001184	Soupape + embase diamètre 50mm + joint / réservoirs 1100-1200
412070	3544004000200	Joint de soupape
214032	3544004000842	Ecrou + joint (pour réservoir 1200)
205433	3544004000040	Tube semi-bas
204055	3544004000064	Manchon 40/55
114085	3544004000866	Attaches / fixations
330023	3544008000923	Levier (pour réservoirs 1100 et 1200)
300506	3544004000873	Fixations réservoir / cuvette
300507	3544004000880	Joint réservoir / cuvette



ECO RÉF.1300

réservoir réf.1300

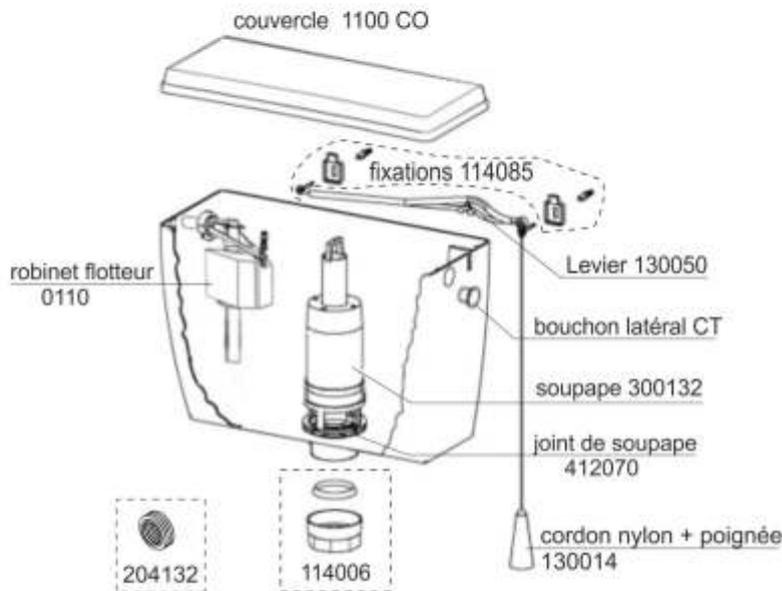

Option:

robinet flotteur
0250M NF Classe I
pour réservoir réf. 1300U




Non livré: TUBE HAUT Ø 32 réf. 243323

livré : manchon 55x32 réf. 204132

REF	GENCOD	Libellés
1100CO	3544008000909	Couvercle
O110	3544008000916	Robinet flotteur nouveau modèle
0250M	3544002001452	Robinet flotteur NF pour 1100 U / 1200 U / 1300 U
300132	3544008002422	Soupape + embase diamètre 32 mm + joint / pour réservoir 1300
412070	3544004000200	Joint de soupape
114085	3544004000866	Attaches / fixations
130050	3544008000930	Levier (pour res. 1300)
130014	3544004000354	Cordon nylon + poignée
114006	3544004000859	Ecrou + joint (pour rés. 1300)
243323	3544004000019	tube haut diam.32 - H.186 NON LIVRE
204132	3544004000071	Manchon 32/55


EVO RÉF.670 ET BI DEBIT REF.750

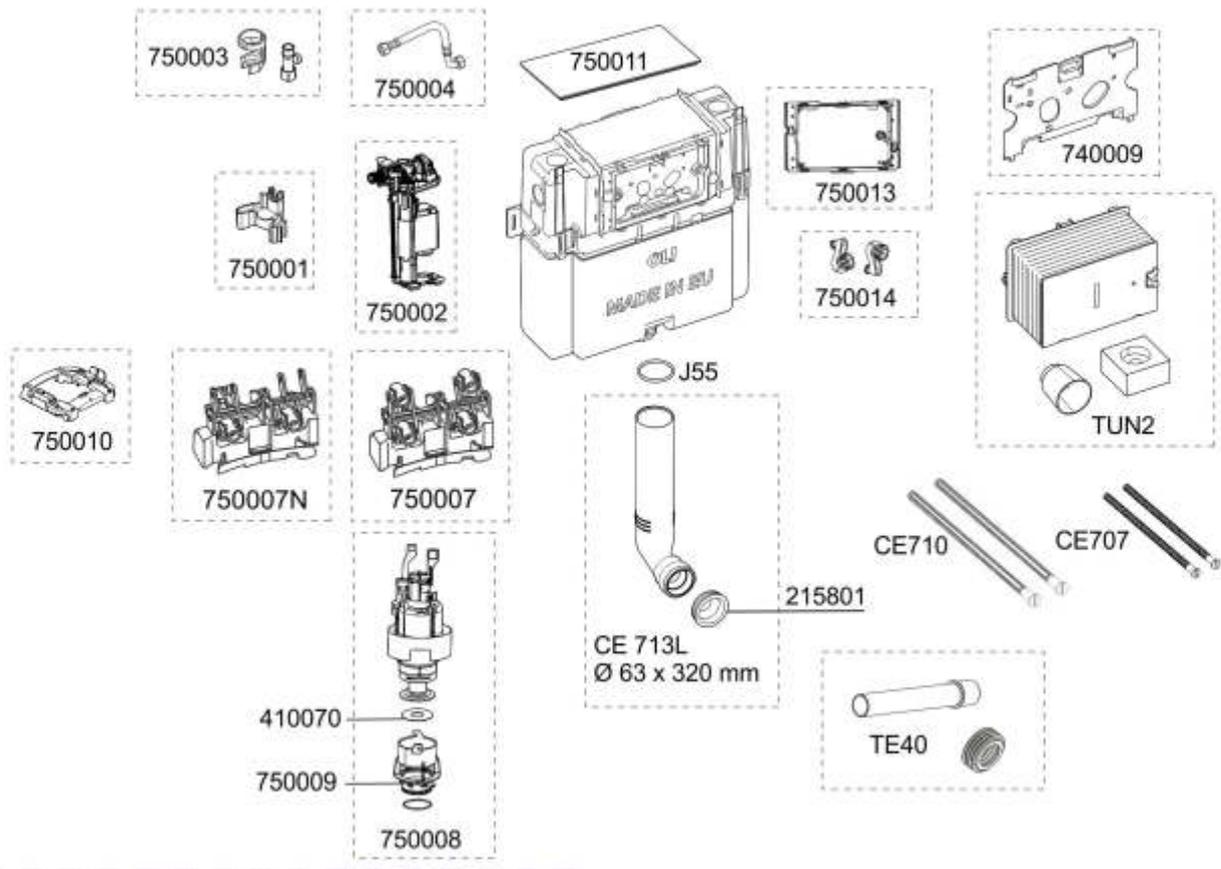

REF	GENCOD	Libellés
750001	3544008000992	CLIPS SUPPORT ROB FLOTTEUR
750002	3544008001005	ROB.FLOTTEUR P/RES. 750 et EVO
750003	3544008000145	ROBINET D ARRET 1/2 - 3/8
750004	3544008001029	FLEXIBLE D ALIMENTATION
750007	3544008000183	SUPPORT + PLATINE DE COMMANDE MECANIQUE
750007N	3544008002408	SUPPORT + PLATINE DE COMMANDE MECANIQUE pour Cde nouv version par-dessus (Plainy/Globe/Glam)
750010	3544008001609	SUPPORT SEUL pour platine de Cde
750011	3544008001616	PLAQUE DE PROTECTION RES EVO
750008	3544008000114	SOUPAPE MECANIQUE EVO 670 + EMBASE ET JOINT
750009	3544008001050	EMBASE DE SOUPAPE
750013	3544008001661	CADRE POUR TRAVERSEE DE CLOISON
750014	3544008001678	JEU DE FIXATIONS POUR PLAQUE DE COMMANDE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3 mm
740009	3544008000190	PLAQUE DE PROPRETE
CE707	3544004001252	VIS DE COMMANDE POUR PLAQUE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D EXTENSION POUR CONTRE PLAQUE
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON
CE713L	3544008001067	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER EVO D 63 X 320 MM + JOINT 215801
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D 55 INT




EVO RÉF.30670U - BI DEBIT RÉF.30750U

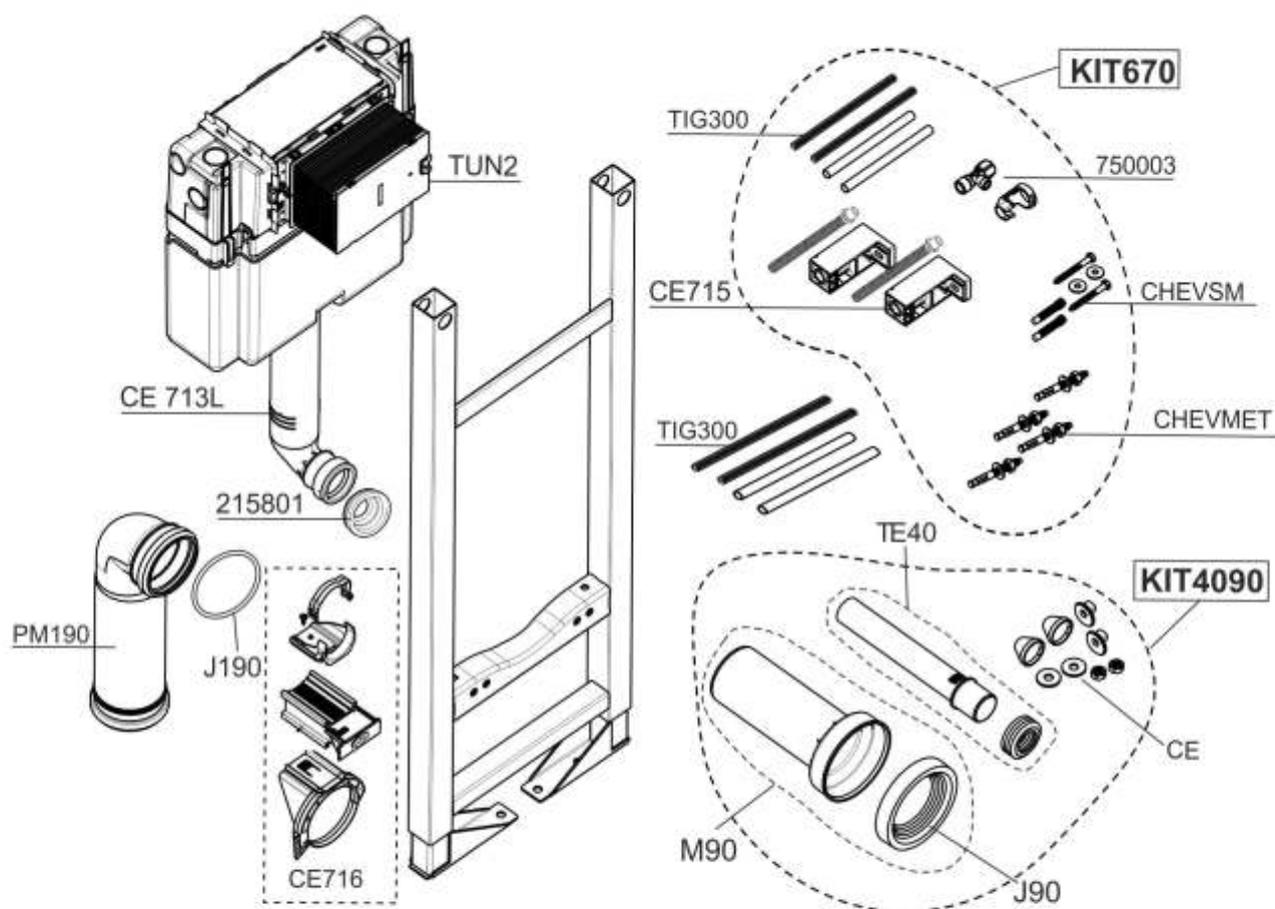

REF	GENCOD	Libellés
KIT4090	3544008001722	KIT D EVACUATION POUR BATI / MANCHON M90 + TUBE 40 + JOINT CUVETTE + CACHE ECROUS
KIT670	3544008001739	KIT DE FIXATION POUR BATI (FIX MURALES + ROB ARRET + TIGES FILETEES + VIS - CHEVILLES MUR + SOL)
PM190	3544000001706	PIPE BATI COUDEE PVC RECOUPABLE SORT VERT. OU HORIZ.
M90	3544000001256	MANCHON DROIT POUR SORTIE CUVETTE SORTIE PP D90 X 255 MM
J190	3544008001081	JOINT PIPE BATI COUDEE PM190
J90	3544008001654	JOINT POUR MANCHON DROIT SORTIE CUVETTE D 90
CHEVSM	3544004001191	JEU DE CHEVILLES SOL-MUR POUR BATI SUPPORT
CHEVMET	3544004001207	JEU DE CHEVILLES SOL EN METAL POUR BATI SUPPORT AUTOPORTANT
TIG300	3544000001263	JEU DE TIGES FILETEES D12 X 300 MM P/ CUV SUSP
CE	3544004000101	JEU DE CACHE ECROU BLANCS POUR CLV SUSP
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
204055	3544004000064	MANCHON D ETANCHEITE 40/55 POUR TUBE TE 40
CE713L	3544008001067	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER EVO D 63 X 320 MM
CE715	3544004000828	JEU DE FIXATIONS MURALES REGLABLES EN MAT. DE SYNTHESE POUR BATI SUPPORT MURAL
750003	3544008000145	ROBINET D ARRET 1/2 - 3/8
CE716	3544004001344	FIXATION DU SYSTEME D'EVACUATION (rail réglable pour pipe d'évacuation)
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON


CESAME RÉF. CE70 - VERSION 2017

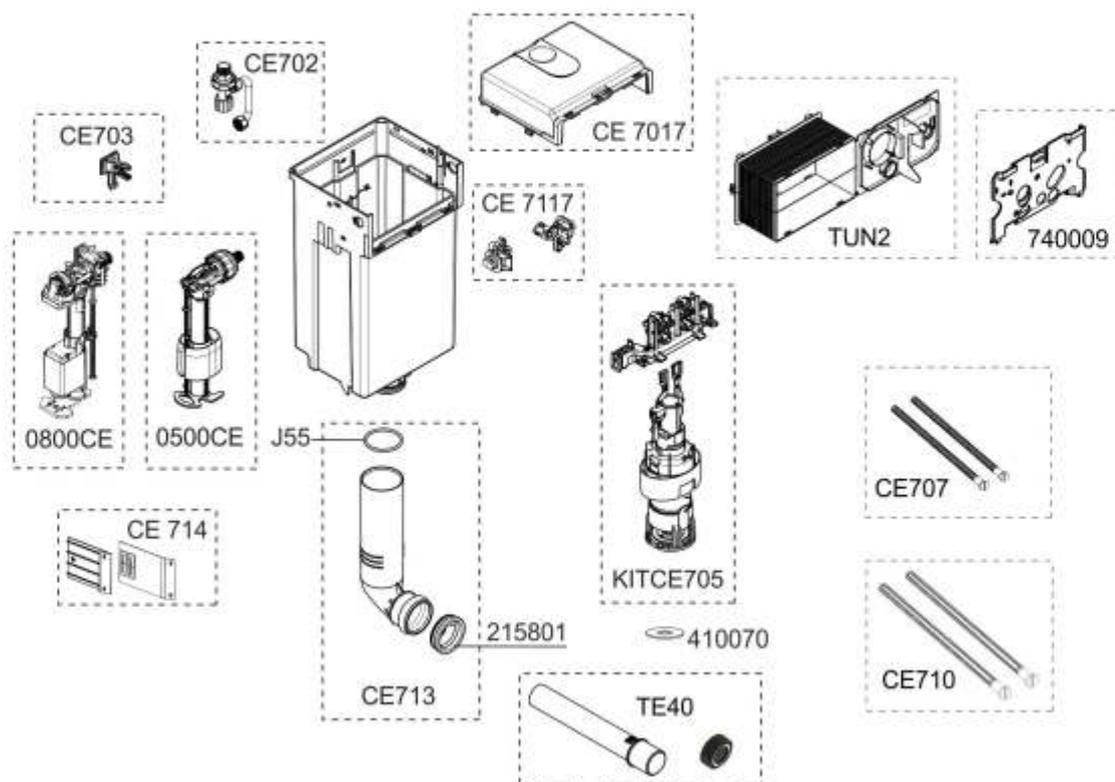

REF	GENCOD	libellés
CE 7017	3544008002354	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR VERSION AVRIL 2017
CE702	3544004001221	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE 66 MM VERSION MECANIQUE 2016-2017
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR BATI CE 2570-2571-2572
0800CE	3544008002026	ROBINET FLOTTEUR REMPLISSAGE DIFFÉRÉ BATI CE 3070-3071-3072
0500003	3544004001702	MEMBRANE P/ROB. NOUVEAU MODELE
CE703	3544004001238	CLIPS SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
KITCE705	3544008002347	SOUPAPE COMPLETE MECA PLATINE -EMBASE -JOINT
CE707	3544004001252	JEU DE VIS DE COMMANDE POUR PLAQUE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D EXTENSION POUR CONTRE PLAQUE
740009	3544008000114	PLAQUE DE PROPRETÉ VERSION 2017 SANS JOINT ET MEMBRANE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON
CE7117	3544008002354	FIXATIONS POUR RÉSERVOIR (SUR BÂTI) ET FIXATION CONTRE-PLAQUE VERSION 2017
CE713	3544004001313	TUBE DE CHASSE D63 x L 240 P/RES.CESAME + JOINT
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D.55 INT.
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE714	3544008001128	EQUERRE DE FIXATION DU RÉSERVOIR (FIXATION MURALE)




CESAME RÉF.CE71 - CE72 VERSION 2017

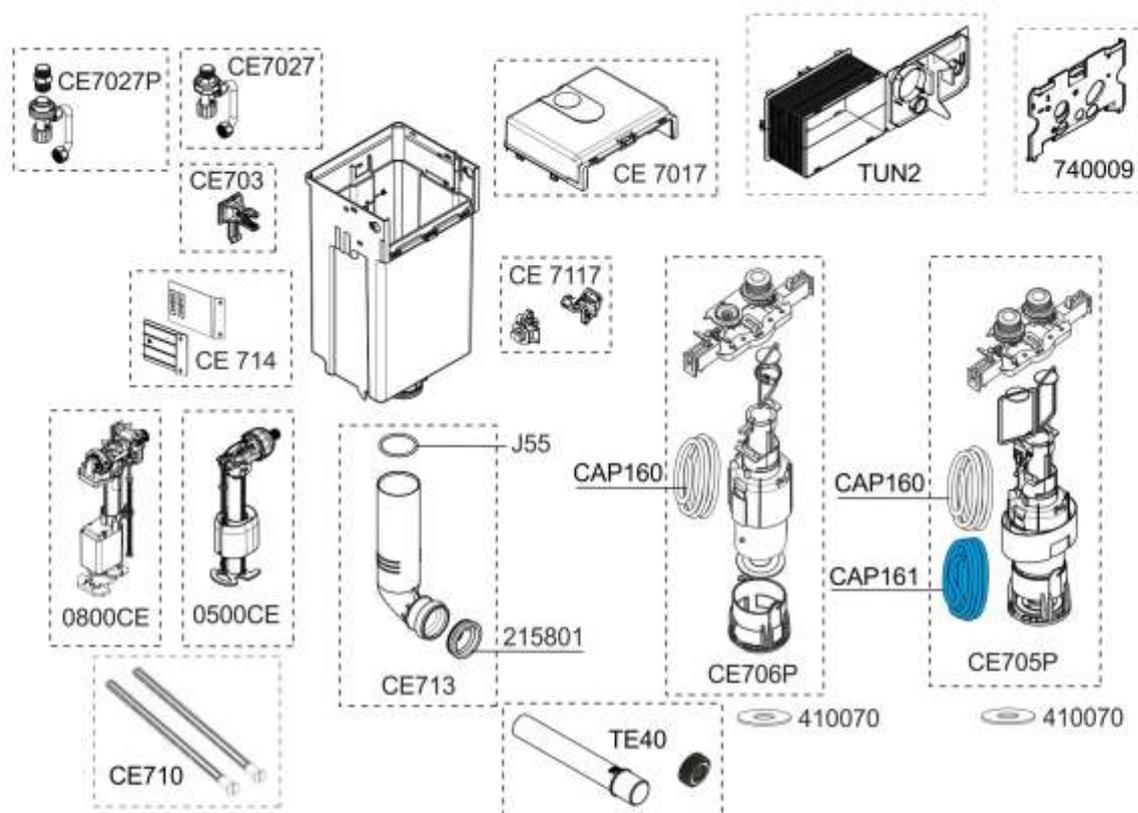

REF	GENCOD	libellés
CE 7017	3544008002354	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR VERSION AVRIL 2017
CE7027	3544008002385	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE 75 MM VERSION PNEUMATIQUE 2016-2017
CE7027P	3544008002415	ROB.ARRET FRACT+ MAMELON 1/2 MF+ TUBULURE 66 MM CESAME PNEUM V2017
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR BATI CE 2570-2571-2572
0800CE	3544008002026	ROBINET FLOTTEUR REMPLISS DIFFÉRÉ BATI CE 3070-3071-3072
0500003	3544004001702	MEMBRANE P/ROB. NOUVEAU MODELE
CE703	3544004001238	CLIPS SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D EXTENSION POUR CONTRE PLAQUE
740009	3544008000114	PLAQUE DE PROPRETÉ VERSION 2017 SANS JOINT ET MEMBRANE
CE705P	3544008001135	SOUPAPE PNEUMATIQUE DOUBLE-DÉBIT COMPLETE EMBASE + PLATINE + JOINT
CE706P	3544004001474	SOUPAPE PNEUMATIQUE SIMPLE DÉBIT COMPLETE EMBASE + PLATINE → JOINT NOUV VERSION MAI 2010
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON
CE7117	3544008002354	FIXATIONS POUR RÉSERVOIR (SUR BÂTI) ET FIXATION CONTRE-PLAQUE VERSION 2017
CE713	3544004001313	TUBE DE CHASSE D63 X L 240 + JOINT P/RES.CESAME
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
CAP160	3544008001685	CAPILLAIRE TRANSLUCIDE SOUPAPE PNEUM I M
CAP161	3544008001692	CAPILLAIRE BLEU POUR SOUPAPE PNEUM I M
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D.55 INT.
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE714	3544008001128	EQUERRE DE FIXATION DU RÉSERVOIR (FIXATION MURALE)


CESAME RÉF. CE70 - VERSION 2016

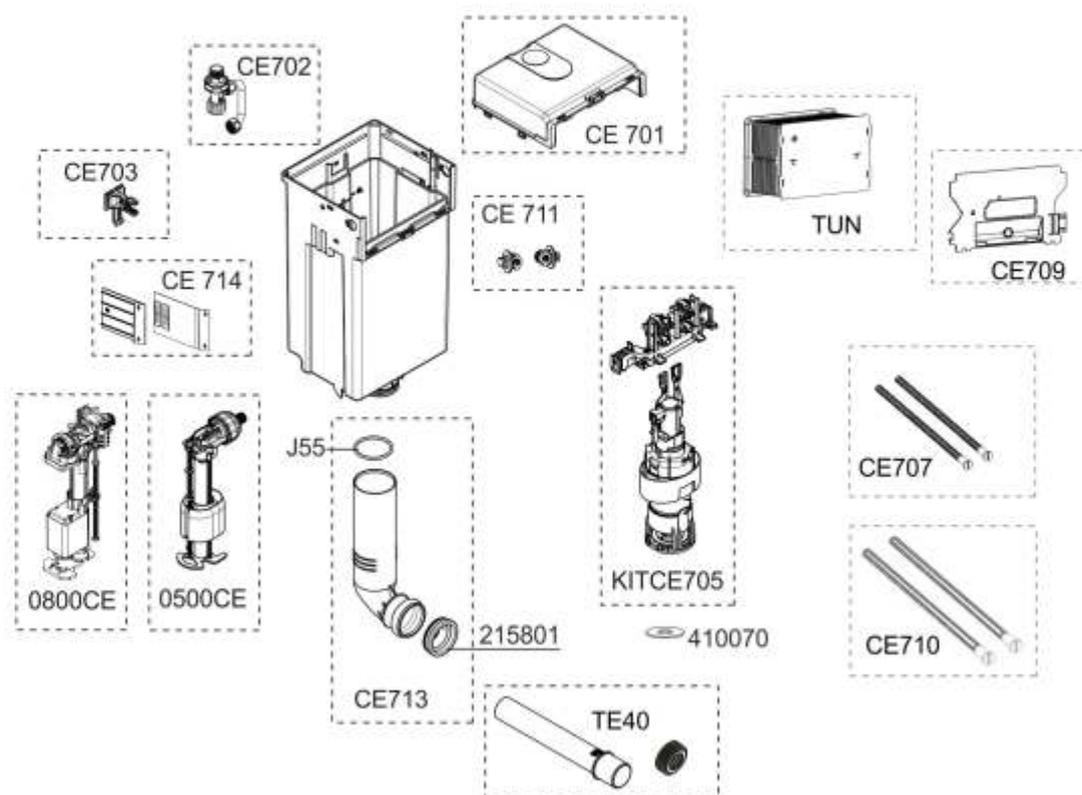

REF	GENCOD	Libellés
CE 701	3544004001214	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR > VERSION 2016
CE702	3544004001221	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE 66 MM VERSION MECANIQUE 2016-2017
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR BATI CE 2570-2571-2572
0800CE	3544008002026	ROBINET FLOTTEUR REMPLISS DIFFÉRÉ BATI CE 3070-3071-3072
0500003	3544004001702	MEMBRANE P/ROB. NOUVEAU MODELE
CE703	3544004001238	CLIPS SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
KITCE705	3544008002347	SOUPAPE COMPLETE MECA PLATINE -EMBASE -JOINT
CE707	3544004001252	JEU DE VIS DE COMMANDE POUR PLAQUE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D EXTENSION POUR CONTRE PLAQUE
CE709	3544004001269	PLAQUE DE PROPRETÉ VERSION 2016
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
TUN	3544004001399	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON CESALE ANCIEN
CE711	3544004001283	FIXATIONS POUR RÉSERVOIR (SUR BÂTI) ET FIXATION CONTRE-PLAQUE VERSION 2016
CE713	3544004001313	TUBE DE CHASSE D63 X L 240 + JOINTS
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D.55 INT.
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE714	3544008001128	EQUERRE DE FIXATION DU RÉSERVOIR (FIXATION MURALE)




CESAME RÉF.CE71 - CE72 VERSION 2016

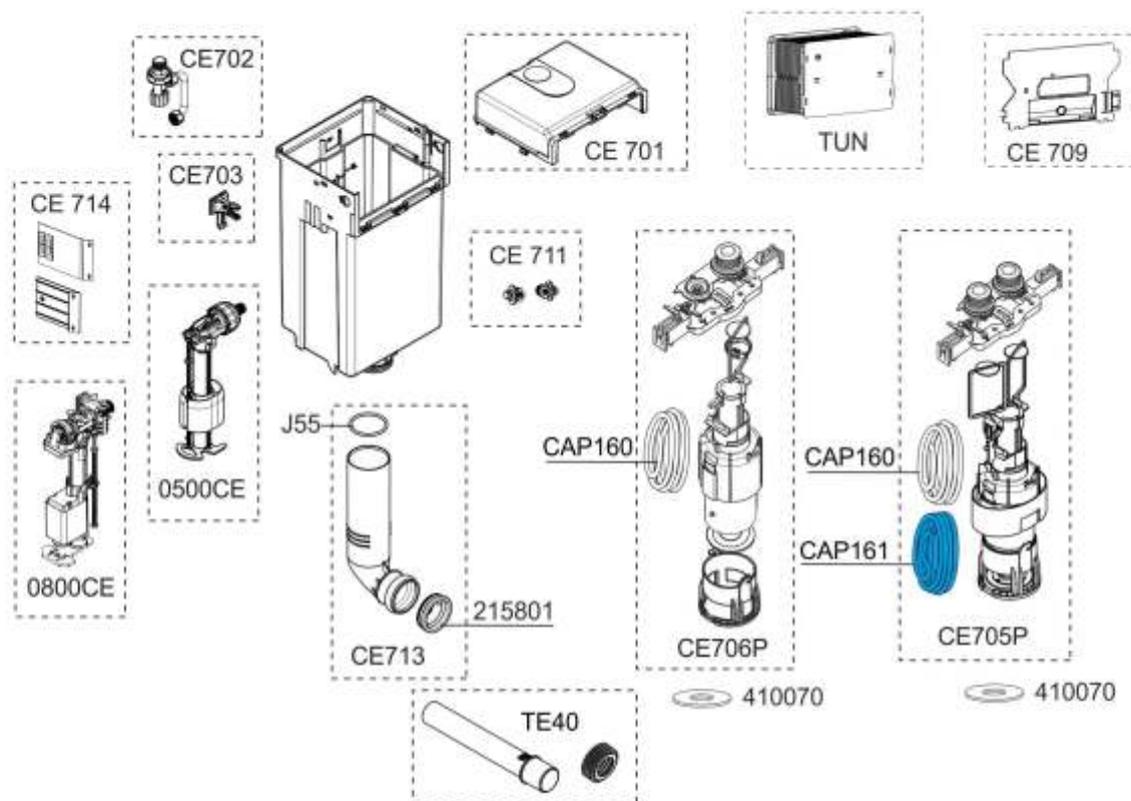

REF	GENCOD	Libellés
CE 701	3544004001214	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR > VERSION 2016
CE702	3544004001221	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE 66 MM VERSION MECANIQUE 2016-2017
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR BATI CE 2570-2571-2572
0800CE	3544008002026	ROBINET FLOTTEUR REMPLISS DIFFÉRE BATI CE 3070-3071-3072
0500003	3544004001702	MEMBRANE P/ROB. NOUVEAU MODELE
CE703	3544004001238	CLIPS SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
CE709	3544004001269	PLAQUE DE PROPRETÉ VERSION 2016
CE705P	3544008001135	SOUPAPE PNEUM. DOUBLE-DÉBIT COMPLETE EMBASE + PLATINE + JOINT
CE706P	3544004001474	SOUPAPE PNEUM. SIMPLE DÉBIT COMPLETE EMBASE + PLATINE + JOINT / NOUV VERS. MAI 2010
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
TUN	3544004001399	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON CESALE ANCIEN
CE711	3544004001283	FIXATIONS POUR RÉSERVOIR (SUR BÂTI) ET FIXATION CONTRE-PLAQUE VERSION 2016
CE713	3544004001313	TUBE DE CHASSE D63 X L 240 + JOINTS
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
CAP160	3544008001685	CAPILLAIRE TRANSLUCIDE SOUPAPE PNEUM 1 M
CAP161	3544008001692	CAPILLAIRE BLEU POUR SOUPAPE PNEUM 1 M
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D.55 INT.
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE714	3544008001128	EQUERRE DE FIXATION DU RÉSERVOIR (FIXATION MURALE)
2002	3544003003165	CHAMBRE DE COMPRESSION POUR POUSSOIR 1711


CESAME RÉF.CE71 VERSION 2009

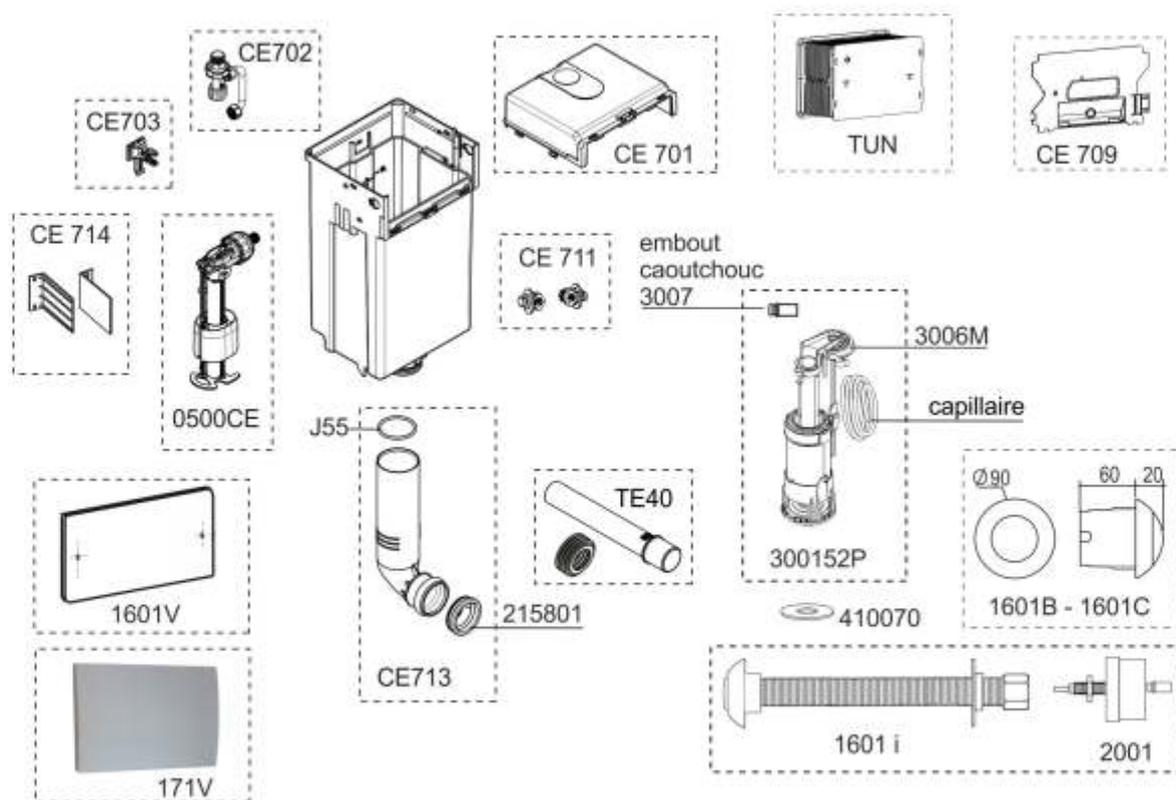

REF	GENCOD	libellés
CE 701	3544004001214	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR > VERSION 2016
CE702	3544004001221	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE 66 MM VERSION MECANIQUE 2016-2017
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR BATI CE 2570-2571-2572
0500003	3544004001702	MEMBRANE P/ROB. NOUVEAU MODELE
CE703	3544004001238	CLIPS SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
CE709	3544004001269	PLAQUE DE PROPRETÉ VERSION 2016
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
TUN	3544004001399	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON CESALE ANCIEN
CE711	3544004001283	FIXATIONS POUR RÉSERVOIR (SUR BÂTI) ET FIXATION CONTRE-PLAQUE VERSION 2016
CE713	3544004001313	TUBE DE CHASSE D63 X L 240 P/RES.CESAME+ JOINTS
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D.55 INT.
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE714	3544008001128	EQUERRE DE FIXATION DU RÉSERVOIR (FIXATION MURALE)
capillaire	3544008000947	CAPILLAIRE P/SOUPAPE PNEUM. 2.50 M POUR SOUPAPES 301152P / 301154 / 301154S
300152P	3544004001368	POUR RÉSERVOIRS PNEUM. 301-700-800-900 ET CE71 ANCIENNE VERSION À MEMBRANE
3006M	3544008000800	MEMBRANE DE SOUPAPE PNEUM. - ANCIENNE POUR SOUPAPES 301152P / 301154 / 301154S
3007	3544008000954	EMBOUT NOIR CAOUTCHOUIC POUR CAPILLAIRE
171V	3544003003462	PLAQUE DE VISITE AV CONTRE PLAQUE ET VIS 163 X 243 MM
1601V	3544003002496	PLAQUE DE VISITE 165/300
1601B	3544003002441	POUSOIR PNEUMATIQUE ENCASTRÉ BLANC
1601C	3544003002458	POUSOIR PNEUMATIQUE ENCASTRÉ CHROMÉ
1601i	3544003001376	POUSOIR PNEUMATIQUE INVIOLEABLE ENCASTRÉ CHROMÉ
2001	3544003003196	CHAMBRE DE COMPRESSION POUR POUSSOIR 1601 I




CESAME MURAL ET AUTOPORTANT

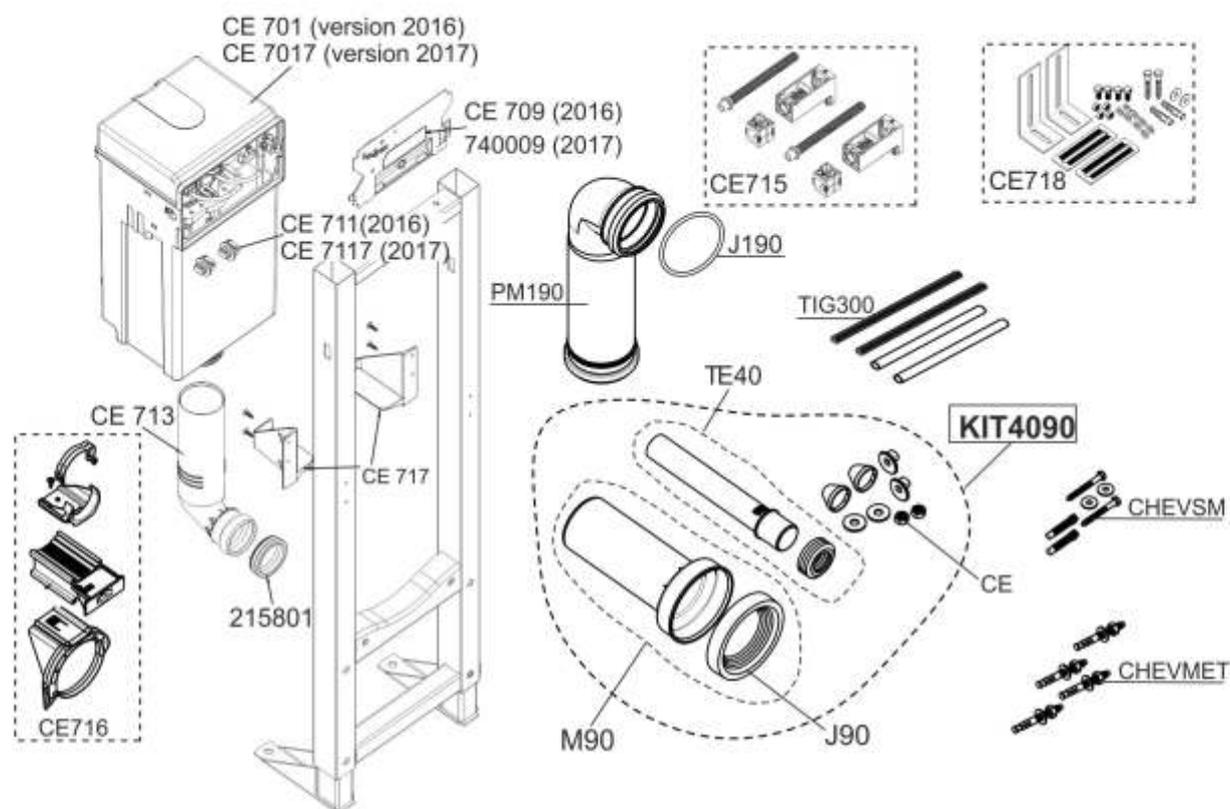

REF	GENCOD	libellés
KIT4090	3544008001722	KIT D'ÉVACUATION: MANCHON Ø 90/TUBE Ø 40/ JOINT 40-55/ ÉCROUS+CACHES
PM190	3544000001706	PIPE COUDÉE PVC RECOUPABLE / SORTIE VERTICALE OU HORIZONTALE Ø 90-100 MM
M90	3544000001256	MANCHON DROIT POUR SORTIE CUVETTE Ø 90 MM
J190	3544008001081	JOINT POUR PIPE COUDÉE RECOUPABLE PM190
J90	3544008001654	JOINT POUR MANCHON DROIT M90 POUR SORTIE CUVETTE Ø 90 MM
CHEVSM	3544004001191	JEU DE CHEVILLES POUR FIXATION SOL ET MUR / P BÂTI UNIVERSEL
CHEVME	3544004001207	JEU DE CHEVILLES AU SOL MÉTALLIQUES POUR BÂTI UNIVERSEL
TIG300	3544000001263	JEU DE TIGES FILETÉES LONGUES POUR FIXATION CUVETTE - Ø12 X L 300 MM
CE	3544004000101	JEU DE CACHE-ÉCROUS BLANCS POUR CUVETTE SUSPENDUE
2150801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE713	3544004001313	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER Ø 63 X 240MM + JOINTS
CE715	3544004000828	JEU DE FIXATIONS MURALES REGLABLES EN MAT. DE SYNTHESE POUR BATI MURAL
CE716	3544004001344	FIXATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION (RAIL RÉGLABLE POUR PIPE D'ÉVACUATION)
CE701	3544004001214	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR > VERSION 2016
CE7017	3544008002378	COUVERCLE POUR RÉSERVOIR > VERSION 2017
CE711	3544004001283	FIXATIONS DU RÉSERVOIR SUR LE BÂTI ET FIXATION DE LA CONTRE-PLAQUE - VERSION 2016
CE7117	3544008002354	FIXATIONS DU RÉSERVOIR SUR LE BÂTI ET FIXATION DE LA CONTRE-PLAQUE - VERSION 2017
CE717	3544004001337	JEU D'ÉQUERRES POUR FIXATION DU RÉSERVOIR SUR BÂTI CESAME
CE718	3544004001177	JEU DE FIXATIONS MURALES EN MÉTAL POUR CESAME / CE3070 - CE3070U


FUTURA74 RÉF.740

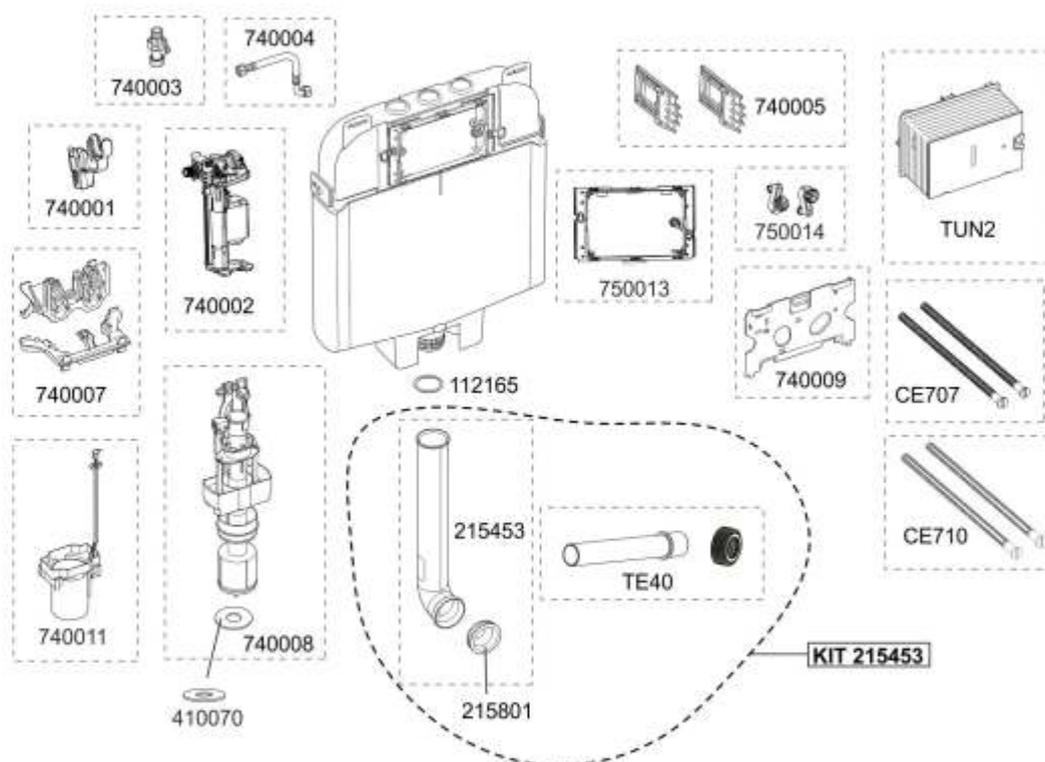

REF	GENCOD	libellés
740001	3544008000121	CLIPS SUPPORT DE ROBINET FLOTTEUR
740002	3544008000138	ROBINET FLOTTEUR
740003	3544008000145	ROBINET D'ARRÊT 1/2"-3/8"
740004	3544008000152	FLEXIBLE D'ALIMENTATION
740005	3544008000169	JEU D'ÉQUERRES DE FIXATION POUR BÂTI-SUPPORT (2X)
740007	3544008000183	PLATINE DE COMMANDE MÉCANIQUE
740008	3544008001043	SOUPAPE MÉCANIQUE COMPLÈTE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE
740011	3544008000107	EMBASE DE SOUPAPE
740009	3544008000114	PLAQUE DE PROPRETÉ
750013	3544008001661	CADRE POUR TRAVERSÉE DE CLOISON
750014	3544008001678	JEU DE FIXATIONS POUR PLAQUE DE COMMANDE
112165	3544008001227	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE
CE707	3544004001252	JEU DE VIS DE COMMANDE POUR PLAQUE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D'EXTENSION POUR CONTRE-PLAQUE (2X)
TUN2	3544008000206	TUNNEL/GABARIT DE TRAVERSÉE DE CLOISON
215453	3544004001597	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55




FUTURA74 RÉF.742

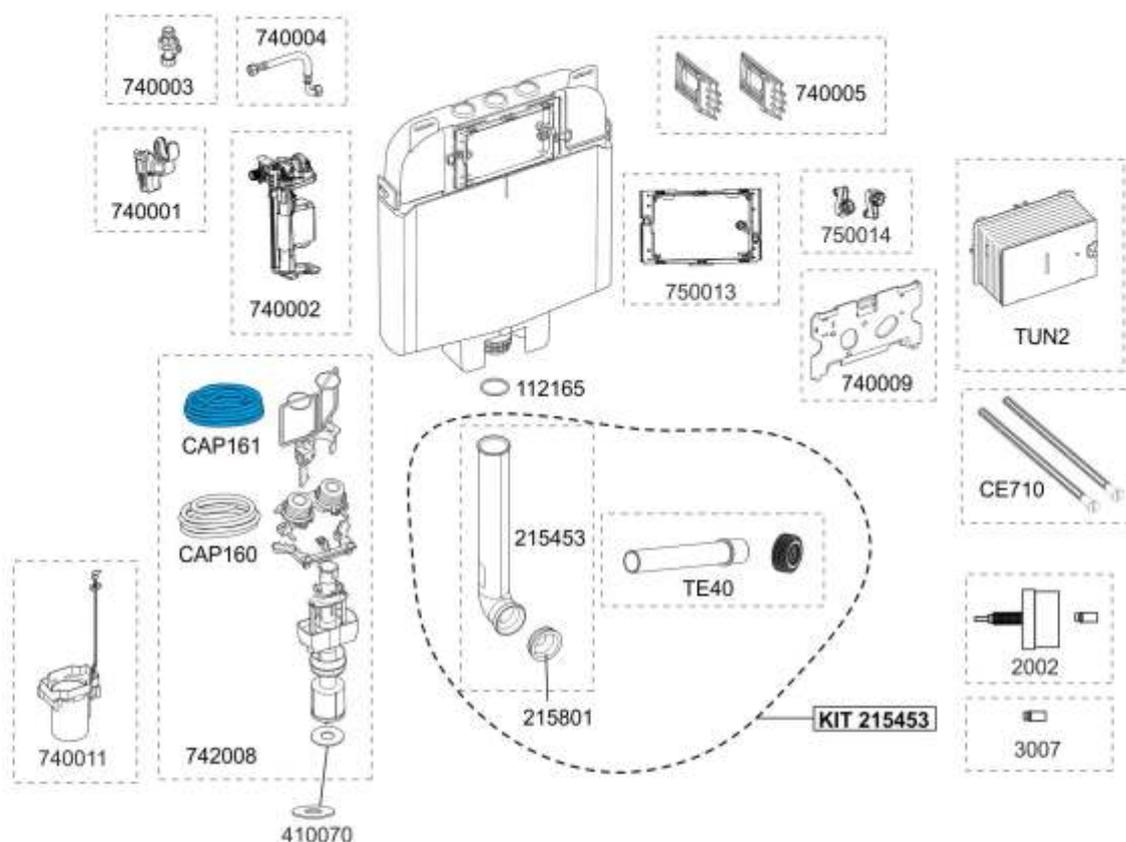

REF	GENCOD	libellés
740001	3544008000121	CLIPS SUPPORT DE ROBINET FLOTTEUR
740002	3544008000138	ROBINET FLOTTEUR
740003	3544008000145	ROBINET D'ARRÊT 1/2"-3/8"
740004	3544008000152	FLEXIBLE D'ALIMENTATION
740005	3544008000169	JEU D'ÉQUERRES DE FIXATION POUR BÂTI-SUPPORT (2X)
742008	3544008001166	SOUPAPE PNEUMATIQUE COMPLÈTE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE
740011	3544008000107	EMBASE DE SOUPAPE
740009	3544008000114	PLAQUE DE PROPRIÉTÉ
750013	3544008001661	CADRE POUR TRAVERSÉE DE CLOISON
750014	3544008001678	JEU DE FIXATIONS POUR PLAQUE DE COMMANDE
112165	3544008001227	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D'EXTENSION POUR CONTRE-PLAQUE (2X)
TUN2	3544008000206	TUNNEL/GABARIT DE TRAVERSÉE DE CLOISON
215453	3544004001597	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55


FUTURA74 MURAL ET AUTOPORTANT

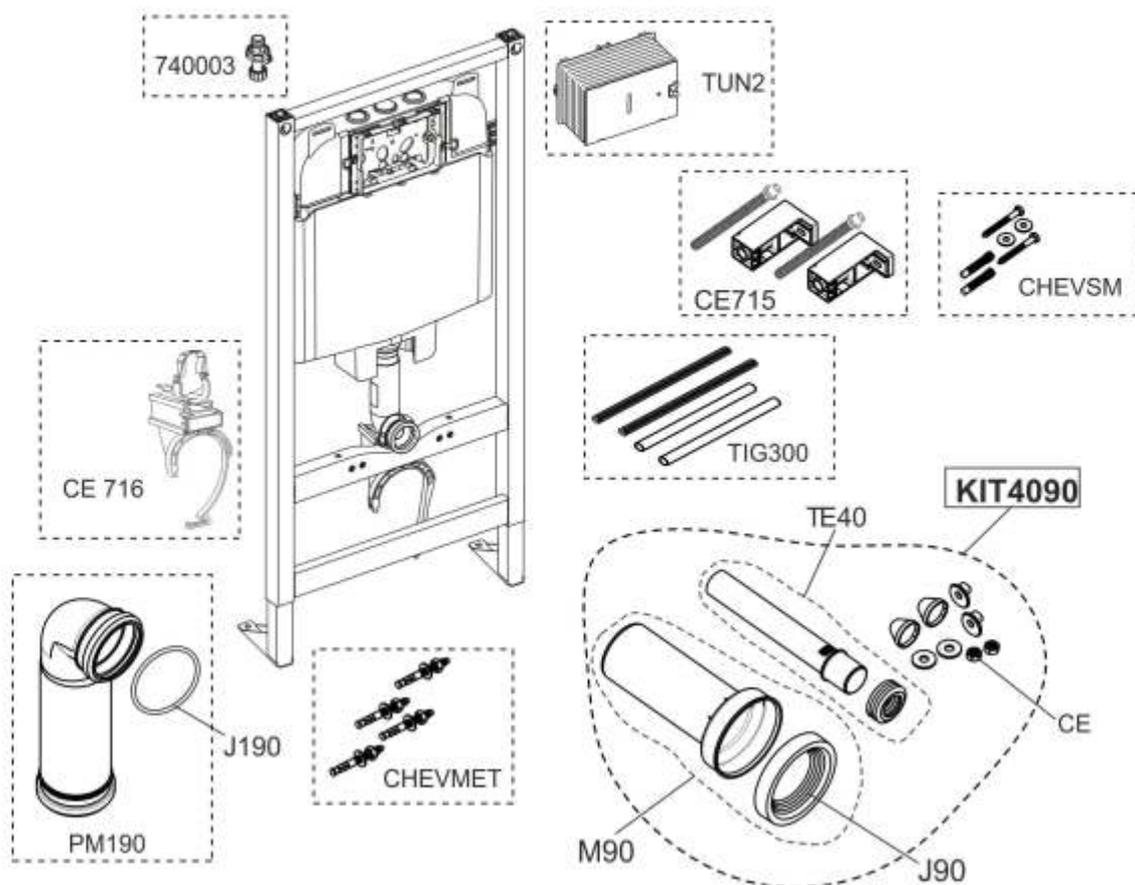

REF	GENCOD	Libellés
KIT4090	3544008001722	KIT D'ÉVACUATION: MANCHON Ø 90/TUBE Ø 40/ JOINT 40-55/ ÉCROUS+CACHES
PM190	3544000001706	PIPE COUDÉE PVC RECOUPABLE / SORTIE VERTICALE OU HORIZONTALE Ø 90-100
M90	3544000001256	MANCHON DROIT POUR SORTIE CUVETTE Ø 90 MM
J190	3544008001081	JOINT POUR PIPE COUDÉE RECOUPABLE PM190
J90	3544008001654	JOINT POUR MANCHON DROIT M90 POUR SORTIE CUVETTE Ø 90 MM
CHEVSM	3544004001191	JEU DE CHEVILLES POUR FIXATION SOL ET MUR / P BÂTI UNIVERSEL
CHEVMET	3544004001207	JEU DE CHEVILLES AU SOL MÉTALLIQUES POUR BÂTI UNIVERSEL
TIG300	3544000001263	JEU DE TIGES FILETÉES LONGUES POUR FIXATION CUVETTE - Ø12 X L 300 MM
CE	3544004000101	JEU DE CACHE-ÉCROUS BLANCS POUR CUVETTE SUSPENDUE
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
215453	3544004001597	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER Ø 40 X 280MM + JOINT
CE715	3544004000828	JEU DE FIXATIONS MURALES EN MATIÈRE DE SYNTHÈSE POUR BÂTI UNIVERSEL
740003	3544008000145	ROBINET D 'ARRÊT 1/2" - 3/8"
CE716	3544004001344	FIXATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION (RAIL RÉGLABLE POUR PIPE D'ÉVACUATION)
TUN2	3544008000206	TUNNEL / GABARIT DE TRAVERSÉE DE CLOISON




BI DEBIT RÉF.650 ANCIEN MODÈLE

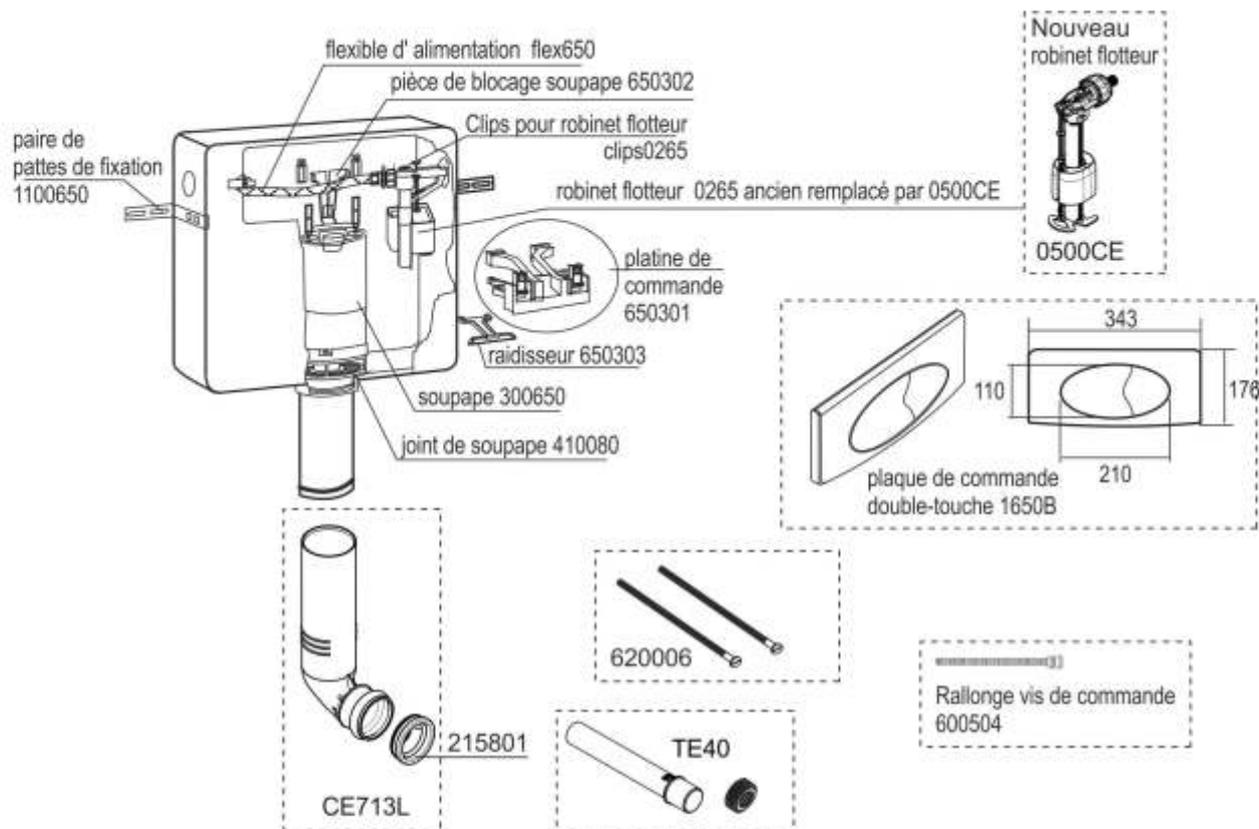

REF	GENCOD	Libellés
1100650	3544008001326	PATTES DE FIXATION RÉSERVOIR
0265	3544008001333	ROBINET FLOTTEUR SUPPRIMÉ ET REMPLACÉ PAR 0500CE
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR
CLIPS026	3544008001340	CLIPS POUR ROBINET FLOTTEUR
FLEX650	3544008001357	FLEXIBLE D'ALIMENTATION
300650	3544008001364	SOUPAPE
410080	3544004000194	JOINT DE SOUPAPE 73/40/2,7 MM
650302	3544008001371	PIÈCE DE BLOCAGE SOUPAPE
650303	3544008001388	RAIDISSEUR
650301	3544008001395	PLATINE DE COMMANDE - SUPPRIMÉ / ÉPUISEE
215680	3544008001401	ENSEMBLE TUBE COULISSANT / ÉPUISE REMPLACÉ PAR CE713L
CE713L	3544008001067	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER D 63 X 320 MM + JOINT
215801	3544004001320	JOINT TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
1650B	3544003000928	PLAQUE DE COMMANDE BLANCHE
1650C	3544003000935	PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE / ÉPUISEE
1650M	3544003000942	PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE MATE / EPUISÉE
620006	3544004000293	VIS DE COMMANDE PLAQUE
600504	3544004000231	RALLONGE DE VIS DE COMMANDE


BI DEBIT RÉF.650 ANCIEN MODÈLE COMMANDE A CÂBLE

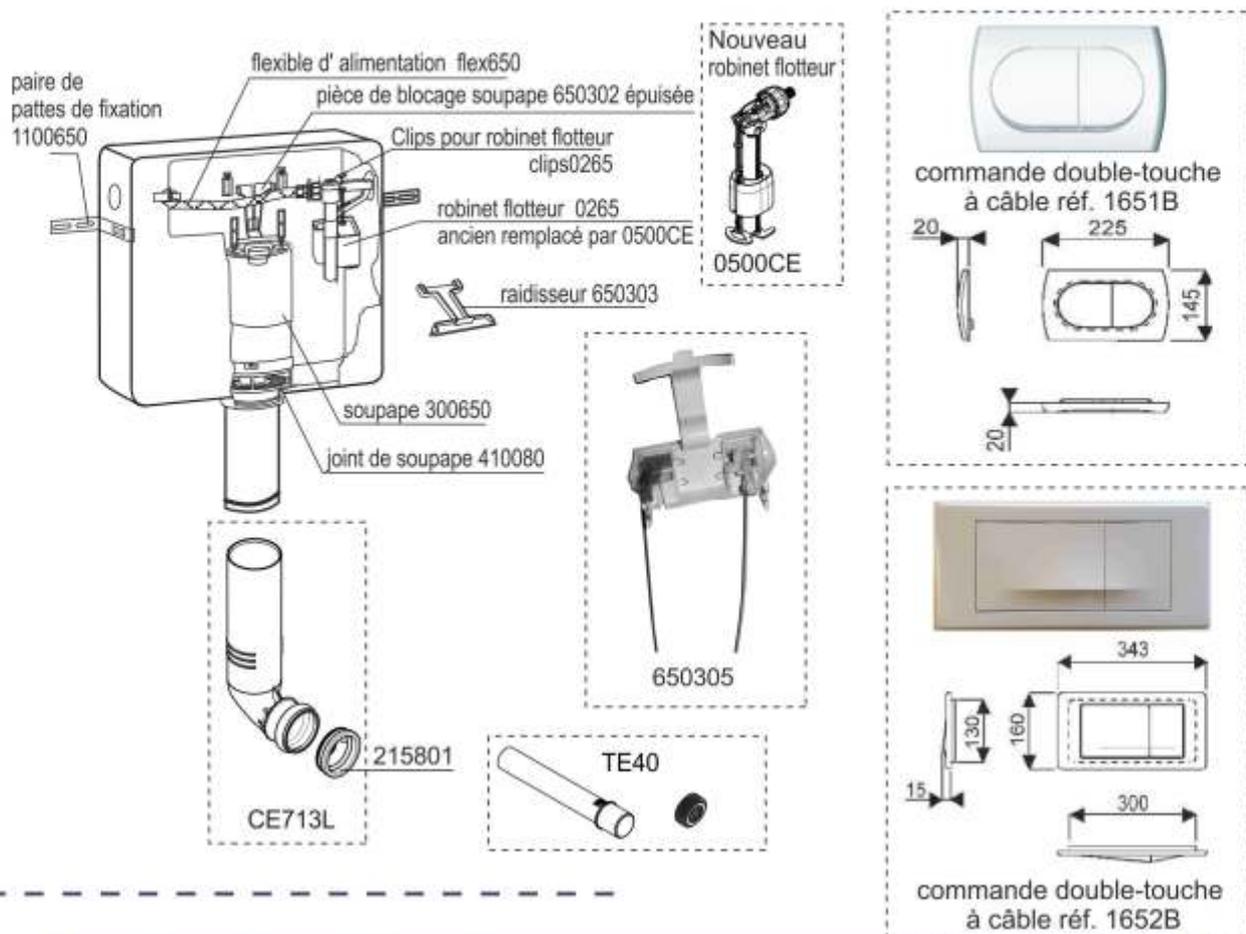

REF	GENCOD	Libellés
1100650	3544008001326	PATTES DE FIXATION RÉSERVOIR
0265	3544008001333	ROBINET FLOTTEUR SUPPRIMÉ ET REMPLACÉ PAR 0500CE
0500CE	3544008001098	ROBINET FLOTTEUR
CLIPS0265	3544008001340	CLIPS POUR ROBINET FLOTTEUR
FLEX650	3544008001357	FLEXIBLE D' ALIMENTATION
300650	3544008001364	SOUPAPE + JOINT
410080	3544004000194	JOINT DE SOUPAPE 73/40/2,7 MM
650302	3544008001371	PIÈCE DE BLOCAGE SOUPAPE
650303	3544008001388	RAIDISSEUR
650305	3544008001647	PLATINE DE COMMANDE À CÂBLE
215680	3544008001401	ENSEMBLE TUBE COULISSANT / ÉPUISE REMPLACÉ PAR CE713L
CE713L	3544008001067	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER D 63 X 320 MM + JOINT
215801	3544004001320	JOINT TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
1651B	3544003004049	PLAQUE DE COMMANDE À CÂBLE BLANCHE 225 X 145 MM
1652B	3544003000416	PLAQUE DE COMMANDE À CÂBLE BLANCHE 343 X 160 MM
620006	3544004000293	VIS DE COMMANDE PLAQUE
600504	3544004000231	RALLONGE DE VIS DE COMMANDE




EUROFUTURA RÉF.600 AV 2000

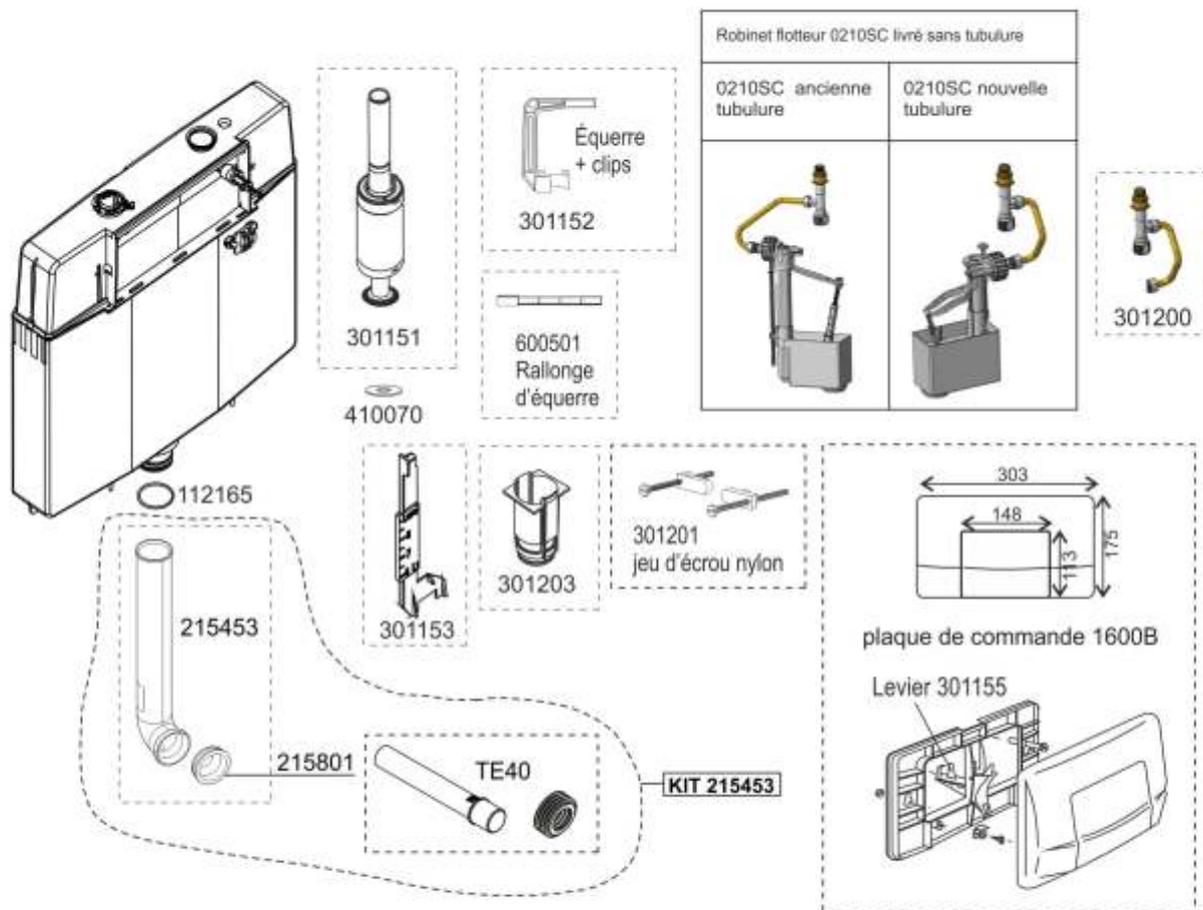

REF	GENCOD	Libellés
630	3544003002991	RÉSERVOIR 630 VERSION 2015 REMPLACE RÉSERVOIR RÉF.620
301200	3544008001180	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE ANCIEN MOD AV 2000
0210SC	3544008001982	ROBINET FLOTTEUR EMBOUT COURT
301153	3544008000084	RÉGLETTE DE SOUPE
301203	3544008001197	EMBASE DE SOUPE
301151	3544008001203	SOUPE SIMPLE DÉBIT ANCIEN MOD + JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPE
301152	3544004000163	EQUERRE DE COMMANDE SOUPE+CLIPS
600501	3544004000156	RALLONGE ÉQUERRE DE CDE SOUPE
301155	3544004000286	LEVIER DE COMMANDE SOUPE POUR ÉQUERRE
1600B	3544003001727	PLAQUE DE COMMANDE BLANCHE AV 2000 À LEVIER DE CDE
1600C	3544003001734	PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE AV 2000 À LEVIER DE CDE
1600M	3544003001741	PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE MATE AV 2000 À LEVIER DE CDE
301201	3544008001210	JEU D'ÉCROUS NYLON + VIS POUR 600 AV 2000
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
112165	3544008001227	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55

EUROFUTURA RÉF.600 V 2000 VERSION AVRIL 2000

REPLACÉ PAR RÉSERVOIR 630

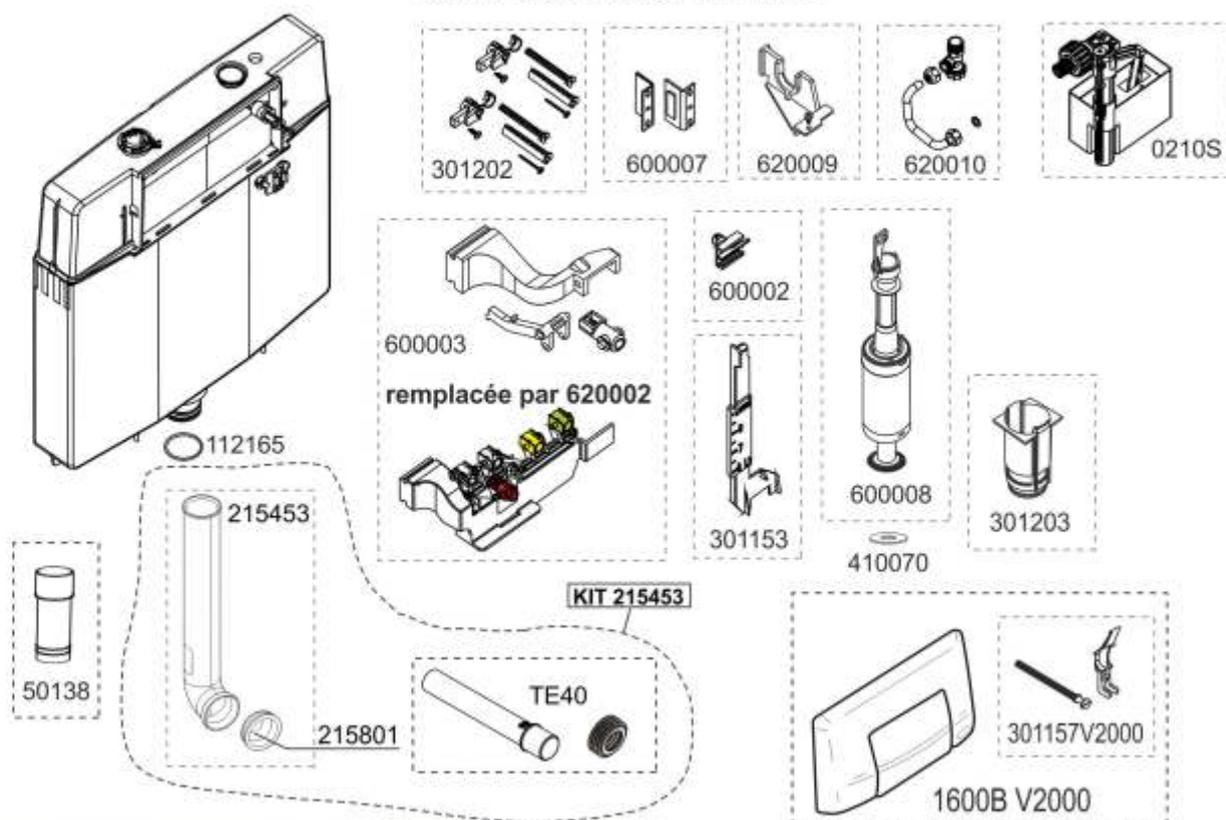


REF	GENCOD	Libellés
630	3544003002991	RÉSERVOIR 630 VERSION 2015 REMPLACE RÉSERVOIR RÉF.620
620010	3544008001234	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE NOUV MOD AP 2000
0210S	3544002001476	ROBINET FLOTTEUR EMBOUT LONG
620009	3544008001258	SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
301153	3544008000084	RÉGLETTTE DE SOUPAPE
301203	3544008001197	EMBASE DE SOUPAPE
600008	3544008001265	SOUPAPE SIMPLE DÉBIT NOUV MOD + JOINT
620008	3544008001272	SOUPAPE SIMPLE OU DOUBLE DÉBIT NOUV MOD + JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE
301157V2000	3544008002439	LEVIER DE MANOEUVRE + VIS + GABARIT P/PLAQUE 1600BV2000
1600BV2000	3544003001987	PLAQUE DE COMMANDE BLANCHE V2000 À VIS DE COMMANDE
1600CV2000	3544003001994	PLAQUE DE COMMANDE CHROMEE V2000 À VIS DE COMMANDE
1600MV2000	3544003002007	PLAQUE DE COMMANDE CHROMEE MATE V2000 À VIS DE COMMANDE
620002	3544008001289	PLATINE DE COMMANDE POUR 600 ET 620 (LEVIER DE COMMANDE,EMBOUTS)
301202	3544004000309	VIS D'EXTENSION P/PLAQUE DE CDE
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
50138	3544008002057	ADAPTATEUR TUBE 215453 D.50 / LONG 15,7 CM DIAM. M 50 - DIAM. FEM 50
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
112165	3544008001227	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE 40-45 MM
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55




EUROFUTURA RÉF. 600 ET 620

REPLACÉ PAR RÉSERVOIR 630

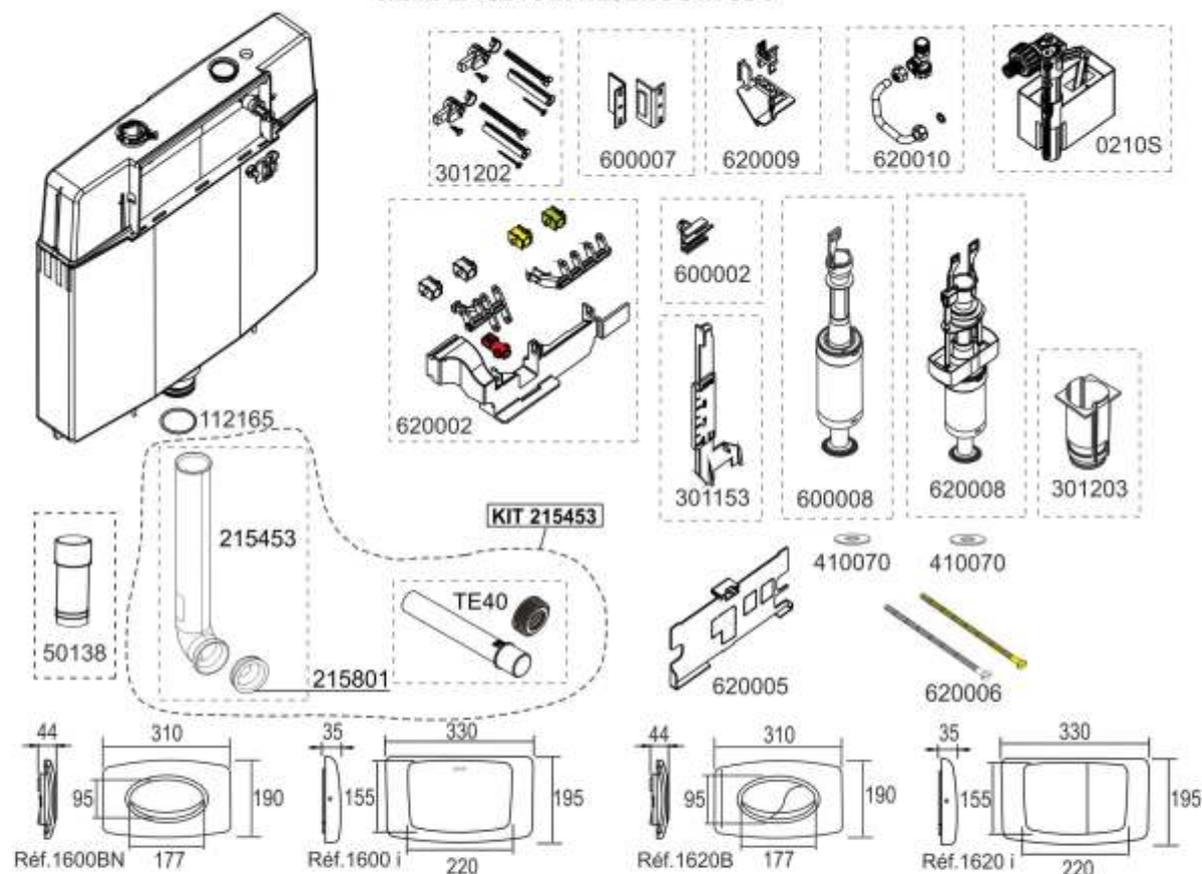

REF	GENCOD	Libellés
630	3544003002991	RÉSERVOIR 630 VERSION 2015 REMPLACE RÉSERVOIR RÉF.620
620010	3544008001234	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE
02105	3544002001476	ROBINET FLOTTEUR EMBOUT LONG
620009	3544008001258	SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
301153	3544008000084	RÉGLLETTE DE SOUPE
301203	3544008001197	EMBASE DE SOUPE
600008	3544008001265	SOUPE SIMPLE DÉBIT NOUV MOD + JOINT
620008	3544008001272	SOUPE SIMPLE OU DOUBLE DÉBIT NOUV MOD + JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPE
301157	3544008001999	LEVIER DE MANOEUVRE P/PLAQUE 1600BN
1600BN	3544003001635	PLAQUE DE COMMANDE BLANCHE
1600CN	3544003001642	PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE
1600MN	3544003001659	PLAQUE DE COMMANDE CHROMÉE MATE
1600I	3544003002533	PLAQUE DE COMMANDE INOX
1620B	3544003001246	PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE
1620I	3544003002540	PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE-TOUCHE INOX
620002	3544008001289	PLATINE DE COMMANDE POUR 600 ET 620 (LEVIER DE COMMANDE,EMBOUS)
600002	3544008001241	SOCLE SUPPORT LEVIER DE COMMANDE
620005	3544008001296	PLAQUE DE PROPRETÉ POUR RÉSERVOIR RÉF.620
620006	3544004000293	JEU DE VIS DE COMMANDE POUR PLAQUE 1620
301201	3544008001210	JEU D'ÉCROUS NYLON + VIS POUR 600 AV 2000
301202	3544004000309	VIS D'EXTENSION P/PLAQUE DE CDE
600007	3544008001302	ÉQUERRES DE FIXATION P/RÉSERVOIR 2X
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
50138	3544008002057	ADAPTATEUR TUBE 215453 D.50 / LONG 15,7 CM DIAM. M 50 - DIAM. FEM 50
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
112165	3544008001227	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55

EUROFUTURA RÉF.601

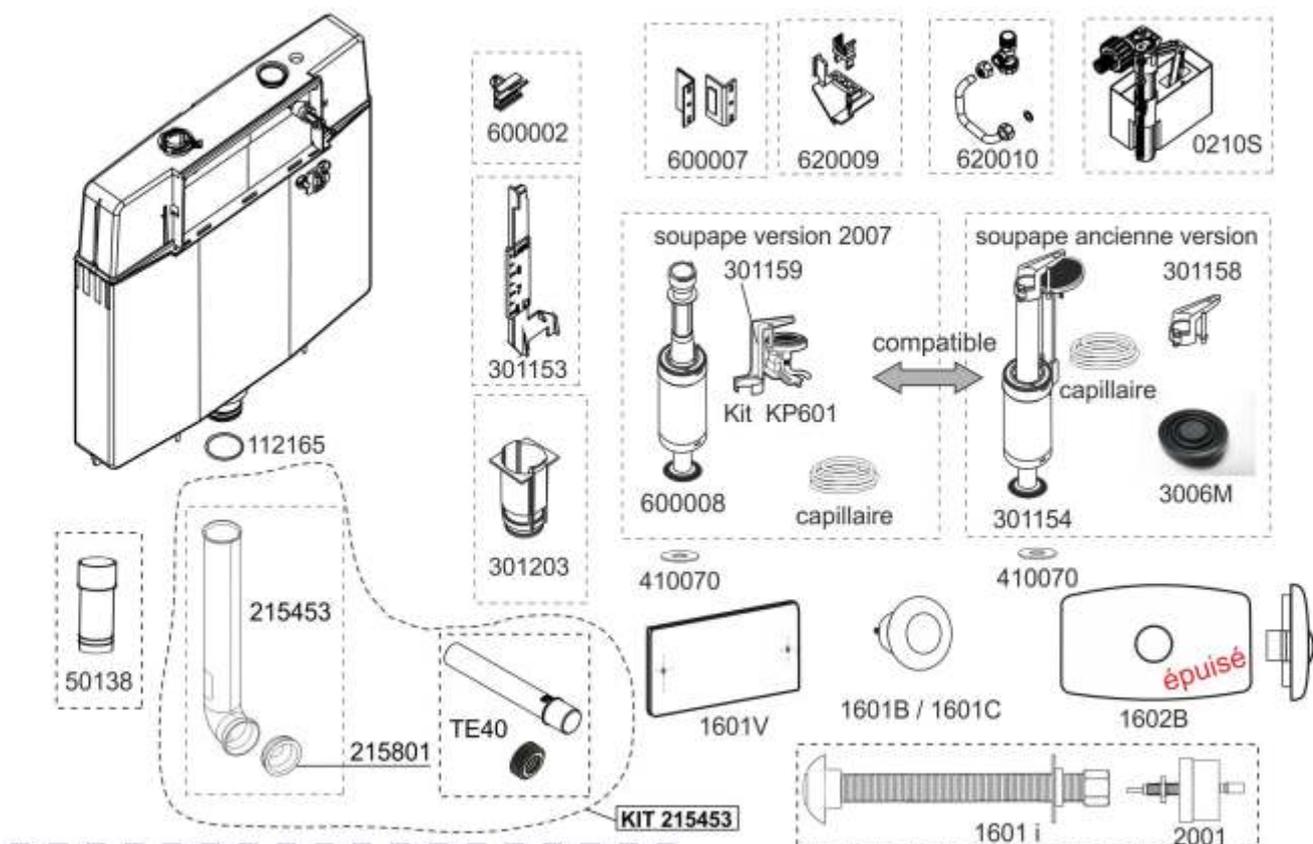


REF	GENCOD	Libellés
620010	3544008001234	ROBINET D' ARRÊT + TUBULURE
0210S	3544002001476	ROBINET FLOTTEUR
600002	3544008001241	SOCLE SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
620009	3544008001258	SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
301153	3544008000084	REGLETTE DE SOUPE
301203	3544008001197	EMBASE DE SOUPE
301154	3544008001418	SOUPE PNEUMATIQUE ANC VERSION
KP601	3544008001319	KIT DE SOUPE NOUV VERSION
600008	3544008001265	SOUPE POUR KIT PNEUM - NOUV VERSION
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPE
301158	3544008001432	GUIDE DE SOUPE ANC VERSION
301159	3544008001425	GUIDE DE SOUPE NOUV VERSION
3006M	3544008000800	MEMBRANE DE SOUPE PNEUMATIQUE
2001	3544003003196	CHAMBRE DE COMPRESSION POUR POUSSOIR 1601 I
capillaire	3544008000947	CAPILLAIRE P/SOUPE PNEUM. 1.80M
600007	3544008001302	JEU D'ÉQUERRES DE FIXATION P/RÉSERVOIR
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER
50138	3544008002057	ADAPTATEUR TUBE 215453 D.50 / LONG 15,7 CM DIAM. M 50 - DIAM. FEM 50
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
1601B	3544003002441	POUSSOIR PNEUMATIQUE ENCASTRÉ BLANC
1601C	3544003002458	POUSSOIR PNEUMATIQUE ENCASTRÉ CHROMÉ
1601i	3544003001376	POUSSOIR PNEUMATIQUE INVOLABLE ENCASTRÉ CHROMÉ
1602B	3544003002489	PLAQUE PNEUMATIQUE BLANCHE
1601V	3544003002496	PLAQUE DE VISITE 165/300



EUROFUTURA ANCIENS BÂTIS RÉF.25600 ET 30600




Chevilles sol et mur
+ vis + rondelles
REF. CHEVSM

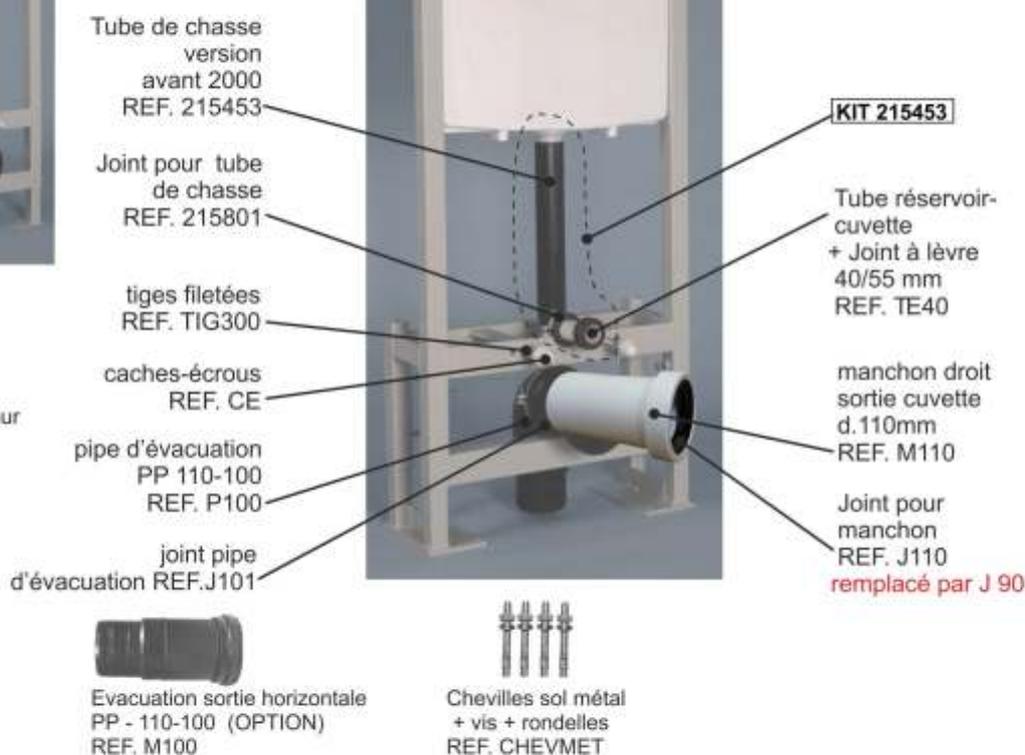

REF	GENCOD	Libellés
P100	354400000709	PIPE D'ÉVACUATION COUDÉE PP SORTIE VERTICALE Ø 110-100 MM
M110	354400000907	MANCHON DROIT POUR SORTIE CUVETTE Ø 110 X L 225 MM
J101	3544008001449	JOINT POUR PIPE COUDÉE P100
J110	3544008001456	JOINT POUR MANCHON DROIT M110 POUR SORTIE CUVETTE Ø110 MM - REMPLACÉ PAR J90
J90	3544008001654	JOINT POUR MANCHON DROIT M90 OU M110 POUR SORTIE CUVETTE
M100	354400000716	MANCHON D'ÉVACUATION DROIT EN PP / SORTIE HORIZONTALE Ø 110-100 X L 230
CHEVSM	3544004001191	JEU DE CHEVILLES POUR FIXATION SOL ET MUR / P BÂTI UNIVERSEL
CHEVMET	3544004001207	JEU DE CHEVILLES AU SOL MÉTALLIQUES POUR BÂTI UNIVERSEL
TIG300	3544000001263	JEU DE TIGES FILETÉES LONGUES POUR FIXATION CUVETTE - Ø12 X L 300 MM
CE	3544004000101	JEU DE CACHE-ÉCROUS BLANCS POUR CUVETTE SUSPENDUE
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
215453	3544004001597	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER Ø 40 X 280MM + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55

EUROFUTURA BÂTIS RÉF.25600 ET 30600

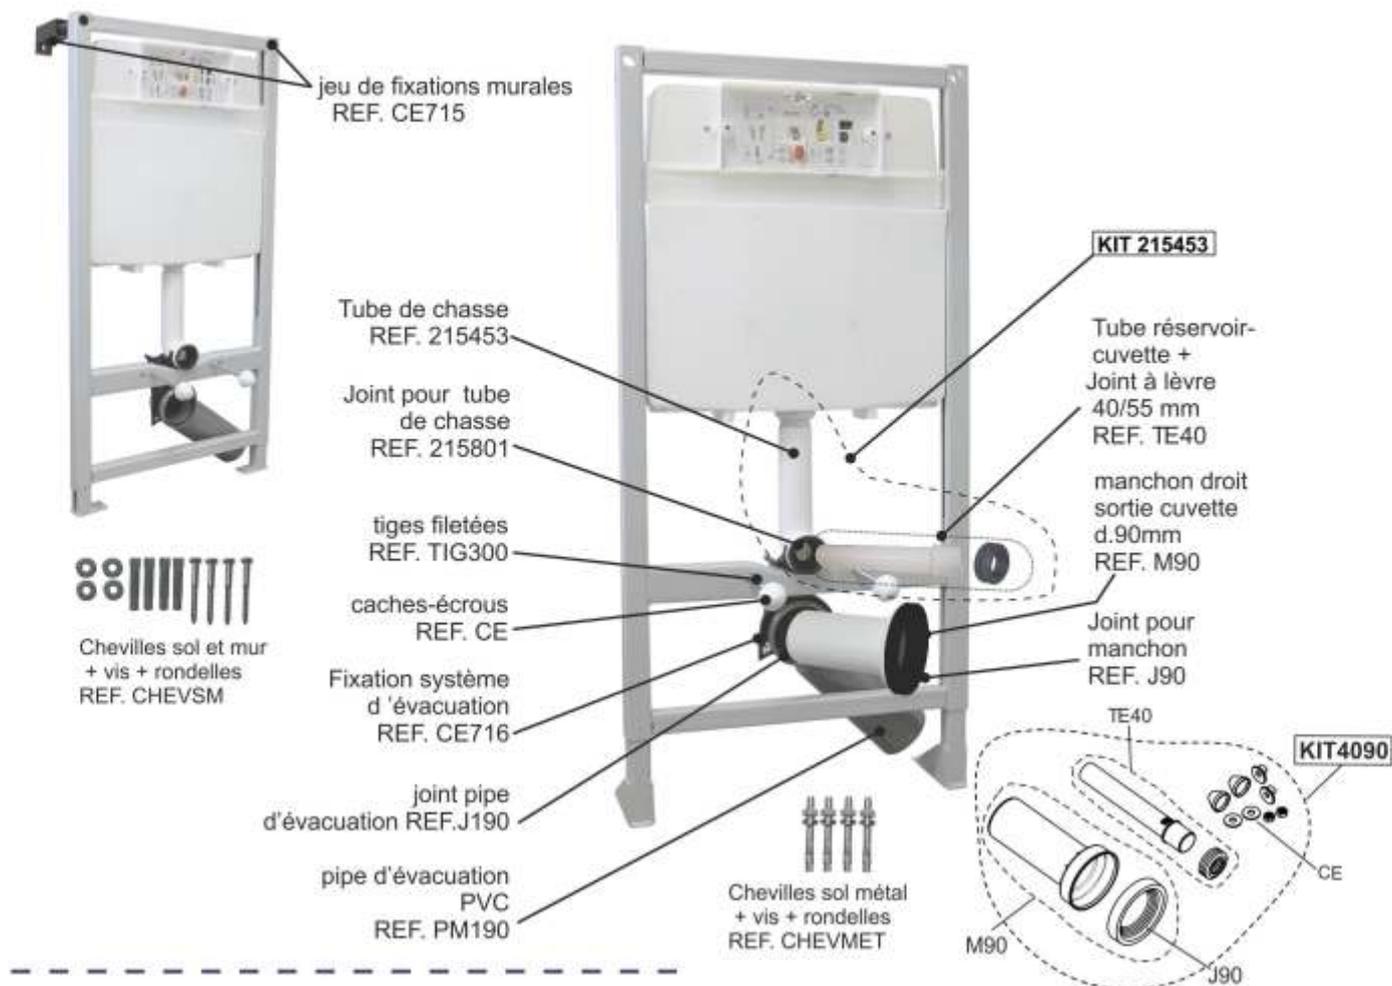


REF	GENCOD	Libellés
KIT4090	3544008001722	KIT D'ÉVACUATION: MANCHON Ø 90/TUBE Ø 40/ JOINT 40-55/ ÉCROUS+CACHES
PM190	3544000001706	PIPE COUDÉE PVC RECOUPABLE / SORTIE VERTICALE OU HORIZONTALE Ø 90-100
M90	3544000001256	MANCHON DROIT POUR SORTIE CUVETTE Ø 90 MM
J190	3544008001081	JOINT POUR PIPE COUDÉE RECOUPABLE PM190
J90	3544008001654	JOINT POUR MANCHON DROIT M90 POUR SORTIE CUVETTE Ø 90 MM
CHEVSM	3544004001191	JEU DE CHEVILLES POUR FIXATION SOL ET MUR / P BÂTI UNIVERSEL
CHEVMET	3544004001207	JEU DE CHEVILLES AU SOL MÉTALLIQUES POUR BÂTI UNIVERSEL
TIG300	3544000001263	JEU DE TIGES FILETÉES LONGUES POUR FIXATION CUVETTE - Ø12 X L 300 MM
CE	3544004000101	JEU DE CACHE-ÉCROUS BLANCS POUR CUVETTE SUSPENDUE
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
215453	3544004001597	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER Ø 40 X 280MM
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
CE715	3544004000828	JEU DE FIXATIONS MURALES EN MATIÈRE DE SYNTHÈSE POUR BÂTI UNIVERSEL
CE716	3544004001344	FIXATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION (RAIL RÉGLABLE POUR PIPE D'ÉVACUATION)



RESERVOIR À ENCASTRER RÉF.630

REPLACEMENT EUROFUTURA 600 ET 620

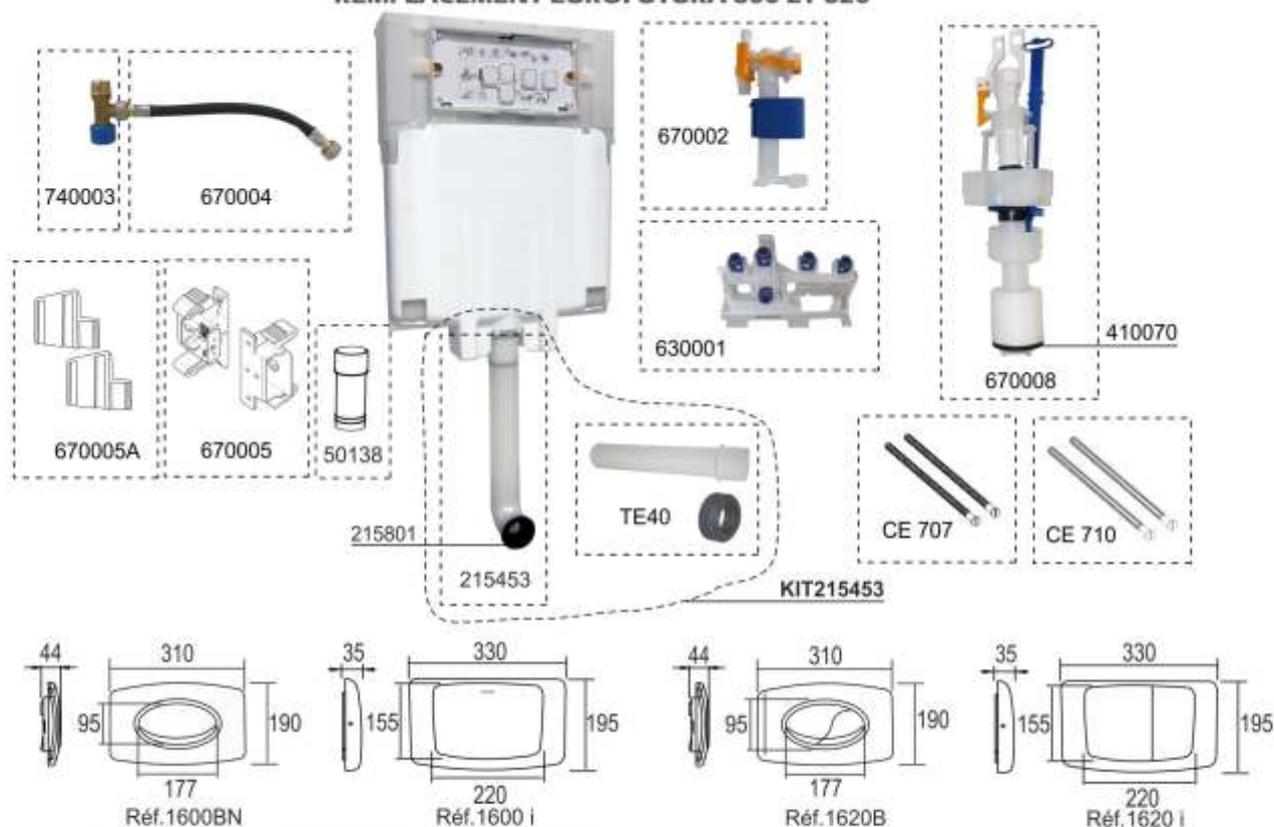

REF	GENCOD	Libellés
630	3544003002991	RÉSERVOIR 630 VERSION 2015 REMPLACE RÉSÉROIR RÉF.620
740003	3544008000145	ROBINET D' ARRÊT 1/2" - 3/8"
670002	3544008002293	ROBINET FLOTTEUR
670004	3544008002125	FLEXIBLE D' ALIMENTATION
670008	3544008002231	SOUPAPE MECA 3-6 L
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE
630001	3544008002446	PLATINE DE COMMANDE (LEVIER DE COMMANDE,EMBOUTS)
670005	3544008002194	JEU D'ÉQUERRES DE FIXATION P/RÉSÉROIR
670005A	3544008002620	JEU DE FIXATION POUR RÉSÉROIR 630 - PIÈCE N°1 POUR MONTAGE SUR BÂTI SUPPORT AVEC PIÈCE N°2 RÉF. 670005
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
50138	3544008002057	ADAPTATEUR P/TUBE 215453 D.50 LONG 15,7 CM DIAM. M 50 - DIAM. FEM 50
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
CE707	3544004001252	VIS DE COMMANDE POUR PLAQUE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D' EXTENSION POUR CONTRE-PLAQUE (2X)
1600BN	3544003001635	PLAQUE DE COMMANDE SIMPLE TOUCHE BLANCHE
1600CN	3544003001642	PLAQUE DE COMMANDE SIMPLE TOUCHE CHROMÉE / DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
1600I	3544003002533	PLAQUE DE COMMANDE INOX / DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
1620B	3544003001246	PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE
1620I	3544003002540	PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE-TOUCHE INOX / DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

BI DEBIT ANCIENS BÂTIS REF.25650 ET REF. 30650



RÉF. 25650



Chevilles sol et mur
+ vis + rondelles
REF. CHEVSM



RÉF. 30650

Joint
REF. 215801

Tube réservoir-
cuvette + joint à lèvres
REF. TE40

joint pour pipe
d'évacuation
REF. J 190

pipe d'évacuation
PP 90-100
REF. P190

manchon droit
sortie cuvette
d.90mm
REF. M90

joint manchon droit
sortie cuvette
REF. J90

tiges filetées
REF. TIG300

cache-écrous
REF. CE




Chevilles sol métal
+ vis + rondelles
REF. CHEVMET

REF	GENCOD	Libellés
P190	3544000001232	Pipe coudée PVC recoupable Ø 90-100
M90	3544000001256	Manchon droit pour sortie cuvette Ø 90 mm
J190	3544008001081	Joint pour pipe coudée recoupable PM190
J90	3544008001654	Joint pour manchon droit M90 pour sortie cuvette Ø 90 mm
CHEVSM	3544004001191	Jeu de chevilles pour fixation sol et mur / p bâti universel
CHEVMET	3544004001207	Jeu de chevilles au sol métalliques pour bâti universel
TIG300	3544000001263	Jeu de tiges filetées longues pour fixation cuvette - Ø12 x L 300 mm
CE	3544004000101	Jeu de cache-écrous blancs pour cuvette suspendue
215801	3544004001320	joint pour tube de chasse
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55




BATI EVO 30670U ANCIENNE VERSION

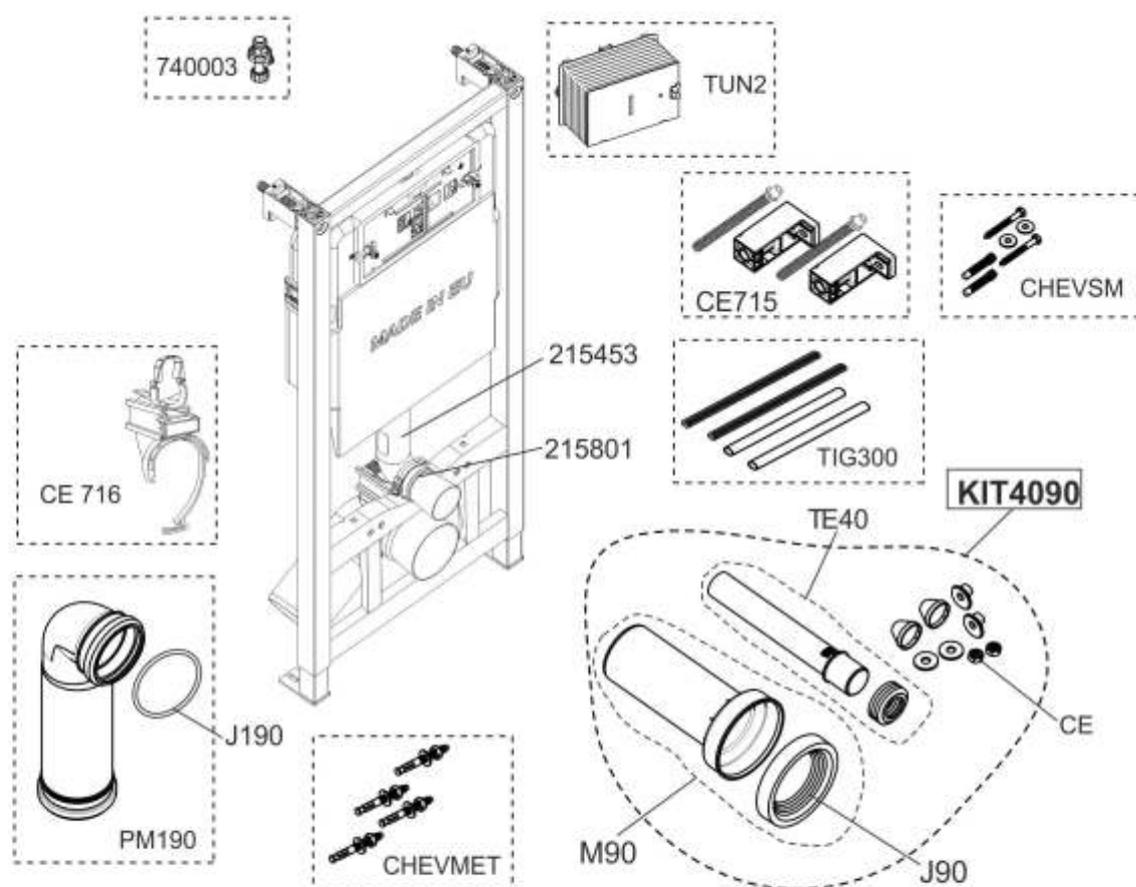

REF	GENCOD	Libellés
KIT4090	3544008001722	KIT D'EVACUATION POUR BATI / MANCHON M90 + TUBE TE40 + JOINT CUVETTE 204055 + CACHE ECROUS CE
PM190	3544000001706	PIPE BATI COUDEE PVC RECOUPABLE SORT VERT OU HORIZ
M90	3544000001256	MANCHON DROIT POUR SORTIE CUVETTE SORTIE PP D90 X 255 MM
J190	3544008001081	JOINT PIPE BATI COUDEE PM190
J90	3544008001654	JOINT POUR MANCHON DROIT SORTIE CUVETTE D 90
CHEVSM	3544004001191	JEU DE CHEVILLES SOL-MUR POUR BATI SUPPORT
CHEVMET	3544004001207	JEU DE CHEVILLES SOL EN METAL POUR BATI SUPPORT AUTOPORTANT
TIG300	3544000001263	JEU DE TIGES FILETEES D 12 X 300 MM P/ CUV SUSP
CE	3544004000101	JEU DE CACHE ECROU BLANCS POUR CUV SUSP
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE AVEC JOINT
CE715	3544004000828	JEU DE FIXATIONS MURALES REGLABLES EN MAT. DE SYNTHESE POUR BATI SUPPORT MURAL
740003	3544008000145	ROBINET D'ARRÊT 1/2" - 3/8"
CE716	3544004001344	FIXATION DU SYSTEME D'EVACUATION (rail réglable pour pipe d'évacuation)
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON


RESERVOIR 670 EVO ancienne version

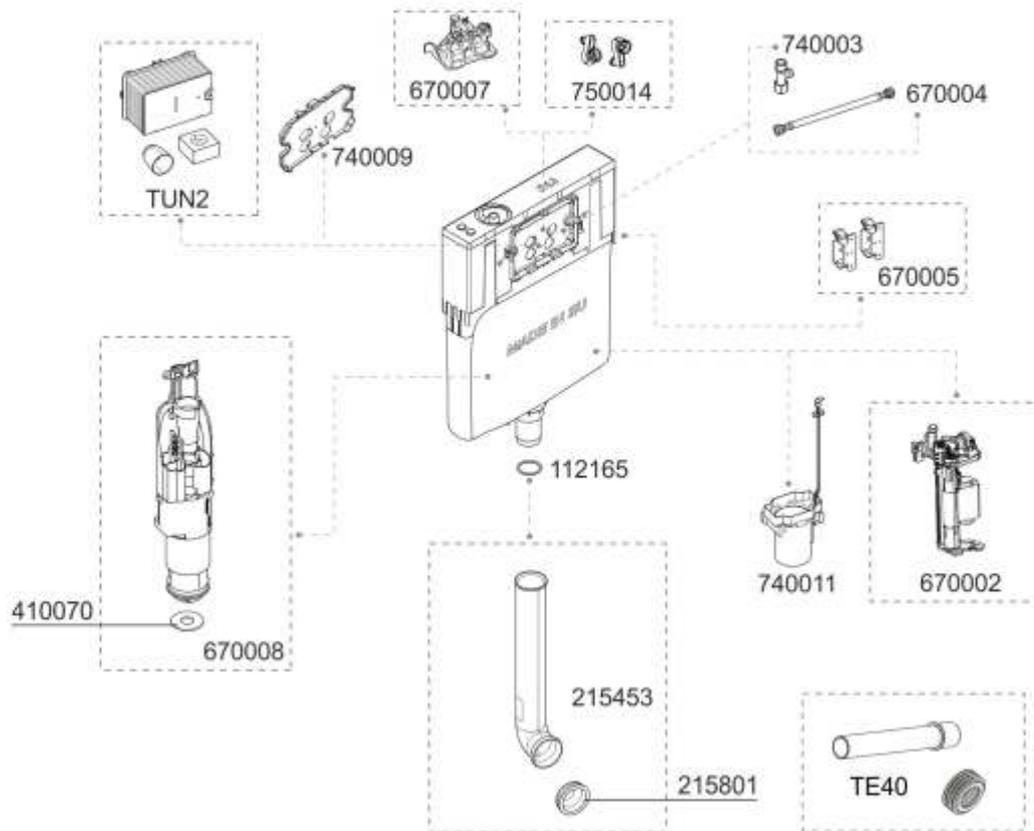

REF	GENCOD	Libellés
740003	3544008000145	Robinet d'arrêt 1/2" - 3/8"
670002	3544008002293	Robinet flotteur
670004	3544008002125	Flexible d'alimentation
670008	3544008002231	Soupape mécanique 3-6 l avec joint
410070	3544004000095	Joint de soupape
740011	3544008000107	Embase de soupape
670007	3544008001791	Platine de commande leviers de commande, embouts
112165	3544008001227	Joint torique pour tube de chasse
670005	3544008002194	Jeu d'équerres de fixation p/réservoir
215453	3544008001302	Tube de chasse à encastrier avec joint
215801	3544004001320	Joint pour tube de chasse
TE 40	3544000001225	Tube diam. 40 réservoir/cuvette
740009	3544008000114	Plaque de propreté
TUN2	3544008000206	Tunnel/gabarit de traversée de cloison




EVO RÉF.672 PNEUMATIQUE

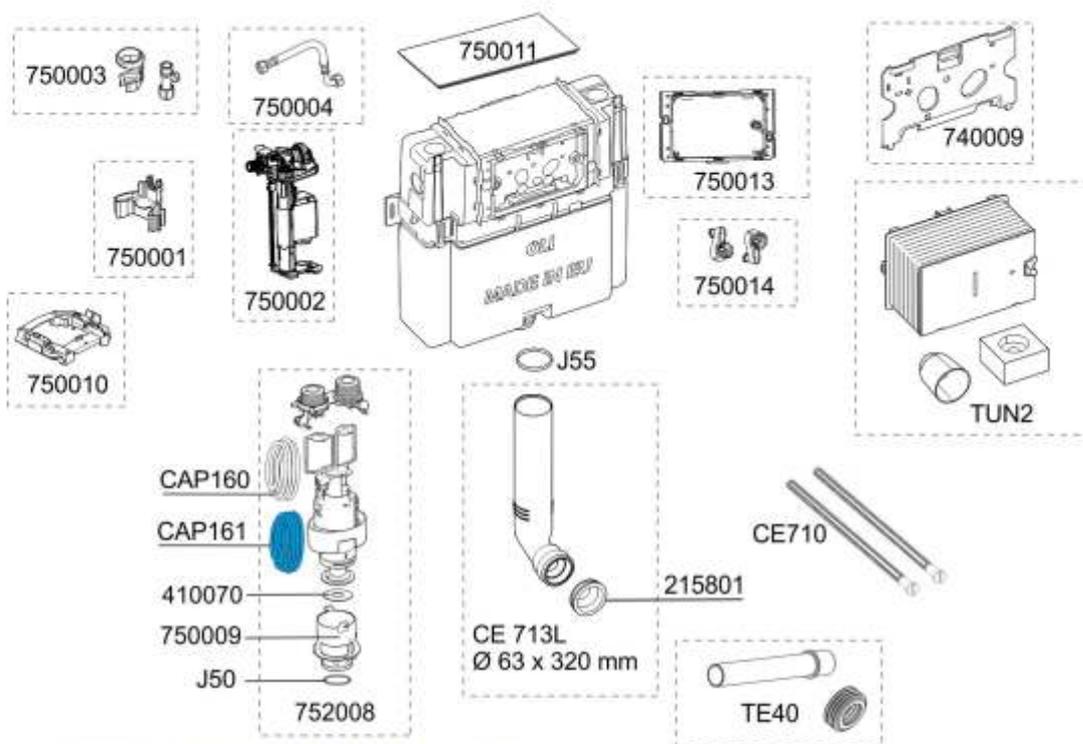

REF	GENCOD	Libellés
750001	3544008000992	CLIPS SUPPORT ROB FLOTTEUR
750002	3544008001005	ROB.FLOTTEUR P/RES. 750 et EVO
750003	3544008000145	ROBINET D ARRET 1/2 - 3/8
750004	3544008001029	FLEXIBLE D ALIMENTATION
750010	3544008001609	SUPPORT SEUL pour platine de Cde
750011	3544008001616	PLAQUE DE PROTECTION RES EVO
752008	3544008002330	SOUPAPE PNEUMATIQUE EVO 672 AVEC PLATINE DE CDE ET CAPILLAIRES, EMBASE + JOINT
CAP160	3544008001685	CAPILLAIRE TRANSLUCIDE SOUPAPE PNEUM 1 m
CAP161	3544008001692	CAPILLAIRE BLEU POUR SOUPAPE PNEUM 1 m
750009	3544008001050	EMBASE DE SOUPAPE
J50	3544008002644	JOINT TORIQUE EMBASE EVO D.50-55
750013	3544008001661	CADRE POUR TRAVERSEE DE CLOISON
750014	3544008001678	JEU DE FIXATIONS POUR PLAQUE DE COMMANDE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
740009	3544008000190	PLAQUE DE PROPRETE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D EXTENSION POUR CONTRE PLAQUE
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON
CE713L	3544008001067	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER EVO D 63 X 320 MM + joint 215801
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D 55 INT


EVO RÉF. 673 COMMANDE A CÂBLE

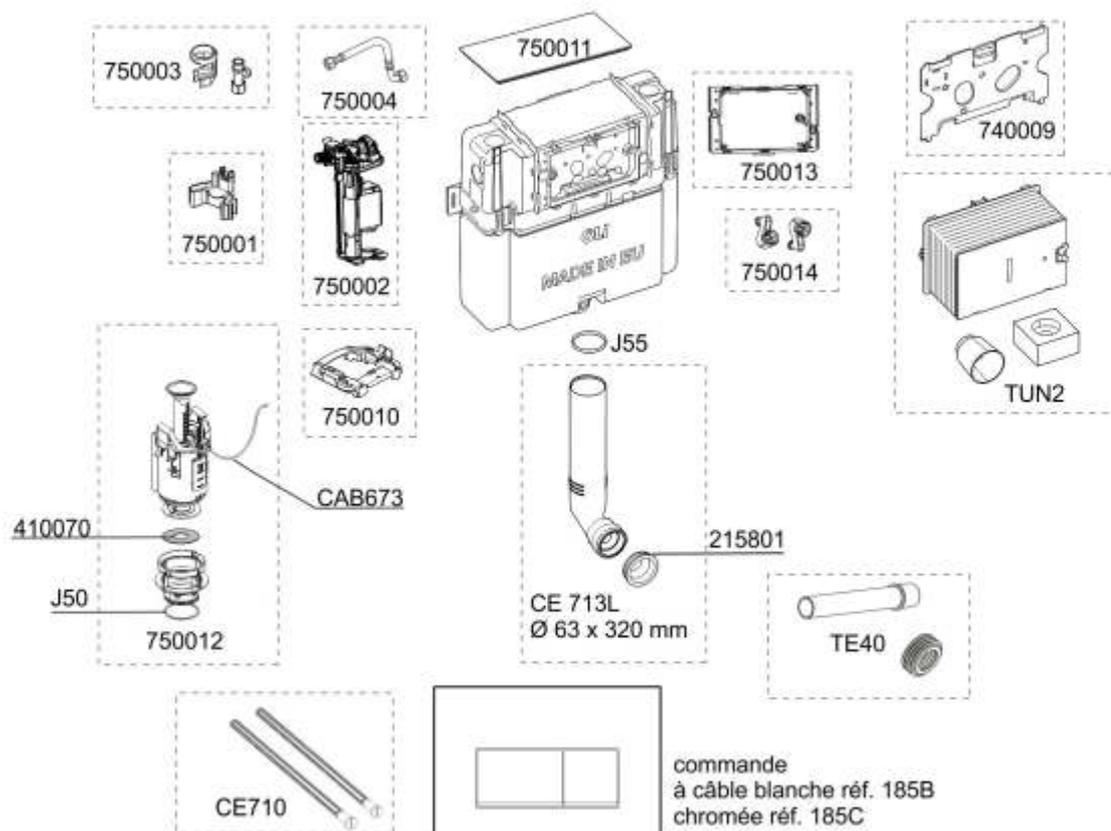

REF	GENCOD	Libellés
750001	3544008000992	CLIPS SUPPORT ROB FLOTTEUR
750002	3544008001005	ROB.FLOTTEUR P/RES. 750 et EVO
750003	3544008000145	ROBINET D ARRET 1/2 - 3/8
750004	3544008000152	FLEXIBLE D ALIMENTATION
750010	3544008001609	SUPPORT SEUL pour platine de Cde
750011	3544008001616	PLAQUE DE PROTECTION RES EVO
750012	3544008001623	SOUPAPE MECANIQUE A CABLE + EMBASE ET JOINT
750013	3544008001661	CADRE POUR TRAVERSEE DE CLOISON
CAB673	3544008002680	CABLE ET GAINÉ POUR MECANISME 750012
750014	3544008001678	JEU DE FIXATIONS POUR PLAQUE DE COMMANDE
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3 mm
740009	3544008000190	PLAQUE DE PROPRETE
CE710	3544004001276	JEU DE VIS D EXTENSION POUR CONTRE PLAQUE
TUN2	3544008000206	TUNNEL GABARIT DE TRAVERSEE DE CLOISON
CE713L	3544008001067	TUBE DE CHASSE A ENCASTRER EVO D 63 X 320 MM + JOINT 215801
215801	3544004001320	JOINT DE LIAISON POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
J55	3544008001111	JOINT TORIQUE POUR TUBE DE CHASSE D 55 INT
J50	3544008002644	JOINT TORIQUE EMBASE EVO D.50-55
185B	3544003004025	COMMANDE A CABLE BLANCHE
185C	3544003004032	COMMANDE A CABLE CHROMEE




RÉF.760 RÉSERVOIR BETTER

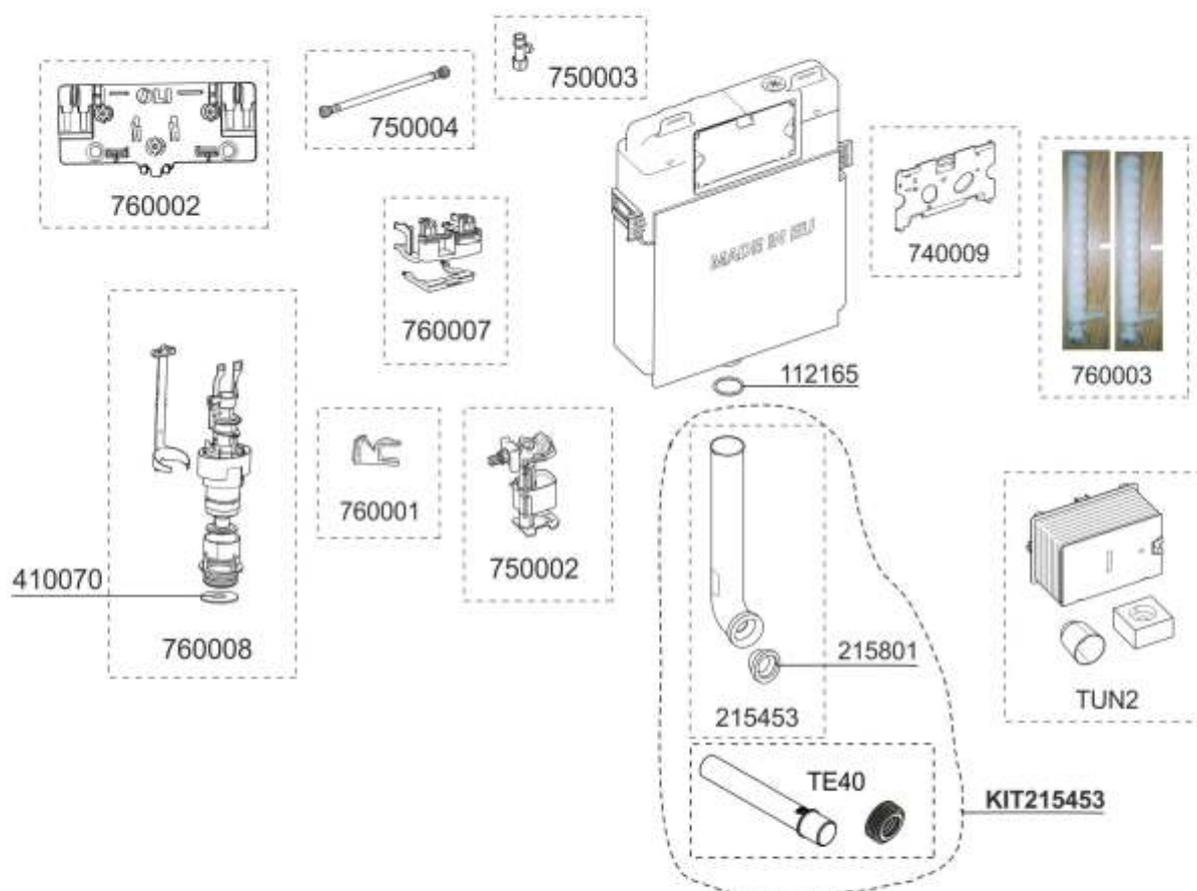

compatible avec plaques de commande 172, Casino 173 /174 /175, Caméléon KIT180

REF	GENCOD	Libellés
760001	3544008002453	SUPPORT ROBINET FLOTTEUR
760002	3544008002460	PLAQUE SUPPORT DE LEVIERS
760003	3544008002477	JEU DE FIXATIONS POUR PLAQUE DE COMMANDE ANC. VERSION
750002	3544008001005	ROBINET FLOTTEUR
750003	3544008001012	ROBINET D ARRET 1/2 - 3/8
750004	3544008001029	FLEXIBLE D ALIMENTATION
760007	3544008001036	SUPPORT + PLATINE DE COMMANDE MECANIQUE
760008	3544008001043	SOUPAPE MECANIQUE + EMBASE ET JOINT
410070	3544004000095	JOINT DE SOUPAPE 60/24/3
740009	3544008000190	PLAQUE DE PROPRETE
TUN2	3544008000206	TUNNEL/GABARIT DE TRAVERSÉE DE CLOISON
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55

RESERVOIR RÉF.770 GIADA MECANIQUE











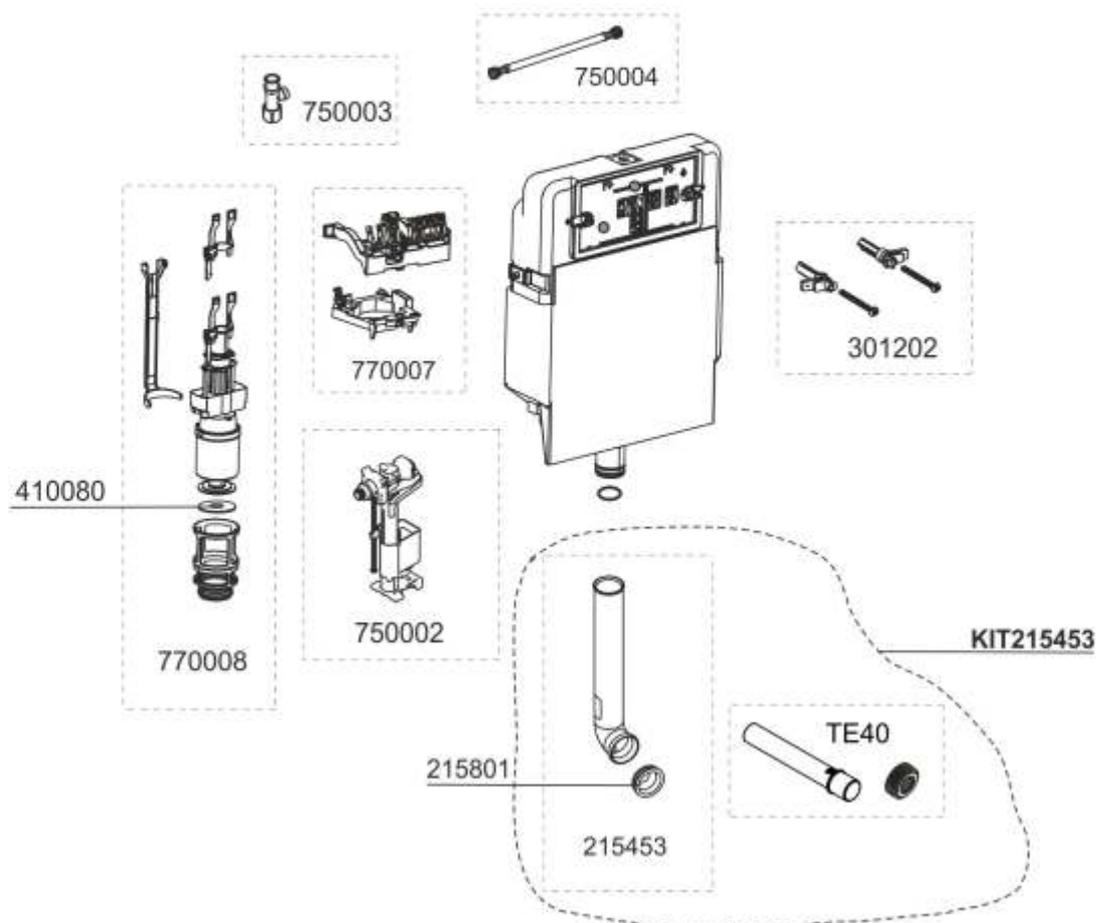


compatible avec plaques de commande réf.1600BN et réf.1620B

REF	GENCOD	Libellés
750002	3544008001005	ROBINET FLOTTEUR
750003	3544008001012	ROBINET D ARRET 1/2 - 3/8
750004	3544008001029	FLEXIBLE D ALIMENTATION
770007	3544008002514	SUPPORT + PLATINE DE COMMANDE MECANIQUE
770008	3544008002521	SOUPAPE MECANIQUE + EMBASE ET JOINT
410080	3544004000194	JOINT DE SOUPAPE 73/40/2.7 MM
215453	3544008001302	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT
KIT215453	3544008002392	TUBE DE CHASSE À ENCASTRER + JOINT + TUBE D40 + JOINT 40/55
215801	3544004001320	JOINT POUR TUBE DE CHASSE
TE40	3544000001225	TUBE RESERVOIR CUVETTE D 40X 280 MM + JOINT A LEVRE 40/55
301202	3544004000309	VIS D'EXTENSION P/PLAQUE DE CDE



PLAQUES DE COMMANDES

			
COMMANDES REF.172B C/M ABS	17202	17201	CE719
			
COMMANDES REF.172MI / CI METAL	17204	17203	CE719
			
COMMANDES CAMELEON REF. KIT180BL / C / NB	18002	18001	CE719
			
COMMANDES CASINO REF. 173B / C / M / N / NB + REF 174C / 175C /	17302	17301	CE719
			
COMMANDES PLAIN REF.183 B/C/M/N	GLOBE REF 187B/C/M/G/N	GLAM REF 184B/C/M	
			CE720
			18301

REF	GENCOD	Libellés
CE719	3544008001814	JEUX DE VIS DE CDE + FIXATION DE PLAQUE REF.172/173/174/175/KIT180
CE720	3544008001821	JEUX DE VIS DE CDE + FIXATION DE PLAQUE REF.181/183/184/186/187
17201	3544008001838	JEU DE LEVIERS POUR COMMANDE 172 ABS
17202	3544008001845	CONTRE PLAQUE SANS LEVIERS POUR COMMANDE 172 ABS
17203	3544008001852	JEU DE LEVIERS POUR COMMANDE 172 METAL
17204	3544008001869	CONTRE PLAQUE SANS LEVIERS POUR COMMANDE 172 METAL
17301	3544008001876	JEU DE LEVIERS POUR COMMANDE CASINO 173/174/175
17302	3544008001883	CONTRE PLAQUE SANS LEVIERS POUR COMMANDE CASINO 173/174/175
18001	3544008001890	JEU DE LEVIERS POUR COMMANDE CAMELEON KIT180
18002	3544008001906	CONTRE PLAQUE SANS LEVIERS POUR COMMANDE CAMELEON KIT180
18301	3544008001913	CONTRE PLAQUE SANS LEVIERS POUR COMMANDE PLAIN/GLOBE/GLAM

PIÈCES DÉTACHÉES DIVERSES

Ancien
système
d'évacuation
diamètres
100 mm
et 110 mm

	gencod	Libellés	REF
	354400000709	Pipe d'évacuation coudée en PP sortie verticale Ø 110-100 mm	P100
	354400000716	Manchon d'évacuation droit en PP sortie horizontale Ø 110-100 x L 230 mm	M100
	3544008001449	joint pour équipement évacuation pour P100 et M100	J101
	354400000907	Manchon droit seul sortie cuvette Ø 110 x L 255	M110
	3544008001654	Joint pour manchon droit sortie cuvette M110	J90

		Pour mécanismes de chasse	
	3544004000095	Joint de soupape mécanisme 7000	410070
	3544004000781	Joint de soupape mécanismes 3000-5000-4000-6000-26000	410071
	3544004001627	Joint de bonde mécanisme 7000	335228
	3544004001634	Joint de cuvette mécanisme 7000	335229
	3544008001463	Tête à tirette blanche mécanisme 3000B	100TB
	3544004000316	Tête à tirette chromée mécanisme 3000C supprimée	100T
	3544008001470	Bouton pour mécanisme 4000	400B
	3544004001641	Bouton pour mécanisme 5000	500B
	3544004001658	Tête complète 5000 (bouton + levier)	500P
	3544004001665	Bouton pour mécanisme 6000	600DB
	3544008001487	Tête à tirette pour mécanisme 7000	700T
	3544002001483	Bouton double touche à câble pour mécanisme 26000 chromé avec touche petit débit chromée mate	260DB
	3544002001513	Câble + gaine + tête et molette pour mécanisme 26000 et 27000	260CG
	3544002001971	Bouton chromé pour mécanisme à câble 27000	270DB
	3544002001988	Bouton chromé pour mécanisme Mecador 63 petite touche ronde	63DB
Pour Robinets flotteurs			
	3544004001696	Membrane pour robinet flotteur 0500 et 0500 CE version 1	0500001
	3544004001702	Membrane pour rob. flotteur hydraulique 0500 et 0500 CE version après 2009 et robinets 0700 - 0800 - 0900	0500003



CONSEILS D'INSTALLATION

Configurations possibles :

Nos bâti-supports ont été conçus aussi bien pour les constructions neuves que pour la rénovation,

Version autoportante :

Les pieds renforcés peuvent être fixés directement sur le sol fini en béton (revêtement carrelage ou autre) ou être noyés dans la chape... Le sol fini doit garantir une stabilité et une fiabilité sans faille, ce bâti est autoportant, sa conception ne nécessite pas de mur porteur.

Version murale :

Bâti équipé de fixations rapides murales réglables de 185 à 240 mm pour fixation sur mur porteur.

La pipe d'évacuation PVC en diamètre 100 livrée avec les bâtis est recoupable pour une sortie verticale ou horizontale, elle est réglable en profondeur (60 mm). Toutes les pièces nécessaires au raccordement sont fournies avec les bâtis.

Installation :

Les bâti-supports en version murale doivent être impérativement fixés sur un mur porteur, ce mur porteur doit être au minimum un carreau de plâtre de 70 mm plein, un béton cellulaire de 70 mm.

Le bâti devra être impérativement fixé au sol sur une dalle en béton non fissurée et en partie haute avec les fixations réglables et les chevilles fournies. Les bâtis doivent être impérativement fixés au contact de la cloison, sans espace entre le mur et le châssis du bâti.

Les Bâti-supports en version autoportante doivent être impérativement fixés au contact de la cloison, ne pas laisser d'espace entre le mur et le châssis du bâti, cette cloison devra comporter au minimum 1 plaque de BA 25 ou 2 plaques de BA 13. Les bâtis doivent être impérativement fixés au contact de la cloison, sans espace entre le mur et le châssis du bâti.

Le bâti devra être impérativement fixé au sol sur une dalle en béton C30 non fissurée avec les chevilles métalliques fournies. Le réglage de la hauteur du bâti se fait en fonction de la hauteur d'installation de la cuvette, la hauteur de la cuvette sans abattant est définie par rapport à un sol fini (carrelage compris), il faut donc régler la hauteur du bâti en fonction de la hauteur de la chape et de la hauteur de cuvette sans abattant. Nous conseillons une hauteur de cuvette à 42 cm du sol fini.

Habillage :

L'habillage peut-être réalisé en placo plâtre, béton cellulaire, aggloméré marine ou autres matériaux, il peut-être ensuite carrelé, tapissé ou enduit... L'épaisseur minimum préconisée est de 26 mm (2 plaques BA 13).

L'habillage doit être impérativement au contact de la face avant du bâti, il ne doit pas y avoir d'espace entre le bâti et l'habillage (cloison) ou le mur. **L'habillage peut-être posé sur toute la hauteur de la pièce, ou jusqu'à hauteur du bâti pour aménager une tablette.**

Caractéristiques des produits :

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable. L'envoi de nos catalogues, notices et documentations techniques ne constitue pas un engagement de notre part. Nos bâti supports marqués  sont certifiés par AFNOR CERTIFICATION, conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à la charge de 400 kg.

GARANTIES

GARANTIES

Systemes d'installation:

1. Les produits REGIPLAST sont garantis pour les périodes suivantes:

A) Ensembles Bâti-supports et réservoirs de chasse d'eau à encastrer - **10 (dix) ans.**

B) Réservoirs de chasse apparents - **5 (cinq) ans.**

C) Mécanismes de chasse et robinets flotteurs pour les réservoirs en porcelaine - **5 (cinq) ans.**

D) Plaques de commande, composants électroniques et accessoires - **2 (deux) ans.**

2. La période de garantie commence à partir de la date d'achat, la facture de l'acheteur faisant foi. Le document de vente mentionnant la date d'achat et les numéros de série attestant le début de la garantie.

3. Cette garantie n'est valable que pour le premier acheteur de l'équipement. Elle n'est pas transférable à ceux qui achètent l'équipement en deuxième main.

4. Cette garantie n'est valable que si le produit a été correctement installé, conformément aux normes et règlement, et aux spécifications en vigueur dans le pays de mise en oeuvre. En l'absence de normes locales et de réglementations, les produits doivent être installés conformément aux instructions énoncées dans les documentations, les catalogues de produits ou dans les notices et instructions de montage.

5. La garantie s'applique à une utilisation normale, lorsque les produits sont installés conformément à nos instructions et dans des conditions normales d'utilisation.



Qu'est ce que la marque NF ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées et contrôlées par AFNOR CERTIFICATION sont précisées dans des cahiers des charges appelés règlements techniques ou référentiels, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Le règlement technique de certification concernant les appareils sanitaires a le numéro 017.
Le règlement technique de certification concernant les composants sanitaires a le numéro 076.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), SFC (Société Française de Céramique) et le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) effectuent les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF est apposée sur les produits suivants :

- réservoirs équipés
- robinets pour réservoirs de chasse
- mécanismes de vidage pour réservoirs de chasse

Qu'apporte la marque NF ?

Les marques NF-APPAREILS SANITAIRES et NF-COMPOSANTS SANITAIRES certifient la conformité des appareils et des composants sanitaires aux règlements NF 017 et NF 076 approuvés par AFNOR CERTIFICATION.

Cela garantit notamment:

1/ que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est à dire :

- résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet.
- résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les tâches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à proscrire totalement à proximité des appareils émaillés)

2/ que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.

3/ que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement.

4/ que l'ensemble cuvette - réservoir équipé répond aux contraintes :

- de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau) ;
- de lutte contre le bruit (robinets certifiés );
- d'efficacité (évacuation, rinçage des parois);
- d'hygiène (absence d'éclaboussure);
- d'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur"  est monté.

5/ pour les robinets de réservoirs de chasse :

- le bon fonctionnement
 - un débit suffisant pour un remplissage rapide
 - un remplissage silencieux (classe I ou II)
 - une impossibilité de retour d'eau en cas de dépression.
- 6/ pour les mécanismes de vidage pour réservoir de chasse
- le bon fonctionnement (débit , étanchéité)

les nouveaux produits permettent une petite chasse, soit par interruption de la chasse au cours du fonctionnement, soit par une commande spécifique. Cette dernière conception permet une réelle économie d'eau et ces mécanismes ont seul le droit à l'appellation "économiseur d'eau".

Les produits marqués  sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Comment reconnaître un produit NF ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF-APPAREILS SANITAIRES de ceux qui ne le sont pas dans ce tarif, le monogramme  est placé à côté de l'article en bénéficiant.

En outre pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle  est apposé sur les produits eux-mêmes.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021

Ces conditions générales de vente sont établies dans le strict respect de la loi n°2005-882 du 02 août 2005 en faveur des PME et de la circulaire du 08/12/05 relative aux relations commerciales et de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, conformément aux articles 441-6 et L 441-7 du code de commerce prévoyant que les conditions générales de vente constituent « le socle de la négociation commerciale ».

Article 1 — Objet et champ d'application

1.1 Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès, et préalable de notre société.

1.2 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre société à l'acquéreur.

1.3 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2 — Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive de notre société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande. Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société, et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

Photos et dessins

Nos gravures sont données à titre documentaire et nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis. Il en est de même pour toutes mentions dimensions renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

Article 3 — Commandes

3.1 Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.

3.2 Modification

3.2.1 Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.

3.2.2 Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique, et est parvenue à notre société, au plus tard 48 heures jours après réception par notre société de la commande initiale. En cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Article 4 — Livraisons

4.1 Délai

4.1.1 Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.

Notre société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, tels que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, pandémie, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

4.1.2 Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraison initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société.

4.2 Risques

Les livraisons sont effectuées franco de port pour une commande d'un montant de 500€ minimum. Le transfert des risques sur les produits vendus par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur (ou à la sortie de nos entrepôts).

4.3 Transport

Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client.

4.4 Réception

4.4.1 Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l'article 4.3, en cas de vices apparents ou de manquants, toute réclamation, quelle qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec AR, dans le délai de 3 jours prévu à l'article 4.3.

4.4.2 Il appartient à l'acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

4.4.3 Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de notre société, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique.

Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, est effectivement constaté par cette dernière ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le retour des produits concernés.

4.4.4 Lorsqu'après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais de celle-ci, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

4.4.5 La réception sans réserve des produits commandés par le client couvre tout vice apparent et/ou manquant. Toute réserve devra être confirmée dans les conditions prévues à l'article 4.4.1.

4.4.6 La réclamation effectuée par l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées.

4.4.7 La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si elle a choisi le transporteur.

4.5 Suspension des livraisons

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

4.6 Paiement

Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, soit 30 jours date de facturation, conformément à la législation. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de notre société.

Notre société aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité.

En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021

4.7 Refus de commande

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédent(e)s, notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Article 5 — Tarif — Prix

5.1 Tarif

5.1.1 Notre tarif s'applique à tous nos clients, à la même date. Celui-ci pourra être revu à la hausse en cours d'année, après information préalable de nos clients. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif.

5.2 Prix

5.2.1 Nos prix sont fixés par le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande et prennent en compte notre palettisation. Ils s'entendent toujours hors taxes, produits non emballés, pris dans nos entrepôts. Sauf stipulation expresse, pour les produits non au catalogue, les prix peuvent être modifiés à raison des variations de leurs composants économiques entre la commande et la livraison.

Le prix sera payable selon les modalités suivantes :

par chèque dans les trente jours de la date de facturation ; ou par virement bancaire
ou par billet à ordre (ou lettre de change relevé) à échéance ou par traite acceptée

Article 6 — Modalités de paiement

6.1 Paiement

Nos factures sont payables à 30 jours, sur relevé arrêté à la fin de chaque mois, à compter du jour de la mise à disposition, tel que précisé à l'article 5 ci-dessus. La date d'échéance figure sur la facture.

Seul l'encaissement effectif des traites ou LCR sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales de vente.

6.2 Non-paiement

6.2.1 Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. En application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l'avis informant l'acquéreur que nous les avons portées à son débit.

6.2.2 En outre, notre société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

Article 7 — Réserve de propriété

7.1 Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 621-122 du code de commerce.

7.2 De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

7.3 Le client ne pourra revendre ses produits non payés que dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, et ne peut en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur ses stocks impayés.

En cas de défaut de paiement, le client s'interdira de revendre ses stocks à concurrence de la quantité des produits impayés.

*En cas d'autorisation de revendre, on peut utiliser la formule large suivante :

L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut, ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

En cas de revente, l'acheteur s'engage à régler immédiatement à notre société la partie du prix restant due.

7.4 Notre société pourra également exiger, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après envoi d'une simple mise en demeure.

De même, notre société pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client, qui s'engage, d'ores et déjà, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible.

7.5 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées, et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

7.6 La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès leur livraison à celui-ci.

7.7 A compter de la livraison, l'acheteur est constitué dépositaire et gardien desdites marchandises.

Dans le cas de non-paiement et à moins que nous ne préférions demander l'exécution pleine et entière de la vente, nous nous réservons le droit de résilier, la vente après mise en demeure et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur et les versements effectués nous étant acquis à titre de clause pénale.

Article 8 — Garantie des vices apparents et cachés

8.1 Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l'article 4. En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par nos soins, sous réserve de vérification des défauts allégués.

Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

8.2 La dénonciation des défauts existants au moment de la livraison, et révélés auprès de la réception des produits, devra être formulée par le client par écrit dans un délai de 3 jours suivant la date à laquelle il aura découvert le défaut de conformité. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 3 jours francs à compter de la livraison des produits.

8.3 Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus de 15 jours après la livraison des produits.

Il est expressément convenu par l'acceptation par le client des présentes conditions générales de vente qu'après l'expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre société. A défaut du respect de ces conditions, la responsabilité de notre société vis-à-vis du client, à raison d'un vice caché, ne pourra être mise en cause.

8.4 Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas d'un accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à la garantie due par notre société.

8.5 Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement sans frais, des marchandises défectueuses, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

8.6 Notre société garantit ses produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes :

Notre garantie ne s'applique qu'aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'acheteur. Elle ne s'applique qu'aux produits entièrement fabriqués par notre société.

Elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues faible.

Notre garantie ne concerne que les vices cachés. Nos clients étant des professionnels, le vice caché s'entend d'un défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par l'acheteur avant son utilisation. Un défaut de conception n'est pas un vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.

Nous ne couvrons pas les dommages et les usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance. Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021

Notre garantie est limitée aux six premiers mois d'utilisation. Nos pièces sont réputées utilisées par nos clients au plus tard dans les 3 mois de la mise à disposition.

En toute hypothèse nos clients doivent justifier de la date du début d'utilisation. Notre garantie cesse de plein droit à l'issue de cette période.

Notre garantie cesse de plein droit dès lors que notre client ne nous a pas avertis du vice allégué dans un délai de vingt jours francs à partir de sa découverte. Il lui incombe de prouver le jour de cette découverte.

Article 9 — Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les pandémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à notre société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs.

Dans de telles circonstances, notre société préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les 24 (vingt-quatre) heures de la date de survenance des événements, le contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement.

Si l'événement venait à durer plus de 30 (trente) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par notre société et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

Article 10 — Attribution de juridiction

10.1 L'élection de domicile est faite par notre société, à son siège social.

10.2 Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

10.3 L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.


10.4 En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

Article 11 — Renonciation

Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Article 12 — Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de toute autre droit, et à titre supplétif, par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.

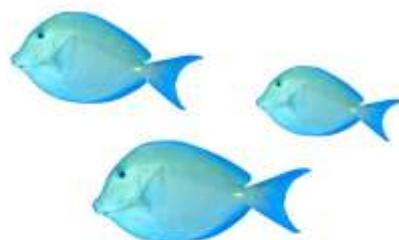

R E G I P L A S T
Z.A.E AV. LOUIS SUDER

24430 MARSAC/L'ISLE

Tél. 05 53 03 82 00

Fax 05 53 04 73 88

regiplast@regiplast.fr
www.regiplast.fr



REGIPLAST

www.regiplast.fr