LA MARQUE legallais | FICHE TECHNIQUE

TOURNEVIS BIMATIÈRE TAHITI II

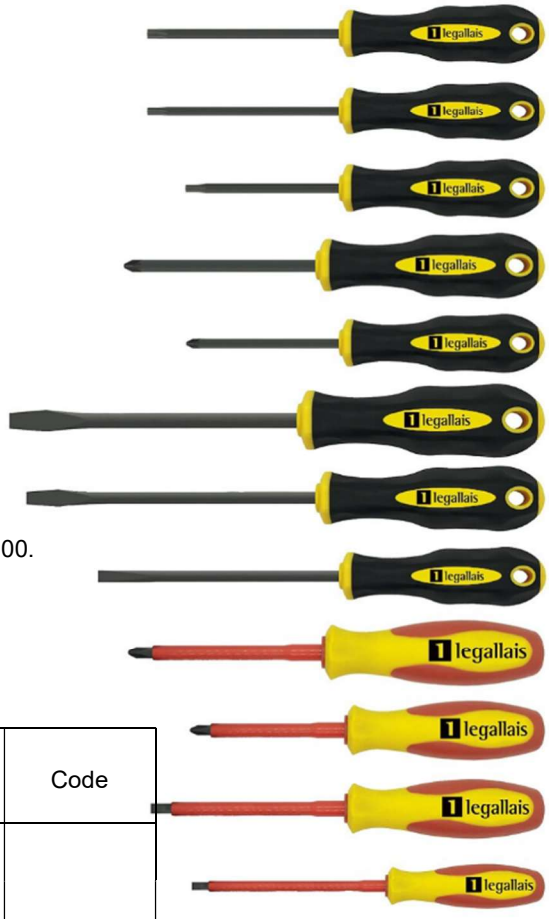

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Pour tous artisans, électriciens, maintenance.

Jeu de 12 tournevis lame noire Fente/Phillips/ Pozidriv/Torx Isolés 1000 V - TAHITI II

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Tournevis avec manche ergonomique et résistant aux solvants
Pour une prise en main confortable sans glissement.
Lame en acier traité avec revêtement en phosphate de manganèse offrant une résistance maximale à la corrosion.
Composition :
• **Isolés 1000 V** : Fente 3,5 x 100 - 4 x 100 et Phillips PH1 X 80 – PH2 X 100.
• **Non isolés (Standard)** :
Fente : 5,5 x 125 – 6,5 x 150 – 8 x 150.
Pozidriv : PZ1 x 80 - PZ2 X 100.
Torx : T15 x 80 – T20 x 100 – T25 x 100.

Tournevis	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Longueur de la lame mm	Désignation	Code
Isolé 1000 V AC 1000V IEC 60900:2004		3.5	100	**Jeu de 12 tournevis lame noire - Fente / Phillips / Pozidriv / Torx Isolés 1000 V TAHITI II**	**162 073**
		4	100		
		PH1	80		
		PH2	100		
STANDARD		5,5	125		
		6,5	150		
		8	150		
		PZ1	80		
		PZ2	100		
		T15	80		
		T20	100		
		T25	100		

Marquage des tailles de tournevis sur le manche pour une meilleure visibilité



LA MARQUE ENGAGÉE L'ACHAT CONFIANCE

Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, **www.legallais.com**

Mise-à-jour : 30/11/20

CA3133D-23/11/20