


SÉLECTION PRODUITS ET NOUVEAUTÉS

Fabrication européenne, 95% de nos produits sont fabriqués dans nos usines.



Votre fabricant autour de ...

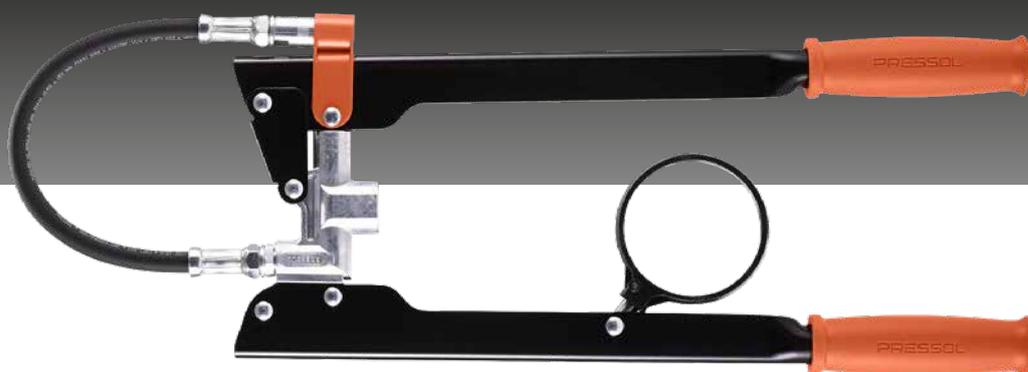

Graisse



Huile



Gazole




AdBlue®



NOUVEAU

- 21 141 Jerrycan à carburant 5 l
- 21 143 Jerrycan à carburant 10 l
- 21 147 Jerrycan à carburant 20 l



- Bec d'écoulement flexible avec évent intégré, rangé dans le jerrycan
- Fenêtre de visualisation avec échelle sur les faces avant et arrière
- Prise en main pratique sur le dessous
- PEHD (polyéthylène haute densité)
- Certification - UN
- Conçu pour les carburants liquides
- Pas de particules de rouille, très peu de condensat d'eau dans le jerrycan

NOUVEAU

Le nouveau bidon de remplissage universel de PRESSOL



- 21 090 Noir
- 21 092 Translucide

- Nouveau design ergonomique
- PEHD (polyéthylène haute densité)
- Qualité alimentaire selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520



Avec filtre intégré

POMPE DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHE DE GRAISSE SUIVANT DIN 1284

Levier rallongé avec un rapport optimal pour un effort limité



NOUVEAU

600 bar
NLGI 3

- 14 203 311 PRELIxx PRO 2022.1**
- Utilisation des graisses jusqu'à la classe NLGI 3
 - Pression de refoulement jusqu'à 600 bar
 - Conçu pour les cartouches 400 grs suivant DIN 1284 ou graisse en vrac
 - Facilement démontable et nettoyable
 - Agrafe de précision
 - Poignée ergonomique en caoutchouc
 - Précision de 6 µ (pas de graissage fictif)
 - Support de flexible inclus



400 bar
NLGI 2




- 14 610 001**
easyFILL 2022.1 M 10x1
sans aimant
- 14 610 101**
easyFILL 2022.1 M 10x1
avec aimant

Option: Aimant - force de 40 kgs

- easyFILL 2022.1**
- Utilisation des graisses jusqu'à la classe NLGI 2
 - Pression de refoulement jusqu'à 400 bar
 - Mise en place et remplacement simplifiés de la cartouche grâce au principe de dépression
 - Agrafe de précision
 - Poignée ergonomique en caoutchouc
 - Précision de 6 µ (pas de graissage fictif)
 - Support de flexible inclus



POMPE DE GRAISSAGE MULTI-CARTOUCHES



400 bar
NLGI 2

Pompe de graissage multi-cartouches

12 841

Pompe de graissage multi-cartouches, sans aimant, avec accessoires

12 841 100

Pompe de graissage multi-cartouches, avec aimant et accessoires



Option: Aimant -
force de 40 kgs

- Utilisation des graisses jusqu'à la classe NLGI 2
- Pression de refoulement jusqu'à 400 bar
- Mise en place et remplacement simplifiés de la cartouche grâce au principe de dépression
- Agrafe de précision
- Poignée ergonomique en caoutchouc
- Précision de 6 μ (pas de graissage fictif)
- Support de flexible inclus

PISTOLET DE GRAISSAGE À UNE MAIN



14 401 211

Cartouche
400 grs suivant
DIN 1284



12 845 400

Cartouche
à visser
400 grs



12 845

Cartouche
à visser
500 grs

- Graisses jusqu'à NLGI 2
- Poignée réglable (pression/volume)
- Agrafe de précision
- Poignée caoutchouc anti-dérapante
- Conçu pour une utilisation sur des points de graissage difficiles d'accès



Position "volume"

Volume distribué /cycle: 1,1 cm³
Pression de refoulement max.:
200 bar

Position "pression"

Volume distribué /cycle: 0,7 cm³
Pression de refoulement max.:
300 bar

POMPE DE GRAISSAGE À BATTERIE



1x = 25 KARTUSCHEN
CARTRIDGES

680 bar
NLGI 2

18 051 Pompe de graissage à batterie

Heavy Duty – Design compact, stable et ergonomique

- Batterie lithium-ion 20 V/2.0 Ah peut vider jusqu'à 25 cartouches par charge de batterie. Avec 100 bar de contre-pression jusqu'à
- 7 cartouches.
- Affichage intégré avec compteur de débit de graisse, indicateur de charge de la batterie et indication du débit de graisse (L-H)
- Débit de graisse réglable (L - H): Volume ou pression

- Purge de la pompe par une soupape de purge ou par rotation du tube (1/2 tour)
- Localisation optimale de la zone de lubrification par un éclairage LED
- Remplissage par le biais d'une valve de remplissage
- Ressort de protection anti-torsion
- Bandoulière incluse



18 051 401 Kit adaptateur pour car- touche à visser 500 grs*

- Adaptateur
- Bouchons



18 051 400 Kit adaptateur pour car- touche à visser 400 grs

- Adaptateur
- Tube de pompe
- Bouchons

* Accessoires programme "cartouche à visser - 500 grs"

- 12 312 Adaptateur de remplissage
- 12 524 Cartouche de graisse

AGRAFES



12 649 Agrafe rapide pour pompe de graissage

- Positionnement rapide sur le graisseur
- Conçue pour tout les modèles courants de pompes de graissage
- 4 mors en acier trempé
- Avec un simple appui sur le levier, l'agrafe est déconnectée du graisseur



12 643 Agrafe de précision M 10×1 SW 13 mm – Ø 15 mm

- Conçue pour tout les modèles courants de pompes de graissage
- Positionnement rapide et stable sur le graisseur
- Déconnectable même avec une contre-pression importante



4 mors usinés!

PASSE.
SE FIXE.
TIENT.

PRESSOL

Huile jusqu'à SAE 90

18l/min



Facile d'utilisation
fonctionnement de la manivelle sans résistance

Excellente puissance d'aspiration



60 x 18 l/min
3.4 gal/min

13 055 Pompe rotative

- Pour des huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 90, liquides non agressifs et autolubrifiants, fioul, pétrole et gazoles
- Boîtier de pompe résistant aux chocs
- Débit: 0,3 l/ rotation
- Poignée ergonomique, anti-dérapante
- Entièrement démontable - entretien et nettoyage facile
- 3 ans de garantie exclusivement avec l'utilisation du filtre d'aspiration fourni (hors pièces d'usures)
- Excellente puissance d'aspiration grâce à la précision d'usinage des composants
- Tube d'aspiration télescopique avec filtre pour contenant de 60 à 200 lts



13 056



Huile jusqu'à SAE 90

18l/min

13 012 Pompe pour fût G2" m

- Pour huiles jusqu'à SAE 90
- Pour contenant 60-/200-/220 lts
- Débit de refoulement à 60 coups/min: 18 l/min
- Longueur tube d'aspiration: 355-955 mm
- Poignée ergonomique anti-dérapante, excellent transfert de puissance et maniement aisé
- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)



Huile jusqu'à SAE 50

24 l/min

13 044 Pompe pour fût-G2"-M 64x4

- Huiles jusqu'à SAE 50, gazole, pétrole, kérosène, glycérine et antigel non-dilué
- Débit constant au fil des ans
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- Installation sur fût facile par raccord fileté
- Garantie de 3 ans (hors pièces d'usure)
- Tube d'aspiration télescopique pour contenant de 60 à 200 lts
- Librement positionnable par rotation de 30°



24 l/min

13 040 Pompe pour fût AdBlue®-G2

- Débit constant au fil des ans
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- Installation sur fût facile par raccord fileté
- Garantie de 3 ans (hors pièces d'usure)
- Tube d'aspiration télescopique pour contenant de 60 à 200 lts
- Librement positionnable par rotation de 30°
- Aussi conçu pour les liquides de refroidissement et lave-glace



PRESSOL

DISTRIBUTION GRAISSES ET HUILES NEUVES

Système huile fixe

- Remplacement simple et rapide des IBC 1000 lts
- Enrouleur de distribution 10m
- Poignée à compteur digital avec anti-goutte et raccord tournant



19 258 565

Pompe pneumatique 5:1

- Huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 140
- Débit à 8 bar env. 20 l/min (débit libre)



29 142

19 258 563

Pompe pneumatique 3:1

- Huiles avec une viscosité jusqu'à SAE 90
- Débit à 8 bar env. 22 l/min (débit libre)



29 172

19 242 551

Système huile stationnaire Pour fût de 200 / 220 lts

- Pompe pneumatique 3:1
- Flexible de distribution, 4 m, G 1/2" m/f
- Avec poignée compteur digital



19 244 396

Système huile mobile Pour fût de 200 / 220 lts



- Pompe pneumatique 3:1
- Flexible de distribution, 4 m, G 1/2" m/f
- Avec poignée compteur digital
- Chariot 2 roues fixes et 1 roue directionnelle

20 218 950

Appareil de traitement d'air

- Protège les pompes pneumatiques



19 060

Pompe à membrane pneumatique

- 55l/min



19 000 351

Ensemble de distribution - 1.000 l



- Pompe pneumatique 3:1
- Enrouleur de distribution, 10 m, G 1/2" m
- Avec poignée compteur digital
- Citerne double paroi
- Appareil de traitement d'air

17 008

Chariot pour contenant jusqu'à 60 kgs, démontable



19 698

Poignée compteur digital Bec 90° avec raccord tournant

- Pour huiles moteur
- SAE 5 à 50
- Pour huiles de boîte SAE 80 à 240
- 0-30 l/min



Système de graissage pneumatiques - stationnaire

- Pression de refoulement max 400 bar
- Pour un graissage avec des graisseurs hydrauliques DIN 71412
- Inclus: flexible haute pression, pistolet de distribution avec raccord tournant, plateau suiveur, fixation et couvercle
- Vidange du contenant à 99 %



18 785 051 200 kgs - 540 / 590 mm

18 764 051 50 kgs - 335 / 385 mm

Système de graissage pneumatiques - mobile

- Pression de refoulement max 400 bar
- Pour un graissage avec des graisseurs hydrauliques DIN 71412
- Inclus: flexible haute pression, pistolet de distribution avec raccord tournant, plateau suiveur, fixation et couvercle
- Vidange du contenant à 99 %



18 766 393 50 kgs - 10 m - chariot 17008

18 766 051 50 kgs - 4 m - chariot 17008

18 766 391 50 kgs - 4 m - diable 17004

PRESSOL

PREMAxx 48 l/min 230 V Pour contenant de 200 à 1000 lts

- Flexible de refoulement 4 m
- Tube d'aspiration télescopique de 355 à 955 mm
- Adaptateur fileté pour fût - G 2" m

23 731

Pistolet manuel

23 737

Pistolet à arrêt automatique



Sortie coudée - 90°

Existe en version 12 et 24V

NOUVEAU



ROTAxx 60 l/min 230 V Pour contenant de 200 à 1000 lts

- Flexible de refoulement 4 m
- Flexible d'aspiration 1,6 m
- Adaptateur fileté pour fût - G 2" m

23 931

Pistolet manuel

23 937

Pistolet à arrêt automatique

23 938

Pistolet à arrêt automatique
et compteur mécanique



45 100

Citerne 1.000 l

- Avec certification générale "poids et mesures"-Nr. Z-40.21-29 du DIBt, Berlin
- Pour le stockage aérien dans des endroits clos
- Détecteur de fuite et jauge de niveau inclus
- Double paroi



Cuve existe en version 400, 750 et 1500 l

Set de distribution gazole 230 V

- Flexible de refoulement
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Filtre hydrosorb 30 microns
- Pistolet à arrêt automatique
- Clapet anti-retour avec filtre

23 510 447

Pompe 60 l/min - 230 V

23 512 393

Pompe 80 l/min - 230 V

23 511 393

Pompe 100 l/min - 230 V



Kit de jumelage gazole

45 165

- Avec clapet anti-retour
- Conçu pour augmenter la capacité avec des citernes 1000 l



45 056

Citerne 1.500 l équipée

- Pompe 60 l/min - 230 V
- Compteur mécanique
- Filtre hydrosorb
- Flexible 10 m
- Pistolet à arrêt automatique
- Pour le stockage aérien dans des endroits clos
- Détecteur de fuite et jauge de niveau inclus
- PEHD - Double paroi



CITERNE DE RAVITAILLEMENT GAZOLE

- Certification ADR
- Pistolet à arrêt automatique
- Verrouillable
- Flexible de distribution 4 m
- Avec vérin de couvercle (mobiMASTER 450 l)
- Garantie de 5 ans sur la citerne seule



mobiMASTER - 450 l

26 400 12V - 35 l/min

26 402 12V - 56 l/min

mobiFITT - 300 l

26 480 12V 35 l/min

mobiFITT - 200 l

26 460 12V 35 l/min

mobiFITT - 125 l

26 440 12V 35 l/min



Existe en version 24V et avec compteur digital



13 004 960

Pompe manuelle pour fût

- Pour contenant 60-/200-/220 l
- Flexible de refoulement 2 m
- Adaptateur G2" F et M 56x4 m



23 741

Set avec montage pour fût
PREMAxx 48 l/min 230 V

- Pistolet manuel
- Montage direct sur contenant



25 223 001

Set avec montage sur fût
35 l/min 230 V

- Pistolet manuel



23 740

Set avec montage sur IBC 1.000 l
PREMAxx 48 l/min 230 V

- Pistolet manuel
- Prémonté sur plaque support



25 227 001

Set pour IBC 1.000 l
35 l/min 230 V

- Pistolet automatique
- Adaptateur SEC

25 228 001

Set pour IBC 1.000 l
35 l/min 230 V

- Pistolet à arrêt automatique
- Avec compteur digital
- Adaptateur SEC



AdBlue®-Chariot

- Pour fût de 200/220 lts
- Pistolet à arrêt automatique
- Pompe à membrane, auto amorceuse
- Avec compteur digital
- Avec accessoires

25 338 770 10 l/min

25 335 770 35 l/min

mobiSERVE

Entièrement mobile avec notre mobiSERVE

Offrez à vos ateliers un système aussi simple d'utilisation que mobile. Là où des véhicules légers nécessitent un ravitaillement en AdBlue®, le chariot stable et d'une grande mobilité sera toujours disponible.

Vous pourrez ajuster le débit facilement à partir du pupitre de commande et être assuré d'une distribution fiable et sécurisée. Le pistolet de distribution, conforme à la norme ISO 22241-5, est équipé d'un limiteur de remplissage et d'un détrompeur.

La batterie robuste permet d'effectuer des remplissages en toute liberté avec un volume distribué d'environ 1.000 litres.



Conforme
ISO 22241-5



25 353

mobiSERVE 60 l

6-12 l/min

Pistolet à arrêt
automatique



25 352 010

mobiSERVE 60 l

6-12 l/min

Pistolet à arrêt
automatique



25 352

mobiSERVE 200 l

10-20 l/min

Pistolet à arrêt
automatique



25 352 836

mobiSERVE 200 l

4,5-9 l/min

ISO 22241-5