

VIS DE MONTAGE DE CHÂSSIS VITRÉS AR-MOBIC II

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Pour utilisation dans les matériaux pleins : béton, briques, parpaings pleins et briques creuses.
Fixation d'huisseries de portes et fenêtres aluminium, PVC.



Vis de montage de châssis vitrés empreinte Torx à tête fraisée laquée blanche Ar-Mobic II

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Filet spécial garantissant un excellent taraudage et une rapidité de pénétration.
Fixation au travers de la pièce à fixer.
Démontage facile.
Tête fraisée laquée blanche.
Empreinte Torx.
Entièrement fileté.
Matériau : acier
Finition : cémenté électro-zingué.
Diamètre : 7,5 mm.
Diamètre de perçage : 6 mm.



Diamètre mm	Dimension empreinte	Longueur mm	Conditionnement	Code
7,50	T30	42	100	615252
		62	100	615259
		72	100	615266
		82	100	615273
		92	100	615280
		102	100	615287
		112	100	615294
		122	100	615301
		132	100	615308
		152	100	615315
		182	100	615322
		202	100	615329



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.


En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 06/11/2024


INFORMATIONS TECHNIQUES :

ÉPAISSEUR MAXI A FIXER (mm) (T_{fix})	PROF. MINI DE PERÇAGE (mm) (b_0)	BÉTON C20/25								
		Résistance caractéristique (kN)		Résistance de calcul (kN)		Charge admissible (kN)		Distance au bord caractéristique		Entraxe caractéristique
		Traction (N_{Rk})	Cisaillement (V_{Rk})	Traction (N_{Rd})	Cisaillement (V_{Rd})	Traction (N_{rec})	Cisaillement (V_{rec})	Traction ($C_{cr,N}$)	Cisaillement ($C_{cr,V}$)	Traction & Cisaillement ($C_{cr,N}$) ($S_{cr,V}$)
50	45	9.6	9.1	3.8	5.0	3.2	4.2	80	120	120
40	55	13.2	12.6	5.2	7.0	4.3	5.8	95	140	140
30	65	16.7	13.2	6.6	7.4	5.5	6.2	115	170	170


MODE OPÉRAIRE DE POSE :



1. Percer au travers un trou de 6 mm de diamètre à la profondeur requise



2. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un écouvillon et de la pompe soufflante

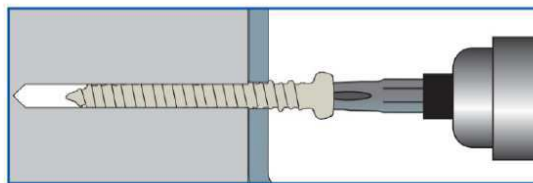

3. A l'aide d'un embout adéquat visser la vis béton au travers de la pièce à fixer dans le matériau support.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE :

Cache-vis Ar-Mobic II.

Diamètre : 16 mm.

Empreinte mâle Torx 30 (T30).

Conditionnés par sachet de 100.

Coloris	Code
Blanc	289795
Brun	289788
Gris anthracite	289809
Noir	289802



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 06/11/2024