

SABOTS DE CHARPENTES CAPRI

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Applications : fixation de poutres, de montants de bardages ou de solives et renfort d'installations.

Métier : charpentiers.



Sabot à ailes extérieures CAPRI

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Connecteurs de charpente de haute qualité et robustes.
Éprouvés pour le montage sans espace entre les éléments connectés.

En acier galvanisé.
Épaisseur : 2 mm.

Perforations diamètre 11 mm et diamètre 5 mm.

Les trous de grande taille permettent le montage sur des surfaces en béton.

Fixation : avec des clous d'ancrage \varnothing 4 mm, des vis à bois \varnothing 10 mm, des vis M10 – cheville de béton M10 (vis et clous non inclus).


Supports : bois, béton, acier.

ASPECTS NORMATIFS :

Agrément Technique Européen.

CONDITIONNEMENT :

Sabot vendu à l'unité.

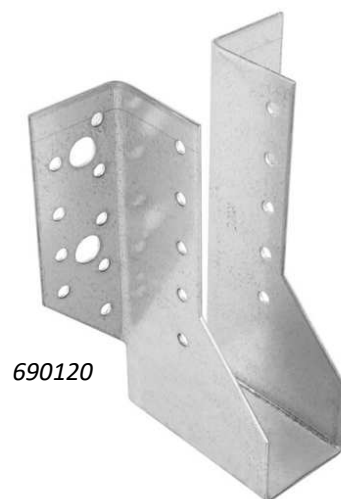

690120



690176



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Code	Schéma	Dessin technique	Code	Schéma	Dessin technique
690113			690148		
690120			690155		
690127			690162		
690134		 Perforation à la base Ø5	690176		
690141			690169		
			690183		



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 16/01/2026