

L&S

Solutions d'éclairage intégrées
et systèmes de commande intelligents

Selection 2026



L&S

**Selection
2026**

We make your projects shine

Un groupe international, au service du marché mondial

L&S Italia S.p.A., fondée en 1977 à Maron di Brugnera (PN), au cœur du plus grand district italien dédié à l'ameublement, est aujourd'hui le siège social du groupe L&S. Nous sommes leaders dans la conception et la production de systèmes et de solutions d'éclairage intégrés, hautement efficaces et sur mesure, idéaux pour les applications résidentielles, industrielles et commerciales (par exemple, commerce de détail, hôtellerie).

Nous comptons parmi nos clients les plus prestigieux fabricants de meubles (cuisines, armoires, salles de bains, meubles de salon), distributeurs, détaillants et agences de magasins, ainsi que des fabricants d'appareils électroménagers (hottes de cuisine), d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Nous offrons à tous des solutions uniques et innovantes pour mettre en valeur leurs collections.

Grâce à la haute qualité de nos activités de production, à notre capacité à offrir un service sur mesure et à nos investissements

continus dans la recherche technologique, nous avons progressivement étendu notre présence sur les marchés étrangers, consolidant ainsi notre rôle de référence stratégique en Europe dans le domaine de l'éclairage pour meubles.


De plus, avec l'arrivée de nouvelles sociétés dans le groupe à partir de 2025, Visplay et Flux, nous avons considérablement élargi notre portefeuille de technologies d'éclairage et de solutions modulaires pour les projets commerciaux. Cela nous permet d'offrir un service international unique avec des solutions de conception personnalisées pour chaque client.

Le groupe L&S emploie aujourd'hui plus de 450 personnes et dispose d'une présence internationale avec 7 usines de production en Italie, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, au service de partenaires dans plus de 50 pays à travers le monde.

Light&Space

Visplay, dont le siège social se trouve sur le campus Vitra en Allemagne, est une référence dans le développement et la production de structures modulaires électrifiées de qualité.

Flux, dont le siège social se trouve à Recanati, en Italie, est spécialisée dans les solutions technologiques d'éclairage haut de gamme sur mesure.

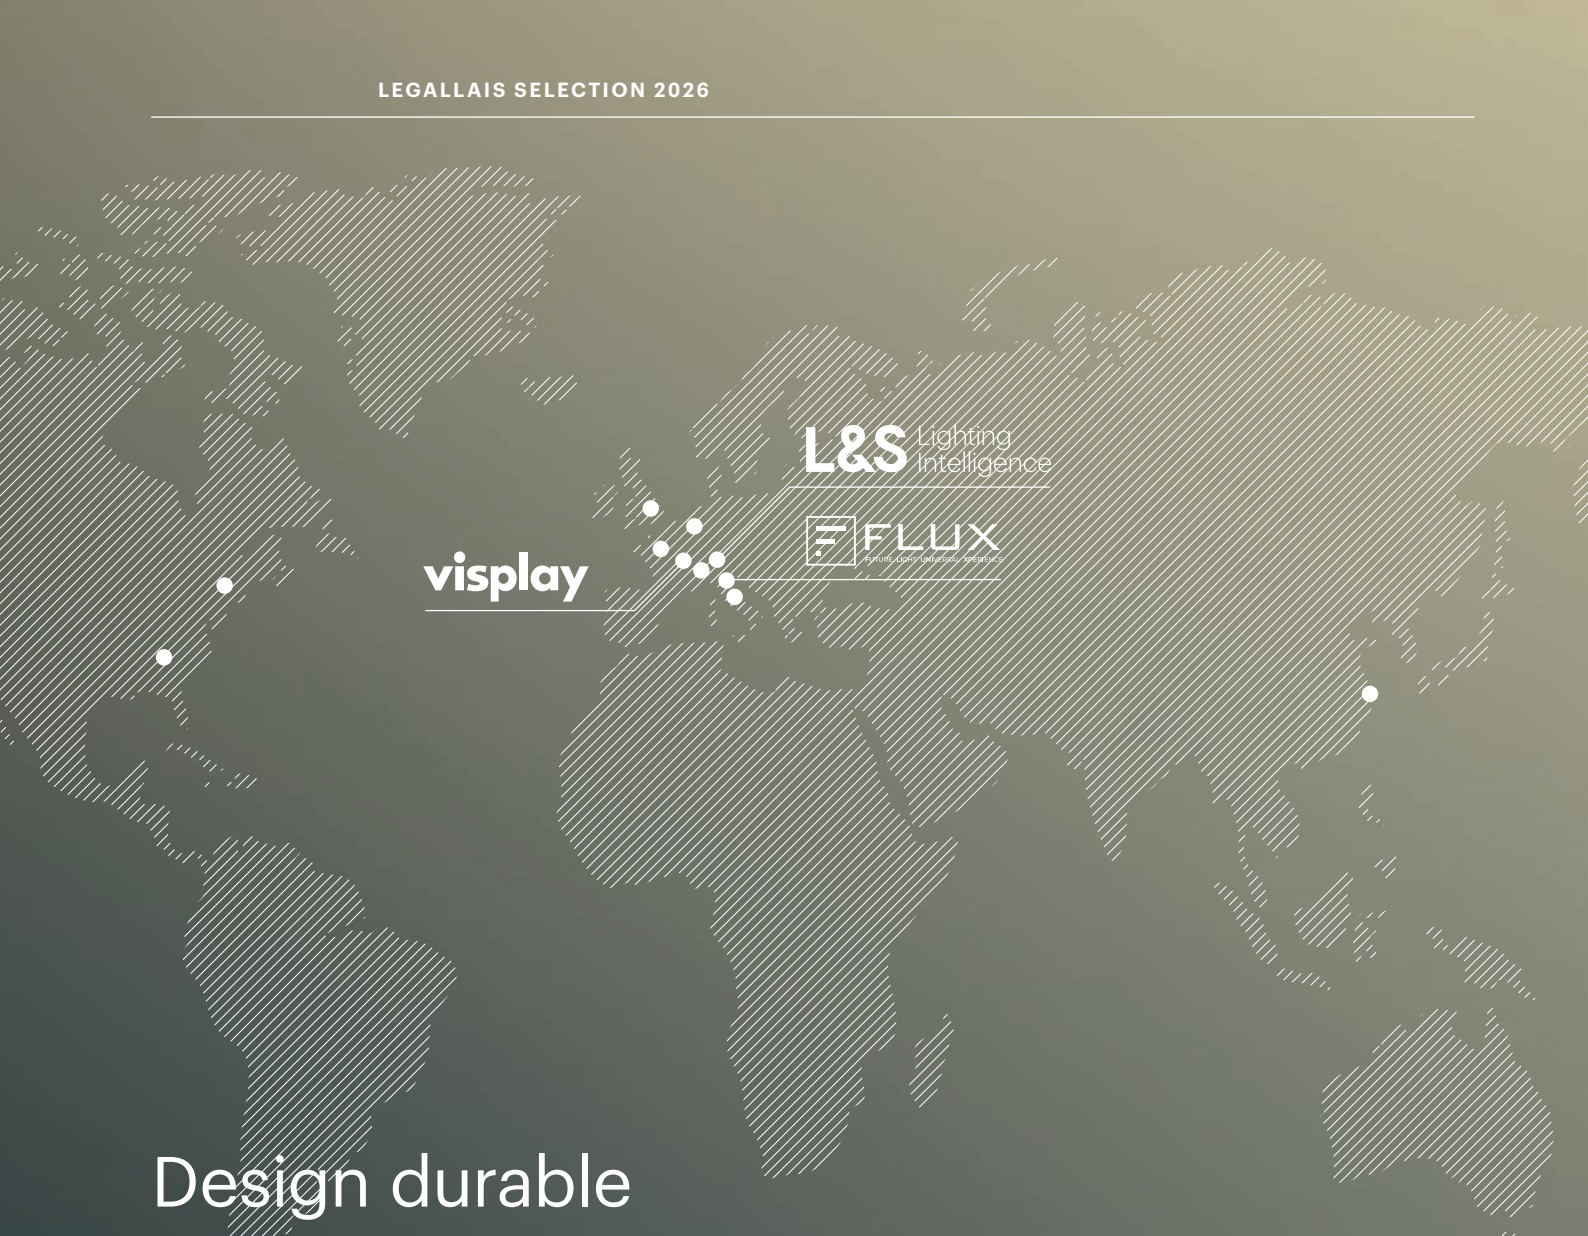A stylized world map with a hatched texture. Several white dots are placed on the map to indicate global locations. The dots are concentrated in North America (USA and Canada), Europe (UK, Germany, France, Spain, Italy, and Greece), and Japan.

visplay

L&S Lighting Intelligence

FLUX
Future Connected Spaces

Design durable

Laboratoires d'essais internes

Écosystème Smart Home

Solutions innovantes brevetées

Certifications internationales

Platform mondiale

pour la production et la logistique

Intégration

avec les nouvelles technologies et protocoles

Hi Line

PATENT
PENDING

Un mur d'opportunités

Le système d'électrification pour boiseries horizontales qui intègre un éclairage linéaire, créant de véritables lames de lumière diffuse

Les profilés structurels en aluminium dissimulent à l'intérieur un système pratique d'électrification sur rail qui permet l'intégration dans les boiseries d'élégantes étagères en aluminium avec éclairage intégré. Une solution esthétique et fonctionnelle qui élimine le besoin de câbles apparents et simplifie la procédure d'installation.

Hi Line est un système configurable et polyvalent, qui valorise les espaces de vie et d'exposition avec la possibilité d'intégrer facilement des modules de rangement en aluminium et un éclairage linéaire pour créer des effets lumineux évocateurs.





Sign

Style et flexibilité

La synthèse parfaite de la lumière fonctionnelle qui décore.
Une solution pratique et cohérente dans toutes les pièces intérieures

Appliqué au mur, Sign trace une ligne de lumière horizontale qui divise la pièce, en suivant l'architecture des espaces, et en créant un effet continu de lumière et de décoration. L'élément structurel en aluminium, en finition noir opaque anodisé, peut être complété par une gamme d'accessoires ou d'armoires en aluminium, aménageant ainsi chaque environnement. Sign dispose de deux sources lumineuses LED: celle du haut offre un effet de lumière de courtoisie wallwasher; celle du bas est une lampe fonctionnelle, qui assure un correct éclairage du plan de travail. Le degré de protection IP44 permet à Sign d'être installé en toute sécurité dans des endroits humides tels que les salles de bains ou les cuisines, ou tout autre environnement nécessitant nettoyage fréquent.





Thin Line

PATENTED

Un mur d'opportunités

Système d'électrification modulaire pour boiseries et panneaux verticaux. Une solution innovante à l'esthétique raffinée qui s'intègre dans tous les espaces, du résidentiel au commerce de détail

Le cœur du système Thin Line est un concept électrifié innovant breveté qui permet de monter et de déplacer des étagères ou des accessoires avec éclairage intégré en toute sécurité, sans câbles ni connexions visibles.

L'espace minimal entre les panneaux crée l'effet d'une surface presque continue, une esthétique recherchée dans un système polyvalent et facile à installer, solution idéale pour mettre en valeur les dressings, les espaces de vie et les environnements commerciaux.





Solaris

Lumière personnalisée

Panneaux lumineux pour valoriser les espaces et les objets dans les magasins, les boutiques et les expositions.

Les panneaux lumineux Solaris mettent en valeur l'objet éclairé en lui conférant une visibilité exceptionnelle, grâce à une lumière naturelle diffusée de manière uniforme, sans reflets, ombres ni éblouissements. Facile à intégrer dans nos structures électrifiées ou à utiliser de manière autonome, chaque panneau Solaris, est fabriqué sur mesure et peut être personnalisé en termes de taille, de forme (même ronde) et de type de source lumineuse; la face avant peut être personnalisée avec des impressions et des graphiques, ce qui en fait un outil de communication visuelle précieux pour les espaces publics et commerciaux.

Solaris est également la solution idéale pour les musées et les environnements commerciaux, où un éclairage optimal améliore l'expérience des visiteurs et met en valeur les œuvres d'art et les objets exposés. La personnalisation complète fait de ce produit le choix idéal pour toute installation.





Zefir

Plus qu'une simple lumière

Confort visuel optimal sans éblouissement, pour un éclairage fonctionnel du plan de travail.

Zefir est une lampe linéaire en aluminium qui accompagne avec précision toutes vos activités en cuisine, grâce à son éclairage angulaire qui diffuse une lumière précise et uniforme.

Facile à installer et dotée d'un interrupteur intégré pour un contrôle instantané, s'accorde avec une collection d'accessoires coordonnés, à la fois pratiques et raffinés, transformant ainsi votre cuisine en un espace ordonné, harmonieux et contemporain.





Index

Faire soi-même

FREE CUT SOLUTIONS

Free cut family	p.18
Moove 1	p.24
Moove 2	p.28
Moove 3	p.32
Moove 4	p.36
Moove 5	p.40

Lampes linéaires

ENCASTRÉE

Micro 6x8	p.46
Malindi2	p.50
Mini Octopus	p.54

EN APPLIQUE

Osaka	p.58
Mini Tubular IC	p.62

RAIL ÉLECTRIFIÉES

Lite Track	p.66
------------	------

Spots

ENCASTRÉE

Nube	p.72
Nube 230	p.76
Hawaii	p.78

EN APPLIQUE

Planar S	p.80
Area Light	p.84
Iris	p.86

Profilé et bobine

MEC PRO

Ready to install system	p.90
-------------------------	------

PROFILI IN ALLUMINIO

Bel xT-L vela	p.92
Bel xT-L	p.93
Mec 1	p.94
Mec 2	p.95
Mec 3	p.96
microMec 1	p.97
microMec 2	p.98
microMec 3	p.99
Mec Rack	p.100
Beleau II KIT	p.102

SMD LED

Bobine à LED SMD	p.104
Electrification SMD	p.106
Systèmes d'allumage SMD	p.107

COB LED

Bobine à LED COB	p.108
Electrification COB	p.110
Systèmes d'allumage COB	p.112

PLATEFORME D'ALIMENTATION

Mec Lite	p.114
----------	-------

MODULES DE CONTRÔLE

Lite MT MATTER	p.122
Lite BT BLUETOOTH	p.123
Zigbee Module 1CH	p.127
Zigbee Module 4CH	p.128
Wired C	p.130
Lite CS CASAMBI	p.132
Lite BT DALI	p.133

TÉLÉCOMMANDES

Lite SENSOR	p.124
Lite REMOTE	p.126
4 channel REMOTE	p.129

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

IR Door Tube	p.134
Mini IR	p.135
Capteur Tactile	p.136
R-Touch	p.137
Radio Switch	p.138

ACCESSOIRES

Rallonge	p.139
----------	-------



Moove

The free cut family

Famille de lampes personnalisables
« free cut » au millimètre près, à
assembler en toute autonomie

Moove est un système d'éclairage polyvalent à monter soi-même, idéal pour mettre en valeur n'importe quel décor de manière simple et intuitive. La gamme comprend plusieurs profilés en aluminium à découper, fournis en longueurs de 3 mètres et accompagnés d'un écran en polycarbonate : chaque profilé comprend une bande LED « free cut » de nouvelle génération, à couper **avec son profilé à n'importe quel endroit, sans contrainte de pas de coupe ni perte de fonctionnalité**. Une solution sans gaspillage de matériau dans laquelle chaque section coupée peut être utilisée, grâce aux connecteurs d'alimentation pratiques « plug&play », pour créer des lampes personnalisées au millimètre près avec un effet de « full light » sans zones d'ombre.

PARFAIT POUR

- Les armoires
- Sous-meuble
- Les étagères

CARACTÉRISTIQUES

- système « plug&play »
- installation et remplacement faciles
- à découper sur-mesure
- commande intégrée



Une gamme complète pour tous les besoins

La famille de lampes Moove comprend différentes solutions d'éclairage : une gamme complète de produits pour mettre en valeur les meubles, à installer verticalement ou horizontalement. **Moove 1** est un profil en saillie, pratique et facile à installer dans n'importe quel contexte sans avoir besoin d'usinage, idéal pour les remplacements dans des meubles existants ; **Moove 2** est un petit profil encastré avec un faisceau lumineux directionnel, idéal pour une installation verticale sur les côtés des meubles ; **Moove 3** est un profil encastré polyvalent, complet avec divers accessoires tandis que **Moove 4** est une pratique bande encastrée flexible de seulement 4 mm de large, tandis que **Moove 5** est la solution idéale pour éclairer les tiroirs et les meubles bas de la cuisine.




Alimentation Plug & Play, commande intégrée et accessoires

Le connecteur d'alimentation filaire plug & play, disponible sur chaque lampe Moove, permet de créer des lampes personnalisées de manière simple, intuitive et sûre : une solution sans soudure de la LED, qui facilite l'installation de l'appareil dans l'armoire et son remplacement éventuel. Les nouvelles commandes intégrées, fonctionnelles et élégantes, élargissent les scénarios d'utilisation des lampes, tandis que la gamme d'accessoires permet de connecter en ligne plusieurs sections de lampes, une solution intelligente qui évite le gaspillage de matériaux.




LED Dual Color pré-assemblée, effet « full light » sans ombres

La gamme propose des lampes personnalisées au millimètre près, avec un effet « full light » sans zones d'ombre, grâce à la LED pré-assemblée qui peut être coupée à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité, en même temps que le profil. **La température de couleur varie de 2700 K à 4000 K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation** ou par l'intermédiaire de systèmes de commande à distance de l'éclairage

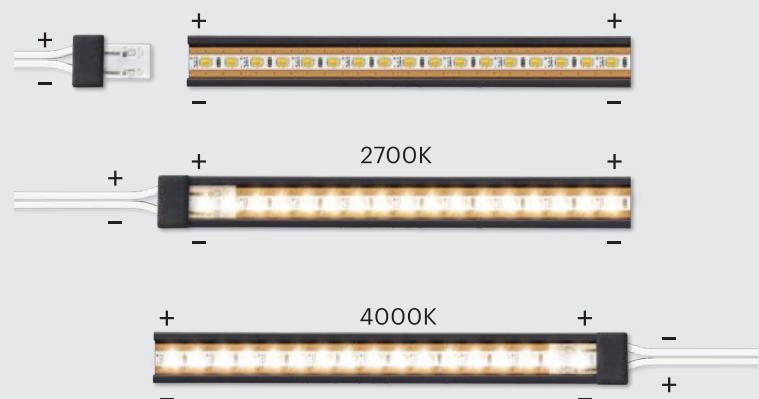

Cut, connect... create!

1.



Couper sur-mesure
le profilé avec l'écran

2.




Éliminer les bavures,
la poussière et les
copeaux d'aluminium.

3.




Brancher le kit
d'alimentation
électrique
plug & play

4.








Connecter MOOVE au
système d'alimentation
MEC Driver

Chaque section coupée peut être utilisée pour des lampes
personnalisées au millimètre près

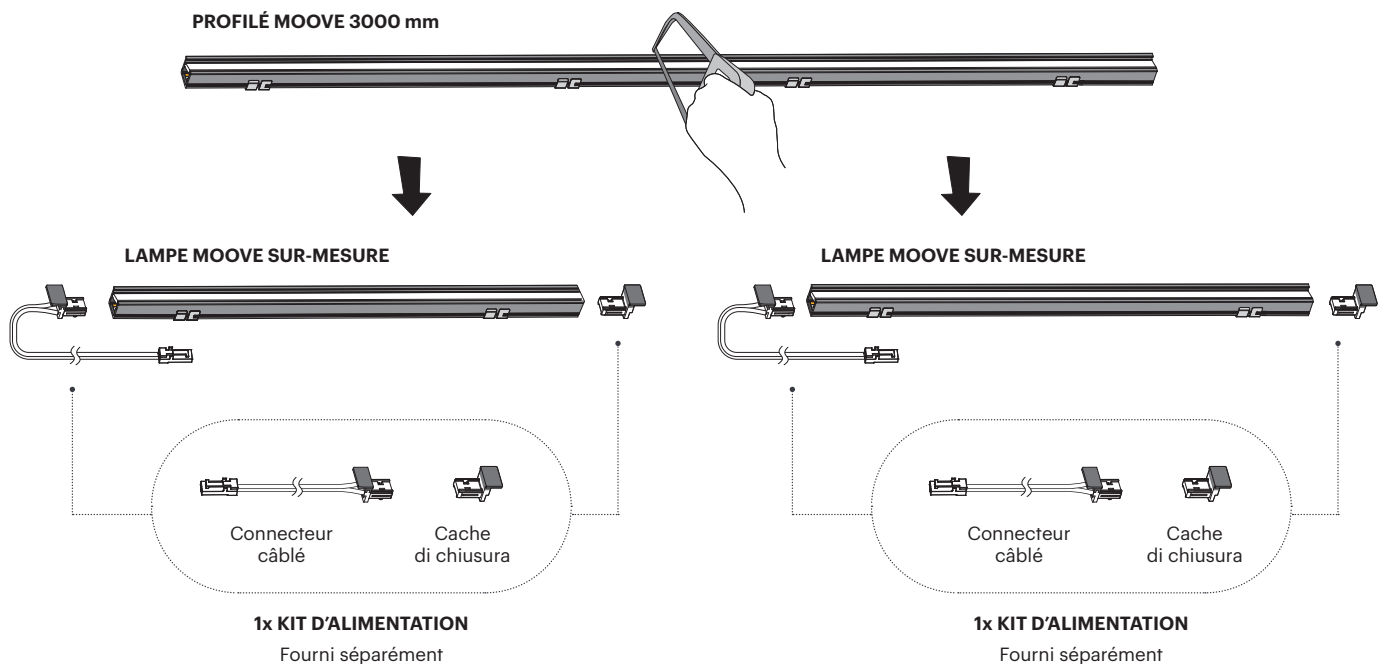

Remarque concernant la découpe des profilés Moove : utilisez des outils adaptés à la découpe de l'aluminium pour réaliser une découpe propre et précise, en éliminant soigneusement les bavures, la poussière et les copeaux d'aluminium.

Free Cut Family

	Alimentation et accessoires					Systèmes de commande optionnels				
	Alimentation PLUG & PLAY	Bridge	L - Connector	Soft Link	Clips de fixation	IRS Capteur IR	PIR Détecteur de mouvement	TCS Interrupteur tactile	IRD Contacteur de porte	
Moove 1 P.24 INSTALLATION EN APPLIQUE Émission de lumière directe 	•	•		•	•	•	•	•		
Moove 2 P.28 INSTALLATION ENCASTRÉE Orientation du faisceau lumineux 	•	•	•		•	•				
Moove 3 P.32 INSTALLATION ENCASTRÉE Émission de lumière directe 	•	•	•		•	•	•	•		
Moove 4 P.36 INSTALLATION ENCASTRÉE Bande LED flexible avec émission de lumière directe 	•			•						
Moove 5 P.40 INSTALLATION EN APPLIQUE Émission de lumière orienté 	•				•				•	



Moove 1

FREE CUT



IP20



Lampe en applique découposable à la taille avec faisceau lumineux direct.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilé en aluminium de 3000mm, fourni complet avec LED intégrée et diffuseur opalin pré-assemblé.

Peut être coupé à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe ou de kits d'alimentation ou de systèmes de commande plug & play (fournis séparément).

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour les applications sous les armoires de cuisine, pour éclairer des étagères et l'intérieur des éléments murales, armoires et dressings.

Installation facile à réaliser soi-même, sans fraisage du meuble: idéal pour les remplacements et l'intégration dans des meubles existants.


ACCESSOIRES

- Gamme complète de capteurs intégrables plug & play: IRS / PIR / TCS
- Accessoires pour la connexion continue de plusieurs sections de lampes.

FINITIONS


Disponible en finition noire.

SECTION 1:1 (mm)




NOIR

03



WDC DUAL COLOR

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou du système d'allumage optionnel utilisé.

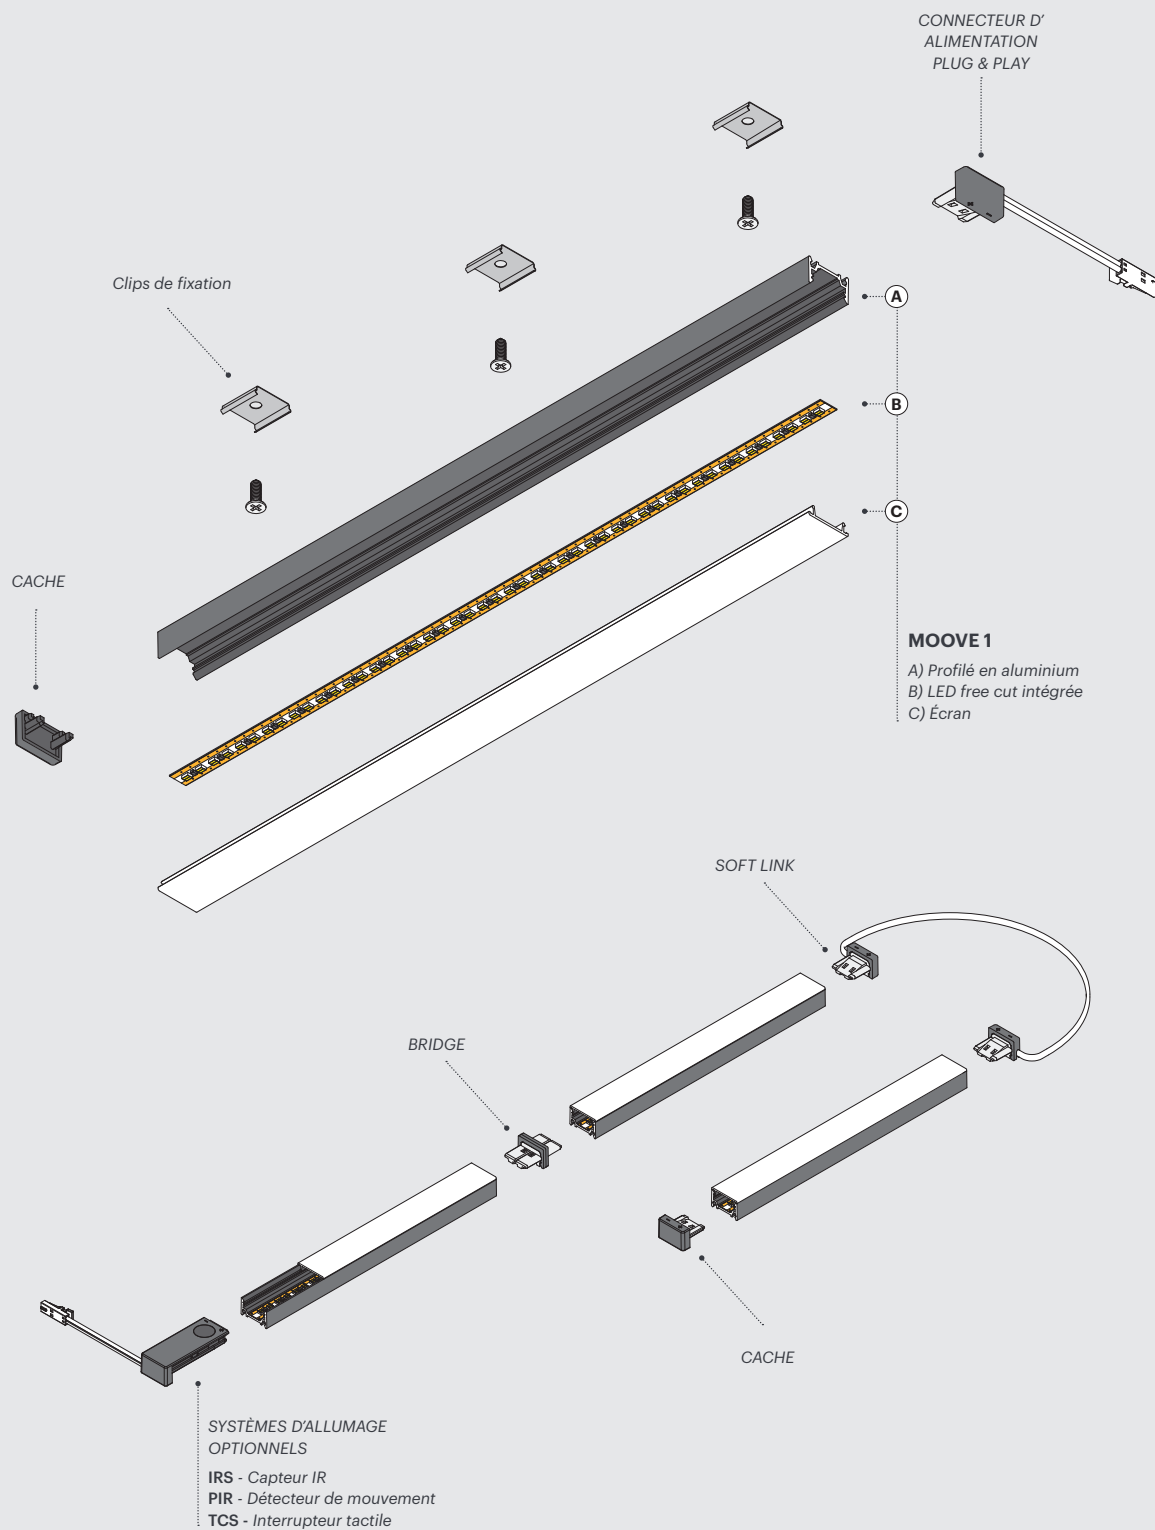

Moove 1

FREE CUT



24 V

WDC

IRS

PIR

TCS

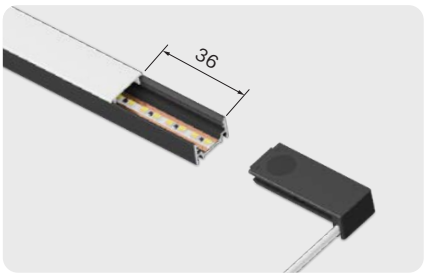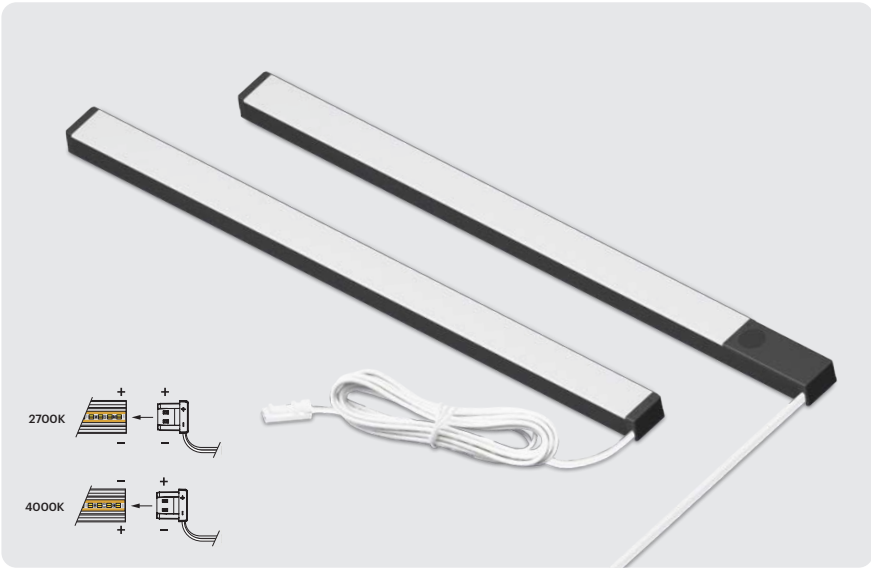

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou du système d'allumage optionnel utilisé.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114




MOOVE 1	WDC DUAL COLOR	FINITION	L	W	CODE
Source de lumière WDC.	24 V	03 noir	3000 mm	30W	107784
Profilé en aluminium avec LED intégrée et diffuseur. Sans système d'allumage.	LED 10W/m				
Veuillez acheter séparément les accessoires suivants (page ci-contre) nécessaires pour compléter le profilé du Moove 1 :	2700K÷4000K				
- KIT d'alimentation	374÷391 lm/m				
- Clips de fixation	CRI>90				
	G				

(mm)

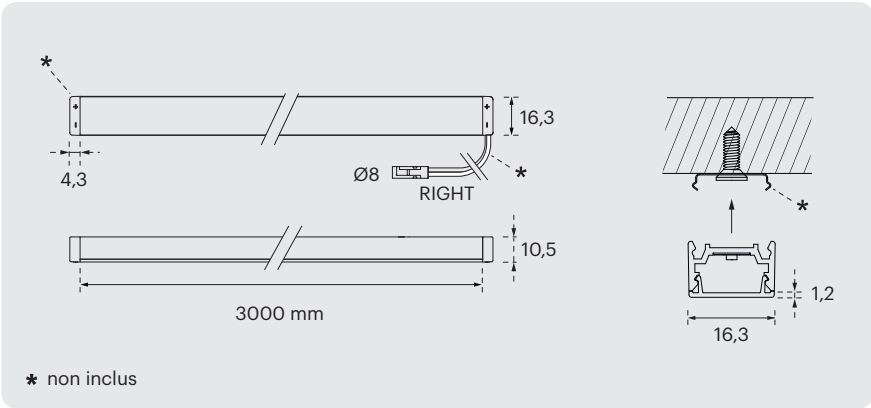

ÉCLAIREMENT

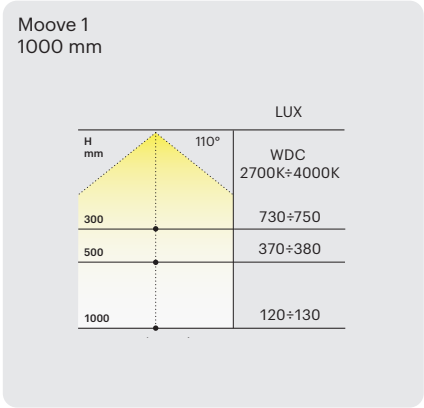

Moove 1 FREE CUT

KIT D'ALIMENTATION

KIT avec connecteur d'alimentation PLUG & PLAY câblé et cache en plastique.
Deux kits sont nécessaires pour découper le profilé et obtenir ainsi deux lampes sur-mesure.

POWER CABLE - DROIT



Sortie de câble à droite
3000 mm

107791

POWER CABLE - GAUCHE



Sortie de câble à gauche
3000 mm

107798

SYSTÈMES D'ALLUMAGE OPTIONNELS

KIT avec capteur câblé PLUG & PLAY 3000 mm et cache en plastique.
Couper l'écran 36 mm plus court que la lampe pour l'insertion du capteur câblé.
MAX : 3A - 72 W (Lampe jusqu'à 7200 mm)

IRS - CAPTEUR INFRAROUGE



Interrupteur à effleurement
ON-OFF / DIMMER (10-100 %)
Range : 3-6 cm

107819

PIR - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



ON-OFF
Detection range : 1-3 m
Auto OFF : 45 s

107833

TCS - INTERRUPTEUR TACTILE




ON-OFF
DIMMER (10-100%)

107826

ACCESSOIRES


CONNECTEUR BRIDGE



Pour une connexion linéaire
lampe-lampe

107812

SOFT LINK - 200mm



Câble de branchement
lampe-lampe

107805

CLIPS DE FIXATION



10 PCS - vis comprises
(1 clips tous les 300 mm)

107840

Moove 2 FREE CUT



IP20



Lampe encastrée découpable à la taille avec faisceau lumineux réglable.



FREE CUT - PLUG&PLAY


Profilé en aluminium de 3000mm, fourni complet avec LED intégrée et diffuseur opalin amovible et repositionnable pour changer la direction du faisceau lumineux avec un effet anti-éblouissant.

Peut être coupé à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe à l'aide de kits d'alimentation ou de systèmes de commande plug & play (fournis séparément).

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer des étagères et éléments murales, ou pour éclairer l'intérieur des éléments verticaux, des armoires et des meubles installés verticalement dans les panneaux latéraux.

SECTION 1:1 (mm)

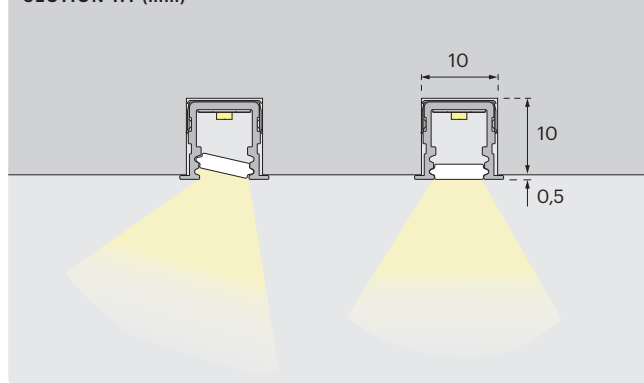

ACCESSOIRES


- Interrupteur infrarouge IRS plug & play intégrable.
- Accessoires pour la connexion continue de plusieurs sections de lampes.

FINITIONS

Disponible en finition noire.


NOIR

03

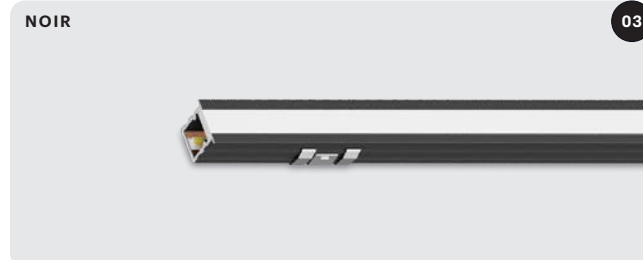


WDC DUAL COLOR


La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou du système d'allumage optionnel utilisé.



2700K




4000K

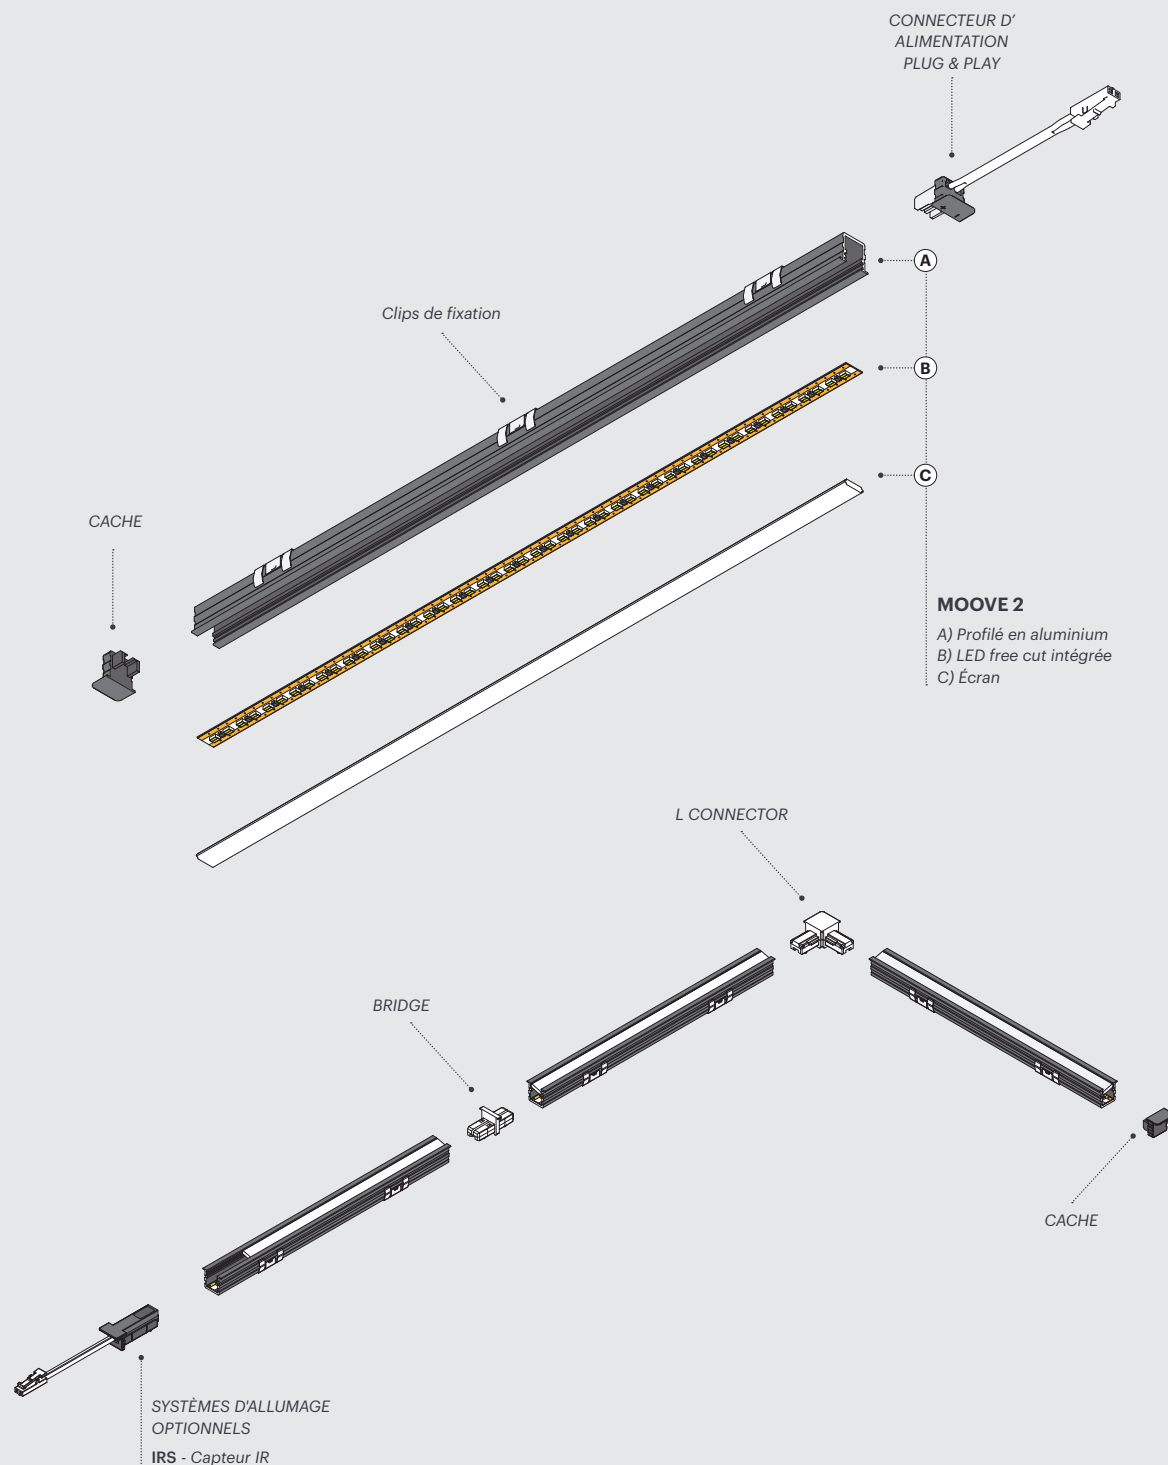

Moove 2

FREE CUT

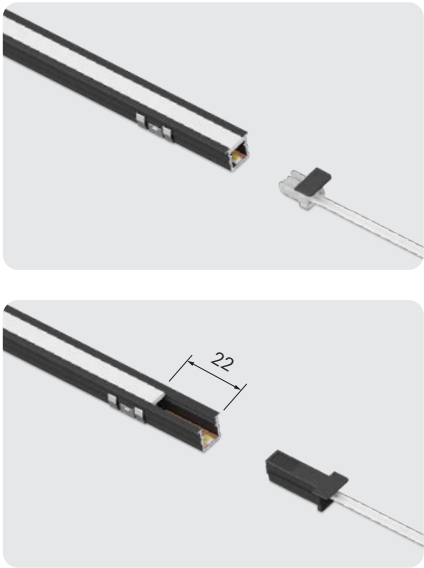

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou du système d'allumage optionnel utilisé.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114




MOOVE 2	WDC DUAL COLOR	FINITION	L	W	CODE
Source de lumière WDC.	24 V	03 noir	3000 mm	30W	107847
Profilé en aluminium avec LED intégrée et diffuseur. Sans système d'allumage.	LED 10W/m				
Veuillez acheter séparément les accessoires suivants (page ci-contre) nécessaires pour compléter le profilé du Moove 1 :	2700K÷4000K				
	162÷169 lm/m				
	CRI>90				
- KIT d'alimentation	G				
- Clips de fixation					

(mm)

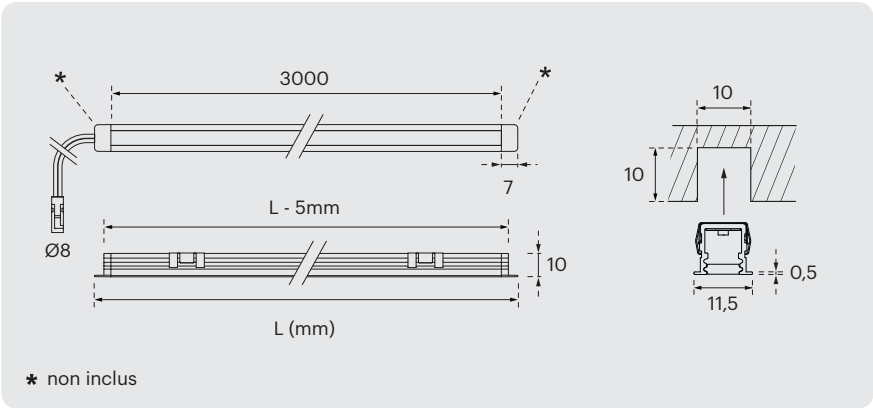



ÉCLAIREMENT

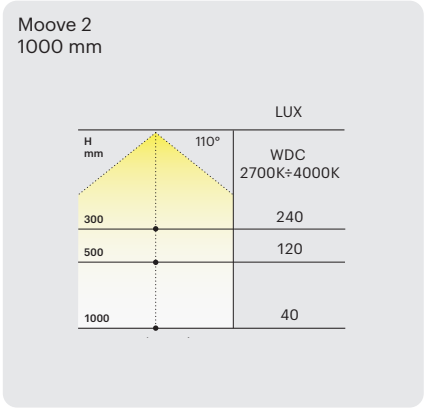

Moove 2 FREE CUT

ORIENTATION RÉGLABLE DU FAISCEAU

Tirer et tourner l'écran pour changer la direction du faisceau lumineux.
La position rétractée et inclinée de l'écran garantit un effet anti-éblouissement.

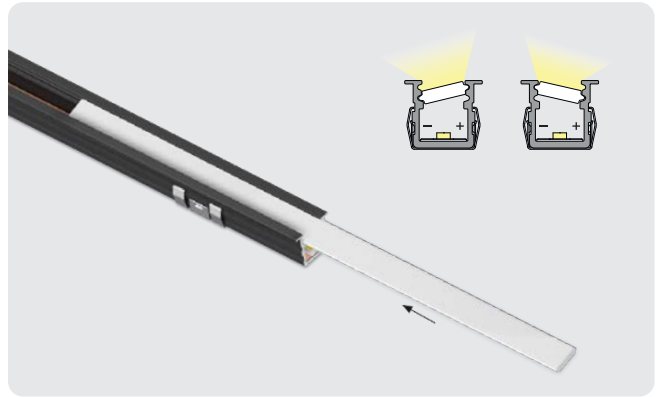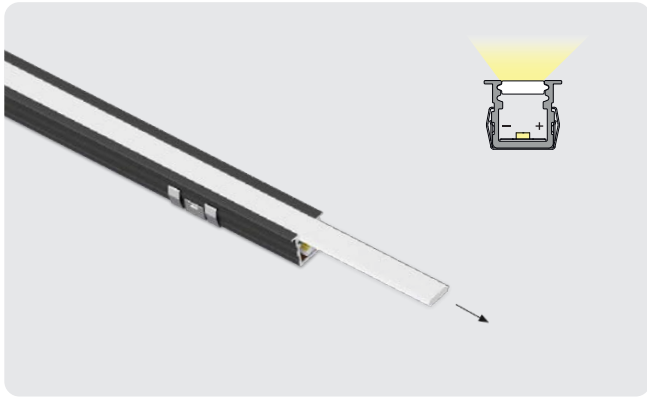

KIT D'ALIMENTATION

KIT avec connecteur d'alimentation PLUG & PLAY câblé et cache en plastique. Deux kits sont nécessaires pour découper le profilé et obtenir ainsi deux lampes sur-mesure.

SYSTÈMES D'ALLUMAGE OPTIONNELS

KIT avec capteur câblé PLUG & PLAY 3000 mm et cache en plastique. Couper l'écran 22 mm plus court que la lampe pour l'insertion du capteur câblé.

MAX : 1,5A - 36 W (Lampe jusqu'à 3600 mm)



Câble 3000 mm


107854



Interrupteur à effleurement
ON-OFF / DIMMER (10-100 %)
Range : 3-6 cm


107861

ACCESSOIRES

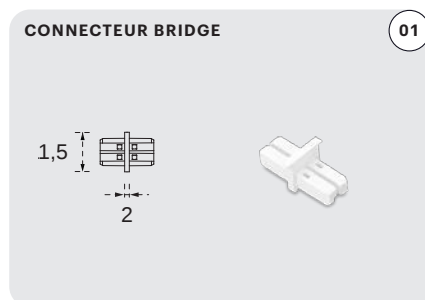

Pour une connexion linéaire
lampe-lampe

107868

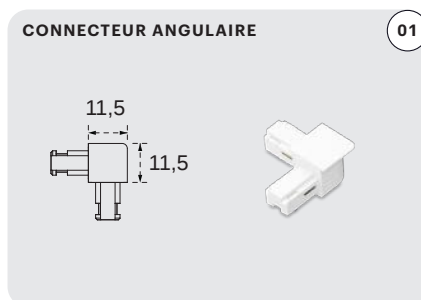

Pour une connexion
angulaire lampe-lampe

107875



10 PCS
(1 clips tous les 300 mm)

107882

Moove 3 FREE CUT



Lampe encastrée découpable à la taille avec faisceau lumineux direct.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Profilé en aluminium de 3000mm, fourni complet avec LED intégrée et diffuseur opalin pré-assemblé.

Peut être coupé à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe à l'aide de kits d'alimentation ou de systèmes de commande plug & play (fournis séparément).

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer des étagères et l'intérieur des éléments murales, armoires et dressings.


ACCESSOIRES

- Gamme complète de capteurs intégrables plug & play: IRS / PIR / TCS
- Accessoires pour la connexion continue de plusieurs sections de lampes.

FINITIONS

Disponible en finition noire.

SECTION 1:1 (mm)




NOIR

03



WDC DUAL COLOR

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou du système d'allumage optionnel utilisé.

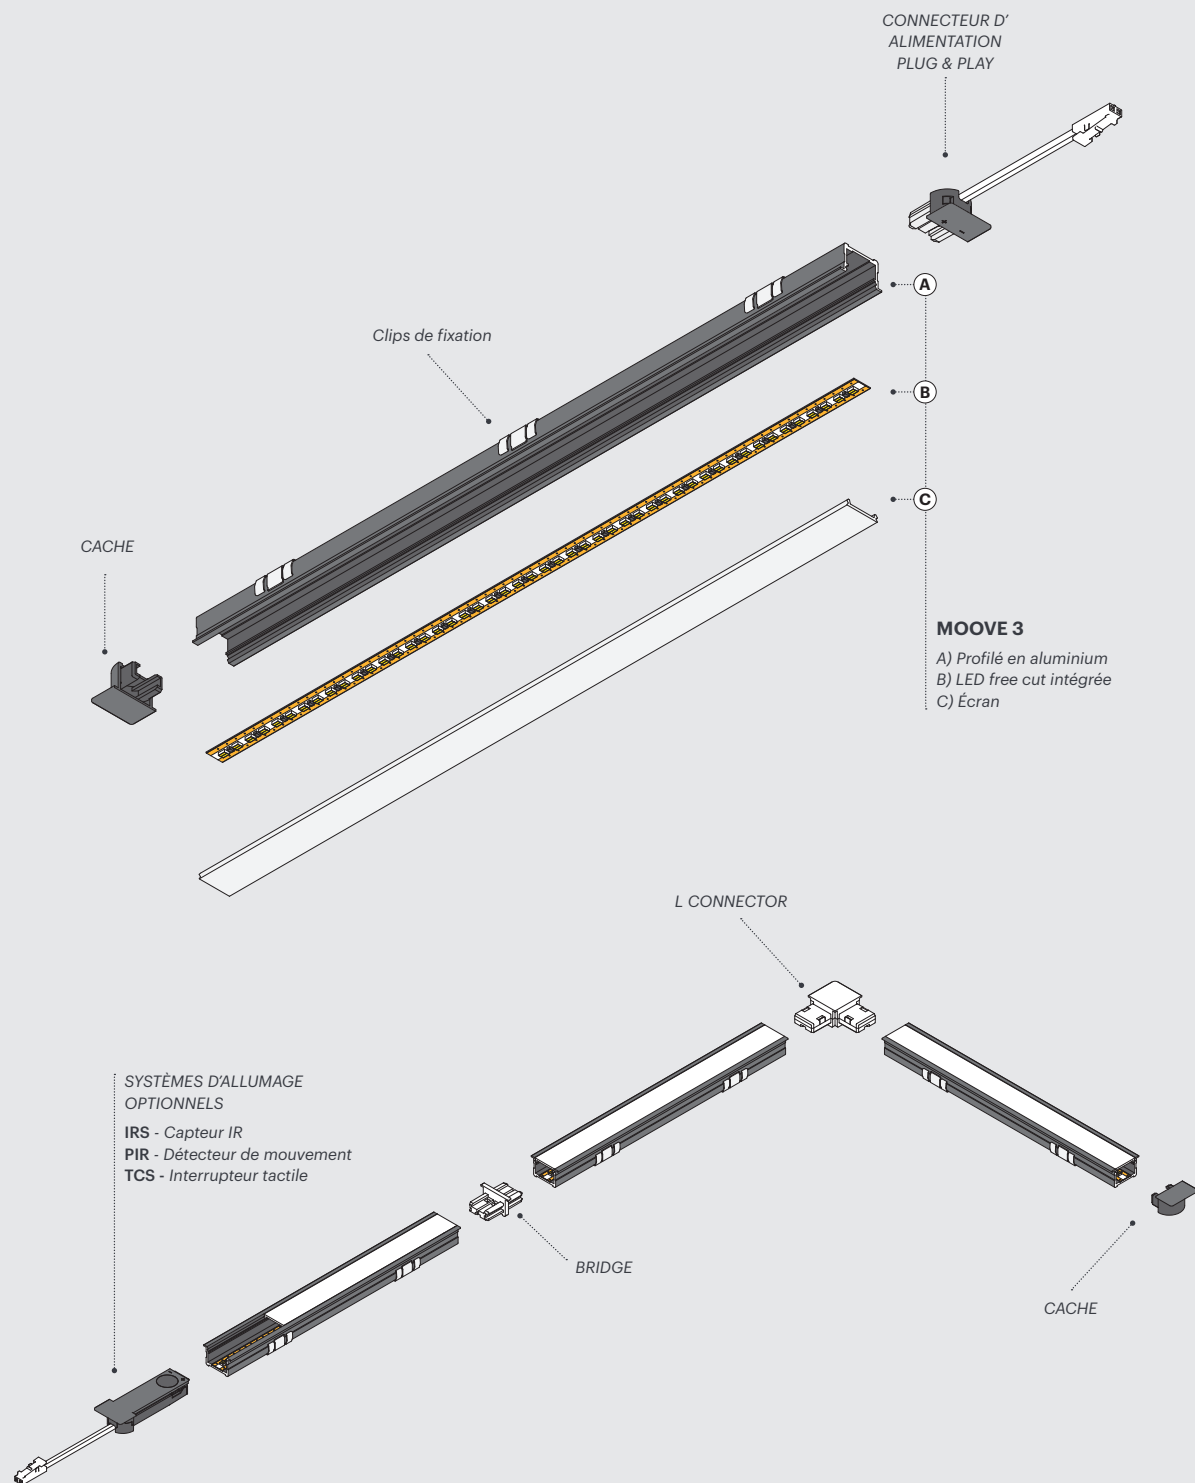

Moove 3

FREE CUT


24 V

WDC

IRS

PIR

TCS

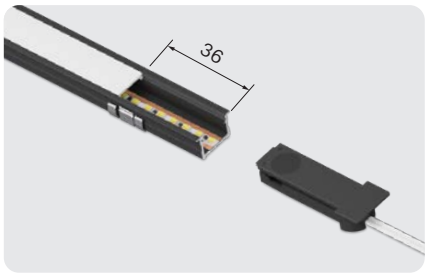

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou du système d'allumage optionnel utilisé.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114



MOOVE 3	WDC DUAL COLOR	FINITION	L	W	CODE
Source de lumière WDC.	24 V	03 noir	3000 mm	30W	107889
Profilé en aluminium avec LED intégrée et diffuseur. Sans système d'allumage.	LED 10W/m				
Veuillez acheter séparément les accessoires suivants (page ci-contre) nécessaires pour compléter le profilé du Moove 1 :	2700K÷4000K				
- KIT d'alimentation	309÷322 lm/m				
- Clips de fixation	CRI>90				
	G				

(mm)

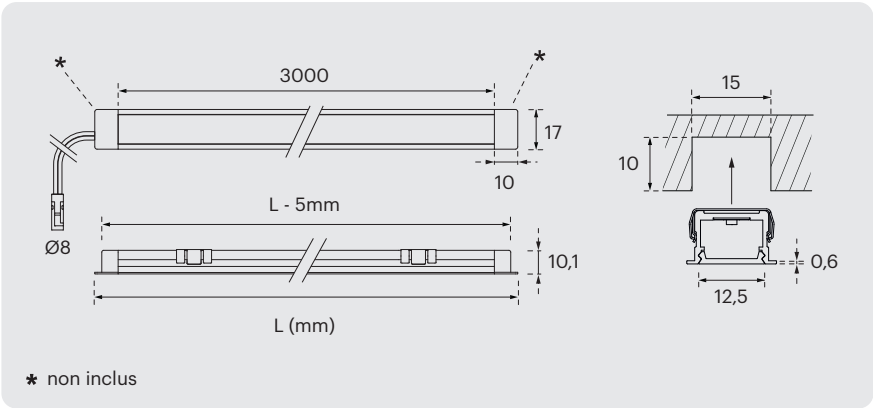

ÉCLAIREMENT


Moove 3
1000 mm

LUX	
H mm	WDC 2700K÷4000K
300	470
500	240
1000	80

Moove 3 FREE CUT

KIT D'ALIMENTATION

KIT avec connecteur d'alimentation PLUG & PLAY câblé et cache en plastique.
Deux kits sont nécessaires pour découper le profilé et obtenir ainsi deux lampes sur-mesure.

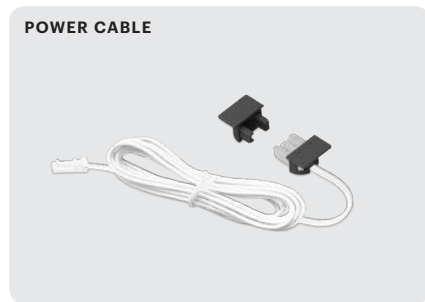

Câble 3000 mm

107896

SYSTÈMES D'ALLUMAGE OPTIONNELS

KIT avec capteur câblé PLUG & PLAY 3000 mm et cache en plastique.
Couper l'écran 36 mm plus court que la lampe pour l'insertion du capteur câblé.
MAX : 3A - 72 W (Lampe jusqu'à 7200 mm)



Interrupteur à effleurement
ON-OFF / DIMMER (10-100 %)
Range : 3-6 cm

107917



ON-OFF
Detection range : 1-3 m
Auto OFF : 45 s


107931



ON-OFF
DIMMER (10-100%)


107924

ACCESSOIRES

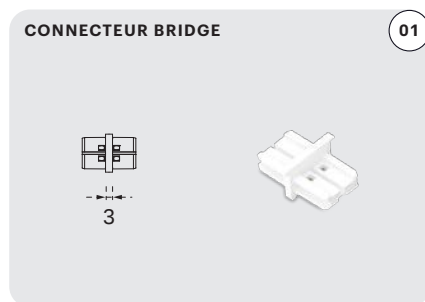

Pour une connexion linéaire
lampe-lampe

107910

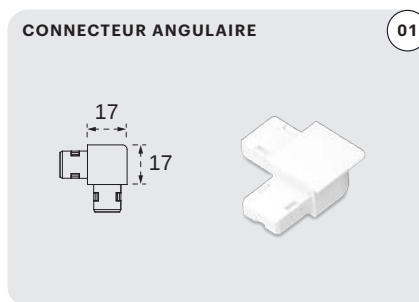

Pour une connexion
angulaire lampe-lampe

107903



10 PCS
(1 clips tous les 300 mm)

107938

Moove 4 FREE CUT

CE UK CA III IP20

Bande LED flexible encastrée,
découpable à la taille.



FREE CUT - PLUG&PLAY

Peut être coupé à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe à l'aide de kits d'alimentation plug & play (fournis séparément).

Seulement 4 mm de large, en bobines de 5m et 20m.

UTILISATION PRÉVUE

Liberté maximale pour souligner les formes et les contours des meubles, idéal pour éclairer l'intérieur des éléments verticaux, des armoires et des meubles installés verticalement dans les panneaux latéraux.

ACCESSOIRES

- Accessoires pour la connexion continue de plusieurs sections de lampes.

FINITIONS



Disponible en finition blanc.

SECTION 1:1 (mm)


4,2
8,5

BLANC

01

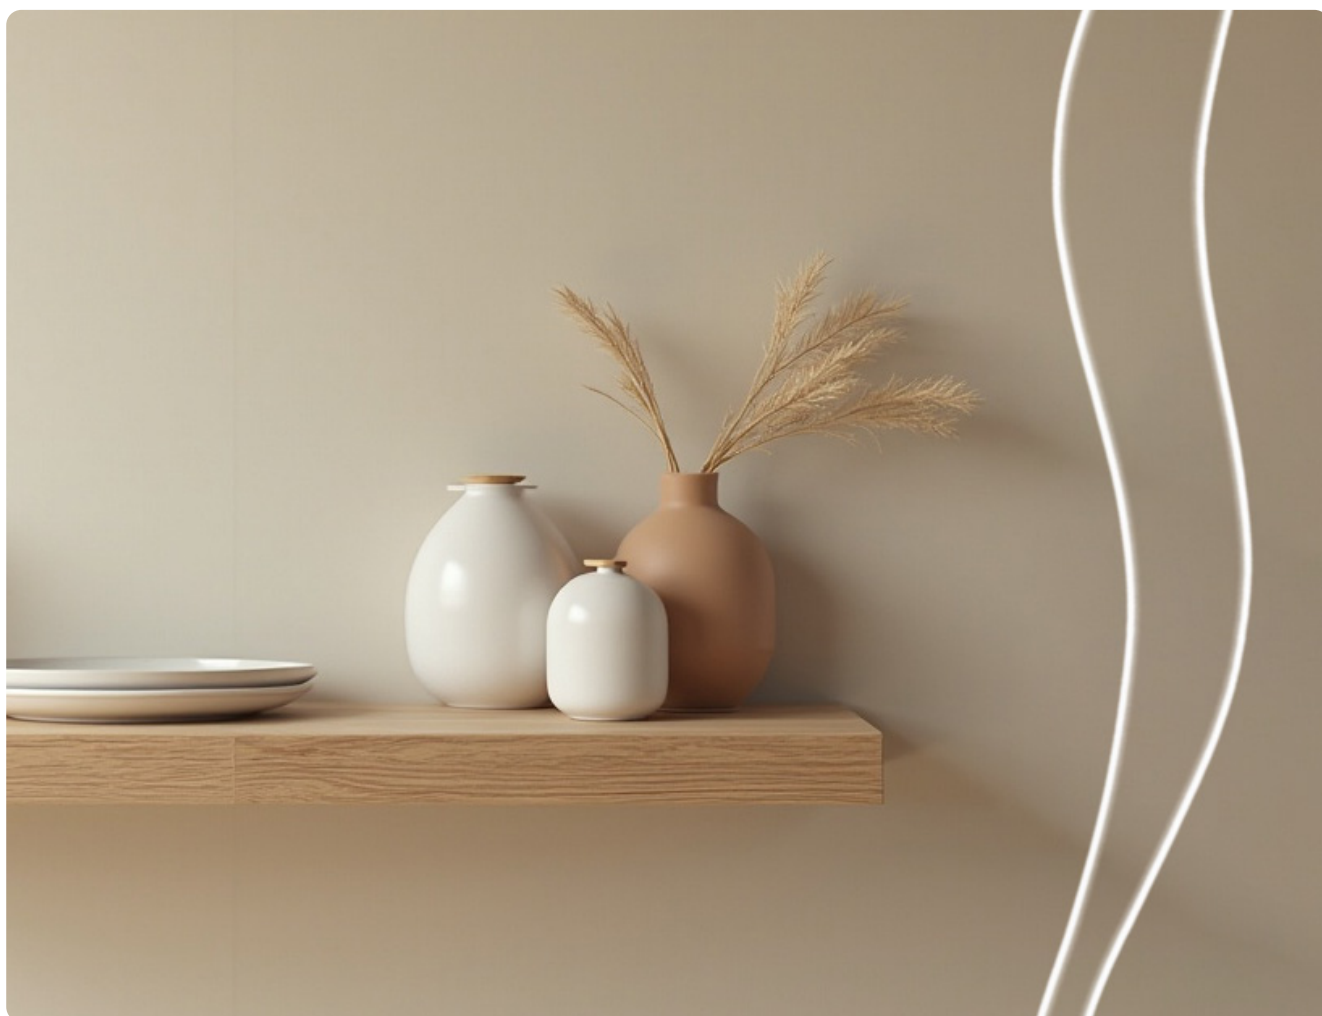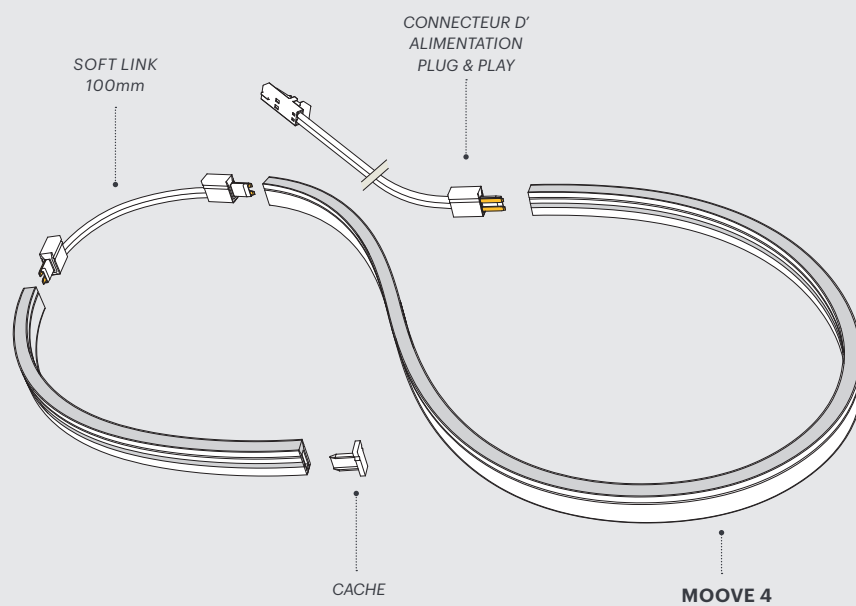

Moove 4 FREE CUT

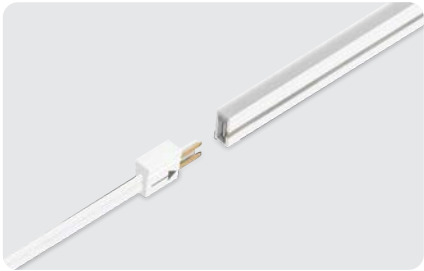

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.
Câble EDC Jumper inclus pour le changement de température de couleur lors de l'installation.
Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite
Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.
NON INCLUS


MEC LITE

P.114




MOOVE 4	EDC DUAL COLOR EDC	FINITION	L	W	CODE
Source de lumière EDC.	24 V	01 blanc	20 m	200W	107945
Veuillez acheter séparément (page ci-contre) le KIT d'alimentation nécessaire pour compléter Moove 4.	LED 10W/m		5 m	50W	107952
	3000K÷4000K				
	235 lm/m				
	CRI>90				
	F				

(mm)


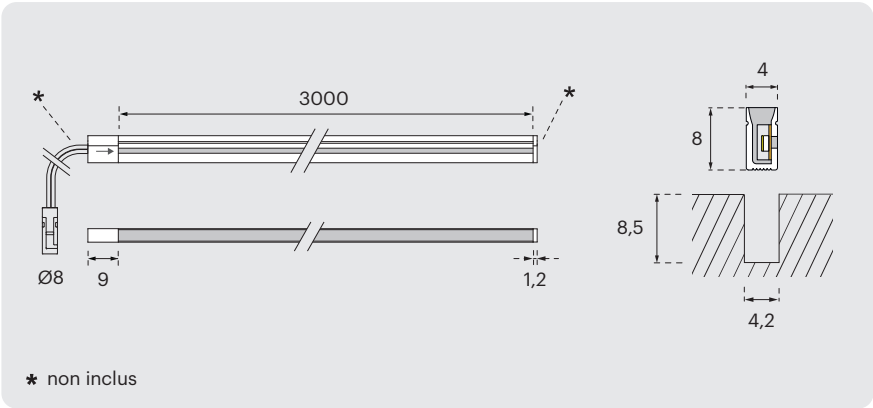


ÉCLAIREMENT

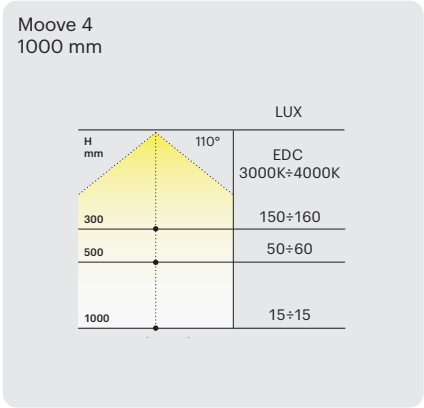

Moove 4 FREE CUT

KIT D'ALIMENTATION

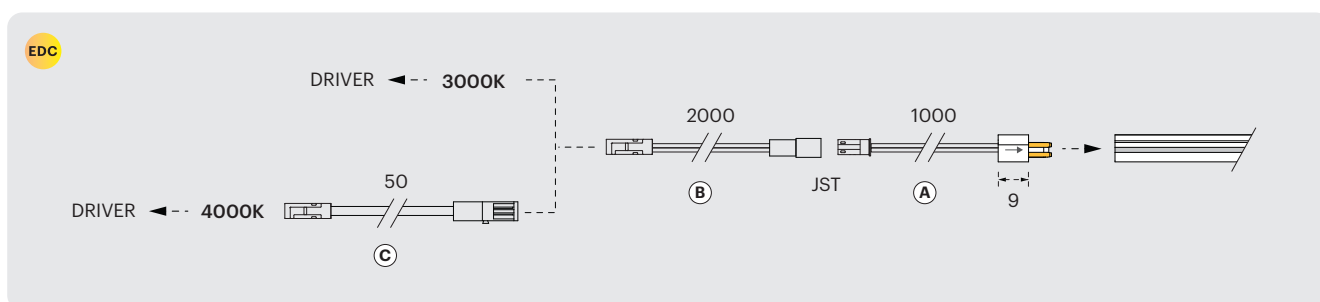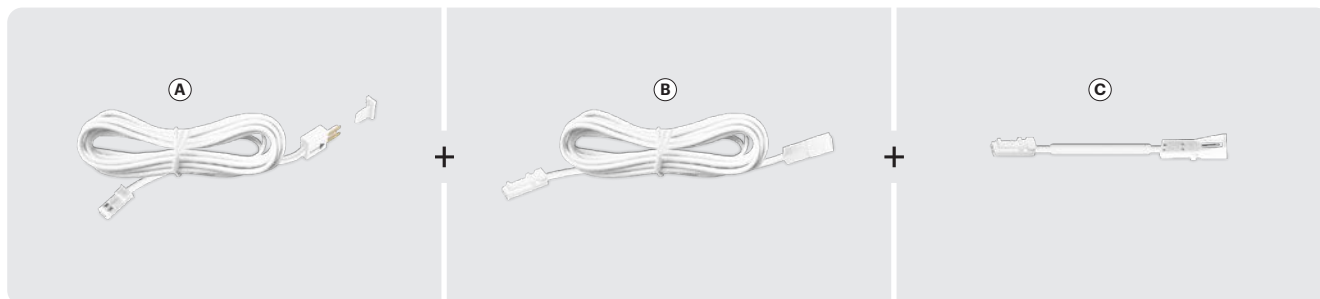


Le KIT comprend :

- (A) Connecteur d'alimentation PLUG & PLAY câblé de 1000 mm avec cache en plastique.
- (B) Rallonge de 2000 mm pour la connexion Driver.
- (C) Câble EDC Jumper de 50 mm (à appliquer au câble d'alimentation pour changer la température de couleur).

2 KITS sont nécessaires pour couper la bande LED et obtenir ainsi deux lampes.

107959

ACCESSOIRES

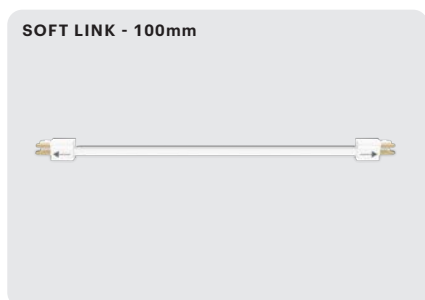

Câble de branchement
lampe-lampe

108050

Moove 5

FREE CUT



IP20



Lampe en applique découpable à la taille avec faisceau lumineux orienté.



FREE CUT - PLUG&PLAY


Profilé en aluminium de 3000mm, fourni complet avec LED intégrée et diffuseur opalin pré-assemblé.

Peut être coupé à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe en utilisant le KIT d'électrification plug & play et les capteurs d'ouverture de porte IRD (non inclus).

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer les tiroirs et l'intérieur des meubles bas de cuisine ; le faisceau lumineux peut être orienté vers l'intérieur ou l'extérieur du meuble.

Installation facile avec vis de fixation fournies.

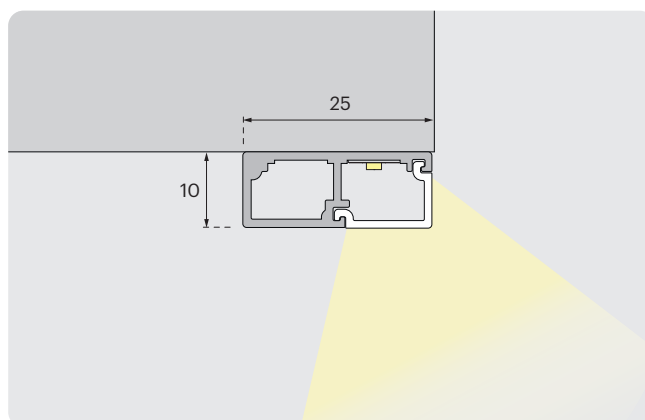

ACCESSOIRES

- Capteurs de porte IRD Plug & Play
- Supports de fixation sur les côtés de l'armoire.

FINITIONS

Disponible en finition noire.


NOIR

03




WDC DUAL COLOR

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du système d'allumage optionnel utilisé.

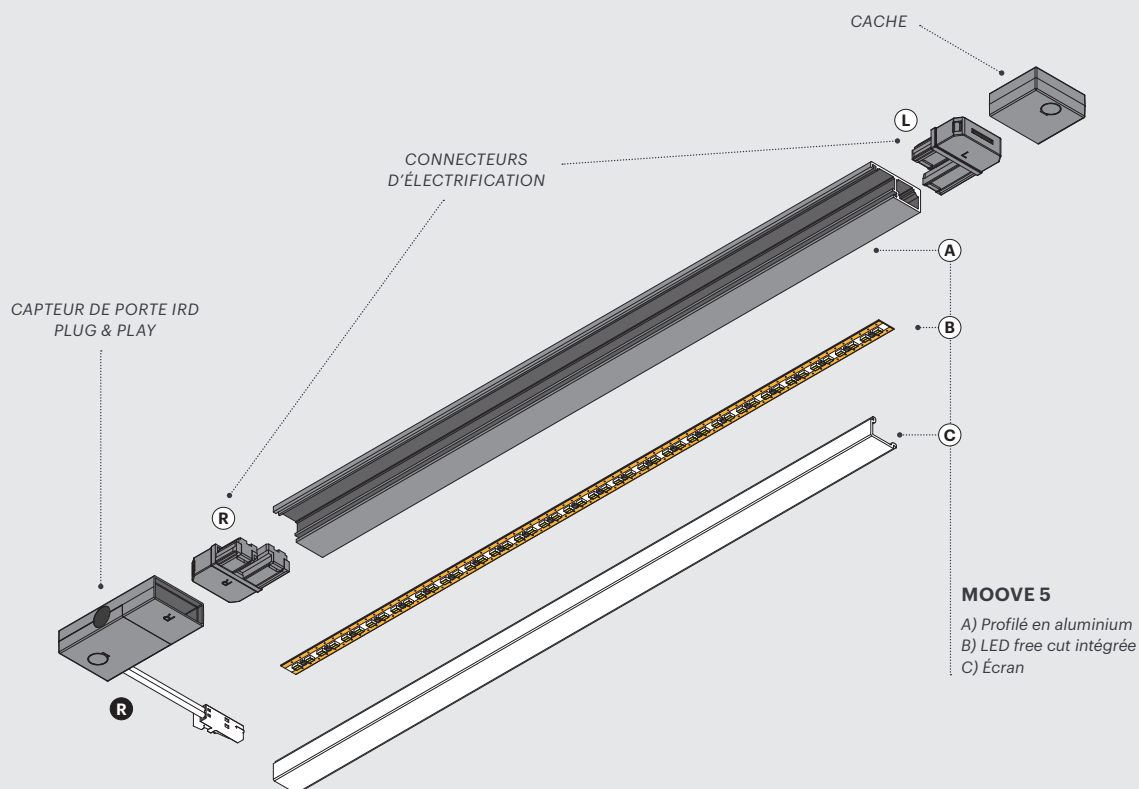


FIXATION PAR VIS

Option standard : vis incluses avec capteurs IRD et embouts.

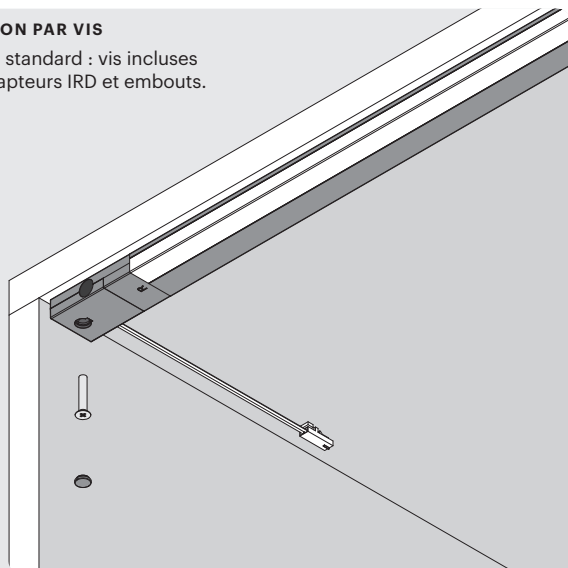


FIXATION SUR LES CÔTÉS

Accessoire en option

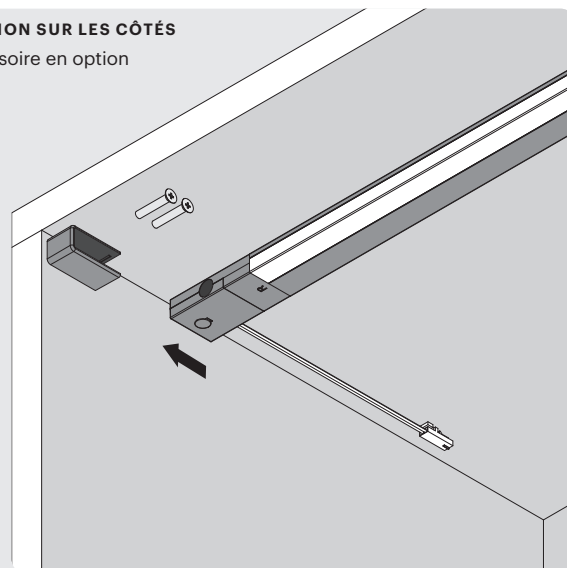

Moove 5 FREE CUT

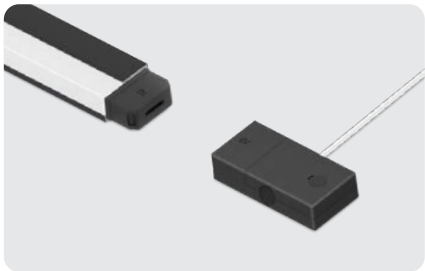

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

CONTRÔLE INTÉGRÉ

Capteur de porte IRD

La température de couleur varie de 2700K à 4000K en inversant le côté d'insertion du capteur de porte (vendu séparément).



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.

NON INCLUS

MEC LITE

P.114



MOOVE 5

Source de lumière WDC.

Profilé en aluminium avec LED intégrée et diffuseur. Veuillez acheter séparément les accessoires suivants (page ci-contre) nécessaires pour compléter le profilé du Moove 5 :

- Kit d'électrification
- Capteur IRD
- Cache

WDC DUAL COLOR

24 V

LED 10W/m

2700K÷4000K

320 lm/m

CRI>90



FINITION

03 noir

L

3000 mm


W

30W

CODE


sur commande

(mm)

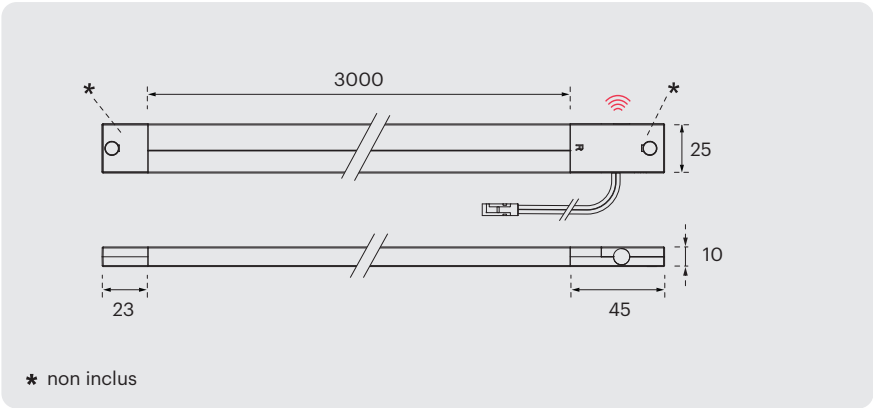

ÉCLAIREMENT

Moove 5
1000 mm



Moove 5 FREE CUT


SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION ET D'ALLUMAGE

Pour alimenter la lampe MOOVE 5, utilisez le kit de connexion électrique (L/R) associé aux capteurs IRD câblés (L) ou (R).
MOOVE 5 fonctionne avec un ou deux capteurs montés aux extrémités (avec un capteur double, l'achat du cache latéral n'est pas nécessaire).
Chaque capteur IRD (L) ou (R) est fourni avec des vis de fixation et peut être monté à droite ou à gauche du profilé MOOVE 5 suivez les instructions (P.44) relatives aux options de positionnement du capteur pour régler correctement l'orientation du faisceau lumineux et la température de couleur.




Couple de connecteurs d'électrification (L/R).

sur commande

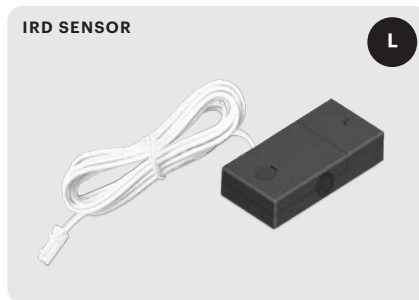

Capteur de porte IR (L)
Vis de fixation inclus.
Câble 3000mm


sur commande

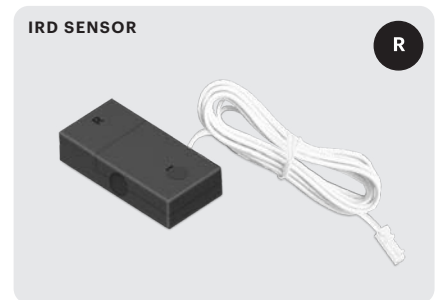

Capteur de porte IR (R)
Vis de fixation inclus.
Câble 3000mm

sur commande

ACCESSOIRES

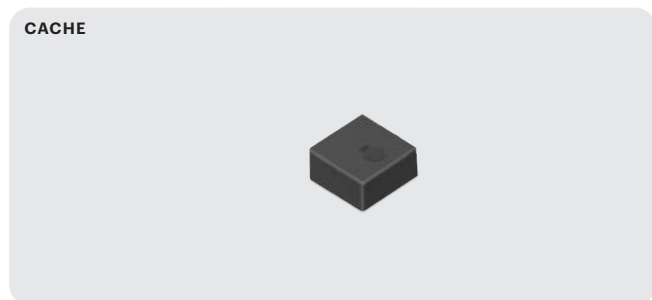

À utiliser lors de la configuration du MOOVE 5 avec un seul capteur IRD.
Vis de fixation inclus.

sur commande




Pour installer MOOVE 5 sur les côtés du meuble.
Vis de fixation inclus.

sur commande

Les connecteurs d'électrification (L/R) s'insèrent dans le profilé MOOVE 5 comme illustré.


Tous les capteurs IRD filaires peuvent être montés de chaque côté du profilé, ce qui permet de modifier l'orientation du faisceau lumineux, la direction de la sortie capteur/câble et la température de couleur.

Consultez le schéma ci-dessous pour découvrir toutes les options disponibles, pour capteurs simples ou doubles.

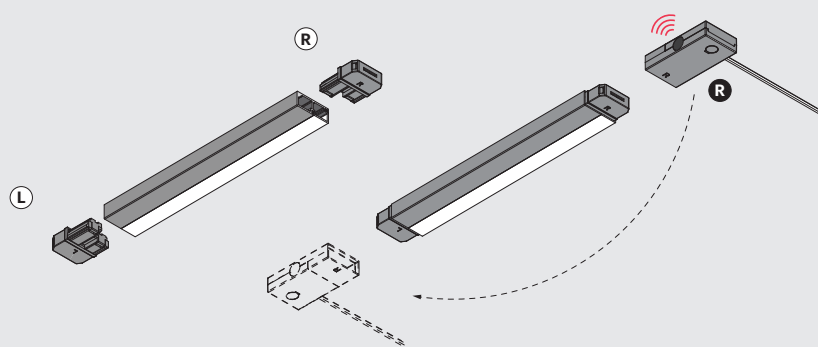

INSTALLATION - VUE LATÉRALE


Éclairage intérieur des armoires




CCT

OPTIONS D'ÉLECTRIFICATION - VUE DE FACE

2700K

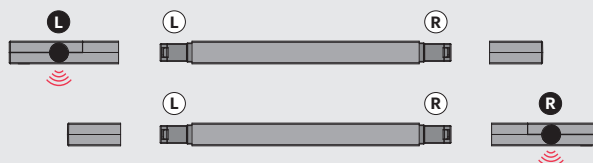


4000K

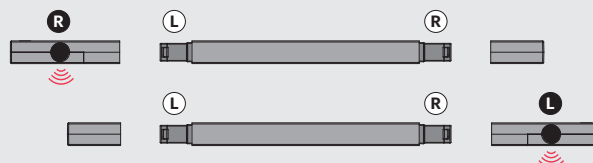


2700K




4000K

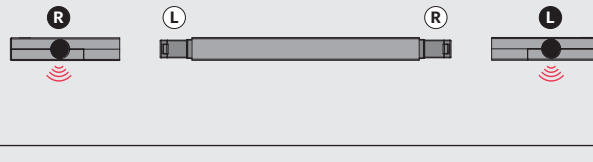


Éclairage des tiroirs

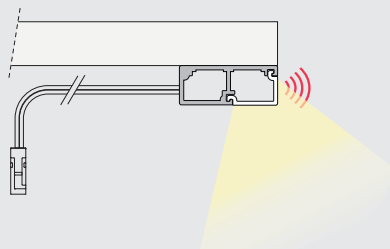

2700K

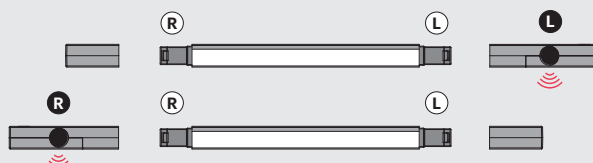

4000K

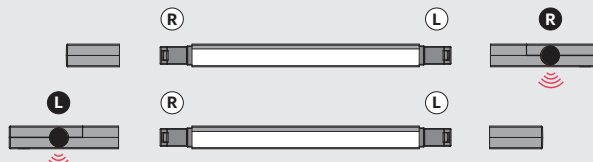



Micro 6x8

CE UK CA cUL US CB III IP20



Lampe encastrée avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION


Profilé diffuseur en polycarbonate opalin; embouts et clips de fixation en option.

Disponible en longueur standard ou personnalisée, sur demande, de 200mm à 3000mm.

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer des étagères et éléments murales, ou pour éclairer l'intérieur des éléments verticaux, des armoires et des meubles installés verticalement dans les panneaux latéraux.

SECTION 1:1 (mm)

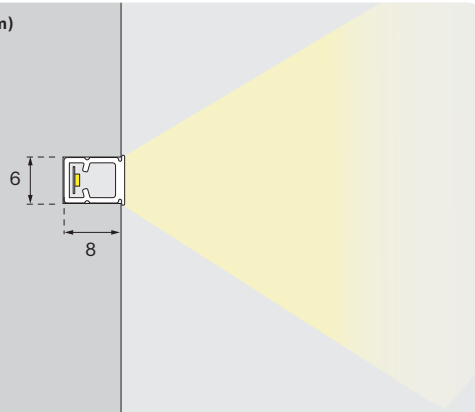

FINITIONS

Disponible en finition opalin.

OPALIN

98



Micro 6x8

SOURCE DE LUMIÈRE LED

Disponible en versions
EDC (Dual Color) ou MONO
avec température de couleur fixe.

EDC

(24 V)

LED 10,8W/m | 1300lm/m | 120lm/W

CRI≥90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K



MONO (sur demande)

(24 V)

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI≥90

184 LEDs/m

2700K

3000K


4000K



P.<?>

ÉCLAIREMENT

Micro 6x8
1000 mm



SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.
Câble EDC Jumper inclus pour le changement de
température de couleur lors de l'installation.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique,
des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le
commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de
la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114



FIXATION

Installation encastrée à fleur de
panneau dans une rainure
débouchante ou borgne.




ACCESSOIRES EN OPTION

Embout de finition en
polycarbonate.


DISPONIBLE POUR LAMPES
CONFIGURÉES SUR MESURE

EMBOUTS




Rainure fraisée débouchante.

EMBOUTS



Rainure borgne.

Micro 6x8

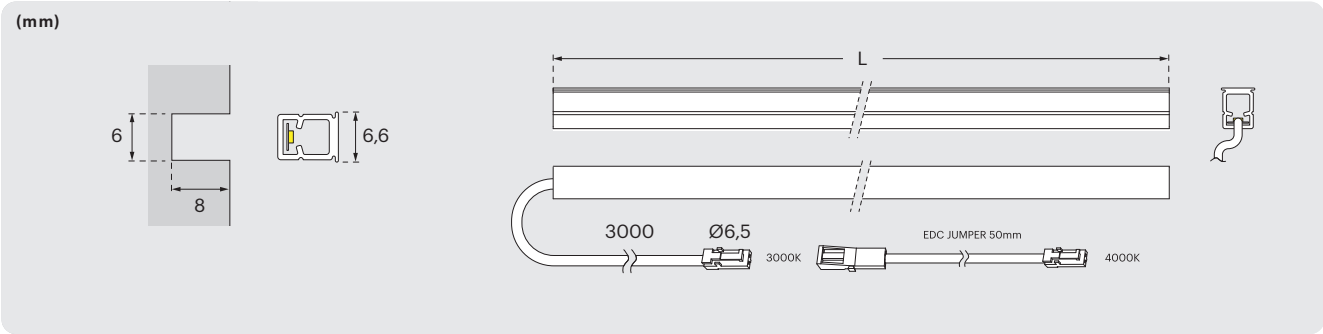

MICRO 6x8	CCT	FINITION	L	W	CODE
Sans système d'allumage	EDC	98 opalin	413 mm	4,2W	sur commande
Câble EDC Jumper inclus pour le changement de température de couleur lors de l'installation.	3000K+4000K		563 mm	5,9W	
Intensité lumineuse réglable.			863 mm	9,2W	
			1163 mm	12,4W	



Malindi2

CE UK CA cUL US ENE CB III IP20

Lampe encastrée avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION


Profilé en aluminium oxydé avec diffuseur en polycarbonate opalin; clips de fixation inclus.

Disponible en longueur standard ou personnalisée, sur demande, de 200mm à 3000mm.

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour les applications sous les armoires de cuisine et pour éclairer des étagères.

SECTION 1:1 (mm)

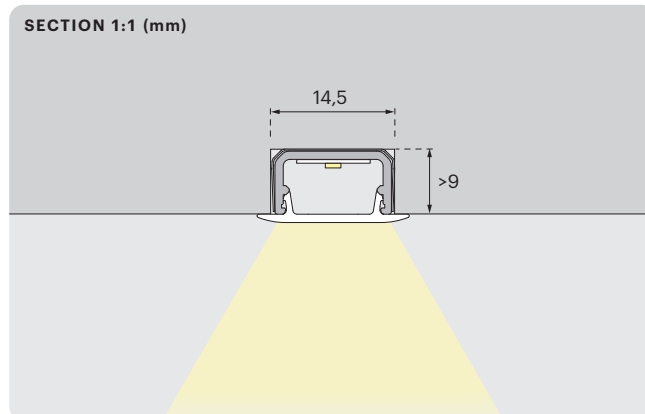

FINITIONS

Disponible en finition opalin.

OPALIN

98



Malindi2

SOURCE DE LUMIÈRE LED

Disponible en versions
EDC (Dual Color) ou MONO
avec température de couleur fixe.

EDC

(24 V)

LED 10,8W/m | 1300lm/m | 120lm/W

CRI≥90

184x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K



MONO (sur demande)

(24 V)

LED 7,6W/m | 1100lm/m | 145lm/W

CRI≥90

184 LEDs/m

2700K

3000K

4000K



ÉCLAIREMENT

Malindi2
1000 mm

		LUX
H mm	100°	EDC 4000K
	300	1200
	500	650
	1000	210

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

CONTRÔLE INTÉGRÉ

Interrupteur infrarouge (IRS)
Fonctions de allumage/extinction et
changement de température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114



FIXATION

Installation encastrée dans une
rainure borgne.




Malindi2 IRS

24 V

EDC

IRS

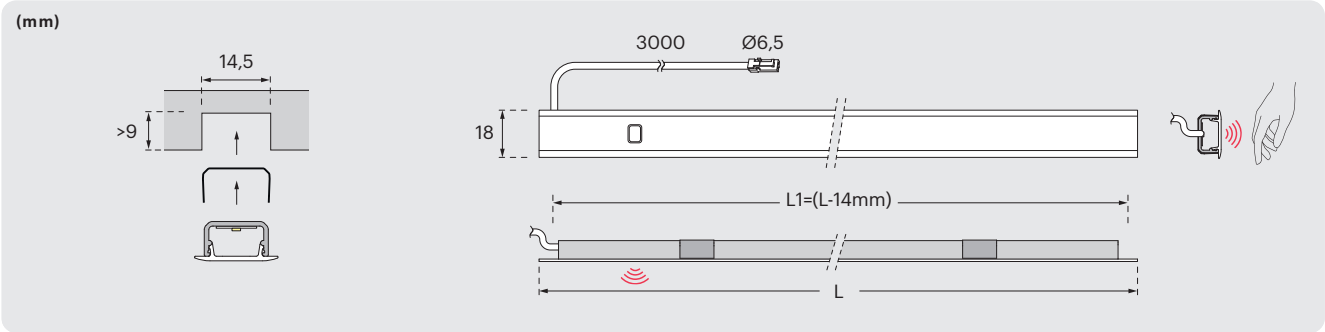

MALINDI 2 IRS	CCT	FINITION	L	W	CODE
Interrupteur infrarouge (IRS) intégré Détection des mouvements de la main pour allumage/extinction et changement de température de couleur. Intensité lumineuse non réglable.	EDC 3000K+4000K	98 opalin	413 mm	3,3W	sur commande
			563 mm	4,9W	
			863 mm	8,2W	
			1163 mm	11,5W	



Mini Octopus



IP65



Bande LED flexible encastrée,
avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Découpable tous les 50 mm, fourni avec un câble d'alimentation double. Seulement 4 mm de large.

Indice de protection IP65, pour installation possible dans les environnements humides.


Peut être installé en saillie à l'aide d'un profilé de fixation en plastique optionnel.

Disponible prédécoupée en longueurs de 1, 3 et 5 m.

UTILISATION PRÉVUE

Liberté maximale pour souligner les formes et les contours des meubles, idéal pour éclairer l'intérieur des éléments verticaux, des armoires et des meubles installés verticalement dans les panneaux latéraux.

SECTION 1:1 (mm)



FINITIONS

Disponible en finition blanc.

BLANC



01

Mini Octopus

SOURCE DE LUMIÈRE LED

Disponible en versions
EDC (Dual Color).

EDC 

(24 V)

LED 10W/m

CRI>80

120x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

ÉCLAIREMENT

Mini Octopus
1000 mm

		LUX
H mm	100°	EDC 4000K
	300	450
	500	190
	1000	80

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.
Câble EDC Jumper inclus pour le changement de
température de couleur lors de l'installation.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique,
des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le
commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de
la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114



FIXATION

Installation encastrée à fleur de
panneau dans une rainure
débouchante ou borgne.




ACCESSOIRES

N° 2 embouts avec clip de fixation.
INCLUS


Profilé finition gris pour montage
en saillie avec fixation adhésif.
NON INCLUS

KIT EMBOUTS




2x inclus

PROFILÉ




666949
2200mm


Mini Octopus

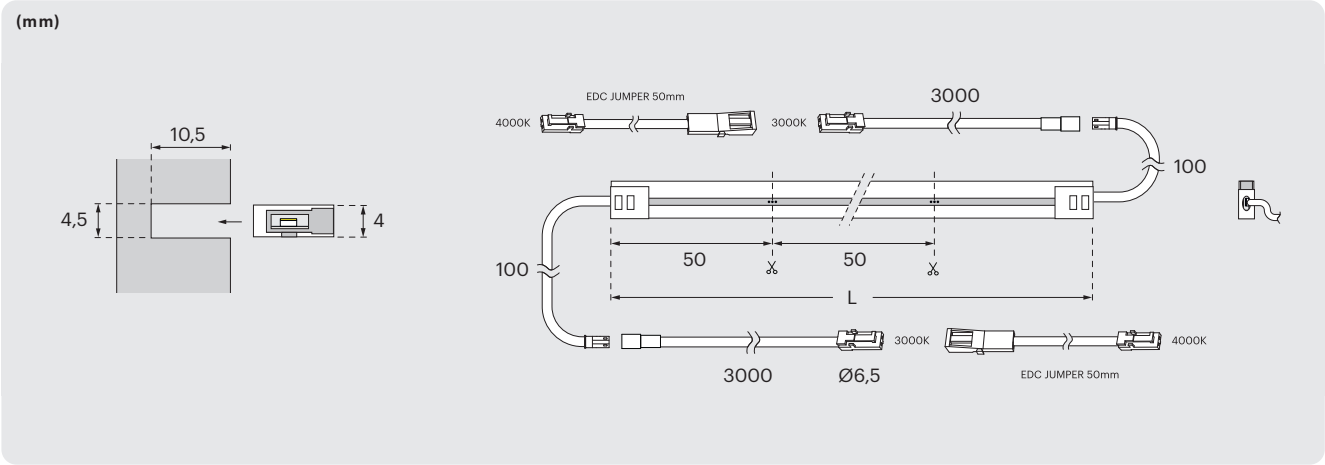

MINI OCTOPUS	CCT	FINITION	L	W	CODE
Sans système d'allumage	EDC	01 blanc	1000 mm	10W	666956
Câble EDC Jumper inclus pour le changement de température de couleur lors de l'installation.	3000K+4000K		3000 mm	30W	666963
Intensité lumineuse réglable.			6000 mm	60W	666970

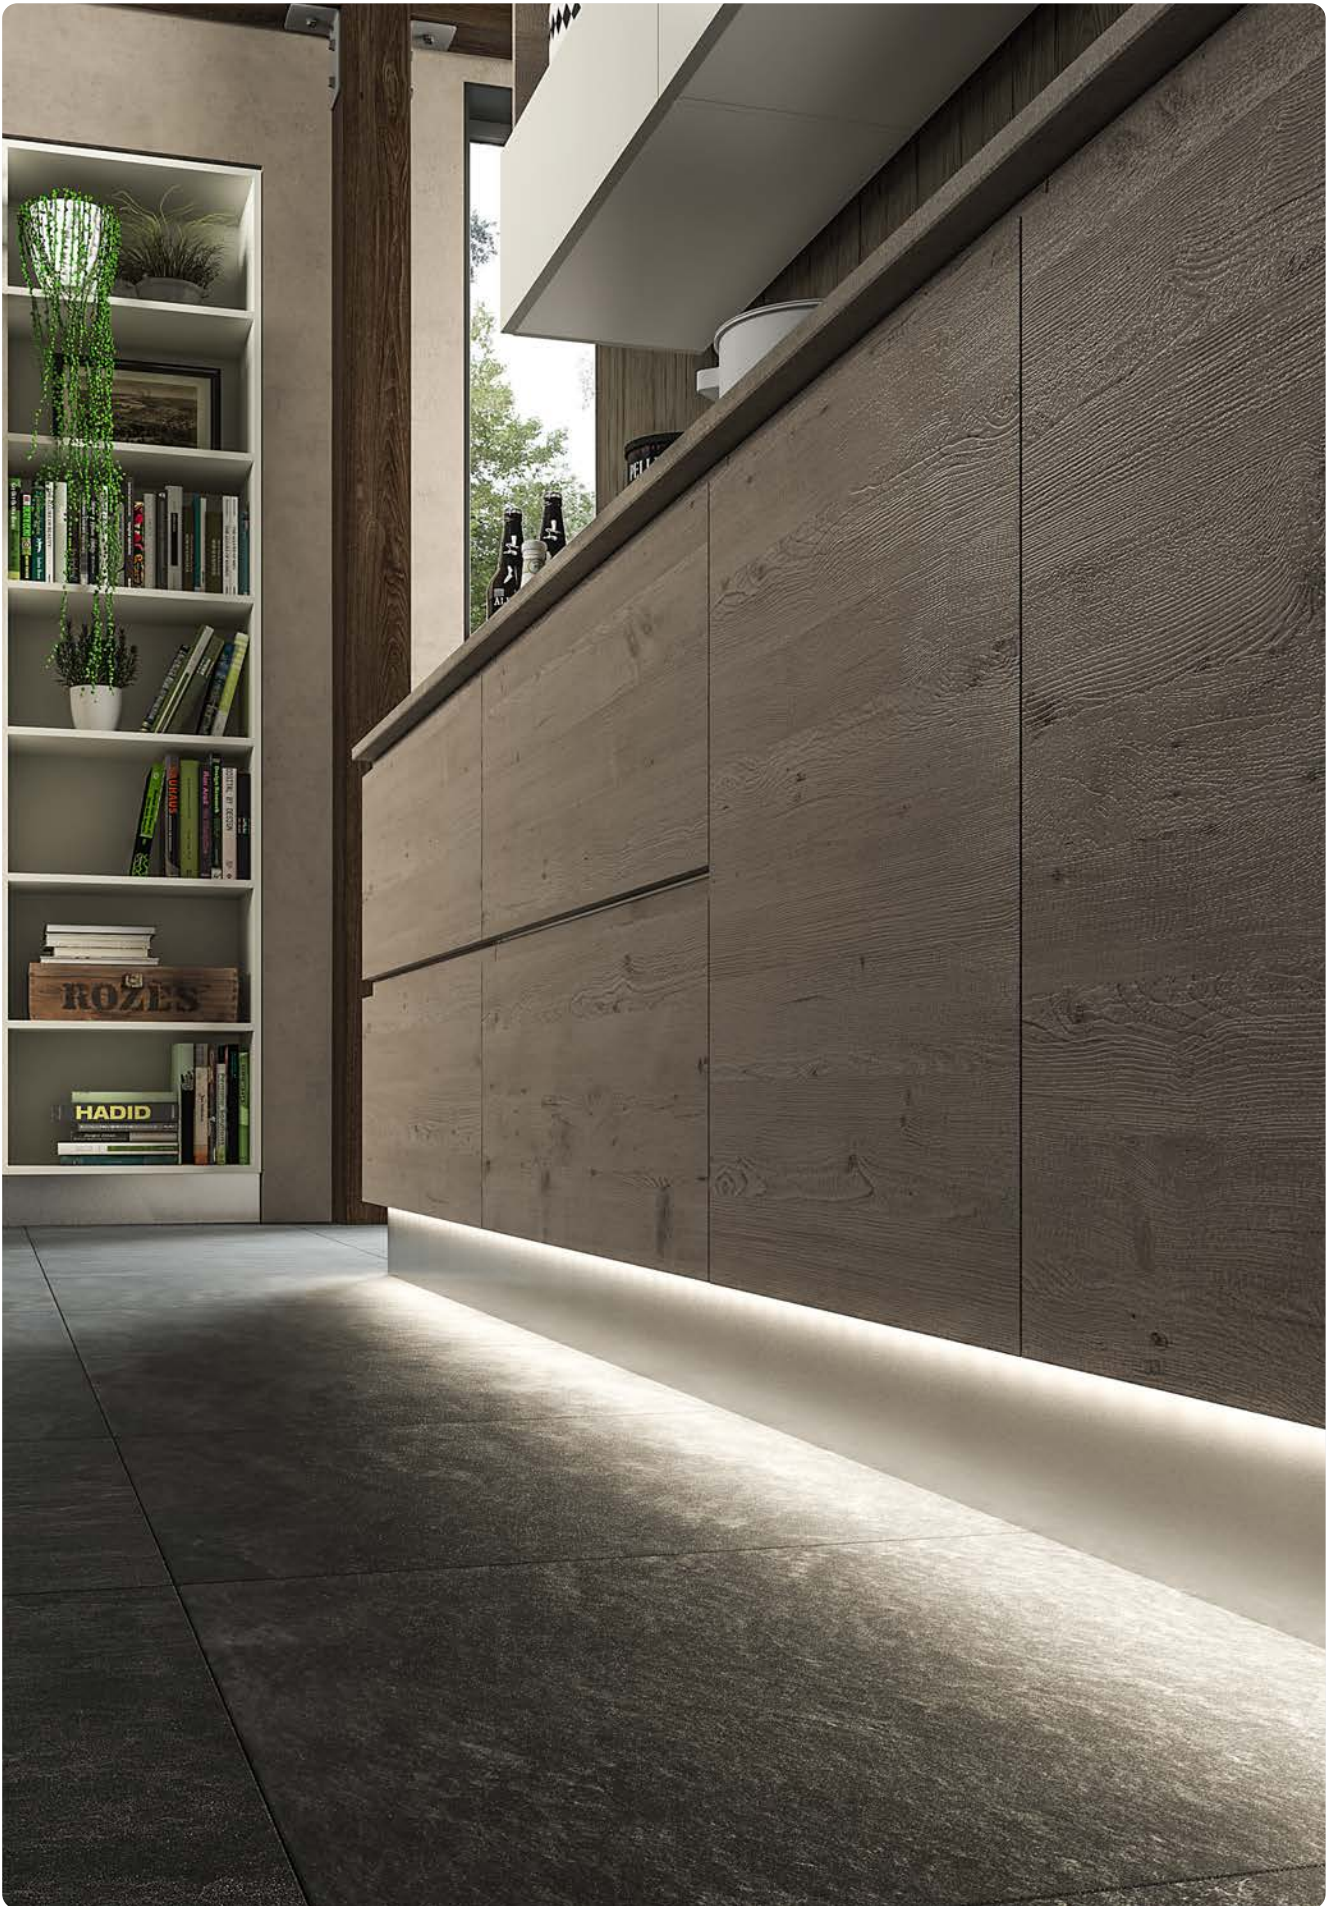

Osaka



Lampe en applique avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION


Profilé en aluminium oxydé avec cache anti-éblouissement, diffuseur en polycarbonate opalin et embouts de finition.

Disponible en longueur standard ou personnalisée, sur demande, de 200mm à 3000mm.

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour les applications sous les armoires de cuisine et pour éclairer des étagères et éléments murales.

SECTION 1:1 (mm)



FINITIONS

Disponible en finition aluminium ou noire (sur demande).


ALUMINIUM

12



NOIR

03



Osaka

SOURCE DE LUMIÈRE LED

Disponible en versions
EDC (Dual Color).

EDC 

(24 V)

LED 13W/m | 1100lm/m | 84lm/W

CRI>80

120x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 4000K

ÉCLAIREMENT

Osaka
900 mm

H mm		LUX
300		EDC 4000K 1250
500		630
1000		210

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

CONTRÔLE INTÉGRÉ

Interrupteur infrarouge (IRS)

Fonctions de allumage/extinction et
changement de température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.

NON INCLUS


MEC LITE

P.114




FIXATION

Installation en applique à l'aide
de vis (non inclus).



Osaka IRS

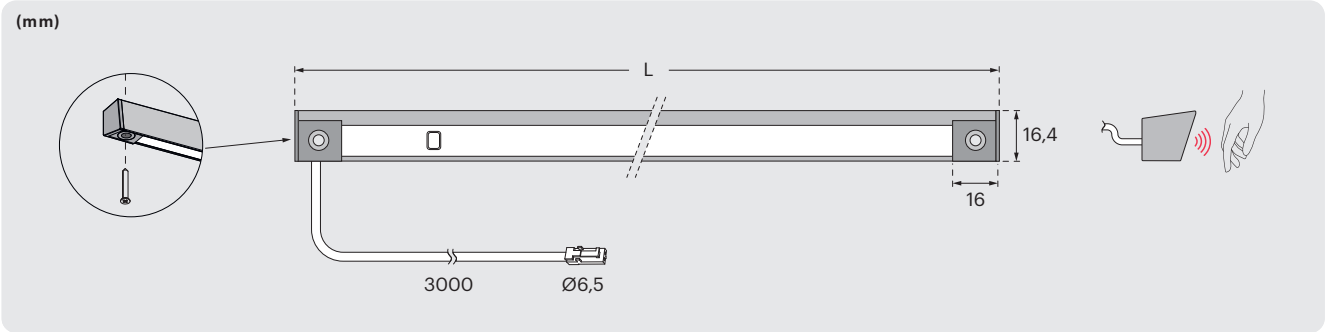

OSAKA IRS	CCT	FINITION	L	W	CODE
Interrupteur infrarouge (IRS) intégré Détection des mouvements de la main pour allumage/extinction et changement de température de couleur. Intensité lumineuse non réglable.	EDC 3000K+4000K	98 opalin	600 mm	6,5W	467490
			900 mm	10,4W	467497
			1200 mm	14,3W	467504



Mini Tubular IC



Lampe modulaire en applique
avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Profilé linéaire en plastique gris avec diffuseur opalin.

Conception modulaire, pour le raccordement continu de plusieurs lampes.


Large angle de faisceau de 120° offrant un éclairage puissant et continu.

Aimants intégrés pour une facile installation sur surfaces métalliques ; fixation sur bois à l'aide de clips spécifiques.

UTILISATION PRÉVUE

Convient pour une utilisation dans n'importe quel environnement résidentiel ou commercial, idéal pour éclairer des niches, des vitrines, des étagères et des bibliothèques.


SECTION 1:1 (mm)

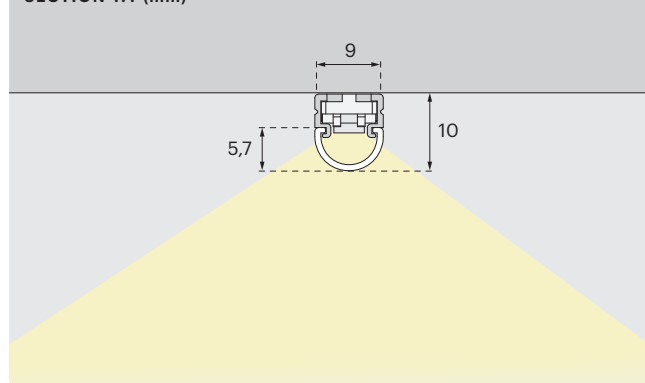

FINITIONS

Disponible en finition opalin.

OPALIN

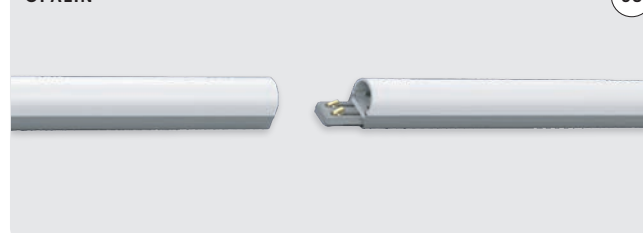

98

Mini Tubular IC

SOURCE DE LUMIÈRE LED

Disponible en versions
EMOTION (Dual Color).

EMOTION

(24 V)

LED 11,4W/m | 1083lm/m | 95lm/W


CRI=90

120x2 LEDs/m

DUAL COLOR: 3000K + 5000K

ÉCLAIREMENT

Mini Tubular



SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.
Câble EDC Jumper pour le changement de température de couleur lors de l'installation vendu séparément.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.

NON INCLUS

MEC LITE

P.114




FIXATION


Installation en applique.

Installation magnétique sur
surfaces métalliques et à l'aide de
clips de fixation sur bois (clips et
vis inclus).

SUR MÉTAL



SUR BOIS



ACCESSOIRES

Câbles d'alimentation et de
connexion lampe à lampe.


NON INCLUS

CÂBLE D'ALIMENTATION




666935
2000mm

SOFT LINK




666942
300mm

EDC JUMPER



556476
50mm

Mini Tubular IC

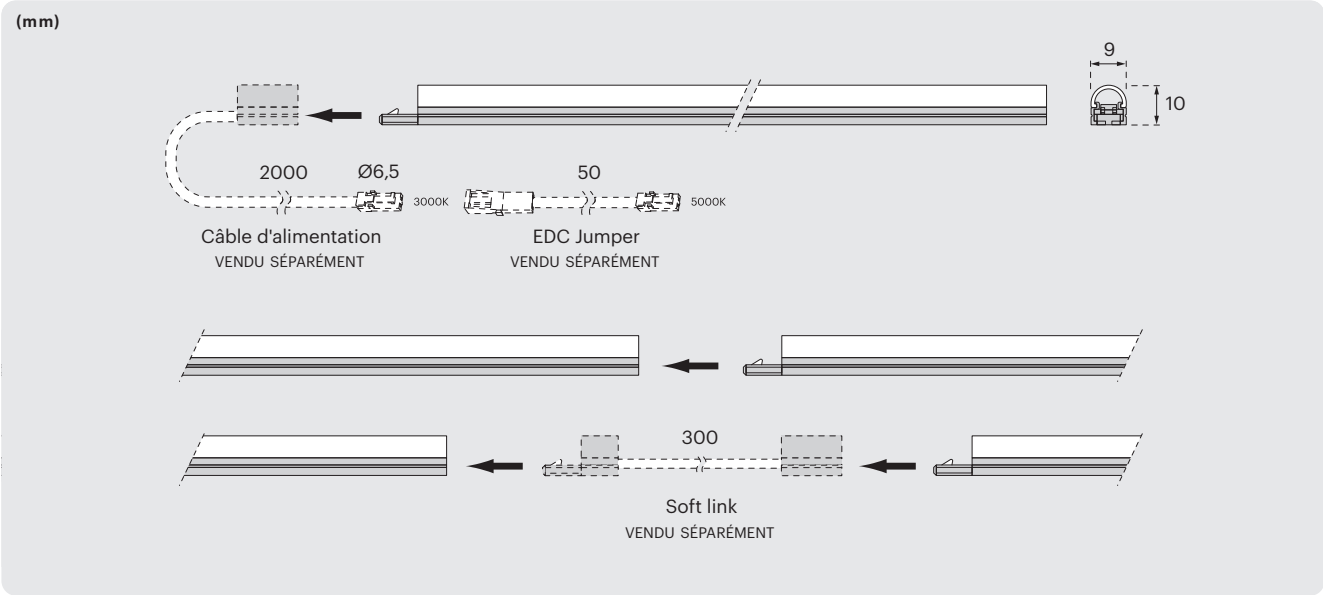

MINI TUBULAR IC	CCT	FINITION	L	W	CODE
Sans système d'allumage	EMOTION	98 opalin	200 mm	2,4W	666900
Câble EDC Jumper pour le changement de température de couleur lors de l'installation vendu séparément.	3000K+5000K		300 mm	3,6W	666907
			570 mm	6,8W	666914
			870 mm	10,4W	666921
			1140 mm	13,6W	666928



Lite Track



IP20



Rail électrifiée avec spots
et lampes linéaires.



DESCRIPTION

Rail électrifié découppable à la dimension voulue, encastrable (dans la rainure) ou en saillie grâce à des clips de fixation (vendus séparément).


Alimentation plug & play avec connecteur magnétique.

Compatible avec des micro-spots orientables ou des lampes linéaires, tous dotés d'un système de fixation/alimentation magnétique pratique pour une installation rapide et facile, sans câbles.

UTILISATION PRÉVUE

Convient pour une utilisation dans n'importe quel environnement résidentiel ou commercial, comme les cuisines, les salons, les chambres et les magasins.

(mm)

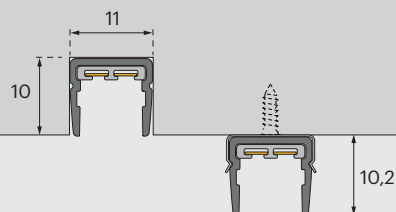


FINITIONS


Disponible en finition noire.

NOIRE

03

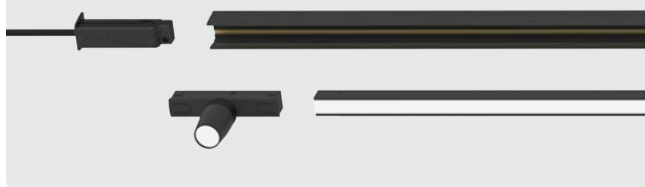




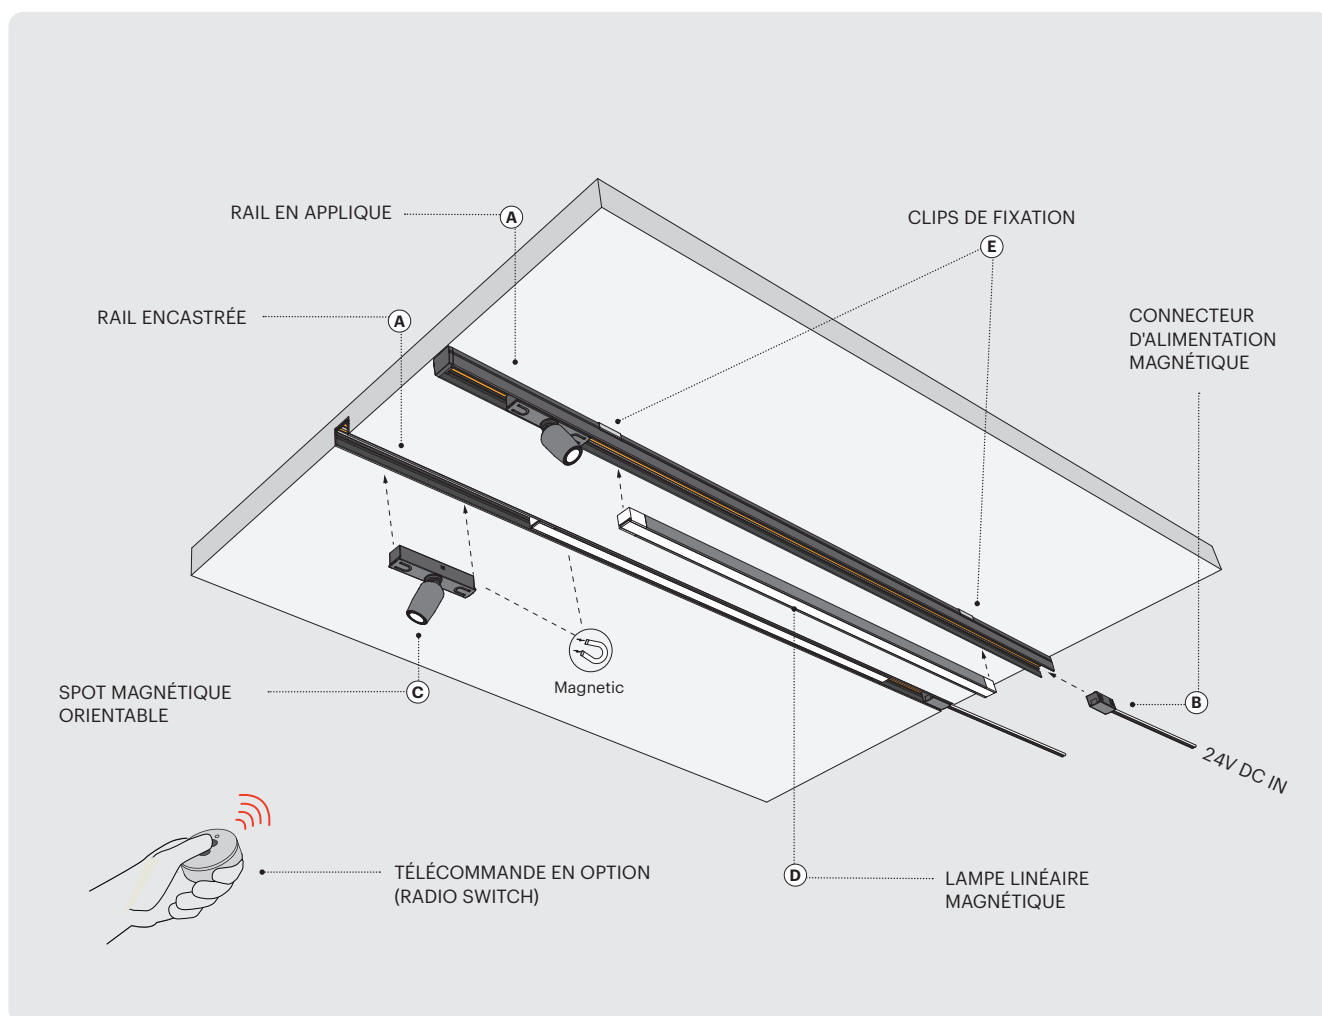

Lite Track

24 V

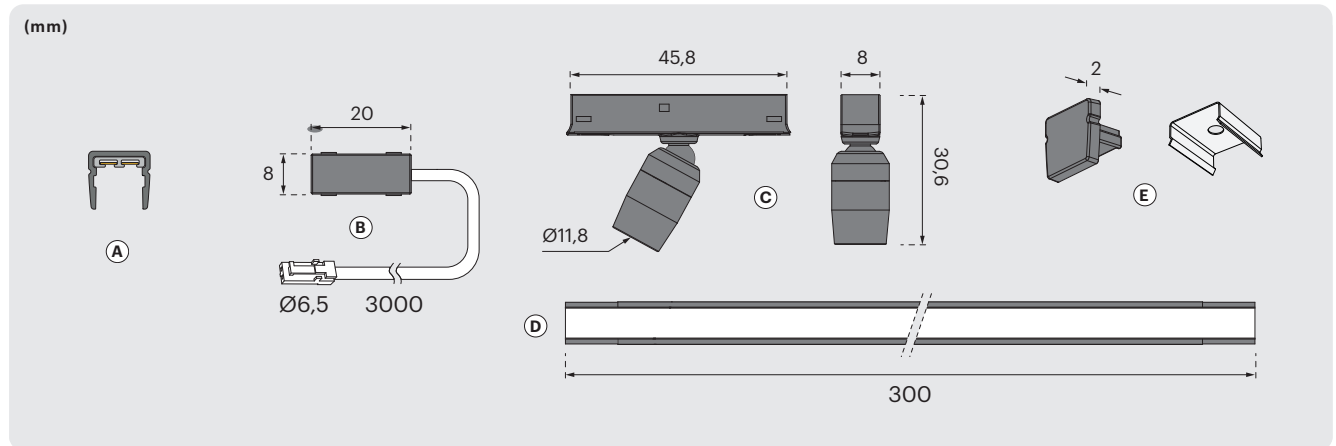

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.
Connectez le rail au Transformateur MEC Lite (non inclus) exclusivement via le distributeur d'alimentation intégré.

ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P. < ? >



LITE TRACK

CODE

Intensité lumineuse non réglable.	03 noir	A	Rail électrifiée découpable				2x 1000 mm	556098
							2x 2000 mm	556105
							2x 3000 mm	sur commande
		B	Connecteur d'alimentation magnétique avec câble de 3000 mm	24V DC			2x Connecteurs	556133
		C	Spot magnétique réglable	24V - 1W	3000K	2x Spots		556119
		D	Lampe linéaire magnétique	24V - 3,5W	3000K	2x 300mm		556126
		E	Accessoires pour montage en applique				6x Embouts	556140
							6x Clips de fixation vis incluses	556147

SYSTÈMES DE CONTRÔLE EN OPTION

RADIO SWITCH

Système de contrôle par radiofréquence.
N'utilisez aucun autre système de commande que le RADIO SWITCH pour contrôler à distance le rail électrifié LITE TRACK.

NON INCLUS

RADIO SWITCH

P. 70



Lite Track - Radio Switch




SYSTÈME DE CONTRÔLE PAR RADIOFRÉQUENCE 443,9MHz

V IN/OUT: 220-240V AC

Charge max: 550W

Comprend une unité de commande et un émetteur radio ON/OFF pouvant également être encastrée. Il est possible d'associer jusqu'à 9 émetteurs à une seule unité de commande; chaque émetteur peut contrôler jusqu'à 3 unités de commande différentes simultanément.

Placez l'unité de commande à au moins 0,5 m de tout transformateur ou autre appareil électrique (par exemple, micro-ondes, chaînes stéréo et téléviseurs); ne pas installer l'installation sur des matériaux métalliques ou recouverts de métal.

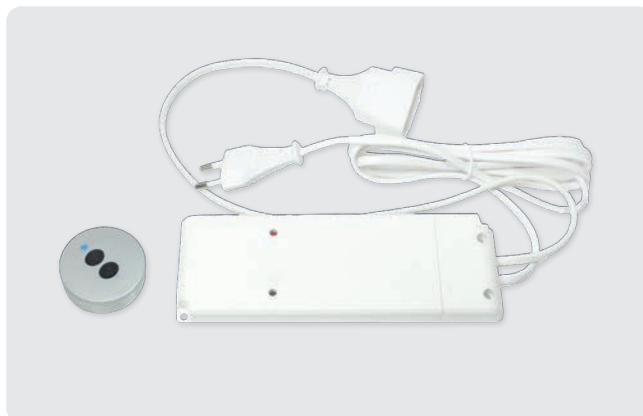

RADIO SWITCH


CODE

(A) + (B) Unité de commande + Émetteur **649093**


(B) Émetteur supplémentaire **649100**

PORTÉE RADIO: 10m EN INTÉRIEUR

(mm)

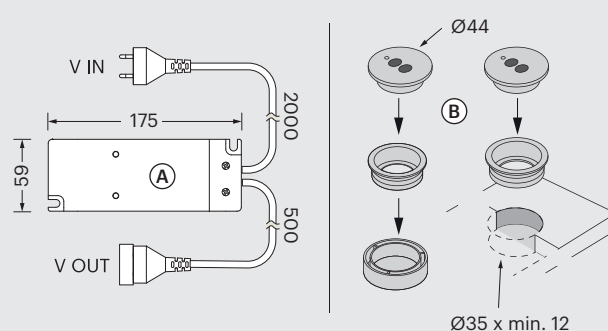

(mm)

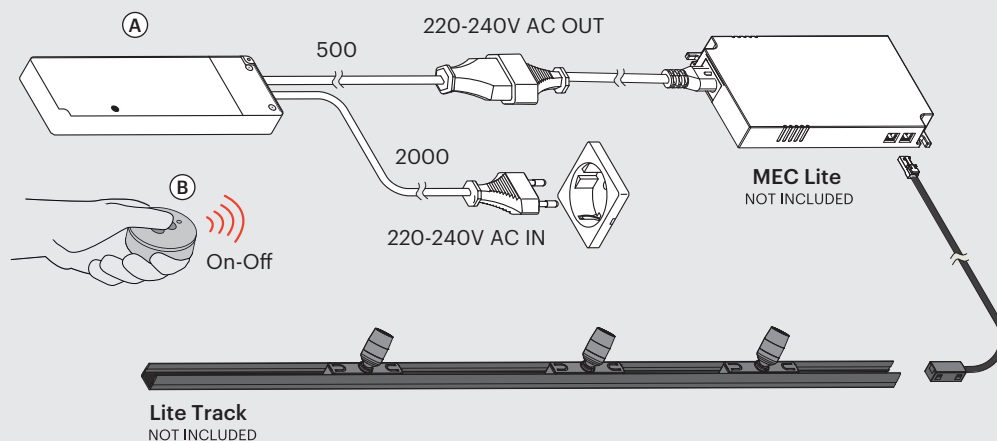



Nube

CE UK CA cUL US ENEC CB IP20

Spot encastrée/ en applique
avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Spot encastré en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opalin. Montage en saillie possible à l'aide de l'entretoise en métal (non incluse).

Disponible en diamètres différents (NUBE 35 / NUBE 58).

Disponible en version KIT 3 spots, avec entretoises et transformateur.

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer des étagères, bibliothèques et éléments murales, ou pour les applications sous les armoires de cuisine.

FINITIONS

Disponible en finition gris métallisé ou en noire. Autres finitions disponibles sur demande.

NUBE 35

NUBE 58



NOIRE MAT

03

GRIS MÉTALLISÉ

65




Nube 35


24 V EDC

(mm)

ÉCLAIREMENT

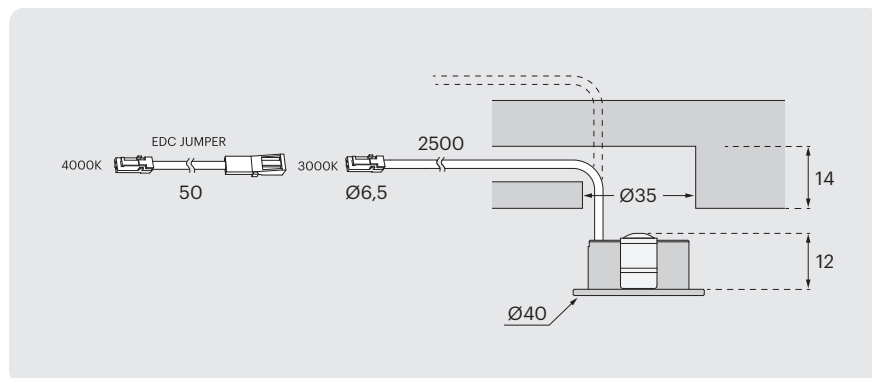

1,8W EDC
90lm | 50lm/W



SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.
Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P.114



NUBE 35 | EDC



Source de lumière EDC



24 V

TROU

Ø35x12mm

CCT

EDC
3000K+4000K

FINITION

03 noire
65 gris métallisé

CODE

108085
108092

Câble EDC Jumper inclus pour le changement de température de couleur lors de l'installation.

LED 1,8W

CRI>80

Intensité lumineuse réglable.




ACCESSOIRES EN OPTION

Espaceur pour montage en surface (vis incluses)

mm	FINITION	CODE
Ø40 x 14mm	03 noire	sur commande
	65 gris métallisé	


ESPACEUR



Nube 58


24 V EDC

(mm)

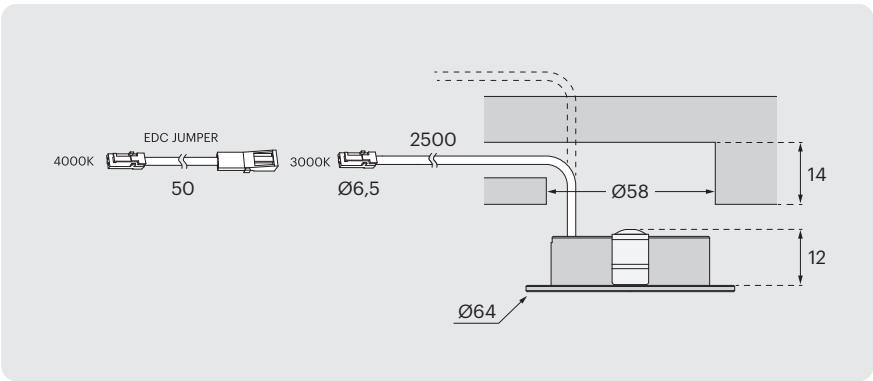

ÉCLAIREMENT

2,5W EDC
160lm | 64lm/W



SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

ALIMENTATION

MEC Lite
Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P.114




NUBE 58 EDC	EDC	TROU	CCT	FINITION	CODE
Source de lumière EDC	24 V	Ø58x12mm	EDC	03 noire	108099
Câble EDC Jumper inclus pour le changement de température de couleur lors de l'installation.	LED 2,5W		3000K+4000K	65 gris métallisé	108106
Intensité lumineuse réglable.	CRI>80				
	F				

ACCESSOIRES EN OPTION


Espaceur pour montage en surface (vis incluses)

mm	FINITION	CODE
Ø64 x 14mm	03 noire	sur commande
	65 gris métallisé	


ESPACEUR

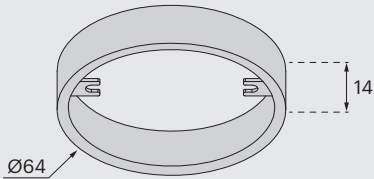

KIT Nube

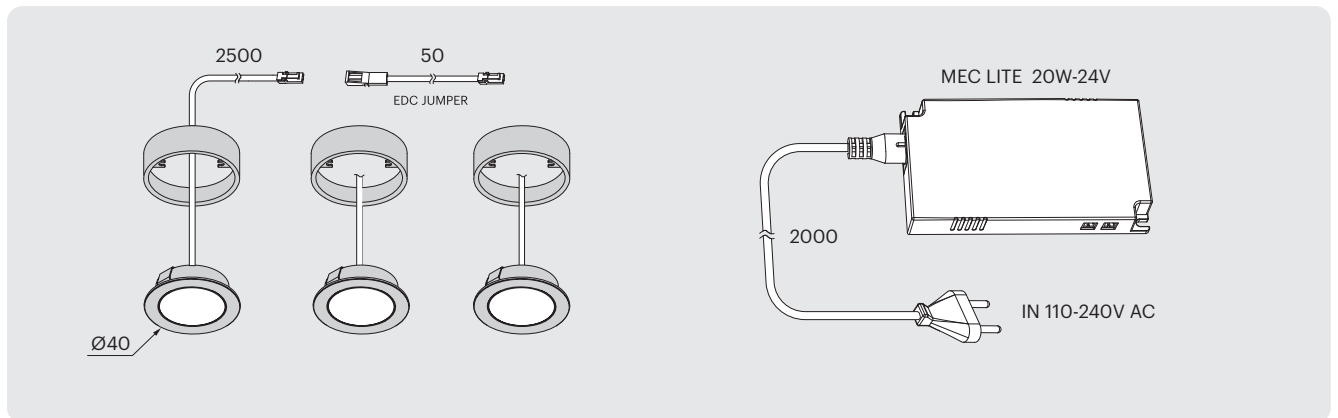

KIT NUBE 35 EDC	W	CCT	FINITION	CODE
Source de lumière EDC	3 x 1,8W	EDC	03 noire	108113
Le KIT comprend :		3000K+4000K	65 gris métallisé	108120
• 3x Spots Nube 35 EDC • 3x Espaceurs • 3x Câbles EDC Jumper • 1x Transformateur MEC Lite 20 W • 1x Cordon d'alimentation (UE)				

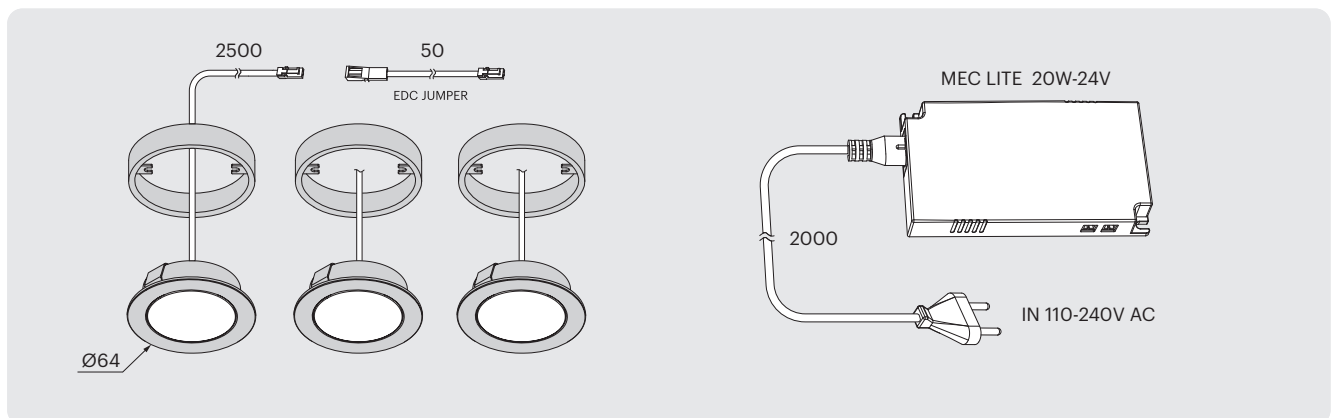

KIT NUBE 58 EDC	W	CCT	FINITION	CODE
Source de lumière EDC	3 x 2,5W	EDC	03 noire	108127
Le KIT comprend :		3000K+4000K	65 gris métallisé	108134
• 3x Spots Nube 58 EDC • 3x Espaceurs • 3x Câbles EDC Jumper • 1x Transformateur MEC Lite 20 W • 1x Cordon d'alimentation (UE)				

Nube 230



IP20



Spot encastrée/ en applique
avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Spot encastré en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opalin et LED 220-240V CA.

Aucun transformateur requis: utilisez le distributeur avec câble et prise (non inclus) pour connecter jusqu'à 6 spots.

Montage en saillie possible à l'aide de l'entretoise en métal (non incluse).

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer des étagères, bibliothèques et éléments murales, ou pour les applications sous les armoires de cuisine.

FINITIONS

Disponible en finition gris métallisé ou blanc. Autres finitions sur demande.

GRIS MÉTALLISÉ

65



Hawaii



Spot encastrée/ en applique
avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Spot encastré en plastic avec dissipateur intégré et système optique conçu pour une meilleure diffusion de la lumière.

LED forte puissance avec alimentation à courant constant 350mA.

Montage en saillie possible à l'aide de l'entretoise en métal dédiée.

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer des niches, des vitrines, des étagères et des bibliothèques de tout environnement résidentiel ou commercial.

FINITIONS

Disponible en finition gris métallisé.

GRIS MÉTALLISÉ

65




Hawaii


350mA



(mm)

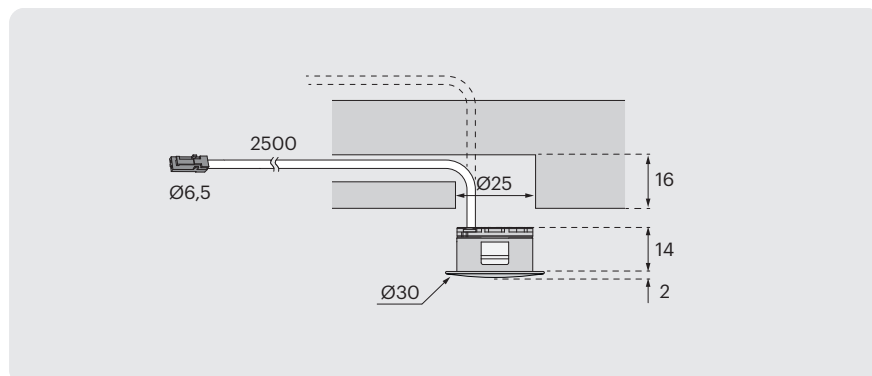

ÉCLAIREMENT

1,2W
80lm | 65lm/W

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.

ALIMENTATION

TRANSFORMATEUR 350 mA 15W

- Avec distributeur (6 sorties)
- Câble d'alimentation 2000mm 220-240V AC

NON INCLUS
Code: **109782**

350mA



HAWAII

Source de lumière MONO

Intensité lumineuse non réglable.

350mA

LED 1,2W

CRI>80

TROU

Ø25x16mm

CCT

4000K

FINITION

65 gris métallisé


CODE

511218

ACCESSOIRES INCLUS

Espaceur pour montage en surface (vis incluses)

ESPACEUR



SYSTÈMES DE CONTRÔLE EN OPTION

RADIO SWITCH

Système de contrôle par radiofréquence.
N'utilisez aucun autre système de commande que le RADIO SWITCH pour contrôler à distance le rail électrifié LITE TRACK.

NON INCLUS

RADIO SWITCH

P.138



Planar S



IP20



Spot en applique avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Spot en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opalin.

Montage en saillie simple et rapide à l'aide de vis (inclus).

Il se caractérise par une épaisseur réduite (5 mm) pour une maximale polyvalence d'application.

Disponible en version KIT 3 spots, avec transformateur.

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour les applications sous les armoires de cuisine et pour éclairer des étagères.



FINITIONS

Disponible en finition aluminium ou noire. Autres finitions sur demande.

ALUMINIUM

12



NOIRE

03




Planar S/L

24 V


NW



(mm)

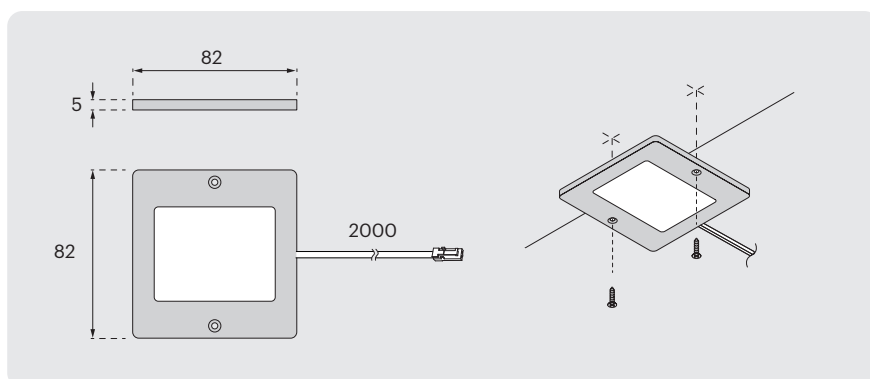

ÉCLAIREMENT

3W
44lm | 133lm/W

SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.

Peut être utilisé avec des solutions de contrôle domotique, des émetteurs ou des systèmes d'allumage filaires pour le commande On-Off, le contrôle de l'intensité lumineuse.



ALIMENTATION

MEC Lite

Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.

NON INCLUS

MEC LITE

P.114




PLANAR S

NW

		mm	CCT	FINITION	CODE
Source de lumière MONO	P.<?>	82x82x5mm	4000K	12 aluminium	108057
Intensité lumineuse réglable.				03 noire	108064
	24 V				
	3W				
	CRI>80				
	E				

KIT Planar S

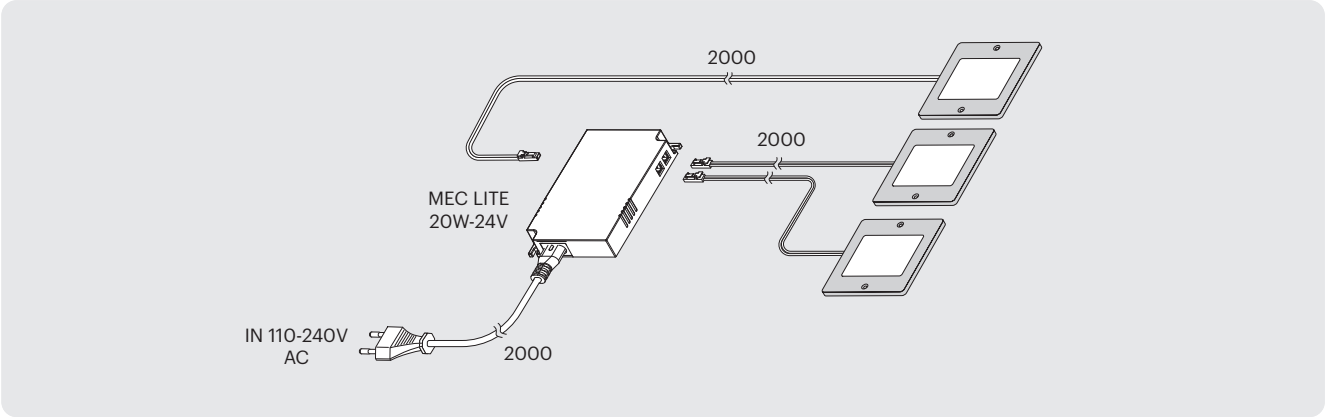

KIT PLANAR S	W	mm	CCT	FINITION	CODE
Source de lumière MONO	3 x 3W	82x82x5mm	4000K	12 aluminium	108071
Le KIT comprend :				03 noire	108078
• 3x Spots sans interrupteur • 1x Transformateur MEC Lite 20 W • 1x Cordon d'alimentation (UE)					



Area Light

CE UK III IP20



Spot de lecture avec faisceau lumineux réglable.



DESCRIPTION

Corps de lampe en plastique avec diffuseur transparent et bras flexible en métal.

Équipée d'un interrupteur intégré, elle est fournie en KIT avec un transformateur mural.

Installation rapide à l'aide support de fixation en métal intégré (vis fournies).

UTILISATION PRÉVUE

Idéal pour éclairer l'intérieur des éléments murales, armoires et dressings.

FINITIONS

Disponible en finition noire.

BLANC

01




Area Light




(mm)

ÉCLAIREMENT

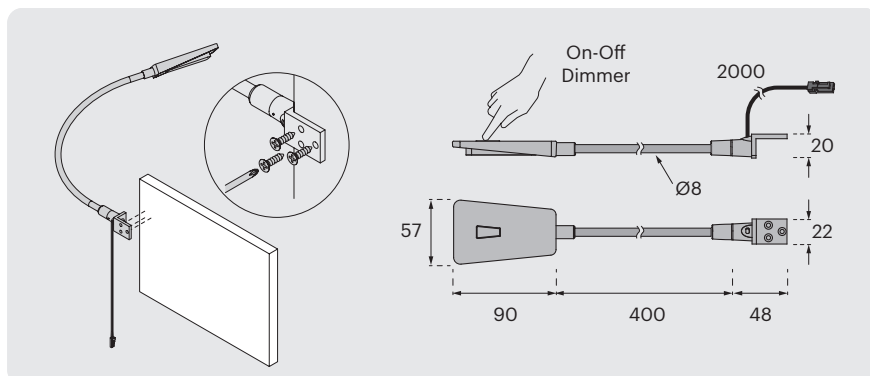

2W
183lm | 91lm/W



SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

CONTRÔLE INTÉGRÉ

Interrupteur

SWITCH


Fonctions de allumage/extinction et réglage de l'intensité lumineuse (3 niveaux).

ALIMENTATION

Transformateur mural (UE)

Connexion pour 2 lampes.

INCLUS



AREA LIGHT WW

Source de lumière MONO

P.<?>

2W

CCT

3000K

N°

1x Area Light

FINITION

03 noire

01 blanc

CODE

381445

Intensité lumineuse réglable.

CRI>80

F

Iris



Spot miroir avec faisceau lumineux direct.



DESCRIPTION

Corps en aluminium chromé avec diffuseur en polycarbonate opalin et embouts de finition peints.

Indice de protection IP44, idéale dans les espaces sujets à l'humidité.

UTILISATION PRÉVUE

Pour installation au dessus des miroirs de salle de bain.

FINITIONS


Disponible en finition chromée.

CHROMÉE


09



Iris




(mm)

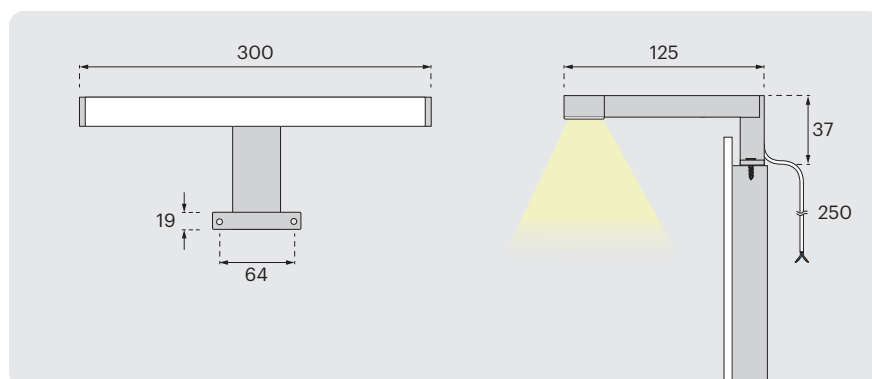

ÉCLAIREMENT

5,5W
275lm | 50lm/W



SYSTÈMES D'ALLUMAGE ET DE CONTRÔLE

SANS SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Commande On-Off via prise Commandée.

ALIMENTATION

Transformateur intégré
Câble 250mm pour le
raccordement au secteur.

V IN: 220-240V AC



IRIS	WW	NW		L (mm)	FINITION	CCT	CODE
Source de lumière MONO	P.<?>		V IN 220-240V CA	300mm	09 chromée	4000K	511148
Intensité lumineuse non réglable.			LED 5,5W				
			CRI>80				

MEC Professional

Pour créer facilement, en toute autonomie, une lampe entièrement personnalisée

Mec est le système complet d'éclairage linéaire qui permet de composer un luminaire entièrement adapté à vos exigences en totale autonomie : système facile à installer.

Il est possible de composer un luminaire entièrement personnalisé en associant profilés et verres à des sources lumineuses à LED très efficaces, et à des systèmes d'alimentation et des accessoires de contrôle à distance.

Les luminaires sont facilement électrifiables, grâce à l'utilisation de connecteurs spéciaux qui ne nécessitent pas de soudures et simplifient ainsi le travail en réduisant le gaspillage de matériel.





Easy-to-install system

Diffuseur

Diffuseurs en polycarbonate découpables sur mesure, design spécifique pour chaque profilé disponible selon les modèles.

Source lumineuse à LED

Bobines de ruban à LED de 24V dans différentes largeurs, et températures de couleur. Sectionnables et adhésives, toutes équipées pour la connexion à un connecteur spécifique sans soudure.

Profilé


Profilés en aluminium anodisé découpables sur mesure, disponibles dans différentes formes, dimensions, et finitions, et dans des versions pouvant être installées en surface ou encastrées.

Accessoires

Embouts, passe-câbles, clips et équerres de fixation


Connexion rapide sans soudure

Pour les câbles d'alimentation, les rallonges et les systèmes d'allumage intégrés : une solution pratique et intuitive qui simplifie la préparation du luminaire.

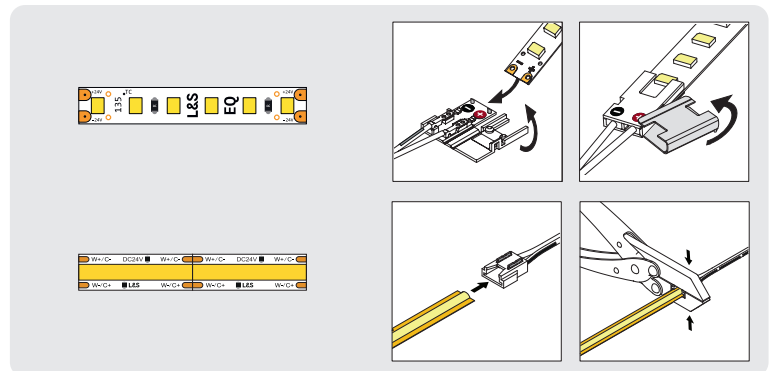

Systèmes d'allumage intégrés

Capteurs et interrupteurs pour connexion sans soudure à des bobines de ruban à LED, à insérer directement dans les profilés pour commander l'allumage, l'intensité lumineuse et le réglage de la température de couleur.

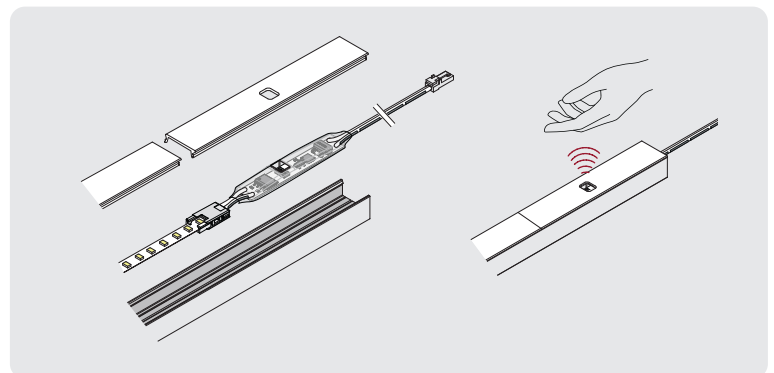

MEC LITE Platform

Le système d'alimentation multitenion est breveté et certifié sur presque tous les marchés mondiaux. Conception modulaire, avec possibilité d'intégrer de manière intuitive les modules de distribution et de contrôle "Smart Home" pour commander à distance toutes les fonctions de réglage de l'éclairage, du bruit et de la domotique.




Radiocommandes et capteurs SMART

Solutions pour le contrôle à distance des luminaires à LED raccordés à des modules de contrôle intelligentes: capteurs et radiocommandes sans fil pour personnaliser chaque aspect de la lumière, commande l'allumage, réglage de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.



Bel xT-L vela

Lampe en applique

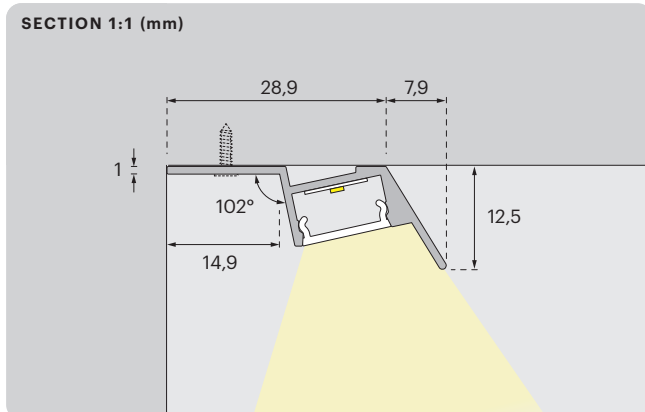

PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium	108141
03 Noire	108148

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE





3000 mm

98 Opalin	556168
-----------	--------

EMBOUTS DE FINITION

2x

12 Aluminium	108155
03 Noire	108162



ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 10 mm	P.<?>
	COB 8 mm	P.<?>
CÂBLES	SMD 10 mm	P.<?>
	COB 8 mm	P.<?>
DRIVER	MEC Lite	P.<?>

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.<?> P.<?>

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.



IRS EDC	SMD 10 mm	586209
	COB 8 mm	sur commande
TCS MONO	SMD 10 mm	586202

COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage

IRS	556189
-----	--------

Bel xT-L

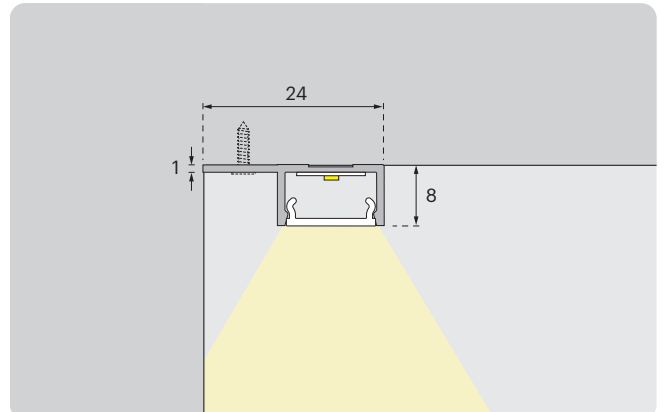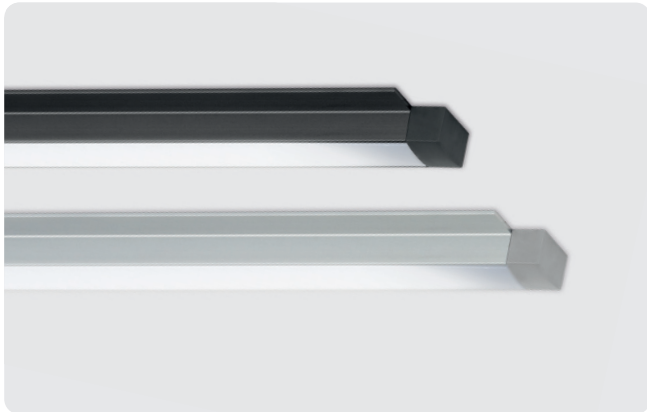

PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium	556154
03 Noire	556161

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE






3000 mm

98 Opalin	556168
-----------	--------

EMBOUTS DE FINITION

2x

12 Aluminium	556175
03 Noire	556182



ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 10 mm	P.<?>
	COB 8 mm	P.<?>
CÂBLES	SMD 10 mm	P.<?>
	COB 8 mm	P.<?>
DRIVER	MEC Lite	P.<?>

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 10 mm	586209
	COB 8 mm	sur commande
TCS MONO	SMD 10 mm	586202

COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage

IRS	556189
-----	--------

Mec 1

Lampe en applique



PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium	586146
03 Noire	556504

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

98 Opalin	586160
-----------	--------

EMBOUTS DE FINITION







2x

12 Aluminium	586174
03 Noire	556518

PATTE DE FIXATION

1x

Polycarbonate	586195
---------------	--------

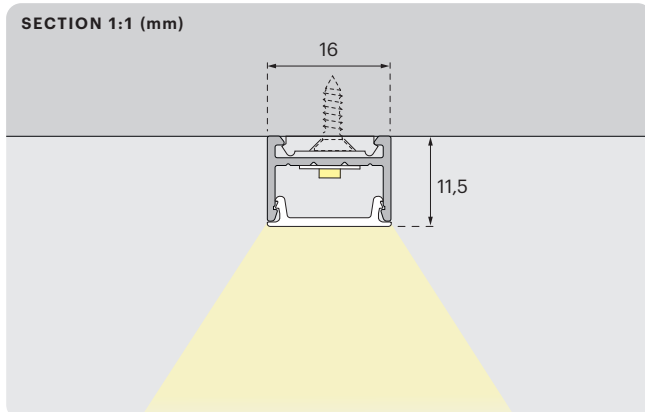

ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 10 mm	P.105
	COB 8 mm	P.109
CÂBLES	SMD 10 mm	P.106
	COB 8 mm	P.110
DRIVER	MEC Lite	P.114

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.107 P.112

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 10 mm	586209
	COB 8 mm	sur commande
TCS MONO	SMD 10 mm	586202


COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage

IRS	inclus avec le capteur
-----	------------------------

Mec 2

Lampe encastrée


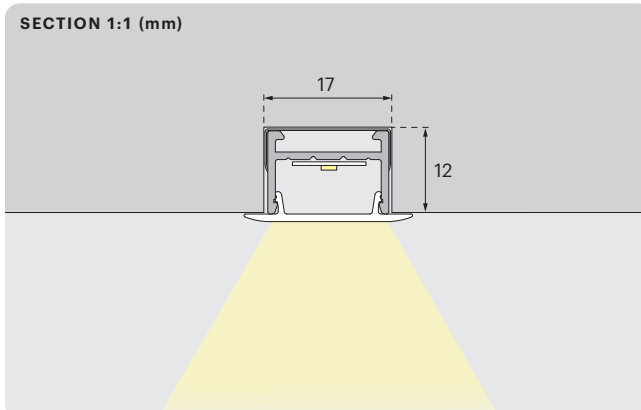


PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium

586146




DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

98 Opalin

586167





KIT DE FIXATION

1x

3x Clips de fixation en métal
1x Clip adhésif pour passe-câbles

586181



ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation
avec connexion sans soudure

LED	SMD 10 mm	P.105
	COB 8 mm	P.109
CÂBLES	SMD 10 mm	P.106
	COB 8 mm	P.110
DRIVER	MEC Lite	P.114

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.107 P.112

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans
soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 10 mm	586216
	COB 8 mm	sur commande
TCS MONO	SMD 10 mm	586202


COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée
pour systèmes d'allumage

IRS inclus avec le capteur

Mec 3

Lampe en applique

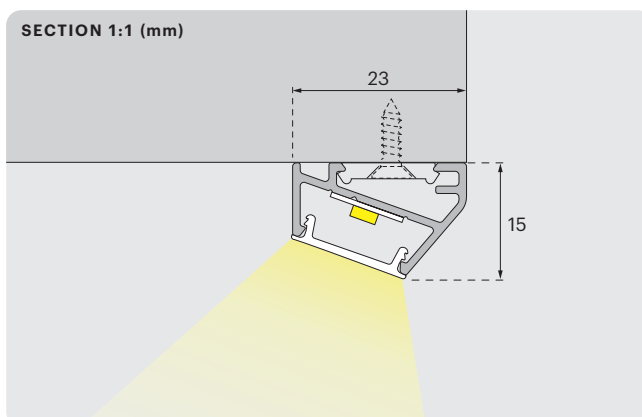

PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium

586153

03 Noire



556511

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

98 Opalin

586160



EMBOUTS DE FINITION


2x

12 Aluminium

586188

03 Noire

556525




PATTE DE FIXATION

1x

Polycarbonate

586195



ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 10 mm	P.105
	COB 8 mm	P.109
CÂBLES	SMD 10 mm	P.106
	COB 8 mm	P.110
DRIVER	MEC Lite	P.114

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.107 P.112

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 10 mm	586209
	COB 8 mm	sur commande
TCS MONO	SMD 10 mm	586202

COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage


IRS inclus avec le capteur IRS

microMec 1 métal

Lampe en applique



SECTION 1:1 (mm)

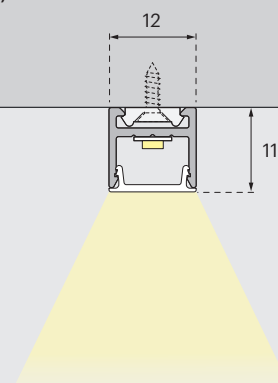

PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium	556196
03 Noire	556203

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

98 Opalin	556210
-----------	--------

EMBOUTS DE FINITION






2x

12 Aluminium	556231
03 Noire	556224

PATTE DE FIXATION

3x

Polycarbonate	556238
---------------	--------



ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 5 mm	P.104
	COB 5 mm	P.108
CÂBLES	SMD 5 mm	P.106
	COB 5 mm	P.110
DRIVER	MEC Lite	P.114

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.107 P.112

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 5 mm	556420
	COB 5 mm	sur commande
IRS MONO	SMD 5 mm	556427

COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage

IRS	inclus avec le capteur IRS
-----	----------------------------

microMec 2

Lampe encastrée



PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

⑫ Aluminium

556196

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

⑨⑧ Opalin

556217






KIT DE FIXATION

1x

 3x Clips de fixation en métal
 2x Embouts de finition

556252

SECTION 1:1 (mm)

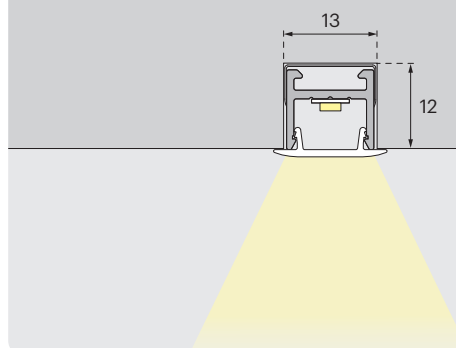

ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 5 mm	P.104
	COB 5 mm	P.108
CÂBLES	SMD 5 mm	P.106
	COB 5 mm	P.110
DRIVER	MEC Lite	P.114

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.107 P.112

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 5 mm	556420
	COB 5 mm	sur commande
IRS MONO	SMD 5 mm	556427



COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage

IRS inclus avec le capteur IRS

microMec 3 métal

Lampe en applique

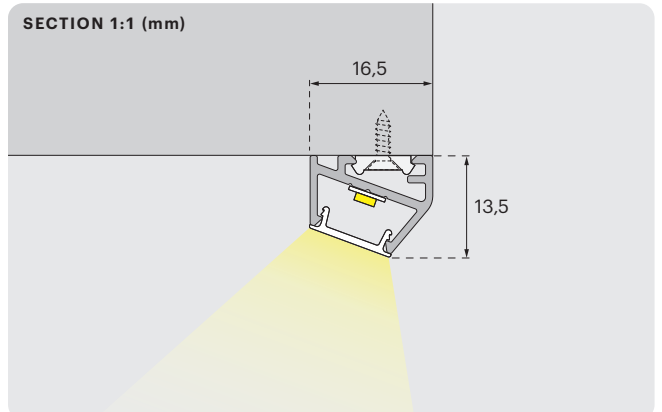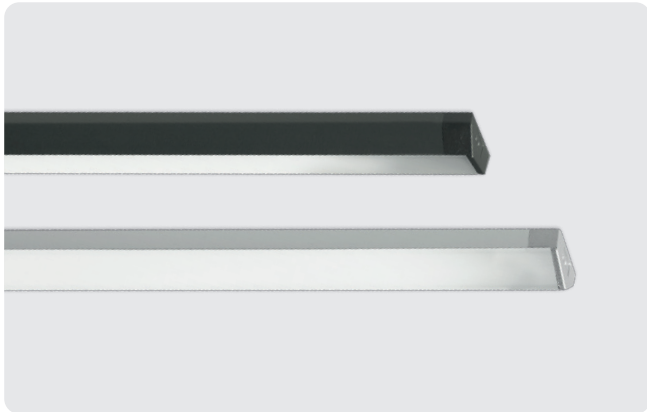

PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

12 Aluminium	556273
03 Noire	556266

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

98 Opalin	556210
-----------	--------

EMBOUTS DE FINITION






2x

12 Aluminium	556287
03 Noire	556280

PATTE DE FIXATION

3x

Polycarbonate	556238
---------------	--------



ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED	SMD 5 mm	P.104
	COB 5 mm	P.108
CÂBLES	SMD 5 mm	P.106
	COB 5 mm	P.110
DRIVER	MEC Lite	P.114

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

P.107 P.112

Pour Bandes LED 8 mm, connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

IRS EDC	SMD 5 mm	556420
	COB 5 mm	sur commande
IRS MONO	SMD 5 mm	556427

COUVERTURE POUR CAPTEURS

Section de diffuseur prédécoupée pour systèmes d'allumage

IRS	inclus avec le capteur IRS
-----	----------------------------

Mec Rack

Profilé d'accrochage



DESCRIPTION

Profilé d'accrochage en oxyde d'aluminium, découppable sur mesure ; finition aluminium ou noire.

Est assorti à un diffuseur en polycarbonate opalin et aux équerres latérales, avec capteur de mouvement PIR intégré et câble d'alimentation 3000 mm (les équerres latérales peuvent être fixées sous les étagères ou sur les côtés).

Pour les longueurs de plus de 90 cm, utiliser l'équerre de support centrale.

PROFILÉ EN ALUMINIUM

3000 mm

⑫ Aluminium

sur commande

⑬ Noire

556294

DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

3000 mm

⑨⑧ Opalin

556210

SUPPORTS DE MONTAGE




2x Supports latéraux en plastique

Avec détecteur PIR	PIR gauche	⑫ Aluminium	sur commande
		⑬ Noire	556301
	PIR droit	⑫ Aluminium	sur commande
		⑬ Noire	556308
Sans détecteur		⑫ Aluminium	sur commande
		⑬ Noire	556315

1x Support central en métal

Pour ampes de longueur supérieure à 900 mm	⑫ Aluminium	sur commande
	⑬ Noire	556322

SECTION 1:1 (mm)

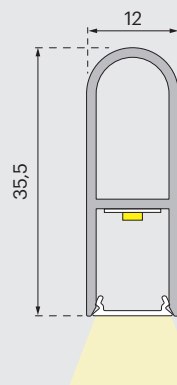

ÉLECTRIFICATION

Bandes LED et câbles d'alimentation avec connexion sans soudure

LED SMD 5 mm P.104


CÂBLES SMD 5 mm P.106

DRIVER MEC Lite P.114



BELEAU II KIT

Lampe en applique

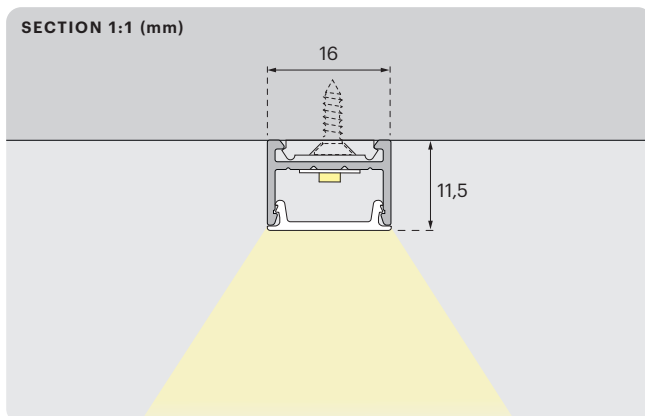

KIT LED 24V DC | 39W

KIT profils en aluminium anodisé pour installation en applique: compléter avec bande LED, câbles d'alimentation, interrupteurs Tactile et transformateur. La connexion du luminaire à l'alimentation comprend ressorts pour relier les pièces sans souder.

3000K

12 Aluminium	281682
03 Noire	281668

4000K

12 Aluminium	281675
03 Noire	281661








INCLUS

2x

- A - Profil en aluminium 2000mm
- B - Diffuseur en polycarbonate
- C - Paire de embouts de finition
- D - Patte de fixation avec vis
- E - Câble d'alimentation 3000mm
- F - Interrupteurs tactile avec câble 3000mm

1x

- G - Bande LED 5000mm | 24V - 39W - 72 LEDs/m
- H - Transformateur MEC LITE 60W



BELEAU II KIT

Lampe encastrée




24 V

WW NW



SECTION 1:1 (mm)

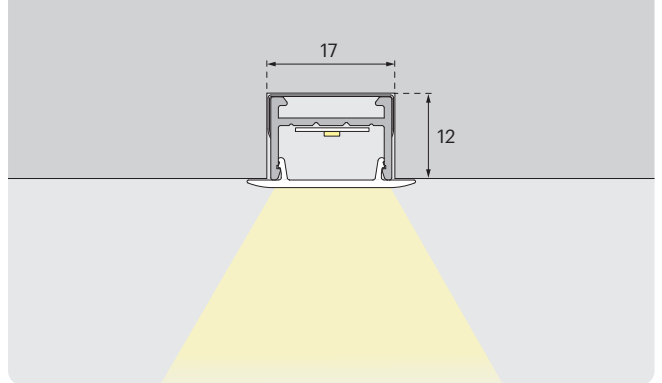

KIT LED 24V DC | 39W

KIT profils en aluminium anodisé pour installation à encastrer: compléter avec bande LED, câbles d'alimentation, interrupteurs Tactile et transformateur. La connexion du luminaire à l'alimentation comprend ressorts pour relier les pièces sans souder.

3000K

⑫ Aluminium 281696

4000K

⑫ Aluminium 281689

INCLUS

2x

A - Profil en aluminium 2000mm

B - Diffuseur en polycarbonate

C - Paire de embouts de finition

D - KIT de fixation en rainure
3x Clips de fixation en métal
1x Clip adhésif pour passe-câbles







E - Câble d'alimentation 3000mm

F - Interrupteurs tactile avec câble 3000mm

1x

G - Bande LED 5000mm | 24V - 39W - 72 LEDs/m

H - Transformateur MEC LITE 60W



Bobine à LED SMD - 5mm

24 V




6,3W/m (24 V)

	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODE
MONO: 160 LEDs/m	1100 lm/m	174 lm/W	≥ 80	A C	3000K	556483
5000 mm					4000K	556490



DP SMD




13W/m (24 V)

	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODE
DUAL: 120+120 LEDs/m	1100 lm/m	84 lm/W	≥ 80	A G	EDC 3000K+4000K	556539
5000 mm						



AP SMD


EDC



ÉLECTRIFICATION

Câbles d'alimentation avec
connexion sans soudure.

NON INCLUS




P.106

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Connexion sans soudure, câble
d'alimentation intégré.

NON INCLUS



P.107

Bobine à LED SMD - 10mm

24 V




7,8W/m (24 V)

	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODE
MONO: 72 LEDs/m	750 lm/m	96 lm/W	≥ 80	F	3000K	467434
5000 mm					4000K	467427



N SMD




13W/m EDC (24 V)

	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODE
DUAL: 120+120 LEDs/m	1100 lm/m	85 lm/W	≥ 80	F	EDC 3000K+4000K	467441
5000 mm						



AH SMD


EDC



ÉLECTRIFICATION

Câbles d'alimentation avec connexion sans soudure.

NON INCLUS




P.106

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Connexion sans soudure, câble d'alimentation intégré.

NON INCLUS




P.107

Electrification SMD LED

Câble d'alimentation (24 V)

Pour raccordement sans soudure des rubans à LED SMD compatible vers le Transformateur MEC LITE.


V IN	LED	L mm	CODE
24V DC	5 mm	3000 mm	556434
	8 mm	3000 mm	467455



Soft Link (24 V)

Câble de connexion sans soudure pour rubans à LED SMD compatible.

V IN	LED	L mm	CODE
24V DC	5 mm	100 mm	556441
		400 mm	556448
		700 mm	556455
	8 mm	100 mm	511106



EDC Jumper (24 V)

Pour LED EDC sans système d'allumage intégré: pour le changement de température de couleur lors de l'installation.

V IN	LED	L mm	CODE
24V DC	EDC	50 mm	556476



Rallonge (24 V)


Rallonge du câble de sortie vers le transformateur MEC LITE.

V IN/OUT	L mm	CODE
24V DC	1100 mm	sur commande
	2200 mm	103409



LED

SMD	5 mm	P.104
	10 mm	P.105



ALIMENTATION

MEC Lite
Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P.114



Systèmes d'allumage SMD LED

IRS sensor (24 V)

Fonctions: On/Off - Changement de température de couleur
Charge max: 3A - 72W

Interrupteur à effleurement pour la connexion sans soudure des rubans à LED SMD compatible; avec câble d'alimentation de 3000mm.

Comprend un couvercle (section diffuseur prédécoupée et percée) spécifique pour profils: MEC 1/2/3 et microMEC 1/3.

Pour le profil BEL xT-L vela (P.92) utiliser le capteur "586209" et acquérir séparément la couvercle dédiée (code sur la p. des profilés).

V IN

COUVERCLE

LED

CODE

24V DC

microMEC 1/3

5mm EDC

556420

5mm MONO

556427

MEC 1/3



10mm EDC

586209

MEC 2

10mm EDC

586216

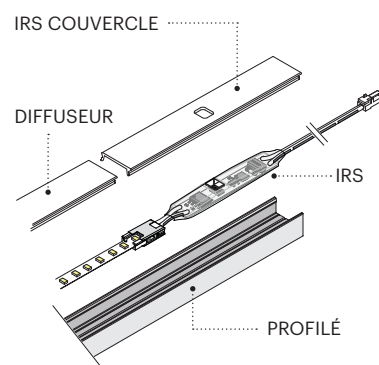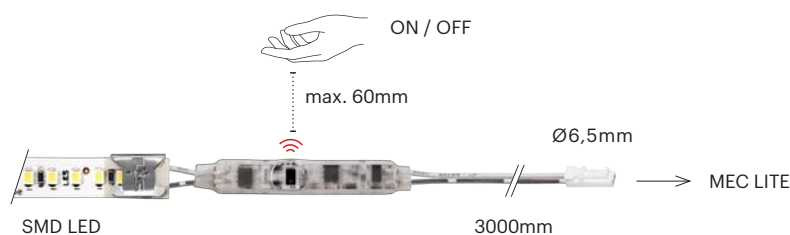

TCS sensor (24 V)

Fonctions: On/Off - Contrôle de l'intensité lumineuse
Charge max: 3A - 72W

Interrupteur tactile optique pour la connexion sans soudure des rubans à LED SMD compatible; avec câble d'alimentation de 3000mm.

V IN



LED

CODE

24V DC

MONO 10mm

586202

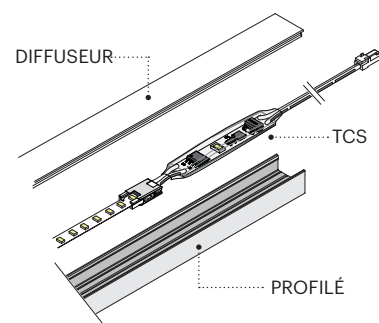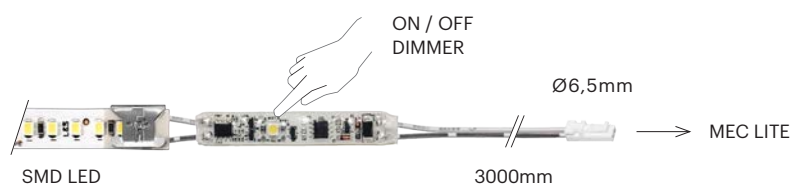

LED

SMD	5 mm	P.104
	10 mm	P.105



ALIMENTATION

MEC Lite
Système d'alimentation
"Ready-to-light" avec
distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P.114



Bobine à LED COB - 5mm




10W/m EDC (24 V)	LUMEN/m	LUMEN/W	CRI	EEC	CCT	CODE
DUAL: 320+320 LEDs/m	1000 lm/m	100 lm/W	≥ 90		EDC 3000K+4000K	556329
5000 mm						
0,25W x 25 mm						



EV COB

EDC



ÉLECTRIFICATION

Câbles d'alimentation
avec connexion à sertir
sans soudure.

NON INCLUS



P.110

SYSTÈMES D'ALLUMAGE

Connexion à sertir sans soudure,
câble d'alimentation intégré.


NON INCLUS



P.112

Diagram illustrating the components and dimensions of an EZ COB LED strip:

- Top section: 50x Co., EDC24V, 50x Co.
- Bottom section: 50x Co., LED, 50x Co.
- Dimensions: 8 (height) and 25 (width).



Electrification COB LED

Câbles d'alimentation (24 V)

Câble à sertir pour raccordement sans soudure des rubans à LED COB vers MEC Lite.

V IN	LED	L mm	CODE
24V DC	5 mm	3000 mm	556357
	8 mm	3000 mm	556364



EDC Jumper EDC WDC (24 V)

Pour LED EDC/WDC sans système d'allumage intégré: pour le changement de température de couleur lors de l'installation.

V IN	LED	L mm	CODE
24V DC	EDC	50 mm	556476




Rallonge (24 V)

Rallonge du câble de sortie vers le transformateur MEC LITE.

V IN/OUT	L mm	CODE
24V DC	1100 mm	sur commande
	2200 mm	103409



LED		
COB	5 mm	P.108
	8 mm	P.109



ALIMENTATION	
MEC Lite	
Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.	
NON INCLUS	



Electrification COB LED

Connecteurs bobine à bobine (24 V)

Connecteurs à sertir sans soudure pour la connexion linéaire ou en angle de segments de bandes LED COB.

LED	TYPE	CODE
5 mm	Bridge	556343
8 mm	Bridge	556350
	L	556399



BRIDGE



L Connector

COB LED 8mm

Soft Link (24 V)

Câble de connexion à sertir (sans soudure) pour rubans à LED COB.

V IN	LED	L mm	CODE
24V DC	5 mm	100 mm	556371
		700 mm	556378
	8 mm	100 mm	556385
		700 mm	556392



L (mm)



Pince


Pince à sertir pour câbles et connecteurs SME et COB sans soudure.

CODE
556406



LED

COB	5 mm	P.108
	8 mm	P.109



ALIMENTATION

MEC Lite
Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P.114





Systèmes d'allumage COB LED

IRS sensor 24V


Fonctions: On/Off - Changement de température de couleur (LED EDC)
Charge max: 3A - 72W
Interrupteur à effleurement pour connexion à sertir (sans soudure) des rubans à LED COB; avec câble d'alimentation de 2980mm.
Comprend un couvercle spécifique (section diffuseur prédécoupée et percée) différente pour chaque profilé.

V IN	LED	CODE
24V DC	5mm EDC	sur commande
	8mm EDC	

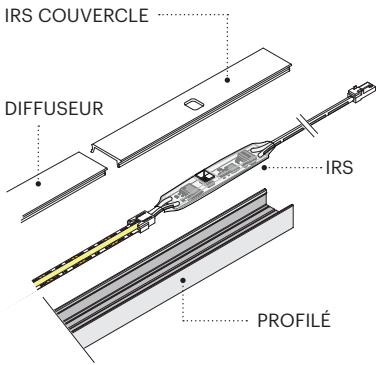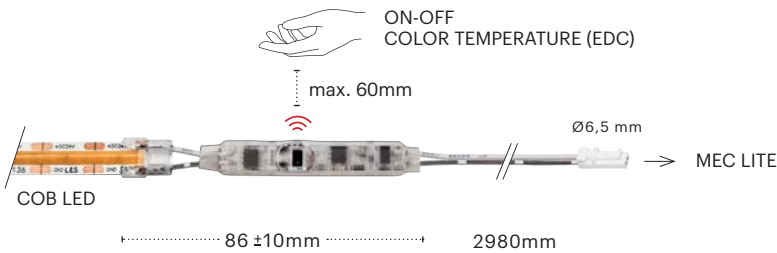

LED

COB	5 mm	P.108
	8 mm	P.109



ALIMENTATION

MEC Lite
Système d'alimentation "Ready-to-light" avec distributeur intégré.
NON INCLUS

MEC LITE

P.114







MEC *LITE*

Ready-to-light


MEC *LITE*, la nouvelle plateforme d'alimentation et de commande "**Prêt à allumer**" pour luminaires LED.

MEC *LITE* est un système multicertifié, caractérisé par un design compact et modulaire, équipé d'un distributeur d'alimentation intégré, **polyvalent, immédiat et facile à installer**, doté de nouvelles solutions **Smart Home** intuitives pour la personnalisation de la lumière et d'une gamme innovante de capteurs et d'émetteurs sans fil dédiés à la commande à distance.

MEC *LITE* garantit une **plus grande efficacité énergétique** par rapport à la gamme de produits MEC Driver, avec laquelle elle est compatible.

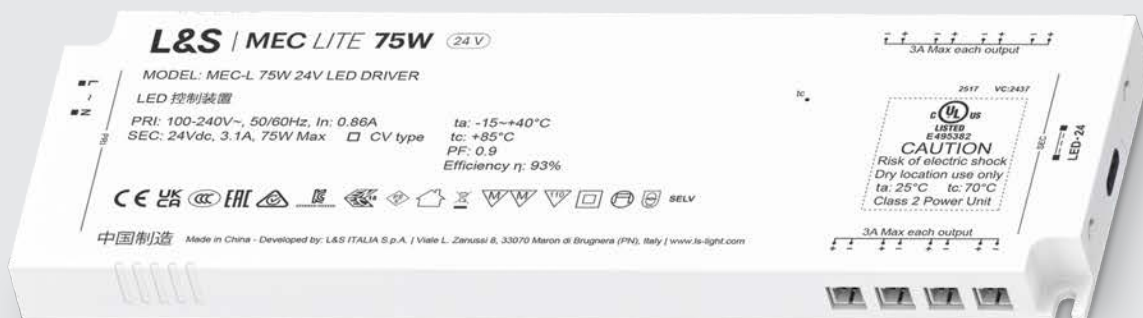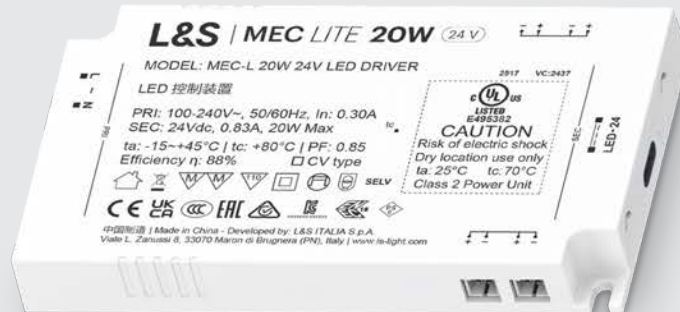

Ready-to-light

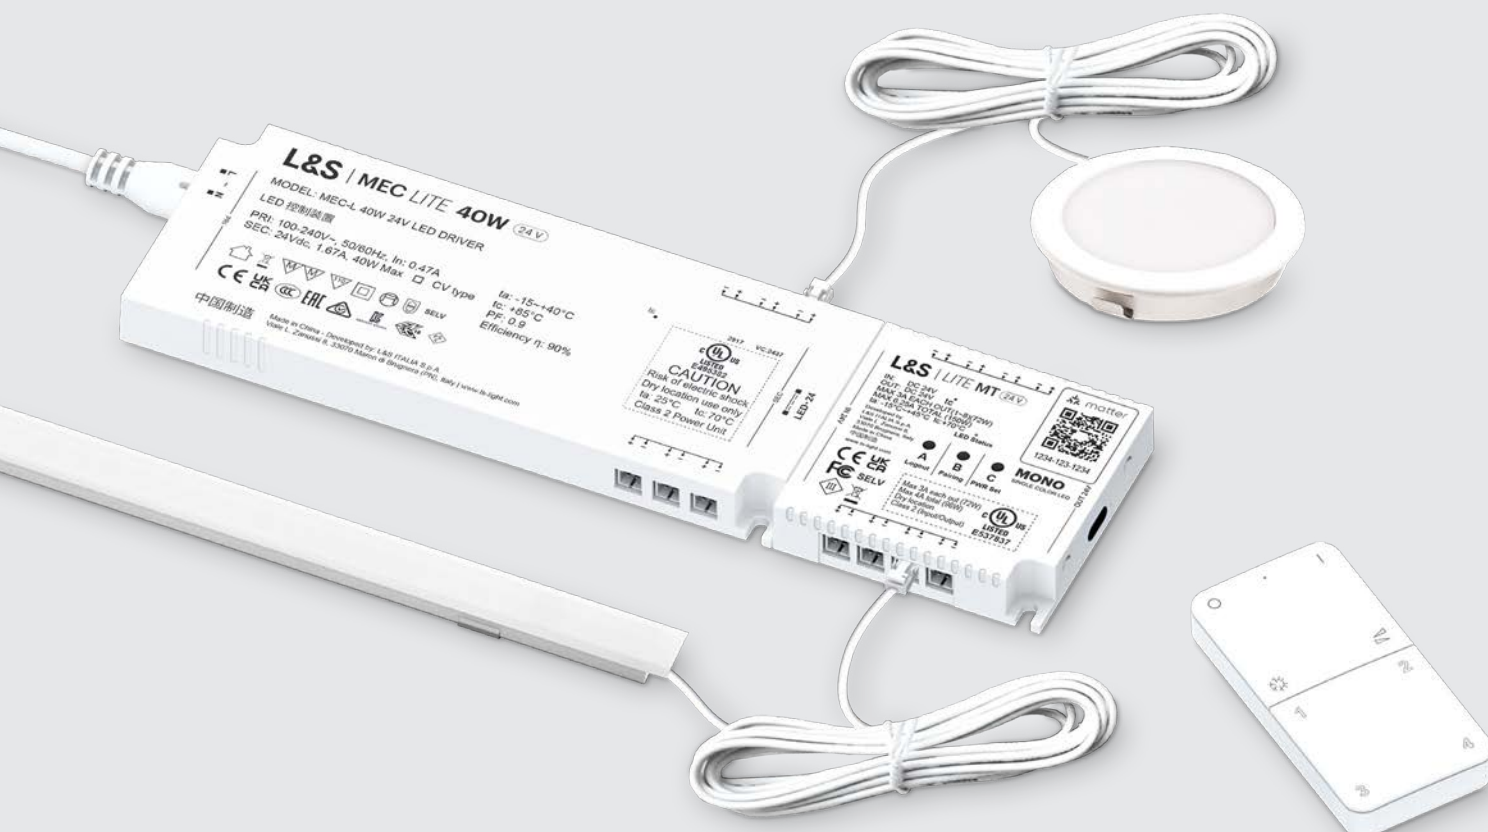


Distributeur pratique d'alimentation intégré

Le distributeur d'alimentation intégré de **MEC LITE**, avec un nombre de sorties optimisé en fonction de la puissance du bloc d'alimentation, est une solution pratique et facile à utiliser pour raccorder rapidement des lampes LED sans avoir besoin d'utiliser des modules de distribution supplémentaires, qui peuvent toutefois être utilisés s'il est nécessaire d'alimenter un plus grand nombre de lampes.

Modules de commande pour une Maison Intelligente plus facile


MEC LITE présente une conception modulaire, avec de nouvelles solutions Maison Intelligente pour le contrôle de la lumière via assistant vocal ou smartphone : des personnalisations infinies de manière simple et intuitive, grâce à l'intégration des principaux protocoles dans les modules de commande. Le module **LITE MT**, basé sur le protocole Matter, se connecte directement à l'application native des appareils Maison Intelligente les plus couramment utilisés ; le module Bluetooth **LITE BT** offre une gestion de la lumière simple et immédiate à portée de smartphone ; le module **Zigbee** garantit un contrôle rapide et précis de l'éclairage dans un réseau maillé fiable à faible consommation d'énergie. Les modules **LITE DL** et **LITE CS**, basés sur le protocole DALI et CASAMBI, permettent un contrôle avancé et plus professionnel.

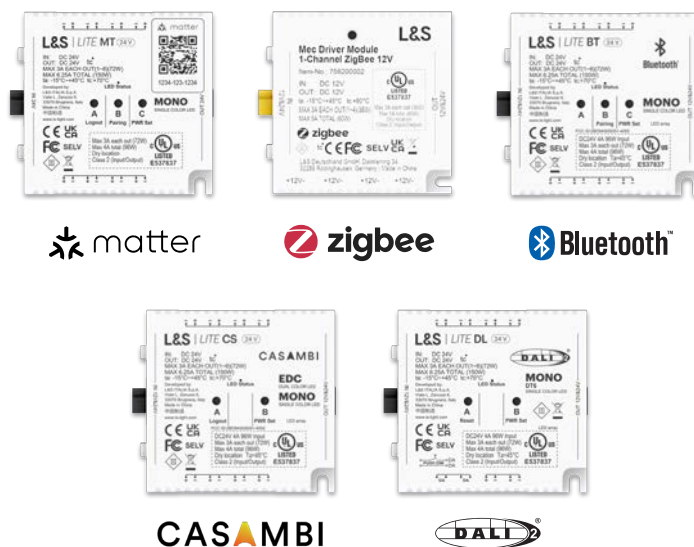

Contrôle sans fil, pratique et élégant

Les nouveaux émetteurs de radiofréquence permettent de gérer la lumière de façon facile et incroyablement polyvalente. **LITE sensor** est un capteur tout-en-un innovant adapté à tous les contextes, utilisable comme détecteur de mouvement, capteur de battant de porte ou comme émetteur tactile.

LITE remote est un émetteur 4 canaux pratique qui permet de commander plusieurs modules de commande **LITE**, pouvant être installé au mur à l'aide d'un support magnétique pratique.

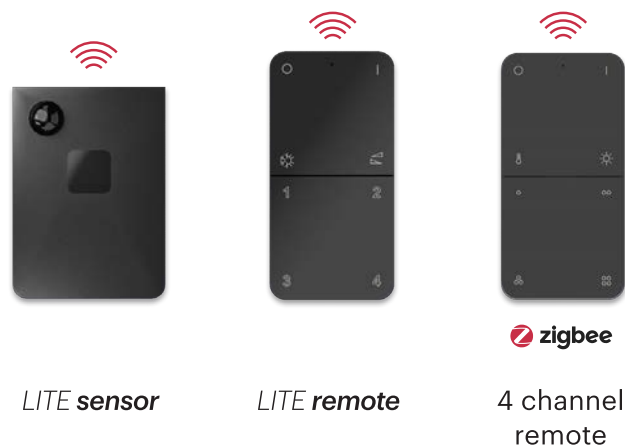

Multi-certifié pour une utilisation à l'échelle mondiale

MEC LITE répond à toutes les principales exigences de qualité et de sécurité imposées par les différentes normes réglementaires internationales. Les certifications obtenues, ainsi que le système Wide Input 100-240 V AC avec câble d'alimentation séparé à choisir en fonction du type de fiche utilisée, font de **MEC LITE** un produit global, sûr et fiable.




Smart Control

CASAMBI


Système sans fil complet : moins de câbles, plus de contrôle.

Casambi offre une plateforme technologique ouverte, accessible et utilisable par tous, intégrant des fonctionnalités de contrôle sans fil dans divers appareils d'éclairage. La solution complète et sans fil de Casambi ouvre un monde de possibilités pour tout type de projet : du résidentiel au commerce de détail (retail) ou à l'hôtellerie (hospitality). Le système est basé sur le Bluetooth Low Energy, ne nécessite pas de câblage supplémentaire et permet de gérer des luminaires individuels ou des réseaux lumineux entiers avec une fiabilité et une stabilité supérieures. Grâce à l'application dédiée et aux fonctions avancées (scénarios lumineux, programmations, réglages dynamiques), Casambi représente un niveau idéal de contrôle de la lumière, parfait pour ceux qui conçoivent des solutions évolutives et de qualité certifiée.

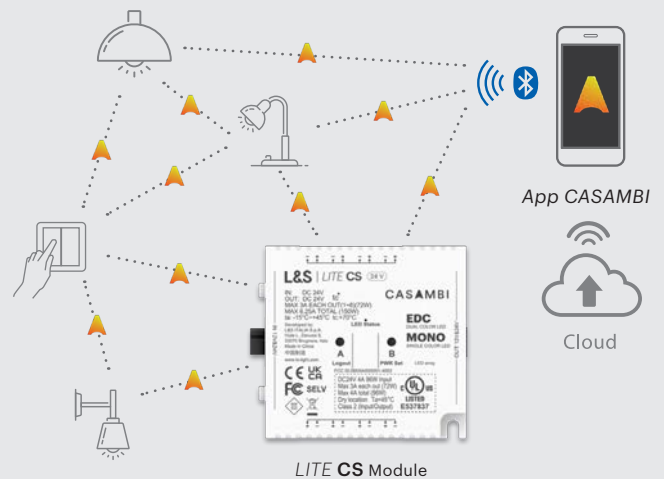

Standard international (filaire) pour le contrôle de l'éclairage


Le protocole DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est la technologie de référence pour la gestion intelligente des appareils d'éclairage dans les domaines architectural et technique. Il assure une communication fiable entre les appareils de différents fabricants, avec un contrôle individuel ou groupé des luminaires et des fonctions avancées telles que la gradation (diminution de l'intensité) et les scénarios lumineux. L'intégration dans les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB / building automation) est simple et sûre, grâce à une configuration standardisée et à un câblage à deux fils qui réduit les coûts et la complexité. DALI permet une gestion de la lumière précise, flexible et efficace, adaptée aux projets professionnels pour garantir fiabilité et possibilités de personnalisation.

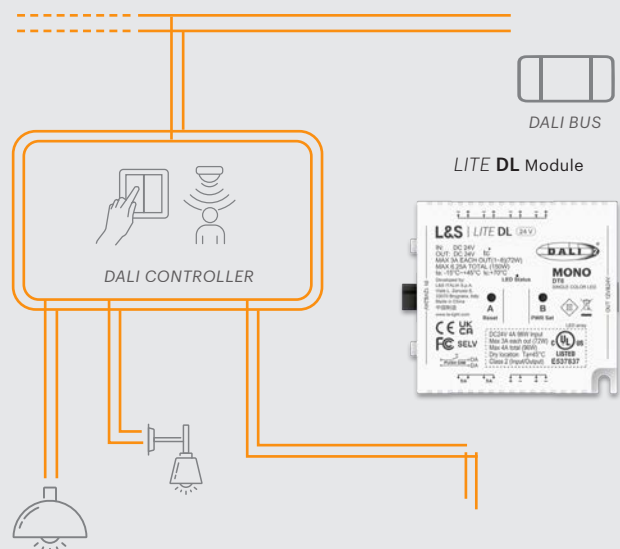




La norme universelle pour les appareils Smart Home

Simplifiez la connexion entre les appareils intelligents de différentes marques grâce à l'innovant protocole Matter, rapide et fiable : **le module de commande LiteMT se connecte directement à l'application native des appareils Smart Home** (par exemple Amazon Alexa, Smart Things, Apple Home Kit). Grâce au réseau Wi-Fi, vous pouvez contrôler l'appareil depuis n'importe quel point de la maison. Contrôle et personnalisation de la lumière à l'aide d'**assistants vocaux et de smartphones** : intuitif et adapté même aux utilisateurs inexpérimentés, grâce à la procédure de configuration intuitive et immédiate qui prévoit tout simplement de flasher le Code QR présent dans le module

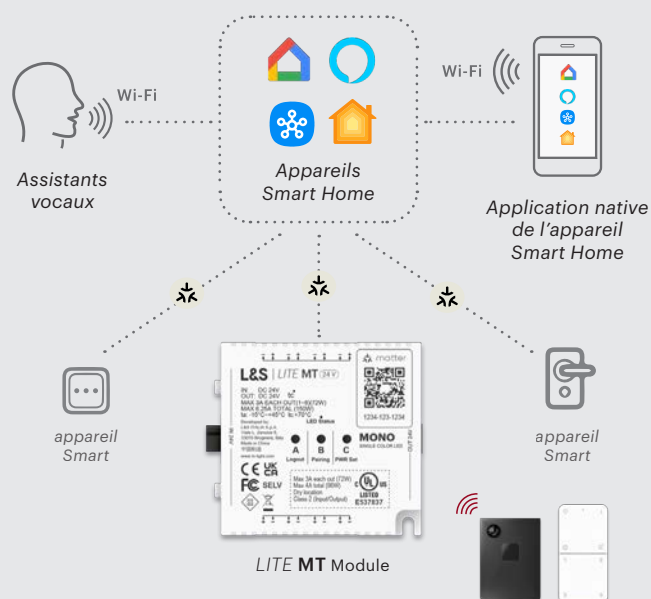


Protocole sans fil à faible consommation d'énergie

Avec le nouveau module de commande **ZigBee** nos luminaires, **à travers un Bridge prévu à cet effet** (par ex. Philips Hue), **dialoguent avec d'autres appareils intelligents de la maison** (par ex. prises, serrures et ampoules Smart) dans un réseau maillé fiable à faible consommation d'énergie. **Contrôle rapide et précis de l'éclairage via smartphone** à l'aide de l'application native du Bridge, ou avec des assistants vocaux compatibles avec le protocole ZigBee 3.0

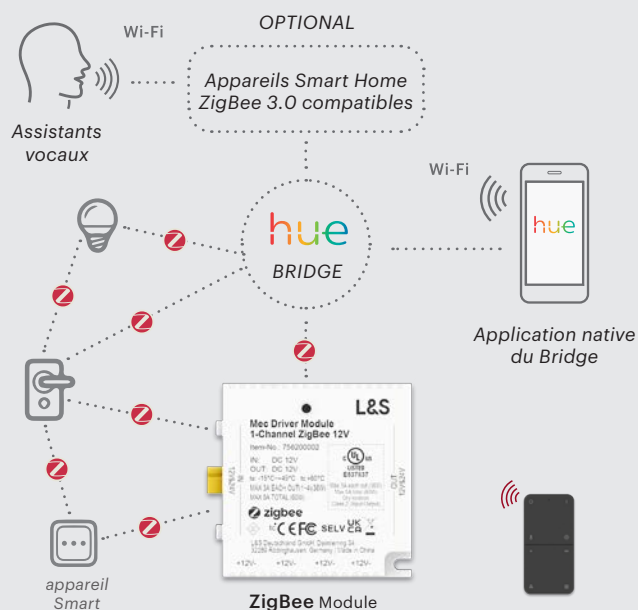

La solution pour smartphones simple et à la portée de tous

La technologie la plus connue et la plus familière qui, avec le nouveau module LiteBT, permet l'association de nos appareils à la gestion intelligente de la maison : **grâce à l'application dédiée développée par L&S, la gestion de la lumière est simple et immédiate**. Lumière personnalisée, réglage de l'intensité et scénarios lumineux en temps réel à **portée de smartphone**.

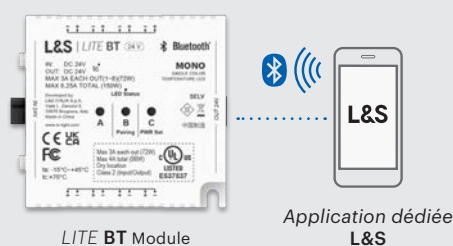

MEC LITE



TRANSFORMATEUR POUR LAMPES LED

V IN: 100-240V AC WIDE INPUT


V OUT: (24V) DC

Système d'alimentation pour LED 24 V, avec distributeur d'alimentation pour lampes LED intégré (le nombre de sorties varie en fonction de la puissance fournie).


Tension d'entrée Wide Input 100-240 V AC : le modèle 150 W est disponible exclusivement avec une tension d'entrée de 240 V. Câble d'alimentation vendu séparément.

Conception modulaire : il est possible de raccorder plusieurs modules de commande à distance pour créer des solutions complètes en toute autonomie (maintenir la même tension d'alimentation 24 V pour tous les modules connectés).

Compatible avec tous les modules MEC Driver 24V.

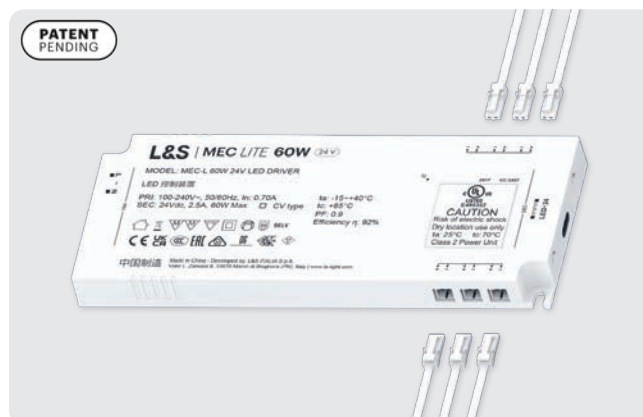

V IN	V OUT	W	OUT	L	CODE
100-240VAC	24V DC	20W	4	135 mm	107966
		40W	6	190 mm	107973
		60W	6	190 mm	107980
		75W	8	240 mm	107987
		96W	8	240 mm	107994
220-240V AC		150W	8	240 mm	108001

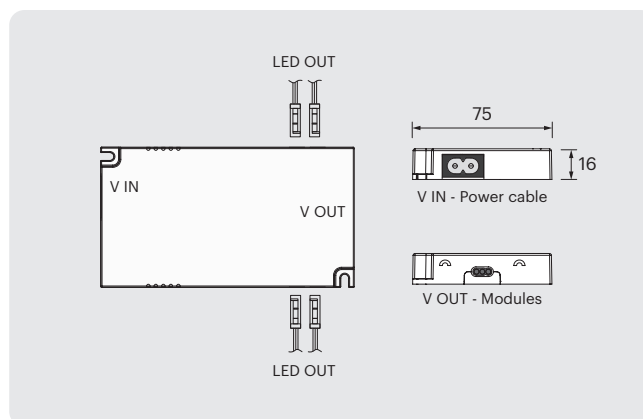

CORDON D'ALIMENTATION

V IN: 100-240V

L= 2000mm

Choisissez le câble d'alimentation en fonction du type de fiche adapté à votre marché de référence.

NON INCLUS

FICHE

CODE

EU

478207



RALLONGE POUR CONNEXION DES MODULES

V IN/OUT: (24V) / (12V) DC

Charge MAX: 5A

Pour la connexion des systèmes d'alimentation MEC LITE / LITE slim et MEC Driver aux Modules de commande ; également utilisable pour la connexion Module / Module.

FACULTATIF

L

CODE

100 mm

sur commande

500 mm

1000 mm




20W  2x OUT



135x75x16mm 2x OUT

40W  3x OUT

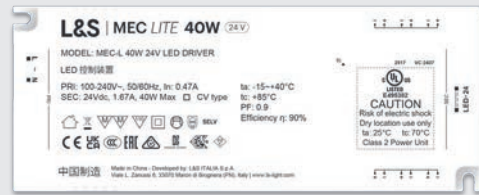


190x75x16mm 3x OUT

60W  3x OUT



190x75x16mm 3x OUT

75W  4x OUT

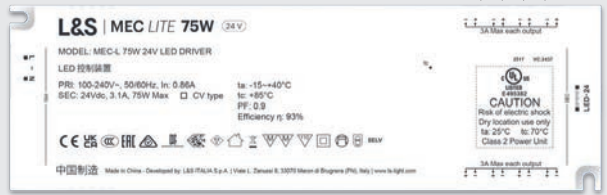

240x75x16mm 4x OUT

96W  4x OUT





240x75x16mm 4x OUT

150W 4x OUT



240x75x16mm 4x OUT

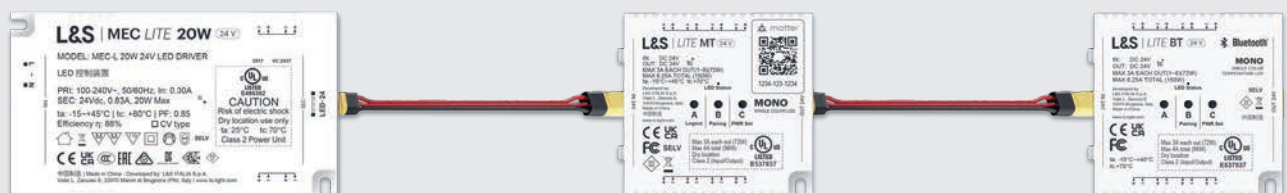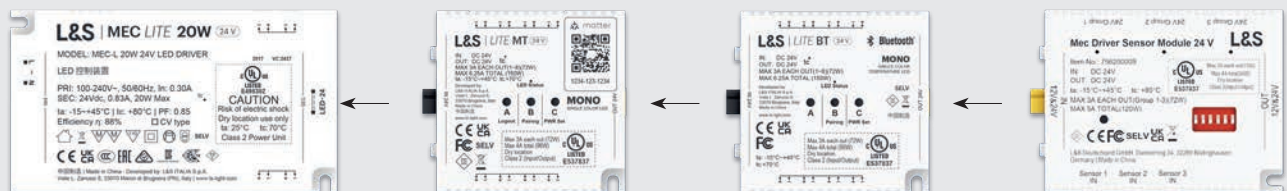

LITE MT



MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: (24 V) DC


Récepteur à Radiofréquence 2,4 GHz - Canal unique.
Avec protocole Matter.

Contrôle simultané jusqu'à 8 lampes LED avec émetteurs de radiofréquence compatibles ou via le protocole Matter, pour connecter le module à l'application native de l'appareil Smart Home utilisé (par exemple Amazon Alexa, Smart Things, Apple Home Kit) résolvant le problème de la gestion des différentes applications et protocoles. Disponible en versions LED MONO ou Dual Color (EDC/WDC). Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.


Fonctions: On-Off, contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (LED EDC/WDC).

VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
8	150 W Total	24V DC	MONO	108008
	72 W Sortie unique		EDC / WDC	108015

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

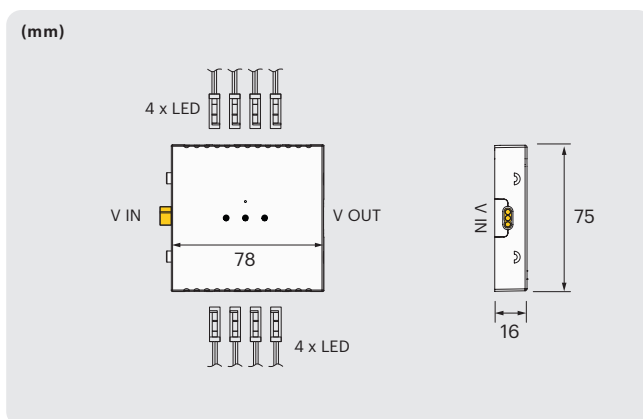

COMMANDE À DISTANCE

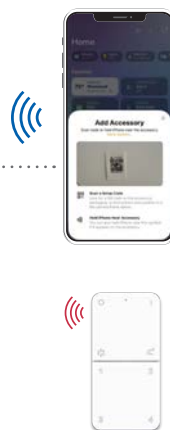

matter

Contrôle par assistant vocal ou smartphone via le réseau Wi-Fi : connexion directe à l'application native des appareils Smart Home en flashant simplement le Code QR présent dans le module.




Contrôle par émetteurs de radiofréquence 2,4 GHz.

ÉMETTEURS 2,4 GHz COMPATIBLES

Il est possible de coupler des émetteurs radio (jusqu'à 5) avec le module récepteur LITE BT.

LITE SENSOR

P.124



LITE REMOTE

P.126



LITE BT




MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: (24 V) DC

Récepteur à Radiofréquence 2,4 GHz - Canal unique.
Bluetooth compatible.

Contrôle simultané jusqu'à 8 lampes LED avec émetteurs de radiofréquence ou via Bluetooth avec smartphone.
Disponible en versions LED MONO ou Dual Color (EDC/WDC).
Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.


Fonctions: On-Off, contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (LED EDC/WDC).

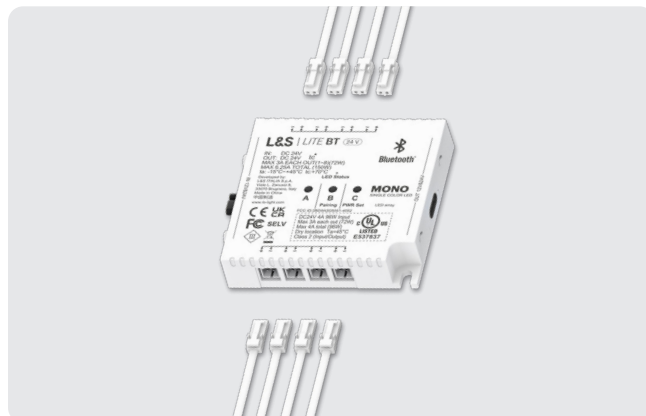

VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
8	150 W Total	24V DC	MONO	108022
	72 W Sortie unique		EDC / WDC	108029

À utiliser uniquement avec des lampes
sans système d'allumage intégré.

(mm)

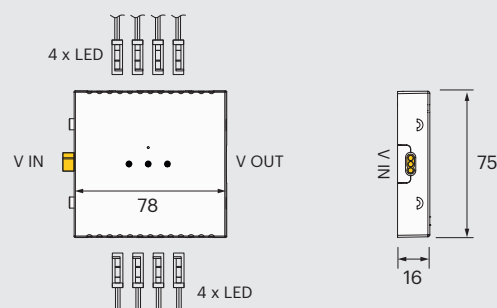

COMMANDE À DISTANCE



Commande via smartphone avec
l'application Bluetooth (**L&S LITE BT**)
développée par L&S, téléchargeable
gratuitement sur l'App Store et Google
play.



Contrôle par émetteurs
de radiofréquence 2,4 GHz.

ÉMETTEURS 2,4 GHz COMPATIBLES

Il est possible de coupler des
émetteurs radio (jusqu'à 5) avec
le module récepteur LITE BT.

LITE SENSOR

P.124



LITE REMOTE

P.126



LITE sensor



CAPTEUR TOUT-EN-UN DE RADIOFRÉQUENCE 2,4 GHz


Capteur multifonction 1 canal

Contrôle simultanément toutes les lampes connectées aux modules de commande LITE compatibles et peut être programmé pour une utilisation comme:

- Détecteur de mouvement PIR
- Capteur IR de porte pour battant de porte
- Émetteur TACTILE




CANAUX	CONTRÔLES	CODE
1	On-Off Variateur de lumière Température de couleur (EDC/WDC)	108036
PORTÉE RADIO:		15m EN INTÉRIEUR
BATTERIE: CR2450 - 3V		INCLUSE (3 ANS)

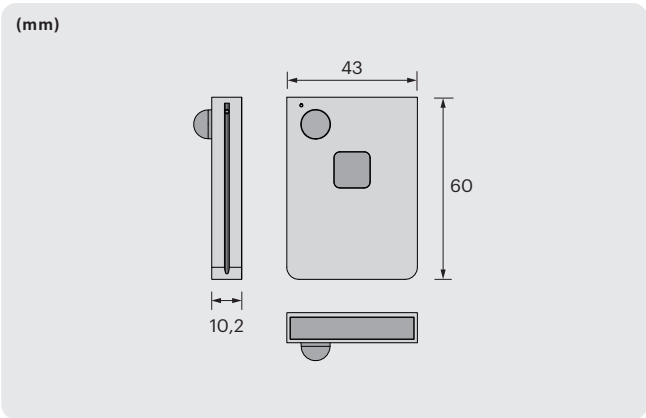

MODULES COMPATIBLES

Il est possible de coupler des émetteurs radio (jusqu'à 5) avec le module récepteur.

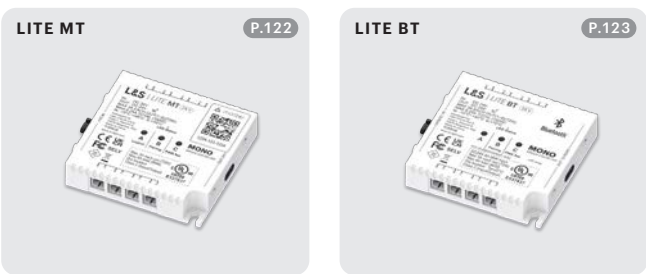

TOUCH

UNE SEULE PRESSION
Allumage / Arrêt.
PRESSION LONGUE
Variateur de lumière progressif.

Touche A

UNE SEULE PRESSION
Sélection du mode de fonctionnement:
IR (porte) / PIR / Touch
PRESSION LONGUE
Association avec module récepteur compatible.

Touche B

UNE SEULE PRESSION
Programmation du temps d'arrêt automatique.
IR/PIR : 30s / 60s / 300s
PRESSION LONGUE
Régulation continue de la température de couleur
(uniquement pour LED EDC/WDC Dual Color).

A + B

PRESSION LONGUE
Dissociation avec module récepteur.

IR DOOR

PIR

TOUCH

A



B

BACK

LITE sensor


ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Le capteur Lite peut être installé encastré ou en surface / au mur à l'aide des accessoires d'installation dédiés inclus




OPTIONS D'INSTALLATION

EN APPLIQUE

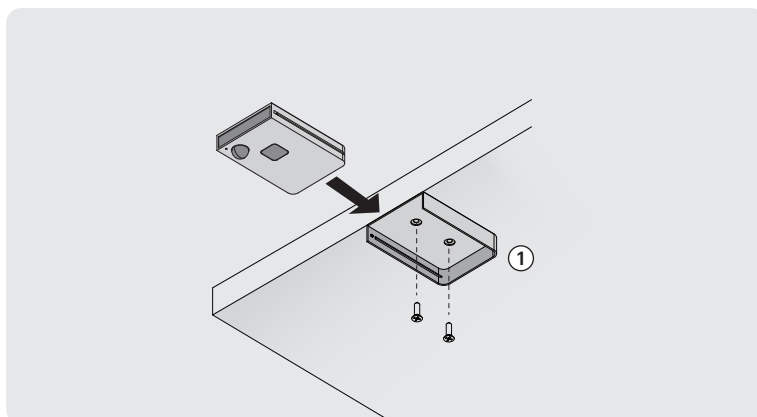

ENCASTRÉ

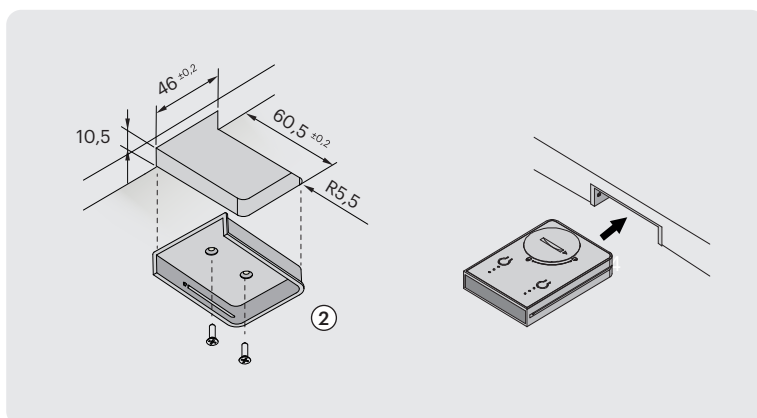

LITE remote



ÉMETTEUR DE RADIOFRÉQUENCE 2,4 GHz

Radiocommande 4 canaux indépendants.


Possibilité d'associer et de commander individuellement plusieurs modules de commande LITE compatibles (jusqu'à 6).



CANAUX	CONTRÔLES	CODE
4	On-Off	01 108043
	Variateur de lumière	03 sur commande
	Température de couleur (EDC/WDC)	

PORTÉE RADIO: 15m EN INTÉRIEUR


BATTERIE: CR2032 - 3V INCLUSE (3 ANS)

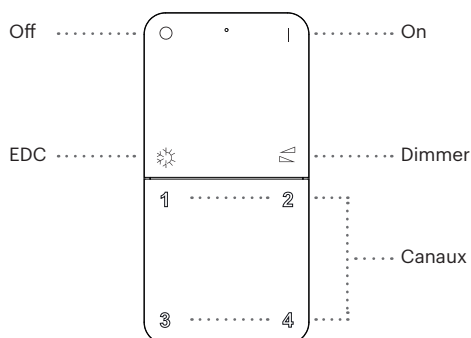

SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE


Installation par vis ou ruban adhésif double-face (fourni).

INCLUS

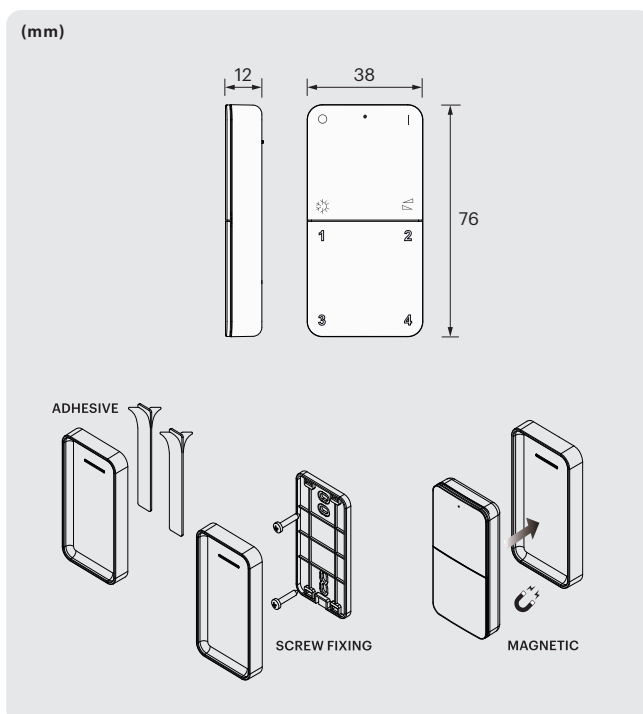

MODULES RÉCEPTEUR COMPATIBLES

Il est possible de coupler des émetteurs radio (jusqu'à 5) avec le module récepteur.

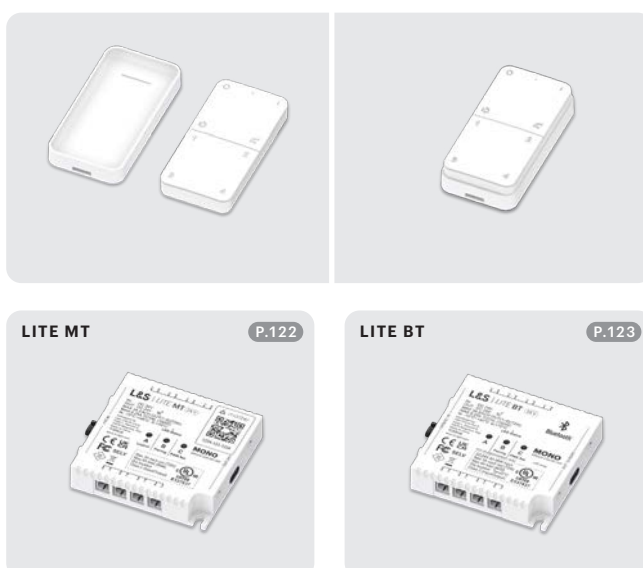

Zigbee Module 1 channel



MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: (24 V) DC

Récepteur à Radiofréquence 2,4 GHz - Canal unique.
Avec protocole ZigBee.

Contrôle simultané jusqu'à 4 lampes LED avec des émetteurs de radiofréquence compatibles, utilisable avec des LED MONO ou EDC/WDC Dual Color (programmation via Interrupteur DIP). Le module est compatible avec le protocole sans fil ZigBee, pour une mise en réseau maillé à faible consommation d'énergie avec d'autres appareils intelligents de la maison via un Bridge pré-équipé (non inclus). Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.

Fonctions: On-Off, contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (LED EDC/WDC).




VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
4	120 W Total 72 W Sortie unique	24V DC	MONO EDC / WDC	sur commande


À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

P.399

(mm)

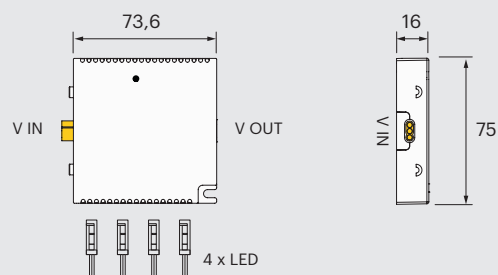

COMMANDE À DISTANCE

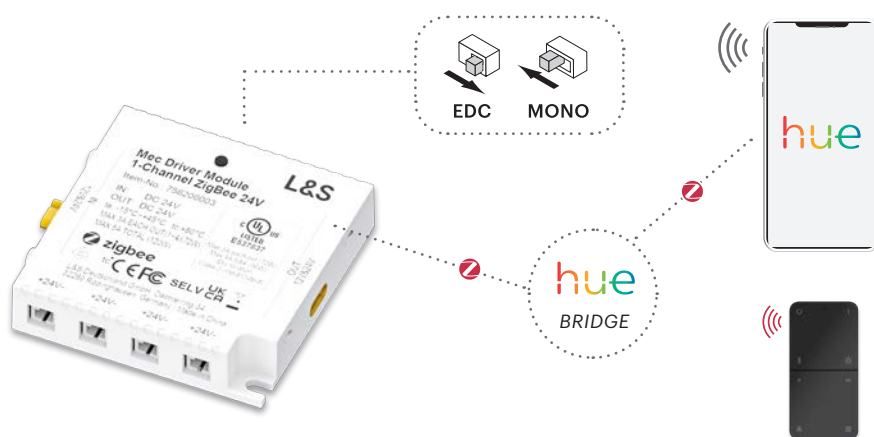

Contrôle à travers un Bridge pré-équipé (par ex. Philips Hue) via smartphone (en utilisant l'application native du Bridge), ou avec des assistants vocaux compatibles avec le protocole ZigBee 3.0.

Contrôle par émetteurs de radiofréquence 2,4 GHz compatibles, facilement intégrables en réseau ZigBee.

ÉMETTEURS 2,4 GHz COMPATIBLES

Il est possible de coupler des émetteurs radio (jusqu'à 5) avec le module récepteur ZigBee.

4 CHANNEL REMOTE

P.129



Zigbee Module 4 channel



MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: (24 V) DC

Récepteur à Radiofréquence 2,4 GHz - 4 Cnaux.
Avec protocole ZigBee.

Contrôle individuel jusqu'à 4 lampes LED avec des émetteurs de radiofréquence compatibles, utilisable avec des LED MONO ou EDC/WDC Dual Color (programmation via Interrupteur DIP). Le module est compatible avec le protocole sans fil ZigBee, pour une mise en réseau maillé à faible consommation d'énergie avec d'autres appareils intelligents de la maison via un Bridge pré-équipé (non inclus). Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.


Fonctions: On-Off, contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (LED EDC/WDC).




VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
4	120 W Total 72 W Sortie unique	24V DC	MONO EDC / WDC	sur commande

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

P.399

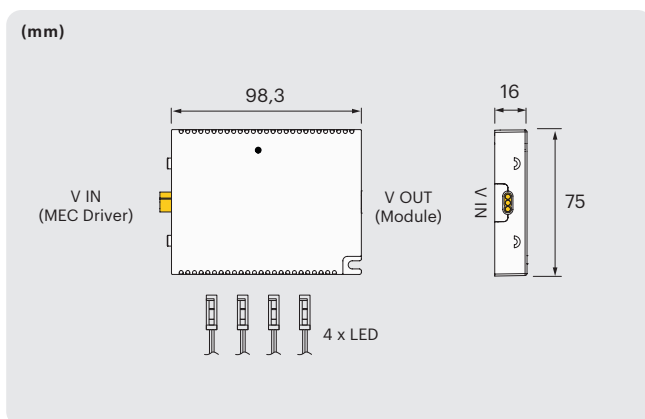

COMMANDE À DISTANCE

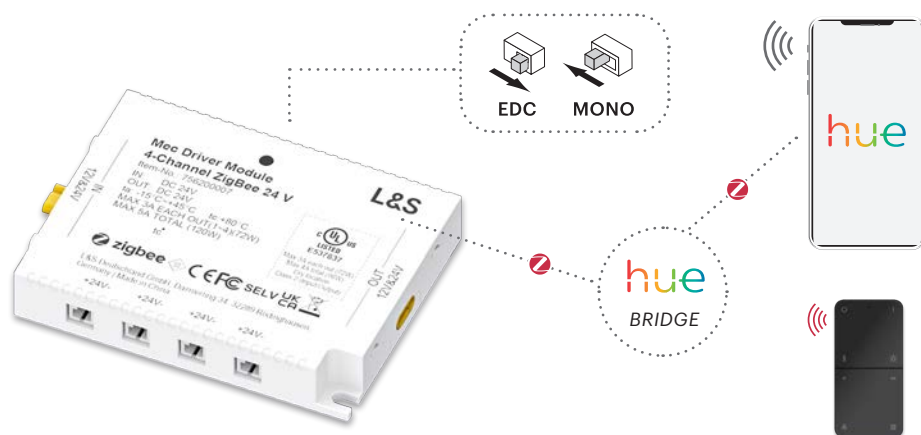

Contrôle à travers un Bridge pré-équipé (par ex. Philips Hue) via smartphone (en utilisant l'application native du Bridge), ou avec des assistants vocaux compatibles avec le protocole ZigBee 3.0.

Contrôle par émetteurs de radiofréquence 2,4 GHz compatibles, facilement intégrables en réseau ZigBee.

ÉMETTEURS 2,4 GHz COMPATIBLES

Il est possible de coupler des émetteurs radio (jusqu'à 5) avec le module récepteur ZigBee.

4 CHANNEL REMOTE

P.129



4 channel remote



ÉMETTEUR DE RADIOFRÉQUENCE 2,4 GHz


Radiocommande 4 canaux indépendants.
Compatible pour l'intégration dans les réseaux ZigBee.
Possibilité d'associer et de commander individuellement plusieurs modules de commande ZigBee 1 canal ou de contrôler individuellement les lampes connectées aux modules de commande ZigBee 4 canaux. Il est possible d'associer à chaque radiocommande jusqu'à 6 modules compatibles.





CANAUX	CONTRÔLES	CODE
4	On-Off Variateur de lumière Température de couleur (EDC/WDC)	03 sur commande

PORTÉE RADIO: 15m EN INTÉRIEUR

BATTERIE: CR2032 - 3V INCLUSE (3 ANS)

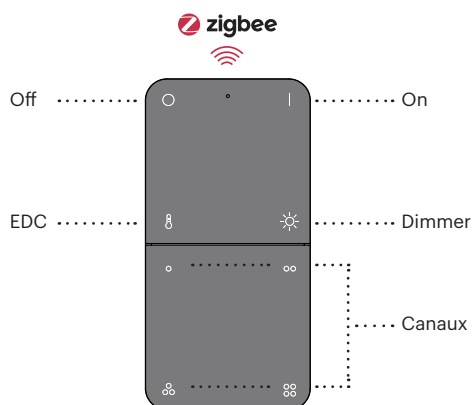

(mm)

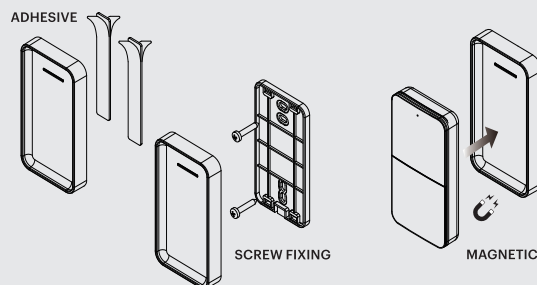

SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE

Installation par vis ou ruban adhésif double-face (fourni).

INCLUS



MODULES RÉCEPTEUR COMPATIBLES

Il est possible de coupler des émetteurs radio (jusqu'à 5) avec le module récepteur.

ZIGBEE MODULE
1 CHANNEL

P.127



ZIGBEE MODULE
4 CHANNEL

P.128



Wired C

24 V CE

MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: 24 V DC

N°2 entrées pour capteurs câblés.

Contrôle simultané jusqu'à 4 luminaires LED MONO avec capteurs câblés PIR, IR et TOUCH vendus séparément (maximum 2 capteurs par module - Les capteurs sont fournis en version standard avec câble de 700 mm, câble de 3000 mm vendu séparément). Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.



Fonctions: On-Off et contrôle de l'intensité lumineuse.



VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
4	120 W Total 72 W Sortie unique	24V DC	MONO	210172

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

CÂBLE SUPPLÉMENTAIRE POUR CAPTEURS	CODE
3000mm	210179

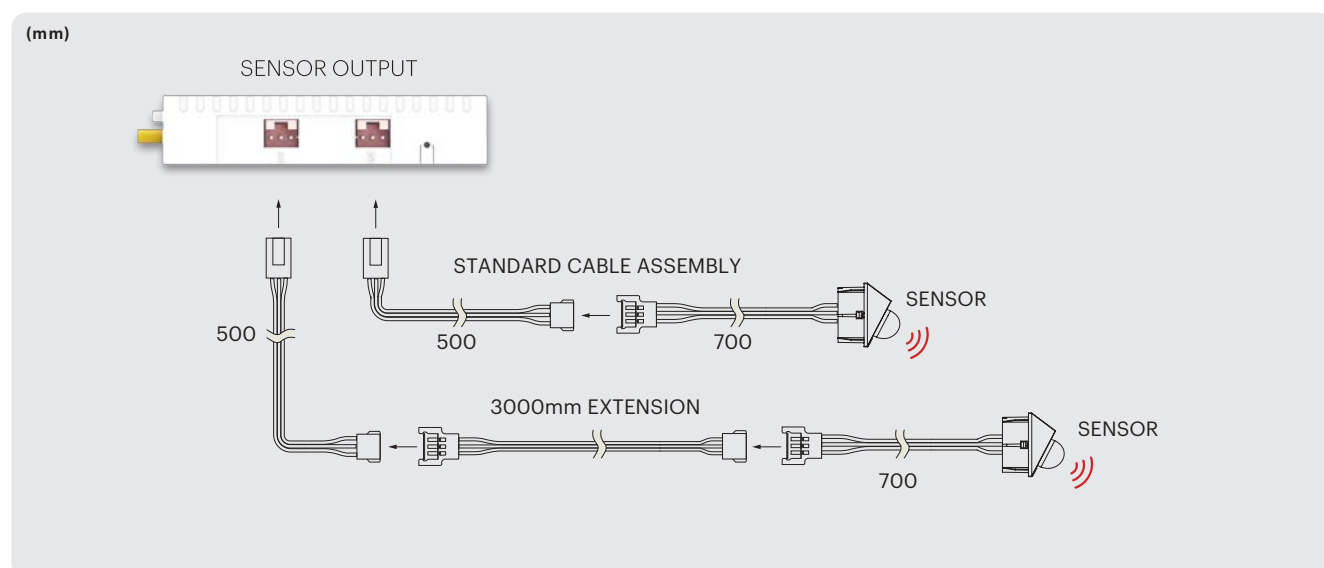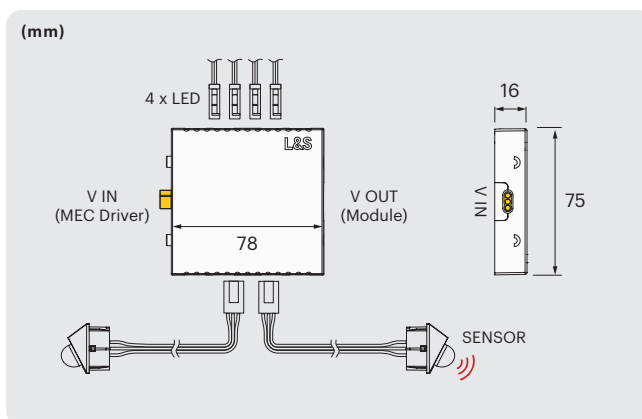

Wired C

CAPTEURS CÂBLÉS


IR DOOR WEDGE

CODE

Capteur pour battant de porte pour un montage en saillie aux dimensions réduites ; la présence de 2 capteurs IR fait qu'il est idéal pour les structures à double porte.

210200

Trou pour passage du câble . Ø 8 mm




CAPTEUR PIR

CODE

Capteur de mouvements pour installation encastrée avec temps d'extinction (16 ou 180 secondes à partir de la dernière détection) sélectionnable grâce au bouton situé sur le module du WIRED C. Le réglage est maintenu même en cas de coupure de courant.

210186

Trou pour encastrément : Ø 20 mm




CAPTEUR TOUCH

CODE

Interrupteur à effleurement pour installation encastrée. Pression brève pour allumer et éteindre la lumière. Pression prolongée pour le réglage continu de l'intensité (10 %-100 %). Réglages mémorisés en cas de coupure de courant.

210193

Trou pour encastrément : Ø 20 mm




DOUBLE IR SENSOR

CODE

Capteur pour battant de porte pour installation encastrée aux dimensions réduites ; la présence de 2 capteurs IR fait qu'il est idéal pour les structures à double porte.

sur commande

Trou pour encastrément : 27 x 12 mm



LITE CS




MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: 24 V DC

Avec protocole Casambi.


Contrôle simultané jusqu'à 8 lampes LED via Bluetooth avec smartphone, utilisable avec des LED MONO ou EDC/WDC Dual Color (programmation via l'application). Le module fonctionne avec le protocole sans fil Casambi, basé sur la technologie Bluetooth Mesh, et se connecte à d'autres appareils intelligents de la maison via un réseau maillé à faible consommation d'énergie. Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.

Fonctions: On-Off, contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (LED EDC/WDC).

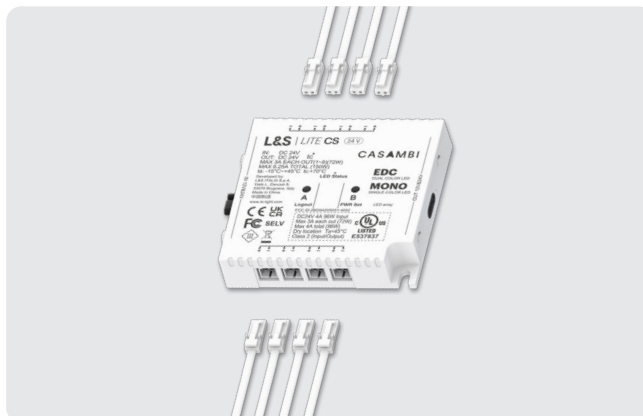


VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
8	150 W Total 72 W Sortie unique	24V DC	MONO EDC / WDC	sur commande

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

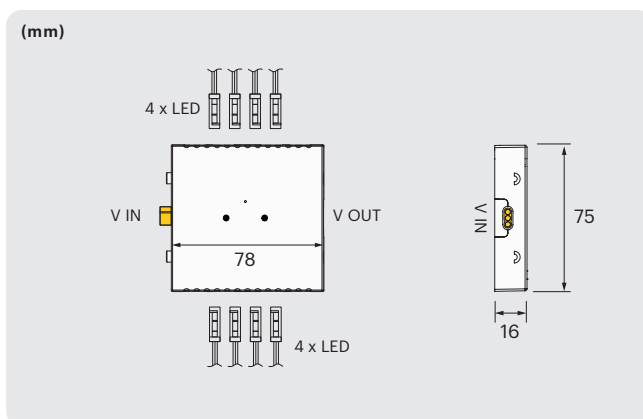

COMMANDE À DISTANCE

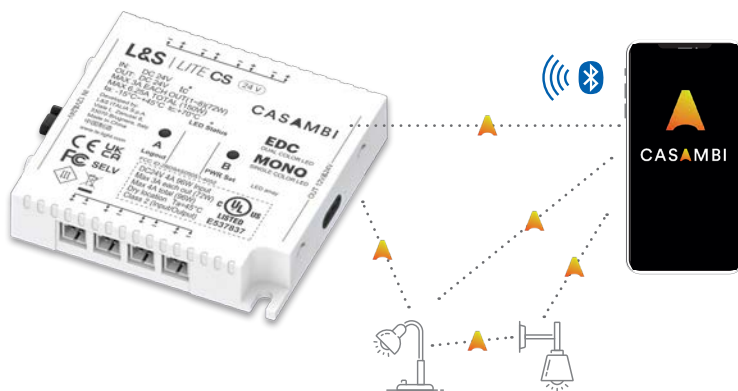

CASAMBI

Contrôle via smartphone avec l'application Bluetooth de Casambi, permettant un contrôle sans fil avancé de l'éclairage et des systèmes domotiques (téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play).

LITE DL

24 V




MODULE DE COMMANDE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: (24 V) DC

Avec protocole DALI-2.

Contrôle simultané jusqu'à 6 lampes LED via le protocole DALI, en versions pour les LED MONO (DALI DT6) ou les LED Dual Color EDC/WDC (DALI DT8). Certifié par l'Alliance DALI selon la norme internationale DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface), il garantit une qualité élevée, l'interopérabilité des composants et la compatibilité entre les produits de différents fabricants. Maintenir la même tension de fonctionnement pour tous les modules connectés en ligne continue.


Fonctions: On-Off, contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur (LED EDC/WDC).

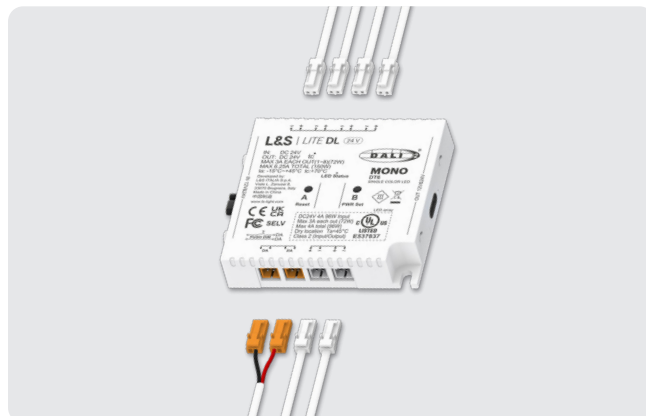


VOIES	CHARGE MAX	V IN	LED	CODE
6	150 W Total	24V DC	MONO	sur commande
	72 W Sortie unique		EDC / WDC	sur commande

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

(mm)

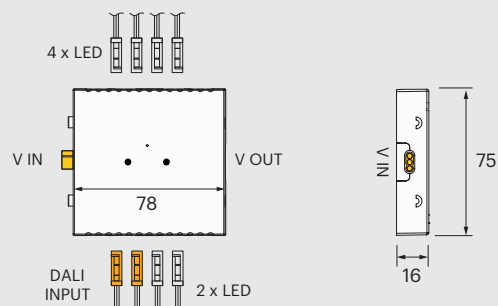

COMMANDE À DISTANCE

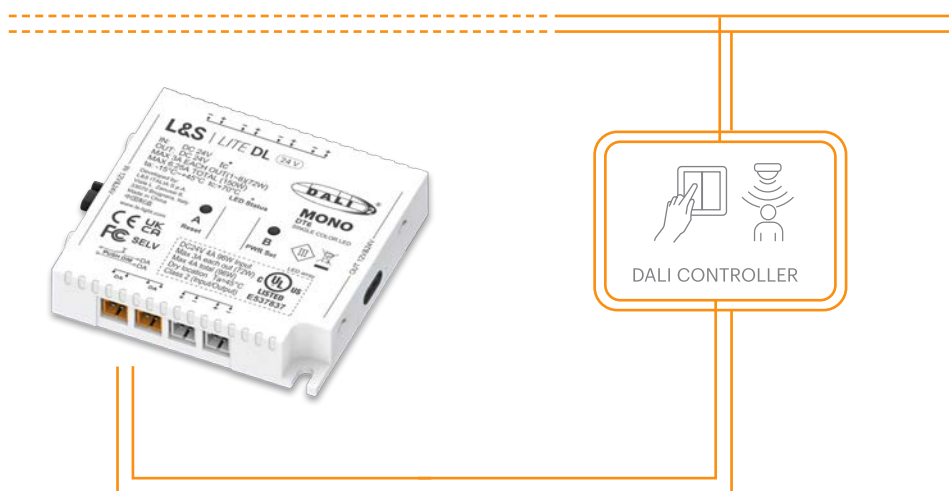

MONO LED: DALI DT6
EDC/WDC Dual color LED: DALI DT8

LITE DL permet un contrôle de l'éclairage plus avancé, incluant les fonctions de gradation (diminution de l'intensité) et de réglage de la température de couleur, permettant de gérer les lumières et les ambiances de manière plus flexible et compatible avec divers besoins de configuration.

Il peut également être commandé par un simple bouton-poussoir normalement ouvert (push button) pour régler l'intensité des lumières LED, offrant un double mode de contrôle : numérique et manuel.

IR Door Tube

24 V CE II

SYSTÈMES D'ALLUMAGE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: 24 V DC

Capteur infrarouge pour installation encastrée (Trou: Ø10mm), temps d'arrêt automatique 18h. LED MONO uniquement.

Connexion directe au Transformateur MEC Lite (non inclus) exclusivement via le distributeur d'alimentation intégré.

Fonctions:

- Allumage/extinction (démarrage progressif).




VERSION 1 IR (our armoires à une porte)

Capteur unique complet de séparateur d'alimentation pour la connexion des lampes LED. N'utilisez pas deux IR simples pour créer un système à 2 IR.



V IN	CHARGE MAX	IR / LED	CODE
24V DC	72W (3A)	1x IR MONO	03 467420

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

(mm)

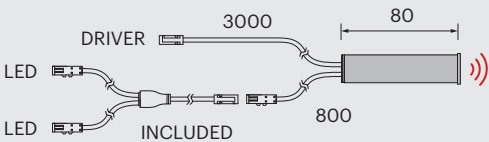

(mm)

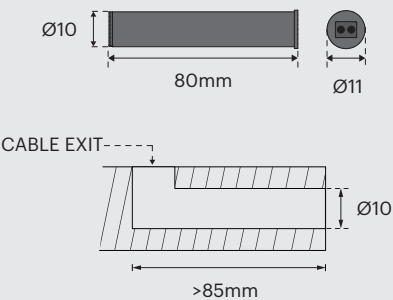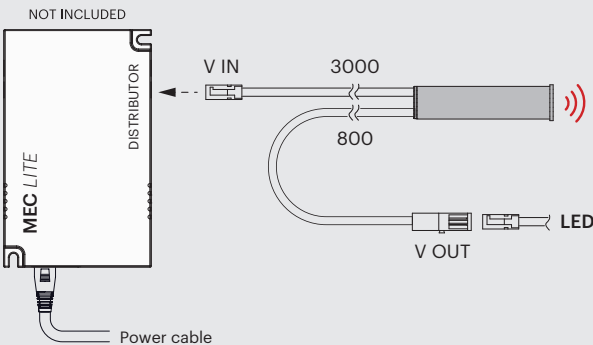

mini IR

24 V CE

SYSTÈMES D'ALLUMAGE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: (24 V) DC

Unité de commande avec n°2 capteurs IR câblés pour montage encastré (trou: Ø10mm). LED MONO uniquement.

Connexion directe au Transformateur MEC Lite (non inclus) exclusivement via le distributeur d'alimentation intégré.


Deux modes de fonctionnement (sélection du mode par bouton sur la centrale):

- Capteur pour battant de porte: On-Off (Auto Off: 10min.)
- Interrupteur infrarouge: On-Off / Dimmer.
Détection des mouvements de la main.




VOIES	V IN	CHARGE MAX	CAPTEUR N°	CODE
1	24V DC	72W (3A)	1x capteur	sur commande
			2x capteurs	sur commande

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

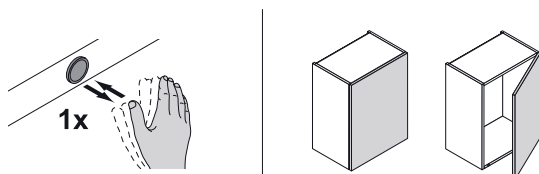

(mm)

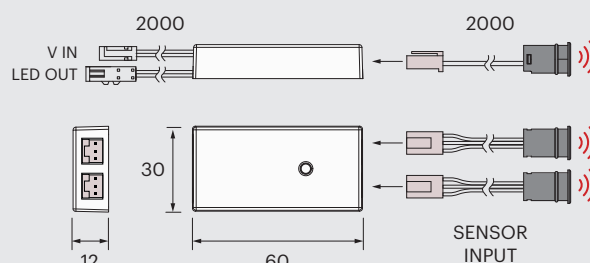


SUPPORT OPTIONNEL


Pour montage en saillie du capteur.

CODE


sur commande



(mm)

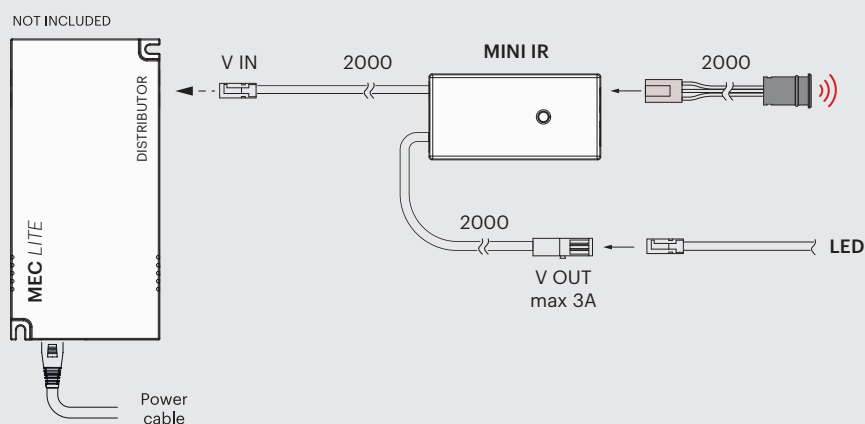

IR SENSOR

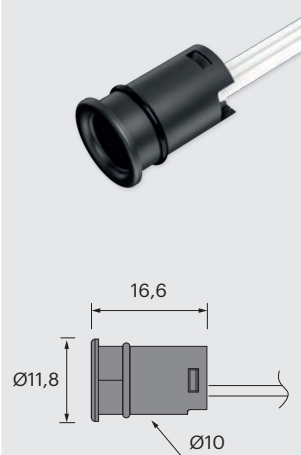

Capteur Tactile

24 V 12V CE III

SYSTÈMES D'ALLUMAGE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: 12V ou 24 V DC

Tapis tactile filaire pour l'installation sur une surface cachée derrière des surfaces en bois, en verre ou en céramique (par exemple sous le comptoir de la cuisine). Installation à l'aide de vis ou d'un adhésif double face (inclus). Épaisseur maximale de la surface : 30 mm max.




Connexion directe au Transformateur MEC Lite (non inclus) exclusivement via le distributeur d'alimentation intégré.

Fonctions:

- Allumage/extinction

VOIES	LED	VIN	CHARGE MAX	CODE
1	MONO	24V DC	72W (3A)	03 sur commande
		12V DC	36W (3A)	

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

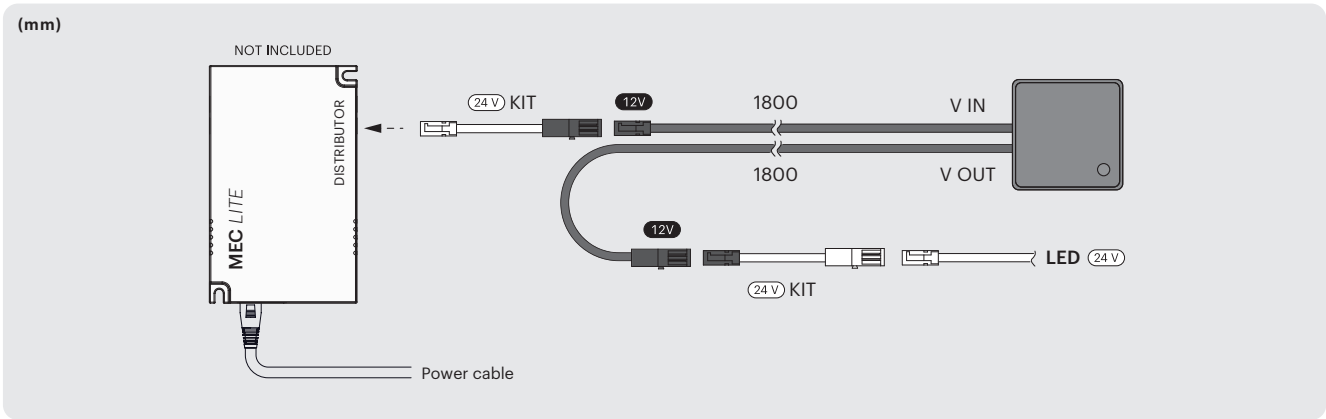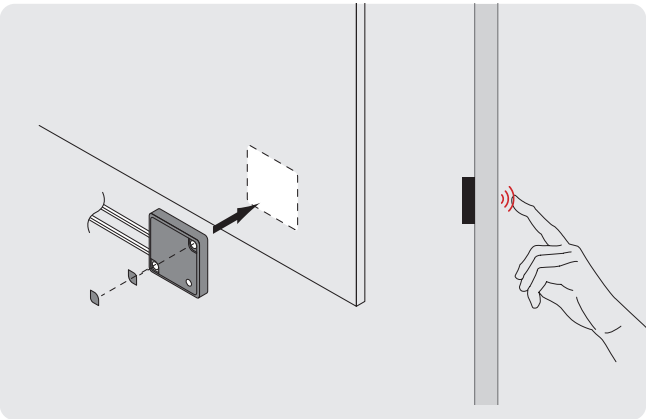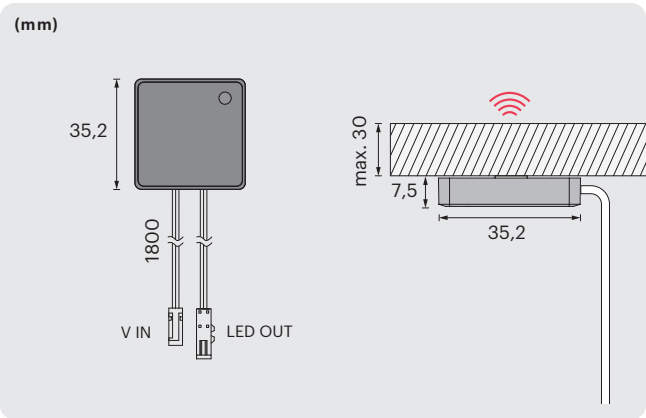

R-Touch

24 V 12V CE

SYSTÈMES D'ALLUMAGE POUR LAMPES LED

V IN/OUT: 24 V ou 12V DC

Interrupteur tactile pour montage encastré (trou: Ø42mm) ou en appui. LED MONO uniquement.



Connexion directe au Transformateur MEC Lite (non inclus) exclusivement via le distributeur d'alimentation intégré.

Fonctions:

- Pression brève pour allumer et éteindre.
- Pression prolongée pour le réglage de l'intensité (10 %-100 %).

VOIES	LED	VIN	CHARGE MAX	CODE
1	MONO	24V DC	48W (2A)	03 467518
		12V DC	24W (2A)	03 sur commande

À utiliser uniquement avec des lampes sans système d'allumage intégré.

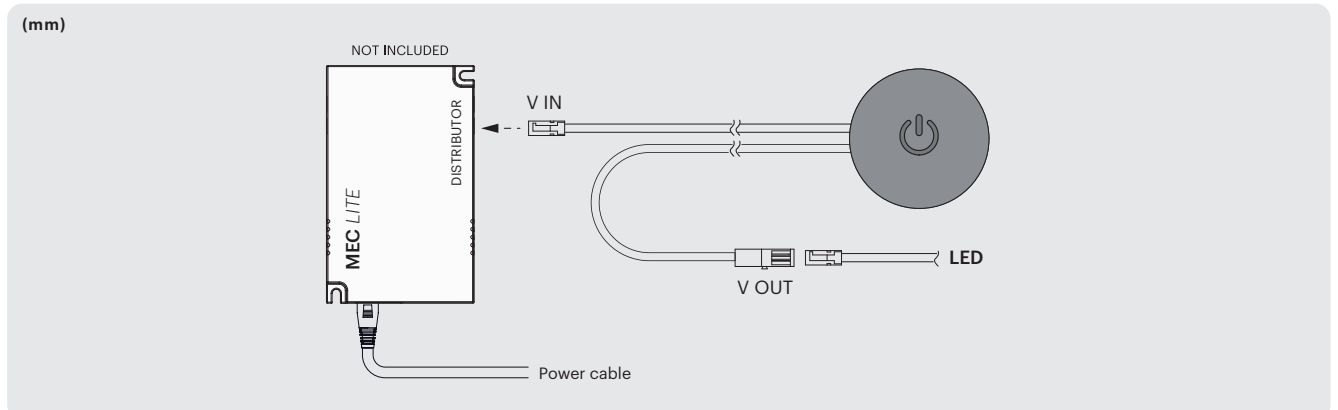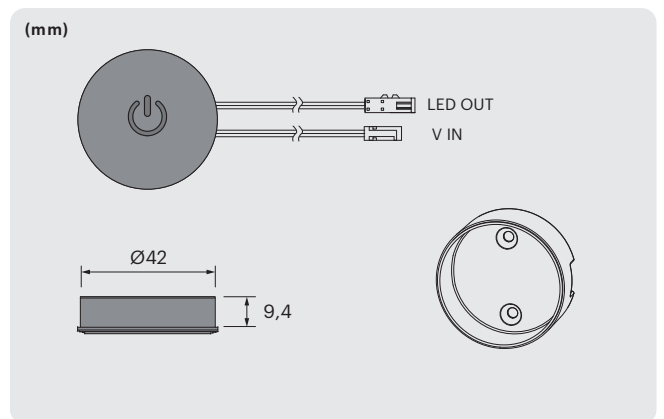

Radio Switch




SYSTÈME DE CONTRÔLE PAR RADIOFRÉQUENCE 443,9MHz



V IN/OUT: 220-240V AC
Charge max: 550W

Comprend une unité de commande et un émetteur radio ON/OFF pouvant également être encastrée. Il est possible d'associer jusqu'à 9 émetteurs à une seule unité de commande; chaque émetteur peut contrôler jusqu'à 3 unités de commande différentes simultanément.

Placez l'unité de commande à au moins 0,5 m de tout transformateur ou autre appareil électrique (par exemple, micro-ondes, chaînes stéréo et téléviseurs) ; ne pas installer l'installation sur des matériaux métalliques ou recouverts de métal.

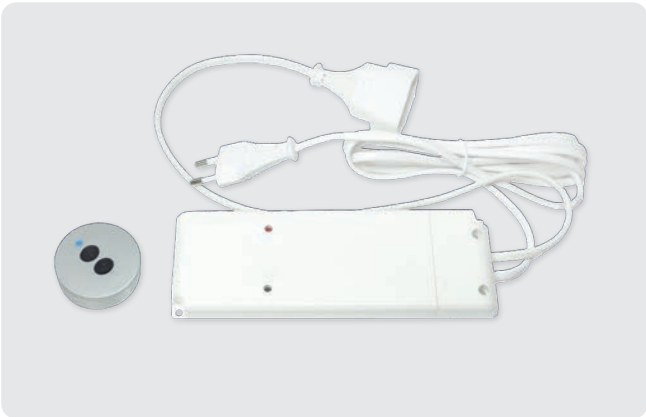

RADIO SWITCH	CODE
(A) + (B) Unité de commande + Émetteur	649093
(B) Émetteur supplémentaire	649100
PORTÉE RADIO:	10m EN INTÉRIEUR

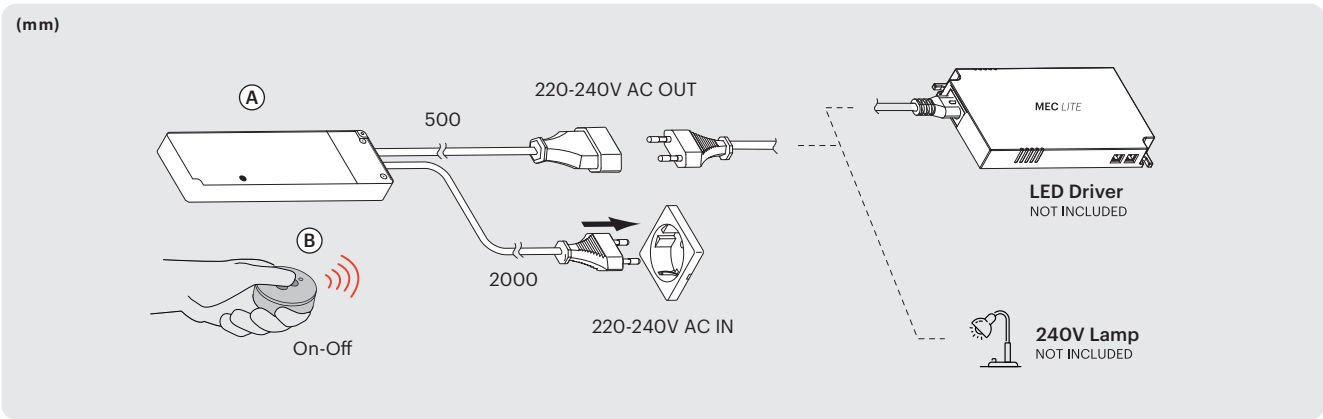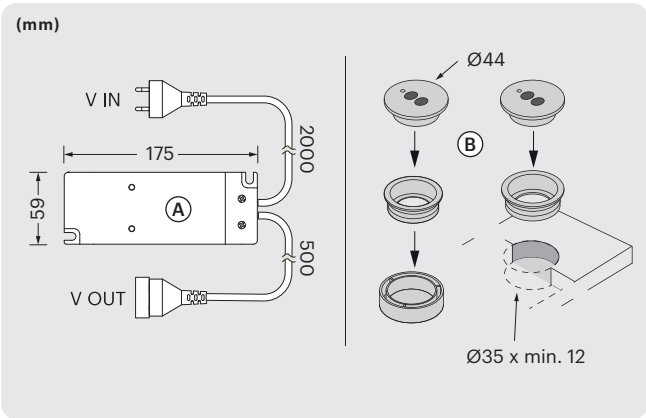

Rallonge




ACCESSOIRES LED

V IN/OUT: (24 V)


Rallonge du câble de sortie vers le transformateur MEC LITE.



V IN/OUT	L mm	CODE
24V DC	1100 mm	sur commande
	2200 mm	103409

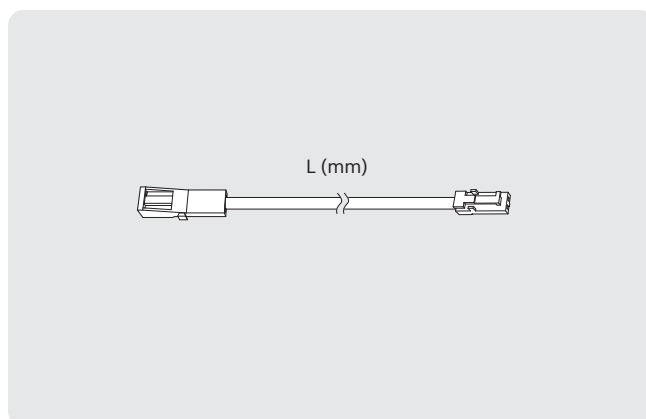

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, evenly spaced squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

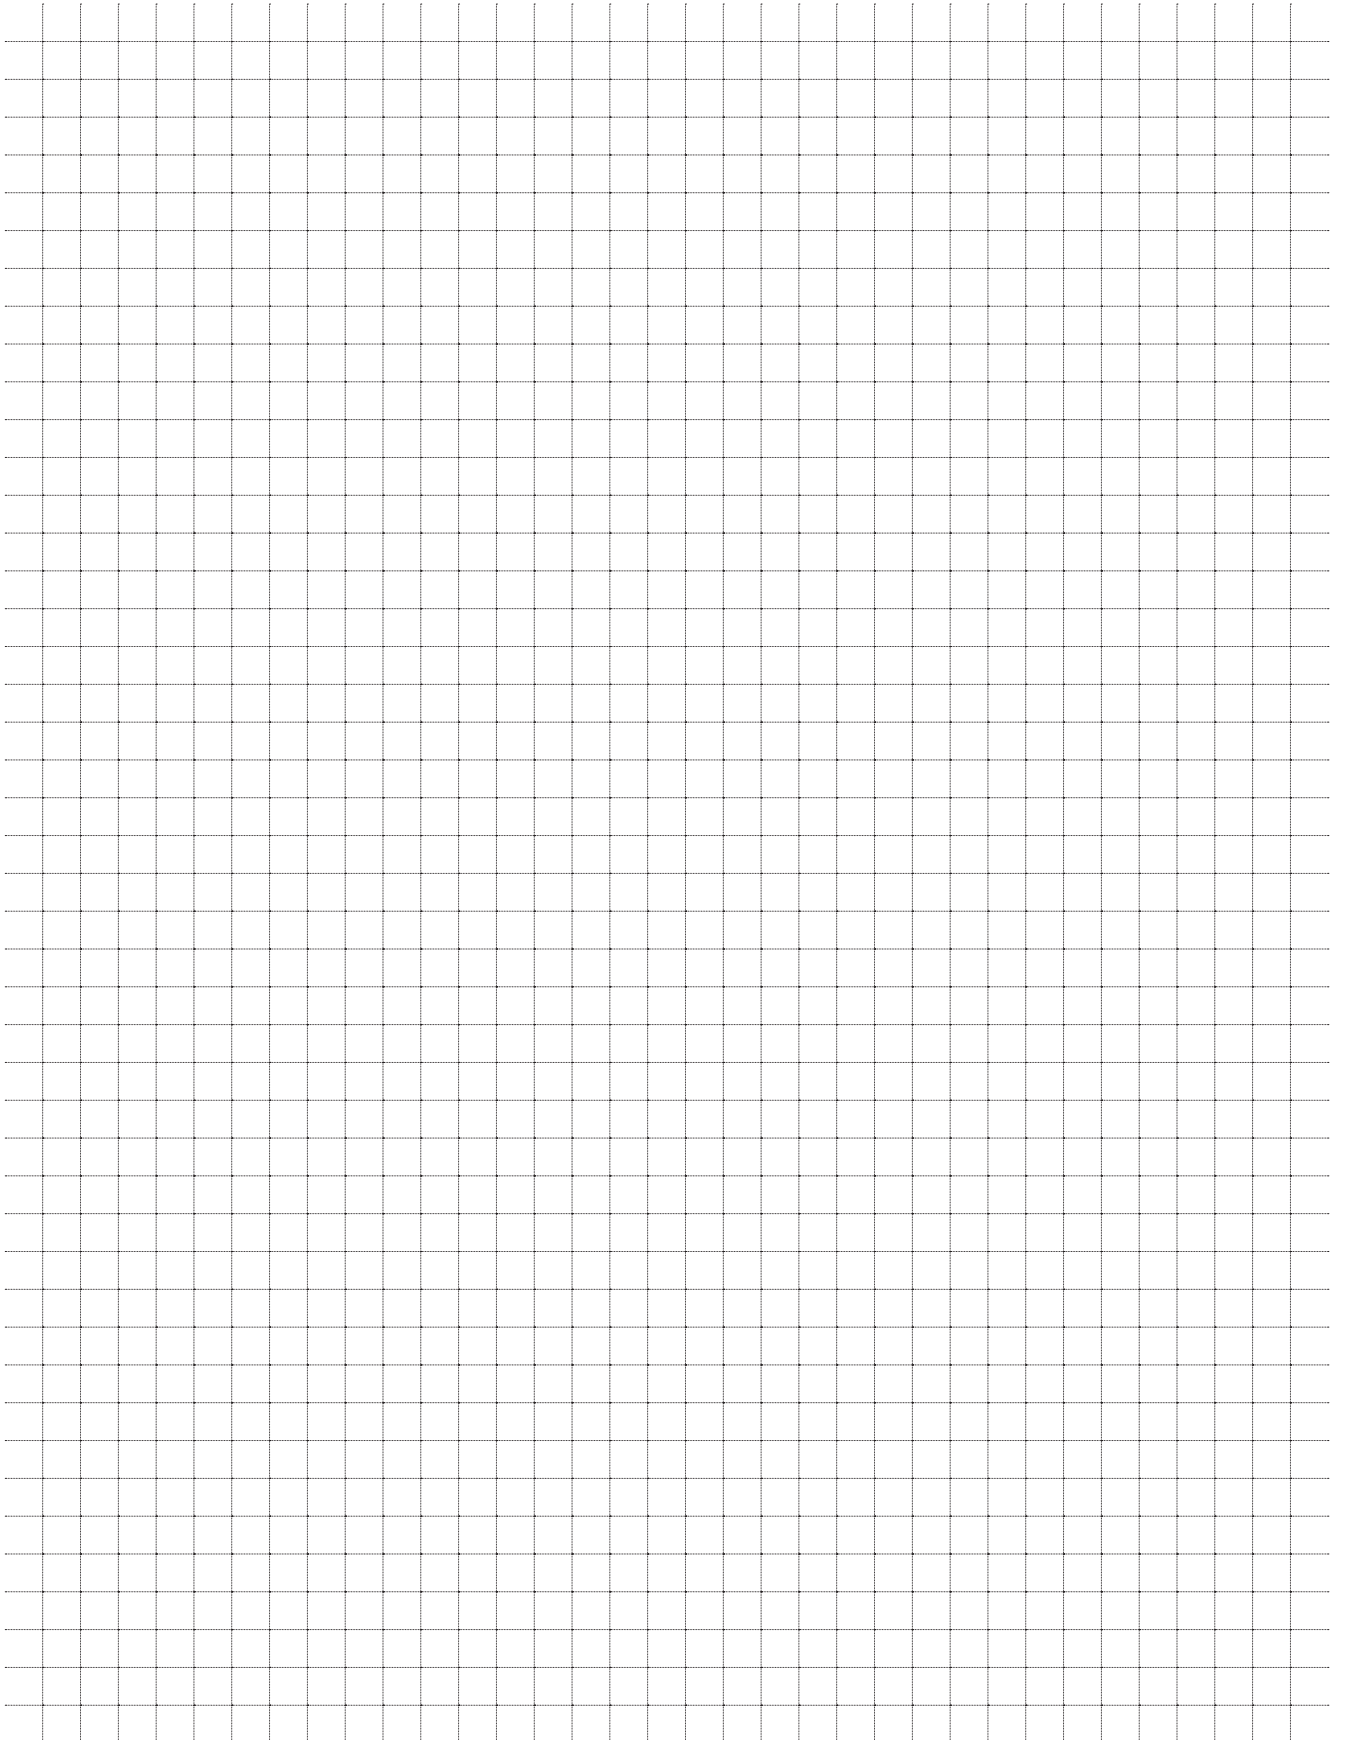

Les informations contenues dans ce catalogue peuvent être sujettes à des erreurs. Les articles, leurs caractéristiques, les données et les dimensions qu'ils contiennent ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis par la société.

L&S ITALIA SPA

SUBSIDIARIES

ITALY

Headquarters

Via L. Zanussi, 8
Maron di Brugnera (PN)
+39 0434 616611
info@ls-light.com

Varese

Via Pacinotti, 64
Varese (VA)
+39 0332 491247

Tavullia

Via del Lavoro, 4
Tavullia (PU)
+39 0721 901123

GERMANY

L&S Deutschland GmbH

Daimlerring, 34
Rödinghausen
+49 5223 8790-0
info@ls-light.de

CHINA

LS Lighting

(Shanghai) Co., Ltd.
No. 255, LongPan Rd.,
Malu Town,
Jiading District, Shanghai
+86 021 6915 6791
info.china@ls-light.com

USA

L&S Lighting Corporation

1505 Pavilion Place, Suite A
Norcross, Georgia
+1 877 877 0757
info.us@ls-light.com

