

**PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**

Legallais a sélectionné pour vous une gamme de cylindres pour organigrammes sur passe général, passe partiel, ouverture centrale commune et s'entrouvrant. Permet une réduction du nombre de clés ainsi qu'une gestion simplifiée des accès de vos locaux.



Duroc est un cylindre de sûreté conforme à la norme EN1303 répondant à des niveaux d'exigence d'endurance, de résistance et de sécurité. Le système Duroc apporte une réponse sécurisée et adaptée aux locaux de petite, moyenne et grande tailles.

**+ PRODUIT**


Protection par dépôt de marque illimitée dans le temps

**Cylindres pour organigrammes Duroc****DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CYLINDRE :**

- Profil européen à 5 goupilles actives sur ressort
- En laiton nickelé
- Disponible en cylindre double, à bouton et en demi-cylindre à panneton réglable
- Protection anticrochetage et antiperçage
- Fonction débrayable en option : permet d'ouvrir la porte même si une clé est introduite du côté opposé

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA CLÉ :**

- Clé taillée et plate en laiton nickelé
- Protection illimitée dans le temps contre la reproduction grâce à la marque déposée (Copyright)
- Tête de clé personnalisée Legallais et carte de propriété

 Produit sur **Commande**

**INDICE DE SECURITE : 3/5**

Indice établi selon 11 critères dont les protections contre l'intrusion, nombres de goupilles, caractéristiques de la clé, etc.

**ASPECTS NORMATIFS :****Conforme à la norme EN1303 : 14000C40**


Cette norme teste, certifie et établit un grade par critère, tels que l'endurance, le niveau de sécurité de la clé et la résistance aux attaques, pour les systèmes de fermetures à clés. Les cylindres Duroc ont été testés à plus de 25 000 cycles et ont obtenu une note de sécurité de la clé de 4/6. Ils ne sont pas adaptés à l'équipement de blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées. Ils disposent d'une résistance élevée à la corrosion et aux variations de températures (entre -20°C et + 80°C).



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.


En savoir plus, [www.legallais.com](http://www.legallais.com)

**SCHEMA TECHNIQUE :**

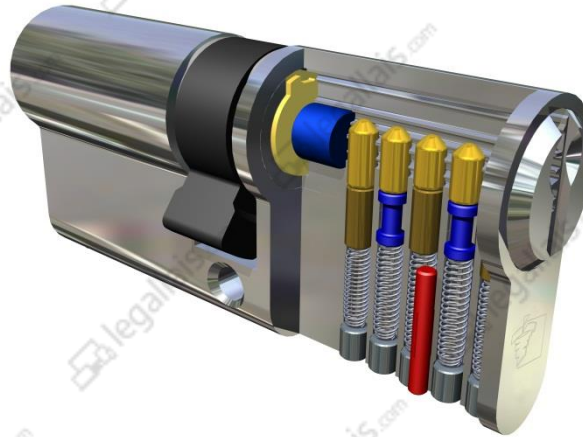

Le système Duroc répond aux différents types de fonctionnement d'Organigrammes.

Exemples :

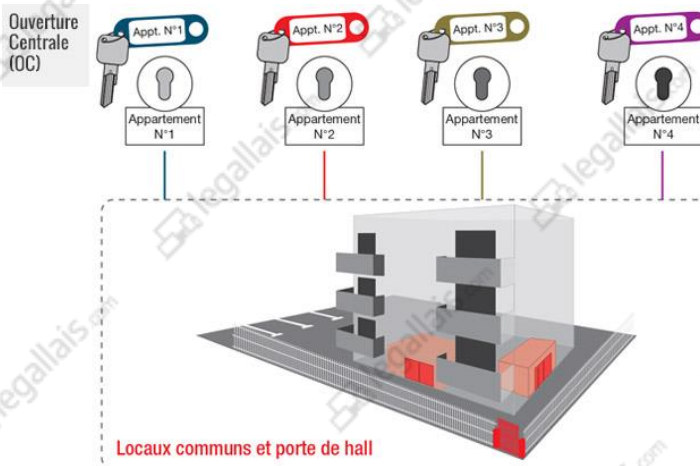

**Ouverture centrale (OC)**

Ce type de fonctionnement se trouve principalement dans des bâtiments résidentiels. Chaque cylindre de portes en OC possède ses propres clés et celles-ci peuvent ouvrir des locaux communs.

**Passé général (PG) et Passé partiel (PP)**

Le passe général est une clé ouvrant la totalité des cylindres d'un organigramme et les passes partiels ouvrent seulement une partie.

